ÚJ HÁZ Centrum

Az építőanyagok forrása

Ragasztástechnikai KATALÓGUS

SZÉLES VÁLASZTÉK,

AZONNAL RAKTÁRRÓL?

AZ IS VAN!

ujhazcentrum.hu

TARTALOMJEGYZÉK

RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

ELŐKÉSZÍTÉS 4

Alapozás 5
Kenhető vízszigetelés 6
Ajzatkiegyenlítők 9

RAGASZTÁS 10

FUGÁZÁS 15

Szilikonok, fugázók 16

SZERSZÁMOK

SZERSZÁMOK 18

KEDVES OLVASÓ!

Napjainkban a ragasztástechnika egy sor fejlett technológia alapját képezi, ahhoz pedig, hogy a lehető leghatékonyabban végezzük el a kötési munkálatokat, eltérő ragasztási technológiát kell alkalmaznunk a különféle szerkezeti anyagokhoz. Az sem mindegy, hogy egyes burkolóanyagok, fémek, üvegek vagy éppen műanyagok kötése során milyen állagú ragasztóanyagot használunk, hiszen a folyékony és a szilárd ragasztók, valamint a ragasztópaszták más-más tulajdonságokkal és más-más kémiai reakciót kiváltva működnek.

Az építőiparban dolgozóként Ön is tudja, annak ellenére,hogy a területen a legfontosabb ragasztóanyagok közé a mész, a cement és a gipsz tartozik, számos más kötőanyagot is használnia kell a mindennapokban. A szigetelőlapokat bitumennel telepíti, a hézagokat különféle tömítőanyagokkal tölti ki, a hidegburkolatokat cementhabarccsal rögzíti, de egyre gyakrabban veszi a kezébe a polimer vizes diszperziókat is.

Az innovatív építőanyagok megkönnyítik, meggyorsítják a munkát, használatukhoz azonban a szakembernek is alkalmazkodnia kell. Gyakorlati és elméleti tudását egyaránt bővítenie kell ahhoz, hogy ezeket a modern anyagokat megfelelően tudja alkalmazni kivitelezési feladatai során.

Az újHÁZ Centrum ragasztástechnikai termékeit bemutató kiadvány célja, hogy áttekintő, széles körű információval szolgáljon jelenleg a piacon elérhető, kötési munkálatokhoz használható termékekről.

A termékekről bővebb információért forduljon bizalommal az újHÁZ Centrum kereskedések értékesítő kollégáihoz!

Üdvözlettel:
újHÁZ Centrum

RAGASZTÁSTECHNIKAI TERMÉKEK

ELŐKÉSZÍTÉS

BAUMIT GRUND
ALAPOZÓ

baumit.com

Termékleírás	• kék színű • vizes bázisú • műgyanta diszperzió • nedvszívást kiegyenlítő és tapadásjavító, de nem párazáró alapozó bevonat
Anyagszükséglet	kb. 150 g / m²
Felhasználás	• alapfelületek (mész-, cement vakolatok, beton, égetett agyag) előkezelésére • cement-, cementdiszperzió, valamint diszperziós kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető vízszigetelések felhordása előtti alapozásra, pormegkötésre • nedvszívó képesség kiegyenlítésére • tapadás javítására.
Kiszerelés	1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

BAUMIT SUPER PRIMER
TAPADÓHÍD

baumit.com

Termékleírás	• speciális diszperzió bázisú • oldószermentes • kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd • nem nedvszívó aljzatokhoz • nagy tapadószilárdság, enyhén érdes felület
Anyagszükséglet	kb. 0,3 kg / m² érdességtől függően
Felhasználás	• alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál), • különböző szennyezett aljzatokon • kül- és beltéri felhasználásra • alkalmas mész-cement gépi vakolatok tapadásának elősegítésére betonfelületeken.
Kiszerelés	1 kg, 5 kg, 20 kg

LB-KNAUF ESTRICHGRUND
ALAPOZÓ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• felhasználásra kész esztrichalapozó • alkáliálló • műanyagdiszperziós kötőanyagot tartalmazó alapozó
Anyagszükséglet	higítva: 1:1 kb. 0,1 kg / m² higítás nélkül: kb. 0,18 kg / m²
Felhasználás	• anhidritesztrich, valamint önterülő aljzatkiegyenlítők felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására alkalmas
Kiszerelés	1 kg, 5 kg, 15 kg

LB-KNAUF TIEFENGRUND
MÉLYALAPOZÓ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• felhasználásra kész • alkáliálló • vizes diszperziós kötőanyagú • felületelőkészítő alapozó
Anyagszükséglet	A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg: • gyengén nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,1 l / m² • erősen nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,25 l / m²
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • még teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére • gipszkarton építőelemek burkolását megelőző alapozásra • mész-cement és gipsz alapú vakolatok felületerősítő előkészítésére alkalmas
Kiszerelés	1 liter, 5 liter, 15 liter

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

ELŐKÉSZÍTÉS
ALAPOZÁS

MAPEI ECO PRIM GRIP
ALAPOZÓ

Termékleírás	• nagyon alacsony • illékony szervesanyag kibocsátású (VOC) • akrilgyanta-bázisú • felhasználásra kész • szilikahomok tartalmú • vizesdiszperziós tapadásfokozó alapozó
Anyagszükséglet	0,20-0,30 kg / m² az aljzat nedvszívó képességétől függően
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • beton, tégla, vibropréselt betonelemek, gipsz és pórusbeton falazóblokk felületeken alkalmazható • hidegburkolati ragasztóhabarcsok, aljzatkiegyenlítő és simítóanyagok tapadásjavítására nem nedvszívó felületeken
Kiszerelés	1 kg, 5 kg, 10 kg

MAPEI PRIMER G
MŰGYANTA BÁZISÚ ALAPOZÓ

Termékleírás	• vizes diszperziós • bármely aljzatra felhordása után, rugalmas, tömör és fényes fóliát alkotva szárad meg • ahol szükséges, ott megszilárdítja a felületet • javítja a festékek, tapétaragasztók, burkolólap ragasztók és vakolóhabarcsok tapadását is
Anyagszükséglet	0,1-0,2 kg / m² a használattól függően.
Felhasználás	• gipsz felületek kezelésére • kerámia burkolólapok fektetése előtt • tapadóhídként • gipsz bázisú szórható vakolatokhoz • kiegyenlítő-habarcsok tapadásának javítása cement-kötésű-, gipsz-, kerámia- és márványfelületeken
Kiszerelés	1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS
KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

MAPEI MAPEBAND EASY H130
SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

Termékleírás	• vízzáró és párazáró • rugalmas és alakítható • lúgálló gumírozott szövet
Felhasználás	• vízszigetelő rendszerek és folyékony fóliák hajlaterősítésére • különböző vízszigetelő termékekkel együtt használható • kül- és beltéri felhasználásra • alkalmas sarkok vízszigeteléséhez falak, illetve fal- és padlócsatlakozásoknál, teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigeteléséhez
Kiszerelés	30 m

MAPEI MAPEBAND SA
ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

Termékleírás	• butyl gumiból álló • öntapadó szalag • külső felületén lúgálló, nem-szőtt polipropilén szövettel kasírozva • kiváló tapadást biztosít a rá felhordott vízszigetelő rendszernek
Anyagszükséglet	0,1-0,5 kg / m² a kezelt felület nedvszívó képességétől és porozitásától függően
Felhasználás	• sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízszigetelése teraszokon, erkélyeken és fürdőszobákban • különböző típusú anyagok közötti szigetelés (bitumenes lemezek, fém, kerámia és cementkötésű esztrichek) • kis, nehezen elérhető hézagok szigetelése, mint pl. ablakok és ajtók csatlakozásai, szegélyek és aljzatok
Kiszerelés	25 m × 10 cm-es tekercs

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

LB-KNAUF AQUASTOP BAND
HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• rugalmas hajlaterősítő szalag • vízzáró
Felhasználás	• bel- és kültéri használatra • függőleges és vízszintes felületekre • padló- és falfűtés esetén is • teraszok, erkélyek vízszigetelésének a dilatációs hézagokon való áthidalására is használható
Kiszerelés	10 m, 50 m

MAPEI MAPEBAND PE 120
SAROKERŐSÍTŐ SZALAG

Termékleírás	• PVC szalag • vízzáró és páraszigetelő • rugalmas és alakítható • nem lúgálló
Felhasználás	• sarok-, illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítására • Mapegum WPS-sel készült szigetelésekhez • csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelésé-hez fürdőszobákban, zuhanyzókban, konyhákban
Kiszerelés	50 m × 12 cm

ELŐKÉSZÍTÉS
KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

LB-KNAUF AQUASTOP PLUS
FOLYÉKONY FÓLIA BELTÉRI

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• kézzel felhordható • készrekevert • legalább két rétegben alkalmazandó • felújításhoz és új építéshez is
Anyagszükséglet	• durvább porózus felületeknél: 0,45-0,7 kg / m² rétegenként • sima felületeknél: 0,35-0,5 kg / m² rétegenként
Felhasználás	• vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk • lehetnek mész-, mész-cement-, cementvakolatok, cementesztrich, beton, pórusbeton, gipszvakolat, gipszkarton, kalcium-szulfát esztrich
Kiszerelés	5 kg, 20 kg

MAPEI MAPEGUM WPS
KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

Termékleírás	• gyorsan száradó • rugalmas • kenhető beltéri vízszigetelő anyag
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg / m² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	• felszívódó nedvességnek és folyamatos vízterhelés-nek nem kitett • beltéri padló- és falfelületek rugalmas, repedés-áthidaló vízszigetelése • alkalmazható kerámia burkolólapok vagy kőlapok fektetése előtt
Kiszerelés	5 kg, 10 kg, 25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

ELŐKÉSZÍTÉS
KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

LB-KNAUF AQUASTOP FLEX
KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS KÜL- ÉS BELTÉRI

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• rugalmas, kenhető vízszigetelés • kézzel felhordható • legalább 2 rétegben alkalmazandó • kézi feldolgozhatóságú • felújításhoz és új építéshez is • vízzáró • szálerősített
Anyagszükséglet	1,5 kg / m² / mm
Felhasználás	• pincék külső ill. belső falainak, • fürdőszobák padlófelületeinek és oldalfalainak, • zuhanyzók és egyéb nagyobb vízterheléssel rendelkező helyiségek falainak, aljzatainak üzemi víz elleni szigetelésére alkalmazható. • víztározók, • élmény- és úszómedencék, • teraszok és erkélyek burkolat alatti vízszigetelésére is
Kiszerelés	4 kg, 20 kg

MUREXIN AE 100
SZIGETELŐ ÉS FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ LEMEZ

MUREXIN
www.murexin.com

Termékleírás	• vízzáró • feszültségmentesítő • rugalmas • repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez
Felhasználás	• hidegburkolati lapok és természetesövek alatti biztos szigeteléshez ajánlott • gyors további munkálatokat tesz lehetővé • közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban • lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban
Kiszerelés	30 m²

MUREXIN LEWELL ST 330
STANDARD ALJZATKIEGYENLÍTŐ

MUREXIN
www.murexin.com

Termékleírás	• poralakú • cement- és műgyantadiszperzió tartalmú • szálerősített, zsugorodás kompenzált • hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő
Anyagszükséglet	1,6 kg / m² / mm
Felhasználás	• beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig • járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után • különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére • 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%) • alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél
Kiszerelés	25 kg

ELŐKÉSZÍTÉS
ALJZATKIEGYENLÍTŐK

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ SIMÍTÓHABARCS

MAPEI

Termékleírás	• gyorskötésű • gyorsszáradású • önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs
Anyagszükséglet	1,6 kg / m² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	• új és meglévő beltéri aljzatok 1-10 mm vastagságú kiegyenlítésére • és szintkülönbségeinek megszüntetésére • alkalmas görgős székek és bevásárlókocsik alá • csak beltérben használható • jellemző alkalmazási területei a kórházak, hotelek, színházak, iskolák és bevásárlóközpontok
Kiszerelés	23 kg

MAPEI MAPELASTIC
KÉTKOMPONENSŰ (A, B) KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ

MAPEI

A komponens

B komponens

Termékleírás	• kétkomponensű • -20°C-ig rugalmas • cementkötésű habarcs • 2 féle szín: normál/világos
Anyagszükséglet	• 1,7 kg / m² rétegvastagság mm-enként simítóval felhordva • 2,2 kg / m² rétegvastagság mm-enként szórással felhordva
Felhasználás	• erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék vízszigetelésére
Kiszerelés	(B komponens) 8 kg kanna (A komponens) 24 kg-os zsák

BAUMIT NIVELLO QUATTRO
ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

baumit.com

Termékleírás	• speciális kötőanyagú • por alakú • önterülő aljzatkiegyenlítő sík és homogén alapfelületek kialakítására padlóburkolás előtt, beltéri felhasználásra, 1-20 mm
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg / m² / mm
Felhasználás	• cement-, magnezit-, gipsz-, és gyorskötésű cement esztrichek felületének kiegyenlítésére és sík felületek kialakítására 1-20 mm-es vastagságban • régi és új épületek padlóburkolása előtt
Kiszerelés	25 kg

LB-KNAUF NIVOPLUS 3-15
ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTŐ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• önterülő aljzatkiegyenlítő • géppel is felhordható • 3-15 mm vastagságban alkalmazható • beton, műkő, mozaiklap és cementesztrich felületre
Anyagszükséglet	1,6 kg / m² mm-enként
Felhasználás	• régi és új lakóépületek, középületek beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas • fedett kültérben és beltérben egyaránt felhasználható • padlófűtések esztrichborításának kiegyenlítésére is alkalmas
Kiszerelés	25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

RAGASZTÁS

BAUMIT BAUMACOL BASIC C1
BURKOLATRAGASZTÓ

Termékleírás	• cementbázisú • por alakú • élelmiszerbarát • víz-, és fagyálló • műanyag adalékokkal javított • hidraulikusan kötő • vékonyágyazású ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	Kb. 3 kg / m², a csempehátlap típusától függően
Felhasználás	• kis és középes méretű, 3-25% vízfelvételű kerámia burkolólapok (500 cm² -ig) ragasztására • beltérben cementbázisú aljzatokra
Kiszerelés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP S1
FLEXIBILIS BURKOLATRAGASZTÓ

Termékleírás	• cementbázisú • por alakú • élelmiszerbarát • víz-, és fagyálló • műanyag adalékokkal erősen javított • hidraulikusan kötő • vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	kb. 3 kg / m² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Felhasználás	• kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapfelületekre történő ragasztására • bel- és kültéri felhasználásra • különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre • meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is
Kiszerelés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI
BURKOLATRAGASZTÓ

Termékleírás	• cementbázisú • por alakú • flexibilis • élelmiszerbarát • víz-, és fagyálló • műanyag adalékokkal erősen javított • hidraulikusan kötő • vékonyágyazású ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	kb. 3 kg / m² a csempehátlap típusától függően
Felhasználás	• kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok szokásos építőipari alapfelületeken történő ragasztására • bel- és kültéri felhasználásra • mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre • nedvszívó burkolatok ragasztására
Kiszerelés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR
BURKOLATRAGASZTÓ

Termékleírás	• fehér színű • cementbázisú • víz- és fagyálló • emelt minőségű • hidraulikus kötésű • középágyazású (max. 20 mm) • flexibilis ragasztóhabarcs
Anyagszükséglet	kb. 3 kg / m², a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • falra és padlóra • különböző kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok ragasztására • nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre 3-20 mm vastagságig • különösen alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is
Kiszerelés	25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

LB-KNAUF FLEX
CSEMPERAGASZTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• emelt minőségű • flexibilis • megcsúszásmentes • hosszú nyitott idővel • kül- és beltéri ragasztó
Anyagszükséglet	3-6 kg / m²
Felhasználás	• lapra lap ragasztáshoz beltérben • beltéri aszfalt burkolásához • medencékhez (kül- és beltéri, thermál és normál vizes) • nagyméretű lapokhoz (1000 cm² -től) • kültéri fűtött felületek burkolásához (pl. fűtött terasz, lépcső, járda) • homlokzati kő- és kerámia burkolatokhoz
Kiszerelés	25 kg

LB-KNAUF FLEX M
CSEMPERAGASZTÓ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólapragasztó • tixotróp (megcsúszásmentes) tulajdonságú • gyárilag előkészített száraz porkeverék • az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt kell vízzel összekeverni ahhoz, hogy burkolásra kész ragasztóanyagot kapjunk
Anyagszükséglet	3-6 kg / m²
Felhasználás	• megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok ragasztására használható beltéren • padló- és falfűtés esetén is alkalmazható • olyan fedett kültéren alkalmazható, ahol jelentős hőmérsékletingadozás nem lép fel • tapadóhíd használata nem szükséges!
Kiszerelés	25 kg

MAPEI ADESILEX P9
KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ

Termékleírás	• fokozott terhelhetőségű • lecsúszásmentes • nyújtott nyitott idejű • cementkötésű ragasztóhabarcs • szürke színű
Anyagszükséglet	• kerámialapok ragasztása • mozaikok és kisméretű burkolólapok általában (4-es fogazott simító): 2 kg / m² • normál méretű burkolólapok (5-ös fogazott simító): 2,5-3 kg / m² • nagyméretű burkolólapok, kültéri padlóburkolatok (6-os fogazott simító): 5 kg / m² • szigetelőanyagok ragasztása • habosított táblák, stb. kb. 0,5-0,8 kg / m² • gipszkarton, gázbeton: kb. 1,5 kg / m²
Felhasználás	• kerámia és természetes kő burkolólapokhoz • bel- és kültéri felhasználásra • falra, padlóra és mennyezetre • szigetelőanyagok pontszerű ragasztására
Kiszerelés	5 kg, 25 kg

RAGASZTÁS

MAPEI KERAFLEX S1
KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ

Termékleírás	• szürke színű • fokozott terhelhetőségű • alakítható • hosszú nyitott idejű • lecsúszásmentes • cementkötésű ragasztó
Anyagszükséglet	2-5 kg / m²
Felhasználás	• kerámia és alaktartó természetes kő burkolóanyagokhoz
Kiszerelés	25 kg

LB-KNAUF S1 FLEX
CSEMPERAGASZTÓ KÜL- ÉS BELTÉRI

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólapragasztó • megcsúszásmentes • hosszú nyitott idejű • kül- és beltéri • meglévő burkolatra is
Anyagszükséglet	1 zsák (20 kg) 4-5 m²-re elegendő 3 mm rétegvastagságban
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • padlófűtés és falfűtés esetén is • nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható • különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok ragasztására • stabil, meglévő kerámiaburkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett
Kiszerelés	20 kg

LB-KNAUF S1 FLEXM
CSEMPERAGASZTÓ

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások

Termékleírás	• flexibilis csempe- és járólapragasztó
Anyagszükséglet	3-6 kg / m²
Felhasználás	• megfelelő szilárdságú, előkezelt, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, • nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására • kő-, kerámia- és greslapok, cementkötésű-burkolatok ragasztására • csak beltéri felhasználásra • padló- és falfűtés esetén is • olyan fedett kültérben, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel
Kiszerelés	20 kg

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1
KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ

Termékleírás	• fokozott terhelhetőségű • alakváltozásra képes • lecsúszásmentes • cementkötésű ragasztó • nyújtott nyitott idővel
Anyagszükséglet	2-5 kg / m²
Felhasználás	• kerámia és természetes kő anyagú burkolólapokhoz • beltéri és kültéri ragasztáshoz • vízszintes és függőleges felületekre, amelyek deformálódhatnak • alkalmas olyan szigetelőanyag pontokban ragasztására, mint a polisztirol, a kőzet- vagy üveggyapot, az Eraclit® (fa-cement panelek), zajcsillapító panelek stb.
Kiszerelés	25 kg

MAPEI KERAFLEX MAXI S1
KERÁMIABURKOLAT RAGASZTÓ

Termékleírás	• fokozott terhelhetőségű • alakváltozásra képes • lecsúszásmentes • nyújtott nyitott idejű • cementkötésű ragasztóhabarcs • Low Dust csökkentett porzású technológiával • szürke színű
Anyagszükséglet	1,2 kg / m² rétegvastagság mm-enként
Felhasználás	• kerámia és kőanyagú burkolólapokhoz • bel- és kültéri felhasználásra • egyenetlen padlóra és vakolatra • bel- és kültéri felhasználásra • szigetelőanyagok pontszerű ragasztására
Kiszerelés	25 kg

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1
RAGASZTÓHABARCS

MUREXIN
www.murexin.com

Termékleírás	• fokozott követelményű • alakváltozásra képes • poralakú • szálerősített és porzáscsökkentett • élelmiszerbarát • víz- és fagyálló • műanyag adalékokkal javított • hidraulikusan kötő • flexibilis ragasztóhabarcs • csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel
Anyagszükséglet	kb. 3-5 kg / m² a burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	• kül- és beltéri felhasználásra • kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához • kenhető vízszigetelésekre • nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés) • különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz • vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál
Kiszerelés	8 kg, 25 kg

MUREXIN KPF 35
PROFIFLEX RAGASZTÓHABARCS

MUREXIN
www.murexin.com

Termékleírás	• fokozott követelményű, poralakú • élelmiszerbarát, víz- és fagyálló, • műanyag adalékokkal javított, • hidraulikusan kötő, flexi-bilis ragasztóhabarcs csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel
Anyagszükséglet	kb. 3-5 kg / m² burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	• kül- és beltérben • kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához • kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél • különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez • ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm
Kiszerelés	25 kg

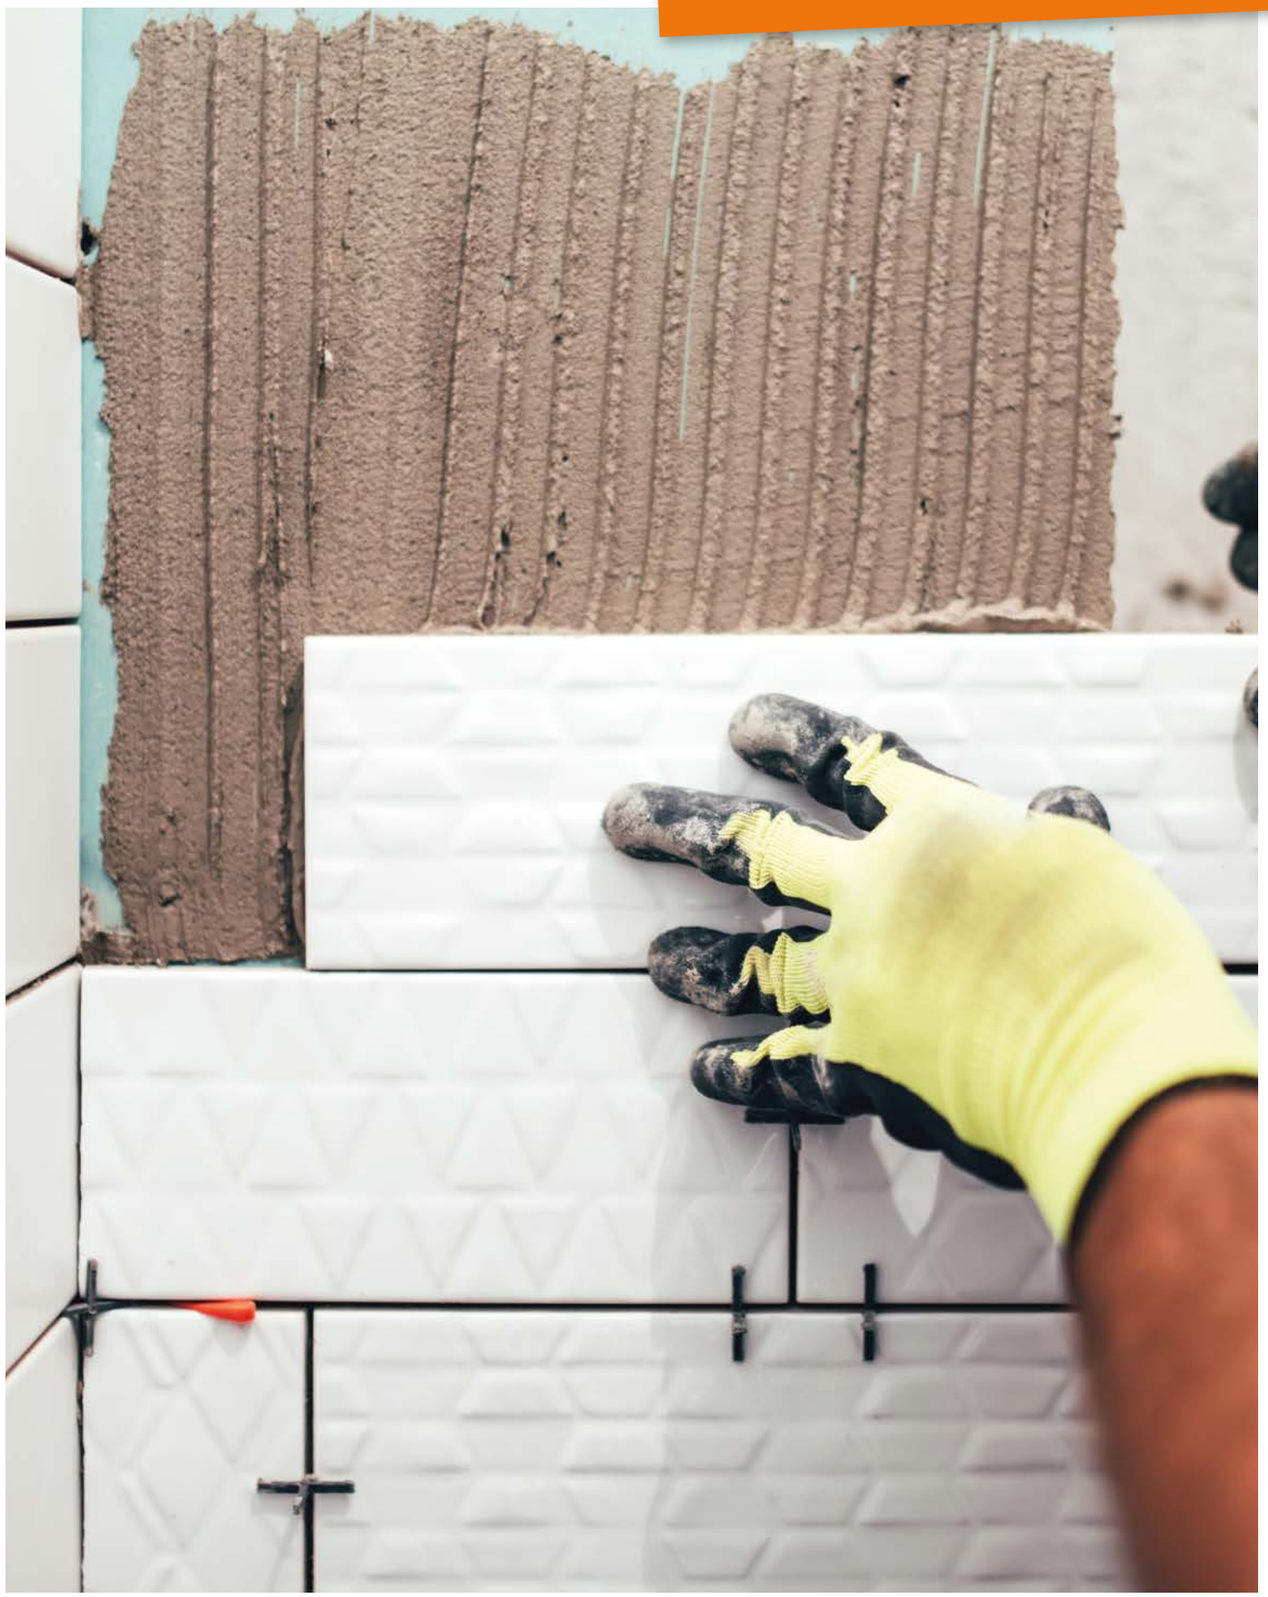

FUGÁZÁS

FUGÁZÁS

MAPEI KERACOLOR FF FLEX
FUGÁZÓ

Termékleírás	• fokozott terhelhetőségű • polimerekkel módosított • DropEffect® technológiával készült • vízlepergető tulajdonságú • cementkötésű fugázóhabarcs • 6 mm fugaszélességig • raktárról elérhető 18 féle színben, további színekről érdeklődjön kereskedéseinkben
Anyagszükséglet	A fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ
Felhasználás	• fal- és padlóburkoló kerámialapok fugázása beltérben • úszómedencék fugázása • Különösen sima és fényes felületet adó fugázás padlókon (sima és polírozott porcelán, előcsiszolt és fényezett márvány, mázas burkolólapok) • ipari padlók fugázása mindenütt, ahol a vegyszer-állóság nem követelmény (garázsok, raktárak, stb.)
Kiszerelés	2 kg, 5 kg és 20 kg

FUGÁZÁS
SZILIKONOK

MAPEI MAPESIL AC
SZILIKON FUGÁZÓ

Termékleírás	• oldószer-mentes • ecetsavas szilikon hézagkitöltő-anyag • penészedésálló szilikon • hézagkitöltő-anyag • tapadásfokozó alapozó szilikon hézagkitöltő-anyagokhoz • raktárról elérhető 18 féle színben, további színekről érdeklődjön kereskedéseinkben!
Anyagszükséglet	A Mapesil AC anyagszükséglete a hézagok szélességétől függ
Felhasználás	• üveg, kerámia és eloxált alumíniumszerkezetek hézagainak kitöltésére alkalmas • primer FD tapadóhíd felhordása után használható betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra és gumira is
Kiszerelés	310 ml-es tubus

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

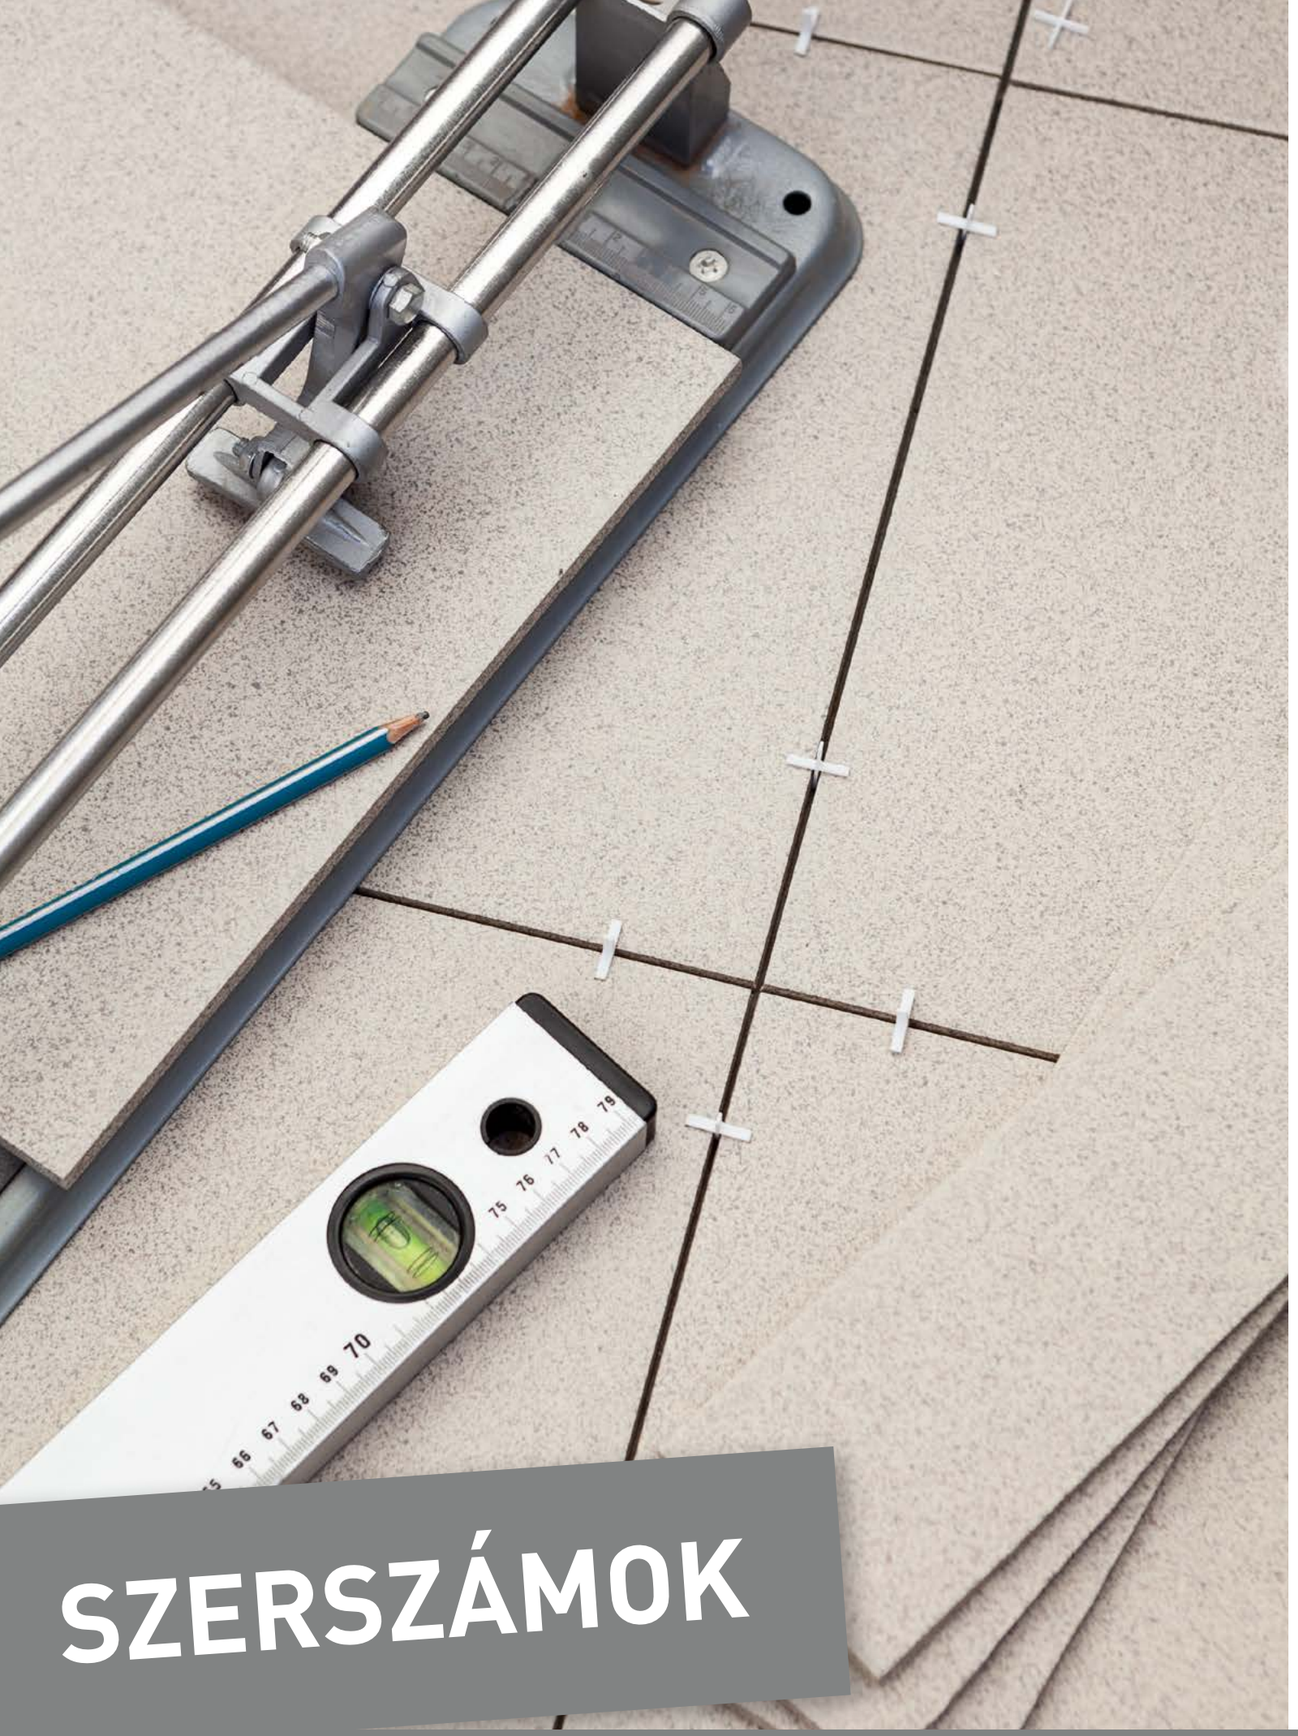

SZERSZÁMOK

ZSEBMÉRŐSZALAG

TERMÉKJELLEMZŐK:
3 m × 16 mm | 5 m × 19 mm | 8 m × 25 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

VÍZMÉRTÉK

TERMÉKJELLEMZŐK:
600 mm | 800 mm | 1000 mm

MEGJEGYZÉS:
Sola

PORFESTÉK

TERMÉKJELLEMZŐK:
180 g | piros | kék

KICSAPÓZSINÓR ÖNTVÉNY

TERMÉKJELLEMZŐK:
30 m zsinórral

MEGJEGYZÉS:
Profi

VAKOLATKANÁL

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes „berni" | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

VAKOLATKANÁL

TERMÉKJELLEMZŐK:
„berni" | 140 mm | 160 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

KŐMŰVESKANÁL

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Olasz" forma | 160 mm | 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

KŐMŰVESKANÁL

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 160 mm | 180 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

KŐMŰVESKANÁL

TERMÉKJELLEMZŐK:
110 × 160 mm | 120 × 180 mm

MEGJEGYZÉS:
Inox

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

HABARCSKEVERŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 × 600 mm | 120 × 600 mm

MEGJEGYZÉS:
SDS-Plus

HABARCSKEVERŐ

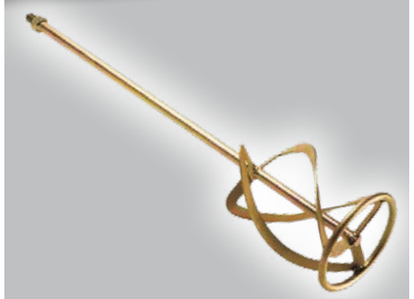

TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 120 × 600 mm

MEGJEGYZÉS:
HS3 M14 horganyzott (menetes)

HABARCSKEVERŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
horganyzott | 80 × 500 mm | 100 × 600 mm

TÜSKÉS HENGER

TERMÉKJELLEMZŐK:
240 mm | 11 mm tüske

TÜSKÉS HENGER

TERMÉKJELLEMZŐK:
230 mm | 20 mm tüske

SZIVACSOS SIMÍTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

SZIVACSOS SIMÍTÓ IRDALT

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm

SZIVACSOS SIMÍTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 30 mm | mosó

EPOXI LEMOSÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
3 féle szivaccsal | 120 × 250 mm

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

SZERSZÁMOK

FUGÁZÓ SIMÍTÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 × 280 × 10 mm

EPOXI FUGÁZÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 × 100 mm

GUMIKALAPÁCS

TERMÉKJELLEMZŐK:
60 mm | Soft nyéllel (fekete-fehér)

GUMIKALAPÁCS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fehér gumival, fa nyéllel | 60 mm | 80 mm

GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rozsdamentes | 280 × 130 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

FOGAZOTT GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm | 15 × 15 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox

FOGAZOTT GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
280 × 130 mm | 6 × 6 mm | 8 × 8 mm | 10 × 10 mm | 12 × 12 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Inox

GLETTELŐ

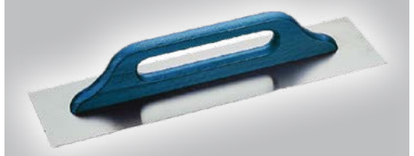

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci" glettelő | 130 × 480 mm

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

FOGAZOTT GLETTELŐ

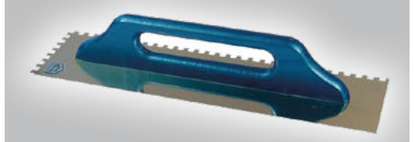

TERMÉKJELLEMZŐK:
„Svájci" fogazott glettelő | 130 × 480/10 × 10 mm

GLETTELŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxi glettelő | 280 × 130 mm

MEGJEGYZÉS:
SOFT nyéllel | Profi

TAPADÓKORONG

TERMÉKJELLEMZŐK:
Szimpla | műanyag fogantyúval

TAPADÓKORONG

TERMÉKJELLEMZŐK:
Dupla | műanyag fogantyúval

BURKOLÓ VÖDÖR

TERMÉKJELLEMZŐK:
11 literes | 3 részes készlet

BURKOLÓ VÖDÖR

TERMÉKJELLEMZŐK:
24 literes | 5 részes készlet

KITTPRÉS

TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos

KITTPRÉS

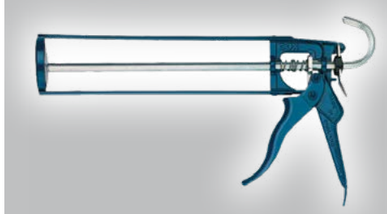

TERMÉKJELLEMZŐK:
9 collos

MEGJEGYZÉS:
Profi

KINYOMÓ PISZTOLY

TERMÉKJELLEMZŐK:
Zárt | 310 ml | 600 ml | fugázáshoz

CSEMPELYUKFÚRÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
6 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon, 1 db központosító fúró) | vídiás

CSEMPELYUKFÚRÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
7 részes készlet (4 db lyukfúró, 1 db sablon, 1 db központosító fúró) | vídiás | kofferben

GYÉMÁNTFÚRÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
M14 | 6–67 mm | sarokcsiszolóhoz

ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db ék | 100 db 1 mm/0-12 mm kapu | 1 db fogó

ÉK SZINTEZŐ KAPUHOZ

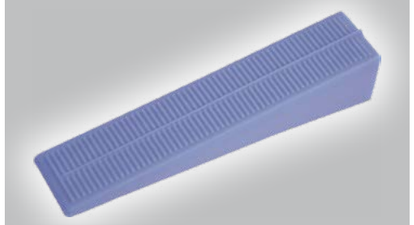

TERMÉKJELLEMZŐK:
100 db/cs

SZINTEZŐ KAPU

TERMÉKJELLEMZŐK:
1 mm, 0–12 mm csempékhez |
2 mm, 0–12 mm csempékhez |
2 mm, 13–20 mm csempékhez |
100 db/cs

FOGÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Ékes szintezőhöz

LÉZER

TERMÉKJELLEMZŐK:
Önbeálló kereszt- és vonallézer

MEGJEGYZÉS:
Piros lézer fénnyel

FUGÁZÓ ZSÁK

TERMÉKJELLEMZŐK:
fugázáshoz

SZILIKON KIHÚZÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Szilikon kihúzáshoz

SZILIKON KIHÚZÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
„K"-forma

FÚRÓSABLON

TERMÉKJELLEMZŐK:
csempefúráshoz vákuumos rögzítéssel
4–14 mm

LEMOSÓ SZIVACS

TERMÉKJELLEMZŐK:
115 × 170 × 70 mm

MEGJEGYZÉS:
Profi

LEMOSÓ SZIVACS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Kétféle szivaccsal | 160 × 110 × 60 mm

LEMOSÓ SZIVACS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Epoxihoz | 180 × 130 × 50 mm

FUGAKAPARÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
215 mm | vídiabetétes, 2 pengével

TARTALÉK PENGE FUGAKAPARÓHOZ



TERMÉKJELLEMZŐK:
Pótpenge | 50 mm

MEGJEGYZÉS:
2 db/c

VÁGÓKÉS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fém házzal | gumírozott fogantyúval |
18 mm | bliszteres

MEGJEGYZÉS:
Profi

LEMOSÓ SZIVACS

TERMÉKJELLEMZŐK:
120 × 180 × 60 mm

TÖRLŐKENDŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Mikroszálas törlőkendő | 460 × 460 mm

MEGJEGYZÉS:
Csempetisztításhoz

KESZTYŰ

TERMÉKJELLEMZŐK:
PU-ba mártott | fehér | HS-04003 | 9-es, 10-es

VÁGÓKÉS

TERMÉKJELLEMZŐK:
Műanyag ház | 18 mm | fém betét

PÓTPENGE

TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok

MEGJEGYZÉS:
Profi

PÓTPENGE

TERMÉKJELLEMZŐK:
Törhető penge | 18 mm | 10 db/tok

SZÖGES CIPŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Pár | aljzatkiegyenlítéshez

TÉRDPÁRNA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Fekete | egypántos | pár

TÉRDPÁRNA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Flexibilis | kétpántos

MEGJEGYZÉS:
Profi

A termékek árairól, elérhetőségéről és szállítási feltételekről érdeklődjön
közvetlenül kereskedésünkben!
Kereskedésünk kínálata eltérhet a katalógusban feltüntetettektől.

KŐMŰVES SERPENYŐ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Horganyzott | 180 mm

ÁCSCERUZA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lyra | üveghez, kerámiához, csempéhez

ÁCSCERUZA

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | általános

ÁCSCERUZA



TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm | betonhoz, téglához

FORMAÁTJELÖLŐ SABLON

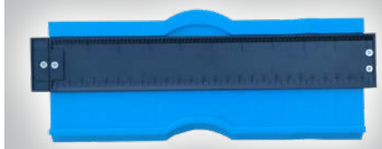

TERMÉKJELLEMZŐK:
250 mm

SZEMETESZSÁK

TERMÉKJELLEMZŐK:
110 l | 590 × 1100 mm (80 mm) | 3 db/cs

KŐMŰVES ZSINÓR

TERMÉKJELLEMZŐK:
1,2 mm × 50 m (PE) | 1,7 mm × 50 m (PE)

LERAKÓ SZETT

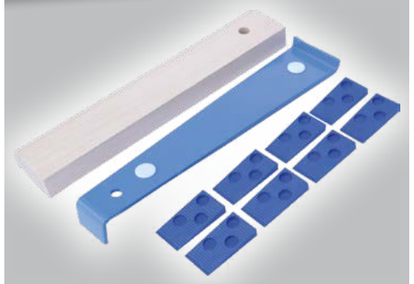

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lerakó szett laminált padlóhoz

CSEMPEMÁGNES

TERMÉKJELLEMZŐK:
4 db/cs

SZERSZÁMOK

FESTŐHENGER

TERMÉKJELLEMZŐK:
Lehúzóráccsal | 25 cm / D47 (D/L/H)

FOGÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Csempecsípő fogó | rugós

FOGÓ

TERMÉKJELLEMZŐK:
Rabitz fogó | 250 mm Crv.

GYÉMÁNTTÁRCSA

TERMÉKJELLEMZŐK:
Gyémánttárcsa | 115 mm | folyamatos élű

MEGJEGYZÉS:
Makita (Diamak), csempéhez

KEVERŐGÉP

TERMÉKJELLEMZŐK:
140 mm-es keverőszárral | 1600 W | M14,
2 sebességfokozat

MÁR AZ ORSZÁG

80 PONTJÁN

ÚJ HÁZ Centrum

Az építőanyagok forrása

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. A feltételekről érdeklődjön kereskedésünkben. A kiadványban feltüntetett információk változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő fotók illusztrációk.