

Alkalmazási és tervezési útmutató 2025/01

ÉRVÉNYES: 2025.03.17-TŐL

Porotherm



Energy+



Porotherm
50 Thermo Rapid



Porotherm
44 Thermo Rapid




Porotherm
38 Thermo Rapid



Comfort



Porotherm
50 X-therm Rapid



Porotherm
44 X-therm Rapid



Porotherm
44 X-therm



Porotherm
38 X-therm Rapid



Porotherm
38 X-therm



Porotherm
30 X-therm Rapid



Porotherm
30 X-therm



Classic



Porotherm
38 N+F



Porotherm
30 N+F neo Rapid



Porotherm
30 N+F neo



Porotherm
25 N+F neo Rapid



Porotherm
25 N+F neo



Porotherm
38 Pincetégla



ÚJ!

ÚJ!

Belső



Porotherm
20 N+F Rapid



Porotherm
20 N+F



Porotherm
10 N+F neo Rapid



Porotherm
10 N+F neo



Hanggátló



Porotherm
30 AKU Z



Porotherm
25 AKU Z



Porotherm
20 SONO



Kiegészítő



Porotherm
M-25 áthidaló



Porotherm
Thermo-áthidaló



Porotherm
A-12 áthidaló



Porotherm
A-10 neo áthidaló



Porotherm 32 Alfa
Thermo Rapid



Porotherm
30 Alfa Rapid



Porotherm
30 X Sarok Rapid



Kiegészítő



Porotherm
30 Sarok



Porotherm
30 Feles Rapid



Porotherm
30 Feles



Porotherm
30 U



Nagyszilárdságú
tömör



Porotherm Dryfix
extra ragasztó



Porotherm
Rapid habarcs



Födém



Porotherm
Födémgerenda



Porotherm
60/17



Porotherm
45/17



Porotherm
60/10



Porotherm
45/10



A Porotherm Rapid téglák Dryfix extra ragasztóhabbal vagy Porotherm vékony rétegű falazóhabarccsal, míg a további Porotherm falazóelemek hagyományos technológiával falazhatóak.

Alkalmazási és tervezési útmutató 2025/1

Felelősség

A Wienerberger Téglaiipari zRt. jelen kiadványában leírt szabályok és iránymutatások, valamint a javasolt csomóponti megoldások nem helyettesítik a kellő részletességű kiviteli terveket és a kivitelezés szakszerű felügyeletét, nem mentesítenek a tervező és kivitelező konkrét épületre vonatkozó felelőssége alól. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a hatályos építésügyi jogszabályokban meghatározott hatóságok és a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakemberek közreműködését a jelen kiadványunkban közölt ismeretek nem teszik főlőslegessé, azokat nem helyettesítik. A méret és tömeg (sűrűség) adatok névleges értékek. A szabványban megadott tűréshatárokon belül eltérés lehet az egyes elemek között. A pontos falazóhabarcs-szükséglet próbafalazással állapítható meg. A Porotherm Thermo és Porotherm X-therm termékek hivatalos rövidített elnevezése PTH T, illetve PTH X.

A kiadványunkban foglaltak alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg a prospektus módosítása, helyesbítése, illetve újabb kiadása. Az esetleges nyomdai hibákért a Wienerberger zRt. nem vállal felelősséget. A kiadványban foglaltak üzleti célú felhasználása kizárólag a Wienerberger Téglaiipari zRt. írásos beleegyezésével lehetséges.

Az egyes termékeknek megadott felhasználási terület csak a termék leggyakoribb felhasználását tükrözi, de annak más területen történő alkalmazhatóságát nem feltétlen zárja ki. A termékek tényleges felhasználási területe a termékek megadott műszaki teljesítményei alapján a tervező / kivitelező felelőssége.

Kiadványunkat a tárgyra vonatkozó szakmai ismeretek jelenlegi állása alapján állítottuk össze.

A Wienerberger Téglaiipari zRt. fenntartja a termékfejlesztésből adódó változtatások jogát.

A kiadvány szerkesztése lezárult: 2025. március 17.
36. kiadás

Díjak, elismerések:

Construma Díj:

2021 - Porotherm X-therm 44-es

Construma Újdonság Díj:

2004 - Porotherm Rapid technológia

Superbrands és Business Superbrands (2021)

Magyar Termék Nagydíj:

2013 - Porotherm Thermo és Klíma

2003 - Porotherm építési rendszer

Magyar Innovációs Nagydíj:

2010 - Porotherm Rapid Dryfix

Pro Progressio Innovációs díj:


2021 - Falazóelem geometriájának fejlesztése (X-therm)

Tartalomjegyzék

Felelősség	2
Tartalomjegyzék	3
Hogyan készül?	4
X-THERM Innovatív megoldás az otthon megálmodóinak	6
RAPID Egyszerűbb és erősebb, mint gondolná	7
Az épületek jelene / Közel zéró energiaigényű épületek	8
A jelölési kód	9
Termékcsoportosítás	12
Termékadatlapok	15
Falazóelemek összefoglaló táblázatai	16
Lényeges terméktulajdonságok	21
Termékadatlapok	26
Tervezési előírások	59
Falazatok tervezési előírásai	60
Építészeti tervezés	60
Méretkoordináció	60
Vakolatok	60
Épületfizikai tervezés	61
Akusztikai tervezés	62
Tűzvédelmi tervezés	67
Tartószerkezeti tervezés	71
Áthidalók tervezési előírásai	81
Építészeti tervezés	81
Méretkoordináció	82
Vakolat	82
Épületfizikai tervezés	82
Akusztikai tervezés	82
Tűzvédelmi tervezés	83
Tartószerkezeti tervezés	84
Födémek tervezési előírásai	98
Építészeti tervezés	98
Méretkoordináció	99
Vakolat	99
Épületfizikai tervezés	99
Akusztikai tervezés	100
Tűzvédelmi tervezés	104
Tartószerkezeti tervezés	105
Beépítési előírások	111
Falazatok beépítési előírásai	112
Áthidalók beépítési előírásai	121
Födém beépítési előírásai	125
Tégla- és téglakötési részletrajzok	129
Csomóponti példák	153


Hogyan készül?

Gyártási folyamat

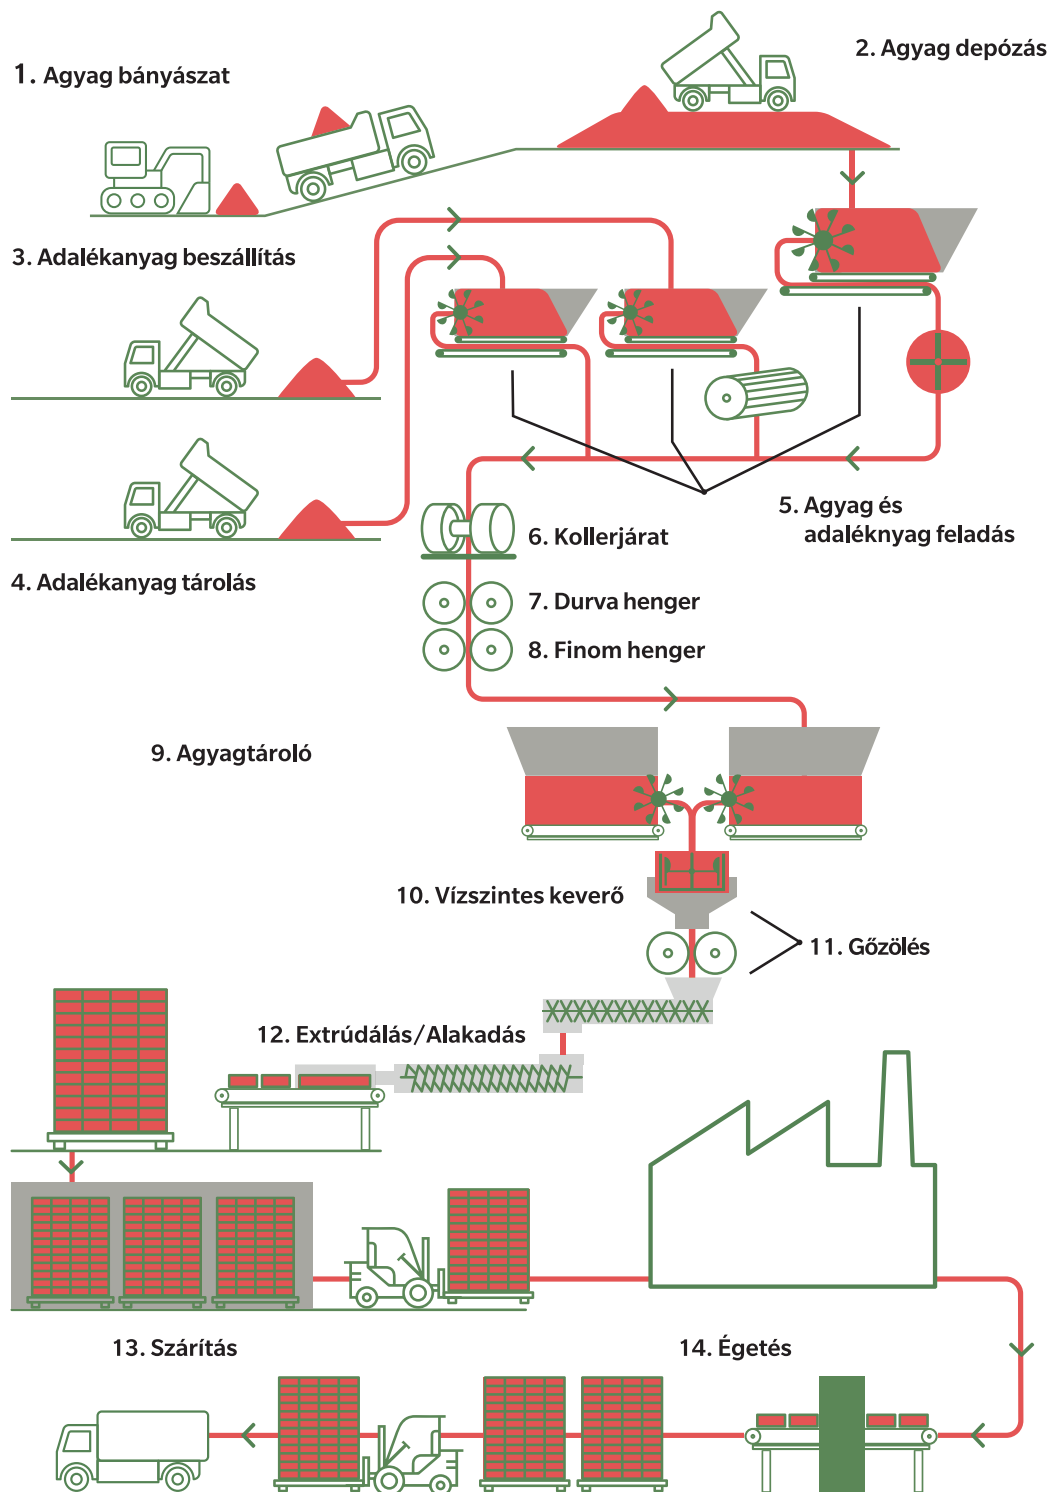

A téglá legpontosabb meghatározása: égetett agyag falazóelem. A téglá alapanyaga az agyag, ami nedvesítés hatására képlékennyé válik, így egy könnyen formázható anyagot kapunk. Ezt a gyártás során fűrészporról egészítjük ki, mely hozzájárul a téglá kiváló hő-, és párafizikai tulajdonságainak kialakításában.

Áthidaló és földémggerenda gyártási folyamata

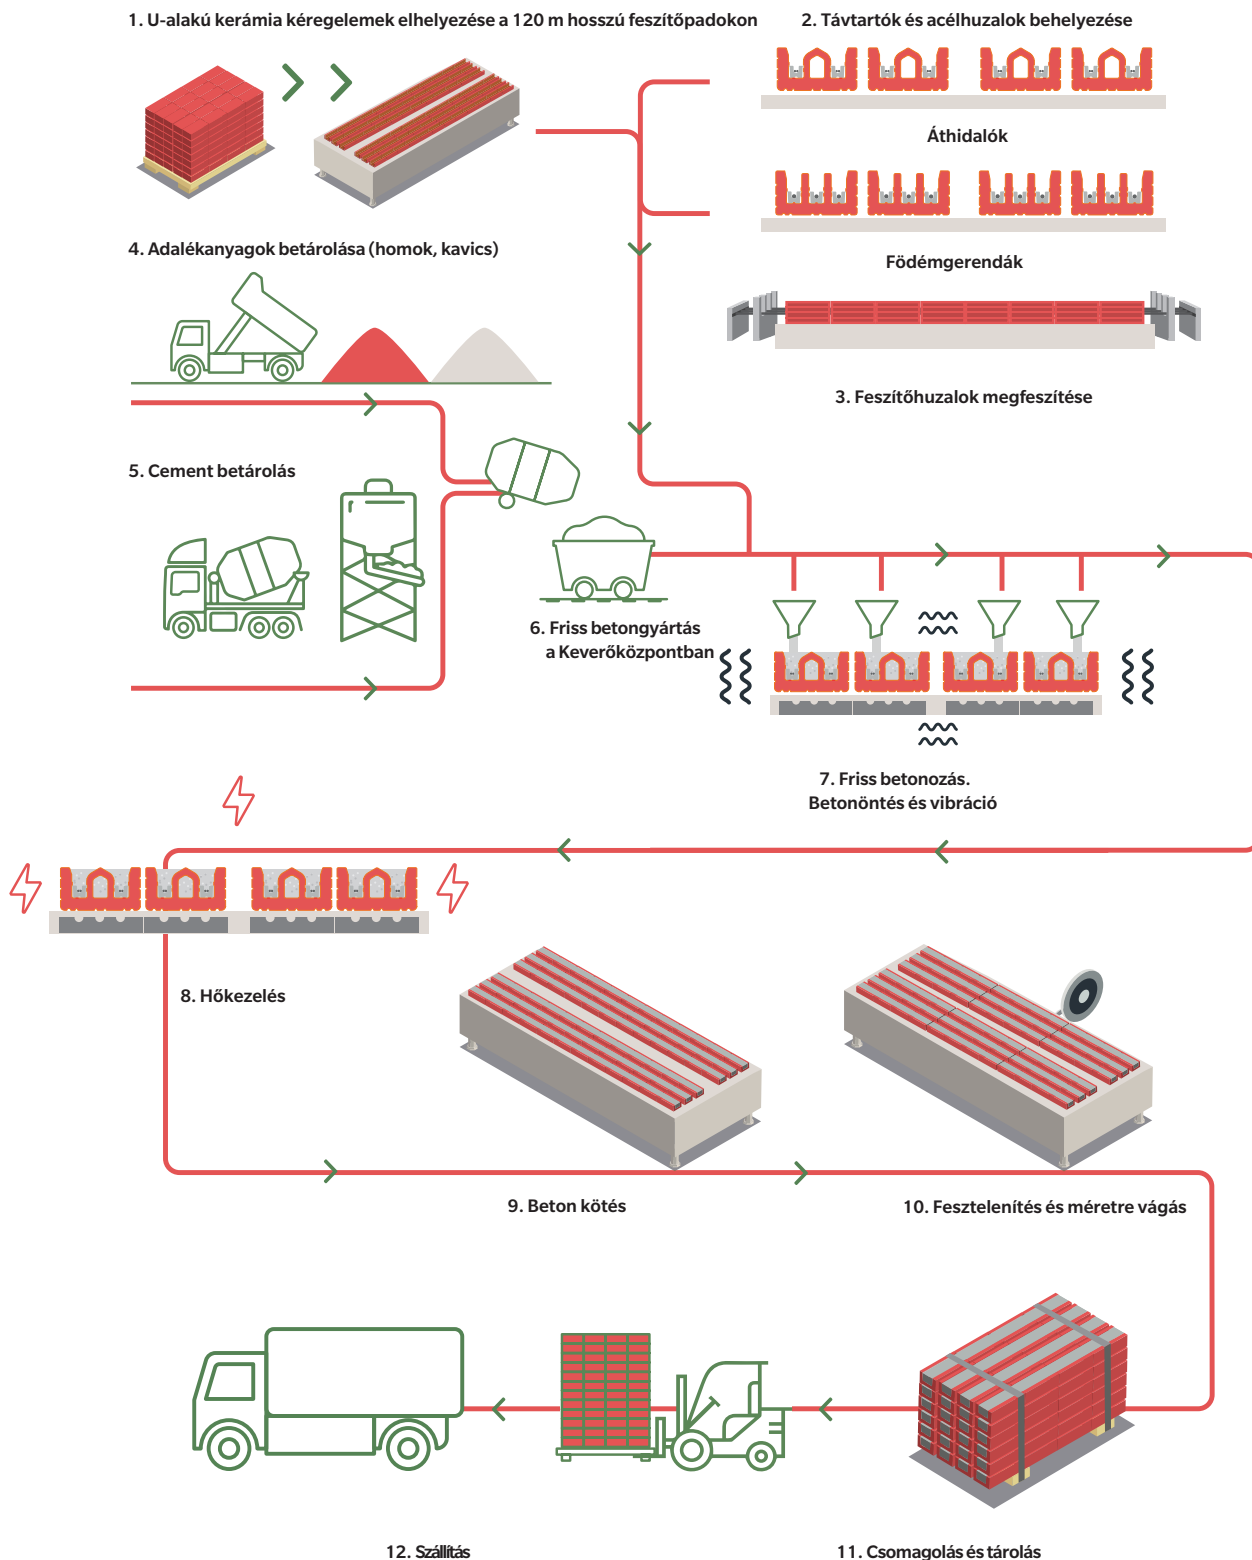

X-THERM

Innovatív megoldás az otthon megálmodóinak


A Porotherm X-therm téglákat úgy alkottuk meg, hogy kifejezetten a mai kor igényeinek megfelelőek legyenek. Strapabíró kialakításának, és újraalkotott bordaszerkezetének köszönhetően kiváló hőszigetelőképeséggel rendelkezik, és tökéletesen megfelel az építőipar egyre szigorodó elvárásainak.

Méretpontosság:

- maximum +/- 2mm eltérés a falazóelem szélességében és hosszúságában
- a pontos illeszkedésnek köszönhetően kevesebb vakolatigény a kivitelezés során

Teljesítmény:

- Kiemelkedő hangszigetelő képesség
- Kiemelkedő hőszigetelő képesség

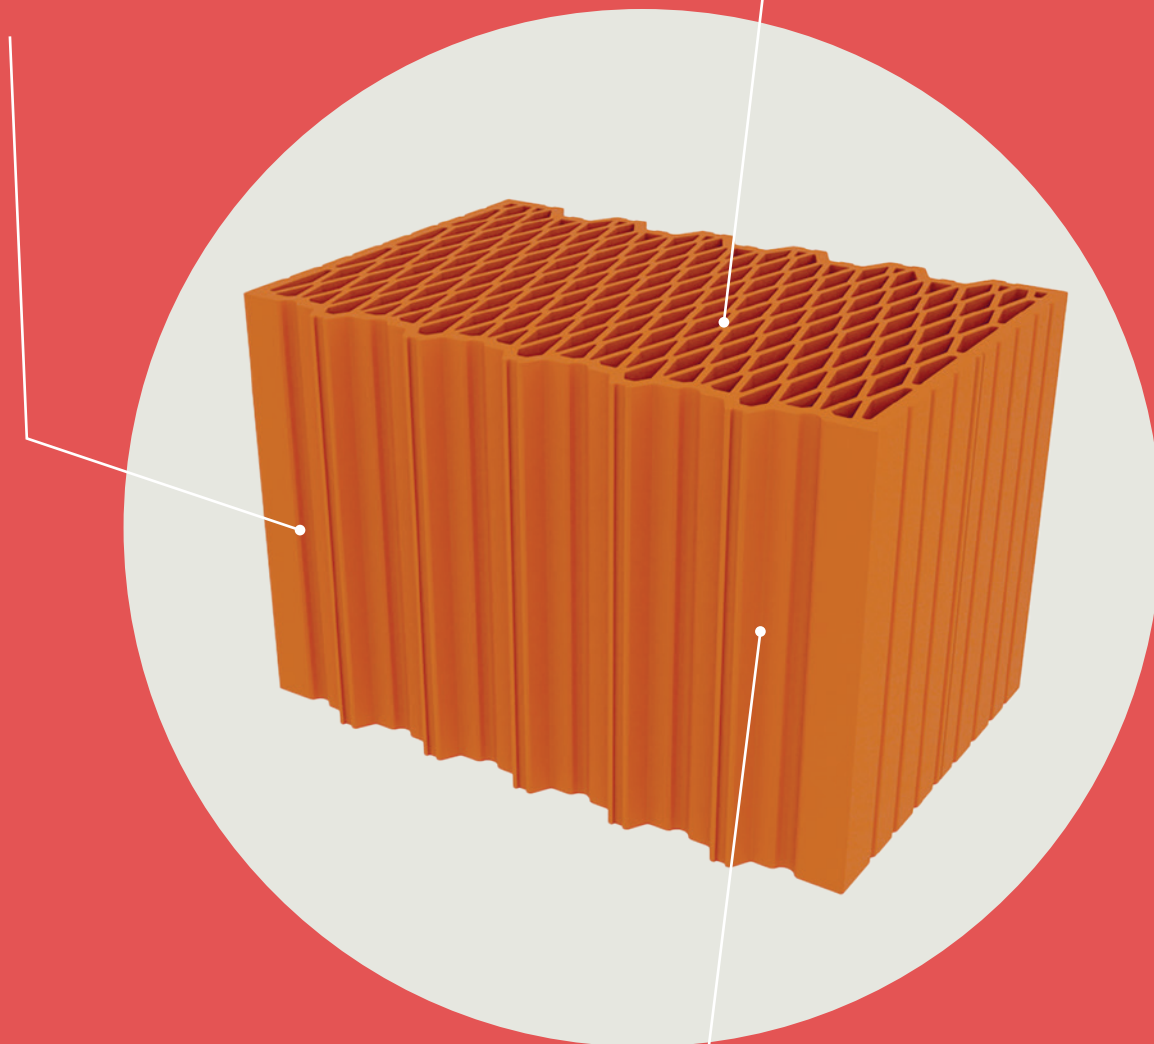

Kiváló minőség:

- strapabíró, minimális a szállításból adódó sérülés
- darabolás közben kevesebb selejt
- végeredményben stabilabb falazat

RAPID

Egyszerűbb és erősebb, mint gondolná



**Habarcsc
nélküli falazás?**
Lehetséges!

A habarcsc nem más, mint „hiba a falazatban”, ezért a legjobb, amit tehetünk, ha csökkentjük a mennyiségét a falban. A Porotherm Rapid falazóelemek használatával a megszokottnál nagyobb méretpontosság érhető el, hiszen a téglákat a felfekvő felületükön, a gyártás utolsó lépéseként csiszoljuk, így a falazáshoz szükséges kötőanyag mennyisége jelentősen kisebb csökken.

A Porotherm Rapid falazóelemek méretkoordinációja megegyezik a tradicionális falazóelemekkel, ugyanolyan 25x25 cm-es raszterekben tervezhető, a falazóblokkok magassága kötőanyaggal együtt számolva 25 cm. A csiszolt téglák esetében a falazóelemek 24,9 cm magasak, amihez az 1 mm-es kötőanyagot hozzáadva megkapjuk a 25 cm-es modulmagasságot. A Rapid téglák gyártásának utolsó lépéseként a falazóelemeket felfekvő felületükön síkra csiszoljuk, így azok pontosabban illeszkednek egymáshoz.

A Porotherm Rapid falazóelemek használatával jelentősen gyorsítható az építés, Dryfix rendszer használata esetén, akár 2-szer gyorsabb is lehet a munka a hagyományos falazáshoz képest. Az építési munka során kevesebb víz kerül a falba, így az gyorsabban kiszárad, így hamarabb folytatódhat a munka.

A Porotherm Rapid Dryfix ragasztóval még a téli hónapokban sem kell leállítani az építési projektet, hiszen a Dryfix extra akár -5°C -ig alkalmazható.

A csiszolt technológia alkalmazása esetén mindössze a téglák felületét szükséges nedvesíteni, így jelentősen csökken az építés során felhasznált ivóvíz mennyisége.



Illeszkedik a Porotherm modulrendszerbe

A Porotherm Rapid falazóelemek méretkoordinációja megegyezik a tradicionális falazóelemekkel, ugyanolyan 25x25 cm-es raszterekben tervezhető, a falazóblokkok magassága kötőanyaggal együtt számolva 25 cm. A csiszolt téglák esetében a falazóelemek 24,9 cm magasak, amihez az 1 mm-es kötőanyagot hozzáadva megkapjuk a 25 cm-es modulmagasságot.



Pecíz illeszkedés

A Rapid téglák gyártásának utolsó lépéseként a falazóelemeket felfekvő felületükön síkra csiszoljuk, így azok pontosabban illeszkednek egymáshoz.



Gyors és egyszerű

A Porotherm Rapid falazóelemek használatával jelentősen gyorsítható az építés, Dryfix rendszer használata esetén, akár 2-szer gyorsabb is lehet a munka a hagyományos falazáshoz képest. Az építési munka során kevesebb víz kerül a falba, így az gyorsabban kiszárad, így hamarabb folytatódhat a munka.



Akár -5 °C-ig falazható

A Porotherm Rapid Dryfix ragasztóval még a téli hónapokban sem kell leállítani az építési projektet, hiszen a Dryfix extra akár -5°C -ig alkalmazható.



Környezettudatos

A csiszolt technológia alkalmazása esetén mindössze a téglák felületét szükséges nedvesíteni, így jelentősen csökken az építés során felhasznált ivóvíz mennyisége.

Az épületek jelene

Közel zéró energiaigényű épületek

2023.11.01-től megváltozott az energetikai tanúsítványok készítésének módszertana és a tanúsítványok szabályozása. 2023. november 1-től a **7/2006. (V. 24.) TNM rendelet** hatályát veszítette és helyébe a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet lépett, valamint, a **176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet** is több ponton jelentősen megváltozott. A 2023. október 31-éig bejelentett, kérelmezett, vagy engedélyezett építési tevékenységek esetén az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló TNM rendelet 2023. október 31-én hatályos rendelkezéseit kellett alkalmazni. **2023. november 1-től viszont már az ÉKM rendelet szerint kötelező eljárni** (egyszerű bejelentéshez, valamint engedélyhez kötött építési tevékenységhez) Az új épületek esetén legalább „A” besorolást kell elérni. (A duplabetűs besorolásokat kiveztették) Az ennél jobb besorolások: A+, A++, A+++ 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet a korábban hatályos TNM rendelethez hasonlóan négy, de attól részben eltérő követelménycategóriát határoz meg.

1. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények.

A rendelet nem magát a hőszigetelés vastagságát határozza meg, hanem a hőátbocsátási tényezők minimális követelményértékét a különböző határolószerkezetekre vonatkozóan. A rendelet ezen pontján alig van különbség a régi és az új előírás között, fontos megjegyezni, hogy a homlokzati fal, tető, lábazati fal „U” érték követelménye továbbra sem változott.

2. A fajlagos hőveszteség tényező követelményértékei.

Ennek minimum értéke az épület geometriájától függően 0,14 és 0,37 [W/m³K] közötti. Ez a szám egy összetett kalkuláción alapul, ami nem csak a határoló szerkezeteket, az árnyékolást, hanem például a sugárzási hőnyereséget is figyelembe veszi.

3. Összesített energetikai jellemző követelményértéke.

Ez a kalkuláció figyelembe veszi a melegvizre, a fűtésre és a hűtésre, valamint a szellőztetésre használt energiát. A korábbi követelmény 100 KWh/m²a volt, ez szigorodott 76 KWh/m²a értékre. Természetesen ennél kedvezőbb is lehet ez az érték, ilyenkor az épület A+, A++, vagy A+++ minősítést is kaphat. A 100%-os referencia érték a 76 KWh/m²a. Ennek az értéknek a meghatározásához számításba venni az épületgépészeti berendezések hatásfokát, a szabályozást, a felhasznált energiahordozókat is.

4. Szén-dioxid-kibocsátás követelményértéke.

Korábban kötelező volt a jogszabályban megadott megújuló részarány teljesítése, ez az új szabályozásból kikerült és a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó követelmény került bevezetésre.

Ennek a jelölésére is az összesített energetikai jellemző követelményhez hasonlóan betűjelölés szükséges. A lakóépületek szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó követelményérték 20 kg/m²év [kilogramm-per-négyzetméter-év], tehát ha a tanúsító által kiszámolt szén-dioxid-kibocsátás 0 és 10 kg/m²év közé esik, a lakóingatlan „A+++” osztályt kap. Ha az érték 10-nél alacsonyabb, akkor A+++ energetikai besorolást kap, ha 10-nél magasabb, akkor A+ energetikai besorolást kap az ingatlan.



AZ INGATLAN ENERGETIKAI TANUSÍTVÁNYA	
AA++	Nulla fűtési fogyasztású épületek, amelyeknek az energiamérlere zérus, azaz az energiafogyasztásuk teljes mértékben fedezve van helyben termelt megújuló energiával.
A++	Alig mérhető energiaigényű, passzívházakhoz hasonló energiahatékonyságú, új vagy újszerű épületek.
A+	A közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményt túlteljesítő épületek. Kiemelkedő energiahatékonyság, nagyon alacsony fogyasztás.
A	A közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményt teljesítő épületek. Az új épületekre vonatkozó követelményszint.
B	A legújabb követelményszintet már el nem érő, ugyanakkor még energiahatékonyak mondható, korszerű épületek.
C	Gazdaságosan üzemeltethető, alacsony fogyasztású épületek a közelmúltban építve vagy korszerűsítve.
D	Még viszonylag kedvező energiafogyasztásúnak mondható épületek, amelyek már nem tartoznak a legkorszerűbbek közé, energetikai felújításra szorul egy-két szerkezetük.
E	Ezen ingatlanok energiahatékonysága már nem számít magasnak, ugyanakkor túlságosan elavultnak sem. A tulajdonosnak számítnia kell energetikai felújítási feladatokra a jövőben, de ezek általában nem azonnali sürgősségűek.
F	Ezek az épületek már nem számítanak korszerűnek, ugyanakkor még energiapazarlónak sem. A tulajdonosnak számítnia kell energetikai felújítási feladatokra a jövőben, vagy viselnie a jelenlegi állapot energiafogyasztásának költségeit.
G	Ezen ingatlanok energiahatékonysága már semmilyen szempontból sem megfelelő, az épületszerkezetek és az épületgépészet is nagy eséllyel elavult, az üzemeltető rezsiköltségei magasak. A tulajdonosnak számítnia kell energetikai felújítási feladatokra a közeljövőben.
H	Jellemzően évtizedekkel ezelőtt épült házak tartoznak ide, amelyek általában nem estek át semmilyen korszerűsítésen. Elavult épületszerkezetek és magas fogyasztású gépészeti berendezések.
I	A legrosszabb, leginkább energiapazarló kategória. Ezeknek az épületeknek minden épületszerkezeti és épületgépészeti berendezései is súlyosan elavultak, sürgősen felújításra szorulnak.

A jelölési kód

Hivatkozási alap

Egyes építési termékek esetében a termékre vonatkozó honosított harmonizált termékszabvány lehetővé teszi, hogy a termék teljesítményeiről azok részletes megnevezése nélkül is tudjon a gyártó adatokat közölni, ezáltal könnyebben, felhasználói nyelvektől függetlenül is közölhetőek az információk.

Égetett agyag falazóelemek, azaz téglák esetében a vonatkozó, hatályos **MSZ EN 771-1:2011+A1:2015** szabvány ezt lehetővé teszi. Ahhoz, hogy ezeket a jelöléseket, melyet a termék CE jelölésén találunk meg, értelmezni tudjuk, az alábbi alapvető ismeretekre van szükségünk.

Az **elem típusa** besorolás jelenti, hogy milyen típusú falazatban használható a termék:

Elem típusa	Elem meghatározása
P-elem	égetett agyag falazóelem védett falazatokban való használathoz
U-elem	égetett agyag falazóelem nem védett falazatokban való használathoz

A besorolásban használt **falazat típusokat** a szabvány tovább pontosítja:

Falazat típusa	Falazat meghatározása
védett falazat	falazat, amely a vízbehatástól védett, és nem érintkezik a talajjal és a talajban lévő nedvességgel
nem védett falazat	falazat, amely csapadéknak, fagyásnak/olvadásnak lehet kitéve, és/vagy megfelelő védetség nélkül érintkezhet a talajjal és a talajban lévő nedvességgel

A tervezés, beépítés során ezek nagy jelentőséggel bírnak: így egyértelműen eldönthető, hogy kell-e egyéb védelmi intézkedéseket tenni, hogy az adott elemből készülő falazat – mint például a kifejezetten homlokzatburkoló téglák esetében – külön védelem nélkül bírja-e környezetének a hatásait, vagy csak védett környezetben használható.

Meghatározás

Szabatosabban: a jelölési kód egy olyan előre meghatározott tartalmú kódsor, amely megadja a jellemzett termék összes termék-teljesítményét. A jellemző felhasználási terület (védett, nem védett) alapján háromféle kötött kódsort ad meg a téglaszabvány. (Védett falazatra azért kétféle, mert külön vannak kezelve a nagy pontosságú, azaz csiszolt felfekvő felületű elemek.) A falazóelem rendeltetészerű felhasználásához és típusához kapcsolódóan a gyártó saját, alapértelmezett értékeket tartalmazó csoportokat hozhat létre, ha ezek megfelelően vannak meghatározva és megindokolva.

A szabvány szerinti alapértelmezett készletek csoportjának jele és használata

Csoport jele	Jelölési kód használata
A	védett falazatokban használt falazóelemek alapértelmezett értékeinek a csoportja
B	védett falazatokban használt, nagy pontosságú falazóelemek alapértelmezett értékeinek a csoportja
C	nem védett falazatokban használt falazóelemek alapértelmezett értékeinek a csoportja

Amennyiben a jelölési kódban meglátjuk a három nagy kapitális betű (A / B / C) közül valamelyiket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a gyártó a szabványban előre meghatározott kódsort használja. Az alábbiakban látszik három minta, hogyan is néz ki a háromféle jelölési kód, különböző termékek esetében.

CL	P	I	11	750(D1)	250x300x238	A	T2	R2	B0,15	L0,410	V
CL	P	I	10	680	250x380x249	B	T2+	R2+	L0,410		
CL	U	I	35	1900	250x120x65	C	N2100(2)	G2	W<6	S1	

A kódsornak a csoport betűjeléig tartó része (azaz az első hét kód) fix, kötelezően mindig és ugyanebben a sorrendben kell szerepelniük a kódban (de a 4-5-6. pozíciók lehetnek „NPD”, azaz „nincs meghatározott teljesítmény” megadásúak is). A csoport betűjele utáni részen lévő jellemző, amennyiben teljesítménye megegyezik a táblázatban adott csoportra megadott alapértékkel, akár el is hagyható, ha attól eltér, akkor viszont kötelezően meg kell adni a jellemzőre előírt kódot, majd a közölt értéket (amely lehet NPD is).

Az egyes adatok jelentése (a vastag vonal alatti – a jelölési kódban az alapértelmezett értékek csoportjainak azonosítása jelölése után szereplő – jellemzőknek nincs kötött helyzetük), illetve egy konkrét termék – a PTH 44 X-therm – példája

(dőlő betűkkel a termék jelölési kódjában nem szereplő adatok, amelyek azonban abból a szabvány alapján kiolvashatóak)

A jellemzőnek a jelölési kódban elfoglalt helyzete vagy előírt kódja (zárójelben)	Jellemző megnevezése	Kód	Mértékegység	A jellemző alapértéke csoportonként, illetve egyedi értéke PTH 44 X-therm esetén			
				A	B	C	PTH 44 X-therm
1.	falazóelem típusa	CL	-				CL
2.	rendeltetésszerű felhasználás	P vagy U	-				P
3.	kategória	I. vagy II.	-				I.
4.	nyomószilárdság	xxx,x	N/mm ²				10
5.	bruttó száraz testsűrűség	xxxx	kg/m ³				740
6.	hosszúság, szélesség, magasság	III x www x hhh	mm				250x440x238
7.	alapértelmezett értékek csoportjainak azonosítása	A / B / C	-				A
(L)	$\lambda_{10, \text{száraz, elem}}$ érték	x,xxx	W/mK	NPD	NPD	NPD	0,099
(F)	fagyállóság	F0, F1 vagy F2	-	F0	F0	F2	F0
(D)	tűrési kategória (zárójelben, br. száraz testsűrűség után)	D1, D2 vagy Dm	%, ha Dm	D2	D2	D1	D1
(T)	mérettűrési kategória	T1, T1+, T2, T2+, vagy Tm	mm, ha Tm	T1	T1+	T1	Tm(2,3,2)
(R)	mérettartomány kategória	R1, R1+, R2, R2+, vagy Rm	mm, ha Rm	R1	R1+	R1	Rm(4,4,4)
(E)	síktól való eltérés	x	mm	NPD	1	NPD	NPD
(PL)	párhuzamosság	x	mm	NPD	1	NPD	NPD
(N)	nettó száraztestsűrűség	xxxx	kg/m ³	NPD	NPD	NPD	NPD
-	tűrési kategória (zárójelben, net. száraz testsűrűség után)	D1, D2 vagy Dm	%, ha Dm	NPD	NPD	NPD	NPD
(G)	ábra vagy csoport	G1, G2, G3, G4 vagy G1S	-	G2	G3	G1	G3
(FR)	bemélyedések összes térfogata	xx	%	nem alk.	nem alk.	≤20	nem alk.*
(B)	kezdeti nyírószilárdság	x,xx	N/mm ²	NPD	NPD	NPD	0,15
(V)	páradiffúziós ellenállási tényező	x/xx vagy xx/xxx	-	5/10	5/10	50/100	5/10
(W)	vízfelvétel	xx,x	%	NPD	NPD	NPD	NPD
(I)	kezdeti vízfelvétel	x,x	kg/m ² min	NPD	NPD	NPD	NPD
(S)	kategória	S0, S1 vagy S2	-	S0	S0	S2	S0
(M)	nedvesség okozta alakváltozás	x,x	mm/m	NPD	NPD	NPD	NPD
(RF)	tűzvédelmi osztály	A1	-	A1	A1	A1	A1
(C)	nyomószilárdság fekvő felületre nem merőlegesen (oldalirányú)	xxx,x	N/mm ²	NPD	NPD	NPD	2
(DS)	veszélyes anyagok	nemzeti rendelkezés szerint	-	NPD	NPD	NPD	NPD

*nem alk. = nem alkalmazható

A fentiek alapján a PTH 44 X-therm falazóelem jelölési kódja:

CL	P	I	10	740(D1)	250x440x238	A	L0,099	Tm(2,3,2)	Rm(4,4,4)	G3	B0,15	C2
----	---	---	----	---------	-------------	---	--------	-----------	-----------	----	-------	----

Valamennyi, a Wienerberger által gyártott falazóelem esetében, a jelölési kód elérhető a termékhez tartozó CE jelölésén.

A fenti termék esetében a CE-jelölésre, illetve a teljesítménynyilatkozatra lásd az alábbi valós mintákat.



(02)09002945051087(37)50

TISZAVASVÁRI 2024 10 22 16:25

WIENERBERGER zRt.
Bátfai utca 34.
1119 - Budapest



wienerberger


Porotherm 44 X

Ref. No.:
62698258

DoP No.:
CE - W3169 - CE



21
EN 771-1:2011+A1:2015
NB No.: 1415





ce.wienerberger.com

CL P I 10 740(D1) 250x440x238 A L0.099 Tm(2,3,2) Rm(4,4,4) G3 B0.15 C2

Rendeltetésszerű felhasználás: védett falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban

Tipus:	P	Kategória:	I
Hosszúság (mm):	250	Nyomószilárdság (N/mm²):	10 2
Szélesség (mm):	440	Teljesítményérték (N/mm²):	6.95
Magasság (mm):	238	Hővezetési tényező λ10 száraz, elem (W/mK):	0.099
Középtérkék törése:	Tm (2,3,2)	Paraszilárdsági képtelenség p:	6/10
Mérettartomány:	Rm (4,4,4)	Tartósság, fagyhatással szemben:	F0
Fekvő felületek párhuzamossága (mm):	NPD	Vízfelvétel (%):	NPD
Fekvő felületek siktól való eltérése (mm):	NPD	Anyag oldható sótartalma:	S0
ECB - Feszültség csoport:	3	Nedvesség okozta alakváltozás (mm/m):	NPD
Brutto száraz testsűrűség (kg/m³):	740	Tűzveszélyesség (biztonsági osztály):	A1
Tűrés:	D1	Veszélyes anyagok:	NPD



Porvédő maszk FFP3 (EN 149) Elektromos vágógéppel vágva szilikát és kvarckristály tartalmú por keletkezik, mely belélegezve egészségkárosodást okozhat. Elektromos vágógép használata közben porvédő maszk használata javasolt.

3



50 db

1058.0 kg

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma:
Termék:
Porotherm 44 X

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



wienerberger

WIENERBERGER zRt.
Bátfai utca 34. - 1119 Budapest
Magyarország

Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:
A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
Harmonizált szabvány:
Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez
System 2+
EN 771-1:2011+A1:2015
1415

A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

Méret és mérettűrések		Tm	Rm
Hosszúság:	mm	250 ± 2	4
Szélesség:	mm	440 ± 3	4
Magasság:	mm	238 ± 2	4
Középtérkék törése:	kategória	Tm	
Mérettartomány:	kategória	Rm	
Fekvő felületek siktól való eltérése:	mm	NPD	
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD	
Alak			
Falazóelem csoport:	-	3	
Üreges százelos aránya:	%	NPD	
Bemélyedések aránya:	%	NPD	
Testsűrűség			
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m³	740	
Nettó száraz testsűrűség:	kg/m³	NPD	
Tűrés:	kategória / %	D1 / 10	
I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága			
Fekvőfelület merőleges:	N/mm²	10	
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm²	2	
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm²	NPD	
Tapadékszilárdság:	N/mm²	0,15	
Hővezetési tényező, λ10, száraz, elem:	W/(m·K)	0,099	Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 5/10	
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0	
Vízfelvétel:	%	NPD	
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m²·min)	NPD	
Aktív oldható sótartalom:	kategória	S0	
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD	
Tűzveszélyesség:	osztály	A1	tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok:	-	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

CEO

WIENERBERGER zRt.
Bátfai utca 34. - 1119 Budapest
Magyarország

A jelölési kód megismerése után a téglát – egy akár minimális adattartalmú CE-jelölés esetén is – minden teljesítménye – helyszínen, teljesítménynyilatkozat letöltése nélkül is – egyszerűen megismerhető, illetve a nyelvi korlátok sem akadályozzák a termék teljesítményeinek megismerését.

A Porotherm termékek teljesítmény-nyilatkozata – CE szám megadása után – letölthető a wienerberger.hu oldalról.

Termékcsoporthoz

A Porotherm termékeknél használt csoportosítás a termékek lényeges terméktulajdonságait figyelembe véve alakítottuk ki, melyek így tükrözik az adott termék legjellemzőbb felhasználási területét.

A wienerberger által használt csoportosítás nem helyettesíti a tervező építész, kivitelező szakember, valamint kereskedő partnereink hozzáértését, szaktudását. Alkalmazásának feltétele továbbra is az aktuális építési jogszabályoknak, műszaki követelményeknek való megfelelés, beépítéséről továbbra is minden esetben a tervezésért, kivitelezésért felelős szakembernek kell döntenünk az adott építési helyzetnek, tervezési szituációnak megfelelően.

Energy+



Energy+ termékeink innovatív, kimagasló hőszigetelő képességgel rendelkeznek, energiahatékonyak, optimális megoldást nyújtanak energiahatékony külső falazatokhoz. A csoportba tartozó azoknak az ügyfeleinknek fejlesztettük ki, akik kifejezetten energiatakarékos otthont szeretnének, és a monolit, vagyis egyrétegű falszerkezetet részesítik előnyben.

A hőszigetelés a téglában, védett helyen található, így a legkiválóbb hőszigetelő képességű falazat építhető, mely továbbra is biztosítja számunkra a falazat kerámia felülete által nyújtotta előnyöket: otthonunk kiváló lakóklimával, egészséges belső levegővel rendelkezik majd, ezzel is növelve a téglaházunk értékét hosszú távon.

Comfort



Comfort termékcsaládunk modern, jó hőszigetelő képességű, mindemellett versenyképes ár-érték arányú falazati megoldást jelent vásárlóinknak.

Az X-therm termékek kiváló hőszigetelő tulajdonságát X üregkép kialakításával érték el szakembereink a termékfejlesztés során. A téglák – méretétől függően – másfél- vagy kétszeres üregsort tartalmaz, mint a hagyományos termékek. A jelenlegi épületenergetikai előírásoknak megfelelően, ill. azokat túlteljesítve, ezek a kiváló hőszigetelő képességgel rendelkező téglák egy rétegben, monolit falként vagy a szokásosnál vékonyabb kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával is megfelel az épületenergetikai szabályozásnak.

Classic



Classic termékcsaládunkban olyan tradicionális falazóblokkok kaptak helyet, amelyek megbízható megoldásokat kínálnak külső homlokzati hőszigetelés alkalmazásával épített falazatokhoz, belső teherhordó falakhoz. A klasszikus nútfédeses téglák használatával stabil, nagy teherhordó képességű falazatok építhetők, felhasználásuk ezért elsődlegesen belső teherhordó falakban javasolt, ahol a falazat a legnagyobb terhelésnek van kitéve. Fűtött épületek külső térrel érintkező falainak építésére csak hőszigetelve alkalmasak.

Belső



A Belső termékcsaládba tartozó termékek optimális megoldást nyújtanak a belső terek felosztásához, önálló helyiségek létrehozására használhatjuk.

A több méretben elérhető Porotherm falazóelemekkel épített belső falak optimálisak az épület működését biztosító vezetékek elhelyezésére.

Hanggátló

Hanggátló termékcsaládba tartozó termékeink széles spektrumban nyújtanak megoldást azokhoz a falazatokhoz, ahol a hanggátlási funkció fontos.

Komfortérzetünkhöz szükséges, hogy ne csak a környezetünkből, hanem az épületen belüli, szomszédos helyiségekből érkező zajokkal szemben is kellő védelemmel rendelkezünk. Az eltérő igényszintek kielégítéséhez nyújt megoldást a széles Hanggátló termékválaszték.



Kiegészítő

A falazatok megépítését, és kész szerkezetté tételét teszik lehetővé a Kiegészítő termékcsalád termékeink. Falazóelemek mellett olyan eszközök, szerszámok is tartoznak a Kiegészítő termékcsoporthoz, melyek a Rapid falazatok egyszerű és pontos kivitelezését biztosítják.

A Porotherm Feles és Sarok téglák alkalmazásával helyszíni darabolás nélkül is kialakítható a falazatban a téglakötés. A Porotherm áthidalók kerámia felületükkel egységes felületet biztosítanak a téglák falazatokban nyílások felett is, mindamelllett, hogy nagy teherbíró képességükkel akár 3,25 m-es fesztávot is áthidalhatnak. A tömör falazóelem kiváló megoldás lehet áthidalók feletti nyomott öv kialakítására.



Födém

A Födém termékcsalád elemeinek felhasználásával kerámia felületű, gazdaságosan kivitelezhető, változatos befoglaló formájú, födém építhető, akár kisebb-nagyobb nyílásokkal is. Optimális megoldás családi házak födémjeihez. Nagy előnye, hogy a fallal egységes rendszerbe illeszkedik: a Porotherm födémgerendák és béléstestek kerámia felületükkel anyagukban, és 25 cm-es méretrendjükkel is igazodnak a Porotherm Építési Rendszerhez és annak 25 cm-es méretmoduljához. A Porotherm Födémrendszer stabil, masszív szerkezete a külső hatásokkal szemben biztonságot, védelmet nyújt, jó hőszigetelő, hőtároló képességű, magas tűzállóságú, éghetetlen födém. Az egységes kerámia felületek szakszerű vakolás esetén repedésmentes, esztétikus mennyezetet eredményeznek.



Termékadatlapok

Falazóelemek összefoglaló táblázata

Energy+ falazóelemek

				ENERGY+					
				PTH 50 Thermo		PTH 44 Thermo		PTH 38 Thermo	
				Rapid		Rapid		Rapid	
				Dryfix	DBM*	Dryfix	DBM*	Dryfix	DBM*
Hosszúság	Névleges méret	l_u	mm	248	248	248	248	248	248
Szélesség	Névleges méret	w_u	mm	500	500	440	440	380	380
Magasság	Névleges méret	h_u	mm	249	249	249	249	249	249
Bruttó száraztestsűrűség		r	kg/m ³	670	670	670	670	670	670
Számított elemtömeg		m	kg/db	20,9	20,9	18,4	18,4	15,7	15,7
Tégla deklarált nyomószilárdság		-	N/mm ²	8	8	8	8	8	8
Alaktényező		δ	-	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Szabványos nyomószilárdság		f_b	N/mm ²	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)		-	-	-	-	-	-	-	-
Vakolatlan falvastagság		d	cm	50	50	44	44	38	38
Anyagszükséglet (káló nélkül)		-	db/m ²	16	16	16	16	16	16
PTH Dryfix extra ragasztóhab kiadósság		-	m ² /flak.	6		6		6	
Számított PTH Rapid vékonyhabarcs igény, száraz		-	kg/m ²		5,05		4,71		3,57
Számított száraz hőszigetelő habarcs-igény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül		-	l/m ²						
Számított időnorma, Rapid falazat első (falazóhabarccsal) sorára		-	óra/fm	0,37	0,37	0,34	0,34	0,31	0,31
Számított időnorma, általános falnégyzetméterre		-	óra/m ²	0,79	1,11	0,74	1,05	0,68	0,97
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül, Rapid-nál Rapid habarcs / Dryfix, hagyományos M2,5G, M10G / M5L)		m	kg/m ²	331	340	296	304	256	262
Egyenértékű hővezetési tényező	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	λ	W/mK	0,064		0,064		0,064	
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	λ	W/mK		0,066		0,066		0,066
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	λ	W/mK						
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	λ	W/mK						
Hőátbocsátási tényező vakolt falra	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	U	W/m ² K	0,12		0,14		0,16	
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	U	W/m ² K		0,12		0,14		0,16
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	U	W/m ² K						
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	U	W/m ² K						
Páradiffúziós ellenállási szám		μ	-	5/10		5/10		5/10	
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám kétoldalt vakolt falra		R_w	dB	49	51	48	50	46	48
Tűzállósági határérték (adatlapon részletezett feltételekkel)		-	-	REI 90	REI 90	REI 90	REI 90	REI 90	REI 90
Tűzvédelmi osztály		-	-	A1		A1		A1	

* DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

A táblázatban feltüntetett értékek részletes kifejtését lásd a konkrét termékadatlapoknál. (pl. szükséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)

Az időnorma értékek a Terc Kft. által kiadott Összevont Építőipari Normarendszer alapján.

Falazóelemek összefoglaló táblázata

Comfort falazóelemek

COMFORT														
				PTH 50 X-therm		PTH 44 X-therm			PTH 38 X-therm			PTH 30 X-therm		
				Rapid		Rapid		hagy.*	Rapid		hagy.*	Rapid		hagy.*
				Dryfix	DBM**	Dryfix	DBM**	M5L	Dryfix	DBM**	M5L	Dryfix	DBM**	M5L
Hosszúság	Névleges méret	l_u	mm	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Szélesség	Névleges méret	w_u	mm	500	500	440	440	440	380	380	380	300	300	300
Magasság	Névleges méret	h_u	mm	249	249	249	249	238	249	249	238	249	249	238
Bruttó száraztestsűrűség		r	kg/m ³	680	680	740	740	740	740	740	740	740	740	740
Számított elemtömeg		m	kg/db	21	21	20,3	20,3	19,4	17,5	17,5	16,7	13,8	13,8	13,2
Tégla deklarált nyomószilárdság		-	N/mm ²	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Alaktényező		δ	-	1,15	1,15	1,15	1,15	1,138	1,15	1,15	1,138	1,15	1,15	1,138
Szabványos nyomószilárdság		f_b	N/mm ²	9,2	9,2	11,5	11,5	11,38	11,5	11,5	11,38	11,5	11,5	11,38
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)		-	-	3	3	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	3.
Vakolatlan falvastagság		d	cm	50	50	44	44	44	38	38	38	30	30	30
Anyagszükséglet (káló nélkül)		-	db/m ²	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PTH Dryfix extra ragasztóhab kiadósság		-	m ² /flak.	6		6			6			6		
Számított PTH Rapid vékonyhabarcs igény, száraz		-	kg/m ²		5,05		4,71			3,57			2,68	
Számított száraz habarcs-igény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül		-	kg/m ²					36,88			32,5			23,75 (l/m ²)
Számított időnorma, Rapid falazat első (falazóhabarccsal) sorára		-	óra/fm	0,37	0,37	0,34	0,34		0,31	0,31		0,28	0,28	
Időnorma, általános falnégyzetméterre		-	óra/m ²	0,97	1,11	0,74	1,05	1,55	0,68	0,97	1,39	0,55	0,78	1,14
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül, Rapidnál Rapid habarcs / Dryfix, hagyományos M2,5G, M10G / M5L)		m	kg/m ²	358	365	324	330	332	280	285	287	221	224	226
Egyenértékű hővezetési tényező	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	λ	W/mK	0,087		0,1			0,099			0,089		
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	λ	W/mK		0,087		0,1			0,100			0,090	
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	λ	W/mK					0,1			0,101			0,091
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	λ	W/mK											
Hőátbocsátási tényező vakolt falra	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	U	W/m ² K	0,17		0,21			0,24			0,27		
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	U	W/m ² K		0,17		0,21			0,24			0,27	
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	U	W/m ² K					0,21			0,24			0,27
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	U	W/m ² K											
Páradiffúziós ellenállási szám		μ	-	5/10		5/10			5/10			5/10		
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám kétoldalt vakolt falra		R_w	dB	46	50	46 (-1;-2)			46 (-2;-2)			44 (-2;-3)		
Tűzállósági határérték (adatlapon részletezett feltételekkel)		-	-	REI 180	REI 180	REI 180	EI 240 REI 240 REI-M 90		REI 180	EI 240 REI 240 REI-M 90		REI 180	EI 240 REI 180	
Tűzvédelmi osztály		-	-	A1		A1			A1			A1		

* hagy. = hagyományos, nem csiszolt falazóelem, magasság = 23,8 cm

** DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

A táblázatban feltüntetett értékek részletes kifejtését lásd a konkrét termékadatlapoknál. (pl. szükséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)

Az időnorma értékek a TERC Kft. által kiadott Összevont Építőipari Normarendszer alapján.

Falazóelemek összefoglaló táblázata

Classic falazóelemek

				CLASSIC							
				PTH 38 N+F	PTH 30 N+F neo			PTH 25 N+F neo			PTH 38 Pince
				hagy.*	Rapid		hagy.*	Rapid		hagy.*	hagy.*
				M2,5G	Dryfix	DBM**	M2,5G	Dryfix	DBM**	M2,5G	M2,5G/M5L
Hosszúság	Névleges méret	l _u	mm	250	250	250	250	375	375	375	250
Szélesség	Névleges méret	w _u	mm	380	300	300	300	250	250	250	380
Magasság	Névleges méret	h _u	mm	238	249	249	238	249	249	238	238
Bruttó száraztestsűrűség		r	kg/m³	750	670	670	670	670	670	670	740
Számított elemtömeg		m	kg/db	17	12,51	12,51	11,96	15,65	15,65	14,95	16,2
Tégla deklarált nyomószilárdság		-	N/mm²	11	11	11	11	11	11	11	14
Alaktényező		δ	-	1,138	1,15	1,15	1,138	1,15	1,15	1,138	1,138
Szabványos nyomószilárdság		f _b	N/mm²	12,51	12,65	12,65	12,51	12,65	12,65	12,51	15,93
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)		-	-	2.	3.	3.	3.	3.	3.	3.	2.
Vakolatlan falvastagság		d	cm	38	30	30	30	25	25	25	38
Anyagszükséglet (káló nélkül)		-	db/m²	16	16	16	16	10,7	10,7	10,7	16
PTH Dryfix extra ragasztóhab kiadósság		-	m²/flak.		6			6			
Számított PTH Rapid vékonyhabarcs igény, száraz		-	kg/m²			2,68			2,38		
Számított száraz habarcs-igény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül		-	kg/m²	41,6			30,4			27,2	57,60
Számított időnorma, Rapid falazat első (falazóhabarcsos) sorára		-	óra/fm		0,28	0,28		0,23	0,23		
Időnorma, általános falnégyzetméterre		-	óra/m²	1,39	0,55	0,78	1,14	0,49	0,7	1,00	1,53
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül, Rapid-nál Rapid habarcs / Dryfix, hagyományos M2,5G, M10G / M5L)		m	kg/m²	318 / 291	200	204	206 / 226	167	170	191 / 173	354 / 316
Egyenértékű hővezetési tényező	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	λ	W/mK		0,148			0,27			
	PTH Rapid vékony rétegű falazóhabarccsal	λ	W/mK			0,149			0,27		
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	λ	W/mK	0,17			0,149			0,27	0,26
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	λ	W/mK	0,19			0,184			0,30	0,28
Hőátbocsátási tényező vakolt falra	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	U	W/m²K		0,45			0,88			
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	U	W/m²K			0,45			0,89		
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	U	W/m²K	0,41			0,45			0,87	0,60
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	U	W/m²K	0,47			0,54			0,96	0,64
Páradiffúziós ellenállási szám		μ	-	5/10	5/10		5/10	5/10			5/10
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám kétoldalt vakolt falra		R _w	dB	42 (0;-2)	45 (-2;-3)			46	47 (-1;-2)		42
Tűzállósági határérték (adatlapon részletezett feltételekkel)		-	-	EI 240 REI 240 REI-M 180	REI 120	REI180		REI 120	REI 180 EI 180		EI 240 REI 240 REI-M 180
Tűzvédelmi osztály		-	-	A1	A1			A1			A1

* hagy. = hagyományos, nem csiszolt falazóelem, magasság = 23,8 cm

** DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

A táblázatban feltüntetett értékek részletes kifejtését lásd a konkrét termékadatlapoknál. (pl. szükséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)

Az időnorma értékek a Terc Kft. által kiadott Összevont Építőipari Normarendszer alapján.

Falazóelemek összefoglaló táblázata

Belső falazóelemek

BELSŐ									
				PTH 20 N+F			PTH 10 N+F neo		
				hagy.*	Rapid		Rapid		hagy.*
				M2,5G	Dryfix	DBM**	Dryfix	DBM**	M2,5G
Hosszúság	Névleges méret	l_u	mm	500	500	500	500	500	500
Szélesség	Névleges méret	w_u	mm	200	200	200	100	100	100
Magasság	Névleges méret	h_u	mm	238	249	249	249	249	238
Bruttó száraztestsűrűség		r	kg/m ³	750	750	750	700	700	700
Számított elemtömeg		m	kg/db	17,9	18,68	18,68	8,7	8,7	8,3
Tégla deklarált nyomószilárdság		-	N/mm ²	11	11	11	5	5	5
Alaktényező		δ	-	1,22	1,25	1,25	1,45	1,45	1,43
Szabványos nyomószilárdság		f_b	N/mm ²	13,42	13,75	13,75	7,25	7,25	7,13
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)		-	-	2.	2.	2.	3.	3.	3.
Vakolatlan falvastagság		d	cm	20	20	20	10	10	10
Anyagszükséglet (káló nélkül)		-	db/m ²	8	8	8	8	8	8
PTH Dryfix extra ragasztóhab kiadósság		-	m ² /flak.		6		12		
Számított PTH Rapid vékonyhabarcs igény, száraz		-	kg/m ²			1,98		0,99	
Számított száraz habarcs-igény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül		-	kg/m ²	21,60					8,48
Számított időnorma, Rapid falazat első (falazóhabarcsos) sorára		-	óra/fm		0,21	0,21	0,17	0,17	
Időnorma, általános falnégyzetméterre		-	óra/m ²	0,84	0,42	0,59	0,32	0,46	0,57
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül, Rapid-nál Rapid habarcs / Dryfix, hagyományos M2,5G, M10G)				m	kg/m ²	167 / 153	149	152	70
Egyenértékű hővezetési tényező	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	λ	W/mK		0,31		0,30		
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	λ	W/mK			0,31		0,30	
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	λ	W/mK						
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	λ	W/mK	0,33					0,33
Hőátbocsátási tényező vakolt falra	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	U	W/m ² K		-		-		
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	U	W/m ² K			-		-	
	M5L hőszigetelő falazóhabarccsal	U	W/m ² K						-
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	U	W/m ² K	1,24					-
Páradiffúziós ellenállási szám		μ	-	5/10	5/10		5/10		
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám kétoldalt vakolt falra		R_w	dB	46 (0;-3) 65 (-2;-6)***	41	46 (0;-3) 65 (-2;-6)***	39		
Tűzállósági határérték (adatlapon részletezett feltételekkel)		-	-	EI 240 REI 120	EI 90	REI 120	EI 90		
Tűzvédelmi osztály		-	-	A1	A1		A1		

* hagy. = hagyományos, nem csiszolt falazóelem, magasság = 23,8 cm

** DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

*** két rétegben, 5 cm kőzetgyapot elválasztással

A táblázatban feltüntetett értékek részletes kifejtését lásd a konkrét termékadatlapokonál. (pl. szükséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)

Az időnorma értékek a TERC Kft. által kiadott Összevont Építőipari Normarendszer alapján.

Falazóelemek összefoglaló táblázata

Hanggátló, Kiegészítő falazóelemek

				HANGGÁTLÓ			KIEGÉSZÍTŐ			
				PTH 30 AKU Z	PTH 25 AKU Z	PTH 20 SONO	PTH 32 Alfa Thermo		PTH 30 Alfa Rapid	
				hagy.*	hagy.*	hagy.*	Rapid		Rapid	
				M2,5G	M2,5G	M2,5G	Dryfix	DBM*	Dryfix	DBM**
Hosszúság	Névleges méret	l_u	mm	250	330	200	250	250	248	248
Szélesség	Névleges méret	w_u	mm	300	250	200	320	320	300	300
Magasság	Névleges méret	h_u	mm	238	238	240	249	249	249	249
Bruttó száraztestsűrűség		r	kg/m ³	1000	1050	2210	725	725	650	650
Számított elemtömeg		m	kg/db	21	20,2	21,2	14,37	14,37	12,2	12,2
Tégla deklarált nyomószilárdság		-	N/mm ²	15	20	15	12,5	12,5	8	8
Alaktényező		δ	-	1,138	1,15	1,23	1,15	1,15	1,15	1,15
Szabványos nyomószilárdság		f_b	N/mm ²	17,07	23,0	18,45	14,37	14,37	9,20	9,20
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)		-	-	2.	2.	1.	-	-	-	-
Vakolatlan falvastagság		d	cm	30	25	20	32	32	30	30
Anyagszükséglet (káló nélkül)		-	db/m ²	16	12,1	20	16	16	16	16
PTH Dryfix extra ragasztóhab kiadósság		-	m ² /flak.				6		6	
Számított PTH Rapid vékonyhabarcs igény, száraz		-	kg/m ²					2,86		2,68
Számított száraz habarcs-igény, csak vízszintes felületre és habarcsrácsban, az üregekbe kerülő habarcs nélkül		-	kg/m ²	30,4	27,2	18,0				
Számított időnorma, Rapid falazat első (falazóhabarcsos) sorára		-	óra/fm				0,28	0,28	0,28	0,28
Számított időnorma, általános falnégyzetméterre		-	óra/m ²	1,14	1,04	0,9	0,55	0,78	0,55	0,78
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül, Rapidnál Rapid habarcs / Dryfix, hagyományos M2,5G, M10G / MSL)		m	kg/m ²	366***	324***	490***	230	234	193	198
Egyenértékű hővezetési tényező	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	λ	W/mK				0,08		0,067	
	PTH Rapid vékony rétegű falazóhabarccsal	λ	W/mK					0,08		0,067
	MSL hőszigetelő falazóhabarccsal	λ	W/mK							
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	λ	W/mK	0,32	0,263	1,46				
Hőátbocsátási tényező vakolt falra	PTH Dryfix extra ragasztóhabbal	U	W/m ² K				0,23		0,21	
	PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarccsal	U	W/m ² K					0,23		0,21
	MSL hőszigetelő falazóhabarccsal	U	W/m ² K							
	M2,5G / M10G normál falazóhabarccsal	U	W/m ² K							
Páradiffúziós ellenállási szám		μ	-	5/10	5/10	30/100	5/10		5/10	5/10
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám kétoldalt vakolt falra		R_w	dB	56 (-1;-5)	56 (-2;-7)	57 (-2;-5)	43	45	43	45
Tűzállósági határérték (adatlapon részletezett feltételekkel)		-	-	REI 240	REI 240	EI 240 REI 240	REI 90	REI 90	REI 60	REI 60
Tűzvédelmi osztály		-	-	A1	A1	A1	A1		A1	A1

* hagy. = hagyományos, nem csiszolt falazóelem, magasság = 23,8 cm

** DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

*** vakolt fal minimális tömege

A táblázatban feltüntetett értékek részletes kifejtését lásd a konkrét termékadatlapoknál. (pl. szükséges vakolatok a megadott akusztikai értékekhez.)

Az időnorma értékek a TERC Kft. által kiadott Összevont Építőipari Normarendszer alapján.

Lényeges terméktulajdonságok
Dryfix építési rendszer

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI (AZ A-68/2024 NMÉ SZERINT)

Égetett agyag falazóelemek védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

Terméknév													
Terméktulajdonság	jel	dimenzió	Energy+			Comfort				Classic		Belső	
			PTH 50 Thermo Rapid Dryfix	PTH 44 Thermo Rapid Dryfix	PTH 38 Thermo Rapid Dryfix	PTH 50 X Rapid Dryfix	PTH 44 X Rapid Dryfix	PTH 38 X Rapid Dryfix	PTH 30 X Rapid Dryfix	PTH 30 N+F neo Rapid Dryfix	PTH 25 N+F neo Rapid Dryfix	PTH 20 N+F Rapid Dryfix	PTH 10 N+F neo Rapid Dryfix
Kezdeti nyírószilárdság karakterisztikus értéke	f_{w0}	N/mm ²	0,10	0,13	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	NPD	0,09	NPD
Nyomószilárdság karakterisztikus értéke	f_k	N/mm ²	3,3	3,3	3,3	1,6	2,0	2,0	2,0	2,1	1,7	2,0	NPD
Rugalmasági modulus, K_E tényező	K_E	-	300	500	500	600	600	600	600	600	600	600	NPD
Hajlítószilárdság karakterisztikus értéke	f_{kx1} / f_{kx2}	N/mm ²	0,12/0,05	0,15/0,11	0,15/0,11	0,07/0,06	0,08/0,07	0,09/0,07	0,12/0,09	0,12/0,09	0,15/0,11	0,13/0,09	NPD
Falazóelemek és falszerkezet tűzvédelmi osztálya	-	-	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Tűzállósági határérték	-	-	REI 90	REI 90	REI 90	REI 180	REI 180	REI 180	REI 180	REI 120	REI 120	EI 90	EI 90
Léghanggátlás	R_w	dB	49	48	46	46	46	46	44	45	46	41	39
Hőátbocsátási tényező, vakolt falra	U	W/m²K	0,12	0,14	0,16	0,17	0,21	0,24	0,27	0,45	0,97	NPD	NPD
Páradiffúziós ellenállási szám, vakolatlan falszerkezetre	μ	-	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10

Lényeges terméktulajdonságok

Rapid falazóelemek

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI
(A 275/2013. (VII. 16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 17/1. TÁBLÁZAT SZERINT)

Égetett agyag falazóelemek védett falazott szerkezetek falazóelemeiként														
Terméknév														
			Energy+			Comfort				Classic		Belső		
Terméktulajdonság	jel	dimenzió	PTH 50 Thermo Rapid DBM*	PTH 44 Thermo Rapid DBM*	PTH 38 Thermo Rapid DBM*	PTH 50 X-therm Rapid DBM*	PTH 44 X-therm Rapid DBM*	PTH 38 X-therm Rapid DBM*	PTH 30 X-therm Rapid DBM*	PTH 30 N+F neo Rapid DBM*	PTH 25 N+F neo Rapid DBM*	PTH 20 N+F neo Rapid DBM*	PTH 10 N+F neo Rapid DBM*	
Méret és mérettűrések														
Hosszúság	l_u	mm	248	248	248	250	250	250	250	250	375	500	500	
Szélesség	w_u	mm	500	440	380	500	440	380	300	300	250	200	100	
Magasság	h_u	mm	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	249	
Középérték tűrése	-	kategória	Tm	Tm	Tm	T2+	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm	
Mérettartomány	-	kategória	R2+	R2+	R2+	R2+	Rm	Rm	Rm	Rm	Rm	Rm	Rm	
Alak	-	-	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	
Nyomószilárdság	-	N/mm ²	8	8	8	8	10	10	10	11	11	11	5	
Nedvesség okozta alakváltozás	-	mm/m	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Tapadósilárdság	-	N/mm ²	0,19	0,19	0,19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	NDP	
Páraáteresztő képesség	μ	-	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
Bruttó száraz testsűrűség	ρ	kg/m ³	670	620	620	680	740	740	740	670	670	750	700	
Hőtechnikai tulajdonság hővezetési tényező	$\lambda_{10,szár}$	W/mK	0,064	0,064	0,064	0,082	0,099	0,1	0,09	0,148	0,26	0,3	0,3	
Tűzvédelmi osztály	-	osztály	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Veszélyes anyagok	-	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

* DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

Lényeges terméktulajdonságok Falazóelemek

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI
(A 275/2013. (VII. 16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 17/1. TÁBLÁZAT SZERINT)

Égetett agyag falazóelemek védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

Terméknév															
			Comfort				Classic				Belső		Hanggátló		
	jel	dimenzió	PTH 44 X-therm	PTH 38 X-therm	PTH 30 X-therm	PTH 38 N+F	PTH 30 N+F neo	PTH 25 N+F neo	PTH 38 Pincet.	PTH 20 N+F	PTH 10 N+F neo	PTH 30 AKU Z	PTH 25 AKU Z	PTH 20 SONO	
Méret és mérettűrések															
Hosszúság	l_u	mm	250	250	250	250	250	375	250	500	500	250	330	200	
Szélesség	w_u	mm	440	380	300	380	300	250	380	200	100	300	250	200	
Magasság	h_u	mm	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	240	
Középtértek kúrese	-	kategória	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm	T2	Tm	T2	T2	D1	
Mérettartomány	-	kategória	Rm	Rm	Rm	R2	Rm	R2	R2	R2	Rm	R2	R2	-	
Alak	-		„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Habarcsstáskás”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Függőleges üregű Horony-eresztékes”	„Tömör Horony-eresztékes”	
Nyomószilárdság	-	N/mm ²	10	10	10	11	11	11	14	11	5	15	20	15	
Nedvesség okozta alakváltozás	-	mm/m	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Tapadási szilárdság	-	N/mm ²	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	NDP	0,15	0,15	0,15	
Páraáteresztő képesség	μ	-	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	30/100	
Bruttó száraz testsűrűség	ρ	kg/m ³	740	740	740	750	670	670	740	750	700	1150	1050	2210	
Hőtechnikai tulajdonság hővezetési tényező	$\lambda_{10, száraz}$	W/mK	0,099	0,1	0,09	0,16	0,148	0,26	0,252	0,3	0,3	0,35	0,263	1,46	
Tűzvédelmi osztály	-	osztály	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Veszélyes anyagok	-	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

Lényeges terméktulajdonságok

Kiegészítők

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI (A 275/2013. (VII.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 1/1. TÁBLÁZAT SZERINT)

Áthidalók / Falazatban lévő legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

			Terméknév			
Terméktulajdonság	jel	dimenzió	Porotherm M-25 áthidaló	Porotherm Thermo áthidaló	Porotherm A-12 áthidaló	Porotherm A-10 neo áthidaló
Méret						
Szélesség	-	mm	65	120	120	100
Magasság	-	mm	238	65	65	65
Hosszúság	-	mm	1000-3500	1000-3250	1000-3000	1000-3250
Méretlépcső	-	mm	250	250	250	250
Alak	-	-	lásd Áthidalók tervezési előírásai fejezetben	lásd Áthidalók tervezési előírásai fejezetben	lásd Áthidalók tervezési előírásai fejezetben	lásd Áthidalók tervezési előírásai fejezetben
Vízfelvétel	-	%	NPD	NPD	NPD	NPD
Páraáteresztő képesség	μ	-	50/150	50/150	50/150	50/150
Tartósság (fagyállóság)	-	besorolás	nem fagyálló	nem fagyálló	nem fagyálló	nem fagyálló
Egységnyi felületre vonatkozó tömeg	-	kg/m ²	144	215	215	195,4
Hőtechnikai tulajdonság	λ _{equ}	W/mK	1,14	0,449	0,727	0,652
Tűzállósági határérték	-	-	R120 perlitvakolattal	R30 vakolatlan szerk.	R120 perlitvakolattal	R120 perlitvakolattal
Veszélyes anyagok	-	-	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI (A 275/2013. (VII.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 17/2. TÁBLÁZAT SZERINT)

Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon, és válaszfalakon

			Terméknév
Terméktulajdonság	jel	dimenzió	Porotherm Rapid vékony falazóhabarcs
Nyomószilárdság	-	N/mm ²	≥ 10
Az összetevők aránya	-	-	NPD
Tapadósilárdság	-	N/mm ²	> 0,30
Kezdeti nyírószilárdság	-	N/mm ²	> 0,30
Kloridtartalom	-	%	< 0,1
Levegőtartalom	-	%	NPD
Vízfelvétel	-	%	NPD
Páraáteresztő képesség	μ	-	5/20
Megszilárdult habarcs testsűrűsége	ρ	kg/m ³	NPD
Hővezetési tényező P=50%	λ _{10, száraz}	W/mK	0,47
Tartósság hajlító és nyomószilárdsági csökkenés 25 fagyasztási ciklus után	-	-	NPD
Bedolgozhatósági idő	-	óra	4
Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete	-	mm	0,6
Korrekciós idő	-	-	NPD
Tűzállósági teljesítmény	-	osztály	A1
Tűvédelmi osztály	-	osztály	A1
Veszélyes anyagok	-	-	NPD

Lényeges terméktulajdonságok

Födém

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI (A 275/2013. (VII.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 1/10. TÁBLÁZAT SZERINT)

Előre gyártott betontermékek / Gerendákból és béllestelekből épített födémrendszerek 1. rész: Gerendák / Épületek közbelső és tetőfödéme

Terméktulajdonság	jel	dimenzió	Terméknév
			Porotherm Födémgerenda
Méret			
Szélesség	b_o	mm	120
Magasság	$h (h_c)$	mm	65
Hosszúság	L	mm	2500-7250
Méretlépcső	-	mm	250
Beton nyomószilárdsága	$f_{ck, cyl} / f_{ck, cube}$	N/mm ²	30/37
Betonacél húzószilárdsága	Rm	Mpa	1960
Mechanikai ellenálló képesség (teherbírás)	-	-	lásd Födém tervezési előírások fejezetben
Tűzállóság	-	-	REI120 vakolattal
Veszélyes anyagok	-	-	Nincs

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK LÉNYEGES TERMÉKTULAJDONSÁGAI (A 275/2013. (VII.16.) KORM. RENDELET 1. SZ. MELLÉKLET 1/12. TÁBLÁZAT SZERINT)

Égetett agyag béllestelek / Épületek gerendákból és béllestelekből készülő födémeinek béllesteleiként


Terméktulajdonság	jel	dimenzió	Terméknév			
			Porotherm 60/17 béllestelele	Porotherm 60/10 béllestelele	Porotherm 45/17 béllestelele	Porotherm 45/10 béllestelele
Méret, mérettűrések						
Szélesség	l	mm	515	515	365	365
Hosszúság	L	mm	250	250	250	250
Magasság	h	mm	170	100	170	100
Váll szélessége	b_f	mm	17,5	20	17,5	20
Mérettűrés	-	kategória	T1	T1	T1	T1
Mechanikai ellenállás	-	osztály	R2	R1	R2	R1
Bruttó száraz testsűrűség	-	osztály	0,8	0,8	0,8	0,8
Hőtechnikai tulajdonság	λ	W/mK	lásd Födém tervezési előírások fejezetben	lásd Födém tervezési előírások fejezetben	lásd Födém tervezési előírások fejezetben	lásd Födém tervezési előírások fejezetben
Tartósság	-	osztály	F0	F0	F0	F0
Tűzvédelmi osztály	-	osztály	A1	A1	A1	A1
Veszélyes anyagok	-	-	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs

Porotherm 50 Thermo Rapid



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix		DBM*	dimenzió
Termék leírása		kőzetgyapattal töltött égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés		P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány		MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)		A-68/2024			
TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l_u	248	248	mm	
Szélesség	w_u	500	500	mm	
Magasság	h_u	249	249	mm	
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	670	670	kg/m ³	
Számított elemtömeg	m	20,9	20,9	kg/db	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falazatvastagság	-	50	50	cm	
Rakathorizont	-	48	48	db/raklap	
Anyagszükséglet	-	16	16	db/m ²	
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	m ² /flakon	
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	5,05	kg/m ²	
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül)	m	331	340	kg/m ²	
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,37	0,37	óra/fm	
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,79	1,11	óra/m ²	
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória	
Deklarált nyomószilárdság	-	8	8	N/mm ²	
Szabványos nyomószilárdság	f_b	9,2	9,2	N/mm ²	
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	N/mm ²	
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	-	-	-	
Tapadószilárdság (mért)	-	0,10	0,19	N/mm ²	
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,064	0,064	W/mK	
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,066	0,069	W/mK	
Hőátbocsátási tényező falazatra, kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1 cm gipszvakolattal	U	0,12	0,12	W/m ² K	
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	2,3/3,8	2,3/3,8	-	
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképillesztési tényezők: $C; C_w$)	R_w	49	51	dB	
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály	
Tűzállósági határérték (NMÉ / TMI) (2*1 cm gipsz vakolattal)	-	REI 90	REI 90	-	
EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória	
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%	
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)	
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m	
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória	
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-	

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:


2025. január 21.

Porotherm 44 Thermo Rapid



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix	DBM*	dimenzió
Termék leírása	kőzetgyapattal töltött égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024			
TÉGLAJELLEMZŐK				
Hosszúság	l_u	248	248	mm
Szélesség	w_u	440	440	mm
Magasság	h_u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	670	670	kg/m³
Számított elemtömeg	m	18,4	18,4	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Vakolatlan falazatvastagság	-	44	44	cm
Rakatszorma	-	72	72	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	db/m²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	m²/flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	4,71	kg/m²
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül)	m	296	304	kg/m²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,34	0,34	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,74	1,05	óra/m²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	8	8	N/mm²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	9,2	9,2	N/mm²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	N/mm²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	-	-	-
Tapadósilárdság (mért)	-	0,13	0,19	N/mm²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező, tégl	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,062	0,062	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,064	0,064	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,14	0,14	W/m²K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	2,3/3,9	2,3/3,9	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképillesztési tényezők: $C; C_{gr}$)	R_w	48	50	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály (tégl	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / TMI) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 90	REI 90	-
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:
Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:
2025. január 21.

Porotherm 38 Thermo Rapid



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix	DBM*	dimenzió
Termék leírása	kőzetgyapattal töltött égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024			
TÉGLAJELLEMZŐK				
Hosszúság	l_u	248	248	mm
Szélesség	w_u	380	380	mm
Magasság	h_u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	670	670	kg/m³
Számított elemtömeg	m	15,7	15,7	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Vakolatlan falazatvastagság	-	38	38	cm
Rakathorizont	-	72	72	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	db/m²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	m²/flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	3,57	kg/m²
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül)	m	256	262	kg/m²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,31	0,31	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,68	0,97	óra/m²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	8	8	N/mm²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	9,2	9,2	N/mm²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	N/mm²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	-	-	-
Tapadószilárdság (mért)	-	0,13	0,19	N/mm²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,067	0,067	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,07	0,07	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,16	0,16	W/m²K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	2,3/3,9	2,3/3,9	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színeképillesztési tényezők: C; C _{gr})	R _w	46	50	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / TMI) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 90	REI 90	-
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 50 X-therm Rapid



MŰSZAKI ADATOK	Dryfix	DBM*	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024		

TÉGLAJELLEMZŐK				
Hosszúság	l_u	248	248	mm
Szélesség	w_u	500	500	mm
Magasság	h_u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	680	680	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	21	21	kg/db

BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Vakolatlan falvastagság	-	50	50	cm
Rakathorma	-	40	40	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	db/m²
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	m²/flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	5,05	kg/m²
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	l/m²
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 5 L habarcs)	m	358	365	kg/m²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,37	0,37	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,79	1,11	óra/m²



TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	8	8	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f _b	9,20	9,20	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f _{bh}	2,00	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,08	0,30	N/mm ²

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,082	0,082	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,087	0,087	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, (habarcs=M5L) kívül 3 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,17	0,17	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképilestési tényezők: C; C _{tr})	R _w	46	50	dB

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 180	REI 180	-

EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:
Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.



Érvényes:
2025. január 21.

Porotherm 44 X-therm Rapid / 44 X-therm



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix	DBM*	habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem				
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra				
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015				
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024				
TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l_u	250	250	250	mm
Szélesség	w_u	440	440	440	mm
Magasság	h_u	249	249	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	740	740	740	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	20,3	20,3	19,4	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falvastagság	-	44	44	44	cm
Rakathorizont	-	50	50	50	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	16	db/m ²
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	4,71	-	kg/m ²
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	36,88	l/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcsigény nélkül) (Dryfix/DBM/M 5 L habarcs)	m	324	330	332	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,34	0,34	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,74	1,05	1,55	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	10	10	10	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	11,50	11,50	11,38	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	3.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,08	0,30	0,15	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,099	0,099	0,099	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,100	0,100	0,100	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, (habarcs=M5L) kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,12$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,21	0,21	0,21	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _{gr})	R _w	46	46 (-1;-2)	46 (-1;-2)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 180	REI 240 REI-M 90	REI 240 REI-M 90	-
EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 38 X-therm Rapid / 38 X-therm



MŰSZAKI ADATOK	Dryfix	DBM*	habarcs	dimenzio
Termék leírása	égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024			

TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l_u	250	250	250	mm
Szélesség	w_u	380	380	380	mm
Magasság	h_u	249	249	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	740	740	740	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	17,5	17,5	16,7	kg/db

BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falvastagság	-	38	38	38	cm
Rakathorma	-	60	60	60	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	16	db/m ²
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	3,57	-	kg/m ²
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	32,50	l/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 5 L habarcs)	m	280	285	287	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,31	0,31	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,68	0,97	1,39	óra/m ²



TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	10	10	10	N/mm²
Szabványos nyomószilárdság	f _b	11,50	11,50	11,38	N/mm²
Oldalirányú nyomószilárdság	f _{bh}	2,00	2,00	2,00	N/mm²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	3.	-
Tapadósilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,08	0,30	0,15	N/mm²

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,1	0,1	0,1	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,099	0,1	0,101	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, (habarcs=M5L) kívül 3 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,24	0,24	0,24	W/m²K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _p)	R _w	46	46 (-2;-2)	46 (-2;-2)	dB

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 180	REI 240 REI-M 90	REI 240 REI-M 90	-

EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható só tartalom	-	S0	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:



2025. január 21.

Porotherm 30 X-therm Rapid / 30 X-therm



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix		DBM* habarcs		dimenzió	
Termék leírása		égetett agyag falazóelem					
Rendeltetés		P - védett falazatokban való felhasználásra					
Szabvány		MSZ EN 771-1:2011+A1:2015					
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)		A-68/2024					
TÉGLAJELLEMZŐK							
Hosszúság	l_u	250	250	250	mm		
Szélesség	w_u	300	300	300	mm		
Magasság	h_u	249	249	238	mm		
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	740	740	740	kg/m ³		
Számított elemtömeg	m	13,8	13,8	13,1	kg/db		
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK							
Vakolatlan falvastagság	-	30	30	30	cm		
Rakathorizont	-	80	80	80	db/raklap		
Anyagsűrűség	-	16	16	16	db/m ²		
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	-	m ² /flakon		
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,25	-	kg/m ²		
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	23,75	l/m ²		
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcsigény nélkül) (Dryfix/DBM/M 5 L habarcs)	m	221	224	226	kg/m ²		
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,28	0,28	-	óra/fm		
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,55	0,78	1,14	óra/m ²		
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK							
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória		
Deklarált nyomószilárdság	-	10	10	10	N/mm ²		
Szabványos nyomószilárdság	f_b	11,50	11,50	11,38	N/mm ²		
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	2,00	N/mm ²		
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	3.	-		
Tapadékszilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,08	0,30	0,15	N/mm ²		
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK							
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,087	0,087	0,087	W/mK		
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,089	0,090	0,091	W/mK		
Hőátbocsátási tényező falazatra, (habarcs=M5L) kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,27	0,27	0,27	W/m ² K		
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-		
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	44 (-2;-3)	44 (-2;-3)	44 (-2;-3)	dB		
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám belsővakolattal, kívül min. 12 cm EPS magú homlokzati hőszigetelő rendszerrel (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	50 (-1;-4)	50 (-1;-4)	50 (-1;-4)	dB		
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám belsővakolattal, kívül min. 12 cm inhomogén ásványgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerrel (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	58 (-2;-7)	58 (-2;-7)	58 (-2;-7)	dB		
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK							
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály		
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 180	EI 240 REI 180	EI 240 REI 180	-		
EGYÉB JELLEMZŐK							
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória		
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%		
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)		
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m		
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória		
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-		

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.



Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 38 N+F



MŰSZAKI ADATOK		habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés	-		
TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság	l_u	250	mm
Szélesség	w_u	380	mm
Magasság	h_u	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	750	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	17	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falazatvastagság	-	38	cm
Rakathorizont	-	60	db/raklap
Anyagsűrűség	-	16	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	41,6	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcsigény nélkül) (habarcs= M2,5 / M5-L)	m	318 / 291	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	1,39	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	11	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	12,51	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	-
Tapadószilárdság (EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,16	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan (habarcs=M5-L / M2,5) falazatra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,17 / 0,19	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakolattal (habarcs = M5-L / M2,5)	U	0,41 / 0,47	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _v)	R_w	42 (0;-2)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 240 REI-M 180	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:


2023. március 6.

Porotherm 30 N+F neo Rapid / 30 N+F neo



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix				DBM*	habarcs	dimenzió
Termék leírása		égetett agyag falazóelem						
Rendeltetés		P - védett falazatokban való felhasználásra						
Szabvány		MSZ EN 771-1:2011+A1:2015						
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)		A-68/2024						
TÉGLAJELLEMZŐK								
Hosszúság	l_u	250	250	250	mm			
Szélesség	w_u	300	300	300	mm			
Magasság	h_u	249	249	238	mm			
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	670	670	670	kg/m ³			
Számított elemtömeg	m	12,51	12,51	11,96	kg/db			
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK								
Vakolatlan falvastagság	-	30	30	30	cm			
Rakathorma	-	80	80	80	db/raklap			
Anyagszükséglet	-	16	16	16	db/m ²			
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	-	m ² /flakon			
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,68	-	kg/m ²			
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	30,4	kg/m ²			
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix; DBM; M5-L / M2,5 habarcs)	m	200	204	226 / 206	kg/m ²			
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,28	0,28	-	óra/fm			
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,55	0,78	1,14	óra/m ²			
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK								
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória			
Deklarált nyomószilárdság	-	11	11	11	N/mm ²			
Szabványos nyomószilárdság	f_b	12,65	12,65	12,51	N/mm ²			
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	2,00	N/mm ²			
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	3.	-			
Tapadósilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,09	0,15	0,15	N/mm ²			
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK								
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,148	0,148	0,148	W/mK			
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan (habarcs=M5-L/M2,5) falazatra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,148	0,149	0,149 / 0,184	W/mK			
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakovalattal (habarcs = M5-L / M2,5)	U	0,45	0,45	0,45 / 0,54	W/m ² K			
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-			
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	45 (-2;-3)	45 (-2;-3)	45 (-2;-3)	dB			
Súlyozott léghanggátlási szám számított értéke, belső vakovalattal, kívül min. 12 cm EPS magú homlokzati hőszigetelőrendszerrel (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	48 (-1;-4)	48 (-1;-4)	48 (-1;-4)	dB			
Súlyozott léghanggátlási szám számított értéke, belső vakovalattal, kívül min. 12 cm inhomogén ásványgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerrel (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	54 (-2;-7)	54 (-2;-7)	54 (-2;-7)	dB			
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK								
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály			
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakovalattal)	-	REI 120	REI 180	REI 180 EI 180	-			
EGYÉB JELLEMZŐK								
Tartósság faegyüttműködésével szemben	-	F0	F0	F0	kategória			
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%			
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)			
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m			
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória			
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-			

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:



2025. január 21.

Porotherm 25 N+F neo Rapid / 25 N+F neo



MŰSZAKI ADATOK	Dryfix	DBM*	habarcs	dimenzió	
Termék leírása	égetett agyag falazóelem				
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra				
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015				
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024				
TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l _u	375	375	375	mm
Szélesség	w _u	250	250	250	mm
Magasság	h _u	249	249	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	670	670	670	kg/m³
Számított elemtömeg	m	15,65	15,65	14,95	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falvastagság	-	25	25	25	cm
Rakatszorma	-	60	60	60	db/raklap
Anyagszükséglet	-	10,7	10,7	10,7	db/m²
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	-	m²/flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,38	-	kg/m²
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	27,2	kg/m²
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcsigény nélkül) (Dryfix/DBM/M2,5 / M5-L habarcs)	m	167	170	191/173	kg/m²
Számított időszorma Rapid falazat első sorára	-	0,23	0,23	-	óra/fm
Számított időszorma általános falnégyzetméterre	-	0,49	0,70	1,00	óra/m²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	11	11	11	N/mm²
Szabványos nyomószilárdság	f _b	12,65	12,65	12,51	N/mm²
Oldalirányú nyomószilárdság	f _{bh}	2,00	2,00	2,00	N/mm²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	3.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,13	0,30	0,15	N/mm²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	λ _{10, száraz}	0,26	0,26	0,26	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	λ _{terv, fal}	0,27	0,27	0,27	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakovalattal (habarcs = M5-L / M2,5)	U	0,88	0,89	0,87 / 0,96	W/m²K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám 15 cm EPS hőszigeteléssel, egyik oldalon 6 mm vékonyvakovalattal (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	45 (0;4)	45 (0;4)	45 (0;4)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakovalattal)	-	REI 120	REI 180 EI 180	REI 180 EI 180	-
EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



375

250

Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 38 Pincetégla



MŰSZAKI ADATOK		habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés	-		
TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság	l_u	250	mm
Szélesség	w_u	380	mm
Magasság	h_u	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	740	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	16,2	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falazatvastagság	-	38	cm
Rakathorizont	-	60	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²
Számított száraz habarcsigény, habarcskészítés, a belső üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	87	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcsigény nélkül) (M 2,5 habarcs)	m	354	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	1,53	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	14	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	15,93	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,25	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,26	W/mK
Hőátbocsátási tényező M2,5 falazóhabarccsal falazva, két oldalt 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,64	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színekpillesztési tényezők: C; C _v)	R_w	42 (-1;-2)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 240 REI-M 180	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:


2023. március 6.

Porotherm 20 N+F Rapid / 20 N+F



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix		DBM* habarcs		dimenzió	
Termék leírása		égetett agyag falazóelem					
Rendeltetés		P - védett falazatokban való felhasználásra					
Szabvány		MSZ EN 771-1:2011+A1:2015					
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)		A-68/2024					
TÉGLAJELLEMZŐK							
Hosszúság	l_u	500	500	500	mm		
Szélesség	w_u	200	200	200	mm		
Magasság	h_u	249	249	238	mm		
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	750	750	750	kg/m ³		
Számított elemtömeg	m	18,68	18,68	17,9	kg/db		
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK							
Vakolatlan falvastagság	-	20	20	20	cm		
Rakathorma	-	48	48	48	db/raklap		
Anyagszükséglet	-	8	8	8	db/m ²		
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	6	-	-	m ² /flakon		
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	1,98	-	kg/m ²		
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	21,6	kg/m ²		
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 2,5 habarcs)	m	149	152	167	kg/m ²		
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,21	0,21	-	óra/fm		
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,42	0,59	0,84	óra/m ²		
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK							
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória		
Deklarált nyomószilárdság	-	11	11	11	N/mm ²		
Szabványos nyomószilárdság	f_b	13,75	13,75	13,42	N/mm ²		
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2	2	2	N/mm ²		
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	2.	2.	-		
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,09	0,3	0,15	N/mm ²		
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK							
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,3	0,3	0,3	W/mK		
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,31	0,31	0,33	W/mK		
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakolattal	U	-	-	-	W/m ² K		
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-		
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképillesztési tényezők: C; C _{tr})	R_w	41	46 (0;-3)	46 (0;-3)	dB		
Súlyozott léghanggátlási szám számított értéke, két rétegű, 5 cm kőzetgyapot réteggel elválasztott, két oldalon vakolt falra (színképillesztési tényezők: C; C _{tr})	R_w	64 (-2;-6)	64 (-2;-6)	65 (-2;-6)	dB		
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK							
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály		
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,2 cm mészcement vakolattal)	-	EI 90	REI 120	REI 120 EI 240	-		
EGYÉB JELLEMZŐK							
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória		
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%		
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)		
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m		
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória		
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-		

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



500

200

Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 10 N+F neo Rapid / 10 N+F neo



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix	DBM*	habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem				
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra				
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015				
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024				
TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l_u	500	500	500	mm
Szélesség	w_u	100	100	100	mm
Magasság	h_u	249	249	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	700	700	700	kg/m³
Számított elemtömeg	m	8,7	8,7	8,3	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falvastagság	-	10	10	10	cm
Rakathorma	-	96	96	96	db/raklap
Anyagszükséglet	-	8	8	8	db/m²
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	12	-	-	m²/flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	0,99	-	kg/m²
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	8,48	kg/m²
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 2,5 habarcs)	m	70	71	76	kg/m²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,17	0,17	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre		0,32	0,46	0,57	óra/m²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	5	5	5	N/mm²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	7,25	7,25	7,15	N/mm²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	NPD	NPD	NPD	N/mm²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	3.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	NPD	NPD	NPD	N/mm²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,3	0,3	0,3	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,30	0,30	0,33	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakolattal	U	-	-	-	W/m²K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R_w	39	39 (-1;-3)	39 (-1;-3)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,2 cm mészcement vakolattal)	-	EI 90	EI 90	EI 90	-
EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-
*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs					



500

100

Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.



Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 30 AKU Z



MŰSZAKI ADATOK		habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés	-		
TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság	l _u	250	mm
Szélesség	w _u	300	mm
Magasság	h _u	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	1150	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	21	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falazatvastagság	-	30	cm
Rakathorizont	-	64	db/raklap
Anyagsűrűség	-	16	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	30,4	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcsigény nélkül) (M 2,5 habarcs)	m	410	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	1,14	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	15	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f _b	17,07	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f _{bh}	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	-
Tapadószilárdság (EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	λ _{10, száraz}	0,35	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	λ _{terv, fal}	0,37	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali 1,5 cm mészcement vakolattal	U	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-
Laboratóriumi léghanggátlási szám értéke kétoldali 1,5 cm vakolattal (szinképileszítési tényezők: C; C _u)	R _w	56 (-1;-5)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 240	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2023. március 6.

Porotherm 25 AKU Z



MŰSZAKI ADATOK		habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés	-		
TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság	l_u	330	mm
Szélesség	w_u	250	mm
Magasság	h_u	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	1000	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	20,6	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falazatvastagság	-	25	cm
Rakathorma	-	60	db/raklap
Anyagszükséglet	-	12,1	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²
Számított száraz habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	27,2	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (M 2,5 habarcs)	m	326	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	1,04	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	15	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	17,07	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	-
Tapadósilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,3	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,31	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali 1,5 cm mészcement vakolattal	U	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-
Laboratóriumi léghanggátlási szám értéke kétoldali 1,5 cm vakolattal (színképilesztrési tényezők: C; C _{tr})	R _w	56 (-2;-7)	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 240	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2025. január 8.

Porotherm 20 SONO



MŰSZAKI ADATOK	habarcs	dimenzió
Termék leírása	adalékanyagos beton falazóelem	
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra	
Szabvány	MSZ EN 771-3:2011+A1:2016	
Nemzeti műszaki értékelés	-	

TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság (modulméret)	l_u	200	mm
Szélesség	w_u	200	mm
Magasság (modulméret)	h_u	240 (250)	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	2210	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	21,2	kg/db

BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falazatvastagság	-	20	cm
Rakatszám	-	72	db/raklap
Anyagsűrűség	-	20	db/m ²
Számított száraz falazóhabarcs-igény (habarcskészítés és vízszintes felületre)	-	18	kg/m ²
Minimális (megkötött) falazóhabarcs-sűrűség	ρ	1600	kg/m ²
Minimális (megkötött) vakolóhabarcs-sűrűség	ρ	1600	kg/m ²
Vakolt fal minimális tömege, 2*1,5 cm vakolattal	m	490	kg/m ²
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,90	óra/m ²


TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	II.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	15	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	18,45	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	NPD	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	1.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, száraz}$	1,46	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{terv, fal}$	1,45	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra	U	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	30/100	-
Laboratóriumi léghanggátlási szám értéke kétoldali 1,5 cm vakolattal (szinképpillesztési tényezők: C; C _u)	R_w	57 (-2;-5)	dB

TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	EI 240 REI 240	-

EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória
Kapilláris vízfelvétel	-	NPD	g/m ² s
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Veszélyes anyagok	-	NPD	-

Projekt termék. Csak rendelésre, minimális rendelési mennyiséggel elérhető.



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2024. június 17.

Porotherm M-25 áthidaló



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió		
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidaló			
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
ÁTHIDALÓJELLEMZŐK				
Szélesség	-	65	mm	
Magasság	d _l	238	mm	
Hosszúság	l	1 000 - 3 500	mm	
Szabad nyílásköz	l _o	500 - 3 250	mm	
Méretlépcső	-	250	mm	
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	144	kg/m ²	
Tömeg	-	34,3	kg/fm	
ALAPANYAG JELLEMZŐK				
Kerámia kéregelem	-	T230	-	
Beton	-	C40/50-XC3-8-F6	-	
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 325 cm hossz	16 12	db/köteg	
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	2 x 2	34,30
125	100	75	2 x 3	42,88
150	125	100	2 x 4	51,45
175	150	125	2 x (4+1)	60,03
200	175	150	2 x (4+2)	68,60
225	200	175		77,18
250	225	200		85,75
275	250	225		94,33
300	275	250		102,90
325	300	275		111,48
350	325	300		120,05
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet			
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ _{equ}	1,14	W/mK	
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-	
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre			R 45
	1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat.			R 60
	1,5 cm perlítvakovalattal			R 120
Tűzvédelmi osztály	-	A1		
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fogyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható		-
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható		-
Veszélyes anyagok	-	NPD		-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban egyszerű, vagy kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH M-25 áthidaló egyszerű áthidalóként, elhelyezés után egyből terhelhető.

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2023. március 6.

Porotherm Thermo áthidaló



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió		
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidaló			
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
ÁTHIDALÓJELLEMZŐK				
Szélesség	-	120	mm	
Magasság	d _{ppcl}	65	mm	
Hosszúság	l	1 000 - 3 250	mm	
Szabad nyílásköz	l ₀	500 - 3 000	mm	
Méretlépcső	-	250	mm	
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	215	kg/m ²	
Tömeg		14	kg/fm	
ALAPANYAG JELLEMZŐK				
Kerámia kéregelem	-	T230	-	
Beton	-	C30/37-XC3-8-F6	-	
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 325 cm hossz	48 40	db/köteg	
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	4	14,0
125	100	75	4	17,5
150	125	100	4	21,0
175	150	125	4	24,5
200	175	150	4	28,0
225	200	175	4	31,5
250	225	200	4	35,0
275	250	225	4	38,5
300	275	250	4	42,0
325	300	275	4	45,5
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet			
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ _{equ}	0,449	W/mK	
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-	
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre		R 30	
Tűzvédelmi osztály	-		A1	
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Veszélyes anyagok	-	NPD	-	



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH Thermo áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A PTH Thermo áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör téglá, üreges falazóelem ráfalazás, rábetonozás biztosítja!

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2023. március 6.

Porotherm A-12 áthidaló



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió		
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton áthidaló			
Rendeltetés	védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
ÁTHIDALÓJELLEMZŐK				
Szélesség	-	120	mm	
Magasság	d _{ppcl}	65	mm	
Hosszúság	l	1 000 - 3 000	mm	
Szabad nyílásköz	l ₀	500 - 2 750	mm	
Méretlépcső	-	250	mm	
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	215	kg/m ²	
Tömeg		14	kg/fm	
ALAPANYAG JELLEMZŐK				
Kerámia kéregelem	-	T230	-	
Beton	-	C40/50-XC3-8-F6	-	
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 300 cm hossz	48 32	db/köteg	
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Tömeg (kg)
100	75	50	3	14,0
125	100	75	3	17,5
150	125	100	4	21,0
175	150	125	4	24,5
200	175	150	4	28,0
225	200	175	4	31,5
250	225	200	4	35,0
275	250	225	4	38,5
300	275	250	4	42,0
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet			
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ _{equ}	0,727	W/mK	
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-	
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre		R 45	
	1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat		R 60	
	1,5 cm perlitvakolattal		R 120	
Tűzvédelmi osztály	-		A1	
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-	
Veszélyes anyagok	-	NPD	-	



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH A-12 áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A PTH A-12 áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör téglá, üreges falazóelem ráfalazás, rábetonozás biztosítja!

Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2023. március 6.

Porotherm A-10 neo áthidaló



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió	
Termék leírás	kerámia kéregelemes előfeszített vasbeton áthidaló		
Rendeltetés	védett szerkezetekben való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 845-2:2013+A1:2016		
Nemzeti műszaki értékelés	-		
ÁTHIDALÓJELLEMZŐK			
Szélesség	-	100	mm
Magasság	d _{ppcl}	65	mm
Hosszúság	l	1 000 - 3 250	mm
Szabad nyílásköz	l ₀	500 - 3 000	mm
Méretlépcső	-	250	mm
Felületi tömeg (egységnyi felületre)	-	195,4	kg/m ²
Tömeg		12,7	kg/fm
ALAPANYAG JELLEMZŐK			
Kerámia kéregelem	-	T230	-
Beton	-	C40/50-XC3-8-F6	-
Feszítőhuzal	-	Y1960C	-
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Kötegnorma	100 - 200 cm hossz 225 - 325 cm hossz	50 40	db/köteg
Hosszúság (cm)	Szabad nyílásköz (12,5 cm felfekvés) (cm)	Szabad nyílásköz (25 cm felfekvés) (cm)	Tömeg (kg)
100	75	50	12,7
125	100	75	15,9
150	125	100	19,1
175	150	125	22,2
200	175	150	25,4
225	200	175	28,6
250	225	200	31,8
275	250	225	34,9
300	275	250	38,1
325	300	275	41,3
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Teherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet		
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	λ _{equ}	0,652	W/mK
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	50/150	-
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzállósági határérték	vakolatlan szerkezetre		R 30
	1,5 cm perlitvakolattal		R 120
Tűzvédelmi osztály	-		A1
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	csak védett szerkezetben használható	-
Vízfelvétel	-	csak védett szerkezetben használható	-
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban kompozit áthidalóként

Alkalmazási feltétel:

A PTH A-10 neo áthidaló ráfalazással vagy rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást. A PTH A-10 neo áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övét pedig a kisméretű tömör téglá vagy üreges falazóelem ráfalazás vagy rábetonozás biztosítja!

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:


2023. március 6.

Porotherm 32 Alfa Thermo Rapid



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix	DBM*	dimenzió
Termék leírása	közetgyapottal töltött égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024			
TÉGLAJELLEMZŐK				
Hosszúság	l_u	250	250	mm
Szélesség	w_u	320	320	mm
Magasság	h_u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	725	725	kg/m³
Számított elemtömeg	m	14,4	14,4	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Vakolatlan falazatvastagság	-	32	32	cm
Rakathorizont	-	54	54	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	db/m²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	m²/flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,86	kg/m²
1 m² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül)	m	230	234	kg/m²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,28	0,28	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,55	0,78	óra/m²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	12,5	12,5	N/mm²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	14,37	14,37	N/mm²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	N/mm²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	-	-	-
Tapadékszilárdság (mért)	-	0,12	0,19	N/mm²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,077	0,077	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,08	0,08	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,23	0,23	W/m²K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	2,3/3,9	2,3/3,9	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképillesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	43	45	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / TMI) (2*1 cm gipszvakolattal)	-	REI 90	REI 90	-
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m²·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:
Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:
2025. január 21.

Porotherm 30 Alfa Rapid



MŰSZAKI ADATOK		Dryfix	DBM*	dimenzió
Termék leírása	kőzetgyapattal töltött égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024			
TÉGLAJELLEMZŐK				
Hosszúság	l_u	248	248	mm
Szélesség	w_u	300	300	mm
Magasság	h_u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	650	650	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	12,2	12,2	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Vakolatlan falazatvastagság	-	30	30	cm
Rakatszám	-	96	96	db/raklap
Anyagszükséglet	-	16	16	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,68	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül)	m	193	198	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,28	0,28	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	0,55	0,78	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	8	8	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	9,20	9,20	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	-	-	-
Tapadósilárdság (mért)	-	0,13	0,19	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,062	0,062	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,067	0,067	W/mK
Számított függőleges hővezetési tényező	$\lambda_{\text{függőleges}}$	0,11	0,11	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kívül 2 cm hőszigetelő vakolattal ($\lambda \leq 0,09$ W/mK), belül 1,5 cm mészcement vakolattal	U	0,21	0,21	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképipillesztési tényezők: $C; C_{tr}$)	R_w	43	45	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / TMI) (2*1,5 cm gipszvakolattal)	-	REI 60	REI 60	-
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-
*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs				

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:
Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.



Érvényes:
2025. január 21.

Porotherm 30 X Sarok Rapid



MŰSZAKI ADATOK	Dryfix	DBM*	dimenzió	
Termék leírása	égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024			
TÉGLAJELLEMZŐK				
Hosszúság	l _u	175	175	mm
Szélesség	w _u	300	300	mm
Magasság	h _u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	750	750	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	9,8	9,8	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Vakolatlan falvastagság	-	30	30	cm
Rakathorma	-	96/48	96/48	db/raklap
Anyagszükséglet (sarokként / sor)	-	1	1	db
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,68	kg/m ²
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 2,5 habarcs)	m	-	-	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	-	-	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	10	10	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f _b	11,5	11,5	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f _{bh}	-	-	N/mm ²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	-	-	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ _{10, száraz}	-	-	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	λ _{terv, fal}	-	-	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakovalattal	U	-	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképilesztrési tényezők: C; C _{tr})	R _w	-	-	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakovalattal)	-	REI 180	EI 240 REI 180	-
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.



Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 30 Sarok



MŰSZAKI ADATOK		habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	-		
TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság	l_u	175	mm
Szélesség	w_u	300	mm
Magasság	h_u	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	800	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	10	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falvastagság	-	30	cm
Rakatnorma	-	96/48	db/raklap
Anyagszükséglet (sarokként / sor)	-	1	db
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	30,40	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 2,5 habarcs)	m	-	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	-	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	12	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	13,66	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	-	N/mm ²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	-
Tapadósilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	-	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	-	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	-	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakovalattal	U	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (szinképpillesztési tényezők: C; C _v)	R _w	-	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakovalattal)	-	REI 240 REI-M 90	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 30 Feles Rapid / 30 Feles



MŰSZAKI ADATOK	Dryfix	DBM*	habarcs	dimenzió	
Termék leírása	égetett agyag falazóelem				
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra				
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015				
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-68/2024				
TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l _u	125	125	125	mm
Szélesség	w _u	300	300	300	mm
Magasság	h _u	249	249	238	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	900	900	850	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	8,4	8,4	7,59	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falazatvastagság	-	30	30	30	cm
Rakathorma	-	160/80	160/80	160	db/raklap
Anyagszükséglet	-	32	32	32	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	6	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	2,68	-	kg/m ²
Számított száraz M 5 L habarcsigény, csak vízszintes felületre, az üregekbe kerülő habarcs nélkül	-	-	-	-	kg/m ²
1 m2 vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (Dryfix/DBM/M 5 L habarcs)	m	-	-	-	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	-	-	-	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	12	12	12	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f _b	13,80	13,80	13,66	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f _{bh}	-	-	-	N/mm ²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	2.	2.	2.	-
Tapadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	-	-	-	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	λ _{10, száraz}	-	-	-	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	λ _{terv, fal}	-	-	-	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakovalattal	U	-	-	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképpillesztési tényezők: C; C _v)	R _w	-	-	-	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakovalattal)	-	REI 180	EI 240 REI 180	EI 240 REI 180	-
EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	NPD	-



Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2025. január 21.

Porotherm 30 U



MŰSZAKI ADATOK		habarcs		dimenzió	
Termék leírása		égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés		P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány		MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés		-			
TÉGLAJELLEMZŐK					
Hosszúság	l_u	240	mm		
Szélesség	w_u	300	mm		
Magasság	h_u	238	mm		
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	480	kg/m ³		
Számított elemtömeg	m	8,23	kg/db		
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK					
Vakolatlan falazatvastagság	-	-	cm		
Rakathorma	-	80	db/raklap		
Anyagszükséglet	-	4	db/fm		
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon		
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²		
Számított száraz habarcsigény, vízszintes és függőleges habarcsfuga teljes kitöltésével	-	-	kg/m ²		
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (M 2,5 habarcs)	m	-	kg/m ²		
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm		
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	-	óra/m ²		
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK					
Falazóelem kategória	-	I.	kategória		
Deklarált nyomószilárdság	-	NPD	N/mm ²		
Szabványos nyomószilárdság	f_b	NPD	N/mm ²		
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	NPD	N/mm ²		
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	-	-		
Tapadószilárdság (EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²		
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK					
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	NPD	W/mK		
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	NPD	W/mK		
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali 1,5 cm mészcement vaklattal	U	-	W/m ² K		
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-		
Laboratóriumi léghanggátlási szám értéke kétoldali 1,5 cm vaklattal (színképilestési tényezők: C; C _{gr})	R_w	-	dB		
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK					
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály		
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vaklattal)	-	-	-		
EGYÉB JELLEMZŐK					
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	kategória		
Vízfelvétel	-	NPD	%		
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)		
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m		
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória		
Veszélyes anyagok	-	NPD	-		



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:




Tervezési előírások:
Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:
2023. március 6.

Nagyszilárdságú tömör



MŰSZAKI ADATOK		habarcs	dimenzió
Termék leírása	égetett agyag falazóelem		
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra		
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015		
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	-		
TÉGLAJELLEMZŐK			
Hosszúság	l_u	250	mm
Szélesség	w_u	120	mm
Magasság	h_u	65	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	1 600	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	3,51	kg/db
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Vakolatlan falazatvastagság	-	-	cm
Rakathorizont	-	400	db / raklap
Anyagszükséglet (12 / 25 / 38 cm vastag falazat)	-	51/102/153	db/m ²
Dryfix extra ragasztó kiadósság	-	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	kg/m ²
Számított száraz habarcsigény, vízszintes és függőleges habarcsfuga teljes kitöltésével (12/25/38 cm falazatra)	-	33/82/115	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül) (M 2,5 habarcs)	m	-	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	-	óra/fm
Számított időnorma általános falnégyzetméterre	-	-	óra/m ²
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Falazóelem kategória	-	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	40	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	32,40	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	2,00	N/mm ²
Falazóelem csoport (EN 1996-1-1 szerint)	-	1.	-
Tapadószilárdság (EN 998-2 táblázatos)	-	0,15	N/mm ²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	$\lambda_{10, száraz}$	NPD	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{terv, fal}$	NPD	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali 1,5 cm mészcement vakolattal	U	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	-
Laboratóriumi léghanggátlási szám értéke kétoldali 1,5 cm vakolattal (szinképilesztési tényezők: C; C _{tr})	R _w	-	dB
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	REI 240 (25/38 cm) REI-M 180 (38 cm)	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fogyatással szemben	-	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	-



Alkalmazási terület:
Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószervezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2023. március 6.



Porotherm Dryfix extra ragasztóhab

MŰSZAKI ADATOK		dimenzió	
Termék leírás	nedvességre keményedő egykomponensű ragasztóhab		
Rendeltetés	Porotherm Rapid Dryfix falazatokhoz		
Szabvány	-		
Nemzeti műszaki értékelés	A-68/2024		
RAGASZTÓJELLEMZŐ			
Sűrűség	-	kb. 16-18	kg/m³
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
Tárolás	-	A flakon feltétlenül állítva, és hűvös helyen (+5 - +30 °C között, ideálisan 15-20 °C-on) tárolandó.	
Kiadósság*	-	10 cm-es falazatvastagság: 12 25-44 cm-es falazatvastagság: 6	m²/flakon
Hőmérsékletállóság megszilárdult habra	-	~ -40 - +100	°C
Száradási idő (18 C° -on és 60 % relatív páratartalom mellett)	-	kb. 5-10	perc
Végleges szilárdulási idő (18 C° -on és 60 % relatív páratartalom mellett)	-	kb. 20 perc (3 cm átmérőjű ragasztócsík esetén)	perc
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező	λ	0,036	W/mK
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály	-	E	osztály

* A kifújó pisztoly hegyére helyezett műanyag cső használata esetén a Dryfix extra ragasztó felhasznált anyagmennyisége jelentősen megnövekszik, a norma szerint megadott kiadósság nem lesz elérhető.



Előkészítés

A flakont minden használat előtt kb. 20-szor fel kell rázni. A habfújó-pisztolyra történő csatlakoztatás után, kb. két másodpercig nyomni kell a pisztoly ravaszát.

Bedolgozás

A ragasztóhab felvitele fújópisztollyal történik. A Porotherm Dryfix extra ragasztóhab flakonját a fújópisztolyra kell csatlakoztatni. A ragasztóhab felviteléhez más segédeszköz nem szükséges. A téglákat – falazás előtt – a felfekvő felületükön portalanítni, majd nedvesíteni kell, amely a ragasztóhab megfelelő kötéséhez szükséges.

Bedolgozási idő

A Porotherm Rapid csiszolt téglát a ragasztó bőrsődése előtt helyezzük el. A téglákat elhelyezésük után már nem szabad megemelni, elmozdítani különben a ragasztót újra fel kell vinni.

Flakoncseré

A flakoncseré előtt az új flakont jól fel kell rázni, a teljesen üres flakont a pisztolyról le kell csavarni, és az új flakont azonnal (30 másodpercen belül) fel kell helyezni. A ravaszt ismét kb. 2 másodpercen át nyomni kell és hagyni a ragasztót kiáramlani, hogy a flakoncseré során a levegőből pisztolyba jutott nedvesség eltávozhasson, különben ez esetleg működési problémákhoz (ragasztó beszáradása) vezethet.

Felhasználási hőmérséklet

A környezet hőmérséklete: -5 °C és +35 °C között kell legyen. A flakon tartalmának hőmérséklete legalább +10 °C, ideális esetben +20 °C és legfeljebb +25 °C lehet.

Biztonsági előírások

A készülékben túlnyomás uralkodik. 50 °C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni tilos! Felnyitni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ne fújja nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó! Környezetében a dohányzás tilos! Gyermekek kezébe nem kerülhet!

Érvényes:

2025. március 10.



Porotherm Rapid habarcs



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió	
Termék leírás	Tervezett összetételű, vékonyrétegű (T), gyári falazóhabarcs		
Rendeltetés	Porotherm Rapid falazatokhoz		
Szabvány	MSZ EN 998-2:2011		
Nemzeti műszaki értékelés	-		
HABARCSJELLEMZŐ			
Maximális szemnagyság	-	0,6	mm
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK			
1 liter felhasználásra kész nedves habarcshoz kb. 1,20 kg szárazhabarcs szükséges.			
1 zsák szárazhabarcsból kb. 21 liter nedves habarcs készíthető.			
Töltő súly	-	25	kg/zsák
Tárolás	száraz, fedett helyen, raklapon		
Felhasználás	csak bontatlan, egész zsák		
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Nyomószilárdság	-	≥ 10	N/mm²
Kezdeti nyírószilárdság (EN 998-2 táblázatos)	-	0,3	N/mm²
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Hővezetési tényező (száraz állapotban 10 °C átlaghőmérsékleten mért érték), P=50%	λ _{10, száraz}	≤0,47	W/mK
Hővezetési tényező (száraz állapotban 10 °C átlaghőmérsékleten mért érték), P=90%	λ _{10, száraz}	≤0,54	W/mK
Páradiffúziós ellenállási tényező (1745 szerint)	μ	5/20	-
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály		A1	osztály
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	-	környezeti hatásoknak ki nem tett helyen alkalmazható	-



Bekeverés

A Porotherm Rapid vékonyrétegű falazóhabarcsot (25 kg) 9-11 liter vízzel egy tiszta vödörben keverőszárral addig kell keverni, amíg csomómentes, sima habarcsot nem kapunk. A zsákból kb. 21 liter habarcs keverhető. A bekevert falazóhabarcsot bele kell tölteni a habarcssterítő kocsis tartályába ill. a habarcskádba. A bedolgozásra kész habarcsához utólag vizet nem szabad hozzáadni. Más anyagokat (pl. fagyásgátló) nem szabad hozzákeverni.

Bedolgozás

Habarcssterítő kocsival (javasolt megoldás): A bekevert vékony falazóhabarccsal meg kell tölteni a habarcssterítő kocsis tartályát, és a segítségével felvinni a téglasor felületére a habarcsot. A teljes csiszolt téglafelületet be kell kenni a vékonyrétegű falazóhabarccsal.

Habacshengerrel (javasolt megoldás): a Porotherm Rapid habarcshengert mártsuk be a bekevert Rapid habarcsot tartalmazó vödörbe, majd hordjuk fel a habarcshengerral a habarcsot a téglafelületére.

Merítéssel: A Porotherm Rapid téglát a csiszolt felületénél nem túl mélyre bele kell meríteni a habarcsba és utána gyorsan be kell dolgozni. A téglafelületén a vékonyrétegű falazóhabarcsnak minden bordát be kell fednie. A téglákat nagy pórustérfogatuk miatt, habarcssterítés előtt, a habarccsal érintkező felületükön, nedvesíteni szükséges, hogy ne szívják el túl gyorsan a vizet a habarcsból.

Bedolgozási idő

A bedolgozási idő kb. 4 óra 18 °C-nál. Kötési idő a téglán kb. 7 perc. Ezt követően nincs lehetőség korrigálásra.

Felhasználási hőmérséklet

A friss falazatot védeni kell az időjárás hatásaitól (pl. erős szél, nap, fagy, stb.). Ha a levegő ill. a téglafelület hőmérséklete +5 °C alatt van, nem szabad vele dolgozni.

Biztonsági előírások

A termék a szemet ingerli. Ha szembe kerül, a szemet alaposan öblítsük ki és szükség esetén forduljunk orvoshoz. Megkötött (szilárd) állapotban a termék rendeltetésszerű használat esetén veszélytelen.

Érvényes:

2023. március 6.

Porotherm födémrendszer



Termékleírás


A Porotherm födémrendszer üzemben félig előregyártott gerendás-bélésteles födémrendszer.

A rendszer elemei:


- kerámia burkolatú előfeszített vasbeton födémgerenda
- kerámia bélésteles (17 és 10 cm magasságban, 60 és 45 cm tengelytávra)
- vízszintes alsó és felső bekötővas gerendánként
- födémbe rejtett keresztmervítő borda
- helyszíni kiegészítő vasalatok és felbeton

Alkalmazási terület

A Porotherm födém a Porotherm kerámia építési rendszer szerves része. Emellett más építési rendszerekhez is jól alkalmazható. A kéttámaszú gerendákra támaszkodó béléstelekkel változatos alaprajzi födém is megoldható 2,25-7,00 szabad falközmérettel. A könnyen emelhető gerendákat egyszeres beépítés esetén egymástól 45 vagy 60 cm tengelytávra, nagyobb teherbírási igény esetén a kettőzött gerendákat gerendapáronként egymástól 57, vagy 72 cm-re kell elhelyezni.



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió	
FÖDÉMRENDSZER JELLEMZŐI			
Szabad falköz	-	2,25-7,00	m
Nyers szerkezeti magasság	-	21 / 22 / 23 / 24	cm
Gerendák felfekvése	-	min. 12	cm
Gerendák tengelytávolsága, egyszeres kiosztás	-	45 / 60	cm
Gerendák tengelytávolsága, kettőzött kiosztás	-	57 / 72	cm
Helyszíni felbeton minősége	-	min. C20/25	
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK			
Téherbíró képesség	lásd Tervezési előírások fejezet		
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK			
Számított hővezetési tényező, nyers szerkezetre, kialakítástól függően	λ	0,458-0,770	W/mK
Számított hővezetési ellenállás, nyers szerkezetre, kialakítástól függően	R	0,459-0,312	m²K/W
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási érték, kialakítástól, vakolattól függően	R _w	47-59	dB
Súlyozott laboratóriumi lépéshanggátlási érték, kialakítástól, vakolattól függően	L _{nw}	89-39	dB
Szerkezeti kialakítástól függő egyedi értékek	lásd Tervezési előírások fejezet		
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
Tűzvédelmi osztály	-	A1	osztály
Tűzállósági határérték (vakolt szerkezetre)	-	REI 120	-
EGYÉB JELLEMZŐK			
Tartósság fagyhatással szemben	csak védett szerkezetben használható		

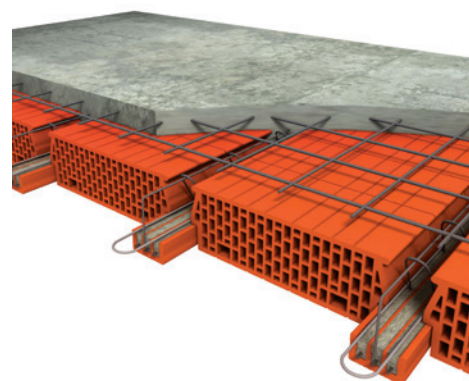


Érvényes:
2023. március 6.

Porotherm Födémgerenda



MŰSZAKI ADATOK		dimenzió		
Termék leírás	kerámiaköpenyes előfeszített vasbeton födémgerenda			
Rendeltetés	védett szerkezetekben való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 15037-1:2008			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
GERENDAJELLEMZŐK				
Szélesség	b ₀	120	mm	
Magasság	h (h _c)	65	mm	
Hosszúság	L	2 500 - 7 250	mm	
Szabad falköz	-	2 250 - 7 000	mm	
Méretlépcső	-	250	mm	
Tömeg	-	16	kg/fm	
ALAPANYAG JELLEMZŐK				
Kerámia kéregelem	-	T250	-	
Beton	-	C30/37-XC3-8-F6	-	
Feszítőhuzal	-	Y1960C (ø 2,5 mm)	-	
Kengyel	-	BHS 55.50	-	
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Kötegnorma	250 - 500 cm hossz 525 - 725 cm hossz	16 8	db/köteg	
Hosszúság	Falköz (cm)	Feszítőhuzalok száma (db)	Kengyelek száma (db)	Tömeg (kg)
250	225	6	7	40
275	250	6	7	44
300	275	6	7	48
325	300	7	7	52
350	325	8	7	56
375	350	9	9	60
400	375	10	9	64
425	400	12	9	68
450	425	13	9	72
475	450	14	11	76
500	475	16	12	80
525	500	17	12	84
550	525	17	14	88
575	550	19	14	92
600	575	19	12	96
625	600	19	15	100
650	625	19	14	104
675	650	19	14	108
700	675	19	16	112
725	700	19	16	116
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Teherbíró képesség		lásd Tervezési előírások fejezet		
EGYÉB JELLEMZŐK				
Veszélyes anyagok	-	NPD	-	



Alkalmazási terület:

PTH födém szerkezetben, védett szerkezetként

Tervezési előírások:

Részletes tartó szerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.


Érvényes:

2023. március 6.


Porotherm 60/17 és 45/17 béléstestek





MŰSZAKI ADATOK		dimenzió		
Termék leírás	égetett agyag béléstest			
Rendeltetés	védett szerkezetekben való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
BÉLÉSTEST JELLEMZŐK		60/17	45/17	
Szélesség (szabvány szerint)	l	515	365	mm
Szélesség (alsó látszó felület)	b	480	330	mm
Magasság	h	170	170	mm
Hosszúság	L	250	250	mm
A váll magassága	h _f	65	65	mm
A váll szélessége	b _f	20	20	mm
A váll vastagsága	h _e	20	20	mm
Bruttó száraz testsűrűség érték, osztály	ρ, -	701-800, 0,8	701-800, 0,8	kg/m ³ , -
Számított elemtömeg	m	16	11	kg
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Tengelytávolság	-	60	45	cm
Anyagszükséglet (egyszeres/kettőzött gerendával)	-	6,67 / 5,56	8,89 / 7,02	db/m ²
Rakathorizont	-	56	84	db/raklap
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Statikai működés	-	NR	NR	-
Mechanikai ellenállóképesség	-	R2	R2	-
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ	lásd Födém tervezése fejezet		W/mK
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály	-	A1	A1	osztály
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

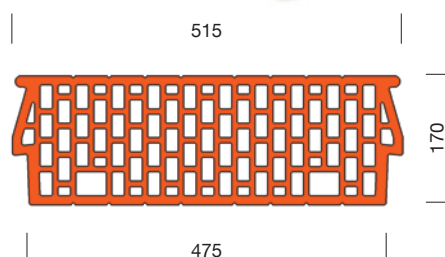

Porotherm 60/17 béléstest

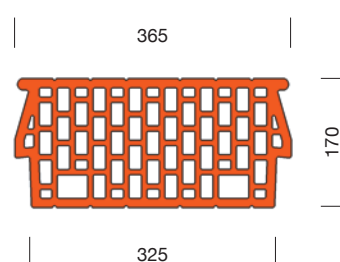

Porotherm 45/17 béléstest

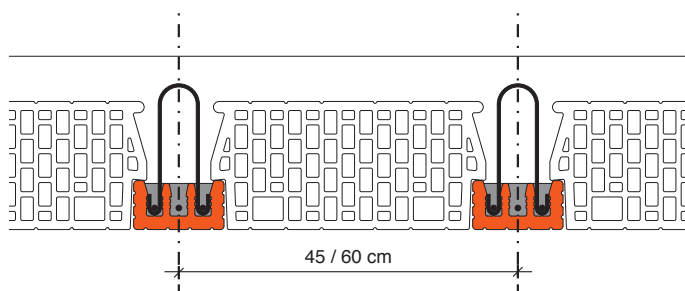

Gerenda tengelytáv értelmezése

Alkalmazási terület:

PTH födém szerkezetben, védett szerkezetként

Tervezési előírások:

Részletes tartó szerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:


2023. március 6.

Porotherm 60/10 és 45/10 béléstestek




MŰSZAKI ADATOK		dimenzió		
Termék leírás	égetett agyag béléstest			
Rendeltetés	védett szerkezetekben való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 15037-3:2009+A1:2012			
Nemzeti műszaki értékelés	-			
BÉLÉSTEST JELLEMZŐK		60/10	45/10	
Szélesség (szabvány szerint)	l	515	365	mm
Szélesség (alsó látszó felület)	b	475	325	mm
Magasság	h	100	100	mm
Hosszúság	L	250	250	mm
A váll magassága	h _f	65	65	mm
A váll szélessége	b _f	20	20	mm
A váll vastagsága	h _e	35	35	mm
Bruttó száraz testsűrűség érték, osztály	ρ, -	701-800, 0,8	701-800, 0,8	kg/m ³ , -
Számított elemtömeg	m	9,6	7,3	kg
BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK				
Tengelytávolság	-	60	45	cm
Anyagszükséglet	-	igény szerint*	igény szerint*	db/m ²
Rakatnorma	-	80	120	db/raklap
TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK				
Statikai működés	-	LNR	LNR	-
Mechanikai ellenállóképesség	-	R1	R1	-
ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK				
Hővezetési tényező	λ	lásd Födém tervezése fejezet		W/mK
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK				
Tűzvédelmi osztály	-	A1	A1	osztály
EGYÉB JELLEMZŐK				
Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*merevítő borda, légcsatorna helye stb.



Porotherm 60/10 béléstest



Porotherm 45/10 béléstest

Alkalmazási terület:

PTH födémrendszer merevítő bordáihoz, védett szerkezetben

Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2023. március 6.

Tervezési előírások

Falazatok tervezési előírásai

Építészeti tervezés

A Porotherm falazóelemek típusuktól függően – minden olyan épület falazott szerkezeteihez felhasználhatóak, amelyek esetében a termékekre és a belőlük készült szerkezetekre deklarált műszaki paraméterek ezt a szakma szabályai és a hatályos jogszabályok, szabványok alapján lehetővé teszik. A termékek közti könnyebb tájékozódás érdekében az azonos célra javasolt termékeket azonos termékcsoportokba soroltuk, melyekről részletes információt 12-13. oldalon talál.

A termékek közti könnyebb tájékozódás érdekében az azonos célra javasolt termékeket azonos clusterekbe soroltuk.

Az Energy+ csoportba sorolt Porotherm Thermo termékcsalád tagjait elsődlegesen kiváló hőszigetelő képességű, monolit külső falak építéséhez javasoljuk felhasználni.

A Comfort csoportba tartozó Porotherm X-therm termékcsalád tagjait kiemelkedő hőszigetelő képességű monolit és hőszigetelt külső falak építéséhez javasoljuk.

A Classic csoportba sorolt téglák közül az N+F falazóelemek, belső falak és hőszigetelt külső falak, míg a Pincetégla pincefalak építéséhez ajánljuk.

A Belső csoport alá tartozó termékek egy önálló (pl. lakó) egysegen belüli válaszfalak építésére, míg a Hanggátló csoportba tartozókat olyan szerkezetben javasolt felhasználni, ahol kifejezetten magas akusztikai teljesítmény az elvárás, legyen szó lakásválasztó falról, vagy irodai egységek között elválasztó falról. Ezen termékek nagy tömegüknek köszönhetően az épületek hőtároló tömegének növelésére is kiválóan alkalmasak.

A Kiegészítő csoportba sorolt nagyszilárdságú tömör téglák jellemzően kis keresztmetszetű, nagy teherrel igénybe vett pillérek építésére javasolt, míg a kisméretű tömör téglák használata – idő és habarcsigényes kivitelezése okán – akkor javasolható, ha a Porotherm (Rapid) termékcsalád falazóelemei nem nyújtanak megfelelő megoldást, illetve az áthidalók feletti nyomott öv kialakítására.

A Porotherm Rapid és Porotherm termékcsalád elemei az EUROCODE-okban értelmezett kategóriák szerint csak védett falazatban alkalmazhatók (Fagyástól, nedvesség behatásától a falazatot óvni kell, általában vakolattal.)

Méretkoordináció

A Porotherm rendszerből készülő épületek méretkoordinációjának tervezésekor az elemek egyszerű és logikus 25x25 cm-es raszteréből célszerű kiindulni.

A falazóblokkok falsíkkal párhuzamos mérete 25 cm, illetve $1,5 \times 25 = 37,5$ cm, a Belső termékcsoportba tartozó falazóblokkok falsíkkal párhuzamos mérete $2 \times 25 = 50$ cm. A Porotherm

Rapid és Porotherm rendszer jellegzetessége, hogy az elem-sorok magassága is 25 cm. 23,8 cm magas téglá/falazóelem (PTH) + átlag 1,2 cm vastag vízszintes fuga (G, L habarcsok), illetve csiszolt téglánál (PTH Rapid) 24,9 cm magas téglá + 0,1 cm vízszintes hézag kötőanyagának (Dryfix extra ragasztó, PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs) = 25 cm. A Porotherm 20 SONO hanggátló falazóelem magassága 24 cm, a 25 cm-es modulmagasság tartásához átlagosan 1 cm-es fugavastagság szükséges. A Porotherm 20 SONO falazóelem 20 cm hosszúságú.

A falazóelemek az MSZ EN 1996-1-1 szabvány betartása mellett tetszőlegesen darabolhatóak, így a 25 cm-es modul többszörösétől eltérő méretű falazat is készíthető. Az MSZ EN 1996-1-1 előírásai alapján minimális átfedési hossz nem csiszolt, 23,8 cm magas elemek esetében 9,5 cm, míg a csiszolt, 24,9 cm magas elemek esetében 10 cm.

Vakolatok

A Porotherm Rapid és Porotherm termékcsaládba tartozó elemek, tartósság szempontjából, F0 osztályú termékek. Ez alapján külön védelem nélkül – időjárásnak, vagy egyéb más kémiai igénybevételnek kitett helyen – nem alkalmazhatóak. Javasolt a védelmet igénylő helyeken a falazatokat megfelelő vakolattal ellátni.

A vakolásnál tekintettel kell lenni a párávándorlás folyamatára, így érdemes a belső védett térből kifelé indulva, egyre kisebb páradiffúziós ellenállású vakolatokat alkalmazni. A Porotherm Thermo, X-therm termékcsalád elemei kimagaslóan jó hőszigetelő képességük miatt már kismértékű kivitelezési pontatlanságokra is érzékenyek tudnak lenni. Ezért javasolt esetükben a külső oldalon magas hőszigetelő képességű vakolatrendszert alkalmazni. A vakolatrendszer alapvakolataként a vakolatgyártók által javasolt könnyű alapvakolatot célszerű használni.

A vakolatkészítés előtt 3-5 nappal a falazaton lévő 5 mm-nél nagyobb lyukakat és hornyokat ki kell tölteni habarccsal.

A vakolat készítésekor be kell tartani az MSZ EN 13914

„A külső és belső vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése” szabvány előírásait.

A vakolat tervezése során a gyártó cég előírásaira kell tekintettel lenni. A vakolat gyártmányától függetlenül javasolt, hogy a vakolat aljzatának váltása esetén (pl. koszorú előtti hőszigetelés) a vakolatba vakolaterősítő háló kerüljön elhelyezésre a későbbi repedések elkerülése érdekében. Javasolt továbbá, hogy az időjárásnak erősen kitett helyeken (pl. nem napsütötte, nedvességnek, csapóesőnek állandóan kitett felület), az eltérő igénybevételű felületek találkozásánál (északi és nyugati homlokzat találkozási pontja), illetve ahol a különböző anyagú szerkezetek eltérő hőmozgása miatt alakváltozás/elfordulás várható, a vakolatrendszerben hálóerősítés elhelyezése.

Épületfizikai tervezés

Porotherm Rapid és Porotherm építési rendszerek elemeiből épített falazatok hő- és páratechnikai jellemzőit az egyes termékek adatlapjainál megadott hőátbocsátási, hővezetési és páradiffúziós értékekkel lehet figyelembe venni.

A nagyon jó hőszigetelő képességű, egy rétegben, kiegészítő hőszigetelés nélkül is kiváló hőtechnikai tulajdonsággal rendelkező falazóelemek esetében javasolt a körütekintő, részletes épületszerkezettani tervezés az épület részlettervi szintjén is. Javasoljuk, hogy a geometriai hőhidak elkerülése érdekében elsősorban a lábazati, ablakbeépítési, illetve koszorú kialakítási részletek körültekintően legyenek megtervezve.

Páratechnika

A Porotherm Rapid és Porotherm építési rendszerek esetében, mind egy rétegben, mind kiegészítő hőszigetelő vakolatrendszer alkalmazása esetén a páratechnikai megfelelést ellenőrizni kell.

A páratechnikai megfelelés több program esetében az ún. Glazer-módszerre alapozva történik. Ez számos esetben a szerkezet nem megfelelését okozza. Az egyes szerkezetek megfelelést a valóságot jobban lefedő, órabontásban készülő, valós klímaadatokkal dolgozó ún. HAM szimulációval ellenőrizve, a csapóesőnek legjobban kitett ÉNY-i homlokzaton megállapítható, hogy sem a PTH Thermo termékcsalád termékeiben, sem a PTH X-therm termékcsalád monolitikus, illetve kiegészítő homlokzati rendszer használata esetén sem keletkezik olyan párákicsapódás, feldúsulás, amely nem száradjon aki, és elérne egy olyan szintet, mely károsítja a szerkezetet.

A megfelelő páratechnikai működés alapfeltétele a szakszerűen kivitelezett rétegrend, szerkezet.

Az egyes beépítési helyzetekhez, hőtechnikailag helyes csomópont-kialakítási javaslatokat a kiadványban a „Részletrajzok és Csomópontok” fejezetekben rajzos formában bocsátunk közre.

A horony-eresztékes kapcsolatú falazóelemekből készülő szerkezetek esetében a falazat légzárását, és védelmét a kétoldali vakolat biztosítja. Az ún. száraz vakolat (gipszkarton lapokból, gipszpogácsával a falazat felszínére felragasztott felületképzés) nem tekinthető a vakolattal egyenértékű légzárását biztosító megoldásnak. Teljes homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása esetén a horony-eresztékes téglafalazat és a hőszigetelő rendszer közötti vakolat helyettesítése a függőleges hornyok habarcskihúzásával, egyedi mérlegelés kérdése, tekintettel a szerkezet teljes védelmére, hangszigetelési követelményekre, stb. Az egyes helyiségek klimatikus viszonyainak meghatározása, és ez alapján a helyiséghatároló szerkezetek páratechnikai ellenőrzése a tervező feladata.


Akusztikai tervezés

Az épületek rendeltetésszerű használatának további előfeltétele, hogy – az alkalmazott építőanyagok segítségével – annak egyes helyiségei megfelelő akusztikai minőségét tudjanak biztosítani. Ez jelenti az épületen kívülről illetve azon belülről érkező zajterhelések elleni megfelelő védelmet. A szakszerű tervezéshez ismerni kell a méretezés elméleti hátterét.

Léghang, hangszigetelés, hangelnyelés

A helyiségek rendeltetésszerű használata során, (rádió, TV hallgatás, társalgás, háztartási gépek működése, stb.), valamint a közlekedés „működésekor” a rezgő mozgást végző határfelületek a levegőben a légnyomáshoz képest kismértékű nyomásingadozást hoznak létre. A nyomásingadozás a levegőben tovaterjed. Ezt a jelenséget nevezzük léghangnak.

A léghang rezgésbe hozza a határoló szerkezeteket. E rezgés a létrehozó hatással azonos frekvenciájú, és a szerkezetekben tovaterjed. A helyiségek rendeltetésszerű használata során keletkező léghang a határoló szerkezetek felületére jut. A hanghullám által szállított akusztikai teljesítmény egy része a határoló szerkezetről visszaverődik, másik része behatol a szerkezetbe. A határoló szerkezetbe bejutott akusztikai teljesítmény rész egy része a szerkezetben elnyelődik, a másik része a szerkezet másik oldalán léghangként lesugárzódik. Hangelnyelésnek azt a jelenséget nevezzük, amikor a levegőben terjedő hang a határoló szerkezetnek ütközik, és az általa szállított akusztikai teljesítmény egy része behatol a szerkezetbe, tehát a tér felől nézve elnyelődik, nem verődik vissza a szerkezetről. Minél kisebb a visszaverődés annál nagyobb a szerkezet hangelnyelése. A szerkezetbe bejutó léghang vagy lépéshang egy részét a szerkezet a szomszédos helyiségbe lesugározza, tehát átjut az épületszerkezeten. Az épületszerkezetek azon tulajdonságát, hogy a felületükre érkező hangnak csak egy részét továbbítják a szomszédos helyiségbe, hangszigetelésnek nevezzük. Minél kevesebb az átjutó, továbbított hang a szerkezet felületére beeső hanghoz képest, annál nagyobb a hangszigetelés.



A1 Hangelnyelés, hangszigetelés

A hangelnyelést és a hangszigetelést az A1 ábra szemlélteti. W_{be} jelenti a hanghullám által szállított és a határoló szerkezet felületére érkező akusztikai teljesítményt, W_v a visszavert hullám által szállított hangteljesítmény, W_{el} a szerkezetbe bejutó, tehát a helyiség felől nézve elnyelt akusztikai teljesítmény, W_{at} a szerkezet túloldalára átjutó akusztikai teljesítmény, W_d pedig a disszipálódó, illetve a csatlakozó további épületszerkezetekbe átjutó akusztikai teljesítmény. Az ábra bal oldali része a hangelnyelést szemlélteti: egy határoló szerkezet felületére beeső akusztikai teljesítmény vagy visszaverődik, vagy a helyiség felől nézve elnyelődik. A szerkezet akkor jó hangelnyelő, ha az elnyelt teljesítmény rész a lehető legnagyobb.

Az ábra jobb oldali része a hangszigetelést szemlélteti: a határoló szerkezetre beeső akusztikai teljesítmény egy része visszaverődik, másik része bejut a határoló szerkezetbe. Ott egy része disszipálódik, azaz hővé alakul. Ez a hőteljesítmény azonban emberi érzékszervekkel észrevehetetlen, más célra nem hasznosítható. A szerkezetbe bejutott akusztikai teljesítmény másik része a szerkezet túloldalán lesugárzódik. Egy szerkezet akkor jó hangszigetelő, ha a lesugárzott teljesítmény rész a lehető legkisebb.

Frekvencia sávok, a környezeti zaj jellemzése

Az épületszerkezetek hangszigetelési, hangelnyelési jellemzőit a frekvencia függvényében kell meghatározni. A vizsgálat, értékelés nem diszkrét frekvenciákon, hanem szomszédos frekvencia sávokban történik. A frekvencia sávokat sáv szélességükkel és középfrekvenciájukkal azonosítjuk, amint azt az A2 ábra mutatja. Az épületakusztikában leggyakrabban használt frekvencia sávok a tercsáv és az oktáv sáv.

Általában a hangjelenség nagyságát a hangnyomásból származtatott akusztikai mennyiséggel jellemezzük. A hangnyomás a levegőben, a légnomás körül tapasztalható nyomásingadozás, több nagyságrenddel kisebb, mint maga a légnomás. Az épületakusztika feladataiban, a környezeti zaj elleni védelemben leggyakrabban a hangnyomás négyzetes középértékével, az effektív értékével dolgozunk. Ezt a továbbiakban p -vel jelöljük, mértékegysége N/m^2 , azaz Pascal, Pa. Gyakorlati okok miatt a hangjelenségek nagyságát a hangnyomásból származtatott hangnyomásszinttel jellemezzük, jele L_p , mértékegysége decibel, dB. Definícióját az alábbi képlet fejezi ki a tömör formában:

$$L_p = 20 \cdot \lg \frac{p}{2 \cdot 10^{-5}}$$


Az emberi hallás frekvenciafüggő érzékenységeinek figyelembevételére vezetnek be az úgynevezett A-hangnyomásszintet, amelyet a sávhangnyomásszintből frekvencia függő súlyozással származtatunk. Hallásunk érzékenysége ugyanis az 1000–4000 Hz tartománybeli érzékenységhez képest az alacsonyabb frekvenciák tartományban kisebb, amit úgy vehetünk figyelembe, hogy e tartományban a sáv-hangnyomásszintet lecsökkentjük, súlyozzuk. Az A-hangnyomásszint a frekvencia függvényében súlyozott sáv-hangnyomásszintek eredője. Az A-hangnyomásszint jele L_A , mértékegysége szintén dB(A). Az A3 ábrán a frekvencia függő súlyozásra láthatunk példát.

Az I. jelű görbe jellegzetes környezeti zaj frekvencia függvényét mutatja (közúti közlekedési zaj). A III. görbe az A-súlyozást ábrázolja a frekvencia függvényében, oktáv sávokként. Látható, hogy például 125 Hz frekvencián az A-súlyozás értéke kerekítve 16 dB, tehát 125 Hz-en a környezeti zaj sáv-hangnyomásszintjét (86 dB) 16 dB-lel csökkenti le A-súlyozás. A II. görbe a súlyozott hangnyomásszint értékeit adja meg. Az I. görbétől a II. felé mutató nyíl az A-súlyozás irányát mutatja a bejelölt frekvenciákon. Az időben változó hangjelenségek átlagos nagyságát az egyenértékű A-hangnyomásszinttel jellemezzük, amely egy jelenség idő függvényében változó A-hangnyomásának négyzetes középértéke, szintben kifejezve. Jele L_{Aeq} , mértékegysége dB(A). Az A4. ábrán az időben változó hangjelenség A-hangnyomásszintjének idő függvénye látható (I. jelű görbe) értéke 46 dB(A) és 56 dB(A) között változik. A grafikonon ábrázolt időtartamra az egyenértékű A-hangnyomásszint 52,4 dB(A).


Épületen kívül a közlekedési zaj megítélésének szabványos mértéke a közlekedés egészétől származó eredő mértékadó zajsztint [15], L_{AM} , mértékegysége dB(A). Épületen belül a zaj megítélésének szabványos mértéke a megítélési szint, jele mértékegysége dB(A). A megítélési szintet a vizsgált hangjelenség egyenértékű A-hangnyomásszintjéből származtatjuk két korrekciós tényező segítségével. A korrekciós tényezők a zaj speciális jelegének szubjektív hatását tükrözik.




A2 Tercsáv, oktáv sáv

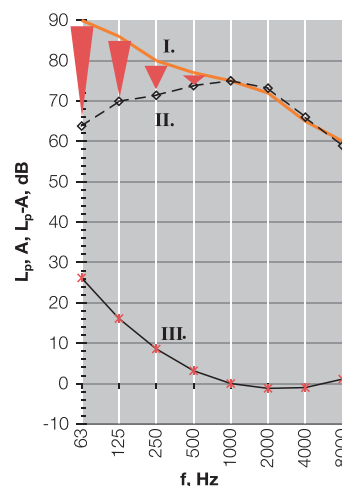


A3 A-súlyozás a frekvencia függvényében

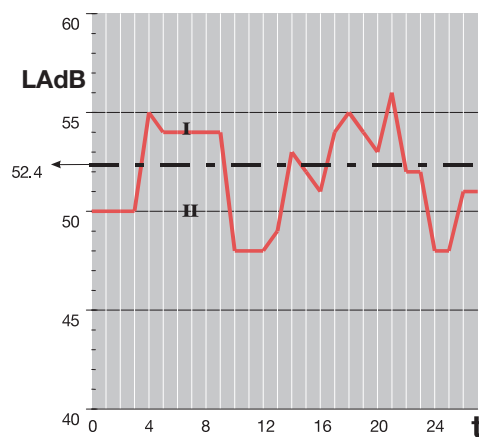

A4 A-súlyozás a frekvencia függvényében

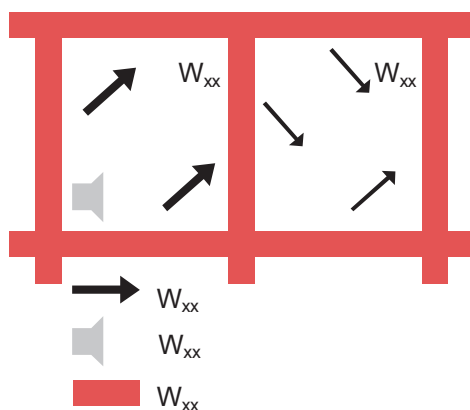


A5 Hangterjedés szomszédos helyiségek között, hangszigetelés léghang igénybevétel esetén



- hangterjedés iránya
- hangszóró
- vizsgálódó szerkezet
- labor szerkezet
- dilatációs hézag takarása

A6 Laboratóriumi léghanggátlási szám értelmezése

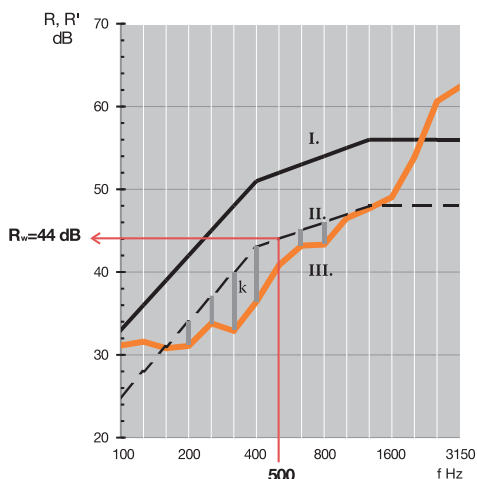

A7 A súlyozott léghanggátlási szám értelmezése

Hangteljesítmény, hangteljesítmény szint

Hangforrások, rezgő mozgást végző felületek, nyílások, amelyekben a levegő végez rezgő mozgást, a környezetükben levő levegőben nyomásingadozást okoznak, tehát hangot keltenek. Ez azt jelenti, hogy teljesítményt adnak át a környező levegőnek. A kibocsátott teljesítményt, miután hangot kelt, hangteljesítménynek nevezzük. A hangteljesítmény jele, mértékegysége, mint minden teljesítménynek, Watt. Gyakorlati okok miatt a hangforrások hangteljesítményét logaritmikus egységben, hangteljesítmény szintben adjuk meg az alábbi összefüggés alapján. A hangteljesítményszint jele L_W , mértékegysége dB.

$$L_W = 10 \cdot \lg \frac{W}{10^{12}}$$

A hangszigetelés fogalmát egyszerű „vizsgálati elrendezésben szemléltetjük. Egy más mellett, vagy egymás felett levő két helyiség egyikében hangforrás működik. A hangforrást tartalmazó helyiségből a szomszédos helyiségbe részben a két helyiséget elválasztó szerkezeten keresztül jut hangteljesítmény, ezt közvetlen hangútnak, közvetlen hangterjedésnek nevezzük. A hangteljesítmény további része a csatlakozó, átmenő szerkezeteken keresztül terjedve jut el abba a helyiségbe, ahol nincs hangforrás. Több hangterjedési út alakulhat ki, ezeket együttesen kerülőutaknak nevezzük. Ezt szemlélteti az A5 ábra.

A két helyiség közötti hangszigetelés nagyságának jellemzésére a helyszíni léghanggátlási számot határozzuk meg, amelyet az alábbi összefüggés fejez ki. A léghanggátlási szám akusztikai teljesítmények hányadosa, mértékegysége dB.

$$R' = 10 \cdot \lg \frac{W_{be}}{W_{S1} + W_{S2} + W_{S3} + \dots}$$

Az összefüggésben a két helyiséget elválasztó szerkezet felületére beeső akusztikai teljesítmény, az egyes határoló szerkezetek által lesugárzott hangteljesítmény. Amint az ábra is kifejezi, a két helyiség közötti hangszigetelésre jellemző helyszíni léghanggátlási szám részben az elválasztó szerkezet által lesugárzott teljesítménytől, részben pedig a többi épületszerkezet által lesugárzott akusztikai teljesítménytől függ. Ezért szükséges olyan hangszigetelési jellemző, amely csak az elválasztó szerkezet sajátosságait tükrözi, a csatlakozó, átmenő szerkezetek hatását nem. A gyakorlatban ebből a célból a laboratóriumi, kerülőút nélküli léghanggátlási számot vezették be. Értelmezését az A6 ábra mutatja, a laboratóriumi léghanggátlási számot az alábbi összefüggés határozza meg.

$$R' = 10 \cdot \lg \frac{W_{be}}{W_{S1}}$$

A képletben a két helyiséget elválasztó épületszerkezet felületére beeső, az általa a másik oldalra lesugárzott akusztikai teljesítmény. Az ábrán a két helyiséget elválasztó dilatáció arra utal, hogy nincs átmenő szerkezet, ezért nincs kerülőút-as hangterjedés sem.

A laboratóriumi és a helyszíni léghanggátlási szám legfontosabb tulajdonságai az alábbiak:

- a jobb minőséget, tehát a nagyobb szigetelést a nagyobb számérték fejezi ki;
- a léghanggátlási szám elvi minimuma 0 dB;
- a léghanggátlási szám a frekvencia függvénye;
- a termékjellemző hangszigetelési szempontból a laboratóriumi léghanggátlási szám, a helyszíni szituáció minőségét a helyszíni léghanggátlási szám tükrözi;
- egy épületszerkezet laboratóriumi léghanggátlási száma mindig nagyobb, mint ugyanannak a szerkezetnek a helyszíni léghanggátlási száma.

Az Európában elfogadott mérési szabványok szerint a léghanggátlási számot legalább a 100 Hz - 3150 Hz frekvencia tartományban, tercsvonként kell meghatározni. Ez azonban legalább 16 adatból álló frekvencia függvényt jelentene, ezért egy erre a tartományra vonatkozó egyadatos mennyiségre is szükség van, amelyet súlyozott léghanggátlási számnak nevezünk. A súlyozott léghanggátlási szám nem számtani átlag, hanem a vizsgálati eredmény frekvencia függő súlyozásából származik. Az eljárás grafikus jellegű, ezért értelmezését a A7. ábrán mutatjuk be.

Az ábrán a III. görbe egy szerkezet léghanggátlási számait mutatja a frekvencia függvényében. Az I. görbe vonatkoztatási görbe, melynek pontos értékét a mérési és fogalmi szabványok adják meg. A súlyozott léghanggátlási szám meghatározása során a vonatkoztatási görbét önmagával párhuzamosan addig kell eltolni, míg legjobban nem illeszkedik a mérési eredményhez, e görbe jele az ábrán II.. A legjobban illeszkedő helyzetben az eltoló vonatkoztatási görbe és a mérési eredmény egyes értékei közötti kedvezőtlen értelmű eltérések – az ábrán kiemelve k-val jelöltük – összege 16 és 32 dB között van. A súlyozott léghanggátlási szám értéke az eltoló, legjobban illeszkedő helyzetű vonatkoztatási görbe 500 Hz-es értéke. Jele laboratóriumi eredmény esetében $R_{w'}$, helyszíni vizsgálatok esetében pedig $R'_{w'}$ mértékegysége dB.

A mai szabványos értékelési módok a léghanggátlási szám és a különböző típusú környezeti zajok frekvencia jellegét kölcsönösen figyelembe vevő színeképillesztési tényezőt is bevezették az értékelésbe. A szerkezetet terhelő zaj jellegével összhangban a C jelű színeképillesztési tényező többek között lakáshasználat, vagy a közepes és nagy sebességű vasúti közlekedés által keltett zajhoz, míg a C_{tr} jelű színeképillesztési tényező például a városi közúti közlekedés, vagy a diszkó zene által keltett zajhoz kapcsolódik. Mindkét színeképillesztési tényező mértékegysége dB. A határoló szerkezetek zajcsökkentő, hangszigetelő hatását a súlyozott léghanggátlási szám, R_w és a zaj jellegének megfelelő színeképillesztési tényező összege, tehát $R_w + C$ vagy $R_w + C_{tr}$ jobban kifejezi, mint R_w önmagában.

További részletes akusztikai háttér Az épületakusztika alapjai, épületek akusztikai tervezésének gyakorlata (TERC kiadó kft. 2003.) című kiadványban.

Követelmények

A Magyarország területén jelenleg az egyes épületszerkezetekkel szembeni akusztikai követelményeket – azok beépítés helyzetétől, és az egyes helyiségkapcsolatoktól, illetve az akusztikai minőség szintjétől függően – szabványok tartalmazzák.

Szabvány hivatkozási száma	Felhasználási terület
MSZ 15601-1:2007 Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények	belső térkapcsolatok
MSZ 15601-2:2007 Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményei	homlokzatok

Néhány jellemző követelményérték						
Épülettípus	Zajos helyiség	Zaj ellen védendő helyiség	Alapkövetemény [dB]		Fokozott követelmény [dB]	
			$R'w+C$	$Rw+C$	$R'w+C$	$Rw+C$
sorház, ikerház	bármely helyiség	szomszédos egység bármely helyisége	56	-	-	-
	lakáson belüli lépcső, közlekedő, folyosó	lakás lakószobája	-	35	-	-
többlakásos társasház	bármely helyiség	szomszédos egység bármely helyisége	51	-	54	-
	lépcsőház, közlekedő	szomszédos egység bármely helyisége	-	51	-	54
	lakáson belüli bármely helyiség	lakás lakószobája	-	-	39	-
szállásépület I.*	szálláshelyiség	szomszédos szálláshelyiség	47	-	52	-
	lépcsőház, közlekedő	szálláshelyiség	-	47	-	52
szállásépület II.*	szálláshelyiség	szomszédos szálláshelyiség	43	-	48	-
	lépcsőház, közlekedő	szálláshelyiség	-	43	-	47
oktatás, nevelés	tanterem, tanári	szomszédos tanterem, tanári	45	-	48	-
	lépcsőház, közlekedő	tanterem, tanári	-	45	-	48
iroda (egységen belül)	irodahelyiség	tárgyaló	42	-	47	-
	irodahelyiség	szomszédos irodahelyiség	37	-	42	-
	lépcsőház, közlekedő	irodahelyiség	-	37	-	42
egészségügyi	kezelőhelyiség	szomszédos kezelőhelyiség	43	-	48	-
	lépcsőház, közlekedő	kezelőhelyiség	-	43	-	48

Megjegyzés

Szállásépület I. csoport: háromszintes vagy magasabb osztályú szálloda (gyógy szálló, üdülő szálló), kórházi kórház, szanatórium szállásrésze;
Szállásépület II. csoport: kétszintes vagy alacsonyabb osztályú szálloda (gyógy szálló, üdülő szálló), szociális otthon, munkásszálló, diákotthon, nevelőotthon.

Amennyiben az épület többfunkciójú, akkor a védett helyiség határoló szerkezeteivel szembeni követelményértékeket a szomszédos helyiség rendeltetése alapján az alábbi tényezőkkel növelni szükséges.

Néhány jellemző esetet tartalmaz a következő táblázat.

Követelményt növelő tényező ΔR_s [dB]	Felhasználási terület
0	iroda, 5 fő alatt; orvosi rendelő; lakószoba / tanterem
5	iroda, 5 fő felett; üzemhelyiség; gépkocsi-tároló (1-2 kocsi)
10	zenei előadóterem / tanterem; tornaterem; intézményhez tartozó gépkocsi-tároló; étterem (zene hangosítás nélkül)
15	étterem (zene hangosítással)
> 20	előzenés vendéglátóhely (C helyett C_v korrekcióval)

Az egyes termékek akusztikai jellemzői a termékadatlapon találhatóak meg.

Tervezési irányelvek akusztikai szempontból

- Lakáselválasztó falakban gépészeti vezetékek elhelyezése nem megengedett, elektromos vezetékek elhelyezése nem célszerű.
- A lakáselválasztó falakra megadott léghanggátlási értékek kétoldali vakolattal értendők. Az ún. szárazvakolatok (gipszkarton lap ragasztva) használata vakolat helyett nem megengedett.
- Valamennyi horony-eresztékes falazóelem, illetve habarcstáskás falazóelem abban az esetben nyújtja a megadott akusztikai teljesítményt, hogyha a falazóelemek előírt módon kerülnek egymás mellé beépítésre, az elemek közt nem marad hézag, illetve a habarcstáskák teljes terjedelmükben habarccsal kitöltésre kerülnek.
- Belső falakban a villamos konnektorokat egymástól átlag két falazatvastagságnyira elhúzva javasolt beépíteni.
- Lakáselválasztó falak homlokzati falhoz való kapcsolódására a csomóponti példákban található rajzos megoldás.
- Homlokzati falazatok esetében a kiegészítő homlokzati hőszigetelő rendszer, amennyiben az EPS hőszigetelés magú, jelentősen rontja a két oldalon vakolt falra megadott akusztikai teljesítményjellemzőket.
- Homlokzati falazatok esetében a kiegészítő homlokzati hőszigetelő rendszer, amennyiben az teljes felületen (vakolatra) ragasztott kőzetgyapot hőszigetelés magú, emeli a falazat léghanggátlási képességét. PTH 30 X-term falazat esetében 10 cm inhomogén kőzetgyapot táblával ez érték $\Delta R_w = 10$ dB.

Tűzvédelmi tervezés

Tűzállósági teljesítményjellemzők

A téгла – azaz falazóelem, – **mint építési termék csak tűzvédelmi osztály** teljesítménnyel jellemezhető.

A tűzvédelmi osztály kifejezi, hogy a tűzzel szemben hogyan viselkedik az építési termék. Besorolása az MSZ EN 13501-1 szerint elvégzett vizsgálatok eredményei alapján történik. Az A1 tűzvédelmi osztály takarja a legkedvezőbb besorolást, azaz a nem éghető osztályú építőanyagokat. A téгла (PTH), azaz az égetett agyag, és a beton (SONO) falazóelemek – anyaguknál fogva, az Európai biztonság döntése alapján – külön vizsgálat nélkül A1 besorolásúak.

A téglából falazott szerkezetek tűzvédelmi osztállyal és tűzállósági

határértékkel is jellemezhetőek. (A homlokzati tűzterjedés egy speciális csak nyílásos homlokzati szerkezetek esetében releváns teljesítményjellemző.)

A tűzállósági határérték – percben kifejezve – megmutatja, hogy az adott szerkezet a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számítottan mikorra kerül valamely tűzállósági határállapotba. Ezek fal jellegű szerkezetek esetében jellemzően: a teherhordó képesség (R), az integritás (E), a hőszigetelő képesség (I) elvesztése, illetve oldalirányú ütéssel szembeni ellenállás megőrzése (M). Jellemző értékei lehetnek: REI / EI / REI-M (EI-M) / R, illetve 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

A homlokzati tűzterjedési határérték: a nyílásos falakra vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vizsgálat kezdetétől számított, a tűznek a homlokzati építményszerkezeteken történő terjedésére jellemző határállapot bekövetkezéséig eltelt idő. Értéke lehet 15, 30 illetve 45 perc.

Jogszabály szerinti követelmények

A hatályos jogszabály (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, röviden **OTSz, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet**) követelményeket fogalmaz meg a tűzvédelmi szempontból releváns szerkezetekre, azaz építményszerkezetekre, azok beépítési helyzete, tűzvédelmi funkciója, és a szerint, hogy milyen kockázati osztályú kockázati egységben kerül betervezésre. **A táblázat használata során győződjön meg róla, hogy nem jelent-e meg módosítása, vagy újabb kiadása a jogszabálynak!**

A következő oldalon található táblázat tartalmazza az OTSz, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerinti követelményértékeket.

Mértékadó kockázati osztály	NAK (nagyon alacsony kockázati)			AK (alacsony kockázati)		KK (közepes kockázati)			MK (magas kockázati)		
	1-2 (ipari- mezőg.- tárolási alaprend) 1-3 (lakó)	3 (ipari- mezőg.- tárolási alap- rend) 1-3 (közösségi)	4	1-3	4-7	1-2	3-6	7-15	1-2	3-15	>15
Teherhordó építményszerkezetek, a fődének és a legfelső szint lefedését biztosító szerkezet kivételével - a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó falakra EI kritérium is vonatkozik - a pinceintéti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább R30	R15 D	R30 D	R60 D	R30 D	R60 A2	R30 A2	R60 A2	R90 A2	R60 A2	R90 A2	R120 A2
Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezetek - a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének meggyulladás nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való kiterjedésének veszélyével - a szerkezetre csak a táblázat szerinti D, de legfeljebb C tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik, ha be nem épített tetőteret, padlásteret, emberi tartózkodásra nem alkalmas teret határol el a külső légtérrel - a felülvilágító tartószerkezetére csak tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik	R15 D	R30 D	R30 D	R15 D	R30 A2	R30 D	R30 A2	R60 A2	R30 A2	R60 A2	
Tűzfal	REI 120 A1			REI 120 A1		REI 180 A1			REI 180 A1		
Tűzgátó fal és fődé	EI30 A2	EI60 A2	EI60 A2	EI30 A2	EI60 A2	EI30 A2	EI60 A2	EI90 A2	EI60 A2	EI90 A2	EI120 A2
Tűzgátó válaszfal	EI15					EI30					

Tűzvédelmi tervezési teljesítményértékek, előírások

A Porotherm Rapid és Porotherm falazóelemekből épített szerkezetek tűzvédelmi szempontból akkor alkalmazhatóak, ha a hatályos tűzvédelmi szabályzat adta követelmények, előírások ezt a teljesítményjellemzők alapján lehetővé teszik, vagy egyéb jogszabály, előírás másként nem rendelkezik.

A Porotherm Rapid DBM és Porotherm falazóelemekből épített falazatok tűzvédelmi osztálya – csak A1 tűzvédelmi osztályú falazó és vakolóhabarcs alkalmazása esetén, illetve Porotherm Rapid Dryfix falazatoknál vakolóhabarcs alkalmazása esetén – A1.

A Porotherm Rapid és Porotherm falazóelemekből épített falazatok tűzállósági teljesítménye (határértékei) a következők szerint vehetők figyelembe.

Porotherm Rapid és Porotherm termékekből épített építményszerkezetek tűzállósági határértéke (NMÉ A-68/2024 és a jelenleg érvényes Tűzállósági Megfelelőségi Igazolások alapján)

Cluster	Termék neve	Tűzállósági határérték	Maximális terhelés (kN/fm)	Szükséges vakolat
Energy+	PTH 50 Thermo Rapid Dryfix	REI 90	326	2*10 mm gipszvakolat
	PTH 50 Thermo Rapid DBM (TMI)	REI 90	195	2*10 mm gipszvakolat
	PTH 44 Thermo Rapid Dryfix	REI 90	100	2*15 mm mészcement
	PTH 44 Thermo Rapid DBM (TMI)	REI 90	100	2*15 mm mészcement
	PTH 38 Thermo Rapid Dryfix	REI 90	100	2*15 mm mészcement
	PTH 38 Thermo Rapid DBM (TMI)	REI 90	100	2*15 mm mészcement
Comfort	PTH 50 X-therm Rapid Dryfix	REI 180	100	2*15 mm mészcement
	PTH 44 X-therm Rapid Dryfix	REI 180	100	2*15 mm mészcement
	PTH 38 X-therm Rapid Dryfix	REI 180	100	2*15 mm mészcement
	PTH 30 X-therm Rapid Dryfix	REI 180	100	2*15 mm mészcement
	PTH 30 X-therm Rapid DBM (TMI)	REI 180	100	2*15 mm mészcement
	PTH 30 X-therm (TMI)	REI 180	100	2*15 mm mészcement
Classic	PTH 30 N+F neo Rapid Dryfix	REI 120	130	2*15 mm mészcement
	PTH 25 N+F neo Rapid Dryfix	REI 120	110	2*15 mm mészcement
	PTH 25 N+F neo Rapid DBM (TMI)	REI 120	102	2*15 mm mészcement
	PTH 25 N+F neo (TMI)	REI 180	102	2*15 mm mészcement
Belső	PTH 20 N+F Rapid Dryfix	EI 90	-	2*12 mm mészcement
	PTH 10 N+F neo Rapid Dryfix	EI 90	-	2*12 mm mészcement
Kiegészítő	PTH 32 Alfa Thermo Rapid Dryfix	REI 90	198	2*10 mm gipszvakolat
	PTH 32 Alfa Thermo Rapid DBM (TMI)	REI 90	198	2*10 mm gipszvakolat
	PTH 30 Alfa Rapid Dryfix	REI 60	200	2*15 mm gipszvakolat
	PTH 30 Alfa Rapid DBM	REI 60	200	2*15 mm gipszvakolat

A további Porotherm Rapid és Porotherm termékekből épített szerkezetek tűzállósági teljesítményét (határértékét) az **MSZ EN 1996-1-2:2013** szabvány alapján lehet igazolni. Az igazoláshoz szükséges adatokat (falazóelemosztály, szabványos nyomószilárdság, bruttó száraz testsűrűség, bordák és kéreg kombinált vastagsága) a termékek részletes műszaki adatlapjai, illetve a következő táblázat tartalmazza. A megadott falazóelem teljesítmények alapján a belőlük épített falazatokra a következő tájékoztató táblázatban foglalt tűzállósági határértékek igazolhatóak, a felhasználási terület és a normál hőmérsékletű tartószerkezeti tervezés során figyelembe vett kihasználtsági szint függvényében.

Az MSZ EN 1996-1-2:2013 alapján történő igazolás esetén a szabványban előírt terhelési és falazatalakítási (habarcsolás módja, falhornyok, falbeugrások mérete, száma, vakolat) szabályokat be kell tartani. **A táblázatban szereplő értékek a szabvány alapján figyelembe vehető legjellemzőbb értékek, vakolt falra.** Szabvány alapján, eltérő kialakítás esetén a táblázatban közöltektől eltérő értékek is figyelembe vehetőek (pl. oldalirányú ütéssel szembeni ellenállás igénye esetén).

Porotherm Rapid és Porotherm termékekből épített falazatok lehetséges tűzállósági teljesítménye (határértékei)
(MSZ EN 1996-1-2:2013 alapján, $\alpha \leq 0,6$ kihasználtsági szint mellett, kétoldali legalább 10 mm-es szabvány szerinti vakolattal)

Cluster	Termék neve	Bordák és kergek kombinált vastagsága c_t (%)	Tűzállósági határérték		
			elválasztó	elválasztó, teherhordó	elválasztó, teherhordó, tűzgátló
Comfort	PTH 50 X-therm Rapid	≥ 12	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 44 X-therm Rapid	≥ 12	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 44 X-therm	≥ 12	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 38 X-therm Rapid	≥ 12	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 38 X-therm	≥ 12	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 30 X-therm Rapid	≥ 12	EI 240	TMI alapján, lásd előző táblázat	-
	PTH 30 X-therm	≥ 12	EI 240	TMI alapján, lásd előző táblázat	-
Classic	PTH 38 N+F	≥ 25	EI 240	REI 240	REI-M 180
	PTH 30 N+F neo Rapid	≥ 12	EI 240	REI 180	-
	PTH 30 N+F neo	≥ 12	EI 180	REI 180	-
	PTH 25 N+F neo Rapid	-	EI 180	TMI alapján, lásd előző táblázat	-
	PTH 25 N+F neo	-	EI 180	TMI alapján, lásd előző táblázat	-
	PTH 38 Pincetégla	≥ 25	EI 240	REI 240	REI-M 180
Belső	PTH 20 N+F	-	EI 240	REI 120	-
	PTH 20 N+F Rapid	-	EI 120	-	-
	PTH 10 N+F neo Rapid	-	EI 90	-	-
	PTH 10 N+F neo	-	EI 90	-	-
Hanggátló	PTH 30 AKU Z	≥ 25	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 25 AKU Z	≥ 25	EI 240	REI 240	REI-M 90
	PTH 20 SONO	-	EI 240	REI 240	-

A szerkezetek Eurocode szerinti tervezésekor különös tekintettel kell lenni, hogy

- csak szabályos helyzetű falazóelem elhelyezéssel (függőleges üregek) érhető el a tervezett tűzállósági határérték,
- a horony-eresztékes elemeket szorosan egymás mellé kell falazni, a habarcsrákás elemeket ki kell tölteni habarccsal,
- egy fal minden teherhordó és merevítő része legalább a merevítendő fallal azonos tűzállósági határértékű (és tűzvédelmi osztályú) legyen,
- a falakon belüli, falak közötti vagy más tűzgátló elválasztó elemek közötti hézagok – ideértve a mozgási hézagokat is – nem okozhatják a teljes szerkezet tűzállósági teljesítményének romlását,
- az MSZ EN 1996-1-1 által engedélyezett falhornyok, és falbeugrások (részletesen lásd *Falazatok beépítése fejezetben*) nem csökkentik a táblázatokból kiolvasható tűzállósági határértékeket,
- nem teherhordó falakban kialakított falhornyok és falbeugrások esetén a falazat megmaradó vastagsága – vakolatot is beleértve – legalább a szerkezet vastagságának 2/3 legyen, minimum 60 mm legyen,
- nem teherhordó falakban kialakított vízszintes és ferde falhornyok, falbeugrások esetén a falazat megmaradó vastagsága – vakolatot is beleértve – legalább a szerkezet vastagságának 5/6-a, minimum 60 mm legyen, vízszintes és ferde falhornyokat, valamint falbeugrásokat nem szabad a falmagasság középső harmadában kialakítani,
- nem teherhordó falak egyes hornyainak és falbeugrásainak szélessége ne legyen nagyobb a falvastagság kétszeresénél – vakolatot is beleértve,
- El teljesítményjellemző esetén a falazat szélesség / magasság hányadosa maximum 40 lehet,
- a horony-eresztékes falazóelemekből készülő szerkezeteknél minden esetben javasolt a kétoldali vakolat használata,
- kiegészítő hőszigeteléssel ellátott egyrétegű falazatok tűzállósági teljesítményét az éghető anyagú maggal rendelkező hőszigetelő rendszerek nem növelik, a nem éghető magúak (úgyis mint kőzetgyapot, vagy habüveg) a vakolattal egyező módon értékelhetők.

Tartószerkezeti tervezés

A Wienerberger által forgalmazott falazóelemekből készített falazatokat az épületért felelős tartószerkezeti tervezőnek minden esetben ellenőriznie, méreteznie kell. A megadott értékek, javaslatok nem helyettesítik az egyes épületekre vonatkozó méretezést, nem tekintendők felelősségátvállalásnak.

A Wienerberger által forgalmazott falazóelemekből (úgy is mint: Porotherm Rapid, Porotherm illetve egyéb termékek) tervezett falazott szerkezetek normál hőmérsékletű **tartószerkezeti tervezését, ellenőrzését a hatályos magyar tartószerkezeti szabvány sorozat (EUROCODE)** vonatkozó füzetei alapján kell elvégezni.

A falazott szerkezetekkel specifikusan az alábbi füzetek foglalkoznak:

Szabvány jelzet	Szabvány címe
MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013	Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok
MSZ EN 1996-1-2:2013	Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
MSZ EN 1996-3:2013	Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei

Elemszint

Az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 (Eurocode 6) egy egységesen, minden falazóelemre használható szabványsorozat, de a falazóelemeket geometriai kialakításuk (bordák és kéreg vastagsága, kombinált vastagsága, üregelése iránya, üregtérfogat, egyes üregek aránya) szerint csoportokba osztja. Az égetett agyag, azaz **kerámia, falazóelemek négyféle falazóelem csoportba soroltak**: 1., 2., 3., illetve 4. Az 1., 2., 3. a függőleges üregelésű, míg a 4. falazóelem-csoport a vízszintes üregelésű elemek csoportja, mely Magyarországon nem használatos. Az eltérő formájú és méretű elemek összehasonlíthatósága végett a falazóelemek nyomószilárdságánál egy elméleti 10*10*10 cm-es kockányi elemre átszámított szilárdsági értéket kell használni, mely a deklarált nyomószilárdságból származtatható, elnevezése **szabványos nyomószilárdság**.

Valamennyi falazóelem falazóelem-csoportba sorolása és szabványos nyomószilárdsági értéke megtalálható a termék adatlapján, az alábbi összefoglaló táblázatban, illetve a teljesítménynyilatkozatokban.

Az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 alapján az égetett agyag **falazóelemek nedvesség okozta tartós duzzadása/zsugorodása 0 mm/m. Valamennyi Porotherm I. kategóriájú falazóelem**, azaz legfeljebb 5% a valószínűsége annak, hogy nem érik el a közölt nyomószilárdságot.

Falazatszint

A falazóelem és a kötőanyag szilárdsági értékét alapul véve alakulnak ki a falazat szinten használatos szilárdsági értékek. Ezek a falazóelem, illetve a habarcs szilárdsági jellemzőit figyelembe véve kiolvashatóak az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 szabvány vonatkozó pontjaiból. **Falazóelem-csoportba nem sorolható elemek (PTH 50, 44, 38 Thermo Rapid, illetve PTH 32 Alfa Thermo Rapid és PTH 30 Alfa Rapid téglák), illetve Dryfix kötőanyag használatával készülő falazatoknál az értékek mérésrel kerültek meghatározásra.**

Az egyes falazóelemek többféle kötőanyaggal is összeépíthetőek. Ezek lehetnek: PTH Dryfix extra ragasztó, (PTH Rapid) vékonyrétegű falazóhabarcs, illetve általános rendeltetésű és könnyű falazóhabarcs. A PTH Rapid falazóelemek (felfekvő felületünk csiszolt elemek) csak PTH Dryfix extra ragasztóhabbal, vagy (PTH Rapid) vékonyrétegű falazóhabarccsal falazhatóak.

A különböző falazóelem és leggyakrabban használt habarcs kombinációk adta tartószerkezet-tervezési alapértékeket a következő táblázat tartalmazza.

A Porotherm Rapid Dryfix rendszer esetében a karakterisztikus szilárdsági értékek és a rugalmassági modulus nem olvasható ki az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013-ból, azonban a következő táblázatban közölt – szabványos mérésrel kapott – értékek felhasználásával a tervezés a megszokott módon végezhető. A K_E értéke a Dryfix falazatok esetében az alábbi: 50 X, 44 X, 38 X, 30 X, 30 N+F neo, 25 N+F neo esetében 600; 50 T esetében 300; 44 T, 38 T, 32 Alfa T, 30 Alfa esetében 500. További téglafalazatok esetében a $K_E = 1000$ -re vehető fel, míg az adalékanyagot beton falazatok esetében $K_E = 1500$. Rugalmassági modulus az $E = K_E \times f_k$ képlettel vehető fel.

A PTH Thermo, X-therm, N+F neo, illetve SONO falazóelemekből – előírás szerinti, azaz függőlegesen habarcs nélküli, szorosan összetolt horony-eresztékes elemkapcsolat esetén – **kitöltetlen állóhézagú** falazat építhető. A PTH 38 Pince falazóelemből – előírás szerinti, azaz teljesen kitöltött habarccstáskás megvalósítás esetén – **kitöltött állóhézagú** falazat építhető.

Az egyes falazóelemből, adott kötőanyag felhasználása esetén előálló szerkezetek egységnyi felületsúlyát a termékek adatlapja tartalmazza. A megadott értékek névleges adatok, azoktól a gyártástechnológia, és a kivitelezés jellegzetességéből kifolyólag – tűréshatáron belül – eltérések adódhatnak. PTH 30 Alfa Rapid falazóelem lábazati téglaként történő alkalmazása esetén a teljes falazat teherbírását a két falazatszilárdsági érték közüli a kisebb 40 %-ra lehet felvenni.

Cluster	Falazóelem	Falazó- elem- csoport	Szabványos nyomószilárdság f_b [N/mm ²] Rapid / normál	f_{kv} , f_{k0} és E és f_{sk1} , f_{sk2} értékek (N/mm ²) az EC 6 alapján, illetve méréssel									
				PTH Dryfix ragasztó	PTH Rapid (T) vékonyhabarcs	M5 L habarcs	M10 G habarcs		M2,5 G habarcs				
Energy+	Porotherm 50 Thermo	-	11,5 / -	3,30 0,12	990 0,05	4,00 0,13	3200 0,09			f_k f_{sk1}	E	f_{k0} f_{sk2}	
	Porotherm 44 Thermo	-	11,5 / -	3,30 0,15	1650 0,11	4,00 0,13	3200 0,09						
	Porotherm 38 Thermo	-	11,5 / -	3,30 0,15	1650 0,11	4,00 0,13	3200 0,09						
	Porotherm 50 X-term	3.	9,2 / -	1,60 0,07	960 0,06	2,36 0,15	2364 0,075						
Comfort	Porotherm 44 X-term	3.	11,5 / 11,38	2,00 0,08	1200 0,07	2,76 0,15	2763 0,075	1,78 0,10	1778 0,15				
	Porotherm 38 X-term	3.	11,5 / 11,38	2,00 0,09	1200 0,07	2,76 0,15	2763 0,075	1,78 0,10	1778 0,15				
	Porotherm 30 X-term	3.	11,5 / 11,38	2,00 0,12	1200 0,09	2,76 0,15	2763 0,075	1,78 0,10	1778 0,15				
	Porotherm 38 N+F	2.	12,51 / -					2,38 0,10	2375 0,15	5,26 0,10	5264 0,20	0,30 0,20	3,47 0,10
Classic	Porotherm 30 N+F neo	3.	12,65 / 12,51	2,10 0,12	1260 0,09	2,95 0,15	2954 0,075	1,90 0,10	1901 0,15	4,10 0,10	4096 0,20	0,30 0,20	3,10 0,10
	Porotherm 25 N+F neo	2.	12,65 / 12,51	1,70 -	1020 -	2,95 0,15	2954 0,075	1,90 0,10	1901 0,15	4,10 0,10	4096 0,20	0,30 0,20	3,10 0,10
	Porotherm 38 Pince	2.	15,93 / -					2,81 0,10	2813 0,15	6,23 0,10	6234 0,40	0,30 0,40	4,11 0,20
	Porotherm 20 N+F	2.	13,75 / 13,42	- 0,13	- 0,09	4,38 0,15	4384 0,075	0,3 0,075		5,53 0,10	5529 0,20	0,30 0,20	3,65 0,10
Belső	Porotherm 10 N+F neo	3.	7,25 / 7,15	- -	- -	2,00 0,15	2001 0,075					1,84 0,10	0,20 0,10
Hanggátító	Porotherm 30 AKU Z	2.	17,07 / -							6,54 0,10	6543 0,20	0,30 0,20	4,32 0,10
	Porotherm 25 AKU Z	2.	23,0 / -							8,06 0,10	8062 0,20	0,30 0,20	5,32 0,10
	Porotherm 20 SONO	1.	18,45 / -							8,44 0,10	8444 0,20	0,20 0,20	5,57 0,10
Kiegészítő	Porotherm 32 Alfa Thermo	-	14,37 / -	3,30 0,12	1650 0,05	4,80 0,13	3840 0,09						
	Porotherm 30 Alfa	-	9,20 / -	3,30 0,15	1650 0,11	3,50 0,13	2800 0,09						

f_k = falazat karakterisztikus nyomószilárdsága, f_{k0} = falazat karakterisztikus nyírószilárdsághoz, E = rugalmassági modulus,
 f_{sk1} = hajlítószilárdság, fekvőhézaggal párhuzamos tönkremeneteli síkon, f_{sk2} = hajlítószilárdság, fekvőhézagra merőleges tönkremeneteli síkon

A táblázatban megadott tulajdonságúaktól eltérő kötőanyag alkalmazása esetén, a falazat karakterisztikus nyomószilárdsági értékét (f_k) - a falazóelem-csoport besorolással rendelkező falazóelemek esetén - a falazóelem szabványos nyomószilárdsági értéke, illetve a habarcs nyomószilárdsági értékének felhasználásával, az alábbi képletek alapján lehet meghatározni:

Vízszintesen, általános rendeltetésű (G) és könnyű (L) habarccsal teljesen kitöltött vízszintes fugájú falazatok esetében:

$$f_k = K \cdot f_b^{0,7} \cdot f_m^{0,3}$$

Vékonyrétegű falazóhabarcs esetén:

$$f_k = K \cdot f_b^{0,7}$$

ahol egyes jelölések jelentése:

f_k a falazat nyomószilárdságának karakterisztikus értéke N/mm²-ben,

K állandó

f_b a falazóelem szabványos nyomószilárdsága a működő terhelő hatások irányában, N/mm²-ben,

f_m a habarcs nyomószilárdsága N/mm²-ben (mindig < 20 N/mm², illetve < 2 f_b)

A K értéke az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 alapján a következő értékekkel vehető fel:

Falazóelem		Általános rendeltetésű habarcs (G)	Vékonyrétegű habarcs (T)	Könnyű habarcs (L)	
				$600 \leq \rho_d \leq 800 \text{ kg/m}^3$	$800 < \rho_d \leq 1300 \text{ kg/m}^3$
égett agyag	1. csoport	0,55	-	0,3	0,4
	2. csoport	0,45	0,7	0,25	0,3
	3. csoport	0,35	0,5	0,2	0,25
adalékanyag beton	1. csoport	0,55	-	-	-

A nyírószilárdság karakterisztikus értékének (f_{vk}) szükséges f_{vk0} érték az alábbi táblázatból olvasható ki.

Falazóelem	$f_{vk0} \text{ [N/mm}^2\text{]}$			
	Általános rendeltetésű habarcs		Vékonyrétegű falazóhabarcs	Könnyű rétegű falazóhabarcs
égett agyag	M10-M20	0,30	0,30	0,15
	M2,5-M9	0,20		
	M1-M2	0,10		
adalékanyag beton	M10-M20	0,20	-	0,15

Falazott szerkezetek

A Wienerberger által forgalmazott falazóelemekből készülő falazott szerkezeteket a méretezése történhet részletes, vagy egyszerűsített módon.

A falazott szerkezet teherbírási határállapotát befolyásolja az alkalmazott alapanyag és a kivitelezés milyensége, minősége.

Ezt fejezi ki falazott szerkezet besorolási osztálya, és ezek tükrében a γ_M **parciális biztonsági tényező**. A tényező értékét az alábbi táblázatban foglalt jellemzők függvényében lehet meghatározni.

Kivitelezési szempont		Besorolási osztály				
		1.	2.	3.	4.	5.
A munka felügyeletét az építési vállalkozó által alkalmazott, megfelelően képzett és tapasztalt személy végzi.		X	X	X	X	X
A munka ellenőrzését az építési vállalkozó alkalmazottaitól független, megfelelően képzett és tapasztalt személy végzi.		X	X	X		
A habarcs és a kitöltőbeton szilárdságának, a helyszínen készített próbatesteken végzett, laboratóriumban történő mérése, ellenőrzése.		X	X			
Tervezett összetételű, gyári falazóhabarcsot kell a falazáshoz használni.		X				
Helyszínen is keverhető receptbeton és recepthabarcs is használható a falazáshoz.				X	X	X
A hézagok habarcselítettsége legalább		100%	100%	100%	90%	80%
használandó elemméret	legalább feles, vagy nagyobb	X	X			
	legalább negyed, vagy nagyobb			X	X	X
elemdarabolás módja	gépi fűrészelés	X	X			
	kézi fűrészelés			X	X	
A készülő falazat anyaga		γ_M parciális biztonsági tényező				
I. kategóriájú falazóelem + tervezett összetételű habarcs		1,5	1,7	2,0	2,2	2,5
I. kategóriájú falazóelem + recepthabarcs		1,7	2,0	2,2	2,5	2,7

Egy építményszinten belüli csak egyféle építési rendszer tartószerkezeti felhasználása megengedett. Szintenkénti különböző rendszer alkalmazása minden esetben tervezői ellenőrzés kérdése.

Pillér jellegű szerkezetek esetében az **MSZ EN 1996-1-1** szerkesztési szabályai alapján megengedett **legkisebb teherhordó falazott szerkezeti keresztmetszet 0,04 m²**. A kivitelezési biztonság okán azonban **javasolt legalább két falazóelem hosszúságú pillérméretet** tervezni.


Vázkitöltő, illetve földemre ültetett falazatok esetében javasolt – a későbbi károsodás elkerülése érdekében – a földemlehajlás I/250-es korlát használatának felülvizsgálata. A **MSZ EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok)** alapján korlátozni kell a vasbeton szerkezetek azon lehajlásait, melyek a szerkezettel szomszédos szerkezeteket károsíthatják. A megvalósítást követően a kvázi állandó terhek hatására kialakuló lehajlásra vonatkozó, **a támaszköz 500-ad részére felvett határérték szokásos esetekben megfelelő**. A szomszédos szerkezeti részek érzékenységtől függően egyéb határértékek is figyelembe vehetők. A **MSZ EN 1990:2011 (Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai)** szabvány szerint a hazai tapasztalatok alapján az elemekből – úgyis mint téglá – épített emeletmagas válaszfalak (kitöltő falak) – a stabilitásukat biztosító felső kiékelte hézagokkal együtt – **mintegy 10-12 mm-t képesek összenyomódni törés nélkül**. A vízszintes tartószerkezet teljes körű tervezése – így annak megengedett alakváltozásának megfelelő korlátozása is – a tartószerkezeti tervező felelőssége.

A szerkezetek tartósságára tekintettel a Porotherm elemekből készült szerkezeteket minden esetben a környezeti kitételnek megfelelően védeni kell, jellemzően vakolattal kell ellátni.


A tartószerkezeti tervezés során tekintettel kell lenni az épület egyes alkotóelemeinek, eltérő anyaguk miatti eltérő hőtágulási együtthatóira, illetve az őket érő különböző hőterhelésekre. Az eltérő hőtágulás és igénybevétel okán, tervezéskor figyelembe kell venni az így fellépő plusz feszültségeket a kapcsolódó falazott szerkezetekben (pl. vasbeton földem hőtágulása okozta plusz nyíró-igénybevétel a falazaton).

Számítási példa

Az alábbi mintapélda mutatja egy falazott szerkezetű, többszintes épület emeleti és földszinti falszerkezetének tartószerkezeti ellenőrzését. Az épület földrengés szempontjából merevített.

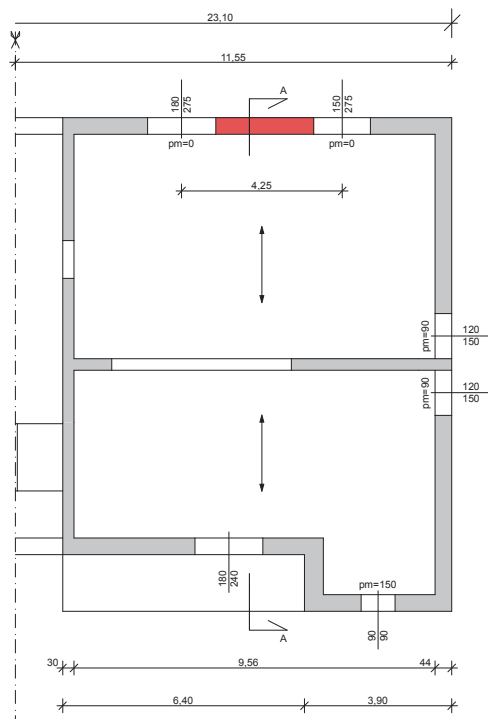

Sematicus alaprajz (földszint + emelet)

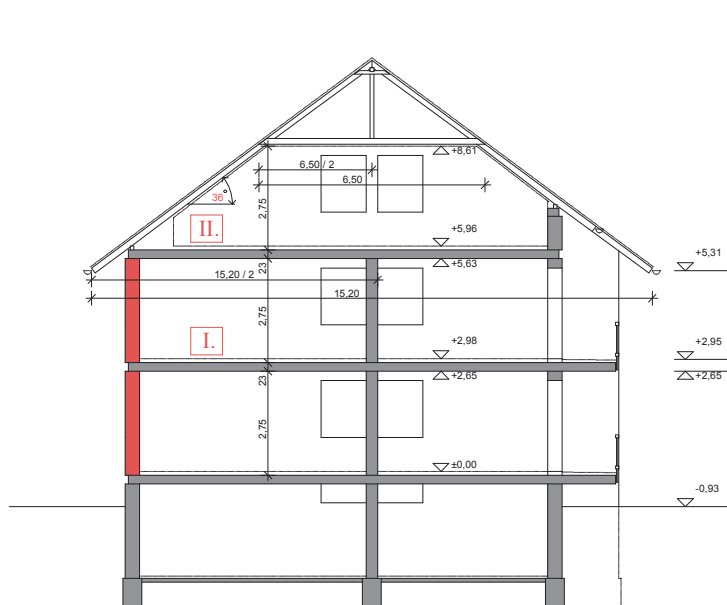

Sematicus metszet

Terhek

Állandó terhek:

Rétregrend: általános padló, teherhordó födém			
Réteg	Vastagság [cm]	Sűrűség [kN/m³]	Súly [kN/m²]
kerámia burkolat	1,0	25,0	0,25
ragasztó	0,5	25,0	0,13
vasalt aljzat	5,5	25,0	1,4
úszató réteg	4,0	0,1	0,004
Porotherm födém	23,0	-	3,58
vakolat	1,0	21,0	0,21
összesen:	35,0	-	5,58

Rétregrend: tetőtér belső födém			
Réteg	Vastagság [cm]	Sűrűség [kN/m³]	Súly [kN/m²]
OSB lemez	1,0	8,0	0,1
szigetelések (fóliák, hőszigetelés)	25,0	1,0	0,3
faszerkezet	-	-	0,5
két réteg gipszkarton burkolat	2,4	11,0	0,3
összesen:			1,1

Helyettesítő válaszfalteher:

Földszint, emelet: 2,5 kN/m²

Tetőtér: 0,5 kN/m²

Rétregrend: tetőszerkezet (tetőhajlás 36°)			
Réteg	Vastagság [cm]	Sűrűség [kN/m³]	Súly [kN/m²]
cserépfedés	1,0	25,0	0,3
szigetelések (fóliák, hőszigetelés)	25,0	1,0	0,3
faszerkezet	-	-	0,5
két réteg gipszkarton burkolat	2,4	11,0	0,3
összesen:	-	-	1,3

Rétregrend: 44 cm vastag POROTHERM falazat (PTH 44 X-therm Rapid)			
Réteg	Vastagság [cm]	Sűrűség [kN/m³]	Súly [kN/m²]
hőszigetelő vakolat	2,0	7,5	0,2
PTH 44 X-therm Rapid vékonyhabarcsos falazat	44,0	7,4	3,26
mészvakolat	1,0	15,0	0,2
összesen:	-	-	3,66

Esetleges terhek:

Hasznos teher (lakóépület): $2,0 \text{ kN/m}^2$
 Hóteher: $0,66 \text{ kN/m}^2$

A terhek tervezési értéke

Tetőszerkezet: $q_d = (1,35 \times 1,3 + 1,5 \times 0,66) / \cos 36^\circ = 3,4 \text{ kN/m}^2$
 Tetőtér belső födém: $q_d = 1,3 \times 1,1 = 1,49 \text{ kN/m}^2$
 I. födém: $q_d = 1,35 \times 5,58 + 1,5 \times 2,5 + 1,5 \times 2 = 14,28 \text{ kN/m}^2$
 II. födém: $q_d = 1,35 \times 5,58 + 1,5 \times 0,5 + 1,5 \times 2 = 11,78 \text{ kN/m}^2$
 PTH 44 X-term Rapid falazat: $g_d = 1,35 \times 3,66 = 4,94 \text{ kN/m}^2$

Terhek a vizsgált falon

Tetőszerkezetről áthatódó terhek:

$$F_{Td} = (1,49 \times 6,50/2 + 3,40 \times 15,20/2) \times 4,25 = 130,40 \text{ kN}$$

A födémekről áthatódó terhek:

$$F_{Ild} = 11,78 \times 6,30/2 \times 4,25 = 157,70 \text{ kN}$$

$$F_{Id} = 14,28 \times 6,30/2 \times 4,25 = 191,20 \text{ kN}$$




A fal súlya szintenként: $G_d = 4,94 \times 2,75 \times 4,25 = 57,8 \text{ kN}$

Emeleti fal ellenőrzése:

Igénybevételek:

$$R_{Ild} = 130,4 + 157,7 = 288,1 \text{ kN}$$

$$x_R = (130,4 \times 225 + 157,7 \times 100) / 288,1 = 157 \text{ mm}$$

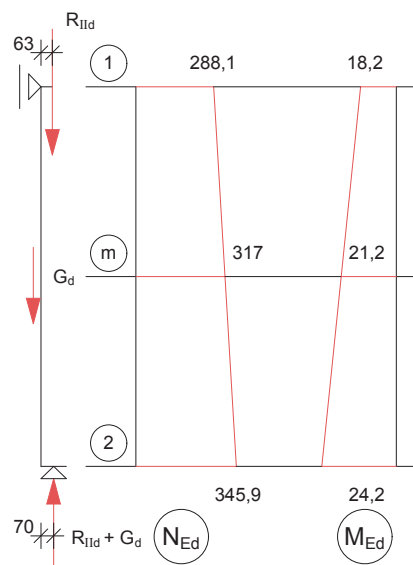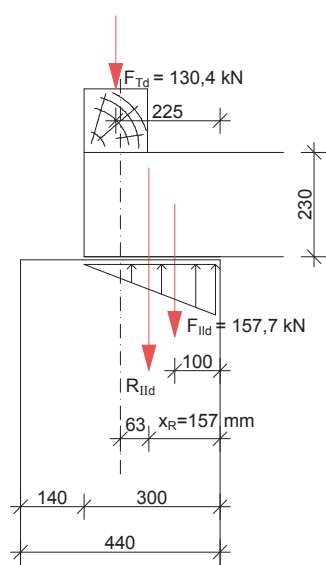**A fal ellenőrzése:**

PTH 44 X-term falazat

$$f_k = 2,76 \text{ N/mm}^2$$

$$K_E = 1\,000$$

$$\gamma_M = 2,0$$

$$f_d = 2,76/2 = 1,38 \text{ N/mm}^2$$

A minimális külpontosság:

$$0,05 t = 0,05 \times 440 = 22 \text{ mm}$$

$$h_{eff} \approx 3\,000 \text{ mm}$$

Karcsúság:

$$h_{eff} / t = 3\,000 / 440 = 6,8$$

Kezdeti külpontosság:

$$e_i = h_{eff} / 450 = 3\,000 / 450 = 7 \text{ mm}$$

MEGFELEL!

	$M_p, m / N_p, m$	e_i	$e_{i,mk}$	e_{mk} / t	ϕ_m	N_{Rd}	N_{Ed}
	[mm]	[mm]	[mm]	-	-	(kN)	(kN)
1	63	7	70	-	-	1138,5	> 288,1
m	67	7	74	0,17	0,633	1057,0	> 317,0
2	70	7	77	-	-	1085,4	> 345,9

A kúszás okozta külpontosság-növekményt elhanyagoljuk.

$$N_{Rdm} = 0,633^\dagger \times 2600 \times 440 \times 1,38 = 999,3 \text{ kN}$$

$$N_{Rd1} = 2600 \times 300 \times 1,38 = 1076,4 \text{ kN}$$

$$N_{Rd2} = 2600 \times 286 \times 1,38 = 1026,17 \text{ kN}$$

[†]Táblázatból



A földszinti fal ellenőrzése

Igénybevételek:

$$R_{ld} + G_d = 345,9 \text{ kN}$$

$$R_{ld} = 345,9 + 191,2 = 537,1 \text{ kN}$$

$$x_R = (345,9 \times 150 + 191,2 \times 100) / 537,1 = 132 \text{ mm}$$

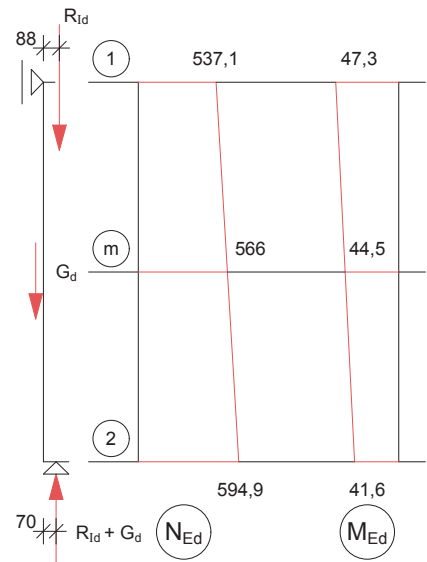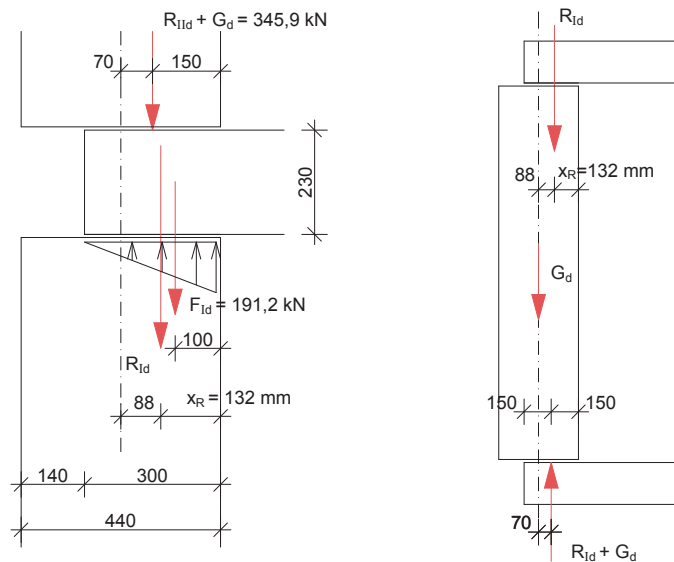

A fal ellenőrzése:


	$M_{p,m} / N_{p,m}$	e_i	$e_{i,mk}$	e_{mk} / t	ϕ_m	N_{Rd}	N_{Ed}
	[mm]	[mm]	[mm]	-	-	(kN)	(kN)
1	88	7	95			948,8	> 537,1
m	79	7	86	0,2	0,572	955,1	> 566,0
2	70	7	77			1085,4	> 594,9

MEGFELEL!

A kúszás okozta külpontosság-növekményt elhanyagoljuk.

$$N_{Rdm} = 0,572 \times 2600 \times 440 \times 1,38 = 903,03 \text{ kN}$$

1.

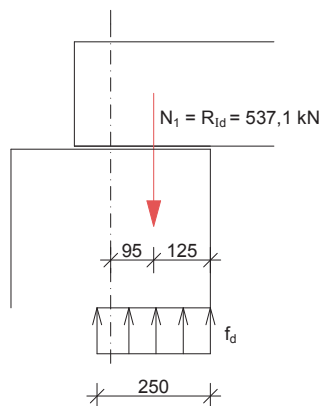

$$N_{Rdl} = 250 \times 2600 \times 1,38 = 897,0 \text{ kN}$$

2. lásd az emeleti számításban, mivel azonos a külpontosság.

PTH 44 X-therm Rapid Dryfix falazat

$$f_k = 1,9 \text{ N/mm}^2$$

$$K_E = 600$$

$$\gamma_M = 2,0$$

$$f_d = 1,9/2 = 0,95 \text{ N/mm}^2$$

Az igénybevételek változatlanok, csak az ellenállás módosul f_d és K_E változása miatt.

Emeleti fal ellenőrzése

	$M_{p,m} / N_{p,m}$	e_i	$e_{i,mk}$	e_{mk} / t	ϕ_m	N_{Rd}	N_{Ed}
	[mm]	[mm]	[mm]	-	-	(kN)	(kN)
1	63	7	70	-	-	783,8	> 288,1
m	67	7	74	0,17	0,608	698,9	> 317,0
2	70	7	77	-	-	747,2	> 345,9

MEGFELEL!

$$N_{Rd1} = 2\,750 \times 300 \times 0,95 = 783,8 \text{ kN}$$

$$N_{Rd2} = 2\,750 \times 286 \times 0,95 = 747,2 \text{ kN}$$

$$N_{Rdm} = 0,608 \times 2\,750 \times 440 \times 0,95 = 698,9 \text{ kN}$$

Földszinti fal ellenőrzése

	$M_{p,m} / N_{p,m}$	e_i	$e_{i,mk}$	e_{mk} / t	ϕ_m	N_{Rd}	N_{Ed}
	[mm]	[mm]	[mm]	-	-	(kN)	(kN)
1	88	7	95	-	-	653,1	> 537,1
m	79	7	86	0,2	0,546	627,6	> 566,0
2	70	7	77	-	-	747,2	> 594,9

MEGFELEL!

$$N_{Rdm} = 0,546 \times 2\,750 \times 440 \times 0,95 = 627,6 \text{ kN}$$

$$N_{Rd1} = 2\,750 \times 250 \times 0,95 = 653,1 \text{ kN}$$

$$N_{Rd2} = 747,2 \text{ kN}$$



Mérnöktámogatás

Az EUROCODE alapú, normál hőmérsékletű tervezéshez nyújt segítséget a „Falazott tartószerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján” c. kiadvány.

Méretezés földrengés hatásaira

Falazott szerkezetű épületek földrengés hatása elleni tervezését az MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni.

A tervezés / ellenőrzés szakszerű elvégzéséhez nyújt segítséget a „PÉLDATÁR Falazott szerkezetek méretezése, Falazott szerkezetű épületek méretezése földrengésre” című kiadványunk.

Bekötőszalagos falazatcsatlakozás méretezése Rapid technológiánál

A bekötőszalagra ható terhelések

Az acél bekötőszalagokra vonatkozó, a kihúzási kísérletek alapján engedélyezett terhelések:

Habarcscsajtja	Engedélyezett acél bekötőszalag terhelés (kN) bekötési hosszúság legalább 15 cm
Porotherm Rapid vékony falazóhabarcs	1,7

Az acél bekötőszalag elhelyezése Rapid technológiánál

Az acél bekötőszalagokat elsősorban a harmad pontokban kell elhelyezni.

Annak érdekében, hogy ne túl sok bekötőszalag kerüljön a harmad pontokba (pl. nagy falterhelések esetén), az acél bekötőszalagokat el lehet osztani a szintmagasságban, pl. minden második, vagy minden fekvőhézagba lehet helyezni.

Tompa illesztéssel csatlakoztatandó keresztfalak beépítési hosszúsága – számítás:

A számítás alapjai

Az acél bekötőszalagokat úgy kell méretezni, hogy azok a tartófal vertikális terhelésének legalább 1/100-át a falmagasság harmad pontjaiba továbbítsák.

Méretezési példa

Az alábbi adatok adottak:

Méretek: merevítendő fal $d = 38$ cm
 merevítő keresztfal $d = 25$ cm
 a kimerevítendő falhoz tartozó betorkollás hosszúság
 falhosszúság $l = 6$ m
 acél bekötőszalagok bekötési hossza = 15 cm

Építőanyagok: 11 N/mm² Porotherm Rapid falazóelem
 Porotherm Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs

Terhelés: tartó fal normál ereje = 140 kN/m
 (normál erő 1/2 tető-, 1/2 földemfelületből és falból adódik)

Keressük: hány darab acél bekötőszalagra van szükség?

Számítás:

Falterhelés: $6,0 \text{ m} \times 140 \text{ kN/m}^2 = 840 \text{ kN}$

Az acél bekötőszalagokat a becsatlakozási terület többletterhelésének 1/100-át kitevő horizontális terhelésre kell méretezni harmadpontonként ($h/3$).



$840 \text{ kN} / 100 = 8,4 \text{ kN} \times 2 = 16,8 \text{ kN}$

A szükséges acél bekötőszalagok száma a 16,8 kN többletterhelés és az acél bekötőszalag teherbírásiának hányadosából adódik:

$16,8 / 1,7 = 9,9$ azaz 10 acél bekötőszalag

Ez azt jelenti, hogy a fal magasságában összesen 10 db acél bekötőszalagot kell beépíteni.

(Összehasonlítás a következő táblázattal: Porotherm Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs, becsatlakozási hosszúság: 6,00 m, a tartófal normál ereje 140 kN/m, szükséges acél bekötőszalagok száma: 10 darab.)

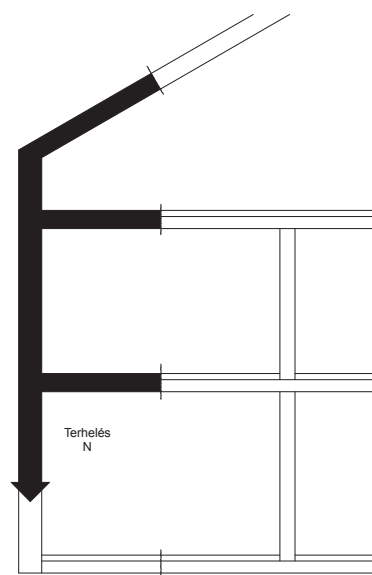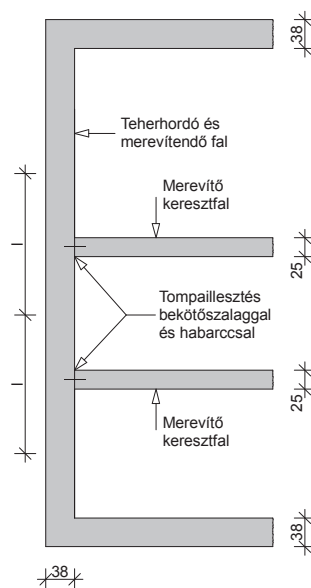

A szükséges lapos acél bekötőszalagok száma

Porotherm Rapid technológia esetén

Becsatlakozási hosszúság l_1 ill. l_2 (m)	A merevítendő fal átlagos falterhelése (kN/m)															
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
3	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8
4	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10
5	3	4	5	5	6	6	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12
6	4	5	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	13	13	14	14
7	5	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	15	16	17
8	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	18

Áthidalók tervezési előírásai


Építészeti tervezés

A Porotherm áthidalók **kerámia kéregleemes előfeszített vasbeton áthidalók**, azaz olyan áthidalók, amelyeknek van egy vályú alakú kerámia kéreg, és az kerül kitöltésre előfeszített vasbetonnal. Az áthidalók alkalmazásával egységes kerámia felület alakítható ki a falazatban.


A **kompozit áthidaló szerkezetek kialakításához alkalmas áthidalók** (PTH Thermo áthidaló, PTH A-12, PTH A-10 neo) csak a **helyszíni nyomott** öv kialakításával nyerik el **végleges teherbírásukat**, így építés közben szükséges az alátámasztásuk, míg a **PTH M-25 áthidaló teljes keresztmetszetében üzemből előregyártott egyszerű áthidaló**, így - az eldőlés, kiborulás elleni biztosítása esetén - beépítés közben is terhelhető. A Porotherm M-25 áthidaló esetében, amennyiben a teherbírás számítás során a helyszínen az áthidalóra kerülő vasbeton szerkezet is figyelembe van véve, mint a teherbírásban

részt vevő szerkezet, és az áthidaló a végleges terhelést (annak jelentős részét) megkapja, akkor az áthidalót építés közben is alá kell támasztani.

A kompozit áthidaló szerkezet építésére alkalmas áthidalók esetében a **nyomott öv kialakítása lehetséges helyszíni beton, tömör téglá ráfalazás, vagy üreges téglá ráfalazás** használatával is. A nagy üregtérfogatú tégláknak az áthidalók nyomott öveként való alkalmazása esetén a létrejövő nyíláskiváltó szerkezet teherbírása számottevően kisebb, mint tömör téglá, vagy beton alkalmazása esetén, ezért kialakítása elsősorban nem teherhordó falazatok esetén ajánlott. Ilyen jellegű nyomott öv kialakítás esetén feltétlenül javasoljuk, hogy az áthidaló teherbírását az épület tartószerkezet-tervezője a megadott teherbírasi táblázatok alapján számíttással ellenőrizze le.

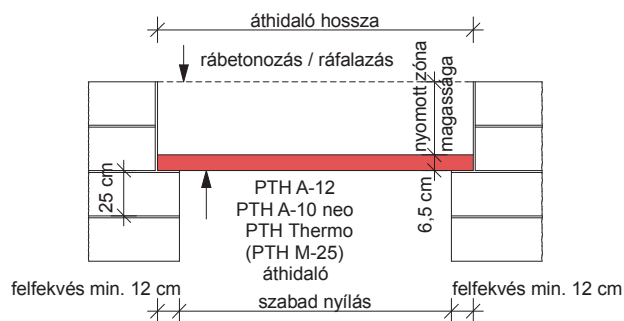

kompozit áthidaló szerkezet

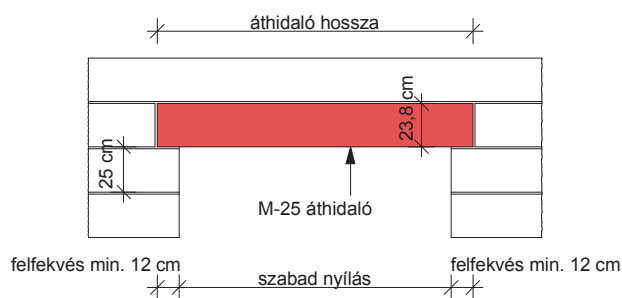


egyszerű áthidaló szerkezet

Méretkoordináció

Az áthidalók hosszirányban 25 cm-es méretlépcsővel készülnek. Ezzel igazodnak a PTH falazati építési rendszerhez 25 cm-es moduljához.


A kompozit áthidalók építésére alkalmas áthidalók (PTH Thermo áthidaló, PTH A-12, PTH A-10 neo) a helyszíni nyomott öv kialakításával illeszkedik magassági értelemben is a 25 cm-es modulhoz. A PTH M-25 egyszerű áthidalóként alkalmazva külön tervezés nélkül is illeszkedik a 25 cm-es magassági modulhoz. Kompozit szerkezetként való alkalmazás esetén a nyomott zóna magasságának megválasztásával illeszthető az épület magassági rendjébe.



A-12 / Thermo + 2 sor kmt



A-10 neo + válaszfal lap



M-25

Vakolat

Az áthidalók teljes élettartalma idejére való betontakarás biztosítása érdekében, illetve a megadott tűzállósági határérték elérése érdekében az áthidalókat vakolattal kell védeni.

Épületfizikai tervezés

A Porotherm áthidalókból készített nyíláskiváltásokat minden olyan beépítési helyzetben, ahol a fogadó falszerkezettel szemben hőtechnikai követelmények vannak, **hőtechnikailag méretezni kell**. A szerkezetek **hőtechnikai méretezése az egyes termékek adatlapján megadott értékekkel** végezhető.

Külső falakban lévő nyílások esetében az előregyártott áthidalókkal együtt hőszigetelés is elhelyezésre kerül a nyíláskiváltó szerkezetbe. Az egyes falazóelemekhez javasolt, hőszigeteléssel kombinált áthidaló szerkezeteket kialakítására a csomóponti példákban találhatóak megoldások.

Akusztikai tervezés

Az áthidalókat is tartalmazó falazatok akusztikai teljesítményének számításához az áthidalók felületsúlyát az alábbi értékekkel lehet figyelembe venni. A megadott értékek egy darab áthidaló egy négyzetméternyi felületére jutó súlyát jelentik.

Termék	Felületsúly (kg/m ²)
PTH M-25 áthidaló	144
PTH Thermo áthidaló	215
PTH A-12 áthidaló	200
PTH A-10 neo áthidaló	195,4

Tűzvédelmi tervezés

A Porotherm áthidalók tűzállósági határértéke és tűzvédelmi osztálya az egyes termékek adatait tartalmazó táblázatokban találhatóak. Az áthidalók tűzállósági határértéke – kísérletekkel igazolt módon – a termék-adatlapokon megadott vakolatfajtaival, és vastagságban az ott szereplő értékig javítható. Az egyes szerkezetek minden olyan esetben használhatóak, ahol a hatályos tűzvédelmi szabályzat adta követelmények ezt lehetővé teszik, vagy egyéb jogszabály, előírás másként nem rendelkezik.

Az áthidalókra vonatkozó tűzállósági teljesítmény követelményeket a hatályos OTSZ [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet] a fogadó falazat követelményeihez köti [16. § (2)]. Részletesen lásd az alábbi táblázatban:

Követelmény	Fogadó falazat
y Rx*	tűzfalban tűzgátló falban tűzgátló válaszfalban
teherhordó pillér követelménye	minden más eset

* ahol y a vonatkozó tűzvédelmi osztály követelményt, míg Rx a tűzállósági határérték követelményt jelenti

A részletes követelményeket tartalmazó táblázatot lásd a Falazatok tervezése fejezet tűzvédelmi részénél (69. oldal).

Tartószerkezeti tervezés

A PoroTherm áthidalókkal tervezett nyíláskiváltásokat a hatályos magyar tartószerkezeti szabványsorozat (EUROCODE) alapján kell méretezni. A méretezéshez szükséges teherbírási adatok - minden egyes termékhez külön-külön - a számítás javasolt menetét bemutató mintapéldák után találhatók.

A közölt teherbírási adatokból a köztes értékek lineáris interpolációval meghatározhatóak. Amennyiben a terhelés nem egyenletesen megoszló teher, akkor a számított M_{Ed} és V_{Ed} értékek az M_{Rd} és F_{Rd} értékekkel összehasonlítva elvégezhető a méretezés, de a felfekvést mindig külön ellenőrizni kell.

Mintapéldák

A számítási mintapéldákban a földem PoroTherm gerendás előregyártott szerkezet úsztatott padlóval, különböző burkolatokkal. A falazat PoroTherm vázkerámiával készül. A hasznos terhelést lakás funkcióhoz határoztuk meg. A válaszfalak súlyát (ahol figyelembe vettük) $3,0 \text{ kN/m}^2$, a földemen egyenletesen megoszló teherként közelítettük (földémek méretezéséhez javasoljuk a válaszfal konkrét helyén erősíteni a földemet, de az áthidalók vizsgálatánál jó közelítést ad az átlagérték alkalmazása). Az áthidalt fesztávok járatos méretek.

A számítások során a következő közelítésekkel élünk: ha van az áthidaló felett felfalazás, akkor az a fal teljes vastagságában készül, azaz a hőszigetelés súlycsökkentését elhanyagoltuk; a vasbeton koszorú a fal teljes vastagságában vasbeton szerkezet, a hőszigetelés súlycsökkentését szintén elhanyagoltuk; a falazat súlyánál elhanyagoltuk a habarcs téglától különböző testsűrűségét.

Tömör fal esetén az EUROCODE megengedi, hogy figyelembe vegyük az áthidalót terhelő fal átboltozódását. Egy 45° -os kúp által kimetszet felület terhét kell csak figyelembe venni. Természetesen a fal vizsgálatánál a csatlakozó falszakaszok teljes terhelését figyelembe kell venni, de a gerenda és a felfekvés vizsgálata is elvégezhető a csökkentett terheléssel. Az elméleti fesztávot kell használni a háromszög felvételénél: $l = l_0 + 2 \times \min \{t/2; h/2\}$, ahol t a felfekvés és h a tartó magassága, l_0 a szabad nyílásköz.

Az ellenőrzést kétféleképpen végezhetjük:

- Az áthidalóra jutó teher és az áthidaló által felvehető egyenletesen megoszló terhelés összehasonlításával. Ehhez szükségünk lehet a háromszög szerint (vagy másként) megoszló teher átszámítására megoszló terheléssé. Háromszög szerint megoszló teher esetén $2/3q_{\max}$ értékkel adhatjuk hozzá az egyenletesen megoszló terhekhez a háromszög szerint megoszló terhelést. Így a nyomatéki teherbírást pontosan számítjuk, míg a nyíróerő hatását felülbecsüljük.
- Kiszámítjuk a terhekből kialakuló igénybevételeket, és azokat hasonlítjuk össze az áthidaló teherbírásával (ellenállásával). A háromszög szerint megoszló teherből keletkező maximális nyomaték $q_{\max} \times l^2 / 12$, a maximális nyíróerő $q_{\max} \times l / 4$.

Egyenletesen megoszló terhelés esetén elegendő az a) módszert alkalmazni. Ha a terhelés nem egyenletes megoszló, akkor az a) és a b) módszer is alkalmazható. Ha koncentrált teher is van, akkor a b) módszer alkalmazása ad megbízható eredményt.

Kompozit áthidaló szerkezet méretezése, 1. példa

A földem súlyelemzése:

réteg	vastagság (cm)	sűrűség (kN/m ³)	réteg súlya (kN/m ²)
kerámia burkolat ragasztva	1,0	25,0	0,25
aljzatbeton	5,0	25,0	1,25
úszató réteg	4,0	1,5	0,06
földem (egyszeres gerendaosztás, 60 cm-es tengelytávolsággal, 6 cm felbetonnal)	23,0		3,10
vakolat	1,0	18,0	0,18
összesen (kN)			4,84

Tervezési alapadatok:

Geometria:

Nyílásköz: 1,20 m

Felfekvés: 15 cm

Áthidaló: 3 db PTH A-12, 150 cm-es

Nyomott zóna: 4 sor tömör km. téglafalazat (~ 30 cm magas)
 $f_b = 20 \text{ N/mm}^2$, $f_m = 10 \text{ N/mm}^2$,
 $\rho = 16 \text{ kN/m}^3$

Koszorú magassága: 23 cm

Falazat

típusa: PTH 38 X-therm

Tégla

elemszilárdsága: 10,00 N/mm²

szabv. nyomószilárdsága: 11,38 N/mm²

fajsúlya: 7,40 kN/m³

Habarc

típusa: M10

szilárdsága: 10,00 N/mm²

Vakolat:

2 x 1,5 cm (kétoldali)

A vizsgált áthidaló feletti szinten tömör fal van.

A terhelő földem szabad nyílásköze: 4,0 m

A falazat súlya:

$$g_{\text{fal}} = 0,38 \times 7,4 + 2 \times 0,015 \times 18 = 3,35 \text{ kN/m}^2$$

A koszorú súlya:

$$g_{\text{koszorú}} = 0,38 \times 0,23 \times 25,0 = 2,18 \text{ kN/m}$$


Az elméleti támaszköz:

$$l = 1,20 + 2 \times \min\{0,15 / 2; (0,065 + 0,30 + 0,23) / 2\} = 1,35 \text{ m.}$$

$$p_{\text{d,földem}} = \gamma_g g_k + \gamma_q q_k + \gamma_g g_{\text{k,válaszfal}} = 1,35 \times 4,84 + 1,5 \times 2,0 + 1,5 \times 3,0 = 14,03 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{\text{d,áthidaló,1}} = p_{\text{d,földem}} + g_{\text{d,koszorú}} + g_{\text{d,fal}} + g_{\text{d,áthidaló}} = 14,03 \times 4,0 / 2 + 1,35 \times (2,18 + 0,30 \times 0,38 \times 16 + 3 \times 0,14) = 34,03 \text{ kN/m}$$

$$p_{\text{d,áthidaló,2}} = g_{\text{d,emelet}} = 1,35 \times 3,35 \times 1,35 / 2 = 3,05 \text{ kN/m}$$

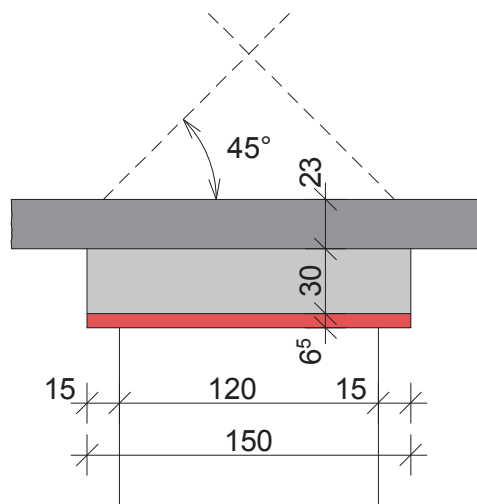

a) módszer

$$p_{\text{d,áthidaló}} = p_{\text{d,áthidaló,1}} + 2/3 \times p_{\text{d,áthidaló,2}} = 34,03 + 3,05 \times 2/3 = 36,06 \text{ kN/m}$$

Egy darab 1,50 m-es áthidaló teherbírása C típusú beépítés esetén (km. téglafalazás 30 cm) interpolálva 12,5 és 25 cm-es felfekvés közé:

$$q_{\text{Rd}} = 12,22 + (15,88 - 12,22) / 12,5 \times 2,5 = 12,95 \text{ kN/m.}$$

$$36,06 / 12,95 = 2,78; \text{ azaz 3 db áthidaló elegendő.}$$

A felfekvés ellenőrzése:

$$f_{\text{bRd,min}} = 0,33 + (0,58 - 0,33) / 12,5 \times 10 = 0,53 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{\text{bRd}} = 0,35 \times 11,38^{0,7} \times 10^{0,3} / 2,2 = 1,74 \text{ N/mm}^2$$

$$(\gamma_M = 2,2)$$

$$1,74 \text{ N/mm}^2 > 0,53 \text{ N/mm}^2$$

MEGFELEL.

Félig előregyártott áthidaló méretezése, 2. példa

A földem súlyelemzése:

réteg	vastagság (cm)	sűrűség (kN/m ³)	réteg súlya (kN/m ²)
parketta	2,5	6	0,2
aljzatbeton	5,0	25,0	1,25
úszató réteg	4,0	1,5	0,06
földem (egyszeres gerendaosztás, 60 cm-es tengelytávolsággal, 6 cm felbetonnal)	23,0		3,80
vakolat	1,0	18,0	0,18
összesen (kN)			5,31

Tervezési alapadatok:

Geometria:

Nyílásköz: 1,50 m
 Felfekvés: 12,5 cm
 Áthidaló: 3 db PTH A-12, 175 cm-es
 Nyomott zóna: 22 cm vasbeton

Koszorú magassága: 23 cm

Falazat

típusa: PTH 38 X Rapid

Tégla

elemszilárdsága: 10,00 N/mm²
 szabv. nyomószilárdsága: 11,38 N/mm²
 fajsúlya: 7,40 kN/m³

Habarcs

típusa: PTH Rapid vékonyrétegű
 falazóhabarcs

Vakolat: 2 x 1,5 cm (kétoldali)

A vizsgált áthidaló feletti emeleten egy pillér (Q_d = 50 kN) támaszkodik fel az áthidaló tengelyében.

A terhelő földem szabad nyílásköze: 6,0 m

A koszorú és rábetonozás súlya:


$$g_{\text{koszorú}} = 0,38 \times 0,45 \times 25,0 = 4,27 \text{ kN/m}$$

Az elméleti támaszköz:

$$l = 1,5 + 2 \times \min\{0,125 / 2; (0,065 + 0,45) / 2\} = 1,62 \text{ m}$$

$$p_{d,\text{földem}} = \gamma_g g_k + \gamma_q q_k = 1,35 \times 5,31 + 1,5 \times 2,0 = 10,16 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d,\text{áthidaló}} = p_{d,\text{földem}} + g_{d,\text{koszorú}} + g_{d,\text{áthidaló}} = 6,0 / 2 \times 10,16 + 1,35 \times (4,27 + 3 \times 0,14) = 36,81 \text{ kN/m}$$

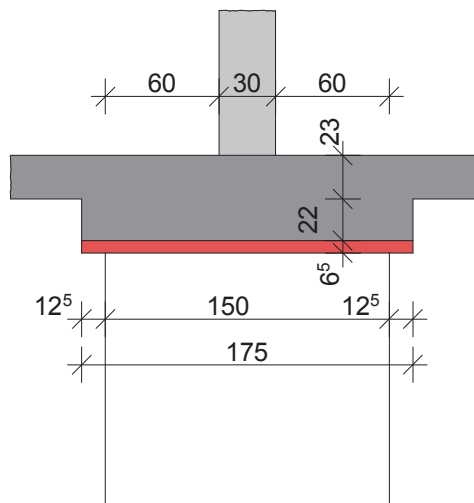

b) módszer

$$M_{Ed} = p_{d,\text{áthidaló}} \times l^2 / 8 + Q_{d,\text{emelet}} \times l / 4 = 36,81 \times 1,62^2 / 8 + 50 \times 1,62 / 4 = 32,32 \text{ kNm}$$

Az EC szerint a nyíróerő-ábra maximális értékénél kisebb a nyíróerő tervezési értéke, melyet az ellenőrzéskor figyelembe kell venni. Azaz a nyíróerő-ábrát a feltámaszkodás szélétől d távolságra „levághatjuk”. d értékét most a betonozással együtt számíthatjuk.

$$V_{Ed} = p_{d,\text{áthidaló}} \times (l_0 - 2 \times d) / 2 + Q_d / 2 = 36,81 \times (1,5 - 2 \times 0,48) / 2 + 50 / 2 = 34,93 \text{ kN}$$

Egy darab áthidaló teherbírása A típusú beépítés esetén (rábetonozás 45 cm):

$$M_{Rd} = 14,03 \text{ kNm}$$

$$F_{Rd} = 16,63 \text{ kN}$$

(F_{Rd} a maximális erőbevezetés értékét adja meg, ami a nyírási ellenállással egyezik meg)

$$32,32 / 14,03 = 2,30; \text{ azaz 3 db áthidaló szükséges}$$

$$34,93 / 16,63 = 2,10; \text{ azaz 3 db áthidaló szükséges}$$

A felfekvés ellenőrzése:

$$F_{Ed,\text{áthidaló}} = p_{d,\text{áthidaló}} \times l / 2 + Q_d / 2 = 36,81 \times 1,62 / 2 + 50 / 2 = 54,81 \text{ kN}$$

$$f_{bRd,\min} = 54,81 \times 1000 / (3 \times 120 \times 125) = 1,21 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{bRd} = 0,50 \times 11,38^{0,85} / 2,2 = 1,79 \text{ N/mm}^2 \quad (\gamma_M = 2,2)$$

$$1,79 \text{ N/mm}^2 > 1,21 \text{ N/mm}^2$$

MEGFELEL.

Kompozit áthidaló szerkezet méretezése, 3. példa

Tervezési alapadatok:

Geometria:

Nyílásköz:	2,75 m
Felfekvés:	12,5 cm
Áthidaló:	1 db PTH A-12 , 3,00 m-es
Nyomott zóna:	2 sor tömör km. téglafalazat (~ 15 cm magas) $f_b = 20 \text{ N/mm}^2$, $f_m = 10 \text{ N/mm}^2$, $\rho = 16 \text{ kN/m}^3$ $\rho_{\text{vakolat}} = 18 \text{ kN/m}^3$

Koszorú magassága: 23 cm

Falazat

típusa: PTH 12 válaszfal

Tégla

elemszilárdsága:	5,00 N/mm ²
szabv. nyomószilárdsága:	5,69 N/mm ²
fajsúlya:	8,00 kN/m ³

Habarc

típusa:	M10
szilárdsága:	10,00 N/mm ²

A vizsgált áthidaló feletti szinten tömör fal van.

A terhelő födém szabad nyílásköze: 4,0 m

A falazat súlya:

$$g_{\text{fal}} = g_{\text{áthidaló}} + g_{\text{vakolat}} = 0,12 \times 0,6 \times 16 + 2 \times 0,015 \times 0,15 \times 18 = 0,37 \text{ kN/m}$$

$$p_{\text{d,áthidaló}} = g_{\text{d,fal}} + g_{\text{d,áthidaló}} = 1,35 \times (0,37 + 0,14) = 0,69 \text{ kN/m}$$

a) módszer

Egy darab 3,00 m-es áthidaló teherbírása B típusú beépítés:

$$q = 1,47 \text{ kN/m}$$

$$0,69 / 1,47 = 0,47; \text{ azaz 1 db áthidaló beépítése elegendő.}$$

A felfekvés ellenőrzése:

$$F_{\text{Ed, áthidaló}} = p_{\text{d, áthidaló}} \times l / 2 = 0,69 \times 2,875 / 2 = 0,99 \text{ kN}$$

$$f_{\text{bRd, áthidaló}} = 0,99 \times 1000 / (120 \times 125) = 0,07 \text{ N/mm}^2$$


$$f_{\text{bRd,min}} = 0,15 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{\text{bRd}} = 0,35 \times 5,69^{0,7} \times 10^{0,3} / 2,2 = 1,07 \text{ N/mm}^2$$

$$(\gamma_M = 2,2)$$

$$1,07 \text{ N/mm}^2 > 0,15 \text{ N/mm}^2$$

MEGFELEL.



Egyszerű áthidaló (PTH M-25) méretezése, 1. példa - Rátámaszkodó falazat**A földem súlyelemzése:**

Az ablak 1,50 m-es nyílásközzel készül, az áthidaló felfekvése 12,5 cm. A 44 cm-es falban 4 db áthidaló lesz elhelyezve. Az áthidaló felett nyílások nélküli vázkerámia falazat található. A falon kétoldali vakolat van 2x1,5 cm-es vastagsággal.


A falazat súlya (PTH 44X és kétoldali vakolat):

$$g_{fal} = 0,44 \times 7,44 + 2 \times 0,015 \times 18 = 3,80 \text{ kN/m}^2$$

Az elméleti támaszköz:

$$L = 1,50 + 2 \times \min\{0,125/2; 0,238/2\} = 1,625 \text{ m}$$

$$p_{d, \text{áthidaló}, 1} = 1,35 \times 3,80 \times 1,625/2 = 4,17 \text{ kN/m}$$

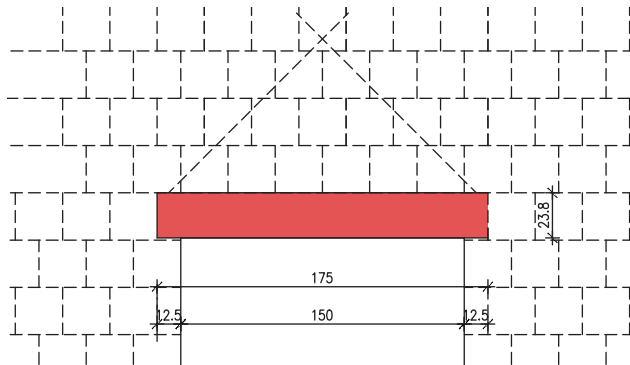**a) módszer**

megjegyzés: teher összehasonlításánál az áthidaló önsúlyát nem kell figyelembe venni!

az áthidaló ellenőrzése:

$$p_{d, \text{áthidaló}} = 4,17 \times 2/3 = 2,78 \text{ kN/m}$$

az áthidaló teherbírása a táblázat szerint nyomott öv nélkül:

$$q_{Rd} = 4 \times 15,19 = 60,76 \text{ kN/m}$$

MEGFELEL!

a felfekvés ellenőrzése vázkerámia falazatra támasztva (10MPa elemzilárdság, 3. falazóelem csoport, általános rendeltetésű habarcs M10):

$$f_{bRd, \min} = 1,55 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{bRd} = 0,35 \times 10^{0,7} \times 10^{0,3} / 2,2 = 1,59 \text{ N/mm}^2 (\gamma_M = 2,2)$$

MEGFELEL!

b) módszer

megjegyzés: igénybevétel összehasonlításánál az áthidaló önsúlyát (0,35 kN/m) figyelembe kell venni!

$$p_{Ed, \text{áthidaló}, 3} = 1,35 \times (4 \times 0,35 + 2 \times 0,02 \times 16 \times 0,238) = 2,10 \text{ kN/m}$$

a terhelő nyomaték:

$$M_{Ed} = 4,17 \times 1,625^2 / 12 + 2,10 \times 1,625^2 / 8 = 1,61 \text{ kNm}$$

az áthidaló nyomatéki teherbírása nyomott öv nélkül:

$$M_{Rd} = 4 \times 6,01 = 24,04 \text{ kNm}$$

MEGFELEL!

a terhelő nyíróerő:

Az EC szerint a nyíróerő-ábra maximális értékénél kisebb a nyíróerő tervezési értéke, melyet az ellenőrzéskor figyelembe kell venni. Azaz a nyíróerő-ábrát a feltámaszkodás szélétől d távolságra „levághatjuk”; d értékét a redukcióhoz felfalazás esetén az áthidaló magasságában vesszük fel, mellyel a biztonság javára tévedünk.

$$V_{Ed} = 4,17 \times (1,625 - 2 \times 0,238) / 4 + 2,10 \times (1,625 - 2 \times 0,238) / 2 = 2,41 \text{ kN}$$

az áthidaló nyírási teherbírása nyomott öv nélkül:

$$V_{Rd} = 4 \times 12,63 = 50,52 \text{ kN}$$

MEGFELEL!

a felfekvés ellenőrzése vázkerámia falazatra támasztva (10MPa elemzilárdság, 3. falazóelem csoport, általános rendeltetésű habarcs M10):

$$f_{bEd} = (4,17 \times 1,625 / 4 + 2,10 \times 1,625 / 2) / (125 \times 65 \times 4) \times 10^3 = 0,104 \text{ N/mm}^2$$


$$f_{bRd} = 0,35 \times 10^{0,7} \times 10^{0,3} / 2,2 = 1,59 \text{ N/mm}^2 (\gamma_M = 2,2)$$

MEGFELEL!

Egyszerű áthidaló (PTH M-25) méretezése, 2. példa - Utólagos kiváltás, közbelső födém és tömör fal esetén

A födém súlyelemzése:

réteg	vastagság (cm)	sűrűség (kN/m³)	réteg súlya (kN/m²)
parketta	2,0	0,7	0,01
vakpadló	2,5	0,4	0,01
homokfeltöltés	10,0	16,5	1,65
tégla boltozat	14,0	16,0	2,24
acél gerendák	0,3		0,30
rabicz vakolat	2,0	12,0	0,24
összesen (kN)			4,45

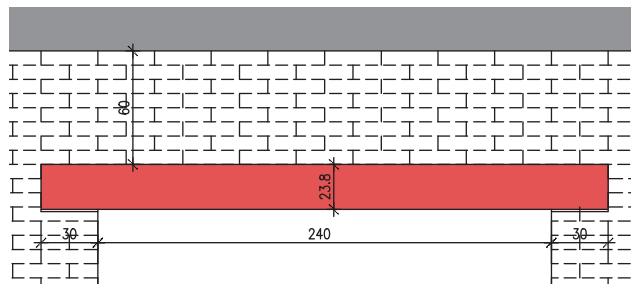

Az ablak 2,40 m-es nyílásközzel készül, az áthidaló felfekvése 30 cm. A 45 cm-es (tömör, nagyméretű téglá szerkezet) falban 6 db áthidaló lesz elhelyezve. Az áthidaló és a födém között 60 cm magas tömör téglafalazat található, a födém felett tömör faltest található. A falon kétoldali vakolat van 2x2,0 cm-es vastagsággal. A terhelő födém szabad nyílásköze 5,50 m.

A falazat súlya:

$$g_{k,fal} = 0,45 \times 16,5 + 2 \times 0,02 \times 16 = 8,06 \text{ kN/m}^2$$

Az elméleti támaszköz:

$$L = 2,40 + 2 \times \min\{0,30/2; 0,238/2\} = 2,64 \text{ m.}$$

$$p_{d,födém} = (1,35 \times 4,45 + 1,5 \times 2,00) \times 3,00/2 = 13,51 \text{ kN/m}$$

$$p_{d,felfalazás \text{ a födém alatt}} = 1,35 \times 0,60 \times 8,06 = 6,52 \text{ kN/m}$$

$$p_{d,felfalazás \text{ a födém felett}} = 1,35 \times 2/3 \times 2,40 \times 8,06 = 17,41 \text{ kN/m}$$

(átboltozódás miatt)

$$p_{d,teljes} = 13,51 + 6,52 + 17,41 = 37,44 \text{ kN/m}$$

a) módszer

megjegyzés: teher összehasonlításánál az áthidaló önsúlyát nem kell figyelembe venni!

az áthidaló ellenőrzése:

$$p_{d,áthidaló} = 37,44 \text{ kN/m}$$

az áthidaló teherbírása nyomott öv nélkül:

$$q_{Rd} = 6 \times 7,20 = 42,12 \text{ kN/m}$$

MEGFELEL!

a felfekvés ellenőrzése tömör téglafalazatra támasztva:

$$(f_b = 12 \text{ N/mm}^2, f_{bRd,min} = 1 \text{ N/mm}^2, \gamma_M = 2,2)$$

$$f_{bRd,min,2,50} = 0,75 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{bRd} = 0,55 \times 12^{0,7} \times 1^{0,3} / 2,2 = 1,43 \text{ N/mm}^2$$

MEGFELEL!

b) módszer

megjegyzés: igénybevétel összehasonlításánál az áthidaló önsúlyát (0,35 kN/m) figyelembe kell venni!

$$p_{d,áthidaló \text{ önsúly vakolat}} = 1,35 \times (6 \times 0,35 + 2 \times 0,02 \times 16 \times 0,238) = 3,04 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{d,teljes,2} = 37,44 + 3,04 = 40,48 \text{ kN/m}$$

a terhelő nyomaték:

$$M_{Ed} = 40,48 \times 2,64^2 / 8 = 35,26 \text{ kNm}$$

az áthidaló nyomatéki teherbírása nyomott öv nélkül:

$$M_{Rd} = 6 \times 6,91 = 41,46 \text{ kNm}$$

MEGFELEL!

a terhelő nyíróerő:

Az EC szerint a nyíróerő-ábra maximális értékénél kisebb a nyíróerő tervezési értéke, melyet az ellenőrzéskor figyelembe kell venni. Azaz a nyíróerő-ábrát a feltámaszkodás szélétől d távolságra „levághatjuk”. d értékét a redukcióhoz felfalazás esetén az áthidaló magasságában vesszük fel, mellyel a biztonság javára tévedünk.

$$V_{Ed} = 40,48 \times (2,64 - 2 \times 0,238) / 2 = 43,80 \text{ kN}$$

az áthidaló nyírási teherbírása nyomott öv nélkül:

$$V_{Rd} = 6 \times 10,21 = 61,26 \text{ kN}$$

MEGFELEL!

a felfekvés ellenőrzése:

$$f_{bEd} = (40,48 \times 2,64 / 2) / (65 \times 300 \times 6) \times 10^3 = 0,46 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{bRd} = 0,55 \times 12^{0,7} \times 1^{0,3} / 2,2 = 1,43 \text{ N/mm}^2$$

MEGFELEL!

PTH M-25 áthidaló, teherbírás

Egyszerű áthidalóként (csak az áthidaló önmagában)

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	Teherbírási adatok					
			q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
[mm]	[mm]	[mm]	(kN/m)	(N/mm ²)	[mm]	(kNm)	[kN]	(kNm)
500	1000	250	42,96	1,13	0,03	2,71	13,76	0,76
750	1000	125	27,08	1,48	0,05	2,71	12,00	0,76
750	1250	250	33,74	1,21	0,08	3,91	14,85	1,12
1000	1250	125	20,95	1,47	0,11	3,91	11,97	1,12
1000	1500	250	26,30	1,19	0,17	5,03	15,83	1,46
1250	1500	125	17,12	1,48	0,21	5,03	12,00	1,46
1250	1750	250	22,30	1,22	0,30	6,02	16,51	1,79
1500	1750	125	15,19	1,55	0,36	6,02	12,62	1,79
1500	2000	250	18,62	1,20	0,49	6,92	16,20	2,11
1750	2000	125	13,75	1,63	0,58	6,92	13,21	2,11
1750	2250	250	14,09	1,05	0,64	6,92	14,13	2,11
2000	2250	125	11,81	1,59	0,76	6,92	12,92	2,11
2000	2500	250	11,01	0,93	0,82	6,92	12,53	2,11
2250	2500	125	9,47	1,43	0,95	6,92	11,65	2,11
2250	2750	250	8,81	0,83	1,01	6,92	11,26	2,11
2500	2750	125	7,69	1,30	1,16	6,92	10,54	2,11
2500	3000	250	7,20	0,76	1,23	6,92	10,22	2,11
2750	3000	125	6,35	1,18	1,39	6,92	9,62	2,11
2750	3250	250	5,98	0,69	1,47	6,92	9,35	2,11
3000	3250	125	5,32	1,09	1,64	6,92	8,85	2,11
3000	3500	250	5,03	0,64	1,73	6,92	8,62	2,11
3250	3500	125	4,51	1,01	1,91	6,92	8,20	2,11

Nyomott beton zóna magassága: 15 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	Teherbírási adatok					
			q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
[mm]	[mm]	[mm]	(kN/m)	(N/mm ²)	[mm]	(kNm)	[kN]	(kNm)
500	1000	250	99,78	2,31	0,02	7,04	23,16	3,35
750	1000	125	65,39	3,54	0,02	7,04	21,23	3,35
750	1250	250	76,67	2,37	0,05	10,17	24,87	4,97
1000	1250	125	49,17	3,43	0,05	10,17	22,18	4,97
1000	1500	250	58,70	2,27	0,08	13,03	26,45	6,56
1250	1500	125	39,93	3,41	0,08	13,03	23,08	6,56
1250	1750	250	48,37	2,25	0,14	15,64	27,91	8,12
1500	1750	125	33,93	3,43	0,14	15,64	23,92	8,12
1500	2000	250	41,60	2,26	0,23	17,79	29,28	9,65
1750	2000	125	29,70	3,47	0,22	17,79	24,72	9,65
1750	2250	250	35,23	2,19	0,33	17,79	29,28	9,65
2000	2250	125	25,74	3,41	0,31	17,79	24,72	9,65
2000	2500	250	27,77	1,95	0,42	17,79	29,28	9,65
2250	2500	125	22,70	3,37	0,43	17,79	24,72	9,65
2250	2750	250	22,42	1,75	0,52	17,79	28,46	9,65
2500	2750	125	20,29	3,33	0,57	17,79	24,72	9,65
2500	3000	250	18,47	1,59	0,63	17,79	25,87	9,65
2750	3000	125	16,87	3,05	0,69	17,79	24,72	9,65
2750	3250	250	15,47	1,46	0,75	17,79	23,72	9,65
3000	3250	125	14,23	2,80	0,81	17,79	22,77	9,65
3000	3500	250	13,13	1,35	0,88	17,79	21,89	9,65
3250	3500	125	12,15	2,59	0,95	17,79	21,08	9,65

PTH M-25 áthidaló, teherbírás

Nyomott beton zóna magassága: 25 cm (téglasor magassága)

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	Teherbírási adatok					
			q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
[mm]	[mm]	[mm]	(kN/m)	(N/mm ²)	[mm]	(kNm)	[kN]	(kNm)
500	1000	250	99,69	2,31	0,01	10,05	19,81	5,03
750	1000	125	60,98	3,30	0,01	10,05	19,81	5,03
750	1250	250	60,98	1,89	0,02	14,69	19,81	7,51
1000	1250	125	43,87	3,06	0,02	14,69	19,81	7,51
1000	1500	250	43,87	1,70	0,03	19,06	19,81	9,96
1250	1500	125	34,22	2,92	0,03	19,06	19,81	9,96
1250	1750	250	34,22	1,60	0,05	23,17	19,81	12,37
1500	1750	125	28,03	2,84	0,06	23,17	19,81	12,37
1500	2000	250	28,03	1,53	0,07	27,02	19,81	14,76
1750	2000	125	23,72	2,78	0,08	27,02	19,81	14,76
1750	2250	250	23,72	1,48	0,11	27,02	19,81	14,76
2000	2250	125	20,55	2,73	0,12	27,02	19,81	14,76
2000	2500	250	20,55	1,45	0,15	27,02	19,81	14,76
2250	2500	125	18,12	2,70	0,16	27,02	19,81	14,76
2250	2750	250	18,12	1,42	0,20	27,02	19,81	14,76
2500	2750	125	16,19	2,67	0,22	27,02	19,81	14,76
2500	3000	250	16,19	1,40	0,26	27,02	19,81	14,76
2750	3000	125	14,63	2,65	0,29	27,02	19,81	14,76
2750	3250	250	14,63	1,38	0,34	27,02	19,81	14,76
3000	3250	125	13,33	2,63	0,36	27,02	19,81	14,76
3000	3500	250	13,33	1,37	0,43	27,02	19,81	14,76
3250	3500	125	12,25	2,62	0,46	27,02	19,81	14,76

Nyomott beton zóna magassága: 45 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	Teherbírási adatok					
			q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
[mm]	[mm]	[mm]	(kN/m)	(N/mm ²)	[mm]	(kNm)	[kN]	(kNm)
500	1000	250	142,05	3,29	0,00	16,08	28,19	8,47
750	1000	125	86,94	4,70	0,00	16,08	28,19	8,47
750	1250	250	86,94	2,69	0,01	23,73	28,19	12,67
1000	1250	125	62,59	4,36	0,01	23,73	28,19	12,67
1000	1500	250	62,59	2,42	0,01	31,11	28,19	16,82
1250	1500	125	48,86	4,16	0,02	31,11	28,19	16,82
1250	1750	250	48,86	2,27	0,02	38,24	28,19	20,92
1500	1750	125	40,05	4,04	0,03	38,24	28,19	20,92
1500	2000	250	40,05	2,17	0,04	45,10	28,19	24,98
1750	2000	125	33,91	3,95	0,04	45,10	28,19	24,98
1750	2250	250	33,91	2,11	0,05	45,10	28,19	24,98
2000	2250	125	29,40	3,89	0,06	45,10	28,19	24,98
2000	2500	250	29,40	2,06	0,07	45,10	28,19	24,98
2250	2500	125	25,93	3,84	0,08	45,10	28,19	24,98
2250	2750	250	25,93	2,02	0,10	45,10	28,19	24,98
2500	2750	125	23,19	3,80	0,10	45,10	28,19	24,98
2500	3000	250	23,19	1,99	0,13	45,10	28,19	24,98
2750	3000	125	20,97	3,77	0,14	45,10	28,19	24,98
2750	3250	250	20,97	1,97	0,16	45,10	28,19	24,98
3000	3250	125	19,13	3,74	0,17	45,10	28,19	24,98
3000	3500	250	19,13	1,95	0,20	45,10	28,19	24,98
3250	3500	125	17,58	3,72	0,22	45,10	28,19	24,98

PTH Thermo áthidaló, teherbírás

Nyomott zóna magassága: 15 cm


Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			4,99	5,91	5,13	3,25	2,22	4,08	11,77	5,95	15,21	11,77	2,19	13,62
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	31,74	0,45	0,18	9,29	0,13	0,29	25,16	0,32	0,07	9,16	0,12	0,09
750	1000	125	18,35	0,61	0,28	5,33	0,18	0,46	14,53	0,48	0,09	5,25	0,18	0,12
750	1250	250	20,67	0,40	0,32	6,01	0,12	0,52	16,37	0,28	0,12	5,93	0,10	0,15
1000	1250	125	14,52	0,58	0,46	4,19	0,17	0,76	11,49	0,46	0,15	4,14	0,17	0,19
1000	1500	250	15,31	0,37	0,51	4,43	0,11	0,83	12,12	0,26	0,19	4,37	0,09	0,24
1250	1500	125	11,78	0,56	0,69	3,38	0,17	1,12	9,32	0,45	0,23	3,34	0,16	0,29
1250	1750	250	12,14	0,36	0,74	3,49	0,11	1,21	9,61	0,24	0,27	3,44	0,09	0,34
1500	1750	125	9,86	0,55	0,96	2,82	0,16	1,56	7,79	0,44	0,32	2,78	0,16	0,40
1500	2000	250	10,05	0,35	1,02	2,87	0,10	1,66	7,95	0,24	0,37	2,83	0,09	0,47
1750	2000	125	8,46	0,54	1,27	2,40	0,16	2,07	6,68	0,43	0,43	2,37	0,16	0,54
1750	2250	250	8,57	0,34	1,33	2,44	0,10	2,18	6,77	0,23	0,49	2,40	0,08	0,61
2000	2250	125	7,39	0,54	1,62	2,09	0,16	2,64	5,84	0,43	0,55	2,06	0,16	0,69
2000	2500	250	7,47	0,33	1,70	2,11	0,10	2,77	5,89	0,23	0,62	2,08	0,08	0,77
2250	2500	125	6,56	0,53	2,02	1,84	0,16	3,29	5,17	0,42	0,69	1,81	0,16	0,86
2250	2750	250	6,46	0,32	2,10	1,85	0,10	3,43	5,21	0,22	0,76	1,83	0,08	0,95
2500	2750	125	5,42	0,51	2,46	1,64	0,16	4,01	4,64	0,42	0,84	1,62	0,15	1,05
2500	3000	250	5,29	0,29	2,55	1,65	0,10	4,16	4,67	0,22	0,92	1,63	0,08	1,15
2750	3000	125	4,52	0,46	2,94	1,48	0,16	4,80	4,21	0,42	1,01	1,46	0,15	1,26
2750	3250	250	4,42	0,27	3,04	1,49	0,10	4,97	4,23	0,22	1,10	1,47	0,08	1,37
3000	3250	125	3,82	0,43	3,47	1,34	0,16	5,66	3,85	0,42	1,19	1,33	0,15	1,49

Nyomott zóna magassága: 30 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			9,51	11,27	12,84	7,96	4,64	9,58	16,29	7,77	23,76	16,29	2,91	19,60
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	83,26	1,04	0,07	19,59	0,25	0,14	32,94	0,41	0,04	12,24	0,15	0,06
750	1000	125	48,22	1,59	0,10	11,30	0,38	0,19	19,04	0,63	0,06	7,04	0,24	0,09
750	1250	250	54,30	0,91	0,13	12,74	0,21	0,25	21,45	0,36	0,08	7,94	0,13	0,11
1000	1250	125	38,19	1,52	0,17	8,93	0,36	0,31	15,06	0,60	0,10	5,55	0,23	0,14
1000	1500	250	40,27	0,84	0,20	9,42	0,20	0,39	15,89	0,33	0,12	5,86	0,13	0,18
1250	1500	125	31,04	1,47	0,25	7,24	0,35	0,47	12,23	0,58	0,15	4,49	0,22	0,21
1250	1750	250	31,99	0,80	0,29	7,46	0,19	0,56	12,60	0,32	0,17	4,63	0,12	0,25
1500	1750	125	26,02	1,44	0,35	6,05	0,34	0,65	10,23	0,57	0,20	3,74	0,21	0,30
1500	2000	250	24,70	0,72	0,40	6,17	0,18	0,76	10,44	0,31	0,24	3,82	0,12	0,35
1750	2000	125	21,33	1,35	0,46	5,18	0,34	0,87	8,78	0,56	0,27	3,20	0,21	0,40
1750	2250	250	18,88	0,63	0,52	5,25	0,18	0,99	8,90	0,30	0,31	3,24	0,11	0,45
2000	2250	125	16,61	1,19	0,59	4,52	0,33	1,12	7,67	0,56	0,35	2,78	0,21	0,51
2000	2500	250	14,89	0,56	0,66	4,57	0,18	1,25	7,75	0,30	0,39	2,81	0,11	0,57
2250	2500	125	13,28	1,07	0,74	4,01	0,33	1,40	6,81	0,55	0,43	2,46	0,21	0,64
2250	2750	250	12,03	0,51	0,82	4,04	0,17	1,55	6,86	0,29	0,48	2,48	0,11	0,71
2500	2750	125	10,86	0,97	0,90	3,59	0,33	1,71	6,12	0,55	0,53	2,20	0,21	0,78
2500	3000	250	9,92	0,46	0,99	3,61	0,17	1,87	6,15	0,29	0,58	2,22	0,11	0,86
2750	3000	125	9,03	0,88	1,08	3,25	0,33	2,05	5,55	0,55	0,64	1,99	0,21	0,94
2750	3250	250	8,31	0,42	1,18	3,27	0,17	2,23	5,57	0,29	0,69	2,00	0,11	1,02
3000	3250	125	7,63	0,81	1,28	2,97	0,33	2,42	5,07	0,55	0,75	1,81	0,20	1,11

 M_{Rd} = nyomatékai teherbírási érték F_{Rd} = a keresztmetszetre hárított maximális koncentrált erő, a nyírási teherbírás alapján számítva M_D = dekompressziós nyomaték végállapotban q_{Rd} = a beépítési módhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyílásközhöz tartozó teherbírás $f_{bRd,min}$ = az adott teherbírás biztosításához szükséges minimális falazatszilárdság a felfekvésnél

d = a dekompressziós nyomatékhoz tartozó lehajlás értéke



PTH Thermo áthidaló, teherbírás

Nyomott zóna magassága: 45 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			14,03	16,63	23,57	12,48	6,66	16,11	20,81	9,83	33,70	20,81	3,71	25,86
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	161,13	2,02	0,04	28,22	0,35	0,08	41,70	0,52	0,03	15,66	0,20	0,05
750	1000	125	93,37	3,07	0,05	16,30	0,54	0,11	24,12	0,80	0,04	9,02	0,30	0,07
750	1250	250	105,13	1,75	0,07	18,37	0,31	0,14	27,17	0,46	0,05	10,18	0,17	0,09
1000	1250	125	73,99	2,93	0,09	12,89	0,52	0,18	19,09	0,76	0,07	7,12	0,29	0,11
1000	1500	250	71,70	1,50	0,11	13,60	0,29	0,22	20,13	0,42	0,08	7,52	0,16	0,14
1250	1500	125	58,34	2,72	0,13	10,46	0,50	0,26	15,51	0,74	0,10	5,77	0,28	0,17
1250	1750	250	49,75	1,25	0,15	10,78	0,27	0,31	15,98	0,40	0,12	5,95	0,15	0,20
1500	1750	125	41,92	2,30	0,18	8,75	0,49	0,37	12,98	0,72	0,14	4,82	0,27	0,23
1500	2000	250	36,51	1,07	0,21	8,93	0,26	0,43	13,24	0,39	0,16	4,91	0,15	0,27
1750	2000	125	31,54	2,00	0,24	7,50	0,48	0,49	11,14	0,71	0,19	4,12	0,27	0,31
1750	2250	250	27,92	0,94	0,27	7,61	0,26	0,56	11,29	0,38	0,21	4,18	0,14	0,35
2000	2250	125	24,57	1,76	0,31	6,56	0,48	0,63	9,74	0,71	0,24	3,59	0,27	0,40
2000	2500	250	22,03	0,83	0,34	6,62	0,25	0,71	9,84	0,37	0,27	3,63	0,14	0,45
2250	2500	125	19,67	1,58	0,38	5,82	0,48	0,79	8,65	0,70	0,30	3,18	0,26	0,50
2250	2750	250	17,82	0,75	0,42	5,86	0,25	0,87	8,72	0,37	0,33	3,20	0,14	0,55
2500	2750	125	16,09	1,43	0,47	5,22	0,47	0,96	7,77	0,70	0,36	2,85	0,26	0,61
2500	3000	250	14,70	0,68	0,51	5,26	0,25	1,05	7,82	0,36	0,40	2,87	0,14	0,67
2750	3000	125	13,40	1,30	0,56	4,74	0,47	1,15	7,05	0,69	0,44	2,58	0,26	0,73
2750	3250	250	12,33	0,62	0,61	4,76	0,25	1,25	7,09	0,36	0,48	2,59	0,14	0,80
3000	3250	125	11,32	1,20	0,66	4,33	0,47	1,36	6,45	0,69	0,52	2,35	0,26	0,86

Vázkerámia „nyomott öv”,
magasságtól függetlenül egységesen

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	E		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)
			0,43	0,52	0,12
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	10,80	0,43	0,24
750	1000	125	3,54	0,29	0,50
750	1250	250	5,09	0,29	0,50
1000	1250	125	2,48	0,22	0,86
1000	1500	250	2,91	0,22	0,86
1250	1500	125	1,69	0,18	1,31
1250	1750	250	1,86	0,18	1,31
1500	1750	125	1,19	0,15	1,86
1500	2000	250	1,27	0,15	1,86
1750	2000	125	0,87	0,13	2,51
1750	2250	250	0,91	0,13	2,51
2000	2250	125	0,64	0,12	3,25
2000	2500	250	0,67	0,12	3,25
2250	2500	125	0,49	0,10	4,08
2250	2750	250	0,50	0,10	4,08
2500	2750	125	0,37	0,09	5,01
2500	3000	250	0,38	0,09	5,01
2750	3000	125	0,29	0,08	6,04
2750	3250	250	0,29	0,08	6,04
3000	3250	125	0,22	0,08	7,16

M_{Rd} = nyomatéki teherbírás értéke

F_{Rd} = a keresztmetszetre hárított maximális koncentrált erő, a nyírási teherbírás alapján számítva
 M_D = dekompressziós nyomoték végállapotban

q_{Rd} = a beépítési módhoz és adott gerendahozhoz és szabad nyílásközökhöz tartozó teherbírás


$f_{bRd,min}$ = az adott teherbírás biztosításához szükséges minimális falazatszilárdság a felfekvésnél

d = a dekompressziós nyomotékhoz tartozó lehajlás értéke

Nyomott zóna kialakítási lehetőségek:

A PTH Thermo áthidalót, a A10 neo és A12 áthidalókat
ötféleképpen lehet beépíteni:

- monolit beton (koszorúval is egyesíthető);
- tömör kisméretű téglával;
- tömör kisméretű téglával és monolit koszorúval;
- vázkerámiával és monolit vasbeton koszorúval;
- vázkerámiával.

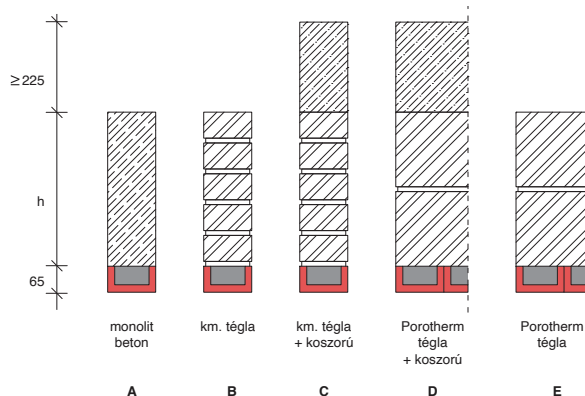

PTH A-12 áthidaló, teherbírás

Nyomott zóna magassága: 15 cm


Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			4,99	5,91	2,46	3,25	2,20	2,17	11,77	5,95	6,46	11,77	2,17	6,80
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	31,52	0,45	0,18	9,20	0,13	0,29	25,16	0,32	0,07	9,09	0,12	0,09
750	1000	125	18,22	0,60	0,28	5,28	0,18	0,47	14,53	0,48	0,09	5,21	0,18	0,12
750	1250	250	20,53	0,39	0,32	5,96	0,12	0,53	16,38	0,28	0,12	5,88	0,10	0,15
1000	1250	125	14,41	0,58	0,47	4,15	0,17	0,76	11,49	0,46	0,15	4,10	0,17	0,19
1000	1500	250	15,20	0,37	0,51	4,39	0,11	0,83	12,12	0,26	0,19	4,33	0,09	0,24
1250	1500	125	11,70	0,56	0,69	3,35	0,16	1,13	9,32	0,45	0,23	3,31	0,16	0,29
1250	1750	250	12,06	0,35	0,74	3,46	0,10	1,21	9,61	0,24	0,28	3,41	0,09	0,35
1500	1750	125	9,79	0,55	0,96	2,79	0,16	1,57	7,80	0,44	0,32	2,75	0,16	0,41
1500	2000	250	9,98	0,34	1,02	2,85	0,10	1,67	7,95	0,24	0,37	2,81	0,09	0,47
1750	2000	125	8,40	0,54	1,27	2,38	0,16	2,08	6,68	0,43	0,43	2,35	0,16	0,54
1750	2250	250	8,51	0,34	1,34	2,41	0,10	2,19	6,77	0,23	0,49	2,38	0,08	0,61
2000	2250	125	7,34	0,54	1,63	2,07	0,16	2,66	5,84	0,43	0,55	2,04	0,16	0,69
2000	2500	250	7,41	0,33	1,70	2,09	0,10	2,78	5,90	0,23	0,62	2,06	0,08	0,78
2250	2500	125	6,51	0,53	2,03	1,82	0,16	3,31	5,18	0,42	0,69	1,80	0,15	0,87
2250	2750	250	6,46	0,32	2,11	1,84	0,10	3,45	5,22	0,22	0,76	1,81	0,08	0,96
2500	2750	125	5,42	0,51	2,47	1,63	0,16	4,03	4,65	0,42	0,84	1,61	0,15	1,06
2500	3000	250	5,30	0,29	2,56	1,64	0,10	4,18	4,67	0,22	0,93	1,62	0,08	1,16
2750	3000	125	4,52	0,46	2,96	1,47	0,15	4,83	4,21	0,42	1,01	1,45	0,15	1,27

Nyomott zóna magassága: 30 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			9,51	11,27	4,76	7,96	4,60	4,55	16,29	7,77	9,30	16,29	2,88	10,17
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	82,87	1,04	0,07	19,45	0,24	0,14	32,91	0,41	0,04	12,13	0,15	0,06
750	1000	125	47,99	1,58	0,10	11,22	0,37	0,19	19,03	0,63	0,06	6,97	0,23	0,09
750	1250	250	54,05	0,90	0,13	12,65	0,21	0,25	21,44	0,36	0,08	7,87	0,13	0,11
1000	1250	125	38,02	1,51	0,17	8,86	0,36	0,31	15,05	0,60	0,10	5,50	0,22	0,14
1000	1500	250	40,08	0,84	0,21	9,35	0,20	0,39	15,88	0,33	0,12	5,80	0,12	0,18
1250	1500	125	30,90	1,47	0,25	7,18	0,35	0,47	12,22	0,58	0,15	4,45	0,22	0,22
1250	1750	250	31,84	0,80	0,30	7,41	0,19	0,56	12,59	0,32	0,17	4,59	0,12	0,26
1500	1750	125	25,90	1,44	0,35	6,00	0,34	0,66	10,23	0,57	0,20	3,71	0,21	0,30
1500	2000	250	24,70	0,72	0,40	6,12	0,18	0,76	10,43	0,31	0,24	3,78	0,11	0,35
1750	2000	125	21,34	1,35	0,46	5,14	0,33	0,87	8,77	0,56	0,27	3,17	0,21	0,40
1750	2250	250	18,88	0,63	0,53	5,21	0,18	1,00	8,89	0,30	0,31	3,21	0,11	0,46
2000	2250	125	16,61	1,19	0,59	4,49	0,33	1,12	7,67	0,56	0,35	2,76	0,21	0,51
2000	2500	250	14,89	0,56	0,67	4,53	0,18	1,26	7,75	0,30	0,39	2,79	0,11	0,58
2250	2500	125	13,29	1,07	0,74	3,98	0,33	1,40	6,80	0,55	0,44	2,44	0,21	0,64
2250	2750	250	12,03	0,51	0,82	4,01	0,17	1,55	6,86	0,29	0,48	2,46	0,11	0,71
2500	2750	125	10,86	0,97	0,91	3,57	0,33	1,71	6,11	0,55	0,53	2,18	0,20	0,79
2500	3000	250	9,92	0,46	0,99	3,59	0,17	1,88	6,15	0,29	0,58	2,19	0,11	0,86
2750	3000	125	9,04	0,88	1,09	3,23	0,32	2,06	5,54	0,55	0,64	1,97	0,20	0,94

 M_{Rd} = nyomatéki teherbírás érték F_{Rd} = a keresztmetszetre hárított maximális koncentrált erő, a nyírási teherbírás alapján számítva M_D = dekompressziós nyomaték végállapotban q_{Rd} = a beépítési módhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyílásközkhöz tartozó teherbírás $f_{bRd,min}$ = az adott teherbírás biztosításához szükséges minimális falazatszilárdság a felfekvésnél

d = a dekompressziós nyomatékhoz tartozó lehajlás értéke



A Porotherm A-12 áthidaló műszaki adatai, tervezési előírásai megtalálhatóak korábbi kiadványainkban.

PTH A-12 áthidaló, teherbírás

Nyomott zóna magassága: 45 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			14,03	16,63	7,06	12,48	6,66	6,90	20,81	9,82	12,09	20,81	3,68	13,58
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	160,60	2,01	0,04	28,21	0,35	0,08	41,67	0,52	0,03	15,51	0,20	0,05
750	1000	125	93,06	3,06	0,05	16,30	0,54	0,11	24,10	0,80	0,04	8,94	0,30	0,07
750	1250	250	104,79	1,75	0,07	18,37	0,31	0,14	27,15	0,45	0,05	10,08	0,17	0,09
1000	1250	125	73,74	2,92	0,09	12,89	0,52	0,18	19,08	0,76	0,07	7,05	0,28	0,11
1000	1500	250	71,70	1,50	0,11	13,60	0,29	0,22	20,12	0,42	0,08	7,44	0,16	0,14
1250	1500	125	58,34	2,72	0,13	10,46	0,50	0,26	15,49	0,74	0,10	5,71	0,28	0,17
1250	1750	250	49,75	1,25	0,15	10,78	0,27	0,31	15,97	0,40	0,12	5,89	0,15	0,20
1500	1750	125	41,92	2,30	0,18	8,75	0,49	0,37	12,97	0,72	0,14	4,77	0,27	0,24
1500	2000	250	36,51	1,07	0,21	8,92	0,26	0,43	13,23	0,39	0,16	4,86	0,15	0,27
1750	2000	125	31,54	2,00	0,24	7,50	0,48	0,49	11,13	0,71	0,19	4,08	0,27	0,31
1750	2250	250	27,92	0,94	0,27	7,61	0,26	0,56	11,28	0,38	0,21	4,14	0,14	0,36
2000	2250	125	24,57	1,76	0,31	6,56	0,48	0,63	9,74	0,71	0,24	3,56	0,26	0,40
2000	2500	250	22,03	0,83	0,34	6,62	0,25	0,71	9,83	0,37	0,27	3,59	0,14	0,45
2250	2500	125	19,67	1,58	0,38	5,82	0,48	0,79	8,64	0,70	0,30	3,15	0,26	0,50
2250	2750	250	17,82	0,75	0,42	5,86	0,25	0,87	8,71	0,37	0,33	3,17	0,14	0,56
2500	2750	125	16,09	1,43	0,47	5,22	0,47	0,96	7,77	0,70	0,37	2,82	0,26	0,61
2500	3000	250	14,70	0,68	0,51	5,25	0,25	1,06	7,82	0,36	0,40	2,84	0,14	0,67
2750	3000	125	13,40	1,30	0,56	4,73	0,47	1,16	7,05	0,69	0,44	2,55	0,26	0,74


Vázkerámia „nyomott öv”,
magasságtól függetlenül egységesen

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	E		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)
			0,43	0,52	0,12
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	10,76	0,42	0,24
750	1000	125	3,53	0,29	0,51
750	1250	250	5,07	0,29	0,51
1000	1250	125	2,47	0,22	0,87
1000	1500	250	2,90	0,22	0,87
1250	1500	125	1,69	0,18	1,33
1250	1750	250	1,85	0,18	1,33
1500	1750	125	1,19	0,15	1,88
1500	2000	250	1,26	0,15	1,88
1750	2000	125	0,86	0,13	2,53
1750	2250	250	0,90	0,13	2,53
2000	2250	125	0,64	0,12	3,28
2000	2500	250	0,67	0,12	3,28
2250	2500	125	0,49	0,10	4,12
2250	2750	250	0,50	0,10	4,12
2500	2750	125	0,37	0,09	5,07
2500	3000	250	0,38	0,09	5,07
2750	3000	125	0,29	0,08	6,10

Nyomott zóna kialakítási lehetőségek:

A PTH Thermo áthidalót, a A10 neo és A12 áthidalókat
őtféleképpen lehet beépíteni:

- monolit beton (koszorúval is egyesíthető);
- tömör kisméretű téglával;
- tömör kisméretű téglával és monolit koszorúval;
- vázkerámiával és monolit vasbeton koszorúval;
- vázkerámiával.

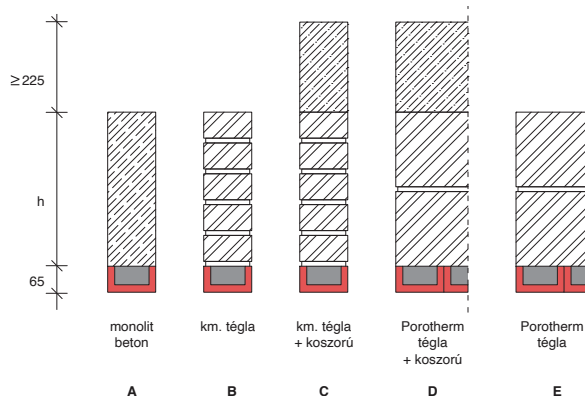

M_{Rd} = nyomatékai teherbírás értéke

F_{Rd} = a keresztmetszetre hárított maximális koncentrált erő, a nyírási teherbírás alapján számítva

M_D = dekompressziós nyomaték végállapotban

q_{Rd} = a beépítési módhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyílásközhez tartozó teherbírás

$f_{bRd,min}$ = az adott teherbírás biztosításához szükséges minimális falazatszilárdság a felfekvésnél

d = a dekompressziós nyomatékhoz tartozó lehajlás értéke

A Porotherm A-12 áthidaló műszaki adatai, tervezési előírásai megtalálhatóak korábbi kiadványainkban.

PTH A-10 neo áthidaló, teherbírás

Nyomott zóna magassága: 15 cm


Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			5,20	5,07	2,58	3,07	1,32	2,42	11,98	4,94	6,31	11,98	1,43	6,64
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	21,36	0,37	0,28	5,51	0,10	0,49	20,81	0,31	0,10	5,72	0,09	0,14
750	1000	125	13,95	0,49	0,44	3,58	0,13	0,76	13,59	0,48	0,14	3,72	0,13	0,20
750	1250	250	13,95	0,33	0,52	3,58	0,09	0,91	13,59	0,27	0,18	3,72	0,08	0,26
1000	1250	125	10,35	0,47	0,73	2,64	0,12	1,26	10,08	0,46	0,23	2,75	0,13	0,32
1000	1500	250	10,35	0,31	0,83	2,64	0,08	1,44	10,08	0,25	0,28	2,75	0,07	0,40
1250	1500	125	8,22	0,46	1,09	2,09	0,12	1,88	8,01	0,44	0,34	2,17	0,12	0,48
1250	1750	250	8,22	0,30	1,21	2,09	0,08	2,11	8,01	0,24	0,41	2,17	0,07	0,57
1500	1750	125	6,81	0,45	1,52	1,72	0,12	2,63	6,63	0,44	0,48	1,79	0,12	0,67
1500	2000	250	6,81	0,29	1,67	1,72	0,07	2,89	6,63	0,23	0,55	1,79	0,07	0,78
1750	2000	125	5,81	0,44	2,02	1,46	0,11	3,50	5,66	0,43	0,64	1,52	0,12	0,90
1750	2250	250	5,81	0,28	2,19	1,46	0,07	3,81	5,66	0,23	0,72	1,52	0,06	1,02
2000	2250	125	5,07	0,44	2,59	1,27	0,11	4,50	4,94	0,43	0,82	1,32	0,12	1,15
2000	2500	250	5,07	0,28	2,79	1,27	0,07	4,84	4,94	0,23	0,92	1,32	0,06	1,29
2250	2500	125	4,49	0,43	3,24	1,12	0,11	5,62	4,37	0,42	1,02	1,16	0,12	1,44
2250	2750	250	4,49	0,27	3,46	1,12	0,07	6,00	4,37	0,22	1,13	1,16	0,06	1,60
2500	2750	125	4,03	0,43	3,96	1,00	0,11	6,87	3,92	0,42	1,25	1,04	0,12	1,76
2500	3000	250	4,03	0,27	4,20	1,00	0,07	7,29	3,92	0,22	1,37	1,04	0,06	1,93
2750	3000	125	3,65	0,43	4,75	0,90	0,11	8,24	3,56	0,42	1,50	0,94	0,12	2,11
2750	3250	250	3,65	0,27	5,01	0,90	0,07	8,70	3,56	0,22	1,63	0,94	0,06	2,30
3000	3250	125	3,34	0,43	5,61	0,82	0,11	9,73	3,25	0,42	1,77	0,85	0,12	2,50

Nyomott zóna magassága: 30 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			9,72	11,53	4,72	7,86	3,09	4,61	16,51	6,19	8,98	16,51	1,72	9,79
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	64,29	0,97	0,10	13,02	0,20	0,21	26,11	0,39	0,06	7,22	0,11	0,11
750	1000	125	42,03	1,47	0,14	8,49	0,30	0,29	17,06	0,60	0,08	4,70	0,17	0,15
750	1250	250	42,03	0,84	0,18	8,49	0,17	0,38	17,06	0,34	0,11	4,70	0,10	0,20
1000	1250	125	31,22	1,41	0,23	6,29	0,29	0,48	12,66	0,57	0,14	3,47	0,16	0,25
1000	1500	250	31,22	0,78	0,29	6,29	0,16	0,59	12,66	0,32	0,17	3,47	0,09	0,31
1250	1500	125	24,82	1,37	0,35	4,99	0,28	0,72	10,06	0,56	0,21	2,75	0,16	0,37
1250	1750	250	24,82	0,75	0,42	4,99	0,15	0,86	10,06	0,30	0,25	2,75	0,08	0,44
1500	1750	125	20,60	1,34	0,49	4,13	0,27	1,00	8,34	0,55	0,29	2,27	0,15	0,52
1500	2000	250	20,60	0,72	0,57	4,13	0,15	1,16	8,34	0,29	0,33	2,27	0,08	0,60
1750	2000	125	17,60	1,33	0,65	3,52	0,27	1,34	7,12	0,54	0,38	1,93	0,15	0,69
1750	2250	250	17,60	0,71	0,74	3,52	0,14	1,52	7,12	0,29	0,44	1,93	0,08	0,79
2000	2250	125	15,36	1,31	0,83	3,07	0,27	1,72	6,21	0,53	0,49	1,68	0,15	0,89
2000	2500	250	15,30	0,69	0,94	3,07	0,14	1,92	6,21	0,28	0,55	1,68	0,08	1,00
2250	2500	125	13,62	1,30	1,04	2,71	0,26	2,14	5,50	0,53	0,62	1,48	0,15	1,11
2250	2750	250	12,38	0,62	1,16	2,71	0,14	2,38	5,50	0,28	0,68	1,48	0,08	1,23
2500	2750	125	11,22	1,19	1,27	2,43	0,26	2,62	4,94	0,53	0,75	1,32	0,15	1,36
2500	3000	250	10,22	0,57	1,40	2,43	0,14	2,87	4,94	0,28	0,83	1,32	0,08	1,49
2750	3000	125	9,34	1,08	1,53	2,20	0,26	3,14	4,48	0,52	0,90	1,19	0,15	1,63
2750	3250	250	8,57	0,52	1,66	2,20	0,14	3,42	4,48	0,27	0,98	1,19	0,08	1,78
3000	3250	125	7,90	1,00	1,81	2,01	0,26	3,71	4,09	0,52	1,07	1,09	0,14	1,93

 M_{Rd} = nyomatéki teherbírási érték F_{Rd} = a keresztmetszetre hárított maximális koncentrált erő, a nyírási teherbírás alapján számítva M_D = dekompressziós nyomaték végállapotban q_{Rd} = a beépítési módhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyílásközhöz tartozó teherbírás $f_{bRd,min}$ = az adott teherbírás biztosításához szükséges minimális falazatszilárdság a felfekvésnél

d = a dekompressziós nyomatékhoz tartozó lehajlás értéke



PTH A-10 neo áthidaló, teherbírás

Nyomott zóna magassága: 45 cm

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	A			B			C			D		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D	M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)	(kNm)	(kN)	(kNm)
			14,24	16,88	6,87	12,38	5,37	6,79	21,03	7,83	11,59	21,03	2,15	12,99
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)	(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	132,29	1,99	0,05	22,63	0,34	0,11	33,02	0,50	0,04	9,02	0,14	0,09
750	1000	125	86,52	3,03	0,07	14,78	0,52	0,15	21,58	0,76	0,06	5,87	0,21	0,12
750	1250	250	86,52	1,73	0,09	14,78	0,30	0,20	21,58	0,43	0,07	5,87	0,12	0,16
1000	1250	125	64,27	2,90	0,11	10,97	0,50	0,25	16,02	0,72	0,09	4,35	0,20	0,20
1000	1500	250	64,27	1,61	0,14	10,97	0,28	0,31	16,02	0,40	0,11	4,35	0,11	0,24
1250	1500	125	51,12	2,82	0,17	8,71	0,48	0,38	12,73	0,70	0,14	3,44	0,19	0,30
1250	1750	250	50,58	1,52	0,20	8,71	0,26	0,45	12,73	0,38	0,16	3,44	0,11	0,35
1500	1750	125	42,43	2,76	0,24	7,22	0,47	0,53	10,55	0,69	0,19	2,85	0,19	0,41
1500	2000	250	37,14	1,30	0,27	7,22	0,26	0,61	10,55	0,37	0,22	2,85	0,10	0,48
1750	2000	125	32,34	2,43	0,31	6,16	0,47	0,71	9,01	0,68	0,25	2,42	0,19	0,55
1750	2250	250	28,42	1,14	0,36	6,16	0,25	0,80	9,01	0,36	0,29	2,42	0,10	0,63
2000	2250	125	25,17	2,15	0,40	5,37	0,46	0,91	7,86	0,67	0,33	2,11	0,19	0,71
2000	2500	250	22,44	1,01	0,45	5,37	0,24	1,02	7,86	0,36	0,37	2,11	0,10	0,79
2250	2500	125	20,13	1,92	0,50	4,76	0,46	1,13	6,97	0,67	0,41	1,86	0,18	0,88
2250	2750	250	18,16	0,91	0,56	4,76	0,24	1,25	6,97	0,35	0,45	1,86	0,10	0,98
2500	2750	125	16,47	1,74	0,61	4,27	0,46	1,38	6,26	0,66	0,50	1,67	0,18	1,08
2500	3000	250	15,00	0,83	0,67	4,27	0,24	1,52	6,26	0,35	0,55	1,67	0,10	1,18
2750	3000	125	13,72	1,59	0,74	3,87	0,45	1,66	5,68	0,66	0,60	1,51	0,18	1,29
2750	3250	250	12,59	0,76	0,80	3,87	0,24	1,81	5,68	0,34	0,65	1,51	0,09	1,41
3000	3250	125	11,60	1,46	0,87	3,54	0,45	1,96	5,19	0,66	0,71	1,37	0,18	1,53

Vázkerámia „nyomott öv”,
magasságtól függetlenül egységesen

Szabad nyílás	Áthidaló hossz	Felfekvés	E		
			M_{Rd}	F_{Rd}	M_D
			(kNm)	(kN)	(kNm)
			0,43	0,52	0,12
[mm]	[mm]	[mm]	q_{Rd}	$f_{bRd,min}$	d
			(kN/m)	(N/mm ²)	(mm)
500	1000	250	13,54	0,70	1,79
750	1000	125	6,16	0,46	3,77
750	1250	250	6,39	0,48	3,77
1000	1250	125	3,69	0,37	-6,48
1000	1500	250	3,69	0,37	-6,48
1250	1500	125	2,38	0,30	-9,91
1250	1750	250	2,38	0,30	-9,91
1500	1750	125	1,66	0,25	-14,08
1500	2000	250	1,66	0,25	-14,08
1750	2000	125	1,21	0,21	-18,98
1750	2250	250	1,21	0,21	-18,98
2000	2250	125	0,92	0,19	-24,60
2000	2500	250	0,92	0,19	-24,60
2250	2500	125	0,72	0,17	-30,95
2250	2750	250	0,72	0,17	-30,95
2500	2750	125	0,57	0,15	-38,03
2500	3000	250	0,57	0,15	-38,03
2750	3000	125	0,46	0,14	-45,84
2750	3250	250	0,46	0,14	-45,84
3000	3250	125	0,38	0,13	-54,38

M_{Rd} = nyomatéki teherbírási érték

F_{Rd} = a keresztmetszetre hárított maximális koncentrált erő, a nyírási teherbírás alapján számítva

M_D = dekompressziós nyomatek végállapotban

q_{Rd} = a beépítési módhoz és adott gerendahosszhoz és szabad nyílásközhöz tartozó teherbírás

$f_{bRd,min}$ = az adott teherbírás biztosításához szükséges minimális falazatszilárdság a felfekvésnél


d = a dekompressziós nyomatekhoz tartozó lehajlás értéke

Megjegyzés: amennyiben d értéke negatív, akkor a repesztő nyomatekhoz tartozó lehajlás meghaladja az l/200-as értéket. Tervezői döntés az adott teljesítmény elfogadása.

Nyomott zóna kialakítási lehetőségek:

A PTH Thermo áthidalót, a A10 neo és A12 áthidalókat
őtféleképpen lehet beépíteni:

- monolit beton (koszorúval is egyesíthető);
- tömör kisméretű téglával;
- tömör kisméretű téglával és monolit koszorúval;
- vázkerámiával és monolit vasbeton koszorúval;
- vázkerámiával.

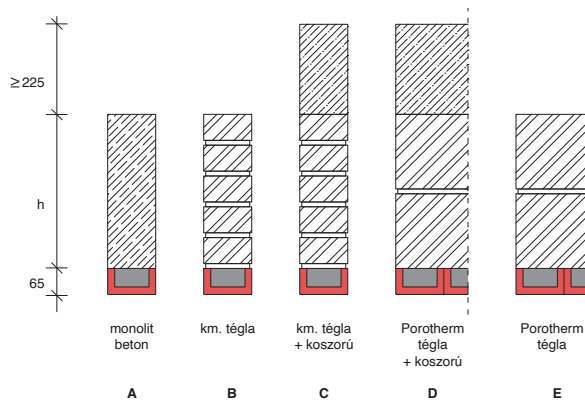

Födémek tervezési előírásai

Építészeti tervezés

A Porotherm födém előregyártott része az előfeszített kerámia köpenyes vasbeton födémgerendákból és a közéjük elhelyezett kerámia béléstartestekből áll. A gerendák feletti rész kibetonozásával, ill. a 17 cm magas béléstartestek feletti helyszínen öntött 4-7 cm vastagságú felbeton (illetve keresztborda), valamint a statikailag méretezett acélbetétek (hálós vasalás a felbetonban, gerendánként koszorúba kötött alsó és felső bekötővas) elhelyezésével építhető teherbíró födém szerkezet. Az elemekből épített födémekben teherhordásra a födémgerendák dolgoznak, melyek a hajlított betonszerkezet alsó húzott övét adják. (A födémgerendákat építés közben alá kell támasztani, azok a felbeton megszilárdulásáig nem teherbíróak.) A felső nyomott övet a kétirányú vasalattal ellátott felbeton adja. A födembéléstartestek bentmaradó zsaluelemek. A födémgerendákat egymástól kötött távolságra kell elhelyezni úgy, hogy a köztük kialakuló térbe a födembéléstartestek elférjenek, és vállaikon keresztül a gerendákra felfeküdjenek. A födembéléstartesteknek mindig gerendára kell támaszkodniuk. A födémgerendák csak végeiknél feküdhetnek fel a falegyenre, hossztengetelyükkel párhuzamosan nem. A lehetséges gerenda tengelytávolságok – a két féle méretű béléstartestnek köszönhetően – 45 és 60 cm. Amennyiben ettől eltérő kiosztás szükséges, akkor a gerendák kettőzve (többszörözve) is elhelyezhetők, így egyben nagyobb teherbírású födém is készíthető. Egy födémmezőn belül a födémgerendák többféle tengelytávval is elhelyezhetők. A PTH födémekben – szabad falköztávolságtól függő mennyiségben – merevítő keresztbordát kell kialakítani, úgy, hogy a felbe-

ton vastagságát egy béléstartest hosszúsági méret szélességben meg kell vastagítani. Az alacsony béléstartestek alkalmazásával az ún. keresztbordák úgy alakíthatók ki, hogy közben megmarad az egységes kerámia mennyezeti felület. A keresztbordák hatására javul a födém teherbírása, és csökken a lehajlása is. A keresztbordákat vasalni kell. A keresztbordákat 10 cm magas födembéléstartestek (PTH 60/10 és PTH 45/10) segítségével lehet kialakítani. A bordák tengelytávolsága max. 2,00 m lehet. A keresztbordákat a következő táblázatban foglalt méretkorlátok szerint kell kiosztani.

Szabad falköz [m]	Keresztborda mennyisége a födémekben (db)
2,00 – 3,74	1
3,75 – 5,74	2
5,75 – 7,00	3


A költségvetés készítéséhez szükséges anyagmennyiség a megadott táblázatos értékek segítségével könnyen számíthatóak. A béléstartest szükséglet a keresztbordák kialakításához felhasznált alacsony béléstartesteket nem tartalmazza. Keresztbordák beépítése esetén a lenti táblázatban szereplő, 17 cm-es béléstartestre vonatkozó elem mennyiség az alacsony béléstartestek számával csökkentendő. A megadott értékek számításával kerültek megállapításra, tájékoztató jellegűek, és nem veszik figyelembe a gyártás-/kivitelezéstechnológia miatti esetleges eltéréseket, illetve a keresztbordák plusz magasságából (7 cm) származó tömeget.

A POROTHERM FÖDÉM ÁLTALÁNOS SZAKASZÁNAK GEOMETRIAI ÉS MENNYISÉGI ADATAI



1 x gerenda										
	60/17					45/17				
FELBETON	tengelytáv	gerenda-szükséglet	béléstartest-szükséglet	beton-szükséglet	födém súlya	tengelytáv	gerenda-szükséglet	béléstartest-szükséglet	beton-szükséglet	födém súlya
[cm]	[cm]	(fm/m²)	(db/m²)	(liter/m²)	(kg/m²)	[cm]	(fm/m²)	(db/m²)	(liter/m²)	(kg/m²)
4	60	1,67	6,67	57	273	45	2,22	8,89	63	296
5				67	297				73	320
6				77	321				83	344
7				87	345				93	368
2 x gerenda										
	60/17					45/17				
FELBETON	tengelytáv	gerenda-szükséglet	béléstartest-szükséglet	beton-szükséglet	födém súlya	tengelytáv	gerenda-szükséglet	béléstartest-szükséglet	beton-szükséglet	födém súlya
[cm]	[cm]	(fm/m²)	(db/m²)	(liter/m²)	(kg/m²)	[cm]	(fm/m²)	(db/m²)	(liter/m²)	(kg/m²)
4	72	2,78	5,56	73	310	57	3,51	7,02	81	338
5				83	334				91	362
6				93	358				101	386
7				103	382				111	410

Méretkoordináció

A Porotherm födémgerenda és béléstestek kerámia anyagukon túl, 25 cm-es méretrendjükkel is igazodnak a Porotherm falazati építési rendszerekhez és azok 25 cm-es moduljához. Szükség esetén ettől a méretrendtől eltérő hossz méret is lehetséges, a 2,25 és 7,00 m-es szabad falköztávolság között. A födémrendszer elemei, és a változtatható felbeton-vastagság alapján **21-22-23-24 cm magas födém szerkezet** is készíthető.



A födém teherhordási irányára merőleges méretezéséhez a gerendák tengelyének távolságát kell figyelembe venni, mely lehet **egyszeres gerenda kiosztás esetén 45 és 60 cm**. Gerendakettőzés esetén, a **kettőzött gerendák közös tengelytávolsága 57, illetve 72 cm**.



Vakolat

A PTH födém az alsó felületén – annak előkészítése után – vakolni kell.

Épületfizikai tervezés

A födém minden olyan esetben, ahol arra követelmény van, hő és páratechnikailag méretezni szükséges.

Az egyes beépítési szituációkra figyelembe vehető hőtechnikai jellemzőket a következő táblázat tartalmazza.


A megadott értékek nyers szerkezetre vonatkoznak (vakolatlan, mindenféle padló szerkezet nélküli szerkezetkész födémre).

A páratechnikai értékek a kerámia és beton arányának függvényében az MSZ EN 1745 alapján egyedileg számíthatók.


1 x gerenda						
FELBETON	60/17			45/17		
	összvastagság	hővezetési tényező λ	hővezetési ellenállás R	összvastagság	hővezetési tényező λ	hővezetési ellenállás R
[cm]	[cm]	(W/mK)	(m ² K/W)	[cm]	(W/mK)	(m ² K/W)
4	21	0,458	0,459	21	0,515	0,408
5	22	0,475	0,463	22	0,534	0,412
6	23	0,493	0,467	23	0,553	0,416
7	24	0,510	0,471	24	0,572	0,420
2 x gerenda						
FELBETON	60/17			45/17		
	összvastagság	hővezetési tényező λ	hővezetési ellenállás R	összvastagság	hővezetési tényező λ	hővezetési ellenállás R
[cm]	[cm]	(W/mK)	(m ² K/W)	[cm]	(W/mK)	(m ² K/W)
4	21	0,599	0,350	21	0,701	0,300
5	22	0,621	0,354	22	0,724	0,304
6	23	0,642	0,358	23	0,747	0,308
7	24	0,662	0,362	24	0,770	0,312



A1 Kopogógép oldalnézete



A2 A helyszíni szabványos lépéshangnyomásszint értelmezése

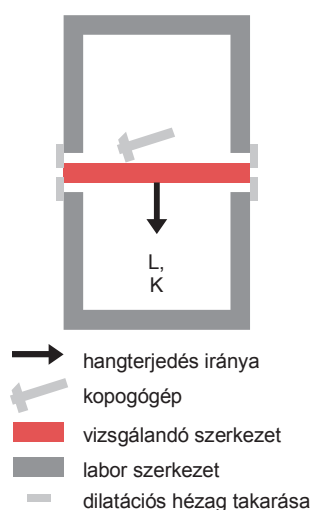

A3 A kerülőút nélküli, laboratóriumi szabványos lépéshangnyomásszint értelmezése

Akusztikai tervezés

A födémek, lépcsők rendeltetésszerű használata során, úgyis mint járkálás, bútorok tologatása, erőütéseket okoz azok felületén. Az ütések a szerkezeteket rezgésbe hozzák, a szerkezeti rezgés lesugárzódik és zajterhelést eredményez az alsó helyiségben. A járkálást, bútortologatást, mint igénybevételt, lépéshangnak hívjuk.

Épületszerkezetek hangszigetelési jellemzője lépéshang igénybevétel esetén

A födém szerkezetek lépéshang elleni szigetelését szintén a vizsgálati elrendezés segítségével értelmezhetjük. Egymás feletti két helyiség közül a felső padlóján valamilyen lépéshang hangforrás működik. A használat során a lépéshang forrás a járkálás, ugrálás, bútor tologatás, stb. A vizsgálatok során alkalmazott hangforrást szabványos kopogógépnek (lépéshang generátornak) nevezzük. A kopogógép öt kalapácsfejet tartalmazó szerkezet, amelyeket egy mechanizmus egyenletes gyakorisággal, 4 cm magasról a padlóra ejt, majd onnan felemel. Oldalnézetét a A1 ábra mutatja.

A kopogógép működése közben, tehát miközben a padlót a kalapácsok ütögetik, az alsó helyiségben keletkező hangnyomásszintet lépéshangnyomásszintnek nevezzük. Értéke részben a vizsgált födém szerkezet lépéshang elleni szigetelésétől, részben a csatlakozó, átmenő szerkezeteken keresztüli hangterjedéstől, részben az alsó helyiség visszhangosságától függ. Ez utóbbi tényező kiküszöbölésére vezették be a szabványos lépéshangnyomásszintet, – jele helyszíni körülmények között L'_n , mértékegysége dB – amelyet az alábbi összefüggés határoz meg. Az összefüggésben L' a lépéshangnyomásszint, K' a korrekciós tényező, amely az alsó helyiség akusztikai hatását normalizálja. A helyszíni szabványos lépéshangnyomásszint értelmezését a A2 ábra mutatja be.

$$L'_n = L' + K'$$

A nyilak jelzik, hogy helyszíni beépítésben a kopogógép működése következtében az alsó helyiségbe nemcsak a födém, hanem a többi határoló szerkezet is hangot sugároz. Ezért szükséges olyan hangszigetelési jellemző, amely csak az elválasztó szerkezet sajátosságait tükrözi, a csatlakozó, átmenő szerkezetek hatását nem. A gyakorlatban ebből a célból vezették be a laboratóriumi, kerülőút nélküli szabványos lépéshangnyomásszintet. Értelmezését a A3 ábra mutatja, a laboratóriumi szabványos lépéshangnyomásszintet az alábbi összefüggés határozza meg.

$$L'_n = L' + K'$$

Az ábrán a nyíl azt jelzi, hogy csak a födém sugároz hangot az alsó helyiségbe. Ennek műszaki megvalósítása dilatációval csak elvben lehetséges, a gyakorlatban igényes rezgésszigetelési megoldásokat és falburkolatokat kell alkalmazni. A K korrekciós tényező az alsó laboratóriumi helyiség visszhangosságának hatását normalizálja.

A laboratóriumi és a helyszíni szabványos lépéshangnyomásszint legfontosabb tulajdonságai az alábbiak:

- a jobb minőséget, tehát a nagyobb szigetelést a kisebb számérték fejezi ki;
- a szabványos lépéshangnyomásszintnek nincs elvi minimuma, vagy maximuma;
- a szabványos lépéshangnyomásszint a frekvencia függvénye;
- a termékjellemző hangszigetelési szempontból a laboratóriumi, kerülőút nélküli szabványos lépéshangnyomásszint, a helyszíni szituáció minőségét a helyszíni szabványos lépéshangnyomásszint tükrözi;
- egy épületszerkezet laboratóriumi szabványos lépéshangnyomásszintje mindig kisebb, mint ugyanannak a szerkezetnek a helyszíni szabványos lépéshangnyomásszintje.

Az Európában elfogadott mérési szabványok szerint a szabványos lépéshangnyomásszintet legalább a 100 Hz–3150 Hz frekvencia tartományban, tercsávonként kell meghatározni. Ez azonban legalább 16 adatból álló frekvencia függvényt jelentene, ezért egy erre a tartományra vonatkozó egyadatos mennyiségre is szükség van, melyet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintnek nevezünk. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint nem számtani átlag, hanem a vizsgálati eredmény frekvencia függő súlyozásából származik. Az eljárás grafikus jellegű, ezért értelmezését a A4. ábrán mutatjuk be.

Az ábrán a III. görbe egy szerkezet szabványos lépéshangnyomásszintje a frekvencia függvényében. Az I. görbe a vonatkoztatási görbe, melynek pontos értékét a mérési és fogalmi szabványok adják meg. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint meghatározása során a vonatkoztatási görbét önmagával párhuzamosan addig kell eltolni, míg legjobban nem illeszkedik a mérési eredményhez, jele az ábrán II.. A legjobban illeszkedő helyzetben az eltoló vonatkoztatási görbe és a mérési eredmény egyes értékei közötti kedvezőtlen értelmű eltérések – az ábrán kiemelve k-val jelöltük – összege 16 és 32 dB között van. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értéke az eltoló, legjobban illeszkedő helyzetű vonatkoztatási görbe 500 Hz-es értéke. Jele laboratóriumi eredmény esetében L_{nw} , helyszíni vizsgálatok esetében pedig L'_{nw} , mértékegysége dB.


Az újabb értékelési módok egyes jellegzetes lépéshangkeltési mechanizmusok hatását jobban figyelembe vevő színeképillesztési tényezőt is bevezették az értékelésbe, jele C_p , mértékegysége dB. Ez azonban a hazai szabályozásban nem jelenik meg.

Padlóburkolatok szabványos lépéshangnyomásszint csökkentő hatása


A padlóburkolatok a teljes födém szerkezet szabványos lépéshangnyomásszintjét lecsökkenthetik, azaz javíthatják annak lépéshang-szigetelését. A szigetelést javító hatást számszerűen a szabványos lépéshangnyomásszint csökkenéssel jellemezzük, jele ΔL , mértékegysége dB. Értelmezését a A5. ábrán szemléltetjük.

A bal oldali ábra a burkolatlan födém – etalon födém, jellemzően 14–15 cm monolit vasbeton lemez – szabványos lépéshangnyomásszintjének vizsgálatát szemlélteti, melynek eredményét L_{n1} -gyel jelöltük. A jobb oldali ábra szerint az etalon födémre elkészül a vizsgálandó padlóburkolat. A burkolattal ellátott szerkezet szabványos lépéshangnyomásszintje L_{n2} . A két eredmény közötti különbség a padlóburkolat hatására jön létre, tehát a padlóburkolat lépéshangszigetelést javító hatása, azaz a szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés az alábbi képlet szerinti lesz:

$$\Delta L_n = L_{n1} - L_{n2}$$

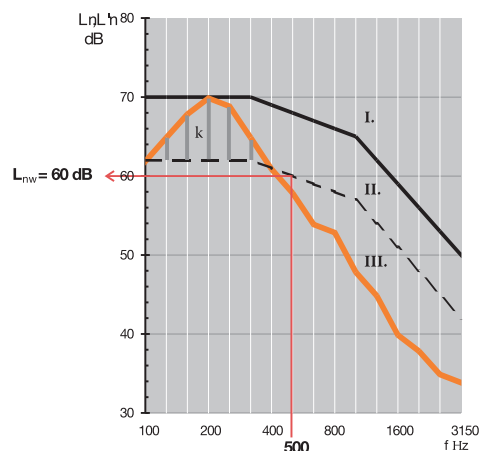

A4 A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értelmezése

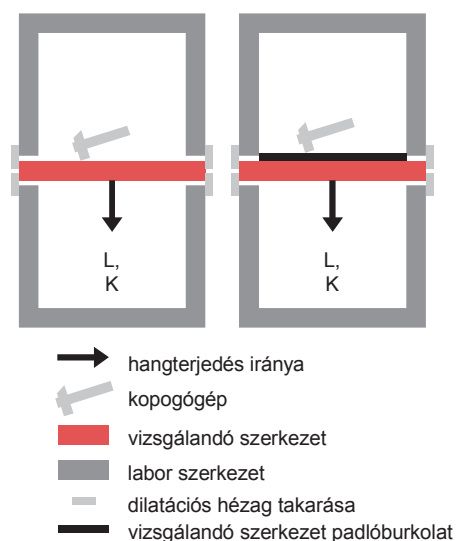

A5 A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés szemléltetése

Amennyiben egyadatos mennyiség meghatározása szükséges, az a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintek különbsége, jele ΔL , neve súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés. Meghatározását az alábbi képlet mutatja:

A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés mennyiség tulajdonságai a következők:

- a jobb minőséget, azaz a lépéshangnyomásszint nagyobb csökkentését a nagyobb számérték fejezi ki;
- a lépéshangnyomásszint csökkenés a frekvencia függvénye.

$$\Delta L_w = L_{nw1} - L_{nw2}$$

Követelmények

A földemek esetében a követelményértékek a Falazatok tervezése fejezet akusztikai pontjában ismertetett szabványok tartalmazzák.

Néhány jellemző követelményérték egymás feletti helyiségek esetén:

Lépéshangszigetelési követelmények

épülettípus	zajos helyiség	zaj ellen védendő helyiség	alapkövetemény [dB]	fokozott követelmény [dB]
			L'_{nw}	L'_{nw}
többlakásos társasház	bármely helyiség	szomszédos egység bármely helyisége	55	52
sorház, ikerház	lakáson belüli lakószoba feletti földem	lakás lakószobája	55	-
szállásépület I.*	szálláshelyiség	szomszédos szálláshelyiség	56	53
szállásépület II.**	szálláshelyiség	szomszédos szálláshelyiség	56	53
oktatás, nevelés	tanterem, tanári	szomszédos tanterem, tanári	55	52
iroda (egységen belül)	irodahelyiség	tárgyaló, irodahelyiség	55	52
egészségügyi	kezelőhelyiség	szomszédos kezelőhelyiség	56	53

Léghangszigetelési követelmények

épülettípus	zajos helyiség	zaj ellen védendő helyiség	alapkövetemény [dB]		fokozott követelmény [dB]	
			R'w+C	Rw+C	R'w+C	Rw+C
többlakásos társasház	bármely helyiség	szomszédos egység bármely helyisége	51	-	54	-
szállásépület I.*	szálláshelyiség	szomszédos szálláshelyiség	50	-	53	-
szállásépület II.**	szálláshelyiség	szomszédos szálláshelyiség	50	-	53	-
oktatás, nevelés	tanterem, tanári	szomszédos tanterem, tanári	51	-	54	-
iroda (különböző egység)	irodahelyiség	tárgyaló	51	-	54	-
egészségügyi	kezelőhelyiség	szomszédos kezelőhelyiség	50	-	53	-

kórházi kórterem, $\geq 3^$ -os szálloda, szanatórium

** diákszálló, munkásszálló, $\leq 2^*$ -os szálloda

Tervezési irányelvek és teljesítmények

A Porotherm földem akusztikai teljesítményei a szerkezet kialakításától függően az alábbi táblázatokban foglalt értékekkel vehető figyelembe.

A táblázat használatánál a következőkre kell tekintettel lenni:

- A táblázatok valamennyi lehetséges beépítési szituációra tartalmaznak akusztikai tervezési értéket, mind lépés- ($L_{n,w}$), mind léghangszigetelésre (R_w).
- A táblázatban megadott értékek laboratóriumi hangszigetelési értékek.
- A földem akusztikai tervezésekor tekintettel kell lenni a beépítési helyzetre, a kerülő hanghidakra is. Ezek hatással vannak a helyszíni léghanggátlási értékekre, melyek így eltérnek a laboratóriumban mért értékektől.
- A padló szerkezet felépítése: 2*2,5 cm lépéshangszigetelő gyapot úsztató réteg, technológiai PE fólia szigetelés, 6 cm úsztatott beton, illetve 1 cm hideg/meleg burkolat.
- A vakolt értékek 1,5 cm mészcement vakolattal értendők.
- A teljesen nyers, csak gerendákból, béléstestekből, és felbetonból álló konstrukciók teljesítményjellemzői **dőlt betűvel** kiemelve találhatók.
- A többlakásos lakóépületekben - akusztikai szempontból - már javasolható konstrukciók, **félkövér betűkiemeléssel** vannak megkülönböztetve. (Ez nem helyettesíti az akusztikai tervezést!)
- Valamennyi konstrukció esetében a következő szinképpillesztési tényezők vehetők figyelembe: $C=-1$, $C_{tr}=-5$.

LÉPÉSHANGSZIGETELÉSI ÉRTÉK													
$L_{n,w}$		1 x gerenda						2 x gerenda					
		60/17			45/17			60/17			45/17		
		úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval	úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval	úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval	úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval
Mennyezet	Felbeton												
vakolat nélkül	5	87	55	42	86	54	42	86	54	42	85	53	42
	6	85	53	40	84	52	40	84	52	40	83	51	40
	7	84	52	40	84	52	40	84	52	40	83	51	40
	8	84	52	40	84	52	40	84	52	40	83	51	40
1,5 cm alsó vakolat	5	85	53	42	84	52	42	84	52	42	83	51	41
	6	83	51	40	82	50	40	82	50	40	81	49	39
	7	82	50	40	82	50	40	82	50	40	81	49	39
	8	82	50	40	82	50	40	82	50	40	81	49	39

LÉGHANGSZIGETELÉSI ÉRTÉK													
R_w		1 x gerenda						2 x gerenda					
		60/17			45/17			60/17			45/17		
		úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval	úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval	úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval	úsztatás és burkolat nélkül	úsztatott hideg padlóval	úsztatott meleg padlóval
Mennyezet	Felbeton												
vakolat nélkül	5	48	54	54	49	55	55	49	55	55	50	56	56
	6	50	55	55	51	56	56	51	56	56	52	57	57
	7	50	55	55	51	56	56	51	56	56	52	57	57
	8	50	55	55	51	56	56	51	56	56	52	57	57
1,5 cm alsó vakolat	5	50	56	56	51	57	57	51	57	57	52	58	58
	6	52	57	57	53	58	58	53	58	58	54	59	59
	7	52	57	57	53	58	58	53	58	58	54	59	59
	8	52	57	57	53	58	58	53	58	58	54	59	59

Tűzvédelmi tervezés

A PTH földmrendszer elemeinek és a kész szerkezetnek is **A1 a tűzvédelmi osztály** besorolása.

A PTH földmrendszer **tűzállósági határértéke vakolt szerkezet esetén REI 120**. A megadott tűzállósági határérték csak a PTH földmrendszer kötelező elemeinek felhasználásával tervezett, méretezett, és az előírt kivitelezési szabályokat betartva megépített szerkezet esetén érvényes.

Hatósági követelmények

A hatályos jogszabály (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, röviden **OTSz, 54/2014. (XII. 5.) BM** rendelet) a tűzvédelmi szempontból releváns szerkezetekre, azaz építményszerkezetekre, azok beépítési helyzete, tűzvédelmi funkciója, és a szerint, hogy milyen kockázati osztályú kockázati egységben kerül betervezésre, fogalmaz meg követelményeket. **A táblázat használata során győződjön meg róla, hogy nem jelent-e meg módosítása, vagy újabb kiadása a jogszabálynak!**

Az alábbi táblázat tartalmazza az OTSz, 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerinti követelményértékeket:


Mértékadó kockázati osztály	NAK (nagyon alacsony kockázati)			AK (alacsony kockázati)		KK (közepes kockázati)			MK (magas kockázati)		
	1-2 (ipari- mezőg.- tárolási alaprend) 1-3 (lakó)	3 (ipari- mezőg.- tárolási alaprend) 1-3 (közösségi)	4	1-3	4-7	1-2	3-6	7-15	1-2	3-15	>15
Pincszint feletti, emeletközi, tetőtér alatti és padlásfödémek - a tűzterjedésgátlásban szerepet játszó födémekre EI kritérium is vonatkozik - a pincszint feletti szerkezetek tűzvédelmi osztálykövetelménye legalább A2, tűzállósági teljesítménykövetelménye legalább R30	R15 D	R30 D	R60 D	R30 D	R60 A2	R30 A2	R60 A2	R90 A2	R60 A2	R90 A2	R90 A2
Tetőfödémek és a legfelső szint lefedését biztosító teherhordó szerkezetek - a szerkezetre vonatkozó EI kritériumtól el lehet tekinteni, ha a szerkezet megnyílása, átmelegedése a szerkezet környezetét nem veszélyezteti és a szerkezet vagy valamelyik részének meggyulladása nem jár a tűz jelentős tetőfelületre való kiterjedésének veszélyével - a szerkezetre csak a táblázat szerinti D, de legfeljebb C tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik, ha be nem épített tetőteret, padlásteret, emberi tartózkodásra nem alkalmas teret határol el a külső légtértől - a felülvilágító tartószerkezetére csak tűzvédelmi osztály követelmény vonatkozik	R15 D	R15 D	R30 D	R15 D	R30 A2	R30 D	R30 A2	R60 A2	R30 A2	R60 A2	R60 A2
Tűzgátló fal és födém	EI30 A2		EI60 A2	EI30 A2	EI60 A2	EI30 A2	EI60 A2	EI90 A2	EI60 A2	EI90 A2	EI120 A2

Tartószerkezeti tervezés


A Wienerberger által forgalmazott elemekből (PTH gerenda és PTH béléstestek), az előírt vasalatok, felbeton és kialakítás mellett tervezett födémszerkezetet az épület tartószerkezetiért felelős tervezőnek, minden esetben – a hatályos tartószerkezeti szabványok (Eurocode szabványsorozat) előírásai szerint – ellenőriznie, méreteznie kell. A megadott értékek nem helyettesítik az egyes épületekre vonatkozó méretezést, nem tekintendők felelősségátvállalásnak.

A födém teherbírása a megadott táblázatokban foglalt teherbírási adatok figyelembe vételével határozható meg. A megadott értékek C20/25 betonminőség és szerelt kétirányú, vagy hegesztett hálós $\phi 6$ 15/15 vasalás esetén értendők. A méretezéshez nyújtanak segítséget a méretezési példák. A keresztbordákat a keresztmetszet szerint szükséges minimális vassalással kell ellátni, de legalább 4 db $\phi 8$ betonacél hosszvassal, illetve $\phi 6$ / kengyelezéssel. A hosszvasakat a lehorgonyozás szabályai szerint a koszorúba le kell horgonyozni. A födémgerenda konzolos beépítése, pontszerű, vagy gerenda tengelyével párhuzamos födémteher, vagy egyéb különleges beépítési situáció esetében külön egyedi gerendaellenőrzés (esetleges megerősítés) szükséges. A gerenda darabolása, és egyedi teherbírás számításakor tekintettel kell lenni a gerenda kengyelkiosztására. A gerendák hosszönkénti kengyelkiosztását a mellékelt ábra mutatja be.

F-250




F-275




F-300




F-325



F-350




F-375




F-400



F-425




F-450




F-475




F-500




F-525




F-550




F-575




F-600




F-625




F-650




F-675




F-700



F-725



Méretezési példák

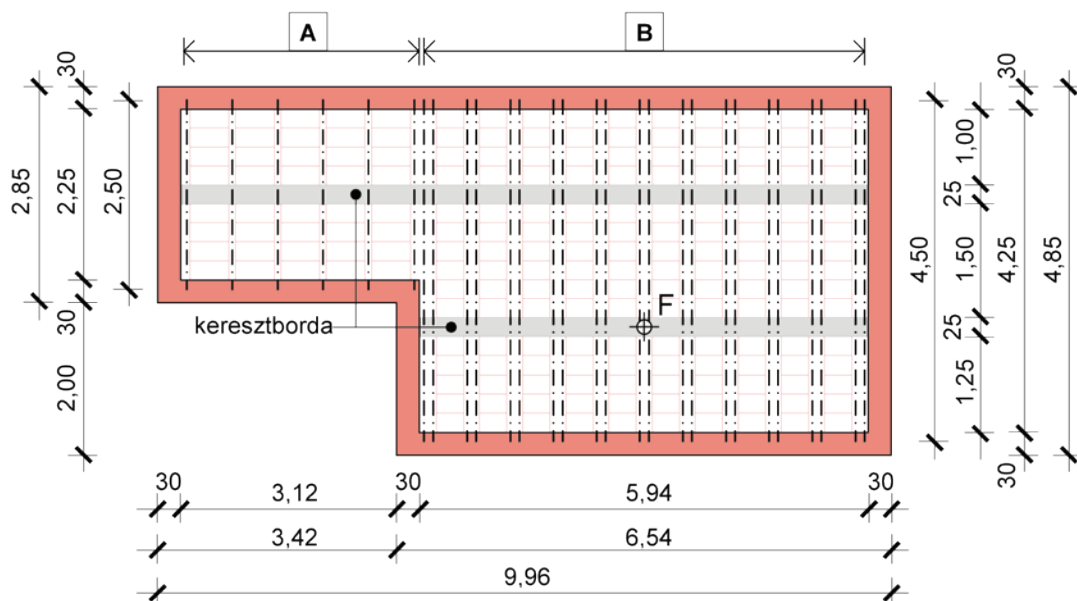

A 2,5 m hosszú, szimpla kiosztású gerendák, 60 cm tengelytáv, 5 cm felbeton,

B 4,5 m hosszú, dupla kiosztású gerendák, 57 cm tengelytáv, 5 cm felbeton, PTH 45/17-es béléstestek

1. Falköz: 2,25 m

Alk. gerenda hossz:	$2,25 + 2 \times 0,125 = 2,50 \text{ m}$
Födém kialakítás:	17 cm + 5 cm felbeton, 60 cm tengelytáv
Mértékadó terhelés:	
burkolatok súlya:	$2,03 \times 1,35 = 2,74 \text{ kN/m}^2$
válaszfal súlya:	$1,00 \times 1,35 = 1,35 \text{ kN/m}^2$
hasznos teher (lakás):	$2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ kN/m}^2$
q_{Ed}	$= 7,09 \text{ kN/m}^2$

Ellenőrzés a táblázatban megadott q_d maximális teherbírás érték segítségével:

$q_{Ed} = 7,09 \text{ kN/m}^2 < q_d = 15 \text{ kN/m}^2$ tehát megfelel!

2. Falköz: 4,25 m

Alk. gerenda hossz:	$4,25 + 2 \times 0,125 = 4,50 \text{ m}$
Födém kialakítás:	dupla gerenda kiosztás, 17 cm + 5 cm felbeton, 57 cm tengelytáv
Mértékadó terhelés:	
burkolatok súlya:	$2,03 \times 1,35 = 2,74 \text{ kN/m}^2$
válaszfal súlya:	$1,00 \times 1,35 = 1,35 \text{ kN/m}^2$
hasznos teher (lakás):	$2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ kN/m}^2$
q_{Ed}	$= 7,09 \text{ kN/m}^2$

Ellenőrzés a táblázatban megadott q_d maximális teherbírás érték segítségével:

$q_{Ed} = 7,09 \text{ kN/m}^2 < q_d = 15 \text{ kN/m}^2$ tehát megfelel!

3. Falköz: 4,25 m, koncentrált erővel is terhelt gerenda

Alkalmazott gerenda hossz: $4,25 + 2 \times 0,125 = 4,50 \text{ m}$
 Gerenda fesztávolság: $4,5 - 0,125 = 4,375 \text{ m}$

Födém kialakítás: dupla gerenda kiosztás, 17 cm + 5 cm felbeton, 57 cm tengelytáv

Hasznos magasság (d_{eff}): 0,19 m

Mértékadó megoszló teher:	burkolatok súlya:	$2,03 \times 1,35$	=	$2,74 \text{ kN/m}^2$
	válaszfal súlya:	$1,00 \times 1,35$	=	$1,35 \text{ kN/m}^2$
	födém önsúly (táblázatból):	$3,62 \times 1,35$	=	$4,89 \text{ kN/m}^2$
	hasznos teher (lakás):	$2,00 \times 1,50$	=	$3,00 \text{ kN/m}^2$
	q_{Ed}		=	$11,98 \text{ kN/m}^2$

A koncentrált erő: $P_4 = 4,00 \text{ kN}$ (az elhelyezést lásd az ábrán)

Mértékadó koncentrált erő: $P_{\text{Ed}} = \delta \times F / 100 = 30 \times 4,00 / 100 = 1,20 \text{ kN}$

Megjegyzés: A gerendák közötti tehereloszlás mértékét leíró δ tényezőt a vonatkozó táblázat alapján határoztuk meg, dupla gerenda kiosztás, 57 cm tengelytáv és 4,25 - 5,75 m közötti fesztáv figyelembevételével.

A megadott $P_4 = 4,00 \text{ kN}$ erő kisebb, mint a táblázatban közölt $P_{\text{d,max}} = 4,2 \text{ kN}$ határerő, tehát alkalmazható a megadott δ teherelosztási tényező.

Mértékadó nyomaték ellenőrzése a táblázatban megadott M_{Rd} nyomatéki teherbírás segítségével:

Mértékadó nyomaték a q_{Ed} megoszló teherből:

$$M_q = 0,57 \times 11,98 \times 4,375^2 / 8 = 16,34 \text{ kNm}$$

Mértékadó nyomaték a P_{Ed} koncentrált teherből:

$$M_F = 1,4375 \times 1,2 \times 2,9375 / 4,375 = 1,16 \text{ kNm}$$

$$M_q + M_F = 16,34 + 1,16 = 17,5 \text{ kNm} < M_{\text{Rd}} = 30,7 \text{ kNm} \text{ tehát megfelel!}$$

Mértékadó nyíróerő ellenőrzése a táblázatban megadott V_{Rd} nyírási teherbírás segítségével:

Mértékadó nyíróerő a q_{Ed} megoszló teherből:


$$V_q = 0,57 \times 11,98 \times (4,375 / 2 - 0,19) = 13,64 \text{ kN}$$

Mértékadó nyíróerő a P_{Ed} koncentrált teherből:

$$V_F = 1,2 \times 2,9375 / 4,375 = 0,81 \text{ kN}$$

$$V_q + V_F = 13,64 + 0,81 = 14,45 \text{ kN} < V_{\text{Rd}} = 23,7 \text{ kN} \text{ tehát megfelel!}$$

Méretezési táblázat egyszeres gerendabeépítés esetén

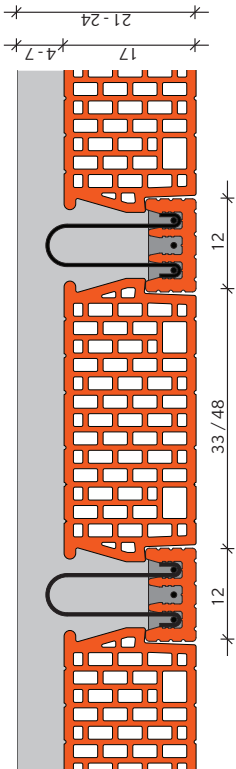


Hosszúság	Falköz	Tömeg	Feszítő huzalok száma	Gerendában lévő kengyélék száma összesen	Tengelytávolság																						
					PTH 45/17béléstesttel: 45 cm (33 cm + 12 cm)								PTH 60/17béléstesttel: 60 cm (48 cm + 12 cm)														
					Helyszíni beton min. C20/25								Helyszíni beton min. C20/25														
					4 cm		5 cm		6 cm		7 cm		4 cm		5 cm		6 cm		7 cm								
[cm]	[cm]	[kg]	[db]	M_{ed} [kNm]	V_{ed} [kN]	q_{1d} [kN/m ²]	M_{ed} [kNm]	V_{ed} [kN]	q_{1d} [kN/m ²]	M_{ed} [kNm]	V_{ed} [kN]	q_{1d} [kN/m ²]	M_{ed} [kNm]	V_{ed} [kN]	q_{1d} [kN/m ²]	M_{ed} [kNm]	V_{ed} [kN]	q_{1d} [kN/m ²]									
250	225	40	6	7	8,4	12,4	15,0	8,9	13,5	15,0	9,4	14,6	15,0	9,9	15,5	15,0	8,5	12,4	15,0	9,0	13,5	15,0	9,4	14,6	15,0	9,9	15,5
275	250	44	6	7	8,4	11,8	15,0	8,9	12,7	15,0	9,4	13,7	15,0	9,9	14,5	15,0	8,5	11,8	12,7	9,0	12,7	13,3	9,4	13,7	13,9	9,9	14,5
300	275	48	6	7	8,4	11,3	14,1	8,9	12,2	14,8	9,4	13,1	15,0	9,9	13,8	15,0	8,5	11,3	10,0	9,0	12,2	10,4	9,4	13,1	10,9	9,9	13,8
325	300	52	7	7	9,8	11,0	13,6	10,3	11,8	14,5	10,9	12,7	15,0	11,5	13,3	15,0	9,9	11,0	9,5	10,4	11,8	10,2	11,0	12,7	10,7	11,5	13,3
350	325	56	8	7	11,1	10,7	11,8	11,8	11,5	12,7	12,4	12,3	13,7	13,0	12,9	14,4	11,2	10,7	8,1	11,9	11,5	11,5	8,8	12,5	12,3	9,4	13,2
375	350	60	9	9	12,5	10,5	10,3	13,2	11,2	11,1	13,9	12,0	11,9	14,6	12,6	12,5	12,6	10,5	7,0	13,3	11,2	11,2	7,5	14,0	12,0	8,1	14,8
400	375	64	10	9	13,6	10,6	9,4	14,6	11,2	9,9	15,4	11,8	10,4	16,2	12,3	10,9	13,9	10,6	6,3	14,7	11,2	11,2	6,6	15,5	11,8	7,0	16,3
425	400	68	12	9	15,4	11,1	9,1	16,5	11,7	9,5	17,7	12,2	9,9	18,8	12,6	10,2	16,6	11,1	6,2	17,6	11,7	11,7	6,4	18,5	12,2	6,6	19,5
450	425	72	13	9	16,3	11,3	8,5	17,5	11,8	8,8	18,7	12,4	9,2	19,9	12,8	9,4	17,8	11,3	5,7	19,0	11,8	11,8	5,9	20,0	12,4	6,0	21,1
475	450	76	14	11	17,2	11,4	7,9	18,4	12,0	8,2	19,7	12,5	8,5	21,0	12,9	8,7	18,7	11,4	5,3	20,1	12,0	12,0	5,4	21,5	12,5	5,6	22,6
500	475	80	16	12	18,9	11,8	7,7	20,2	12,4	7,9	21,6	13,0	8,2	23,0	13,4	8,4	20,5	11,8	5,1	22,0	12,4	12,4	5,2	23,5	13,0	5,3	25,1
525	500	84	17	12	19,7	12,0	7,2	21,1	12,5	7,4	22,6	13,1	7,7	24,0	13,5	7,8	21,4	12,0	4,7	23,0	12,5	12,5	4,8	24,5	13,1	4,9	26,1
550	525	88	17	14	19,7	11,9	6,5	21,1	12,4	6,7	22,6	13,0	7,0	24,0	13,4	7,0	21,4	11,9	4,2	23,0	12,4	12,4	4,3	24,5	13,0	4,4	26,2
575	550	92	19	14	21,3	12,2	6,3	22,9	12,8	6,5	24,4	13,4	6,7	26,0	13,8	6,8	23,1	12,2	4,1	24,8	12,8	12,8	4,1	26,5	13,4	4,2	28,2
600	575	96	19	12	21,3	12,2	5,8	22,9	12,7	6,0	24,4	13,3	6,1	26,0	13,7	6,2	23,1	12,2	3,7	24,8	12,7	12,7	3,7	26,5	13,3	3,7	28,2
625	600	100	19	15	21,3	12,1	5,3	22,9	12,6	5,5	24,4	13,2	5,6	26,0	13,6	5,6	23,1	12,1	3,3	24,8	12,6	12,6	3,3	26,5	13,2	3,3	28,2
650	625	104	19	14	21,3	12,0	4,9	22,9	12,6	5,0	24,4	13,1	5,1	26,0	13,5	5,1	23,1	12,0	3,0	24,8	12,6	12,6	3,0	26,5	13,1	3,0	28,2
675	650	108	19	14	21,3	12,0	4,5	22,9	12,5	4,6	24,4	13,0	4,7	26,0	13,4	4,6	23,1	12,0	2,7	24,8	12,5	12,5	2,7	26,5	13,0	2,6	28,3
700	675	112	19	16	21,3	11,9	4,0	22,9	12,5	4,2	24,4	13,0	4,3	26,0	13,3	4,2	23,1	11,9	2,4	24,8	12,5	12,5	2,4	26,5	13,0	2,3	28,3
725	700	116	19	16	21,3	11,9	3,5	22,9	12,4	3,7	24,4	12,9	3,9	26,0	13,3	3,8	23,1	11,9	2,2	24,8	12,4	12,4	2,1	26,5	12,9	2,1	28,3
Födém önsúly alapteréke [kN/m ²]					2,96			3,20			3,44			3,68				2,97			3,21			3,45			

¹A födémre az önsúlyon felül felhordható maximális teher (burkolatok, válaszfal, hasznos teher) tervezési (biztonsági tényezővel szorozott) értéke.

A födém 2 kN/m² burkolat súly, 1 kN/m² válaszfal teher és 2 kN/m² hasznos teher esetén (alapértékek) megfelel.

A nagyobb feszítávolságok esetén javasolt a gerenda duplázás alkalmazása.

Méretezési táblázat kettőzött gerendabeépítés esetén

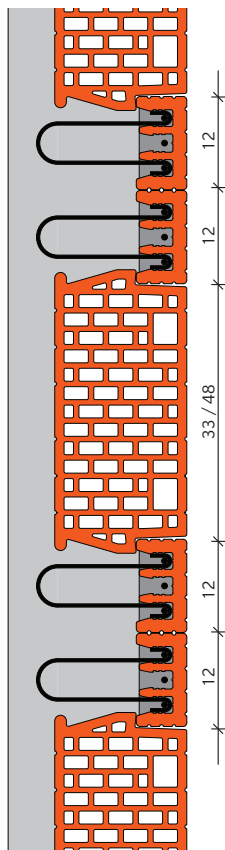


Hosszúság	Falköz	Tömeg ¹	Feszítő huzalok száma ¹	Gerendában lévő kengyelek száma összesen ¹	Tengelytávolság																							
					PTH 45/17 beléstartesttel: 57 cm (33 cm + 2 × 12 cm)						PTH 60/17 beléstartesttel: 72 cm (48 cm + 2 × 12 cm)																	
					Helyszíni beton min. C20/25						Helyszíni beton min. C20/25																	
					4 cm		5 cm		6 cm		7 cm		4 cm		5 cm		6 cm		7 cm									
[cm]	[cm]	[kg]	[db]	[db]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]	M _{ax} [kNm]	V _{ax} [kN]	q _u ² [kN/m ²]			
250	225	80	12	14	16,6	24,8	15,0	17,5	27,0	15,0	18,5	29,2	15,0	19,5	31,1	16,7	24,8	15,0	17,7	27,0	15,0	18,7	29,2	15,0	19,6	31,1	15,0	
275	250	88	12	14	16,6	23,5	15,0	17,5	25,4	15,0	18,5	27,4	15,0	19,5	29,0	16,7	23,5	15,0	17,7	25,4	15,0	18,7	27,4	15,0	19,6	29,0	15,0	
300	275	96	12	14	16,6	22,6	15,0	17,5	24,4	15,0	18,5	26,2	15,0	19,5	27,6	16,7	22,6	15,0	17,7	24,4	15,0	18,7	26,2	15,0	19,6	27,6	15,0	
325	300	104	14	14	18,5	21,9	15,0	19,8	23,6	15,0	21,2	25,3	15,0	22,6	26,6	19,4	21,9	15,0	20,5	23,6	15,0	21,7	25,3	15,0	22,8	26,6	15,0	
350	325	112	16	14	20,3	21,4	15,0	21,7	23,0	15,0	23,2	24,6	15,0	24,8	25,8	21,8	21,4	15,0	23,3	23,0	15,0	24,6	24,6	15,0	25,9	25,8	15,0	
375	350	120	18	18	22,0	21,0	15,0	23,6	22,5	15,0	25,2	24,0	15,0	26,9	25,2	23,6	21,0	13,6	25,3	22,5	14,7	27,1	24,0	15,0	28,9	25,2	15,0	
400	375	128	20	18	23,7	21,1	15,0	25,4	22,3	15,0	27,2	23,5	15,0	28,9	24,6	25,3	21,1	12,5	27,2	22,3	13,2	29,1	23,5	14,0	31,0	24,6	14,6	
425	400	136	24	18	27,0	22,2	15,0	29,0	23,4	15,0	30,9	24,5	15,0	32,9	25,3	28,9	22,2	12,2	31,0	23,4	12,8	33,1	24,5	13,4	35,2	25,3	13,8	
450	425	144	26	18	28,7	22,6	15,0	30,7	23,7	15,0	32,8	24,8	15,0	34,9	25,6	30,6	22,6	11,4	32,8	23,7	11,9	35,0	24,8	12,5	37,3	25,6	12,8	
475	450	152	28	22	30,2	22,9	14,3	32,4	24,0	14,9	34,6	25,1	15,0	36,8	25,9	32,2	22,9	10,7	34,5	24,0	11,2	36,9	25,1	11,6	39,3	25,9	11,9	
500	475	160	32	24	33,3	23,7	13,8	35,7	24,8	14,5	38,1	25,9	15,0	40,5	26,7	35,5	23,7	10,4	38,0	24,8	10,8	40,6	25,9	11,3	43,2	26,7	11,5	
525	500	168	34	24	34,8	23,9	13,1	37,3	25,1	13,7	39,8	26,2	14,2	42,3	27,0	37,1	23,9	9,8	39,7	25,1	10,2	42,4	26,2	10,6	45,1	27,0	10,8	
550	525	176	34	28	34,8	23,8	12,1	37,3	24,9	12,6	39,8	26,0	13,1	42,3	26,7	37,1	23,8	9,0	39,7	24,9	9,3	42,4	26,0	9,7	45,1	26,7	9,8	
575	550	184	38	28	37,7	24,5	11,8	40,4	25,6	12,2	43,1	26,7	12,7	45,9	27,5	40,2	24,5	8,7	43,0	25,6	9,1	45,9	26,7	9,4	48,8	27,5	9,5	
600	575	192	38	24	37,7	24,3	10,8	40,4	25,4	11,4	43,1	26,5	11,8	45,9	27,3	42,0	24,3	8,4	43,0	25,4	8,4	45,9	26,5	8,6	48,8	27,3	8,8	
625	600	200	38	30	37,7	24,2	9,6	40,4	25,3	10,2	43,1	26,4	10,9	45,9	27,1	40,2	24,2	7,5	43,0	25,3	7,7	45,9	26,4	8,0	48,8	27,1	8,1	
650	625	208	38	28	37,7	24,1	8,5	40,4	25,1	9,1	43,1	26,2	9,7	45,9	27,0	40,2	24,1	6,8	43,0	25,1	7,1	45,9	26,2	7,4	48,9	27,0	7,4	
675	650	216	38	28	37,7	23,9	7,5	40,4	25,0	8,0	43,1	26,1	8,6	45,9	26,8	9,1	40,2	23,9	6,4	43,0	25,0	6,4	45,9	26,1	6,8	48,9	26,8	6,8
700	675	224	38	32	37,7	23,8	6,6	40,4	24,9	7,1	43,1	26,0	7,6	45,9	26,7	8,1	40,2	23,8	5,6	43,0	24,9	5,6	45,9	26,0	6,0	48,9	26,7	6,3
725	700	232	38	32	37,7	23,7	5,9	40,4	24,8	6,3	43,1	25,8	6,7	45,9	26,5	7,1	40,2	23,7	4,6	43,0	24,8	4,9	45,9	25,8	5,2	48,9	26,5	5,5
Födém önsúly alapteréke [kN/m ²]						3,38		3,62		3,86		4,10		3,10		3,34		3,58		3,82								

A megadott adatok 2 darab egymás mellé épített gerendára vonatkoznak.

A fődémre az önsúlyon felül felhordható maximális teher (burkolatok, válaszfal, hasznos teher) tervezési (biztonsági tényezővel szorzott) értéke.

A földem 2 kN/m^2 burkolat súly, 1 kN/m^2 válaszfal teher és 2 kN/m^2 hasznos teher esetén (alapértékek) megfelelő.



Koncentrált erő eloszlása szimpla gerendák esetén [%]																				
Tartóhossz L [m]	45 cm tengelytáv 4 cm felbeton					45 cm tengelytáv 7 cm felbeton					60 cm tengelytáv 4 cm felbeton					60 cm tengelytáv 7 cm felbeton				
2,50	9	26	39	26	9	12	25	34	25	12	6	26	47	26	6	8	26	42	26	8
2,75	12	25	34	25	12	12	25	34	25	12	9	26	41	26	9	8	26	42	26	8
3,00	12	25	34	25	12	13	23	29	23	13	9	26	41	26	9	8	26	42	26	8
3,25	12	25	34	25	12	13	23	29	23	13	9	26	41	26	9	10	27	36	27	10
3,50	13	23	28	23	13	13	23	29	23	13	9	26	41	26	9	10	27	36	27	10
3,75	13	23	28	23	13	13	23	29	23	13	12	25	34	25	12	10	27	36	27	10
4,00	13	23	28	23	13	13	23	29	23	13	12	25	34	25	12	10	27	36	27	10
4,25	13	23	28	23	14	14	20	23	20	14	12	25	34	25	12	12	24	30	24	12
4,50	14	20	24	20	14	14	20	23	20	14	12	25	34	25	12	12	24	30	24	12
4,75	14	20	24	20	14	14	20	23	20	14	13	23	29	23	13	12	24	30	24	12

Koncentrált erő eloszlása dupla gerendák esetén [%]																				
Tartóhossz L [m]	57 cm tengelytáv 4 cm felbeton					57 cm tengelytáv 7 cm felbeton					72 cm tengelytáv 4 cm felbeton					72 cm tengelytáv 7 cm felbeton				
2,50	9	26	42	26	9	7	27	45	27	7	2	25	55	25	2	2	26	52	26	2
2,75	9	26	42	26	9	8	27	42	27	8	5	26	48	26	5	2	26	48	26	2
3,00	9	26	42	26	9	10	26	37	26	10	5	26	48	26	5	7	26	44	26	7
3,25	11	26	35	26	11	10	26	37	26	10	8	26	41	26	8	7	26	44	26	7
3,50	11	26	35	26	11	10	26	37	26	10	8	26	41	26	8	7	26	44	26	7
3,75	11	26	35	26	11	12	25	32	25	12	8	26	41	26	8	10	26	37	26	10
4,00	11	26	35	26	11	12	25	32	25	12	8	26	41	26	8	10	26	37	26	10
4,25	12	24	30	24	12	12	25	32	25	12	8	26	41	26	8	10	26	37	26	10
4,50	12	24	30	24	12	12	25	32	25	12	11	26	35	26	11	10	26	37	26	10
4,75	12	24	30	24	12	12	25	32	25	12	11	26	35	26	11	10	26	37	26	10
5,00	12	24	30	24	12	13	22	26	22	13	11	26	35	26	11	12	25	31	25	12
5,25	12	24	30	24	12	13	22	26	22	13	11	26	35	26	11	12	25	31	25	12
5,50	13	21	25	21	13	13	22	26	22	13	12	24	30	24	12	12	25	31	25	12
5,75	13	21	25	21	13	13	22	26	22	13	12	24	30	24	12	12	25	31	25	12
6,00	13	21	25	21	13	13	22	26	22	13	12	24	30	24	12	12	25	31	25	12
6,25	13	21	25	21	13	14	20	22	20	14	12	24	30	24	12	12	25	31	25	12
6,50	13	21	25	21	13	14	20	22	20	14	12	24	30	24	12	13	22	26	22	13
6,75	14	18	20	18	14	14	20	22	20	14	12	24	30	24	12	13	22	26	22	13
7,00	14	18	20	18	14	14	20	22	20	14	13	21	25	21	13	13	22	26	22	13
7,25	14	18	20	18	14	14	20	22	20	14	13	21	25	21	13	13	22	26	22	13

A PTH gerenda fölött ható koncentrált erőből a gerendára jutó rész (δ)								
Tartóhossz [m]	Szimpla gerenda kiosztás				Dupla gerenda kiosztás			
	45 cm tengelytáv		60 cm tengelytáv		57 cm tengelytáv		72 cm tengelytáv	
	δ [%]	$P_{d,max}$ [kN]	δ [%]	$P_{d,max}$ [kN]	δ [%]	$P_{d,max}$ [kN]	δ [%]	$P_{d,max}$ [kN]
1,75 - 3,00	46	6,5	55	7,0	60	8,0	70	8,4
3,25 - 4,00	34	5,0			35	6,0	41	6,3
4,25 - 5,75					30	4,2	41	4,3
6,00 - 6,75					25	3,7		

Megjegyzés: A megadott δ arányszámok abban az esetben érvényesek, ha a tartóra helyezett koncentrált erő nem haladja meg a megadott $P_{d,max}$ erőt!

Beépítési előírások

Falazatok beépítési előírásai



Előkészületek falazás előtt

A PTH Rapid Dryfix és PTH Rapid vékonyhabarcs rendszer alkalmazása esetén a téglákat – falazás előtt – a felfekvő felületükön portalanítani, majd nedvesíteni szükséges, amely a ragasztóhab / vékonyrétegű falazóhabarcs megfelelő kötéséhez szükséges. A Porotherm és SONO rendszer alkalmazása esetén is nedvesíteni kell a téglák felfekvő felületét, csak ebben az esetben nagyobb mértékben, illetve több vízre van szükség, mint a Rapid rendszerénél.

A falazás általános szabályai

A falazást a falsarkoknál kell kezdeni, a megnedvesített téglákat teljes felületükön habarcságyba kell helyezni. A sarokra elhelyezett téglákat vízmértékkel és gumikalapáccsal pontosan be kell állítani, a vízszintes méreteket is ellenőrizni kell. A falsarok kialakításához (ahol rendelkezésre áll) elsődlegesen gyári sarok elemet kell használni. Amennyiben kiegészítő elem nem áll rendelkezésre az elemeket egész elemből, fűrészeléssel kell előállítani. Az így kialakított sarokpontokon, az egyenes téglasorok kialakítása céljából célszerű a téglák felső élén zsinórt kifeszíteni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 6–15 mm között változhat, átlagosan 12 mm javasolt a 25 cm-es modulmagasság eléréséhez. A vízszintes habarcsréteg kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy azok a téglák külső éléig teljes felületükön ki legyenek töltve. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél gumikalapáccsal kell használni. A falazóblokkokat kötésben kell falazni. Feles elemek egész elemből fűrészeléssel állíthatók elő. Derékszögtől eltérő falsarok vagy a téglák méretrendjétől eltérő méretű falak esetén az elemek fűrészszel, vagy téglavágó géppel egyedileg méretre szabhatók. Amennyiben alkalmazásuk nem kerülhető el, a feleslét kisebb méretű elemeket a fal általános szakaszán, a fal belsejében kell elhelyezni,

szintén kötésben falazva. A téglák méretre vágásához a gépi fűrészek közül elsősorban az ún. „aligátor”, valamint az asztali gyémánttárcsás vágógépeket ajánljuk.

A Porotherm Rapid falazási technológia egyedi szabályai

1. Sik, szilárd, pormentes, fogadó szerkezetünkön (aljzat, esetleges vízszigetelő réteg elkészülte után, földem) lézeres, vagy optikai szintező és milliméter osztású lécs segítségével meghatározzuk a falazat vonalának legmagasabb pontját. (Különös tekintettel a vízszigetelések átlapolásainak legmagasabb pontjaira.)
2. Kicsapózsinór segítségével kijelöljük a falazat helyét, majd a legmagasabb pontról indulva, a terhelésnek és hőszigetelési követelményeknek megfelelő habarcsból tökéletesen sík és vízszintes, egy rétegben maximum 2 cm vastag habarcságyat alakítunk ki körben a falazat alatt, a falazat vastagságának megfelelően. Ha ennél vastagabb kiegyenlítésre van szükség, akkor azt célszerű esztrichből (betonból) elkészíteni. A habarcságyat – a lehúzólécs hosszától függően – 2-3 m-es szakaszokban képezzük ki a habarcs-lehúzó szerszámkészlet (nivelláló készlet) segítségével.
3. A még nem teljesen kötött habarcságyon ismét bejelöljük a falazat helyét, majd a sarkokról indulva elhelyezzük az első sor csiszolt téglát. Amennyiben a habarcságy teljesen megkötött, az első sor téglái alá 10 mm-es fogas glettvalssal vékony falazóhabarcsot kell teríteni. A téglákat egyesével gumikalapács és vízmérték segítségével mindkét irányban vízszintbe állítjuk. Ellenőrizzük, hogy az egész sor nem síkfogas-e és szükség esetén gumikalapáccsal igazítunk. A tompán ütköző, nem nűt-féderes kapcsolatú téglák (vágott elem) függőleges fugáit hézagmentesen falazóhabarccsal (G v. L habarccsal) ki kell tölteni.




1. Meghatározzuk a megtisztított alaptest / alaplemez legmagasabb pontját a leendő fal alatt, lézeres, vagy optikai szintezővel.



2. A falazat helyének bejelölése után a nivellálókészletet elhelyezzük az alaplemezen a leendő falazat helyére, olyan távolságban, amilyen hosszú lehúzó lécz a rendelkezésünkre áll (ált. 2–3 méter). A nivellálón található szintbeállító csavarok segítségével beszintezzük az eszközöket.



3. A nivellálók közötti részre kiterítjük a szükséges mennyiségű habarcsot. Ezután lehúzóléccel kialakítjuk a vízszintes habarcságyat, ügyelve arra, hogy hiánymentes felületet kapjunk. Majd folytatólagosan felvéve és áthelyezve az egyik eszközt, ismételjük a szintezés-habarcsolás- lehúzás folyamatát.

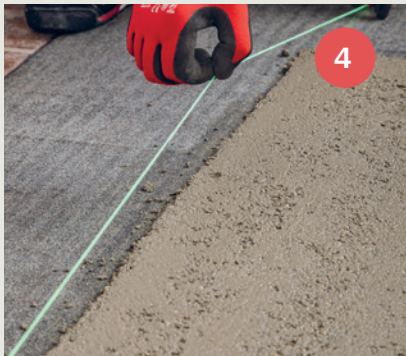

4. A kialakult habarcságyon kicsapózsinórral kijelöljük a falazat külső síkját.



5. A fal külső síkjához illesztve elhelyezzük a falazóelemeket. Vízmértékkel folyamatosan ellenőrizzük két irányban is, hogy vízszintesek legyenek a téglák, szükség esetén gumikalapáccsal korrigálunk.



6. Ellenőrizzük, hogy az elhelyezett falazóelemek nem síkfogasak-e. Szükség esetén gumikalapáccsal igazítunk a téglasoron.



7. A felesleges habarcsot kőműveskanál segítségével eltávolítjuk..



8. A további sorok elhelyezése előtt, (legalább) a már lerakott téglasor felső, csiszolt felületét vízzel nedvesítjük és portalanítjuk.



9. A legalább 20-szor felrázott flakonból kifűjjük a Dryfix extra ragasztót. A téгла szélétől 5–5 cm-re, 2,5–3 cm átmérővel. Egyszerre max. 4–5 téglányi hosszban fűjjük ki a ragasztót.



10. A kifűjt ragasztóba fektetjük a következő sor falazóelemeit, a függőleges irányt vízmértékkel ellenőrizve. Ezután ismételjük a folyamatot.




PTH Rapid habarcshenger

A Rapid vékonyrétegű falazóhabarcsot lehetőség van a Wienerberger által forgalmazott, speciális felületű PTH Rapid habarcshengerrel is felhordani, amennyiben az alábbi előírások betartásra kerülnek:

- A habarcs keverésére szolgáló vödör átmérőjének nagyobbak kell lennie, mint a PTH Rapid habarcshenger szélessége (>10, illetve >25 cm), hogy a henger habarcsba mártása kellő mélységig megoldható legyen.
- A PTH Rapid habarcshengert a habarcsban alaposan meg kell forgatni, hogy a kerülete mentén körben egyenletes mennyiségű anyag tapadjon rá.
- A habarcsot megfelelően sűrűre kell kikeverni, hogy a habarcs mártása során felvegye a szükséges anyagmennyiséget, az a felhasználásig ne csepegjen le róla, a téglá felszínére történő felhordás során pedig ne az üregekbe folyjon.
- A PTH Rapid habarcshengert a téglára nem kell erősen rányomni, csak a felszínén 1-2 alkalommal végig húzni, hogy a habarcs eloszlása a teljes felületen egyenletesen történjen. Kerülni kell a PTH Rapid habarcshenger sokszori görgetését egyazon felületen, mert így az addig felhordott habarcsot a kötési idő alatt fel is szedheti.
- Válaszfalak esetében javasolt a PTH Rapid habarcshenger 10 cm széles verziójának használata, míg a 25 cm-es és annál nagyobb szerkezeti vastagság esetében a PTH Rapid habarcshenger 25 cm használata.
- A PTH Rapid habarcshengert időnként – a használati időintervallumtól és az időjárási körülményektől függően –, illetve a folyamatos használat befejeztével ki kell mosni, a habarcs maradékától megtisztítani, hogy az ne kössön bele, és így később is használható legyen.

Rapid bekötőszalag elhelyezésének egyedi szabályai

A csiszolt falazóelemek esetében a falcsatlakozásokat tompa ütközéssel kell kialakítani. Az egyes falszakaszok közötti kapcsolatot a Rapid bekötőszalag biztosítja. A bekötőszalagokat a Dryfix technológia esetén a téglá kismértékű bereszelése után, kötőanyagba ágyazottan kell elhelyezni. A sérülések elkerülése érdekében az acél bekötőszalagokat a keresztfalak felfalazásáig felfelé vagy lefelé meg kell hajlítani. A tompa illesztést statikai és hangszigetelési okokból teljesen ki kell tölteni normál habarccsal (legalább 1,5 cm vastagságban).

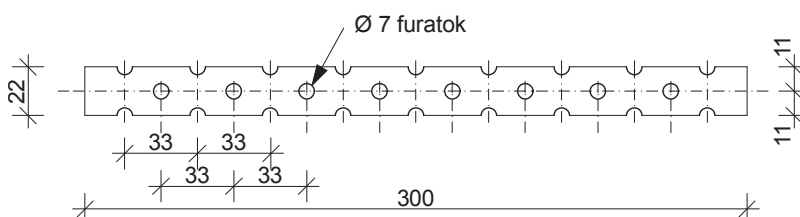


A nűtféderes falazási technológia különleges szabályai

A nűtféderes kialakítású függőleges hégzagba habarcsot egyáltalán nem kell tenni, csak a téglák hornyos-eresztékes oldalait kell szorosan egymásba illeszteni, ezért a habarcsfelhasználás – és így a munkaidő-szükséglet is – lényegesen alacsonyabb, mint más falazási mód esetén. Az eresztékek iránya lehetőség szerint soronként váltakozzon.

A habarcstáskás falazási technológia különleges szabályai

Falazáskor a téglákat szorosan egymás mellé kell illeszteni. A téglák oldalát nem szabad megkenni habarccsal, a habarcstáskákat azonban a vízszintes hézag készítésével egyidejűleg teljesen ki kell tölteni habarccsal. A habarcstáskák mérete és formája eltérő az egyes termékeknél (PTH 38 Pincetégla), de valamennyi esetben olyan, hogy a normál falazóhabarcs ezekbe belefolyik.



A falazás különleges szabályai kőzetgyapattal töltött tégláknál

A falazóelem gond nélkül darabolható ún. vizes tárcsás vágóval. A kőzetgyapattal kitöltött (úgy is mint: PTH 50 / 44 / 38 Thermo Rapid, 32 Alfa Thermo Rapid, illetve 30 Alfa Rapid) téglá esetében kerülni kell a nagy mennyiségű víz üregekbe való bejutását, az elemeket elegendő a felfekvő felületükön nedvesíteni. A megépített falat takarással védeni kell az időjárás hatásaitól. A koszorú alatti falegyenre a koszorú készítése előtt PE fóliát vagy bitumenes lemezt kell fektetni, hogy a betonból a víz ne kerüljön a falzatba. Gyártott feles elem hiányában a feles elemek egész elemből fűrészeléssel is előállíthatók. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a darabolás feltétlen vizes vágóval történjen, továbbá az eredményként kapott darabolt elemet ellenőrizték le, és csak olyan elemet építsenek be, amelynek bordái a vágás hatására tervezett módon váltak szét, illetve az elembe nem keletkezett belső törés. Falvégen történő beépítés során a vágott elem hornyolt felét kell sorlezáróként használni úgy, hogy a vágott felület (hőszigetelő habarcs) habarcsolással kapcsolódjon a mellette lévő egész téglához (a hornyolt, ép felület fog a falvégen látszani.)

A falazás különleges szabályai a válaszfaltéglánál

A válaszfal csak méretezett válaszfalalakra, illetve szilárd, megfelelő teherbírású födémre építhető. Az aljzat esetleges egyenetlenségeit falazóhabarccsal kell kiegyenlíteni. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagban vezetett 2,8 mm-es lágyvas huzalokkal javasolt merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falakhoz csatlakoztatni, bekötni. A merevítőhuzalt kétsoronként a vízszintes fugák habarcsrétégebe javasolt ágyazni és a csatlakozó falakhoz rögzíteni.

A válaszfal felső síkja és a födém között 1-1,5 cm-t kell hagyni és habarccsal ki kell tölteni. A legfelső sorban minden harmadik téglát ék alakúra kell vágni, és ezzel megoldani a kiékelést. A téglasorok felrakásánál a téglákat teljes felületű habarcságyba kell helyezni. Falazáskor a vízszintes fuga vastagsága 6-15 mm között változhat, átlagosan 12 mm javasolt a 25 cm-es modulmagasság eléréséhez. A vízszintes habarcshezag kialakításánál gondosan ügyelni kell arra, hogy az a téglák külső éléig teljesen ki legyen töltve habarccsal. A vízszintes hézagból kitüremkedő felesleges habarcsot kőműveskanállal le kell húzni. A téglák végleges helyükre illesztésénél gumikalapácsot kell használni. A válaszfaltéglákat kötésben kell falazni. Válaszfaltégla alkalmazása esetén az eresztékek irányát nem kell soronként változtatni. A fal síkjából kiálló eresztékeket le kell ütni, hogy a vakoláshoz egységes, sík felület álljon rendelkezésre.

PTH Rapid rendszerű válaszfal esetében az egyes téglasorok közt nem kell huzalt elhelyezni. A válaszfalac becsatlakozásánál a kapcsolatot bekötőszalaggal kell létrehozni. Ennek leírása a „*Rapid bekötőszalag elhelyezésének szabályai*” pont alatt található.

A falazás különleges szabályai a Pincetéglánál

Térszín alatti létesítmények (pince, alagsor) a Porotherm 38 Pincetéglából akkor építhetők, ha a térszín alá süllyesztett szinthez szabványos, vízhatlan talajvíz, illetve talajnedvesség elleni szigetelést terveznek és készítenek.

A Porotherm 38 Pincetéglából készülő falazatok esetében mindig, teljes keresztmetszetében ki kell tölteni a függőleges habarcstáskákat, részletesen lásd *A habarcstáskás falazási technológia különleges szabályai* pontban.

A falazás különleges szabályai vázkitöltő falak esetén

Vázkitöltő falazat esetén az építést célszerű a felső szintnél kezdeni, és lefelé haladni, hogy a földemben keletkező lehajlások szabadon kialakulhassanak. Ha az alsó szinttől fölfelé készül a vázkitöltő falazat, akkor az utolsó sor és a földem (gerenda) alsó síkja közt nem szabad kiékelni, hanem az összes egymás fölötti falazat elkészülte után, felsőbb szintektől lefelé indulva ki kell habarcsolni a hézagot. Amennyiben ez a gyakran alkalmazott PUR-hab kitöltéssel készül, úgy később a földem teher alatti lehajlása során a vakolat a fal és a mennyezet csatlakozásánál nagy valószínűséggel el fog repedni, ezért erről a vakolat készítésekor gondoskodni kell. A falazatnak a pillérekhez történő vízszintes bekötéséről a tervezőnek, vagy a felelős műszaki vezetőnek kell nyilatkoznia. A vasbeton pillér, és fal illetve téglalálkozásánál az álló hézagot habarccsal kell kitölteni és a falazatot célszerű rozsdamentes bekötőszalaggal bekötni a vasbeton szerkezetbe (lásd Részletrajzok és csomóponti példák fejezet).

Falazatok kialakításának különleges szabályai hanggátló falak esetében

Amennyiben a hanggátló téglából készülő falazat két földem közé kerül beépítésre, a falazat legfelső sora és a földem közti rés nem lehet nagyobb 1,5 (2) cm-nél. Az így keletkező hézagot elsődlegesen habarccsal kell kitölteni. Amennyiben ez nem oldható meg, akkor a hézag középső harmadát PUR habbal, míg a két szélső harmad részt habarccsal kell, teljes keresztmetszetében kitölteni.

A falazás különleges szabályai falpillér esetén


A Porotherm falazóblokkokból – az MSZ EN 1996-1-1 szerkesztési szabályai alapján – erőtani számítással ellenőrzött hosszúságú, legalább 0,04 m² alapterületű pillér is készíthető. Javasolt a legalább két elem méretű pillérek kialakítása, és az elemek felhasználása előtt azok gondos válogatása.

Hiányos, vagy elrepedt, sérült elem használata nem megengedett. A pillérben törekedni kell minél kevesebb vágott elem használatára. 30 cm-es elemekből készülő pillérek esetében, felezett elemek helyett, javasolt a PTH 30 Feles (Rapid) téglalálása használata.


A falazás különleges szabályai feles téglalálása esetén

A PTH 30 Feles (Rapid) falazóelemeket PTH 30 N+F neo (Rapid) falazóelemekkel javasolt összeépíteni. A PTH 30 Feles (Rapid) falazóelem PTH 30 X-therm (Rapid)-hoz történő felhasználása külső falban csak legalább 10 cm magú homlokzati hőszigetelő rendszer esetén javasolt.

A PTH 30 Feles (Rapid) falazóelemet nem szabad egybeépíteni a PTH 30 AKU Z falazóelemmel.



A PTH 30 Feles (Rapid) téglákat falszakaszok végén (pl. nyílászárók) javasolt használni, úgy, hogy függőleges habarcshézag nélkül kapcsolódjanak a falszakaszban mellettük elhelyezkedő egész falazóelemhez, az alábbi ábrák alapján. A Feles (Rapid) téglák 12,5 cm-es hosszának köszönhetően, külön darabolás nélkül lehetővé teszi a feles téglakötés kialakítását a falazatban.





A falazás különleges szabályai sarok téglá esetén

A PTH 30 Sarok téglát PTH 30 N+F neo termékkel javasolt egybeépíteni. PTH 30 X-thermhez történő felhasználás külső falban csak legalább 10 cm magú homlokzati hőszigetelő rendszer esetén javasolt. A PTH 30 X Sarok Rapid téglát PTH 30 X-therm Rapid és PTH 30 N+F neo Rapid termékekkel is össze lehet építeni. A PTH 30 Sarok falazóelemet nem szabad egybeépíteni a PTH 30 AKU Z falazóelemmel.

A PTH 30 Sarok és PTH 30 X Sarok Rapid téglákat falsarkokon javasolt használni, úgy, hogy a hornyolt felületük, függőleges habarcshézag nélkül kapcsolódjon a mellettük elhelyezkedő egész falazóelemhez, az alábbi ábrák alapján.

A Sarok téglák 17,5 cm-es hosszának köszönhetően, külön darabolás nélkül lehetővé teszi a feles téglakötés kialakítását a falazatban.

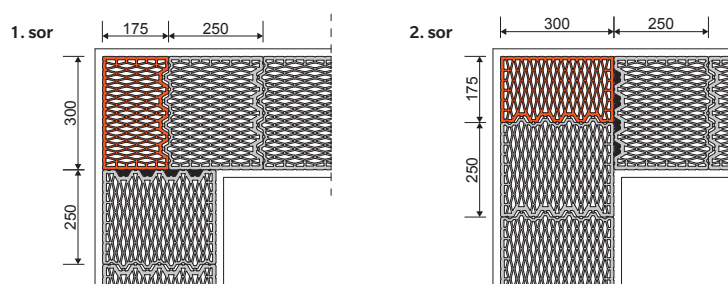

A falazás különleges szabályai U-zsalu esetén


A PTH 30 U zsaluelemeket úgy kell elhelyezni a falazatban (oszlop, függőleges koszorú esetén), illetve a falazat tetején (koszorú, áthidaló esetén), hogy a az egyes elemekből folytonos, vasalat elhelyezésére, illetve betonnal való kitöltésre alkalmas zsaluzat alakuljon ki.


Koszorúzsaluzatként való alkalmazás esetén a sarkokon való átforduláshoz a PTH 30 U zsalu méretre vágható. Ezen felhasználás esetén a PTH 30 U zsaluelemeket teljes felületükön habarcsba ágyazottan kell elhelyezni. Ha a koszorú méretezés alapján szélesebb szerkezetet igényel, akkor az U zsalu félbevágható, és a statikai méretezés szerinti szélességben lehet fektetni.

A PTH 30 U zsalu elemeket egymáshoz normál habarccsal kell illeszteni úgy, hogy (csak felülről nyitott, egyébként) zárt csatorna jöjjön létre, mely a beton kifolyását meggátolja.


A PTH 30 U belső szabad keresztmetszeti mérete: 21 * 19 cm.

Függőleges szerkezet zsaluzataként való alkalmazás esetén többféle megoldással is kialakítható a betonozandó csatorna. Első esetben a zsalukat azonos helyzetben elhelyezve, a téglakötés szabályainak betartása nélkül, egymás fölé építve, 1,2 cm-es vízszintes habarcshézaggal kell beépíteni, az ábrán jelezett módon.




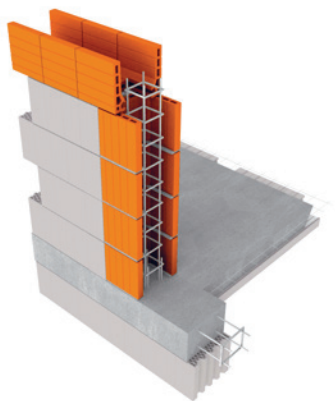

Függőleges zsaluzatként, téglakötés nélkül, illetve vízszintes zsaluzatként koszorúhoz

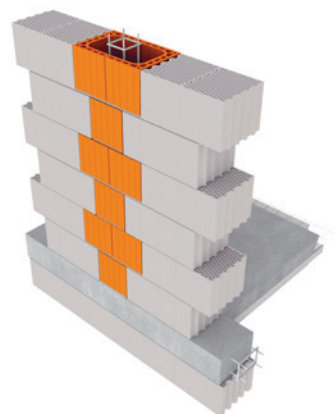

Függőleges zsaluzatként, téglakötésben



Függőleges zsaluzatként, sarkon



Vízszintes zsaluzatként, áthidalóhoz

Második esetben a téglakötés szabályait betartva, soronként váltakozva, egy, illetve két – egymásnak fordított – elemet kell elhelyezni, 1,2 cm-es vízszintes habarcsrézzal úgy, hogy folytonos betonozó csatorna jöjjön létre. Lásd a mellékelt ábrán.

A függőleges szerkezetben történő alkalmazásnál a tartószerkezeti tervező döntése, hogy téglakötéssel, vagy anélkül kell beépíteni az elemeket. A betonozandó keresztmetszetben elhelyezendő vasalat pozíciójáról, típusáról és mennyiségéről a tartószerkezettervező dönt az igénybevételek ismeretében.

Sarokbeépítés esetében, a teljes keresztmetszeti terület kihasználása érdekében javasolt a téglakötés szabályai nélkül beépíteni, az ábrán jelezett módon. Függőleges betonozandó csatorna létesítése esetén javasolt 3 soronként betonozni.

Azon esetekben, mikor az üzemben előregyártott egyszerű, és kompozit áthidalókból készített áthidaló szerkezetek nem nyújtanak megfelelő megoldást, lehetőség van PTH 30 U zsalu elemből helyszínen betonozandó áthidalót készíteni. PTH 30 U elemek felhasználásával készülő áthidalások készítésénél első lépésként alátámasztó állványzatot kell készíteni a felfekvések magasságában, amelyet minden esetben a felelős tervezőnek, illetve kivitelezőnek ellenőriznie kell.

A falazatot úgy kell kialakítani, hogy a kiváltó felfekvési pontjai alá egész téglak kerüljön. Az áthidalók felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. A külső térrel érintkező felületeknél megfelelő vastagságú hőszigetelést kell beépíteni.

A zsaluelemek elhelyezése után a vasszerelés, majd a betonozás következik. Zsaluelemekből készülő áthidalásoknál a vasalást mindig egyedileg, a terhelés függvényében kell meghatározni.

Falegyen kialakítása

A PoroTherm építési rendszer elemeiből (beleértve a Rapid rendszert is) készülő falazatokra minden esetben habarcssterítést kell készíteni, vagy bitumenes lemezt kell fektetni, elkerülendő, hogy a rá kerülő koszorúból a beton befolyjon a téglák üregeibe. Amennyiben hosszabb ideig nem kerül a falazat koszorúval lezárásra, javasolt a falazatot felül fóliával letakarni.

Időjárás hatásai

A hosszú idejű, vagy rövid idejű, de ismétlődő nedvességbehatásra a védelemmel el nem látott egyes falazatok esetében az alapanyagban lévő természetes sók kioldódhatnak, és a falazat felszínén megjelenhetnek. Elsődlegesen kerülni a tartós / ismétlődő nedvesség behatást. A falazat felszínén esetleg megjelenő só, száradás után drótkéfével eltávolítható, és ismételt nedvesség-behatás nélkül nem jelenik meg újra.

Szakipari munkák

Az épületgépészeti / elektromos vezetékek hornyait horonymaróval, az áttöréseket fúróval (üreges falazóelem esetében az ütfúró funkció kikapcsolása mellett) vagy lyukfúrésszel lehet kialakítani. A hornyok kialakításánál ügyelni kell arra, hogy azok ne veszélyeztessék a fal szilárdságát, stabilitását.

Üreges falazóelemben történő rögzítések, a dűbelek fogadó lyukát, ütfúró funkció használata nélkül kell kialakítani. Elsődlegesen karát fúrószár alkalmazása javasolt.

Lakáselválasztó falakban gépészeti vezetékek elhelyezése nem megengedett, elektromos vezetékek elhelyezése nem célszerű. Válaszfalaknál a kétoldali hornyokat nem szabad azonos keresztmetszetben kimarni. Az egymással szemben elhelyezkedő pontszerű bemarásokat – pl. dugaszolóaljzatok, kapcsolók, elosztódobozok – egymástól legalább a falvastagság értékének kétszeresével el kell tolni. A hornyok, bemarások, áttörések kialakításánál fokozott gondot kell arra fordítani, hogy azok nem mehetnek keresztül áthidalókon és a merevítőhuzalokat el ne vágják.


Függőleges falhornyok

Az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 alapján az egyes falazatok esetében a következő táblázatokban megadott mértékben szabad – külön számítás nélkül – hornyolni, beugrásokat készíteni.

A FALAZATBAN SZÁMÍTÁS NÉLKÜL MEGENGEDETT FÜGGŐLEGES FALHORNOK ÉS FALBEUGRÁSOK MÉRETEI					
Vakolatlan falszerkezet vastagsága (cm)	Érintett termékek	A falazat építése során készített falhornyok és falbeugrások		A falazat építése után készített falhornyok és falbeugrások	
		Minimum maradó falvastagság [cm]	Maximum szélesség [cm]	Maximum mélység [cm]	Maximum szélesség [cm]
8,5 – 11,5	10 N+F neo (Rapid)	7	30	3	10
17,6 – 22,5	20 N+F (Rapid), 20 SONO	14	30	3	15
22,6 – 30,0	25 N+F neo (Rapid)	17,5	30	3	17,5
> 30,0	30-50 X (Rapid), 30 N+F neo (Rapid), 38 N+F, 38 Pince	21,5	30	3	21,5

Megjegyzés:

- A falhorny vagy falbeugrás maximális mélysége tartalmazza bármely, a falhorny vagy falbeugrás készítése során elért lyuk mélységét is.
- A földszint fölött, a szintmagasság harmadánál magasabbra nem nyúló függőleges falhornyok mélysége legfeljebb 5 cm és a szélessége legfeljebb 10 cm, ha a falvastagság 22,5 cm vagy annál nagyobb.
- A vízszintes távolság két szomszédos falhorny, vagy egy falhorny és egy falbeugrás vagy egy nyílás széle között ne legyen kisebb, mint 22,5 mm.
- A vízszintes távolság bármely két szomszédos falbeugrás, amelyek akár a falnak ugyanazon, akár az átellenes oldalán vannak, vagy a vízszintes távolság egy falbeugrás és egy nyílás széle között ne legyen kisebb, mint a két falbeugrás közül a szélesebb méretének a kétszerese.
- A függőleges falhornyok és falbeugrások összegzett szélessége ne haladja meg a fal hosszának 0,13-szorosát.

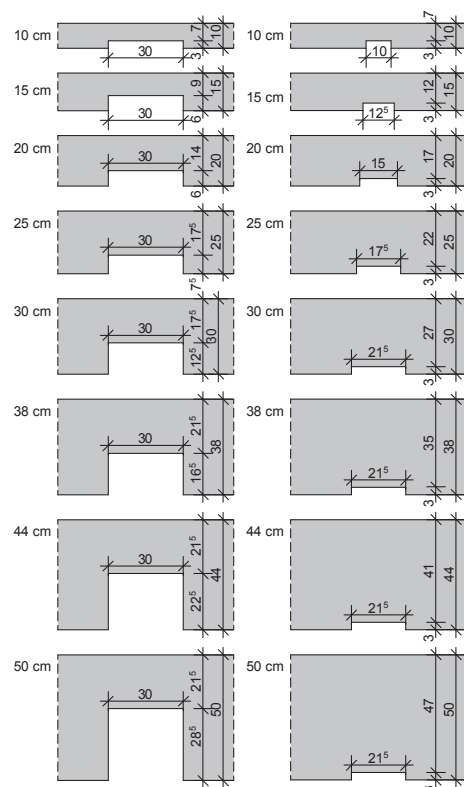

A falazat építése során készített falhornyok és falbeugrások


A falazat építése után készített falhornyok és falbeugrások

Vízszintes és ferde falhornyok


Az MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 alapján az egyes falazatok esetében a következő táblázatokban megadott mértékben szabad – külön számítás nélkül – vízszintes és ferde falhornyokat a szabad falmagasság 1/8-án belül elhelyezni a földem alatt vagy felett. **Lehetőség szerint kerüljük ferde falhornyok kialakítását.**

A FALAZATBAN SZÁMÍTÁS NÉLKÜL MEGENGEDETT VÍZSZINTES ÉS FERDE FALHORNÝOK MÉRETEI

Vakolatlan falszerkezet vastagsága (cm)	Érintett PTH termékek	Maximum mélység [cm]	
		Korlátlan hossz	hossz ≤ 125 cm
8,5 – 11,5	10 N+F neo (Rapid)	0	0
17,6 – 22,5	20 N+F (Rapid), 20 SONO	1	2
22,6 – 30,0	25 N+F neo (Rapid)	1,5	2,5
> 30,0	30-50 X (Rapid), 30 N+F neo (Rapid), 38 N+F, 38 Pince	2	3



Korlátlan hossz

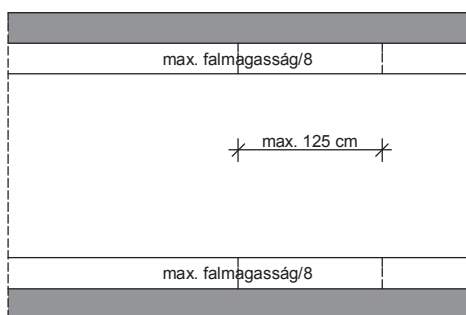

Hossz ≤ 125 cm

Megjegyzés:

- A falhorny maximális mélysége tartalmazza bármely, a falhorny készítése során elért lyuk mélységét is.
- Egy falhorny és egy fal vége vagy egy nyílás széle közötti vízszintes távolság ne legyen kisebb, mint 50 cm.
- A vízszintes távolság két, korlátozott hosszúságú szomszédos falhorny között, amelyek akár a falnak ugyanazon, akár az átellenes oldalán vannak, ne legyen kisebb, mint a hosszabb falhorny hosszának kétszerese.
- 17,5 mm-nél vastagabb falakban a falhorny megengedett mélységét 1 cm-rel szabad növelni, ha a falhornyot pontosan a kívánt mélységig géppel vágják. Gépi vágás esetén a legalább 22,5 cm vastag falak mindkét oldalán legfeljebb 1 cm mély falhornyot szabad vágni.
- A falhorny szélessége ne haladja meg a maradó falvastagság felét. A vízszintes, és ferde falhornyokat a falazat alsó, vagy felső 1/8-adában kell elhelyezni. Egyéb esetben a megadott értékek nem használhatóak.

Megvalósítás

Minden építményt az előírt szerkesztési szabályoknak megfelelően, a megengedett méreteltéréseken belül kell megépíteni. Minden munkát megfelelően képzett és tapasztalt személyeknek kell végezniük. A szerkezetnek vagy egyes falaknak az építés közbeni teljes stabilitására tekintettel kell lenni; ha a munkaterületen különleges óvintézkedésekre van szükség, akkor azokat elő kell írni. A falazatot nem szabad addig terhelni, amíg nincs elegendő szilárdsága ahhoz, hogy a terhet károsodás nélkül viselje. Külön figyelmet kell fordítani azokra a falakra, amelyek az építés alatt átmenetileg nincsenek megtámasztva, de szél vagy építési teher működhet rájuk, és ha szükséges gondoskodni kell ideiglenes megtámasztásról a stabilitás fenntartása érdekében.

Áthidalók beépítési előírásai

Tárolási, anyagmozgatási, szállítási előírások áthidalókra

Az áthidalók bontatlan kötegeit szilárd burkolatú területen - a termék típusától és hosszától függően - több sorban egymásra helyezve is lehet tárolni. Az elméleti halmozhatóság határát alábbi táblázat tartalmazza.

Termék típusa	Maximális rakatolási magasság (bontatlan köteg)
M-25 áthidaló	1,00 – 2,00 m: 8 köteg 2,25 – 3,50 m: 9 köteg
Thermo áthidaló	1,00 – 2,00 m: 6 köteg 2,25 – 3,25 m: 7 köteg
A-12 áthidaló	0,75 – 2,00 m: 6 köteg 2,25 – 3,00 m: 8 köteg
A-10 neo áthidaló	1,00 – 2,00 m: 6 köteg 2,25 – 3,25 m: 7 köteg

Nem szilárd burkolatú területen a tárolás egyedi mérlegelés alapján történik a hely adottságai alapján.

Áthidaló szállítás esetén a termékeket minden esetben rögzíteni kell. Kötegbe összefogott rakományok esetén a kötegeket legalább két helyen kell átkötni.

Járművön az áthidalót vízszintes felületen, vagy ha arra nincs mód, legalább 2 méterenként, ill. a végektől a hosszúság 1/5-eiben szilárdan alátámasztva kell szállítani. A szállítmányt hossz- és keresztirányban elmozdulás ellen rögzíteni kell. Áthidaló a járműről nem lóghat le.

Az építési helyen az áthidalókat szilárd alapzatot képező sík területen, puhafa alátétlátkon kell tárolni. Az alátétlátkat a legalsó áthidalósor alá és a sorok közé az áthidaló végeitől a hosszúság 1/5-eiben kell helyezni, egymástól legfeljebb 2 m-re. Több-soros tárolásnál az alátéteknek pontosan egymás fölött, egy függőlegesben kell lenniük. Az alátétfa magassága legalább 2,5 cm, szélessége a magasság kétszerese legyen. Az alátétlát szélesebb oldalára fektetve kell elhelyezni.

Több-soros tárolásnál a depóniát eldőlés ellen biztosítani kell. A tartós, hosszú idejű átázástól az elemeket mind a tároláskor, mind a szerkezetkész, illetve a kész épületben meg kell védeni.



A PTH A-10 neo, A-12 és Thermo áthidalókat javasolt élükre állítva szállítani/ mozgatni, illetve emelni, míg a PTH M-25 áthidalót minden esetben csak álló helyzetben, kb. a hosszúság 1/5-nél megfogva szabad emelni, fekvő helyzetben emelni szigorúan tilos.

Az áthidaló méretre szabása

Ha a 25 cm-es méretrendtől eltérő hosszúságú áthidalóra van szükség, az áthidaló gyémánt vagy korund vágótárcsával, flexszel darabolható. Tilos az áthidaló véséssel történő vágása, mivel már kis mértékű roncsolás esetén is nagymértékben csökken az acélbetétek és a beton közötti feszítőerő-átadás.



Az áthidalók alátámasztása

A PTH A-10 neo, PTH A-12 és PTH Thermo áthidalókat építés közben alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetők. Az alátámasztó állványzatot még az áthidalók elhelyezése előtt kell elkészíteni. 2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen kell az áthidalókat alátámasztani, 2,0 m-nél nagyobb nyílás esetén két alátámasztás szükséges (lásd ábrák).

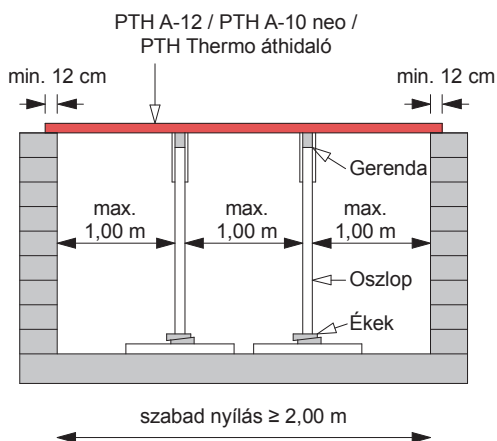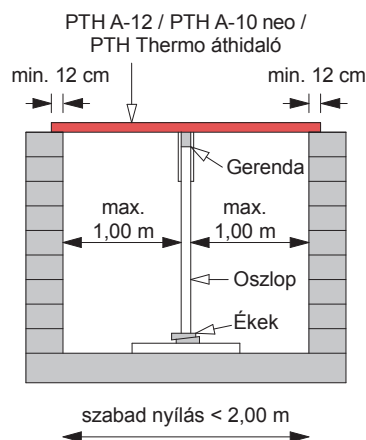

Ha az áthidaló koncentrált terhet kap, a koncentrált teher alatt alá kell azt támasztani. Különös gondot kell arra fordítani, hogy a közvetlenül az áthidalók alá kerülő gerenda az egymás mellé helyezett összes áthidalót átfogja és alátámassza. Az alátámasztásokat csak az áthidaló feletti ráfalazás vagy rábetonozás és a koszorú teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani. Az alátámasztó állványzat teherbírását és szakszerű kialakítását arra jogosult szakembernek (pl. felelős műszaki vezető) ellenőriznie kell.

A PTH M-25 áthidaló egyszerű áthidalóként történő (nincs külön nyomott öv kialakítva) beépítés esetén nem igényel építés közben alátámasztást.

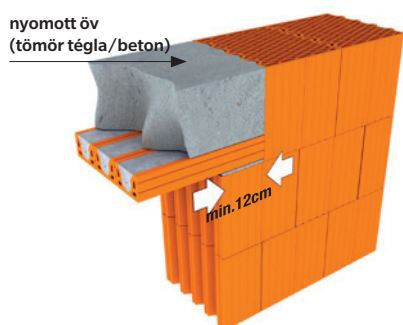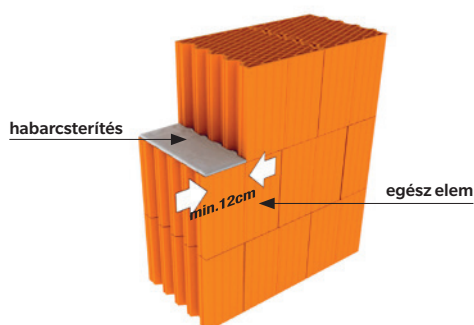

A PTH M-25 áthidalókat, kompozit áthidalóként történt méretezés, és már építés közbeni végleges teher-igénybevétel esetén (pl. nagymértékű földmteher), építés közben alá kell támasztani.

Az alátámasztó állványzatot még az áthidalók elhelyezése előtt kell elkészíteni. 2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen kell az áthidalókat alátámasztani; 2,0 m-nél nagyobb nyílás esetén két alátámasztás szükséges (lásd fenti ábrák).

Az áthidalók elhelyezése

A falazatot úgy kell kialakítani, hogy az áthidaló felfekvési pontjai alá lehetőleg egész falazóelem kerüljön. Ha ez nem megoldható, akkor a nem teljes méretű falazóelemet téglavágó géppel kell előállítani, kellő figyelemmel eljárva, hogy téglá esetében a bordák ne sérüljenek.

Az áthidalónak legalább 12 cm-t hosszúságban fel kell feküdnie a fogadó falszerkezetre. Az áthidalók felfekvését habarcsréteggel kell kiegyenlíteni. PTH M-25 áthidalók esetében páros számban beépített áthidalókat össze kell forgatni, azaz a kerámia U kéreg szárainak egymás felé kell nézniük. Beépítéskor az áthidalókat kidőlés ellen kötőhuzallal kell rögzíteni.

Utólagos nyílás kialakítása csak tartószerkezeti tervek alapján javasolt. A nyílás létrehozása előtt a nyílás fölött a falazatban az áthidaló szerkezetet kell kialakítani. A falazatot szakaszosan, először egyik, majd másik oldalon megvésve, szabad elhelyezni az áthidalókat (egyszerű áthidaló, pl. PTH M-25 esetén) / az áthidaló szerkezet előregyártott részét (kompozit áthidalók, pl. PTH A-12, A-10 neo, Thermo esetén), illetve a hozzá tartozó nyomott zónát. Amíg az áthidaló szerkezet el nem nyeri végleges teherbírását, nem szabad az alatta lévő nyílást kibontani. Utólagos áthidaló szerkezet beépítés esetén a tartószerkezeti tervben (tekintettel a falazat szilárdságára, és a várható igénybevételekre) meghatározott felfekvési hosszat (min. 12 cm) kell az áthidaló / áthidaló szerkezet előregyártott részének biztosítani. PTH M-25 áthidaló használatával a leggyorsabb / leghatékonyabb az ilyen jellegű áthidaló szerkezet kialakítása.

Az áthidalók nyomott övének kialakítása

A nyomott öv kialakítható kisméretű tömör téglá ráfalazással, rábetonozással, vagy üreges kerámia falazóblokkal lehetséges. Ráfalazáskor az áthidaló feletti falszakaszt különös gondossággal, szabályosan kötésben kell falazni (nem egyenes boltövként). A falazáshoz cementhabarcsot kell használni, és ügyelni kell mind a vízszintes, mind a függőleges fugák teljes habarcskitöltésére. Horony-eresztékes falazóelemből kialakított nyomott öv esetén a függőleges fugákat nem kell habarccsal kitölteni, az elemeket szárazon, teljesen összetolva kell beépíteni.

A rábetonozás vagy ráfalazás előtt a törmelékeket, laza részeket el kell távolítani az áthidaló tetejéről és be kell nedvesíteni azért, hogy az előregyártott húzott öv és a helyszínen készülő nyomott öv között megfelelő kapcsolat alakuljon ki. Az építés közbeni alátámasztások csak a nyomott öv és a koszorú teljes megszilárdulása után távolíthatók el.

A PTH M-25 kompozit áthidalóként történő beépítése esetén nyomott öv kialakítása rábetonozással lehetséges.

Szakipari munkák

A PTH A-10 neo, PTH A-12 és PTH Thermo áthidalókat megvésni, illetve azokba rögzítő elemeket fúrni, belőni nem szabad. A PTH M-25 áthidalót szintén nem szabad megvésni, azonban a rögzítő elemet az oldalába a semleges tengelye (állított állapotban a magassága fele) mentén szabad bele fúrni.

Az áthidaló felülete kerámia, így a Porotherm rendszer részeként alkalmazva a fallal összefüggő kerámiafelületet képez. A kerámia-elemek felületének kialakítása vakoláshoz ideális felületet biztosít. Az áthidalók és falak csatlakozásánál a vakolatba, vakolaterősítő háló elhelyezése javasolt.

Utólagos beépítés

Utólagosan kialakításra kerülő nyílás esetén, a szakma általános szabályai szerint eljárva, a PTH M-25 áthidaló alkalmazása az alábbi lépésekben történhet. A felújítás, az új építésű szerkezetek létrehozásához képest, kevésbé tipizálható építési tevékenység, ezért különös figyelemmel kell eljárni, és a lenti lépéseket minden egyes kivitelezésnél, a helyszíni körülményekhez kell igazítani! Utólagos kiváltás esetén tartószerkezet-tervező bevonása elengedhetetlen!



1. A csatlakozó földemekek alá kell dűcolni, a nyílás és a nyílásáthidalás helyét ki kell jelölni.



2. Egyik oldalon az áthidaló helyét ki kell vésni a falban maximum a falvastagság feléig.



3. A felfekvést ki kell alakítani nagy szilárdságú habarcs segítségével. Szükség esetén km. téglából teherelosztó réteget kell kialakítani.



4. Az áthidalókat el kell helyezni.




5. Az áthidaló feletti rést ki kell ékelni.



6. A 2-5 lépéseket a másik oldalon is el kell végezni.



7. A nyílás kivágható, majd a nyílás éleit vissza kell javítani.



8. A dúcolatot el lehet távolítani, a nyíláskiváltás elkészült.

Födém beépítési előírásai

Tárolási, anyagmozgatási, szállítási előírások a födémrendszer előregyártott elemeire

A béléstestek, illetve a gerendák bontatlan kötegeit szilárd burkolatú területen – gerenda termékek esetén azok hosszától függően - több sorban egymásra helyezve is lehet tárolni.

Termék típusa	Maximális rakatolási magasság (bontatlan köteg)
Födémgerenda	1,75 – 3,75 m: 12 köteg 4,00 – 7,00 m: 13 köteg
Födémbéléstest	3 sor

Nem szilárd burkolatú területen a tárolás egyedi mérlegelés alapján történik a hely adottságai alapján.

Béléstestek rakatainak tárolási, anyagmozgatási, szállítási előírásai megegyeznek a falazóelemek előírásaival.

Gerenda szállítás esetén a termékeket minden esetben rögzíteni kell. Kötegbe összefogott rakományok esetén azokat a kötegeket, amelyek 6m-nél rövidebbek, legalább két helyen, míg a hosszabbakat legalább három helyen kell átkötni.

Járművön a gerendát vízszintes felületen, vagy ha arra nincs mód, legalább 2 m-enként ill. a végektől 1/5 távolságban szilárdan alátámasztva kell szállítani. A rakományt hossz- és keresztirányban elmozdulás ellen rögzíteni kell, meg kell akadályozni a gerenda meggörbülését, kilengését, áthajlását.



Az egyes gerendákat deformálódásuk megakadályozása érdekében élükre állítva kell mozgatni. (1. ábra) A gerendák egyenkénti rakodásánál a kis tömeg (16 kg/fm) miatt nincs szükség daru alkalmazására. A gerendákat körültekintően kell rakodni, hogy a kerámia kéreg ne sérülhessen meg.

Az építési helyen a gerendákat szilárd alapzatot képező sík területen, puhafa alátétláncokon kell tárolni. Az alátétláncokat a legelső gerendaszor alá és a sorok közé a gerenda végeitől a hosszúság 1/5 részénél kell elhelyezni, egymástól legfeljebb 2 m-re. Többsoros tárolásnál az alátéteknek pontosan egymás fölött, egy függőlegesben kell lenniük. Az alátétlánc magassága legalább 2,5 cm, szélessége a magasság kétszerese legyen. Az alátétlánc szélesebb oldalára fektetve kell elhelyezni. Többsoros tárolásnál a depóniát eldőlés ellen biztosítani kell. A depónia legnagyobb megengedett magassága 2 m.


A gyártásnál felhasznált nagy szilárdságú kerámia elemek és a különleges betonminőség miatt a szabadban való tárolás nem károsítja a gerendákat még téli időszakban sem. A tartós, hosszú idejű átázástól az elemeket mind a tároláskor, mind a szerkezetkész, illetve a kész épületben meg kell védeni.

A gerendák alátámasztása és túlemelése


A gerendák építés közben alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetők (2. ábra). Az alátámasztó állványzatot még a gerendák elhelyezése előtt kell elkészíteni. **3,5 m-es falköztávolságig egy helyen, 3,5 m-es falköztől 5,25 m-es falközig két helyen, ennél nagyobb fesztávolság esetén három helyen kell alátámasztani a gerendákat.** Az alátámasztásokat annak figyelembevételével kell kialakítani, hogy a gerendákat a falköztávolság (fesztáv) 1/300 részével túl kell emelni (3. ábra).

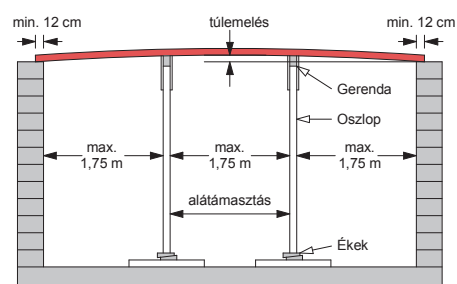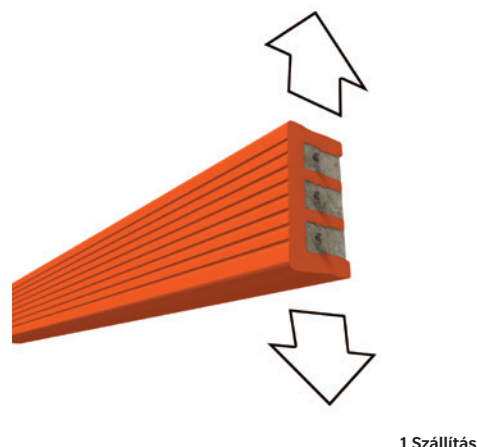


TÚLEMELÉS: 1/300	
Falköz	Túlemelés közepén
3,0 m	1,0 cm
4,0 m	1,3 cm
5,0 m	1,7 cm
6,0 m	2,0 cm

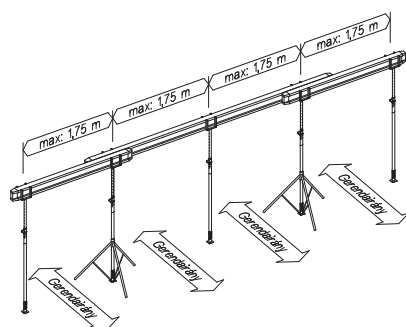


4 Gerendák alátámasztása és túlemelése csőállvánnyal

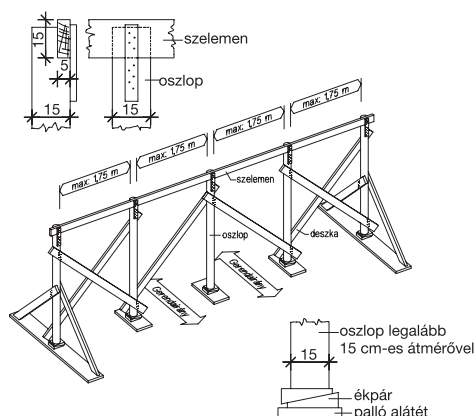

5 Székállás gerendák alátámasztásához és túlemeléséhez

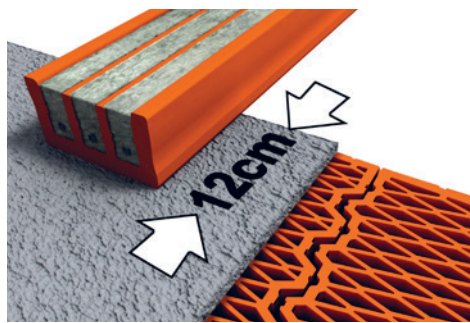

6 A gerendák elhelyezése

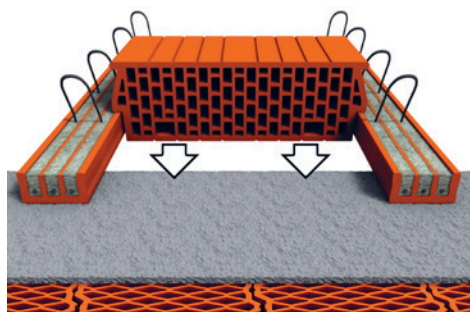

7 A béléstestek elhelyezése

Az alátámasztás készülhet csőállványokból (4. ábra), vagy faáruból (5. ábra).

Az alátámasztásokat csak a földem teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani. Ha az alátámasztó állvány földemre kerül, akkor az alsó földemet az alátámasztások alatt alá kell dúcolni. Feltöltésre, illetve fagyott talajra állványzat nem állítható. Faanyagú állvány esetén (5. ábra) a szelemt és az oszlopokat fekvő erősítik össze. Ezután felállítják a palló alátétre. A palló a székállás oszlopainak súlyát osztja el az alatta levő tömör talajra vagy szilárd földemre. A székállás oszlopait átlóirányban folszegezett deszkákkal merevítik egymáshoz, a szelemen tengelyére merőlegesen pedig mindkét irányban kitámasztják elbillenés ellen. Az előírt túlemelést az oszlopok alatti ékpár segítségével állítják be. Az alátámasztó állványzat merevségét, teherbírását, elemeinek kapcsolatát, az oszlopok függőlegességét és aláékelését, a szelemenek vízszintességét arra jogosult szakembernek (pl. felelős műszaki vezető) ellenőriznie kell.

A gerendák méretre szabása

Ha a 25 cm-es méretrendtől eltérő hosszúságú gerendára van szükség, **a gerenda mindkét végéből gyémánt vagy korund vágótárcsával, flex-szel le lehet vágni 10 cm-t. Számítással történő ellenőrzés után 10 cm-nél nagyobb darabokat is le lehet vágni a gerendából.** A számításnál figyelembe kell venni a gyári kengyelkiosztást. Tilos a gerenda véséssel történő vágása, mivel már kis roncsolás esetén is nagymértékben csökken az acélbetétek és a beton közötti feszítőerő-átadás. Az előbbieket miatt a legkisebb mértékben sem szabad a gerendát vésni.

A gerendák elhelyezése

A gerendák felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. A földemgerendáknak legalább 12 cm hosszúságban fel kell feküdniük a teherhordó falra (6. ábra). A gerendák elhelyezése előtt ajánlott a falegyenre habarcssterítést, vagy bitumenes szigetelőlemez csíkot fektetni, hogy a beton a téglá üregeibe ne folyjon be. **A földemgerendák csak végeiknél fekdhetnek fel a falegyenre, hossz tengelyükkel párhuzamosan nem.**

A béléstestek elhelyezése

A tartók végénél egy-egy béléstest elhelyezésével állítható be az előírt gerendatávolság (7. ábra). A béléstest elhelyezésénél nem szorulhat, nem feszülhet. A béléstesteket a gerendák hossz tengelyére merőleges sorban haladva kell elhelyezni. **Béléstestet csak gerendára lehet felfektetni.** Keresztbordák kialakításához 10 cm magas földembéléstestet javasolt alkalmazni (8. ábra). Nem szabad a gerendák hossz tengelyével párhuzamosan haladva elhelyezni a béléstesteket, mert akkor a gerendák átmenetileg féloldalas terhelést kapnának, ami nem megengedhető. A béléstesteken járni csak az erre a célra elhelyezett pallókon szabad. Hibás béléstestet nem szabad beépíteni.




A kengyelek felhajlítása

A kengyeleket úgy kell felhajlítani, hogy felső végük a felbeton felső síkja alatt 2 cm-re legyen. A kengyelek végleges helyzetükben a gerenda mindkét végén a teherhordó falak irányába hajlanak, a vízszintes síkkal kb. 45 °-os szöget zárnak be (9. ábra). **A kengyelek többszöri fel- és lehajlítása tilos!**

A gerenda bekötővasainak elhelyezése

A gerendát a koszorúba be kell kötni az erre a célra szolgáló pótvasakkal. A bekötő vasakat az összes kengyel felhajlítása után a gerendák mindkét végén kell elhelyezni. Az **alsó bekötővasakat** a 10. ábra szerint kell kialakítani és a gerenda mindkét végére úgy ráhelyezni, hogy azok a koszorúba 20 cm-t nyúljanak be (11. ábra). A felső bekötővasakat a gerendák mindkét végén, a gerendák

felső övében a kengyelekbe fűzve kell vezetni (12. ábra). A **felső bekötővasak** feleljenek meg a $-0,2 M$ nyomatóéki követelményeknek (a befogási keresztmet-szetben), ahol M a legnagyobb értéke a gerendának (közelítve: a kéttámaszú gerenda pozitív határnyomatéka). A felső bekötővasak hossza (a fal belső síkjától számítva) legalább a falköz $1/6$ -a (min. 80 cm). A bekötővas átmérője legalább $\varnothing 10$ mm. A koszorú kialakítása, valamint a koszorú és a bekötővasak kapcsolata a szerkezeti részletekben, ill. a hozzá tartozó ábrákon található meg.

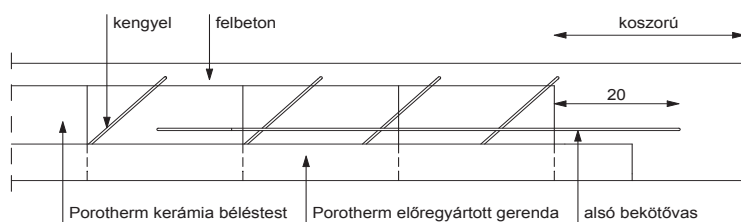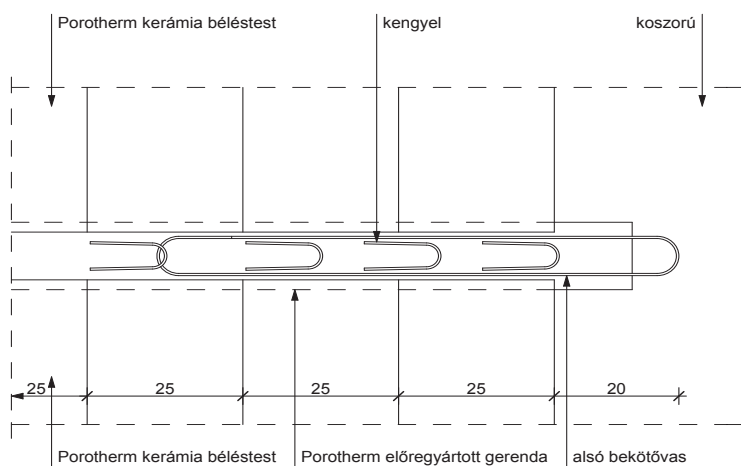


10 Gerendánkénti alsó bekötővas kialakítása és elhelyezése


Kétirányú vasalás elhelyezése a felbetonban, a betonacél-szerelés ellenőrzése

Betonozás előtt a statikus terv szerinti kiváltó, elosztó és pótvasakat el kell helyezni, azok helyzetét ellenőrizni kell. A felbeton középvonalában hegesztett hálót vagy kétirányú vasalást kell elhelyezni (min. $\varnothing 6/15/15$, min. S500 minőség) (13. ábra). A vasaknak át kell menniük a harántfalak felett, és végeiket be kell kötni a koszorúba, le kell horgonyozni.


A betonacél-szerelést a betonozás előtt meg kell mutatni az építkezés felelős műszaki szakemberének.

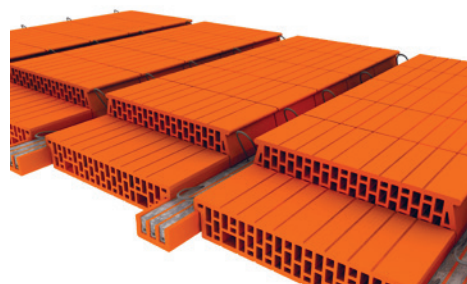


8 10 cm magas béléstest elhelyezése keresztbordához

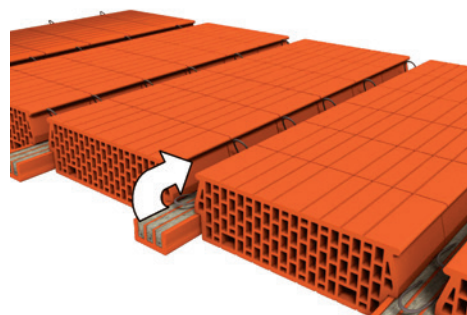


9 A kengyelek felhajlítása

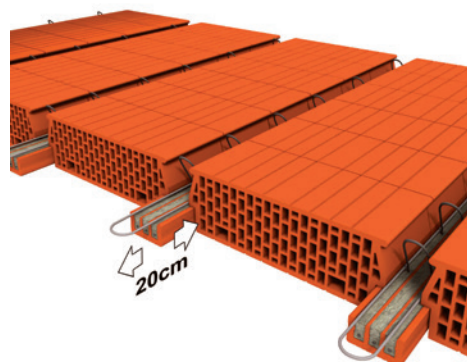


11 A gerendák alsó bekötővasainak elhelyezése

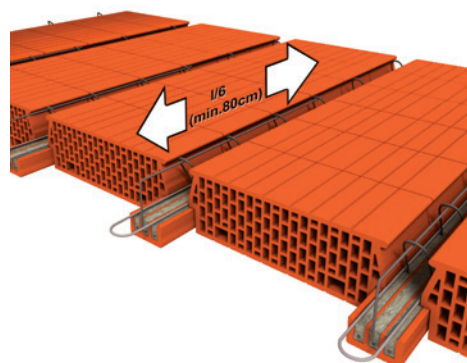

12 A gerendák felső bekötővasainak elhelyezése

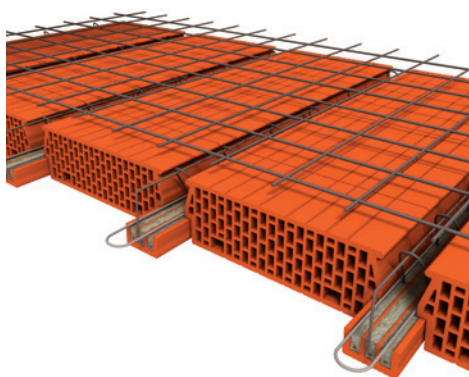

13 Kétirányú (hálós) vasalat elhelyezése

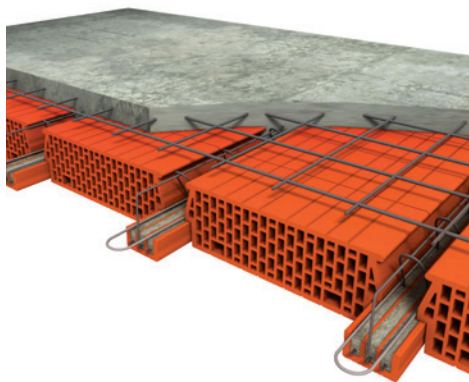

14 Felbeton készítése az előkészített (nedvesített) födémre

Betonozás

Betonozás előtt az összeszerelt födémet alaposan be kell nedvesíteni. A törmelékeket, laza részeket el kell távolítani. A beton legalább C20/25 minőségű legyen. A kivitelezés során nagy gondot kell fordítani a helyszíni felbeton minőségére és megfelelő bedolgozására! Korrózióveszélyes vegyszereket tartalmazó beton-adalékanyagot nem szabad használni. A gerendák, a koszorú és a felbeton betonozása egyszerre kell készülnön. A teljes betonmennyiséget lehetőleg egy munkaütemben kell bedolgozni. Amennyiben erre nincs mód, a felelős műszaki vezető utasításai szerint kell kialakítani a munkahézagokat. A betont felhordás után tömöríteni kell és a felületét úgy kell lesimítani, hogy a felbeton-vastagság a fesztávolság közepén a statikai tervben előírttal megegyezzen (14. ábra).

A beton utókezelése

A betont a gyors kiszáradás ellen lefedéssel, nedvesítéssel kell védeni. A gerendák építés közbeni alátámasztásai csak a helyszíni beton teljes megszilárdulása után távolíthatók el. Ez a szerkezethez előírt C20/25 betonminőség és legalább +12 °C hőmérséklet esetén 28 nap.

Szakiipari munkák

A gerendába rögzítőelemeket fúrni, belőni vagy megvésni nem szabad. A födém elektromos vezetékeit a béléstestekben erre a célra kialakított, megnövelt méretű üregekben vezetve célszerű elhelyezni, a gerendával párhuzamos irányban. A födémre alulról függesztendő, kapcsolandó tárgyak (pl. mennyezeti lámpa) rögzítéséhez a béléstest alsó felületének kifúrásával utólag beilleszthető billenő fémkitámasztós – vagy rugós kitámasztós horgos, esetleg injektáló technikával rögzített – csavarok használata ajánlott. Nagyobb terhek függesztése esetén a dübeleket a felbetonba kell befúrni. A Porotherm födém teljes alsó felülete egységes, a gerendák kerámia kéregeleme és a kerámia béléstestek a vakolási munkához összefüggő felületet képeznek. A könnyebb vakolhatóságot az elemek felületének kialakítása is elősegíti.

Koszorú kialakítása

A koszorúban a födém tartószerkezeti tervezője által meghatározott mennyiségű és minőségű vasalatot kell elhelyezni. 25 cm vastag belső teherhordó fal alkalmazásakor a szemben álló gerendák véglapjai között cementhabarcs-kitöltést kell készíteni – hasonlóan a hagyományos téglák közötti függőleges habarccsal kitöltött hézaghoz. Erre a megoldásra azért van szükség, mert ezt a szűk rést a koszorú betonja nem tudná kitölteni, viszont 30 cm vastag belső teherhordó fal esetén a gerenda két véglapja közötti nagyobb rés már kibetonozható. A koszorút minden külső fal esetén hőszigetelni kell. Javasolt a vasbeton szerkezet elé kerülő hőszigetelő táblákat zsaluzás közbeni kidőlés ellen megtámasztani, majd vakoláskor a későbbi repedések elkerülése érdekében rabichálóval ellátni, és úgy levakolni.

Téglakötési részletrajzok

Falazatok

Tégla- és téglakötési részletrajzok listája

Falazóelemek kapcsolati rajzai



PTH 50 Thermo Rapid	2024/T 01
PTH 50 X-therm Rapid	2024/T 02
PTH 44 Thermo Rapid	2024/T 03
PTH 44 X-therm vagy PTH 44 X-therm Rapid	2024/T 04
PTH 38 Thermo Rapid	2024/T 05
PTH 38 X-therm vagy PTH 38 X-therm Rapid	2024/T 06
PTH 30 X-therm vagy PTH 30 X-therm Rapid	2024/T 07
PTH 30 N+F neo vagy PTH 30 N+F neo Rapid	2024/T 08
PTH 44 X-therm Rapid + PTH 10 N+F neo Rapid	2024/T 09
PTH 44 X-therm + PTH 10 N+F neo	2024/T 10
PTH 44 Thermo Rapid + PTH 30 AKU Z	2024/T 11
PTH 30 X-therm + PTH 30 AKU Z	2024/T 12
PTH 30 X-therm + PTH 30 AKU Z homlokzati pillérrel	2024/T 13
PTH 30 X-therm + PTH 25 AKU Z	2024/T 14
PTH 30 X-therm + PTH 20 SONO homlokzati pillérrel	2024/T 15
PTH 30 X-therm + PTH 20 SONO	2024/T 16
PTH 38 Pincetégla	2024/T 17
PTH 10 N+F neo T kapcsolat	2024/T 18
PTH 10 N+F neo sarokkapcsolat	2024/T 19

POROTHERM Rapid építési rendszer beépítése, falnézet

PTH 50 Thermo Rapid, PTH 50 X-therm Rapid, PTH 44 Thermo Rapid, PTH 44 X-therm Rapid, PTH 38 Thermo Rapid, PTH 38 X-therm Rapid, PTH 30 X-therm Rapid, PTH 30 N+F neo Rapid	2024/T 20
--	-----------

POROTHERM építési rendszer beépítése, falnézet



PTH 44 X-therm, PTH 38 X-therm, PTH 30 X-therm, PTH 38 N+F, PTH 30 N+F neo	2024/T 21
---	-----------

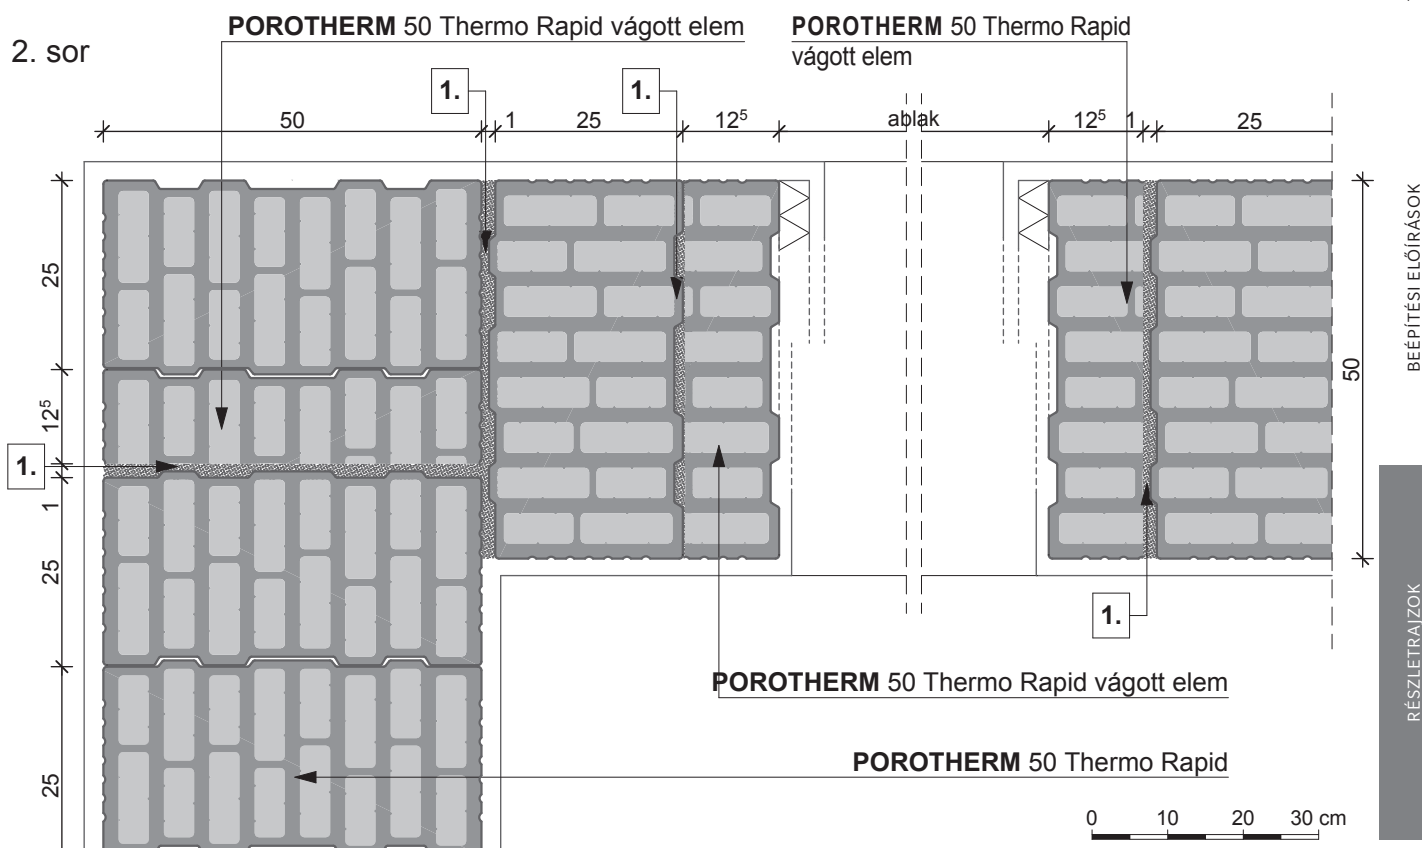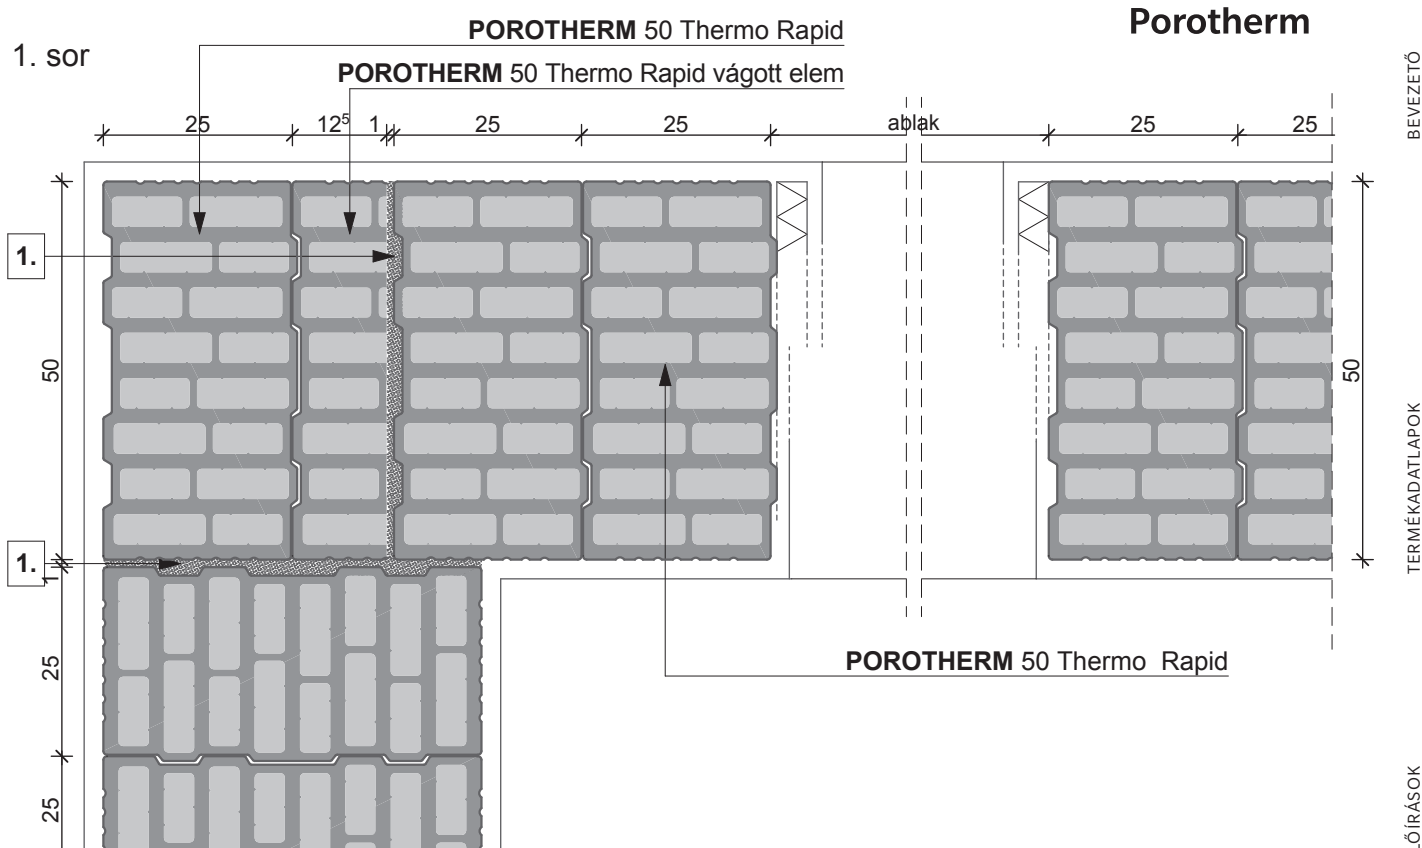

1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)



Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

A falazóelemekbe gyárilag elhelyezésre kerül a közetgyapot kitöltés

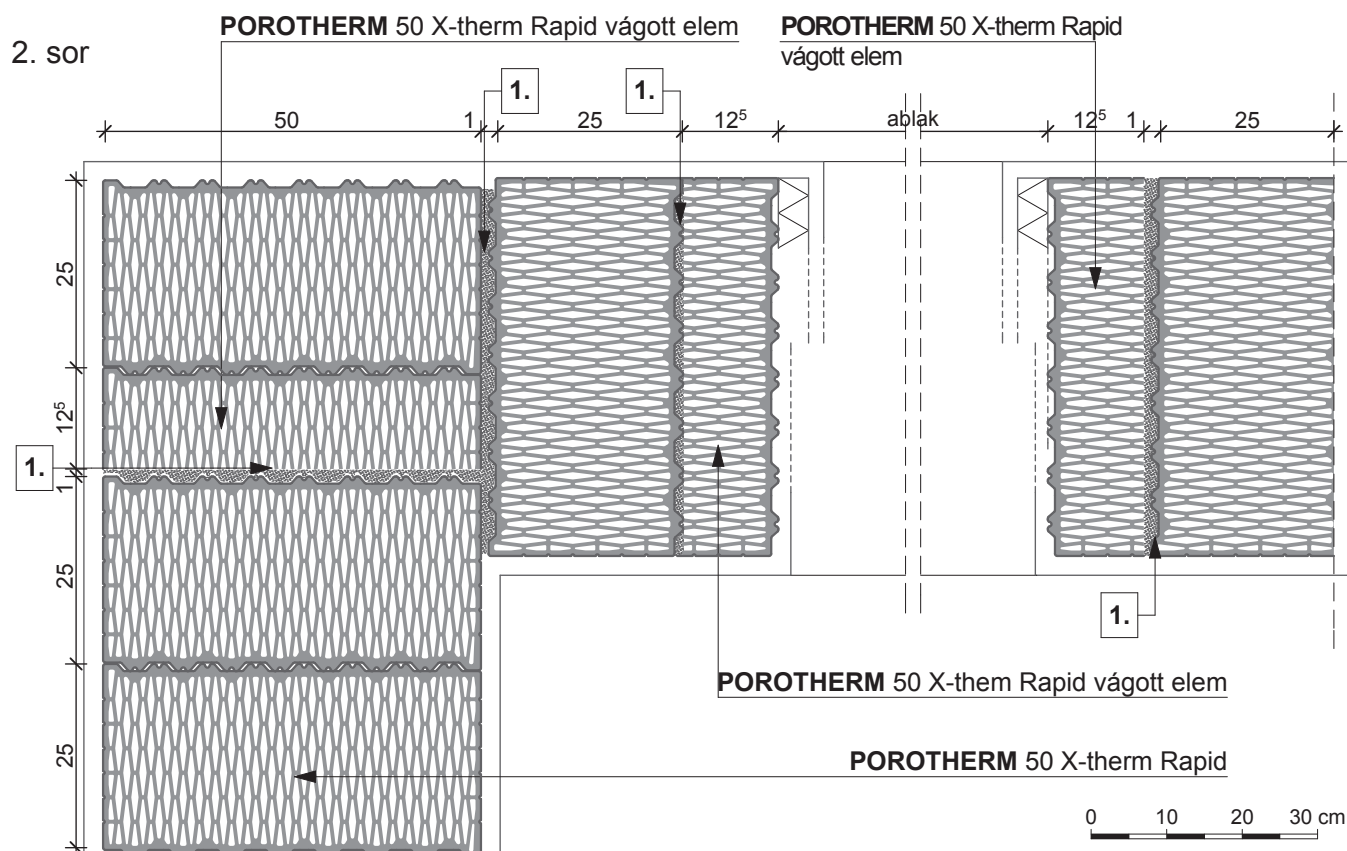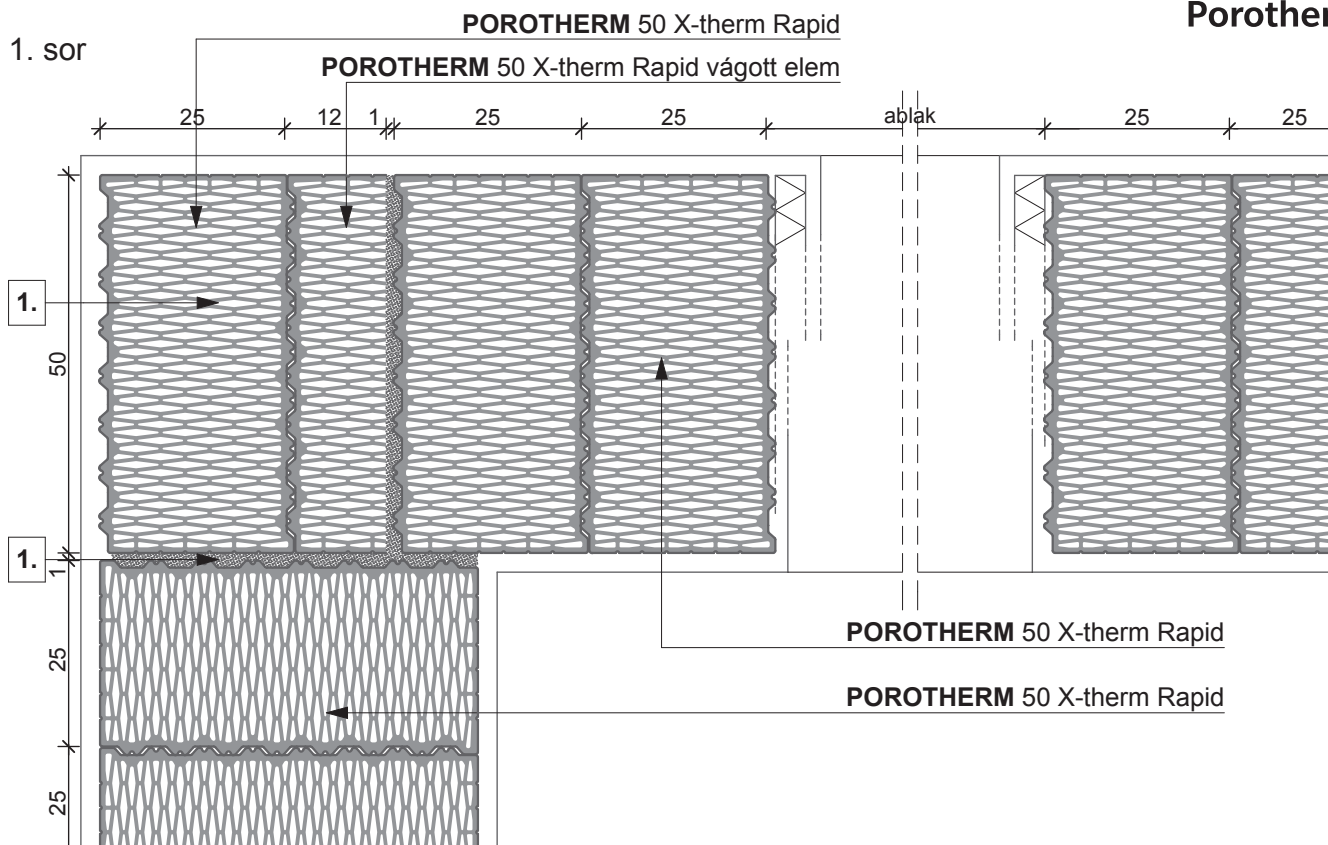

1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)



Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

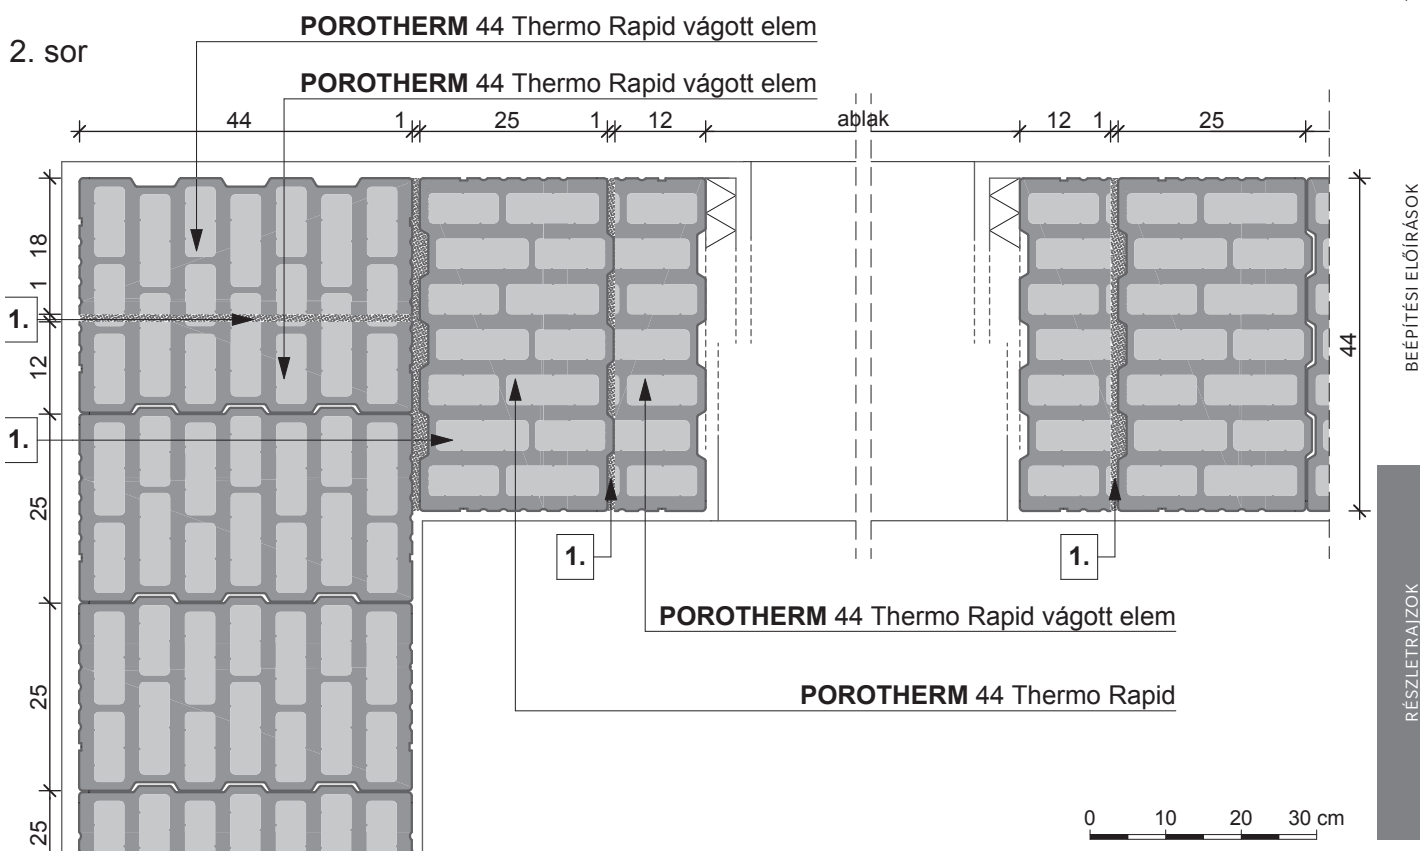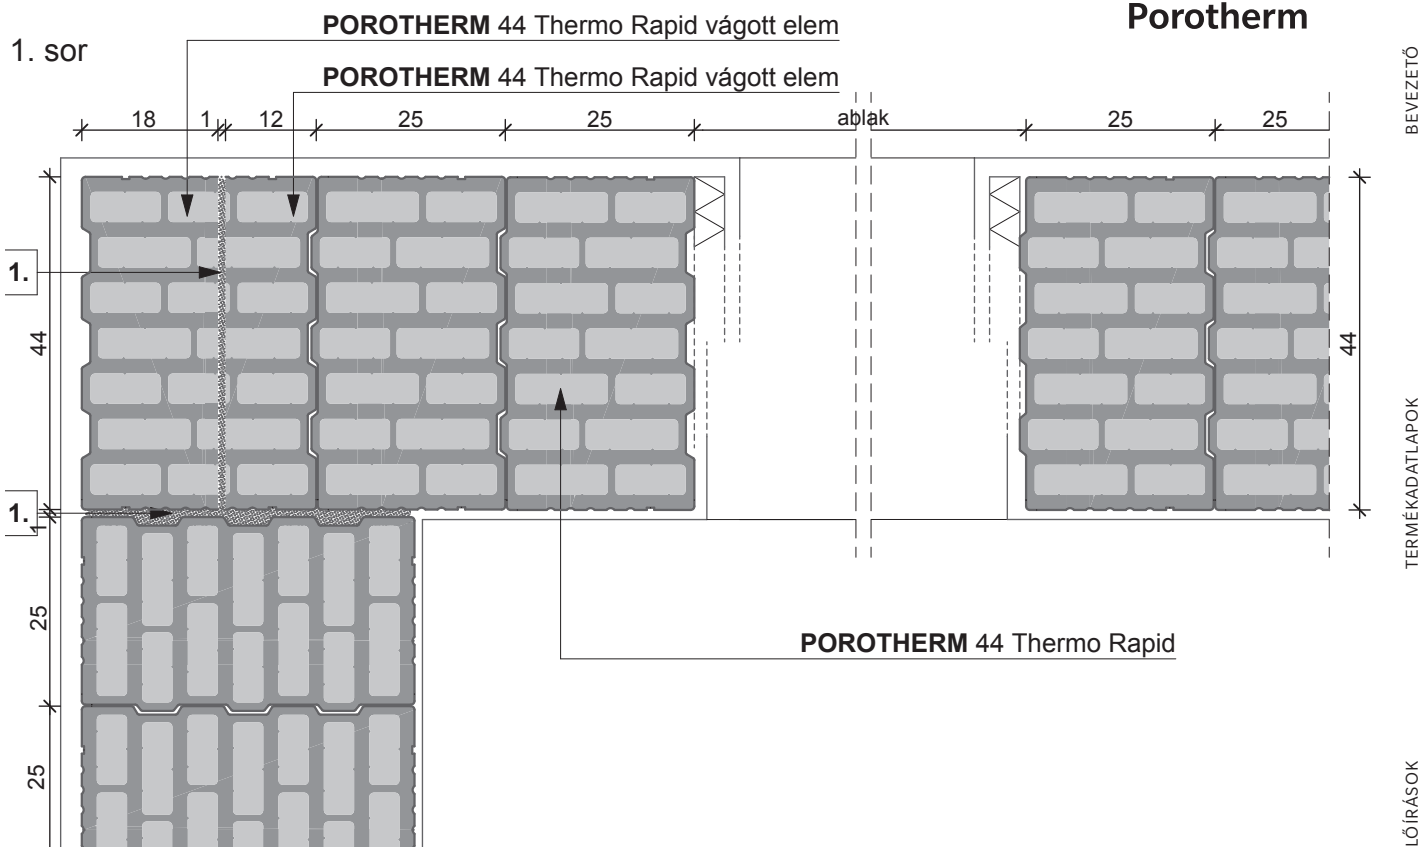

1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

A falazóelemekbe gyárilag elhelyezésre kerül
a közetgyapot kitöltés

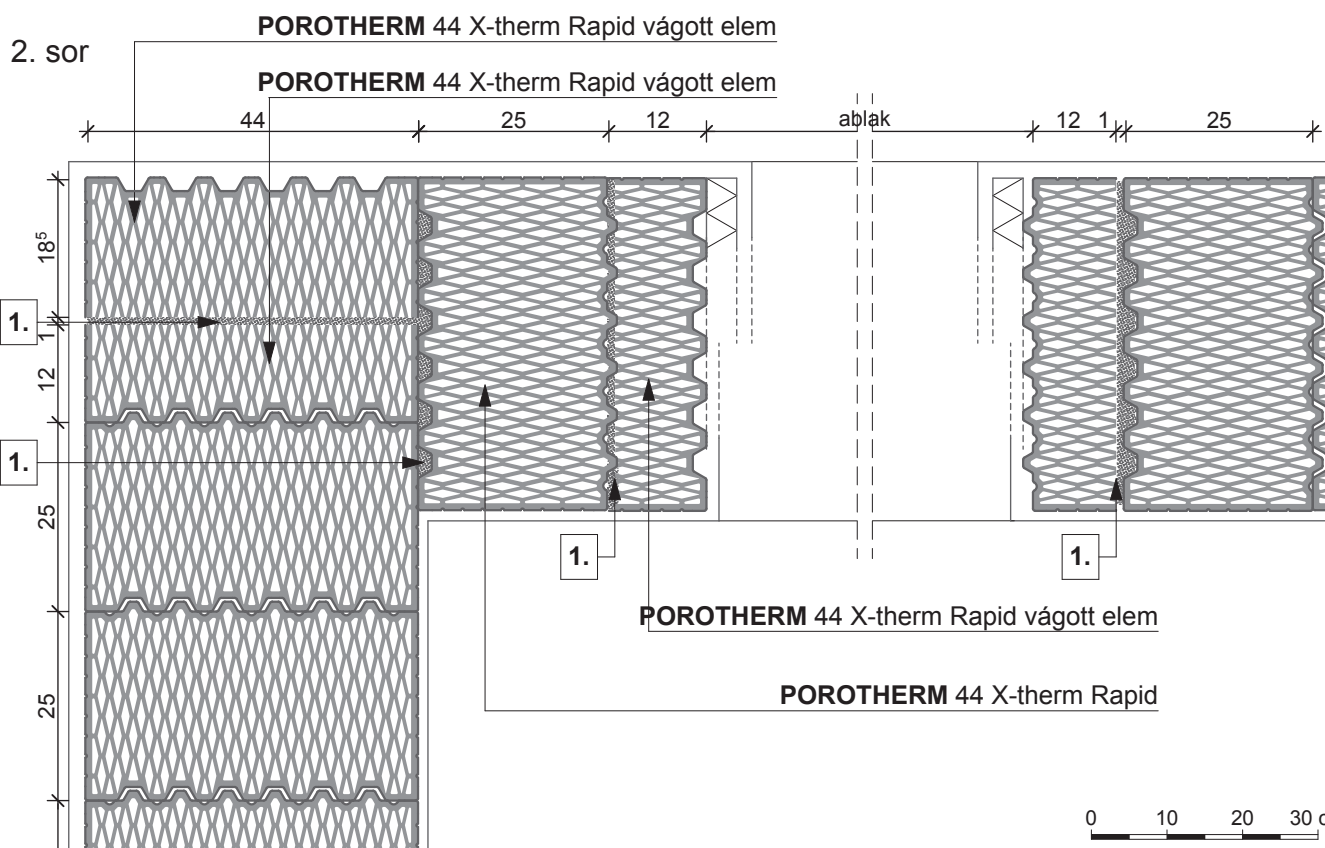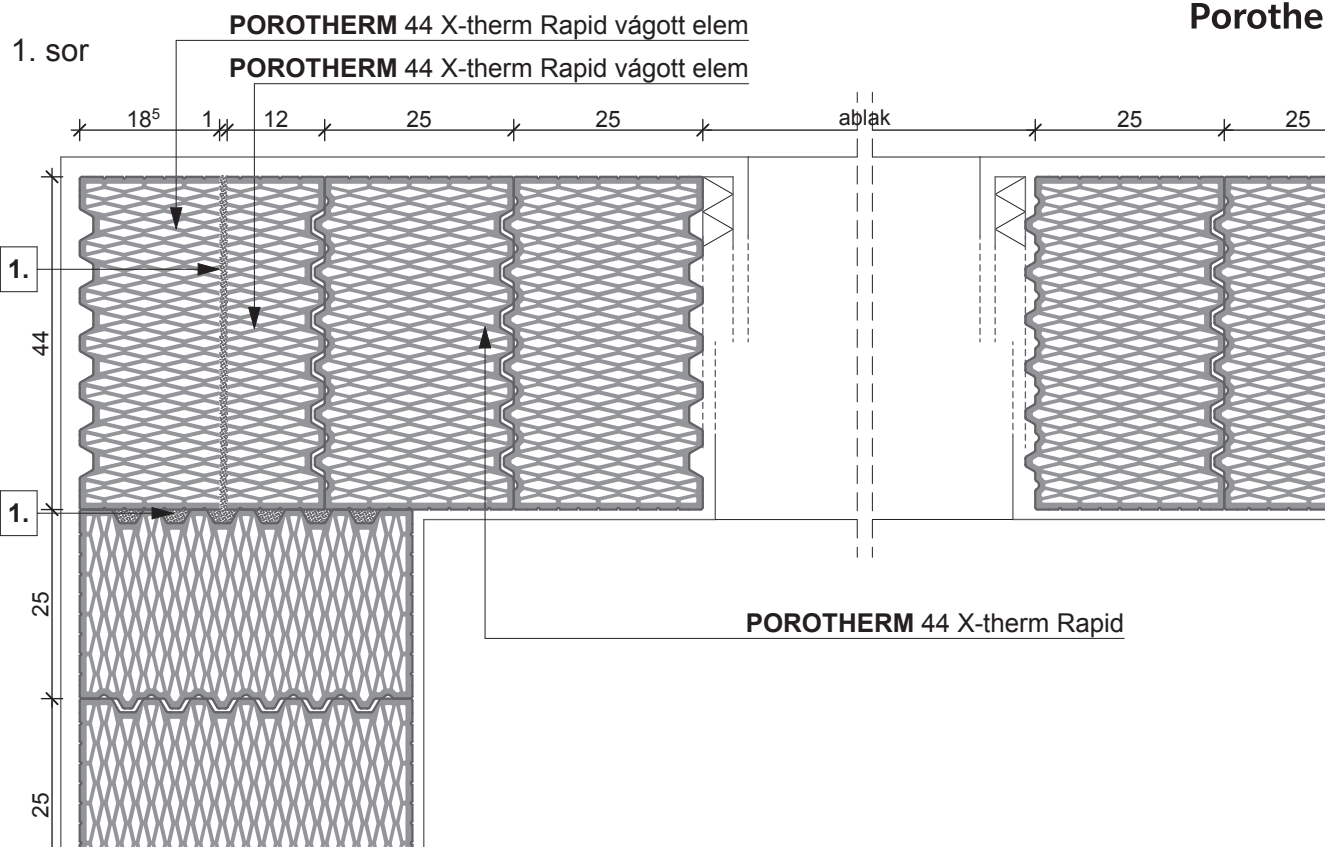


1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.


1. sor

POROTHERM 38 Thermo Rapid

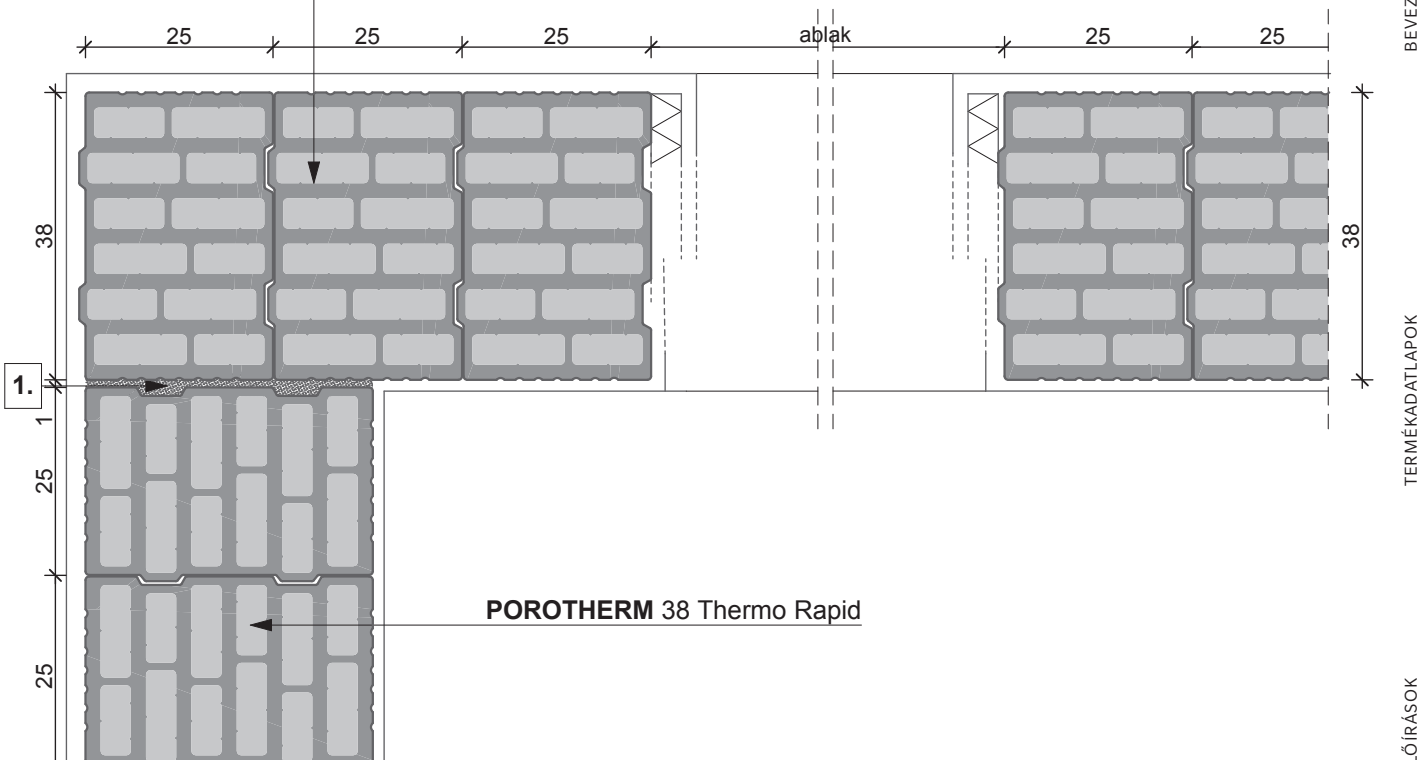

2. sor

POROTHERM 38 Thermo Rapid

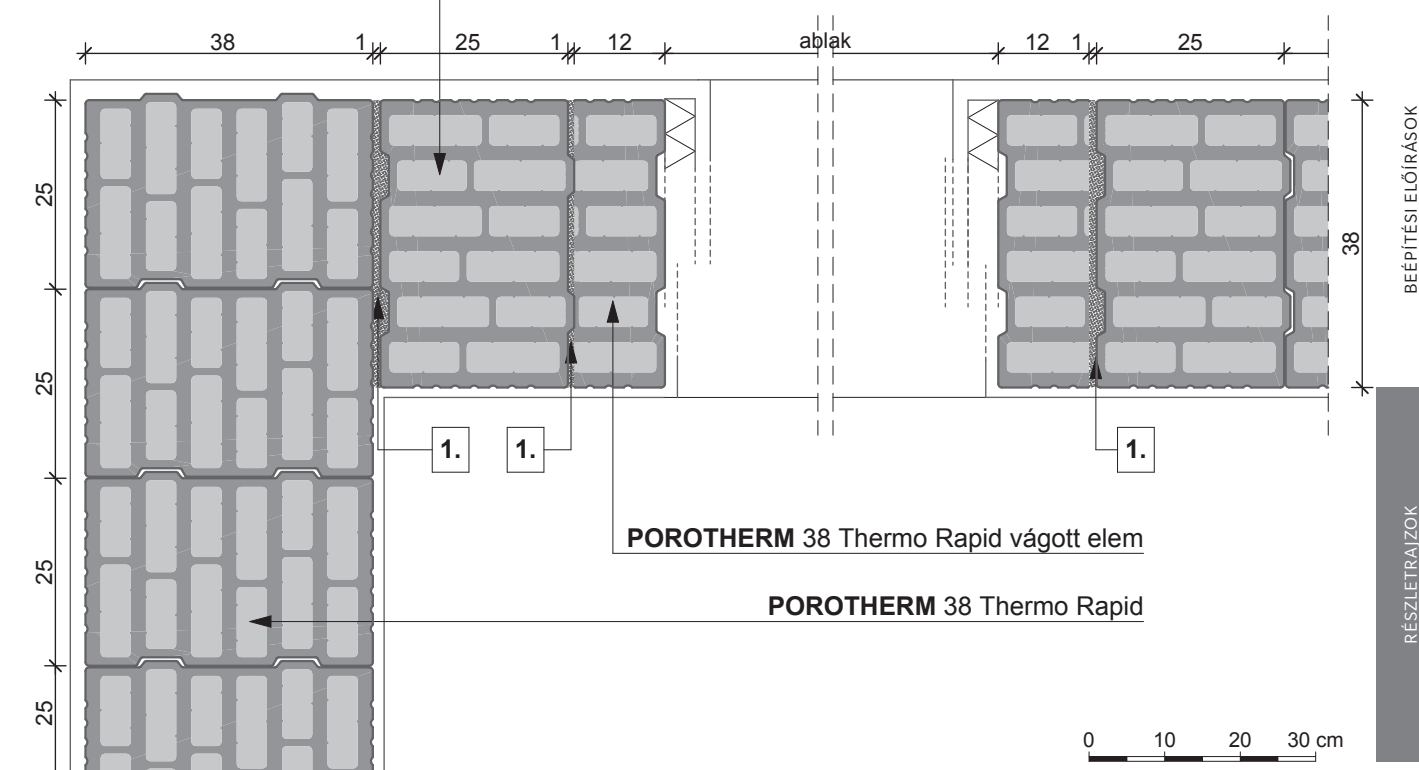

POROTHERM 38 Thermo Rapid vágott elem

POROTHERM 38 Thermo Rapid

0 10 20 30 cm


1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

A falazóelemekbe gyárilag elhelyezésre kerül a közetgyapot kitöltés


1. sor

POROTHERM 38 X-therm (Rapid)

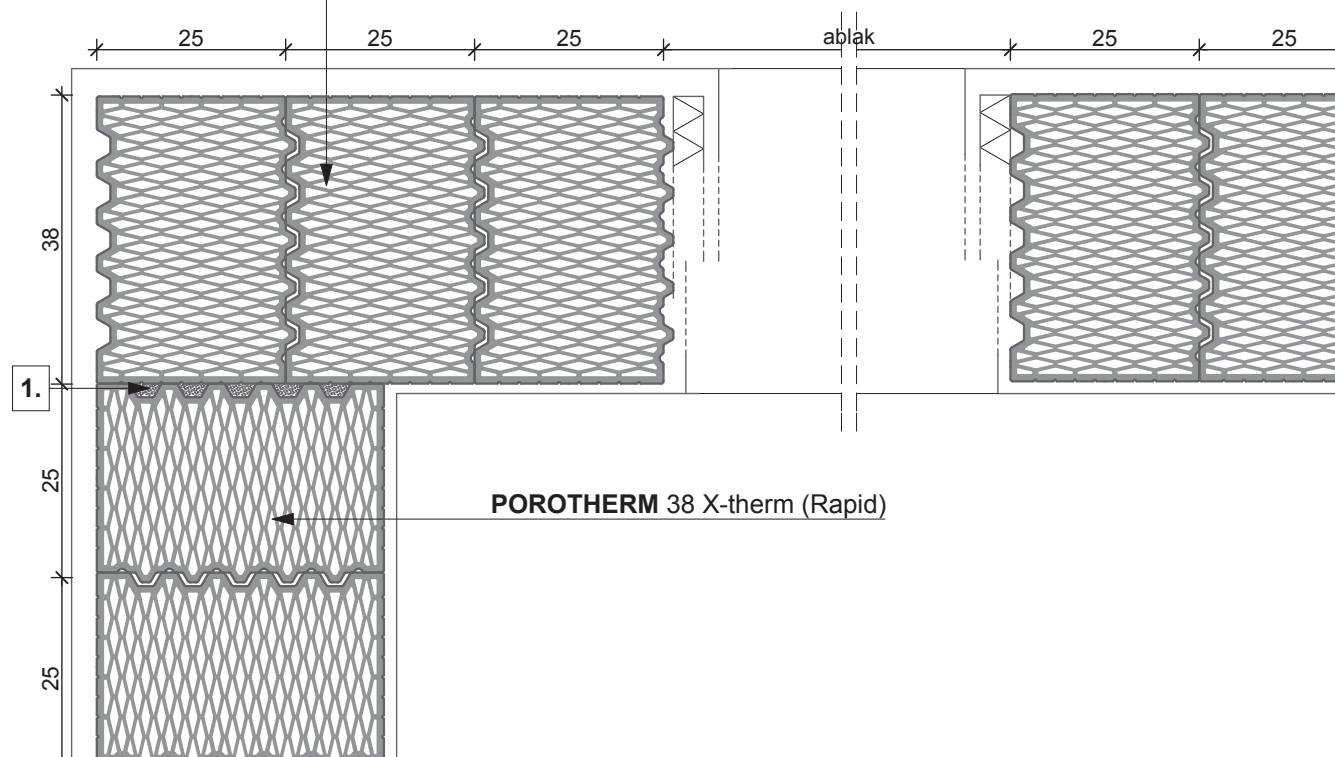

2. sor



POROTHERM 38 X-therm (Rapid)

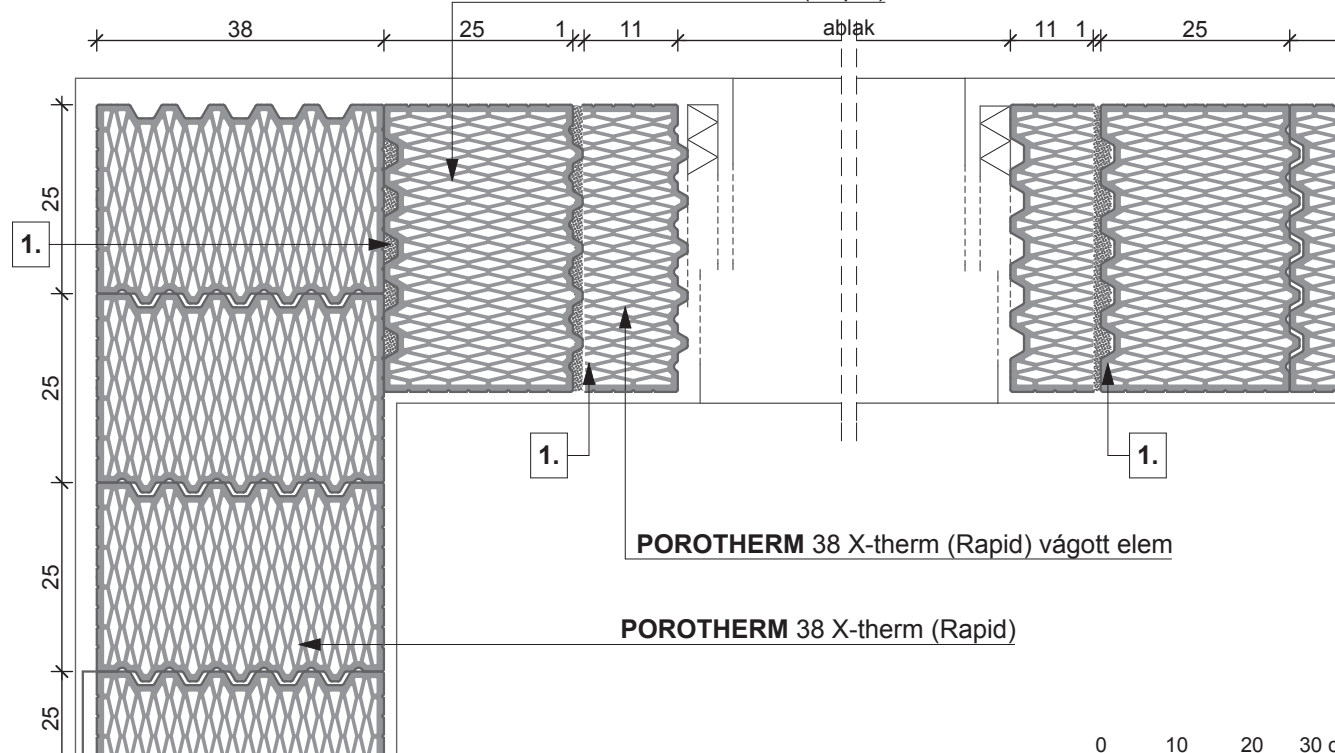

0 10 20 30 cm

1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

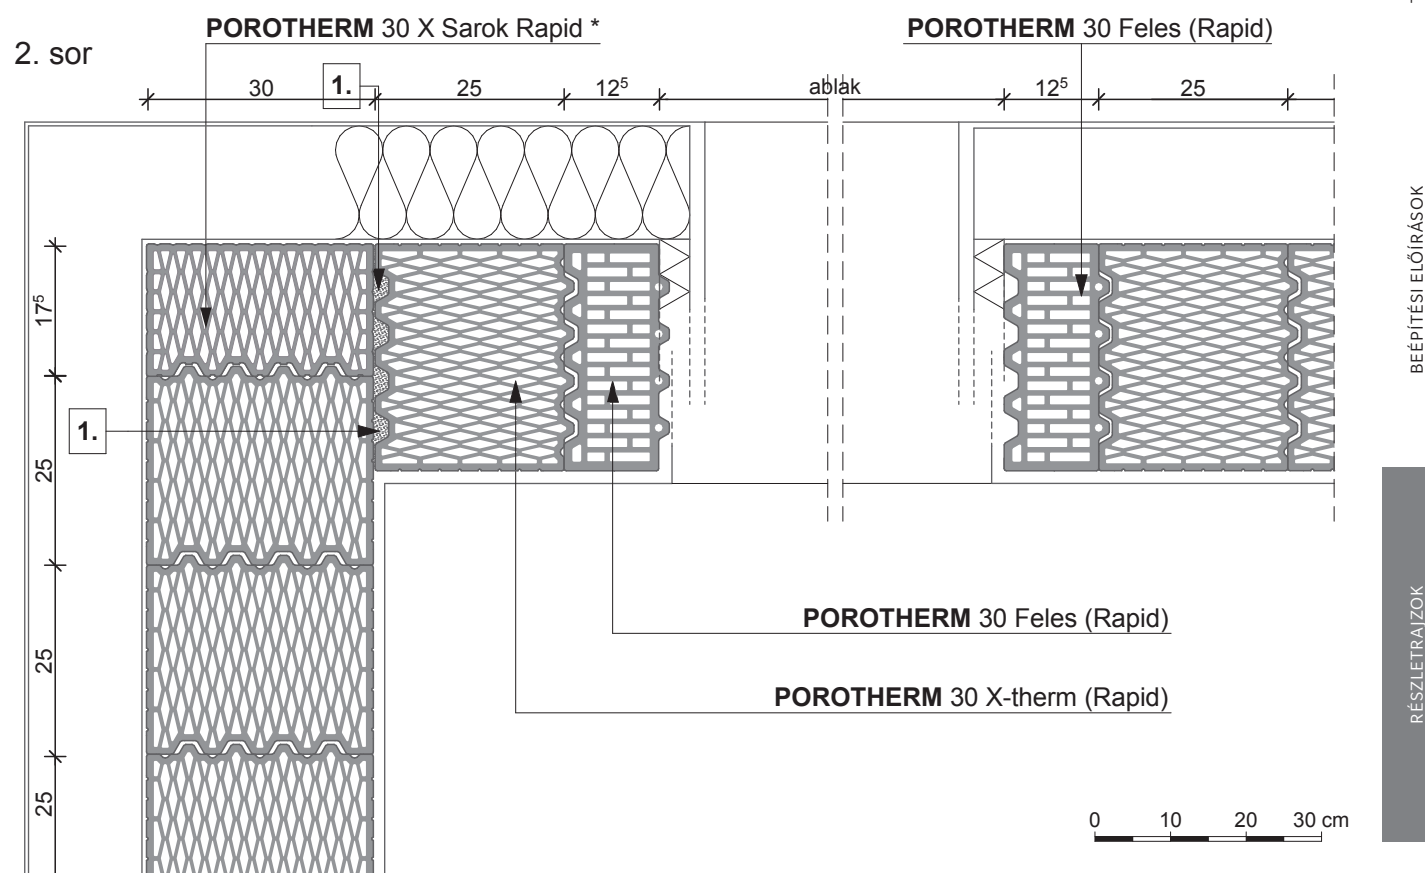
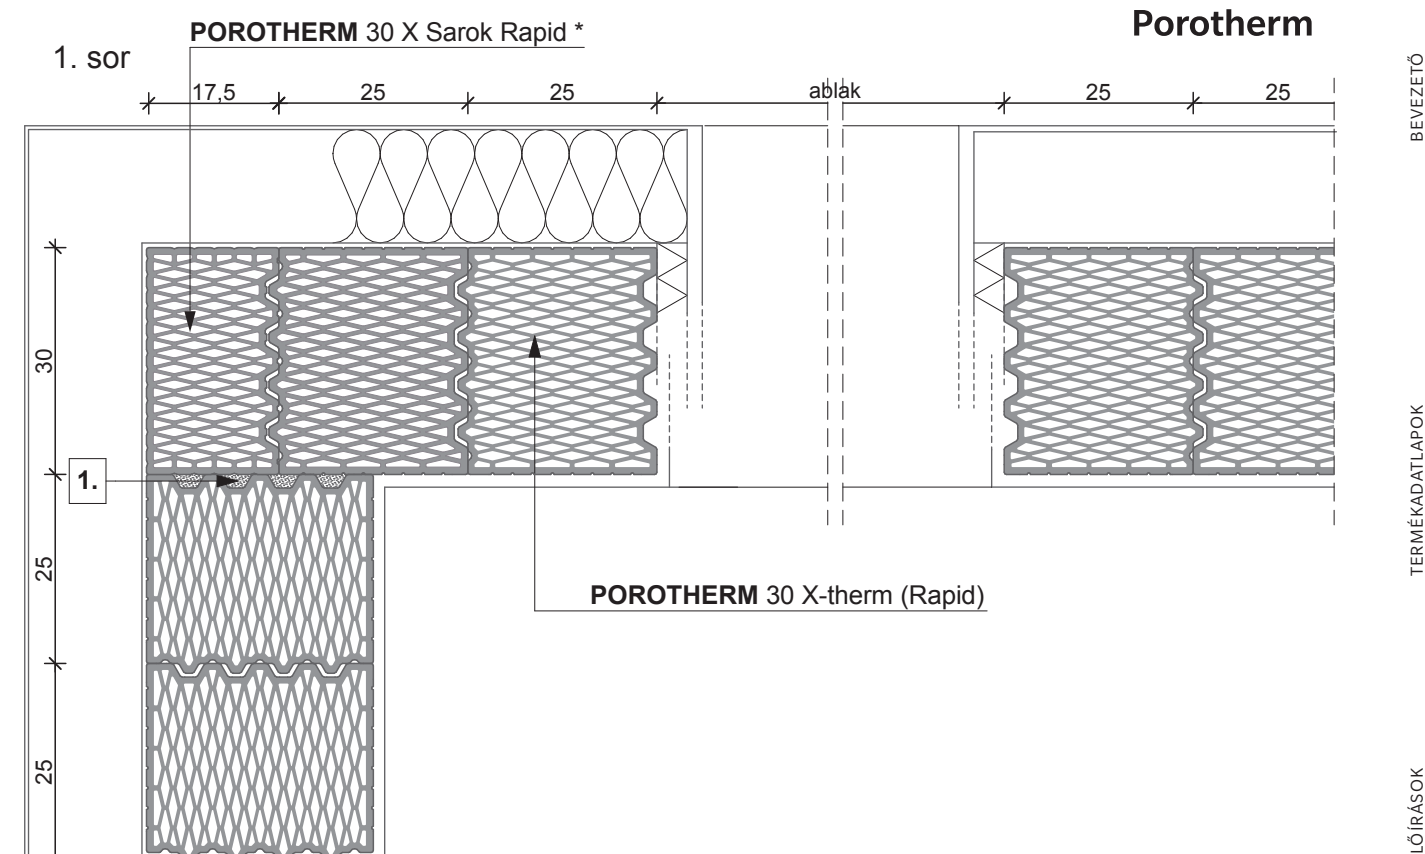


1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)

Megjegyzés:

A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

* Nem csiszolt falazóblokk esetén **POROTHERM 30 Sarok** alkalmazása szükséges.

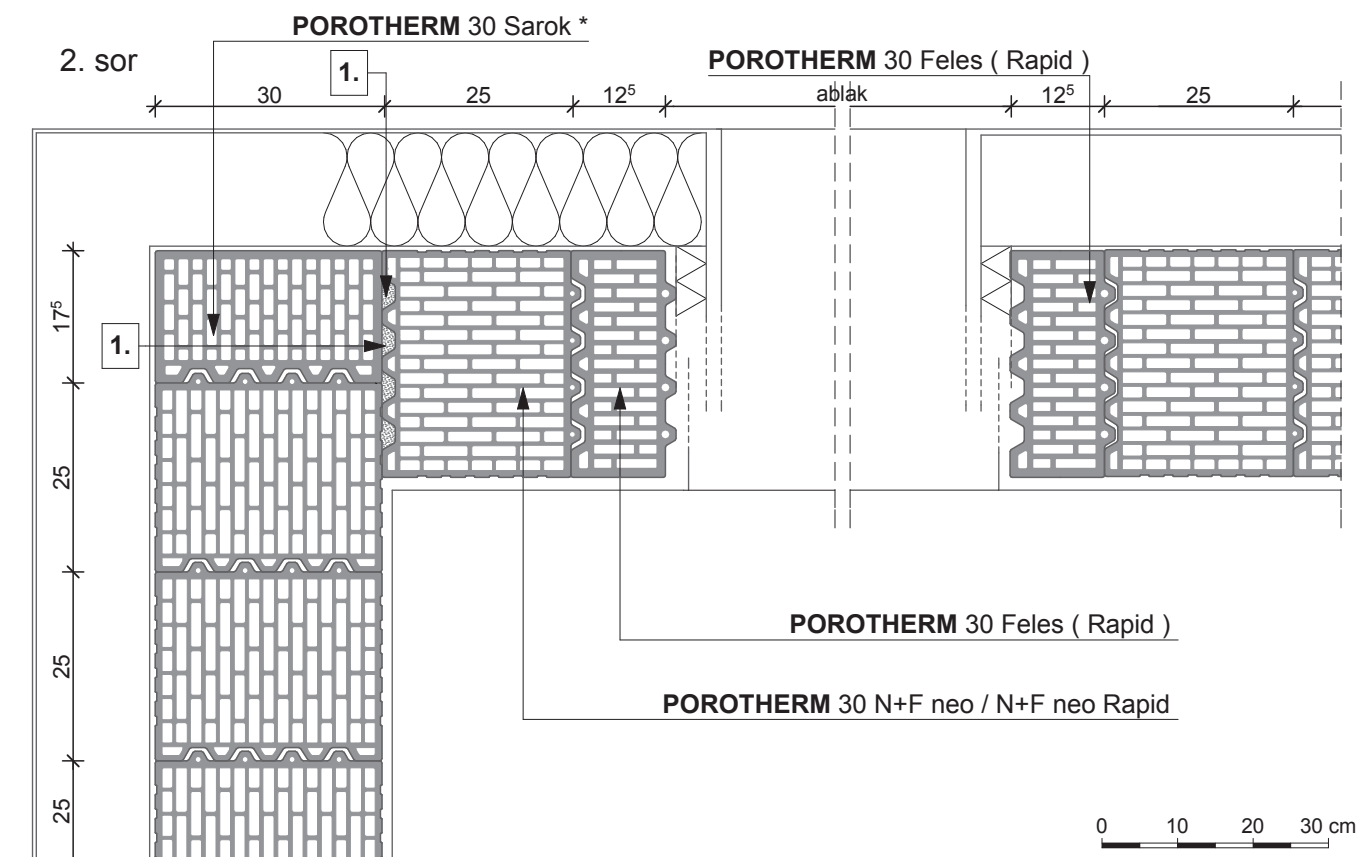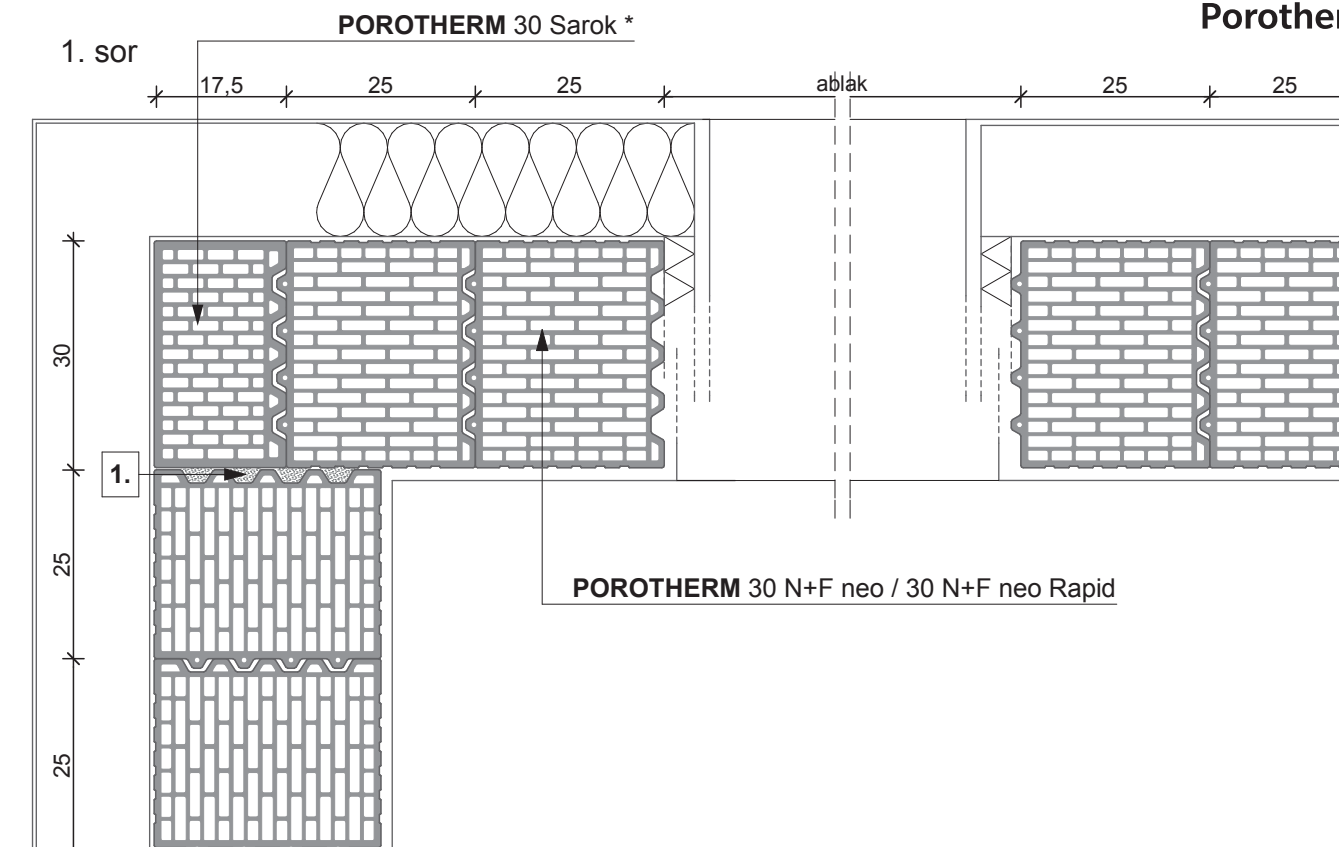


1. habarcskitöltés: falazóhabarcs, hőszigetelő falazóhabarcs

Megjegyzés:


A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

* Csiszolt falazóblokk esetén **POROTHERM 30 X Sarok Rapid** alkalmazása szükséges

1. sor

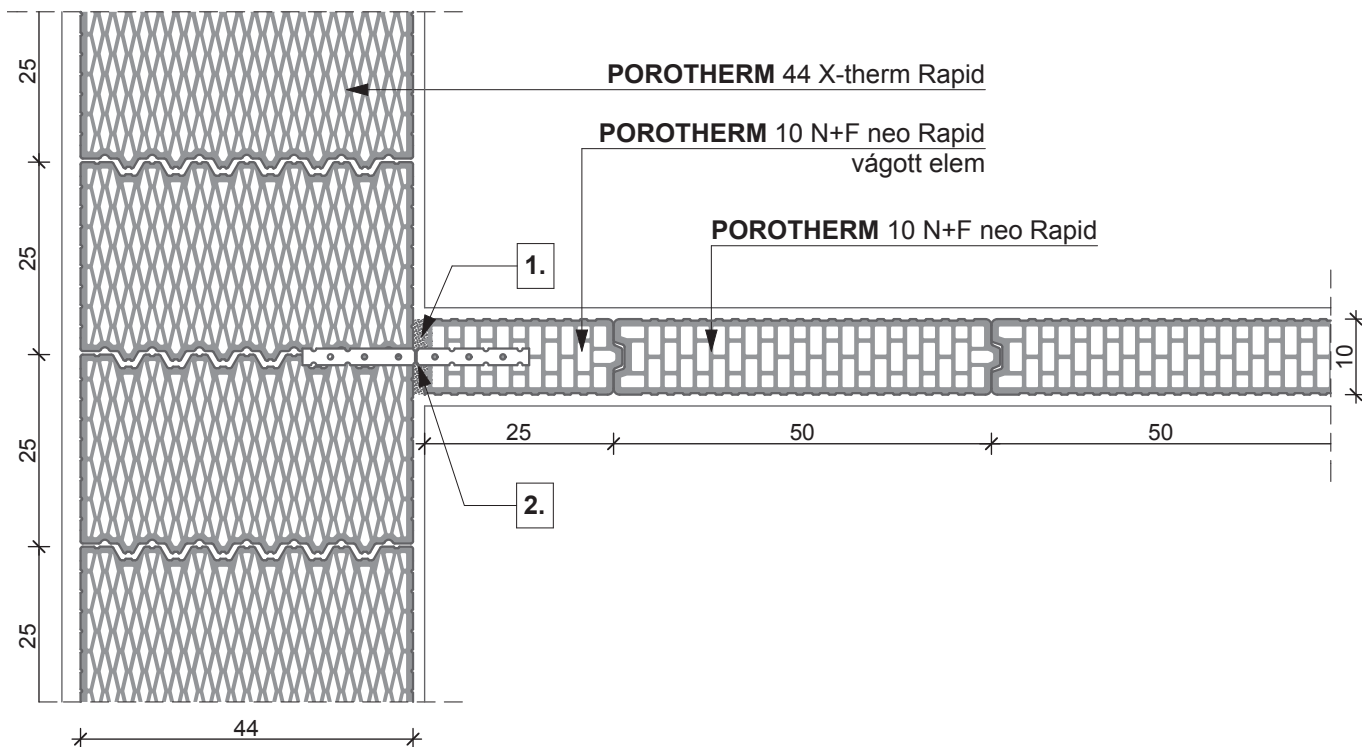


2. sor

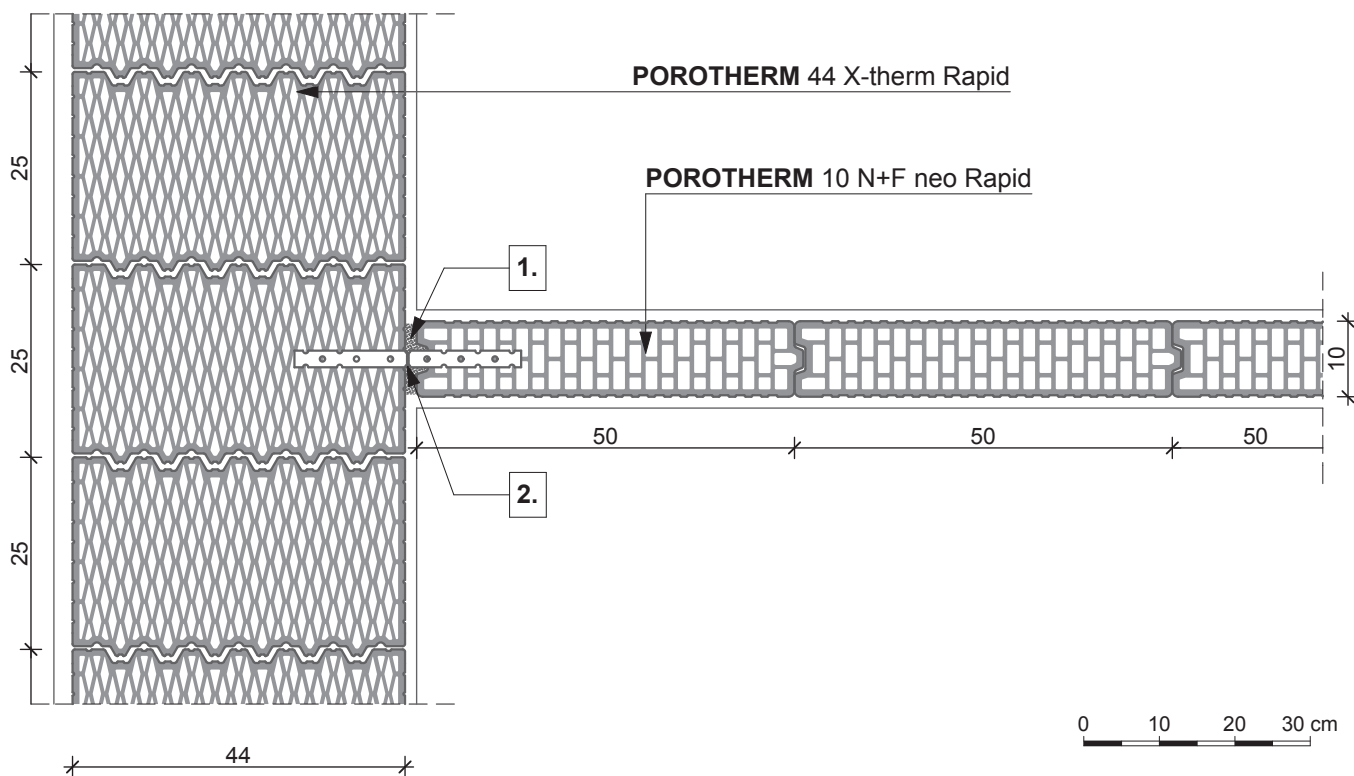


- 1. habarcskitöltés
- 2. **POROTHERM** Rapid bekötőszalag

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.
POROTHERM 12 N+F válaszfalelem beépítése esetén is javasolt megoldás.

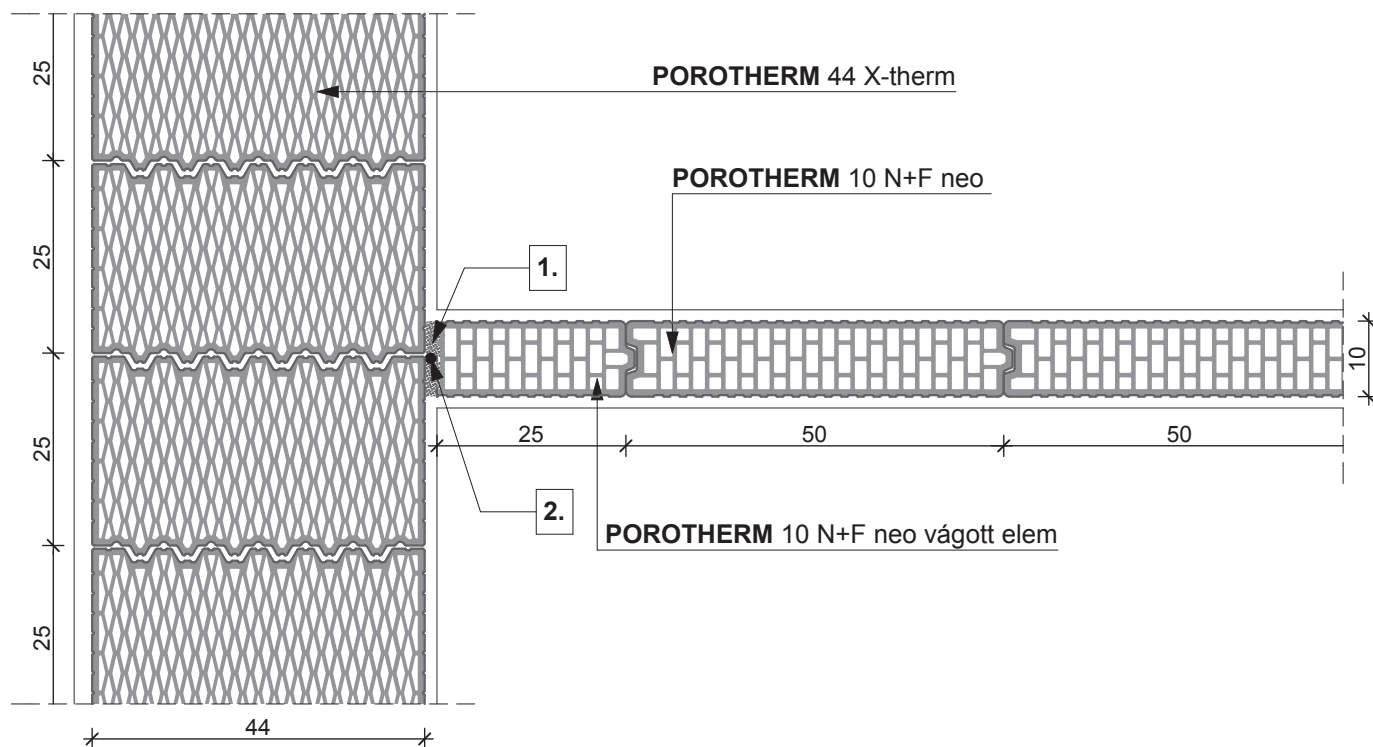


2. sor

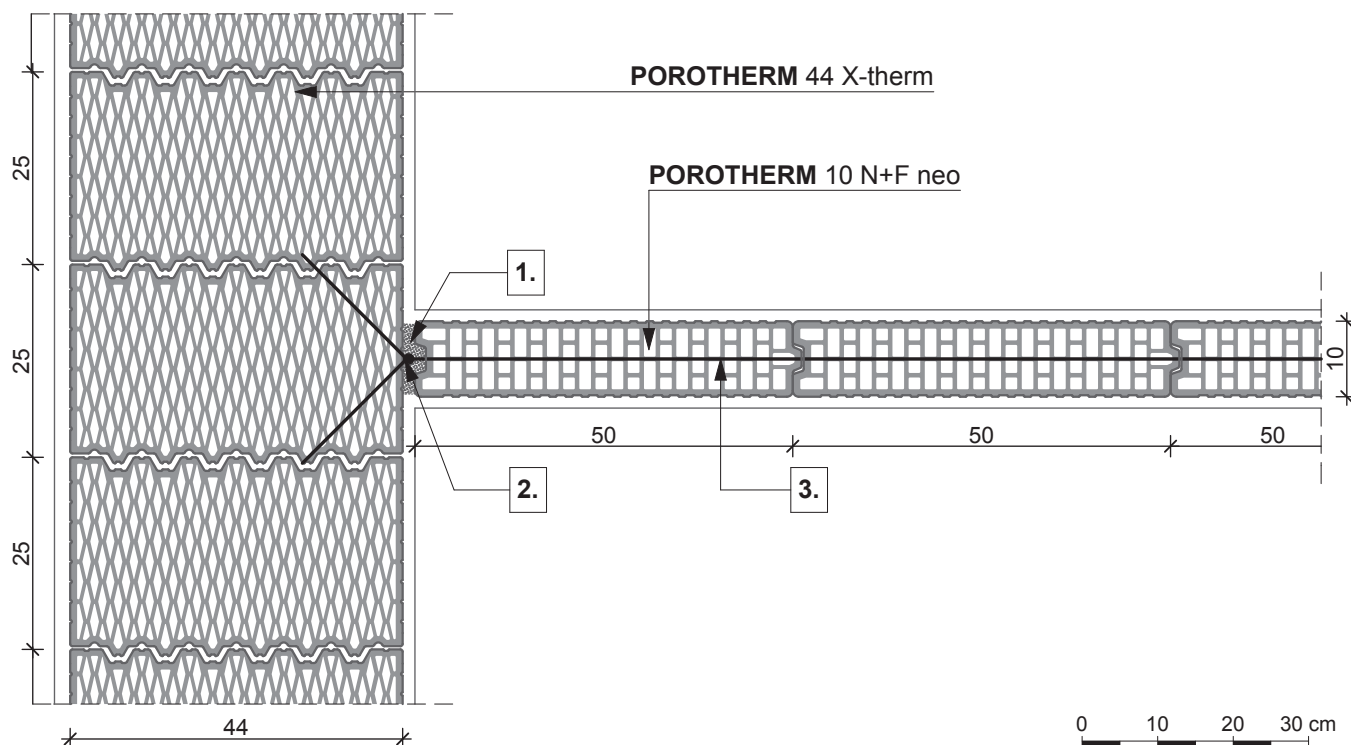


1. habarcskitöltés
2. ϕ 8 mm-es köracél pálca
3. ϕ 2,8 mm-es lágyacél huzal kétsoronként

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

1. sor

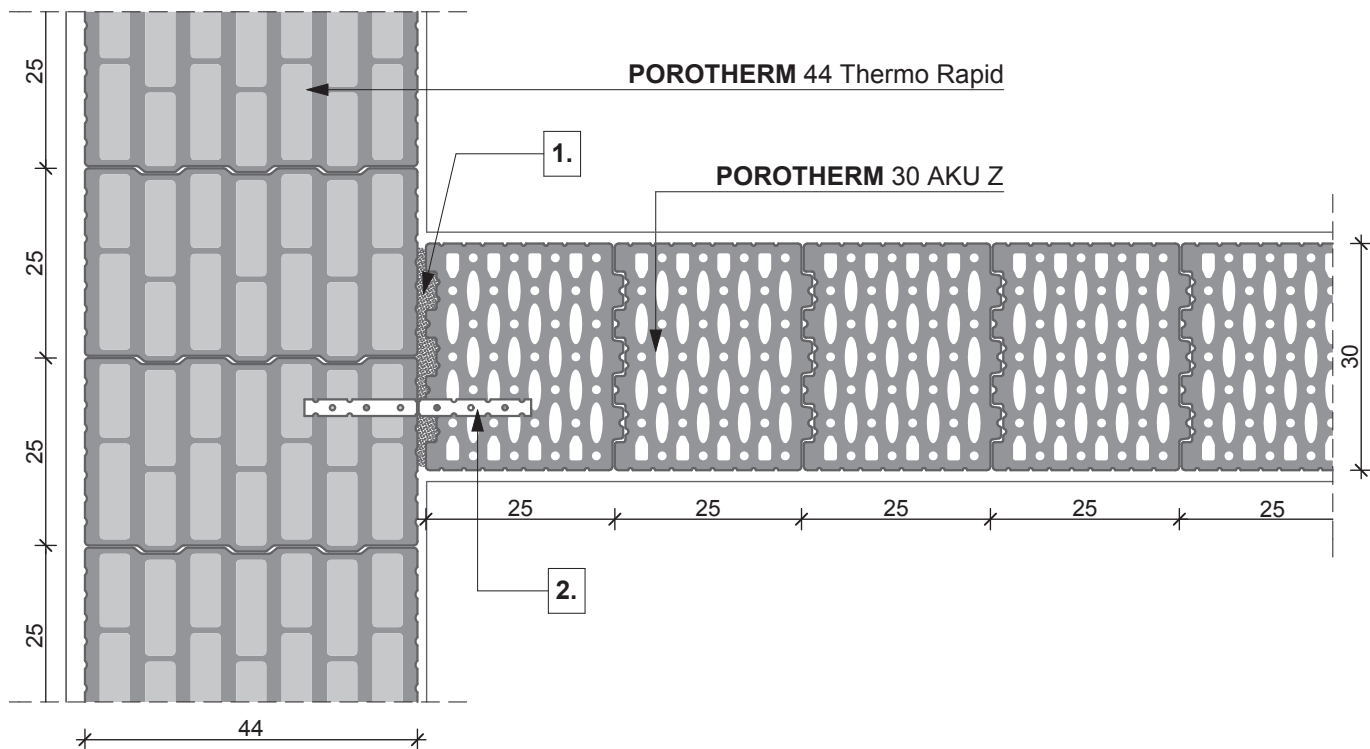


2. sor

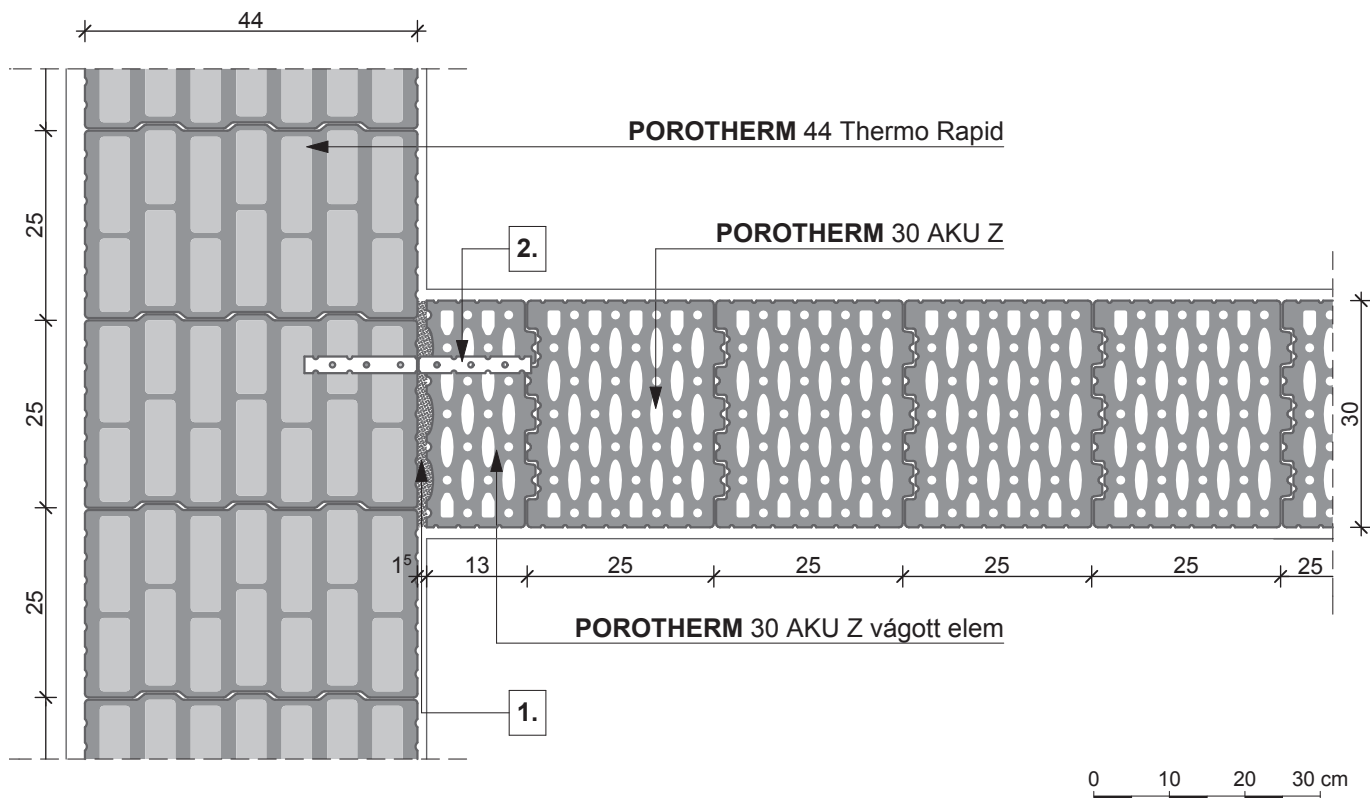


1. min. 1,5 cm habarcskitöltés

2. POROTHERM Rapid bekötőszalag

1. sor

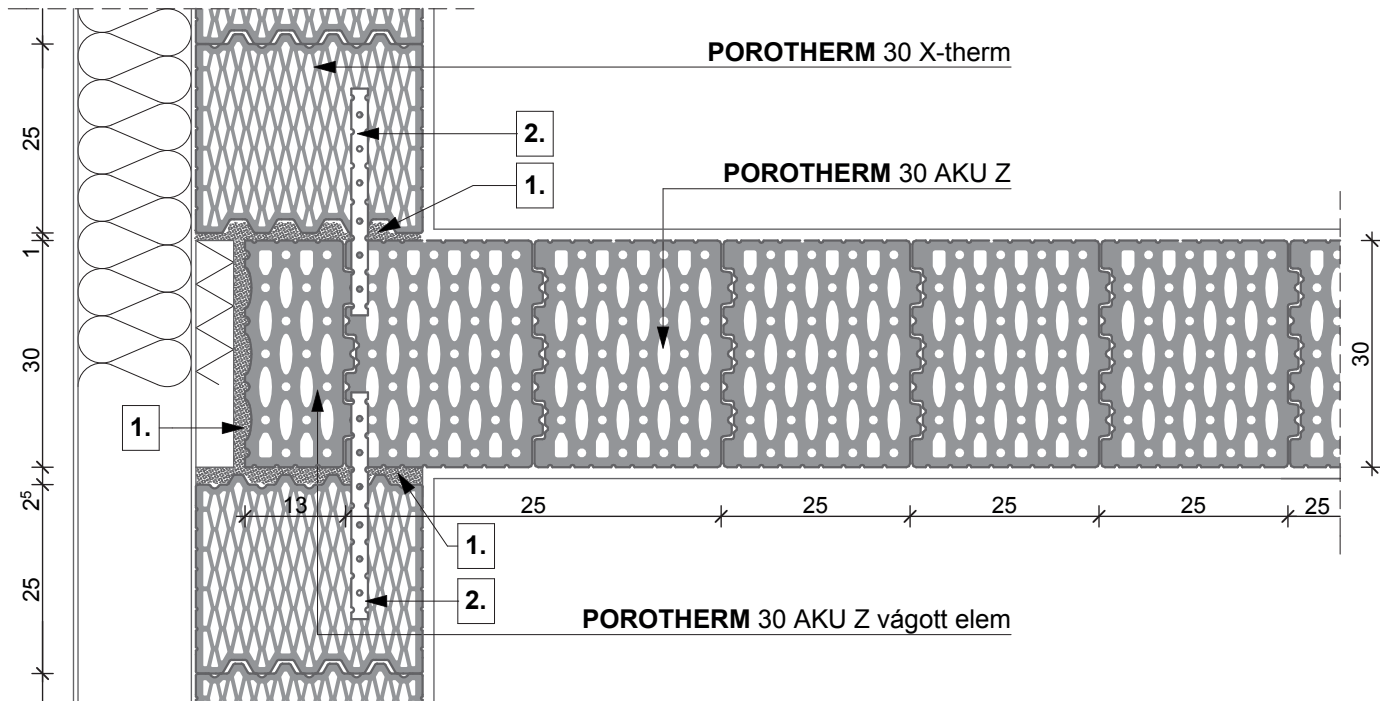


2. sor

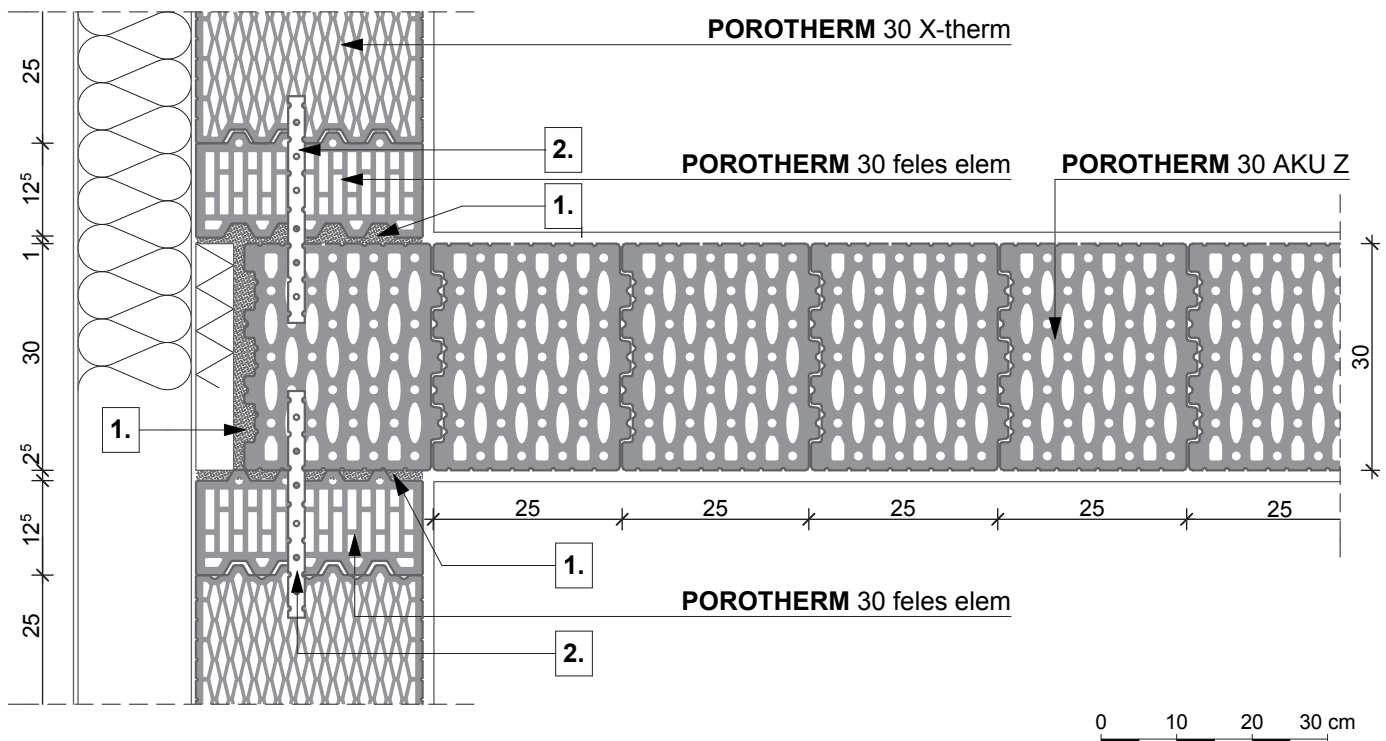


1. habarcskitöltés
2. **POROTHERM** Rapid bekötőszalag

1. sor

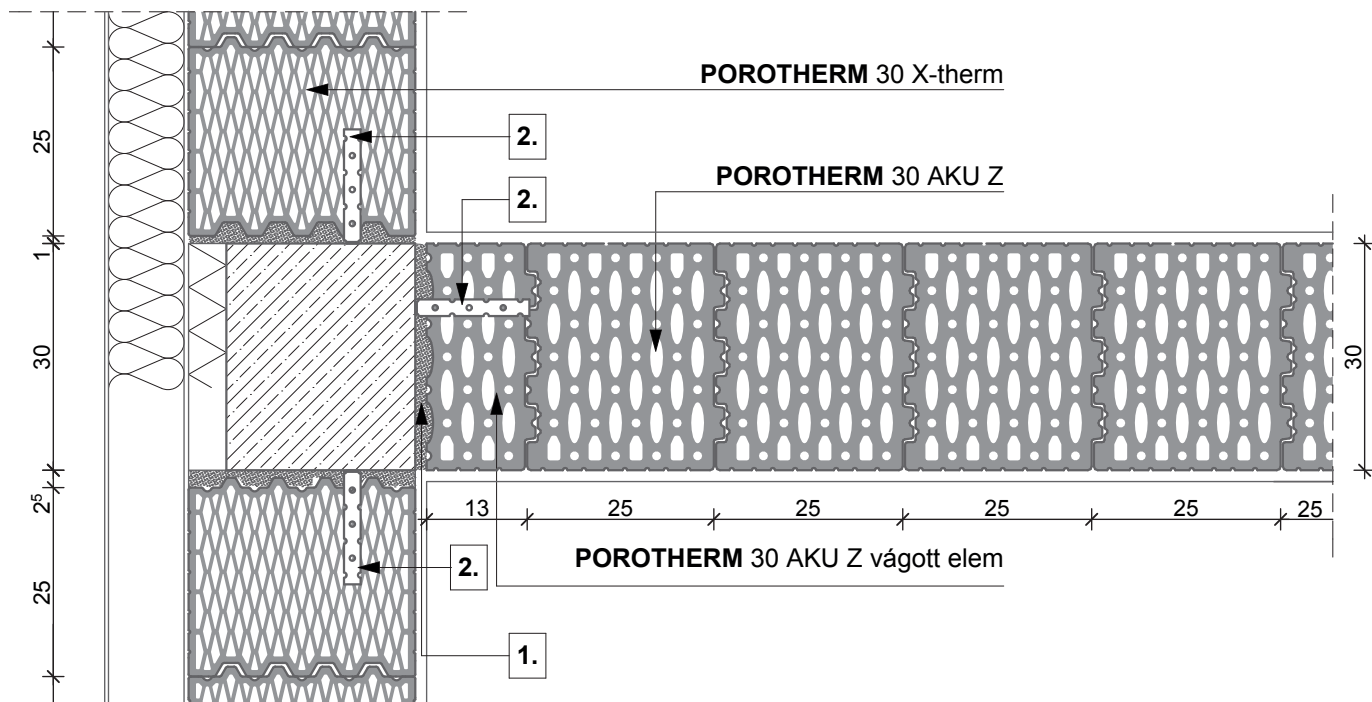


2. sor

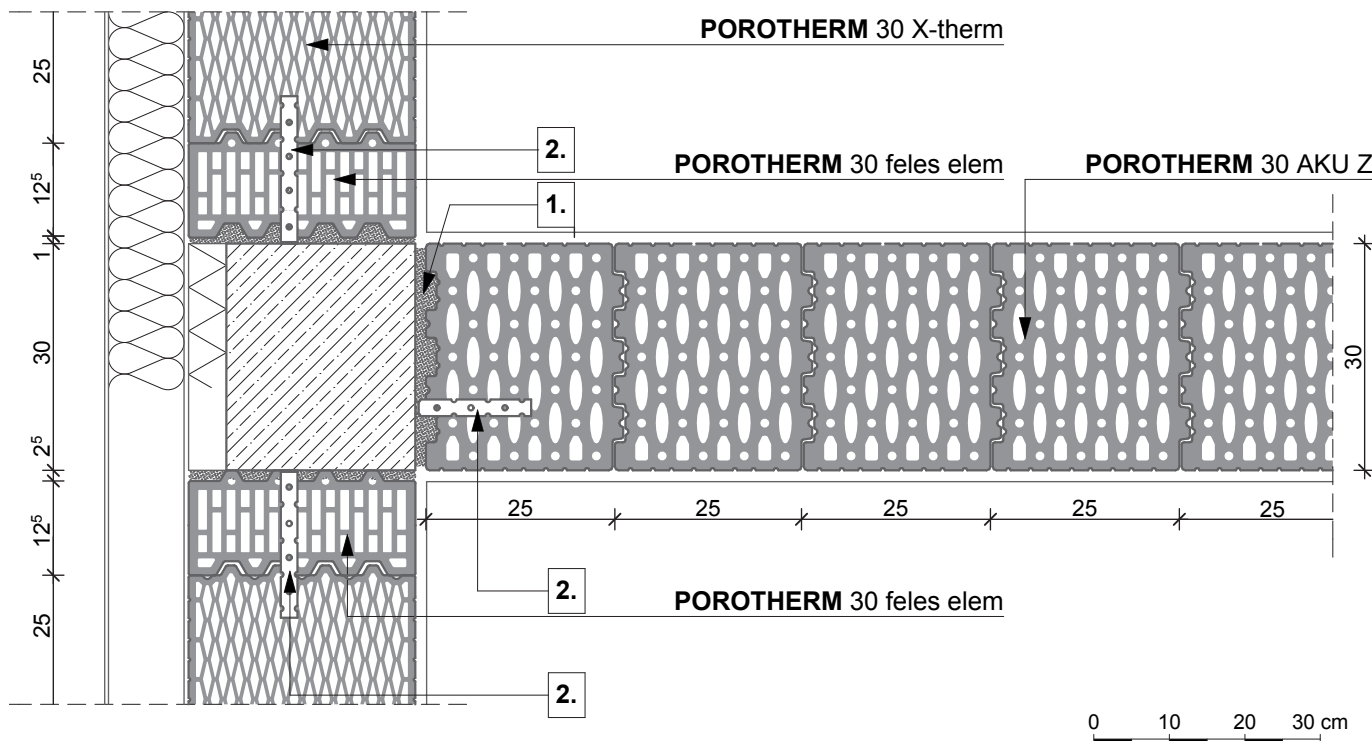



1. min. 1,5 cm habarcskitöltés

2. **POROTHERM** Rapid bekötőszalag (a pillérre felhajtva és dűbelezve)

1. sor

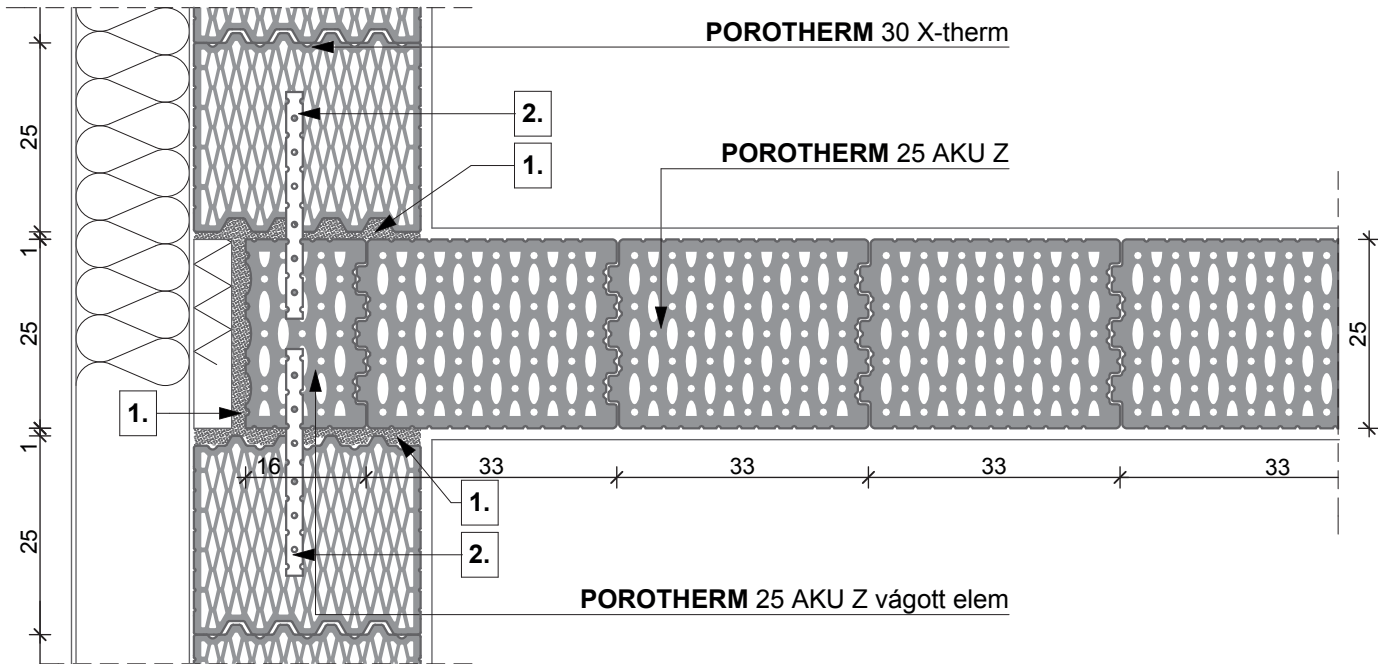


2. sor

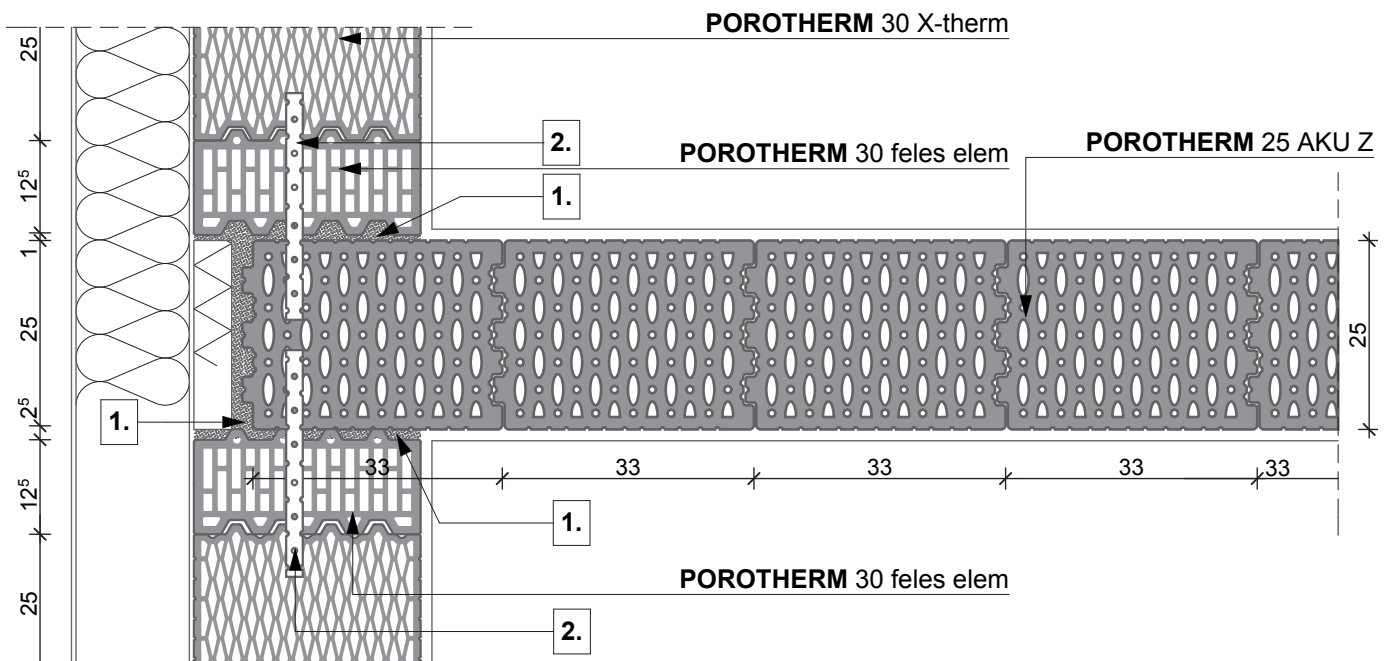


1. habarcskitöltés
2. **POROTHERM** Rapid bekötőszalag

1. sor

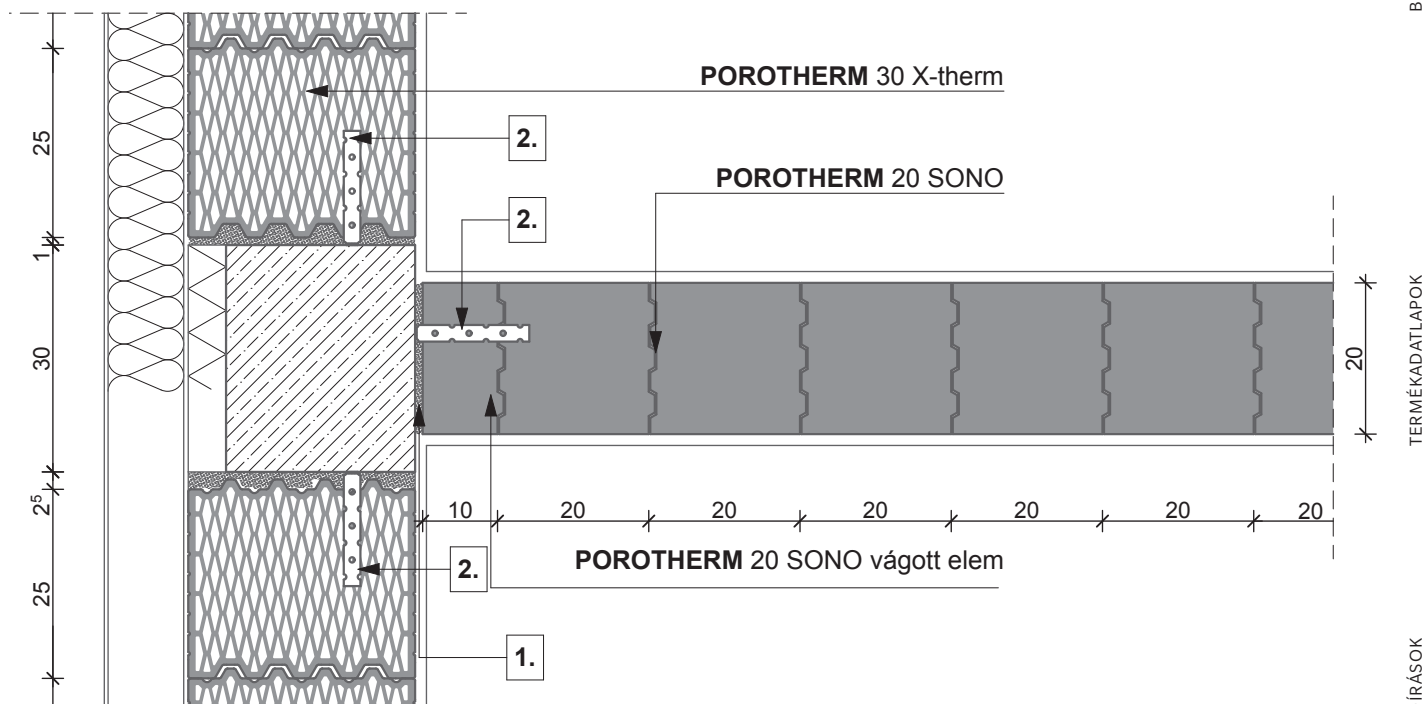


2. sor

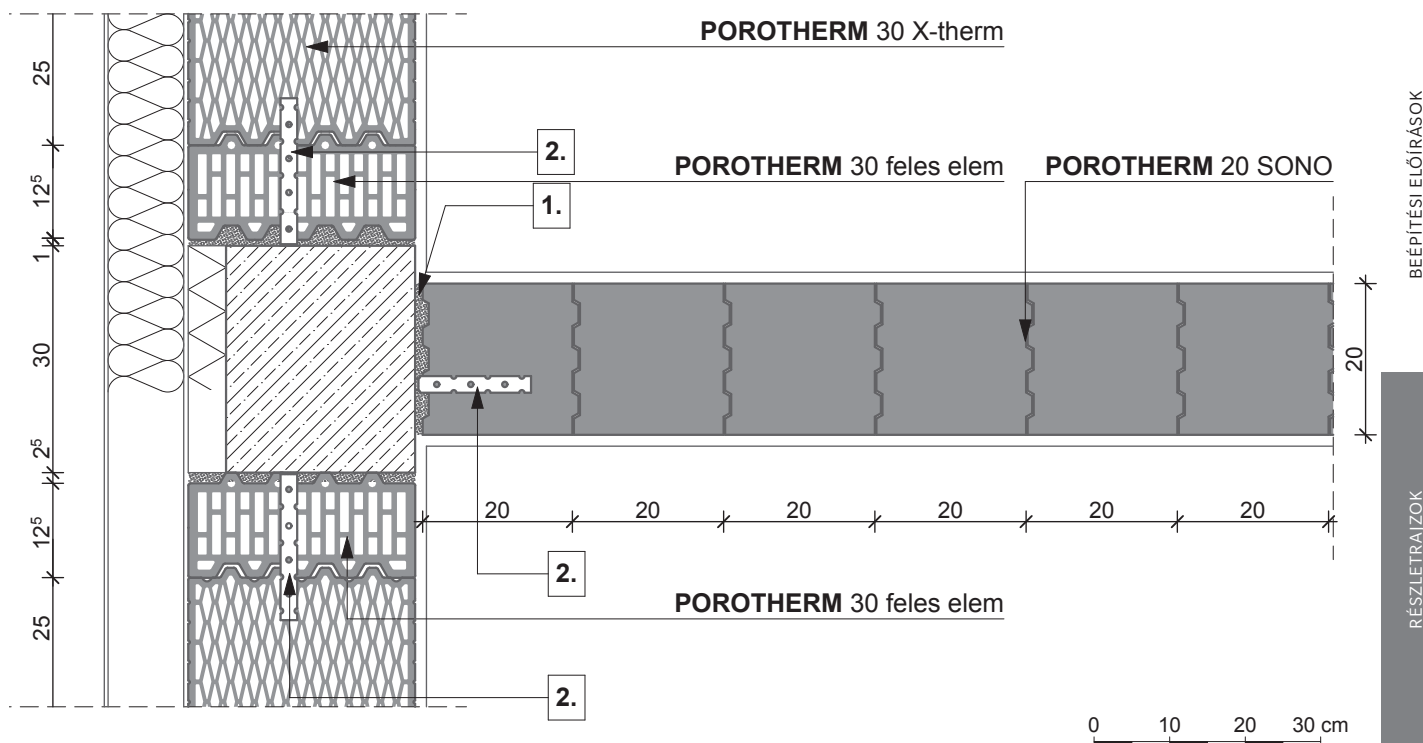


1. min. 1,5 cm habarcskitöltés

2. **POROTHERM** Rapid bekötőszalag (a pillérre felhajtva és dűbelezve)

1. sor


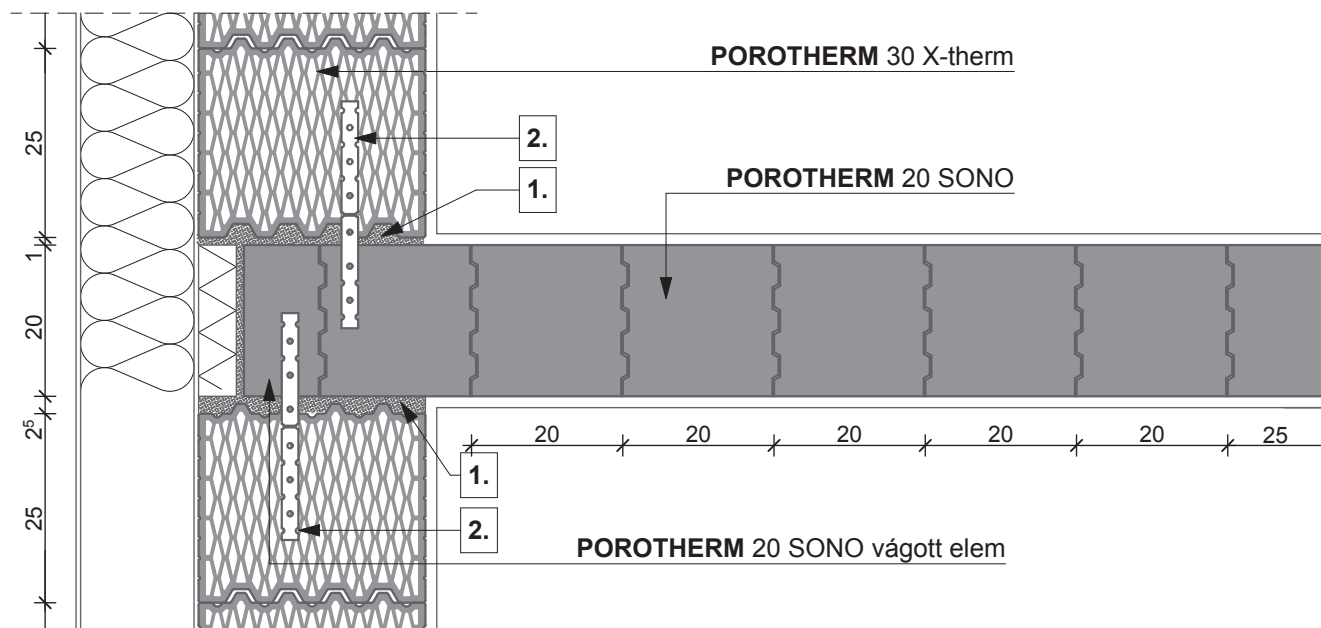


2. sor

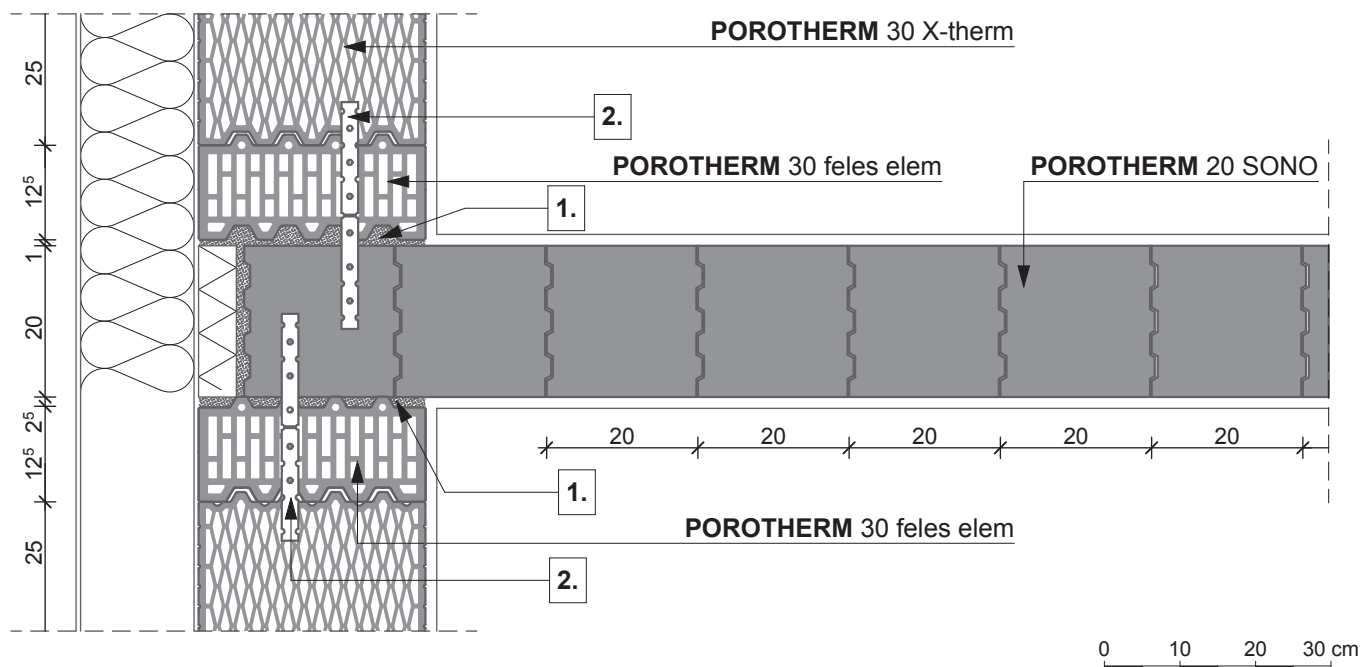


0 10 20 30 cm

- 1. habarcskitöltés
- 2. **POROTHERM** Rapid bekötőszalag

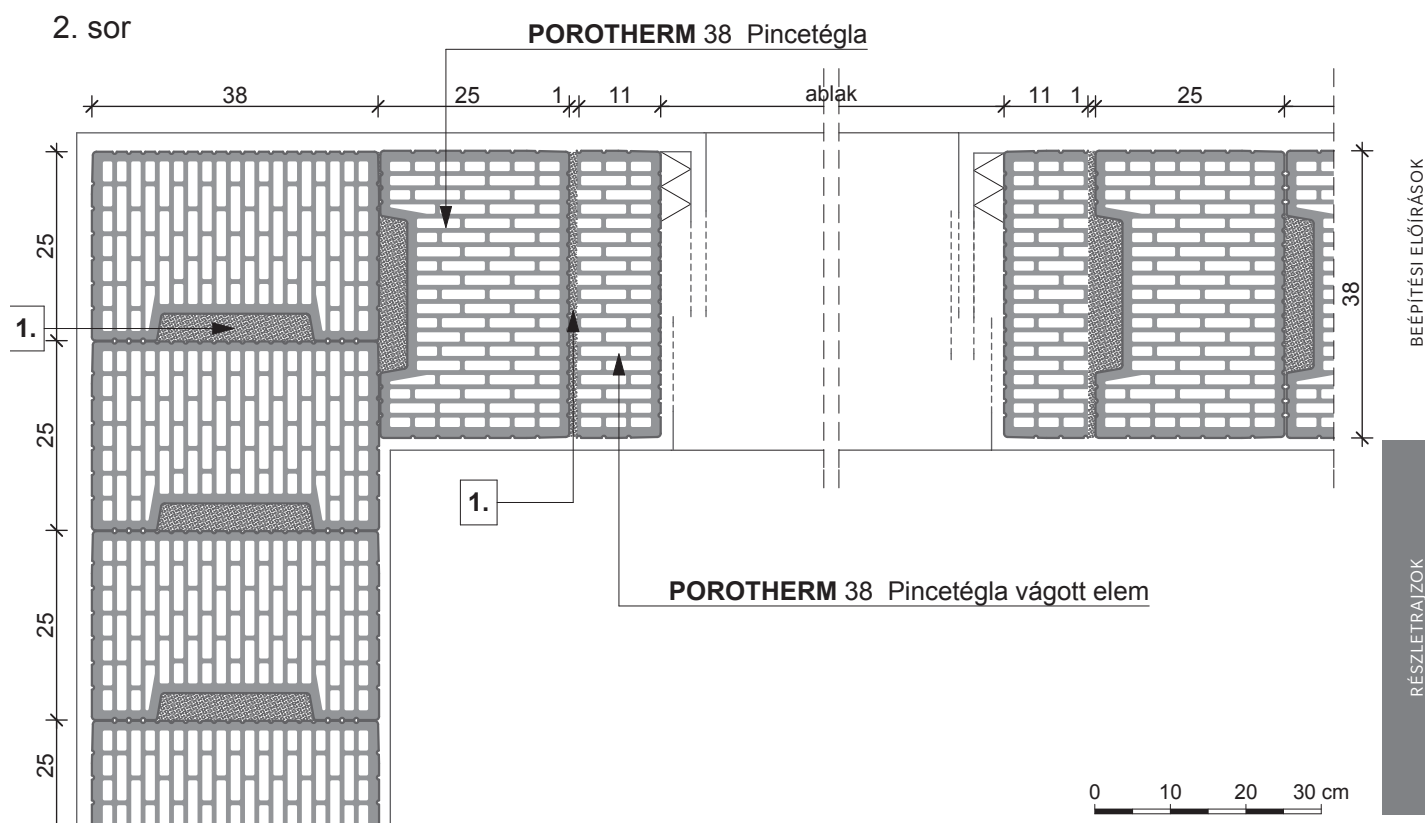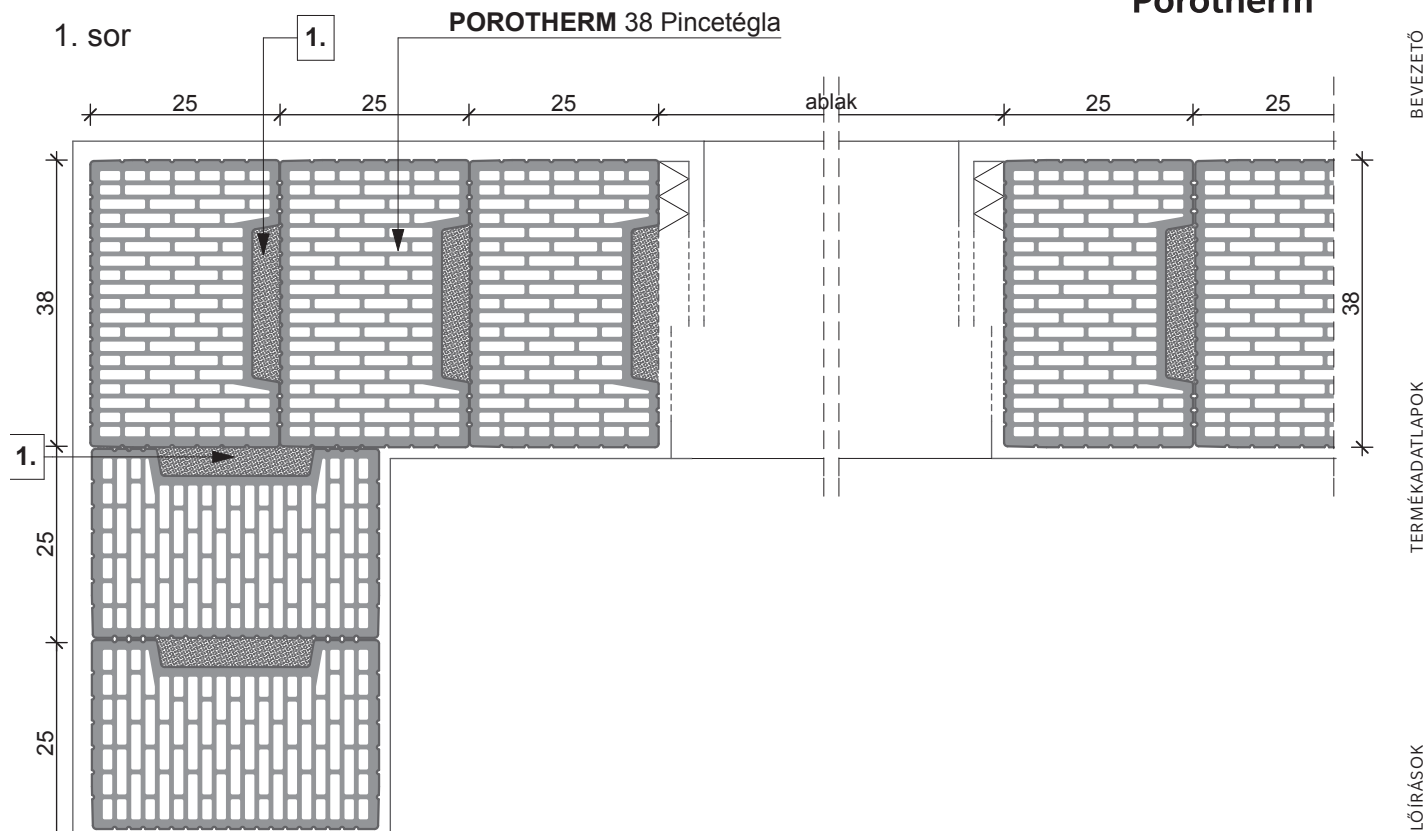


1. habarcskitöltés (hőszigetelő falazóhabarcs)

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

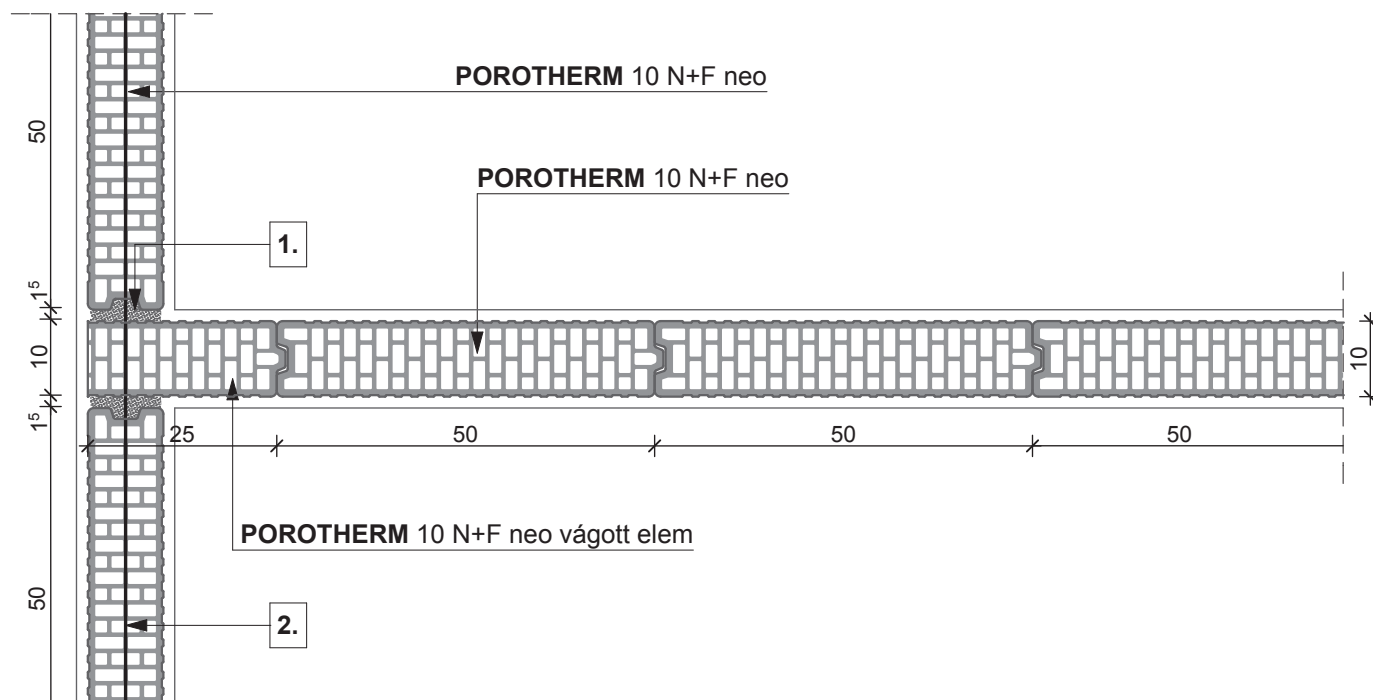


2. sor

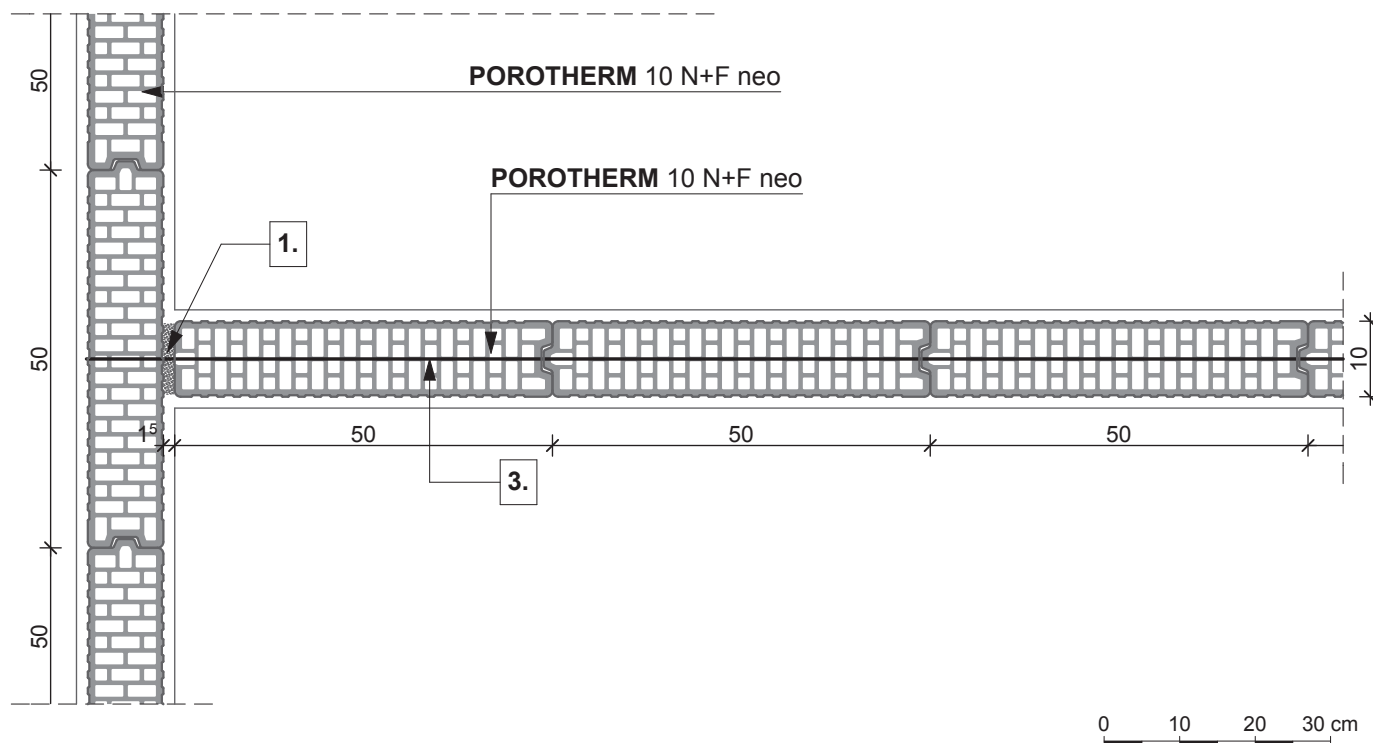


1. habarcskitöltés
2. ϕ 2,8 mm-es lágyacél huzal kétsoronként
3. ϕ 2,8 mm-es lágyacél huzal kétsoronként visszafordítva

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

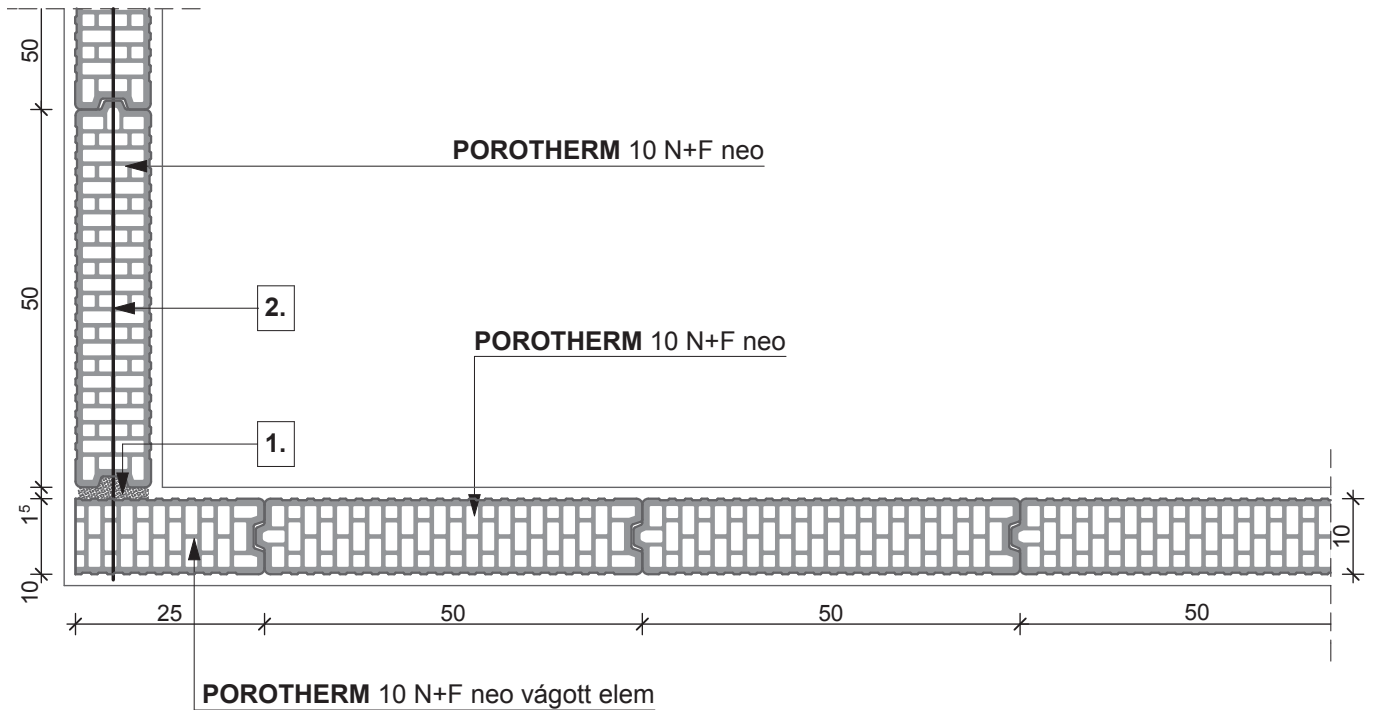


2. sor

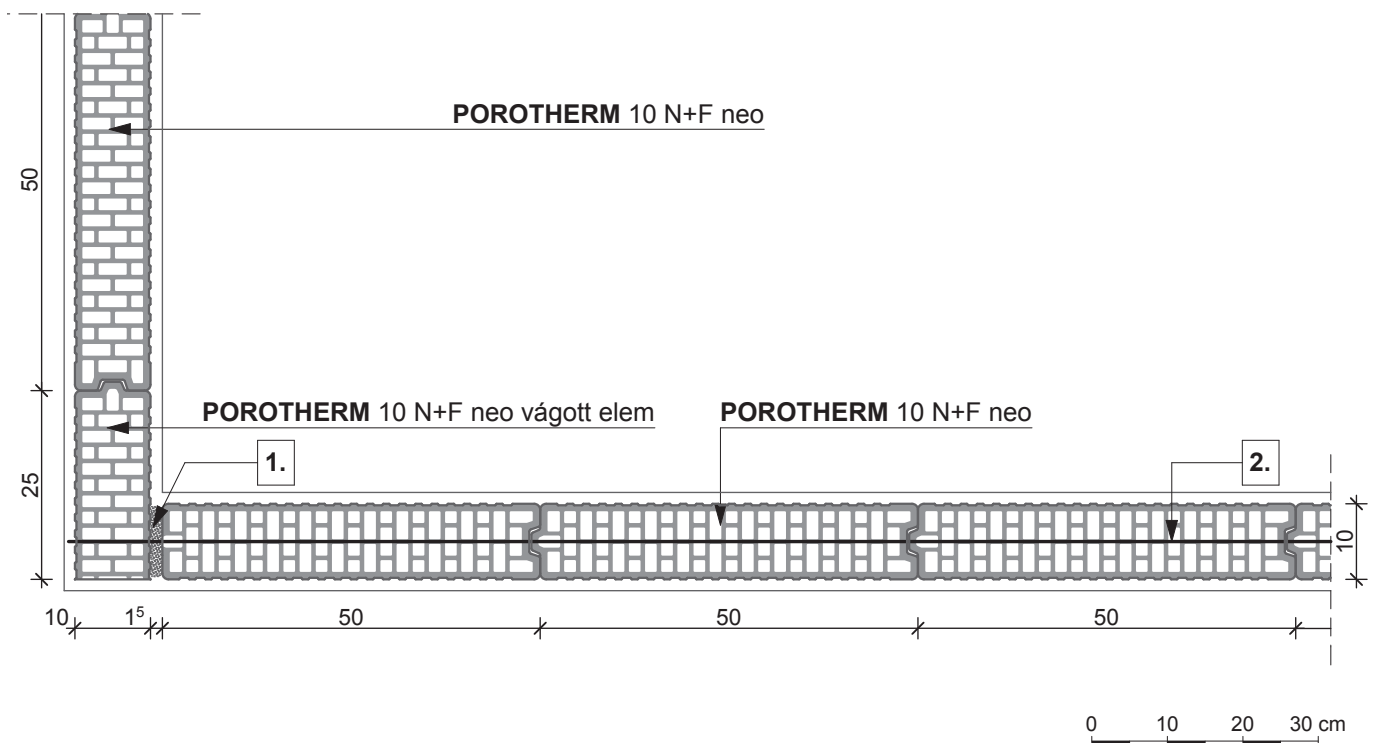


1. habarcskitöltés
2. ϕ 2,8 mm-es lágyacél huzal kétsoronként visszafordítva

Megjegyzés:
A pontos beépítést a Csomópontok fejezet mutatja.

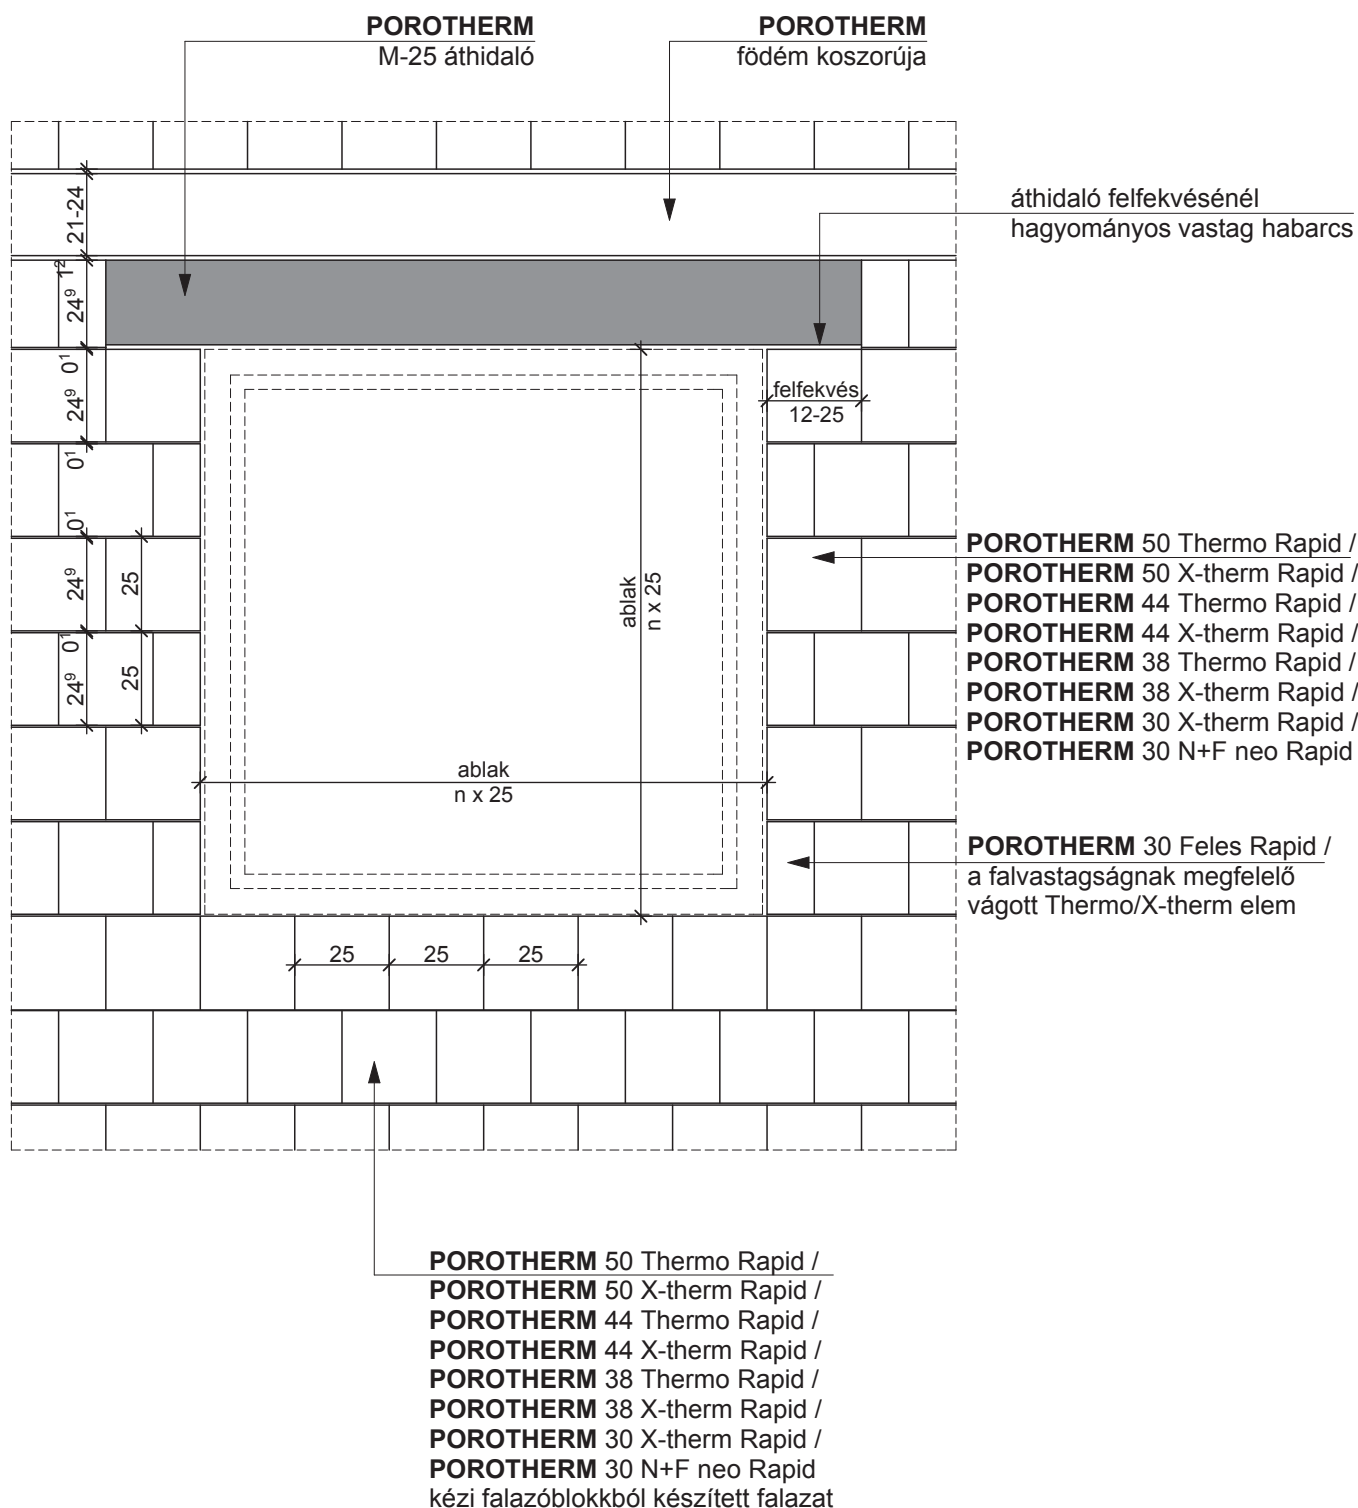

0 10 20 50 cm

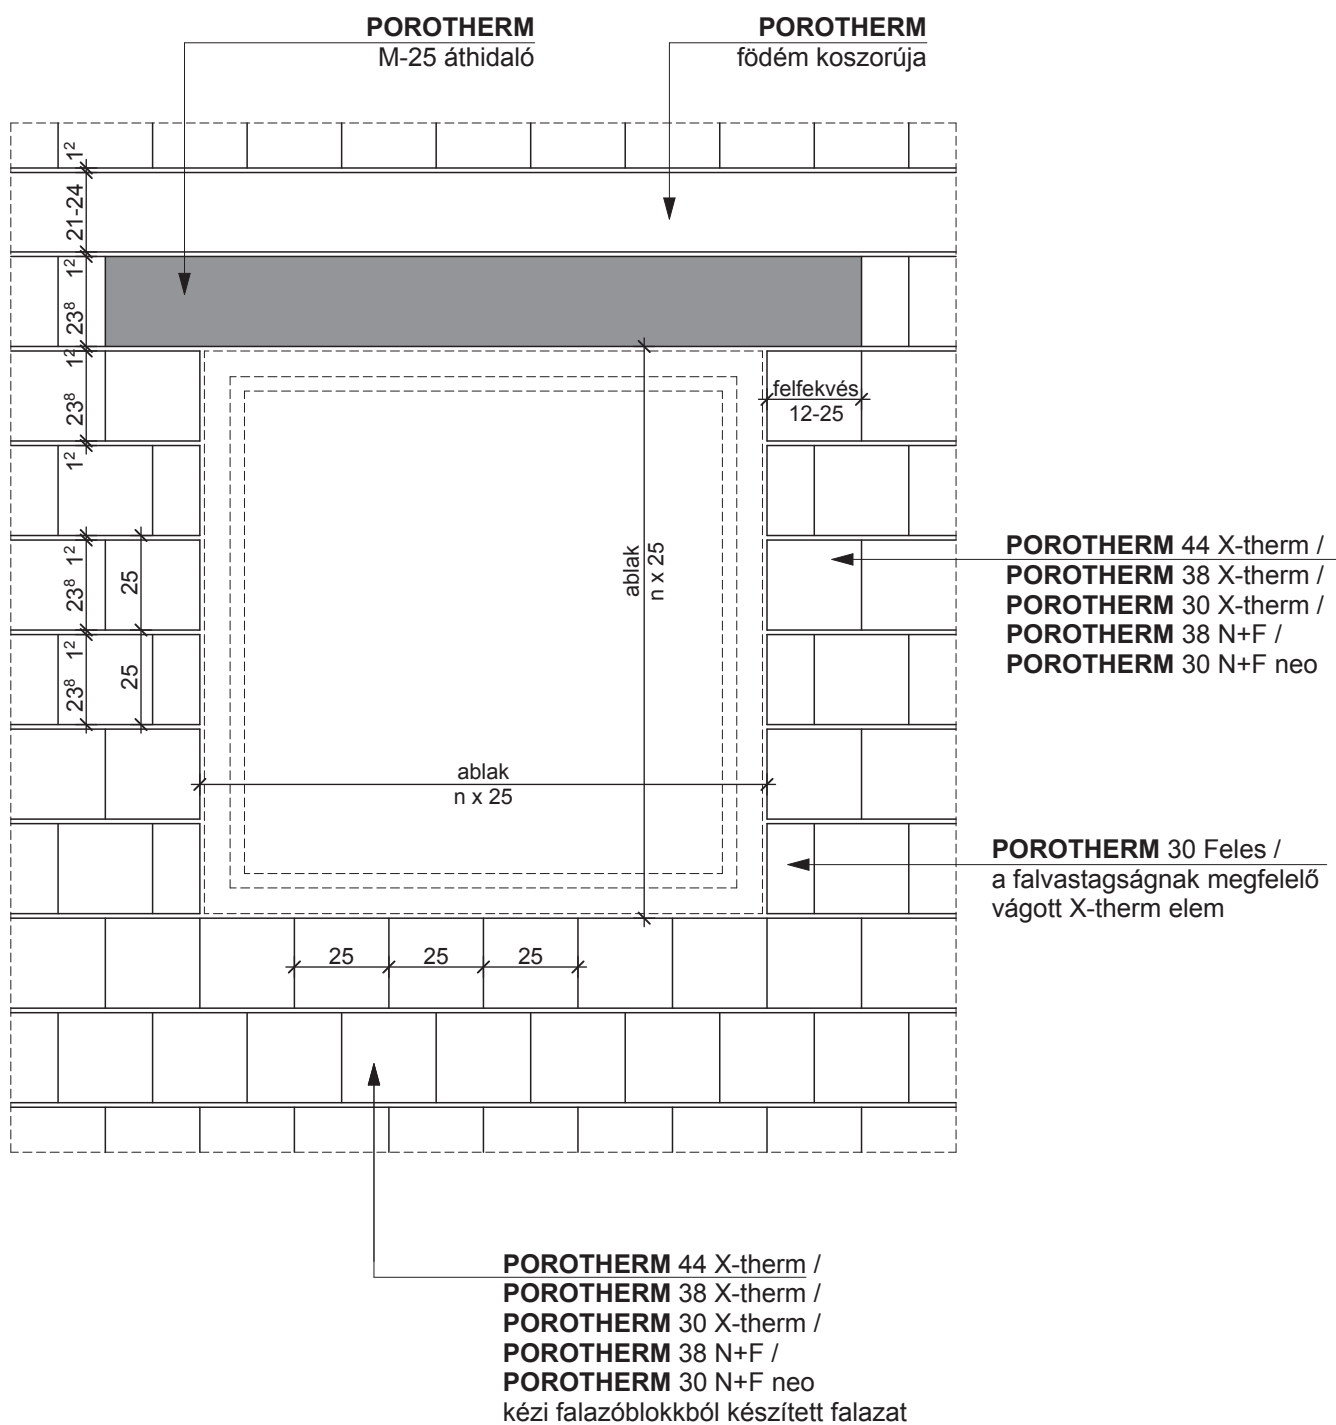

Csomóponti példák

Falazatok, áthidalók, földém

Csomóponti példák

A csomópontok kialakításának főbb szempontjai, irányelvei a fejezetek sorrendjében

Alapozás

A méretezést igénylő sávalapok fölött 8 cm vastag hálóval erősített aljzatbeton fut végig, amely a Wienerberger téglából készült válaszfalak alapozásaként is szolgál. A pincében épülő lakáselválasztó falak egy alaptestre kerülnek. Alápincézés nélküli épületeknél a lakáselválasztó falak alaptestjeinek dilatációját ki kell alakítani. A csomópontokon a talajnedvesség és a talajvíz elleni szigetelés vonalvezetése van jelölve, a szigetelés anyagának, rétegszámának, rögzítésének meghatározása egy adott épülethez mindenkor a szaktervező feladata.

Lábazat, padló

A beton lábazati fal és falszerkezet közé max. 20 mm vastagságú habarcsréteg kerül, a szintkülönbségek kiegyenlítése érdekében. Ha ennél vastagabb kiegyenlítésre van szükség, akkor azt célszerű esztrichből (beton) elkészíteni. Az épület helyiségeinek padlószintjét az alkalmazandó rétegrendek függvényében a tervező határozza meg. A műanyaghabból készülő lábazati hőszigetelés megfogására a ragasztás mellett a tárcsás-dübeles megfogás is javasolható. Átszellőztetett falkonstrukció esetén a lecsapódó párát kivezető szigetelőfóliát a falra kell felerősíteni. Ez a falra erősítés történhet pl. a szélkapoccsal, vagy külön felerősítő elemekkel. Amennyiben koszorú helyett csak téglasorban lehet burkolattartó-konzolokat elhelyezni, ezt csak a téglafal teherbírásának ellenőrzése után lehet elvégezni. A padlófűtéssel kialakított padlóknál a fűtőbeton vastagságának meghatározása az épületgépész feladata. A rétegrendekben vastagság megadása nélkül jelenik meg a lépéshangszigetelés, a vastagság megadása az építész feladata.

Közbenső földém

A koszorúk alatt minden szinten bitumenes csupaszlemez kell elhelyezni. Minden padlószerkezet úsztatott, a lépéshangszigetelés vastagságának megadása az építész feladata. Átszellőztetett légréses téglaburkolattal kialakított homlokzat esetén a kiegészítő hőszigetelés alá a faltest külső síkjára hézagzáró, felületkiegyenlítő vakolatot kell készíteni. Szálas hőszigetelés alkalmazásakor minden olyan helyen, ahol mozgó levegőréteggel találkozunk az anyag, kasírozott terméket kell beépíteni.

Nyílászáróáthidalások

Amennyiben a koszorúk és az áthidalók előtti hőszigetelés kerámia felülettel történő fedése nem megoldható, akkor jól vakolható hőszigetelő anyag használata javasolt. Az ajtók magassági méretének és a padló szerkezet vastagsági méretének függvénye a szemöldökmagasság, és ennek viszonya a földém alsó síkjához. Ezért az áthidalók feletti monolit betonozás magassága változhat, de a tervezési irányelvek által megadott minimumot el kell érnie. Amennyiben fölötté falazásra van még hely, a téglamagasság vágással alakítható, de a belső főfalak

koszorújának alsó síkja mindig megegyezik a külső főfalakban található koszorúk alsó síkjával, tehát a falegyen is azonos egy szinten belül. A nyílászárók fa anyagúak, rögzítésük felül Z vasalattal, oldalt tokon keresztül menő csavarokkal történik. A csomópontokon a nyílászáró (ablak) tokszerkezetének külső és belső oldalán is jelölt rugalmas kitt hivatott a lég- és párazárást biztosítani. A nyílászáró beépítése a gyártó előírásai szerint kell történni. A válaszfalakban elhelyezett ajtók utólag kerülnek beépítésre, a falnyílás alsó felülete vakolt.

Tető (Lapostető, magastető)

A lapostető egyhéjú, egyenes rétegrendű terasztetőként kerül kialakításra, műanyag csapadékvíz-szigeteléssel. A csomópontokon a vízszigetelés vonalvezetése van jelölve, anyagának, rétegszámának és rögzítésének meghatározása egy adott épülethez mindenkor a szaktervező feladata. Az attika hőszigetelése a hőszigetelőanyag körülvezetésével történik. Beépítés nélküli tető esetén, amennyiben a talpszelemen körüli hőszigetelés a tetőfólia síkjáig ér, akkor a padlástér szellőztetéséről nyitható felületekkel gondoskodni kell. Beépítés nélküli tető esetén a megnövekedett hőszigetelési követelményértékek és a hőhidak elkerülése érdekében a padlástér padlóján kb. 20 cm vastagságú hőszigetelésre, valamint a talpszelemen és a koszorú környezetében jelentős vastagságú hőszigetelő anyaggal történő „burkolásra” van szükség. Tetőtér-beépítésnél a szarufa és az ellenléc közé páraáteresztő fóliát szükséges alkalmazni, mert a pára eltávozását biztosítani kell a hőszigetelési követelmények miatt teljes szarufamagasságban elhelyezett hőszigetelő anyag esetén is. Tetőtér-beépítés esetén a szarufa alsó síkjára párafékező fólia majd vakolható hőszigetelés (háromrétegű építőlap ásványgyapot manggal) kerül. A vakolattartást ponthegeesztett tűzhorganyzott fém rabicháló biztosítja. A csomópontokon a talajvíz és a talajnedvesség elleni szigetelés vonalvezetése van jelölve, a szigetelés anyagának, rétegszámának, rögzítésének meghatározása egy adott épülethez mindenkor a szaktervező feladata.

Vázás épületek

A vázas épületek szerkezeti megoldásai két elrendezéshez igazodnak:

- a pillérek a homlokzati síkon megjelennek, illetve
- a földémek a pillérek elé konzolosan kifutnak, és így a homlokzati síkon csak a falak jelennek meg.

A faltestek a földémszélen kb. 1,2 cm vastagságú habarcsztrichről indulnak. A földém és az utolsó, földém alatti téglasor elhelyezésekor két habzsinórt kell elhelyezni a fal hossztengegyével párhuzamosan. Az egyiket a földémszélnél, a másikat a belső falsíktól mérve kb. 12-15 cm mélyen. A két habzsinór között nyugvó levegőréteg lesz. A belső oldali habzsinór adja

meg a habarcskitöltés mélységét. A földem alatti fugának a javasolt mérete 12-15 mm, de a 20 mm vastagságot semmiképpen ne haladja meg. Ha a kivitelezési pontatlanság miatt 20 mm-nél több lenne, akkor javasolt, hogy a legfelső sor a megadott fugaméret megtartásával és egész téglával készüljön, az alatta lévő sor tégláinak magasságát pedig vágással a kívánt értékre csökkentse. A vasbeton földemek alsó síkján csak 3 mm vastag glettelés van, vakolat nincs. A falazóelemek kiosztása a pillérektől egy irányba indul, a szükséges vágott elemek a következő pillérhez csatlakoznak, hogy a falmezőben minél kevesebb habarccsal töltött állóhézag legyen. A pillér és koszorú előtti hőszigetelés utólag kerül a helyére, az elhelyezési hézagot helyszínen habosodó poliuretán habbal ki kell tölteni (szerelőhab). A kitöltő falazatokat a vasbeton pillérhez minden esetben rögzíteni kell, a rögzítés méretezése a terhek ismeretében a tervező feladata.

Porotherm Építési Rendszer Csomóponti példák

Az Alkalmazástechnikai útmutató csomóponti gyűjteménye három rendszer részleteit mutatja be:

- Porotherm Rapid (csiszolt) téglákból épült falazati rendszer (ragasztóhab, vékonyhabarcs)
- Porotherm X és Porotherm N+F (hagyományos, nem csiszolt) téglákból épült falazati rendszer (hagyományos habarcs)
- Vázás rendszer Porotherm X (hagyományos, nem csiszolt) téglából készült) kitöltő falazattal (hagyományos habarcs)

Az útmutatóban megadott rétegek sorrendje:

Függőleges szerkezetek esetén bentől kifelé
Vízszintes szerkezetek esetén fentről lefelé
Ferde felületek (tető) esetén bentől kifelé

Az Alkalmazási és tervezési útmutatóban szereplő ábrák több helyen jelölnek hőszigetelést paraméteresen. Egy adott helyen megjelenő hőszigetelés indexe minden ábralapon azonos. Pl. talajon fekvő padlóban v1, pinceföldem alsó síkja v2, padlás-földem v3. stb.

Az útmutatóban használt anyagjelölések táblázata:

Lásd oldalt.

A táblázatban nem szereplő egyéb anyagok megnevezése a csomópontokon olvasható.

A Wienerberger csomóponti példák a vállalat termékeinek alkalmazására elvi megoldásokat tartalmaznak. Ezek javaslatok és nem kötelező érvényűek. Minden esetben a tervezőtől helyi adaptálás szükséges, az érvényes szabványok és előírások betartása mellett. A csomópontokon megjelenő egyéb szerkezetek és anyagok felhasználásakor mindenkor a gyártó cég utasításait kell követni.



égetett agyag falazóelem v. téglá,
kerámia anyagú földémbéléstest,
gerenda, áthidalókéreg



beton



vasbeton



vakolat / hagyományos habarcs /
vékony falazóhabarcs / ragasztóhab




lépéshang elleni szigetelés
(műgyanta kötésű víztaszító kőzetgyapot,
vagy műanyaghab)



szálas anyagú hőszigetelés (ásványgyapot,
üveggyapot vagy kőzetgyapot)



lépésálló, kemény, táblás hőszigetelés
(nyitott vagy zárt cellás műanyaghab,
ill. cementkötésű fagyapó építőlemez)




homokagyazat



tömörített homokoskavics-
vagy kavicsagyazat



kulé kavics



bazalt zúzalék



termett talaj



feltöltés rétegesen tömörítve



faipari termékek, fa anyagú nyílászárók,
fűrészáru



fagerenda

Falazatok, áthidalók, födém

Csomóponti példák

1. Porotherm Rapid

1.1 Alapozás Pince Lábazat	PTH 30 X-therm Rapid – fűtetlen pince	2025/01
	PTH 50 Thermo Rapid	2025/02
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 50 X-therm Rapid	2025/03
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 44 Thermo Rapid	2025/04
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 44 X-therm Rapid	2025/05
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 38 Thermo Rapid	2025/06
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 38 X-therm Rapid	2025/07
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés	2025/08
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
1.2 Közbenső födém	PTH 50 Thermo Rapid, TERCA lap lábazat	2025/09
	PTH 50 X-therm Rapid, TERCA lap lábazat	2025/10
	PTH 44 Thermo Rapid, TERCA lap lábazat	2025/11
	PTH 44 X-therm Rapid, TERCA lap lábazat	2025/12
	PTH 44 X-therm Rapid, TERCA lap lábazat	2025/13
	PTH 38 Thermo Rapid, TERCA lap lábazat	2025/14
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés	2025/15
	TERCA lap lábazat	
	PTH 44 X-therm Rapid, vakolt lábazat, síkban	2025/16
	PTH 44 X-therm Rapid, vakolt lábazat, síkban	2025/17
	PTH 50 Thermo Rapid (merőleges)	2025/18
	PTH 50 Thermo Rapid (párhuzamos)	2025/19
	PTH 50 X-therm Rapid (merőleges)	2025/20
	PTH 50 X-therm Rapid (párhuzamos)	2025/21
	PTH 44 Thermo Rapid (merőleges)	2025/22
1.3 Nyílásáthidalás	PTH 44 Thermo Rapid (párhuzamos)	2025/23
	PTH 44 X-therm Rapid (merőleges)	2025/24
	PTH 44 X-therm Rapid (párhuzamos)	2025/25
	PTH 44 X-therm Rapid (párhuzamos)	2025/26
	PTH 38 Thermo Rapid (párhuzamos)	2025/27
	PTH 38 X-therm Rapid (párhuzamos)	2025/28
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés (párhuzamos)	2025/29
	PTH 10 N+F neo Rapid (párhuzamos)	2025/30
	PTH 50 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/31
	PTH 50 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (vízszintes)	2025/32
	PTH 50 X-therm Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/33
	PTH 50 X-therm Rapid + M-25 áthidaló (vízszintes)	2025/34
	PTH 44 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/35
	PTH 44 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (vízszintes)	2025/36
	PTH 44 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/37
1.4 Tető	PTH 44 X-therm Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/38
	PTH 44 X-therm Rapid + M-25 áthidaló (vízszintes)	2025/39
	PTH 38 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/40
	PTH 38 Thermo Rapid + M-25 áthidaló (vízszintes)	2025/41
	PTH 38 X-therm Rapid + M-25 áthidaló (függőleges)	2025/42
	PTH 38 X-therm Rapid + M-25 áthidaló (vízszintes)	2025/43
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés	2025/44
	M-25 áthidaló (függőleges)	
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés	2025/45
	M-25 áthidaló (vízszintes)	
	PTH 30 X-therm + hőszigetelés, zsalszua	2025/46
	PTH 30 X-therm Rapid	2025/47
	PTH A 10 áthidaló (függőleges)	
	PTH 25 N+F neo Rapid	2025/48
	M-25 áthidaló (függőleges)	
	PTH 10 N+F neo Rapid	2025/49
	PTH A 10 áthidaló (függőleges)	
	PTH 50 Thermo Rapid	2025/50
	PTH 50 X-therm Rapid	2025/51
	PTH 44 Thermo Rapid	2025/52
	PTH 44 X-therm Rapid	2025/53
	PTH 38 Thermo Rapid	2025/54
	PTH 38 X-therm Rapid	2025/55
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés	2025/56
	PTH 10 N+F neo Rapid	2025/57
	szaruzat síkjával párhuzamos válaszfal	
	PTH 10 N+F neo Rapid Dryfix	2025/58
	szaruzat síkjára merőleges válaszfal	
	PTH 44 Thermo Rapid	2025/59
	PTH 44 X-therm Rapid	2025/60
	PTH 38 Thermo Rapid	2025/61
	PTH 38 X-therm Rapid	2025/62
	PTH 30 X-therm Rapid + hőszigetelés	2025/63

1.5 Téglaburkolat	PTH 38 Thermo Rapid + TERCA téglaburkolat	2024/64
	TERCA klinkertégla lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 38 Thermo Rapid + TERCA téglaburkolat	2024/65
	TERCA klinkertégla lábazat	
	PTH 30 N+F neo Rapid + TERCA téglaburkolat (párhuzamos)	2024/66
	PTH 30 X-therm Rapid + TERCA téglaburkolat	2024/67
	PTH M-25 áthidaló (függőleges)	
	PTH 30 X-therm Rapid + TERCA téglaburkolat	2024/68
	PTH M-25 áthidaló (vízszintes)	
	PTH 30 X-therm Rapid Dryfix + TERCA téglaburkolat	2024/69
	PTH Thermo áthidaló	
	PTH 30 X-therm Rapid Dryfix + TERCA téglaburkolat	2024/70
	PTH Thermo áthidaló (vízszintes)	
	PTH 38 Thermo Dryfix + TERCA téglaburkolat	2024/71
	PTH 38 Thermo Rapid + TERCA téglaburkolat	2024/72
	PTH 38 Thermo Rapid + TERCA téglaburkolat	2024/73
	PTH 38 Thermo Dryfix + TERCA téglaburkolat	2024/74

2. Porotherm – Hagyományos

2.1 Alapozás Lábazat	PTH pincetégla – fűtetlen pince	2024/75
	extrudált polisztirol hőszigetelés	
	PTH 30 N+F neo	2024/76
	PTH 25 N+F neo + PTH 25 N+F neo	2024/77
	lakásválasztó falazatként	
	PTH 10 N+F neo	2024/78
	PTH 30 N+F neo – fűtetlen pince	2024/79
	PTH 44 X-therm, TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	2024/80
	PTH 38 X-therm	2024/81
	TERCA lap lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 44 X-therm – TERCA lap lábazat	2024/82
	PTH 30 N+F neo + hőszigetelés	2024/83
	TERCA lap lábazat	
	PTH 30 N+F neo + hőszigetelés	2024/84
	TERCA lap lábazat	
2.2 Közbenső födém	PTH 44 X-therm (párhuzamos)	2024/85
	PTH 38 X-therm (merőleges)	2024/86
	PTH 25 N+F neo + PTH 25 N+F neo	2024/87
	lakásválasztó falazatként (párhuzamos)	
	PTH 10 N+F neo (párhuzamos)	2024/88
	PTH 44 X-therm + PTH M-25 áthidaló (függőleges)	2024/89
	PTH 44 X-therm + PTH M-25 áthidaló (vízszintes)	2024/90
	PTH 38 X-therm + PTH Thermo áthidaló (függőleges)	2024/91
	PTH 38 X-therm + PTH Thermo áthidaló (vízszintes)	2024/92
	PTH 30 N+F neo + PTH A-10 áthidaló (függőleges)	2024/93
	PTH 25 N+F neo + PTH A-12 áthidaló (függőleges)	2024/94
	PTH 10 N+F neo + PTH A-10 áthidaló (függőleges)	2024/95
	PTH 44 X-therm	2024/96
	PTH 38 X-therm	2024/97
	PTH 38 X-therm	2024/98
2.3 Nyílásáthidalás	PTH 10 N+F neo, szaruzat síkjára merőleges válaszfal	2024/99
	PTH 10 N+F neo, szaruzat síkjával párhuzamos válaszfal	2024/100
	PTH 44 X-therm	2024/101
	PTH 38 X-therm	2024/102
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/103
	TERCA klinkertégla lábazat – fűtetlen pince	
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/104
	TERCA klinkertégla lábazat	
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat (merőleges)	2024/105
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/106
	PTH M-25 áthidaló (függőleges)	
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/107
	PTH M-25 áthidaló (vízszintes)	
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/108
	PTH Thermo áthidaló (függőleges)	
2.4 Tető	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/109
	PTH Thermo áthidaló (vízszintes)	
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/110
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/111
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat	2024/112
	PTH 30 N+F neo + TERCA téglaburkolat (függőleges)	2024/113

3. Vázás szerkezet

Vázás szerkezet	PTH 44 X-therm (függőleges)	2024/114
	PTH 44 X-therm + pillér (vízszintes)	2024/115
	PTH 38 X-therm (függőleges)	2024/116
	PTH 38 X-therm + pillér (vízszintes)	2024/117
	PTH 30 X-therm (függőleges), hőszigetelés	2024/118
	PTH 30 X-therm + pillér (vízszintes), hőszigetelés	2024/119

POROTHERM 30 N+F neo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

R6

R5

R4

6.

5.

4.

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

R1

R2

R3

8.

v. változó - min. 20
ellenőrzendő méret

változó aljzatbeton vtg*3-5

9.

3.

2.

1.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38** Pincetégla
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- feltöltés rétegesen tömörítve

alacsony hőszigetelési igény esetén

POROTHERM 38 Pincetégla

7.

0 10 20 30 cm

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1.

technológiai habarcszterítés

2.

bitumenes lemez

3.

kiegészítő hálós vasalás

4.

felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)

5.

szerelő hab

6.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

7.

falazóhabarcs

8.

dilatációs szalag

9.

fagyszoknya XPS hőszigetelés

Megjegyzés: talajnedvesség elleni védelem

Az épület helyiségeinek padlósíntjét az alkalmazandó rétegrendek függvényében a tervező határozza meg.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

POROTHERM 38 Thermo Rapid

R1

R2

R3

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
- 0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
- 0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

alacsony hőszigetelési igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés, foltonkénti oldószermentes ragasztással ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. rögzítő tárcsa

5. rugalmas tömítés

9. vakolaterősítő háló

2. bitumenes lemez

6. vakoló profil

10. falazóhabarcs

3. poliuretán hőszigetelés

7. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11. technológiai habarcszterítés

4. szerelő hab

8. vakolható táblás hőszigetelés

12. dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

38 X-therm Rapid /
vágott elem

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

1-1,5%

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy
mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

R1

R2

R3

12.

11.

10.

alacsony hőszigetelési
igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol
hőszigetelés, foltonkénti
oldószermentes ragasztással ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. rögzítő tárcsa

2. bitumenes lemez

3. poliuretán hőszigetelés

4. szerelő hab

5. rugalmas tömítés

6. vakoló profil

7. kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

8. vakolható táblás hőszigetelés

9. vakolaterősítő háló

10. falazóhabarcs

11. technológiai habarcssterítés

12. dilatációs szalag



külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

30 X-therm Rapid /

POROTHERM

30 Alfa Rapid

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
- 0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
- 0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

1-1,5%

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

R1

R2

R3

alacsony hőszigetelési igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés, foltonkénti oldószermentes ragasztással ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

rögzítő tárcsa

5.

rugalmas tömítés

9.

vakolaterősítő háló

2.

bitumenes lemez

6.

vakoló profil

10.

falazóhabarcs

3.

poliuretán hőszigetelés

7.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11.

technológiai habarcssterítés

4.

szerelő hab

8.

vakolható táblás hőszigetelés

12.

dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm) p⁵

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab


POROTHERM 32 Alfa
Thermo Rapid

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy
mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

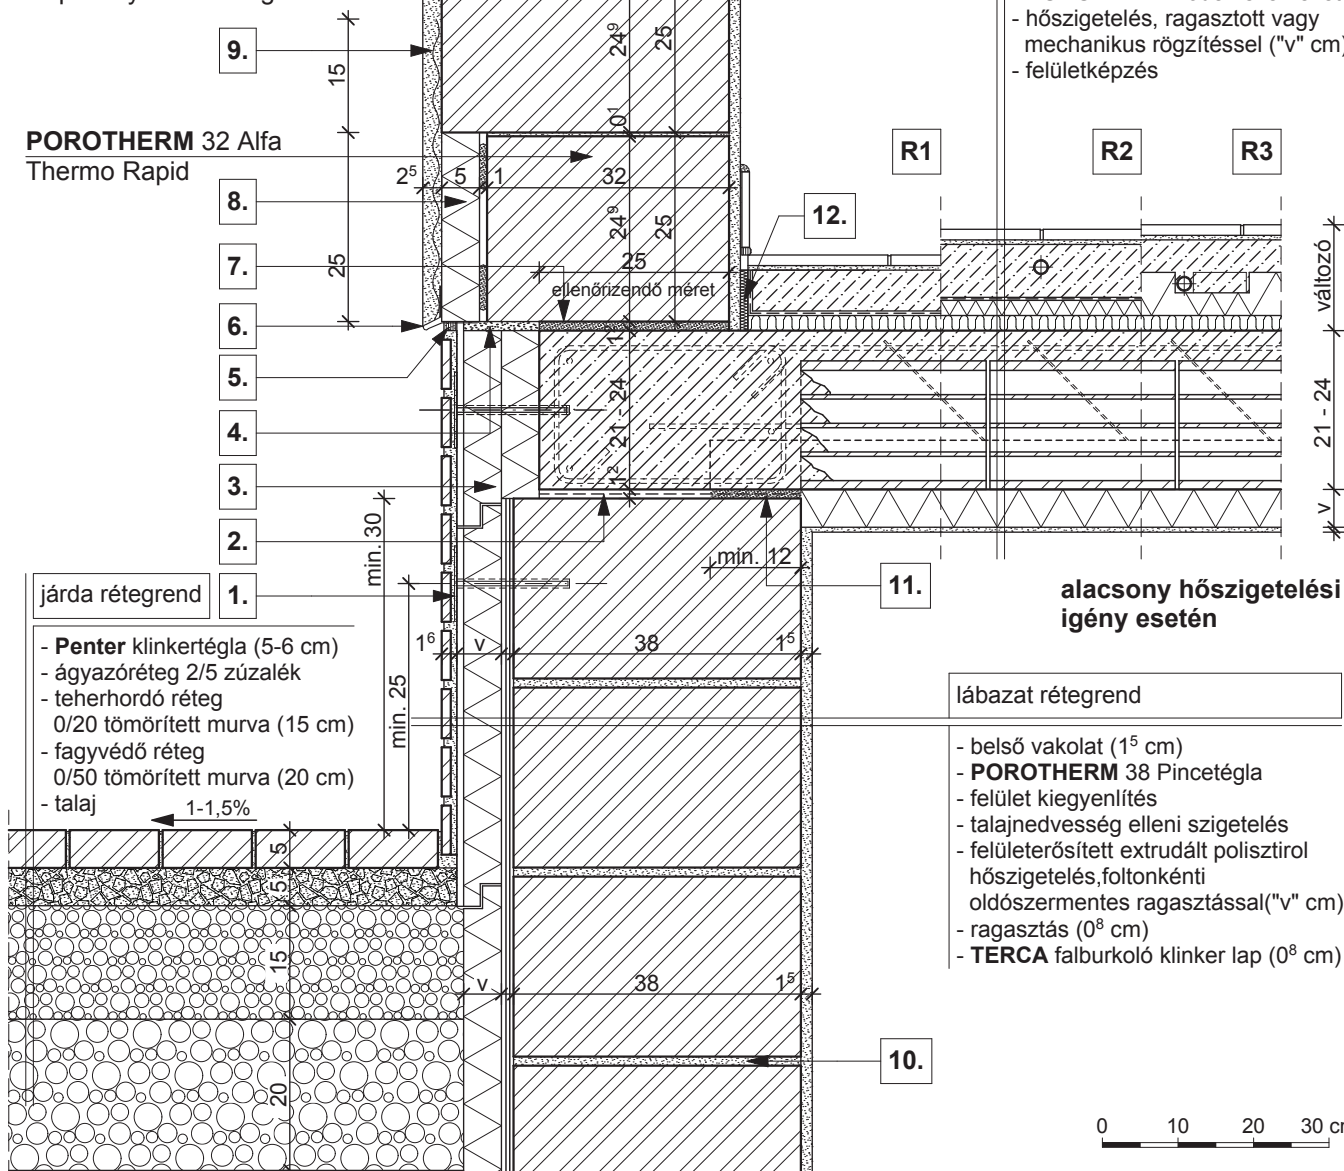

alacsony hőszigetelési
igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol
hőszigetelés, foltonkénti
oldószermentes ragasztással ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. rögzítő tárcsa

2. bitumenes lemez

3. poliuretán hőszigetelés

4. szerelő hab

5. rugalmas tömítés

6. vakoló profil

7. kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg


8. vakolható táblás hőszigetelés

9. vakolaterősítő háló

10. falazóhabarcs

11. technológiai habarcssterítés

12. dilatációs szalag

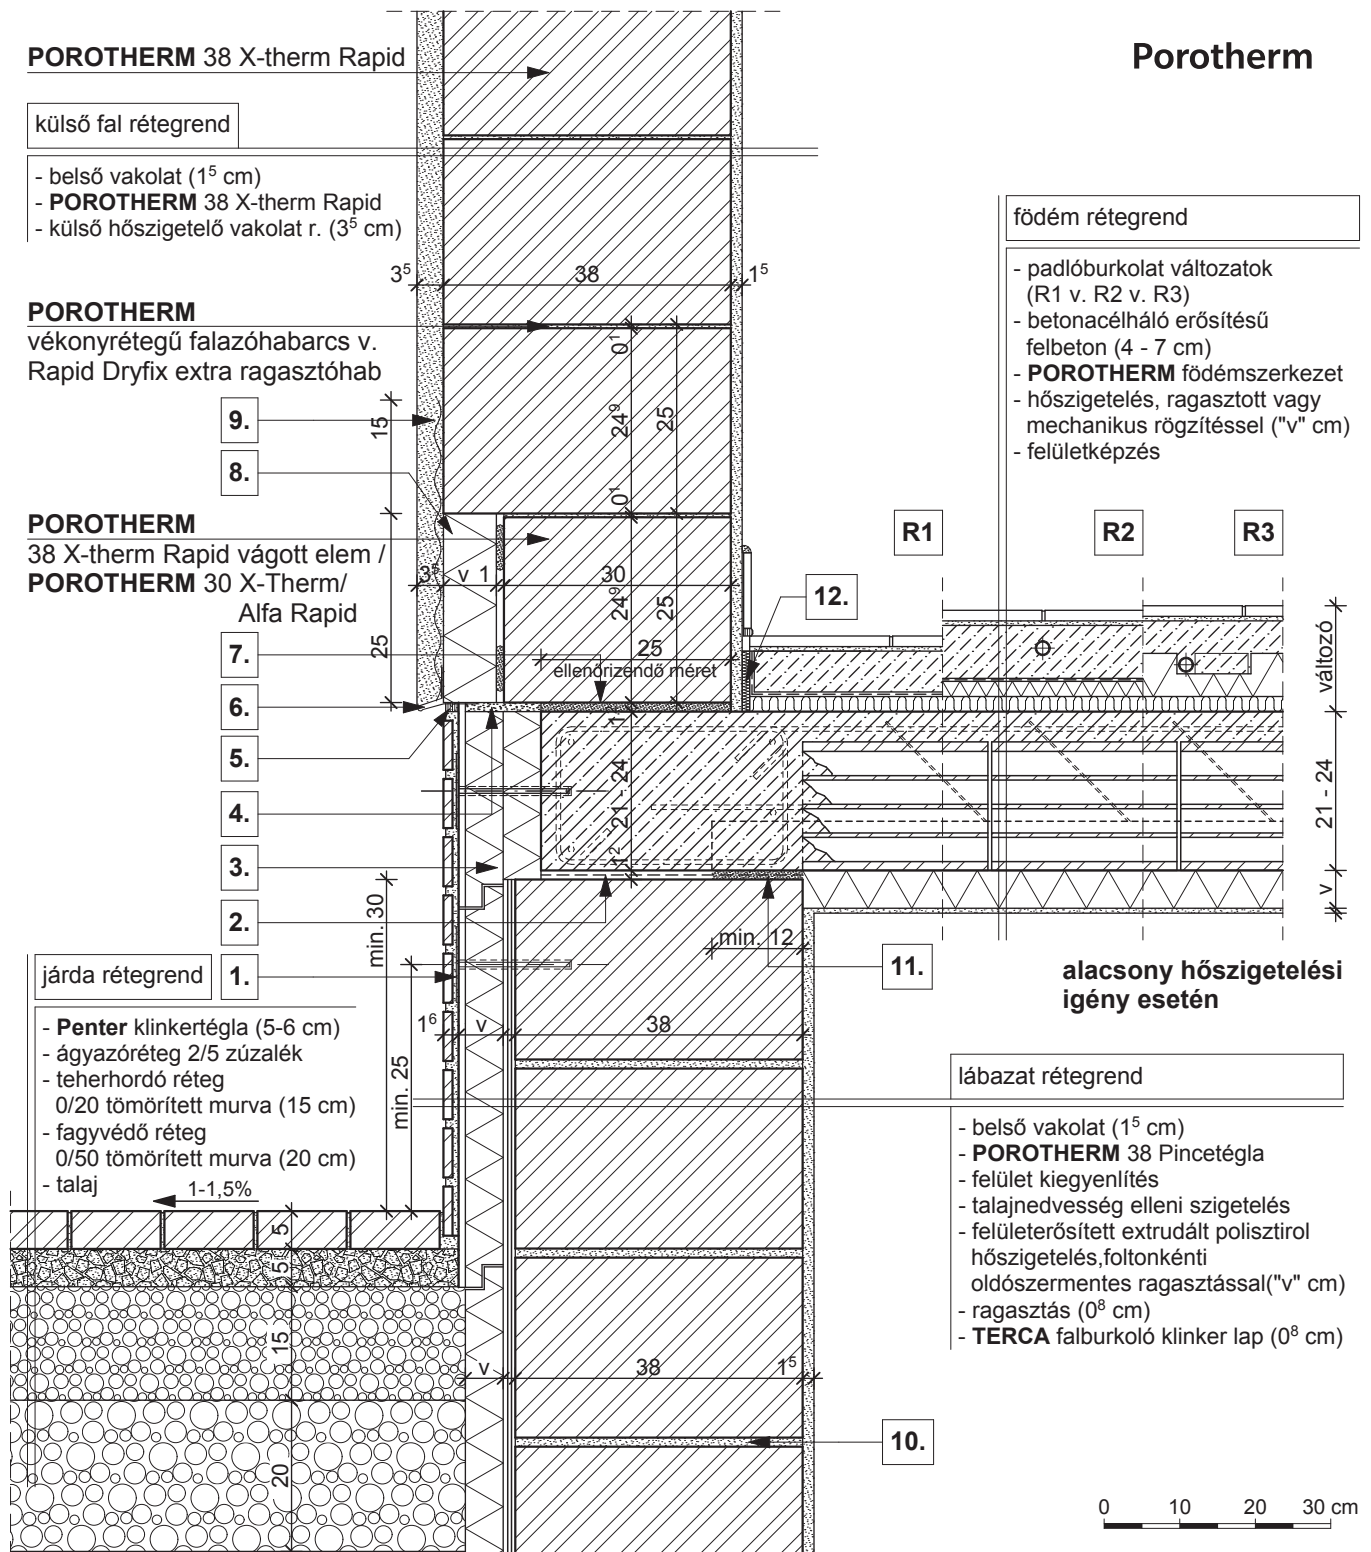**R1**

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

rögzítő tárcsa

2.

bitumenes lemez

3.

poliuretán hőszigetelés

4.

szerelő hab

5.

rugalmas tömítés

6.

vakoló profil

7.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

8.

vakolható táblás hőszigetelés

9.

vakolaterősítő háló

10.

falazóhabarcs

11.

technológiai habarcssterítés

12.

dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 X-therm Rapid** 0⁵
- légzárást biztosító alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszigetelés rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)


POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v. Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM 30 Alfa Rapid

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

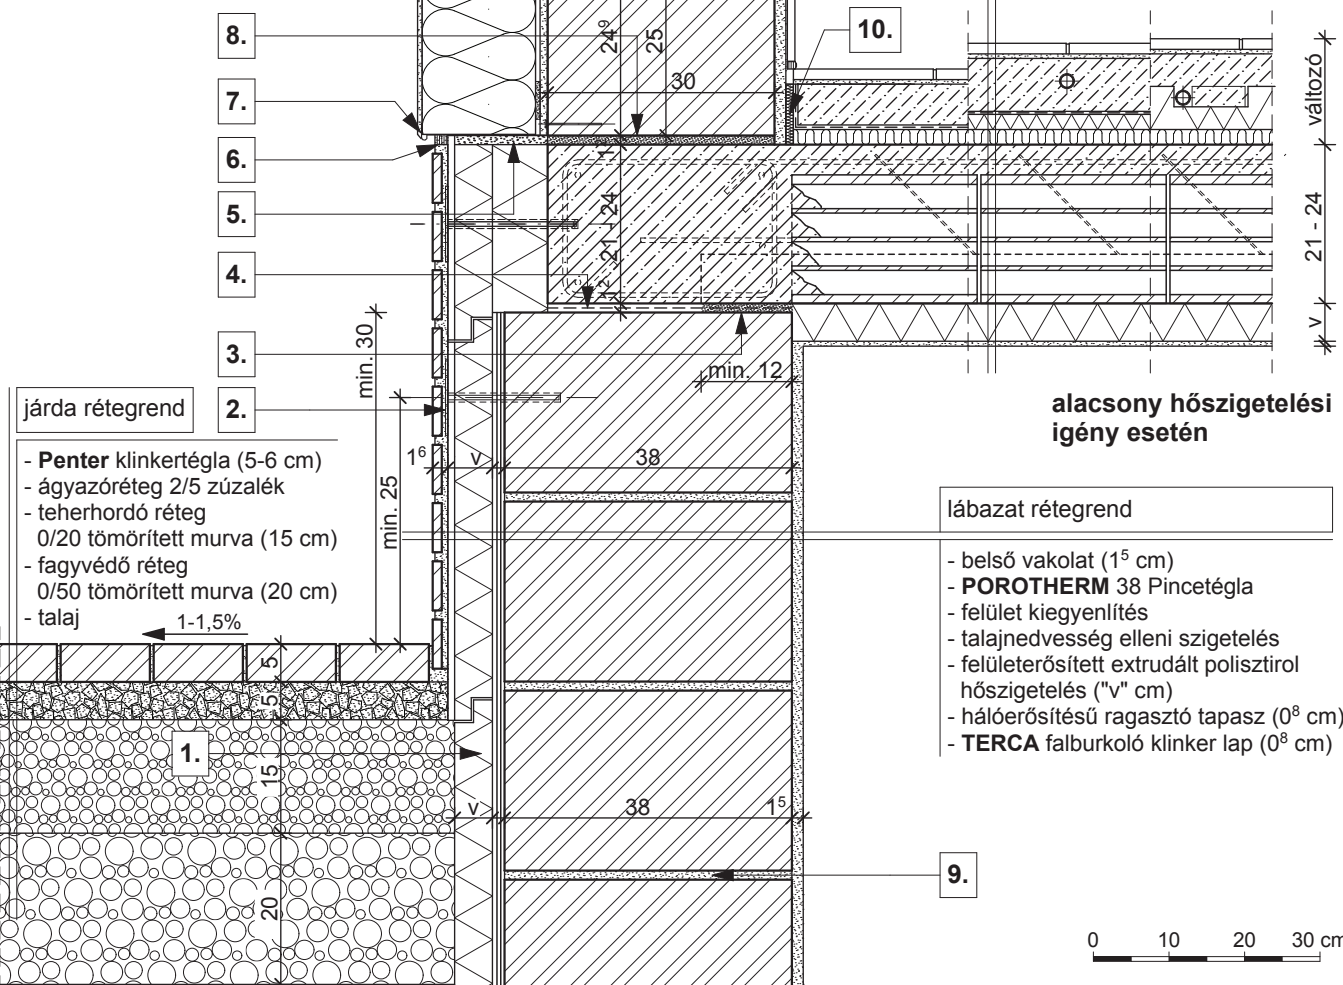

alacsony hőszigetelési igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- hálóerősítésű ragasztó tapasz (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. extrudált polisztirol hőszigetelés foltonkénti oldószermentes ragasztással

2. rögzítő tárcsa

3. technológiai habarcsterítés

4. bitumenes lemez

5. szerelő hab


6. rugalmas tömítés


7. lábazati indító profil


8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

9. falazóhabarcs

10. dilatációs szalag

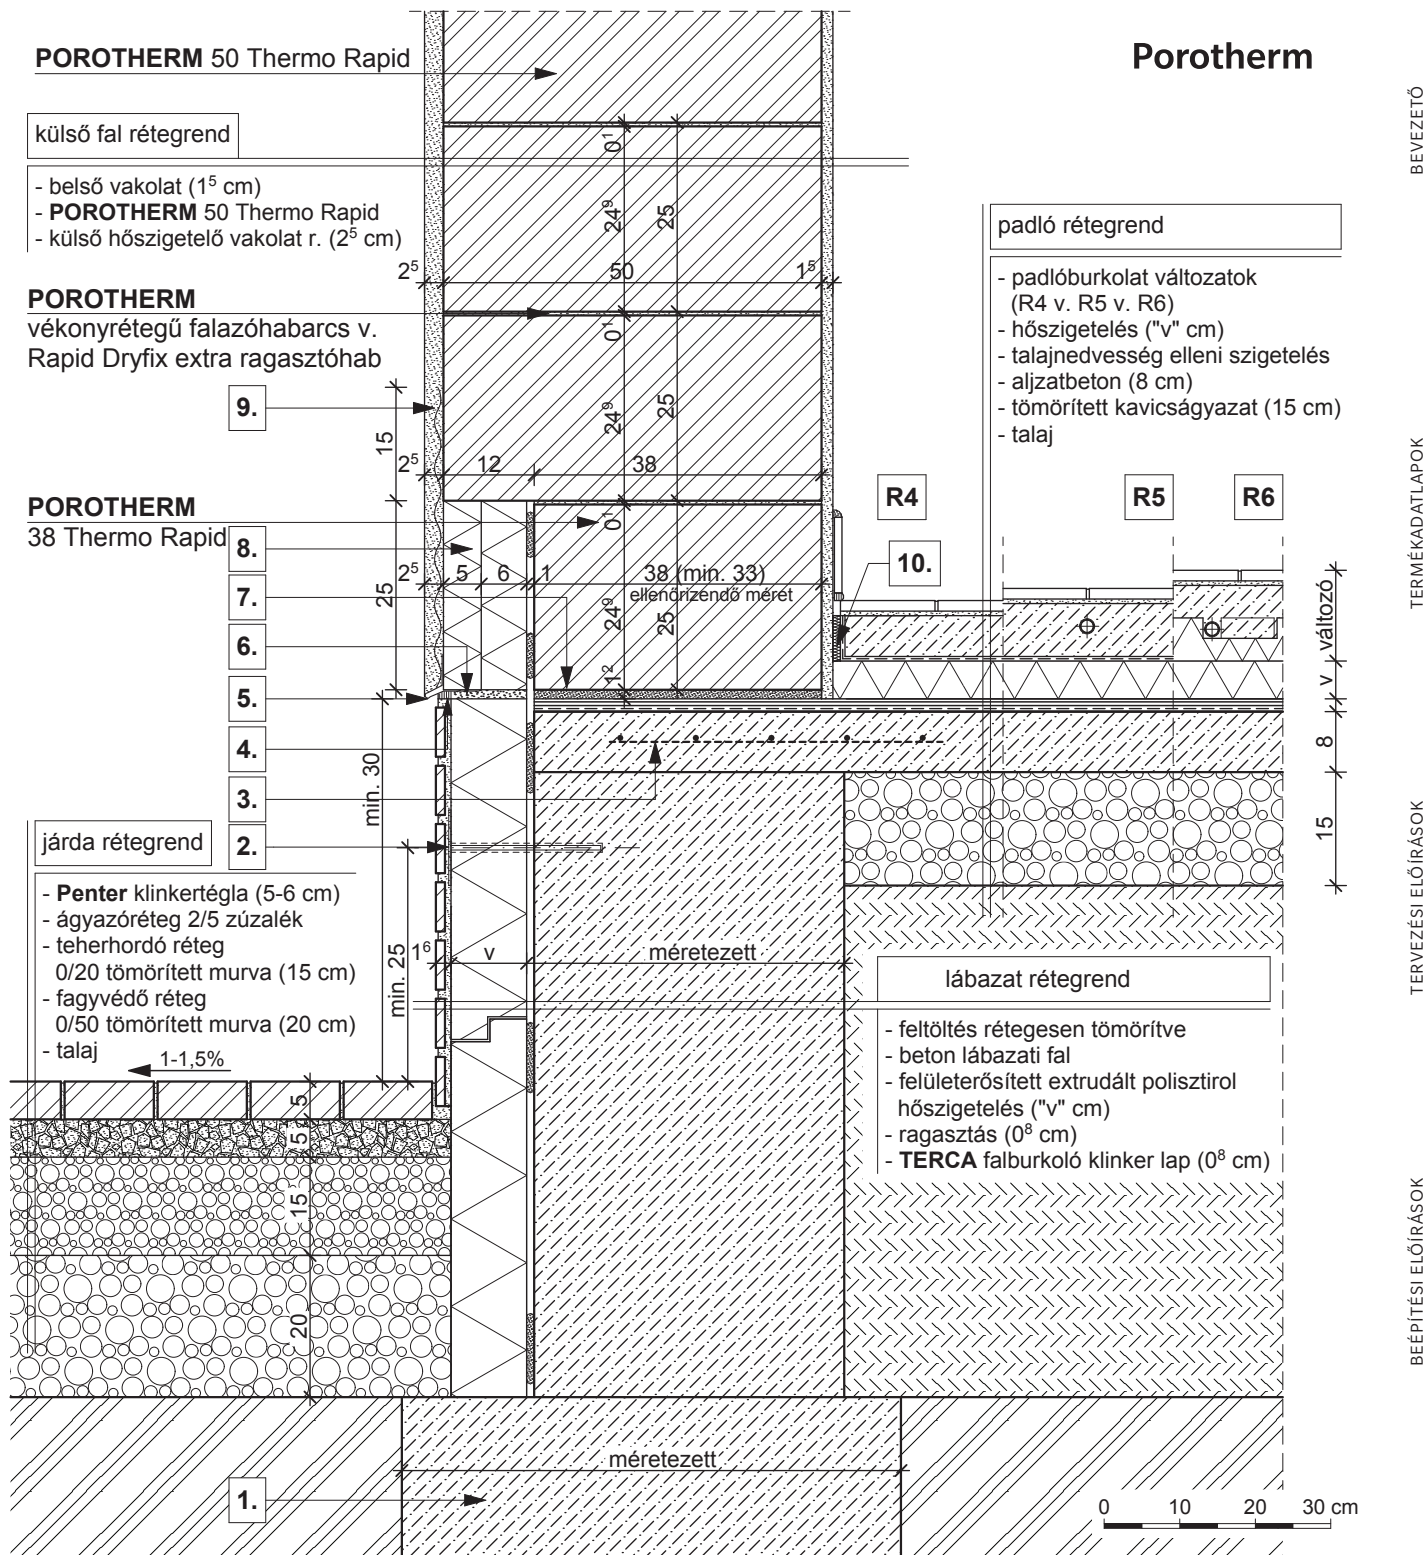

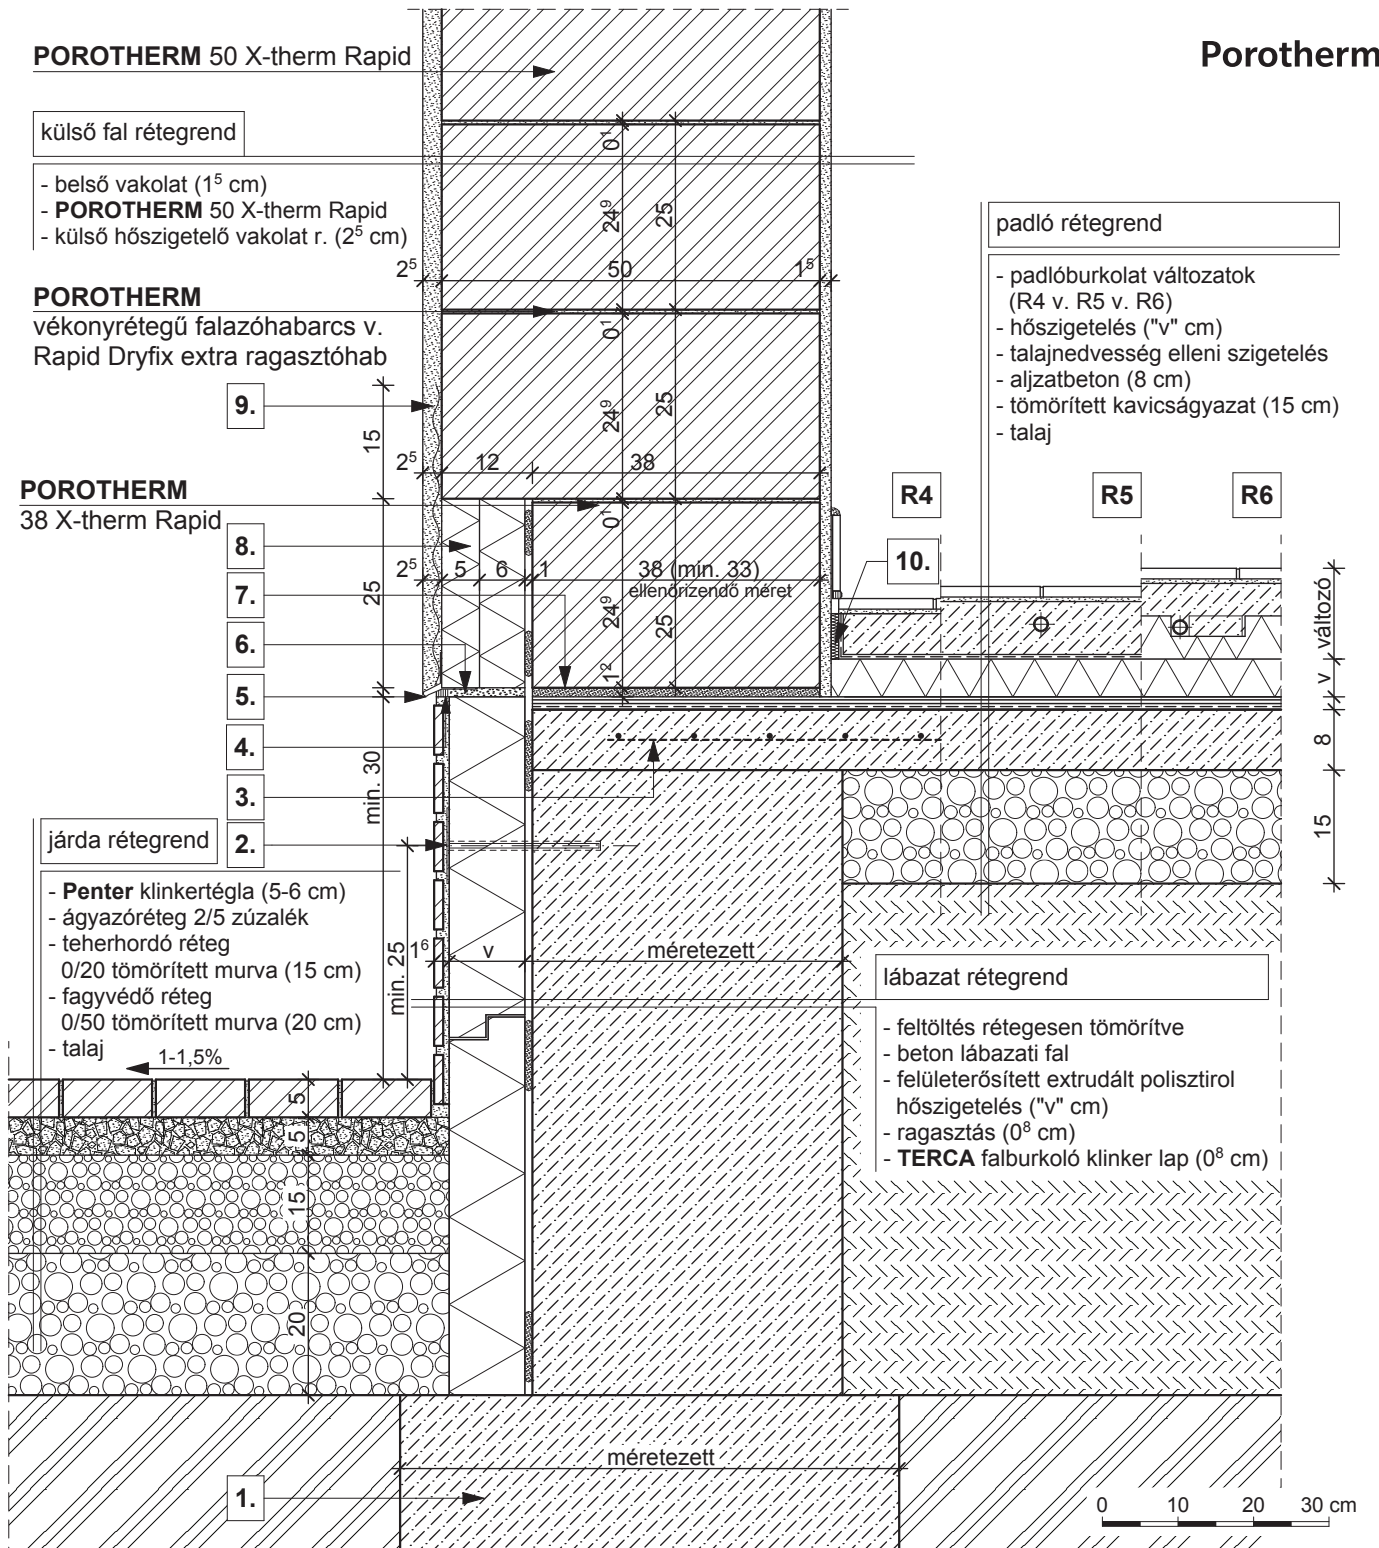

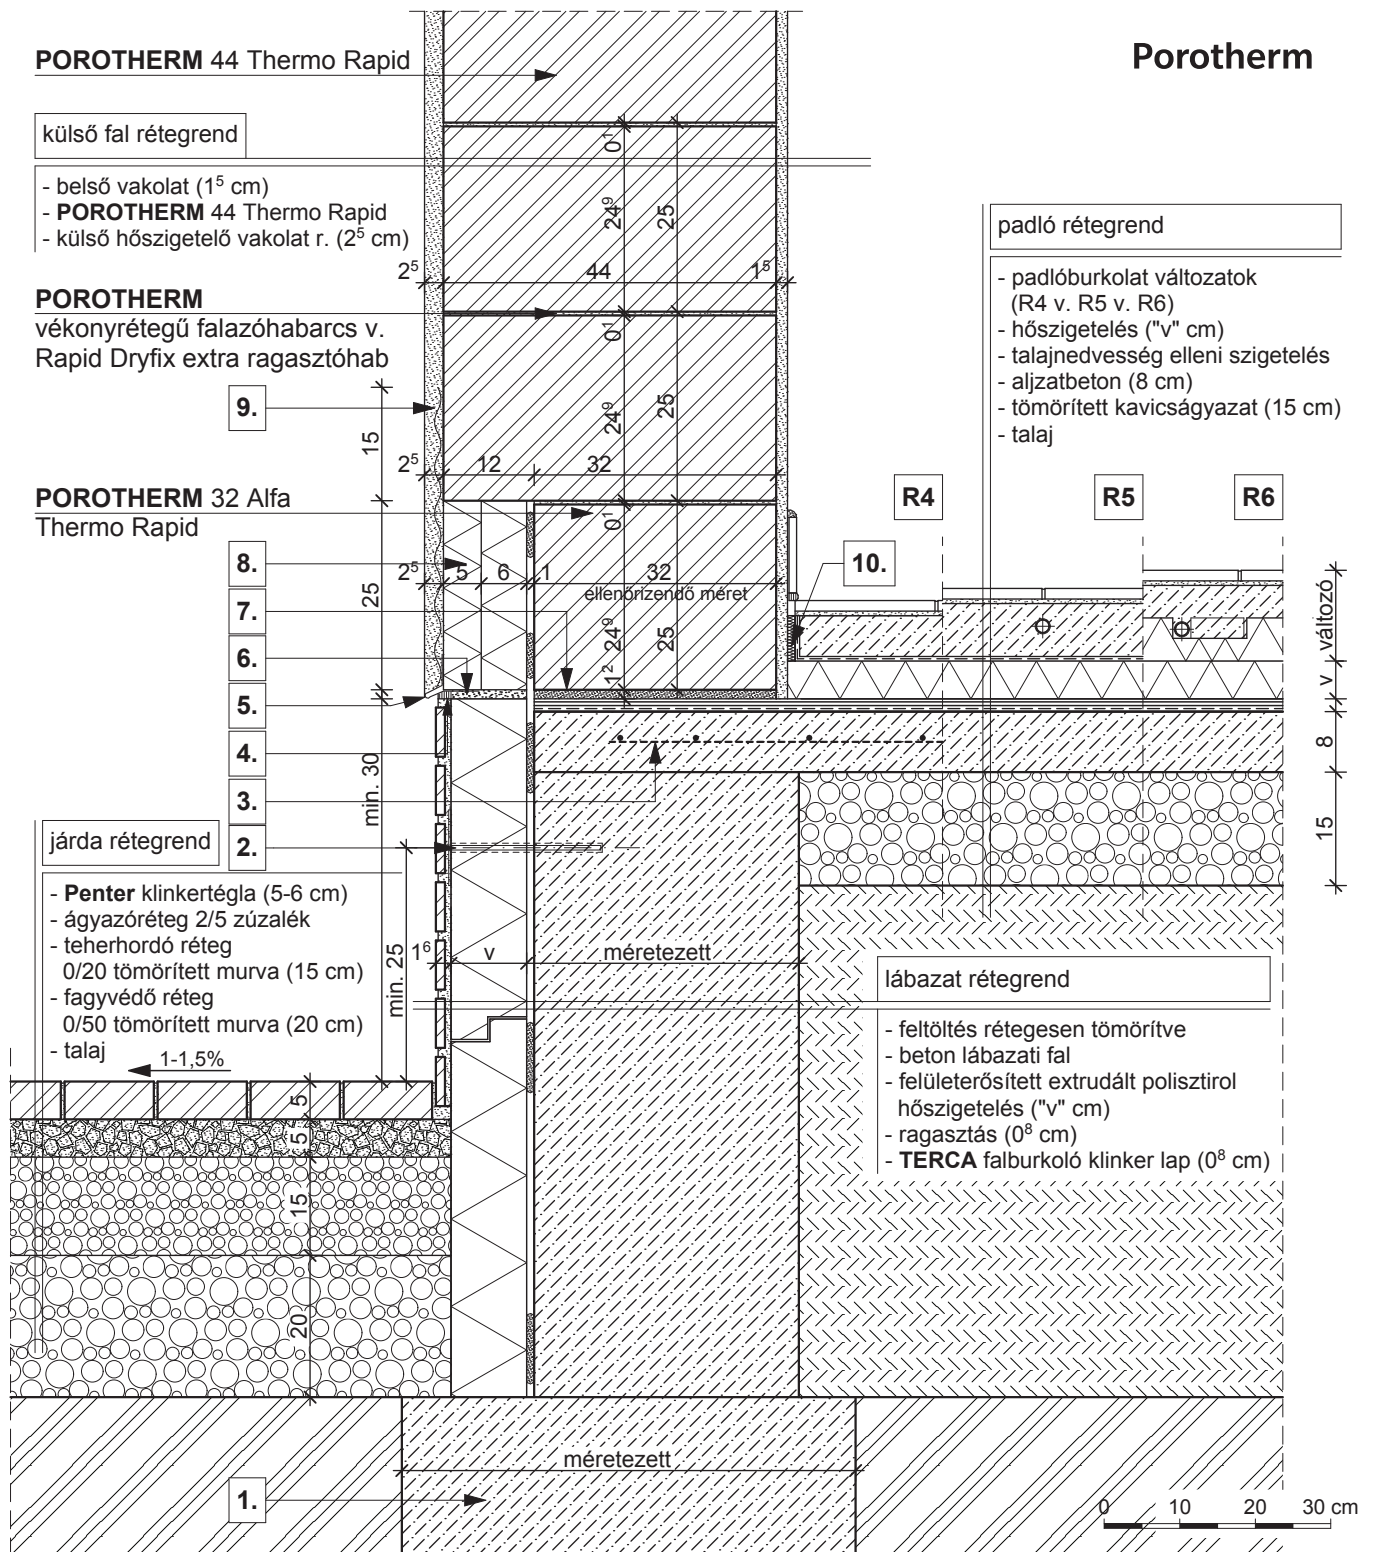

- | R4 | R5 | R6 |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - kerámia/parketta padlóburkolat - ragasztó - padlókiegyenlítés - aljzatbeton (min. 5 cm) - technológiai szigetelés | <ul style="list-style-type: none"> - kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~7 cm) - technológiai szigetelés | <ul style="list-style-type: none"> - kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 5 cm) - "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm) |

- | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|---------------------------------------|-----|---------------------|
| 1. | statikailag méretezett alaptest | 5. | vakoló profil | 9. | vakolaterősítő háló |
| 2. | rögzítő tárcsa | 6. | szerelő hab | 10. | dilatációs szalag |
| 3. | kiegészítő hálós vasalás | 7. | kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg | | |
| 4. | rugalmas tömítés | 8. | vakolható táblás hőszigetelés | | |

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

30 X-therm Rapid /
POROTHERM
30 Alfa Rapid


járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

1-1,5%

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

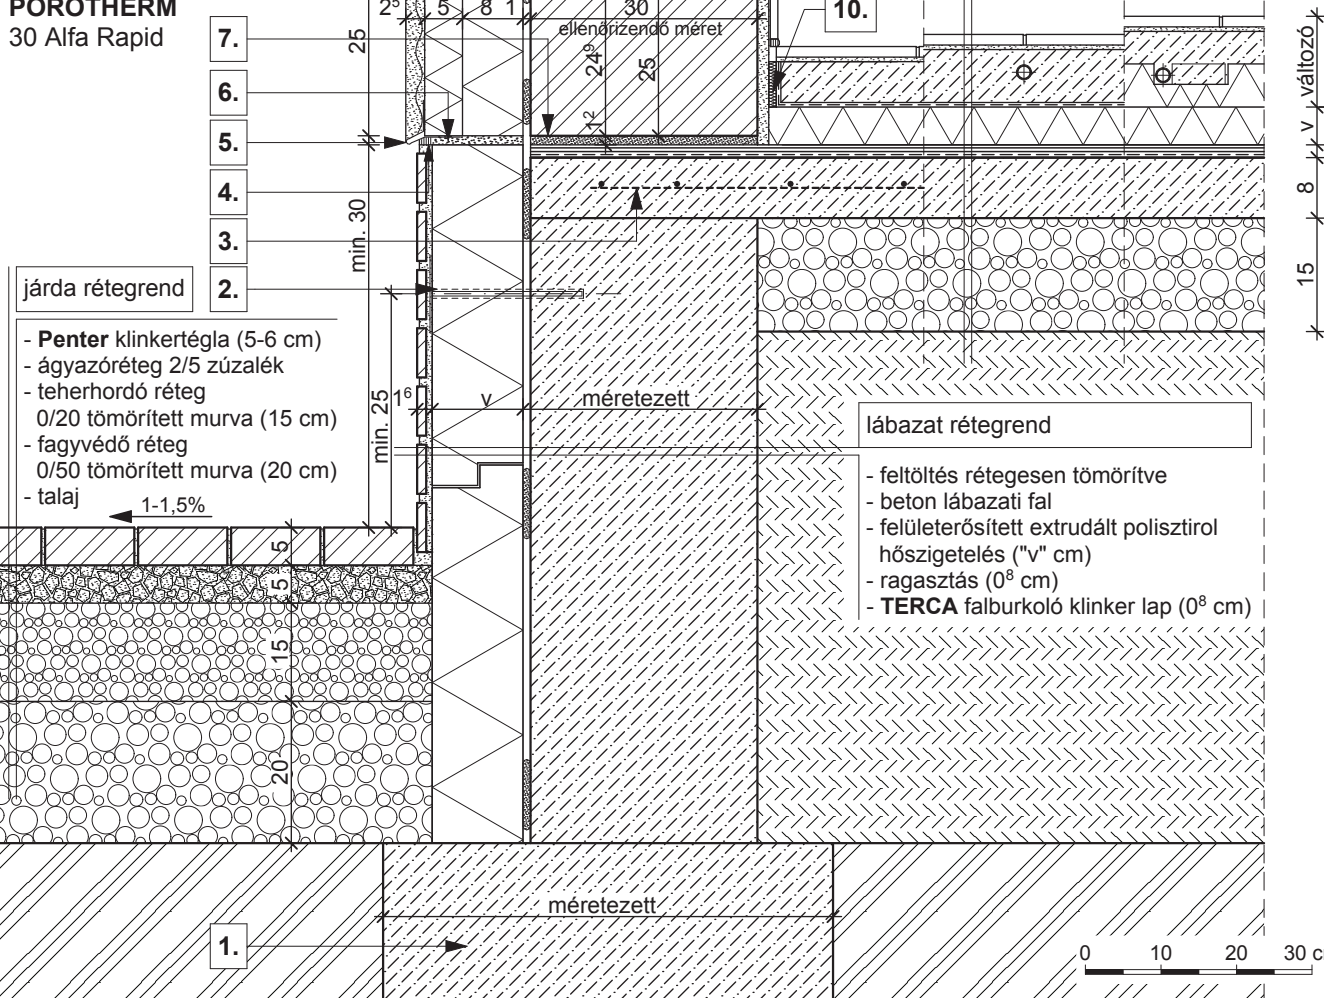

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1. statikailag méretezett alaptest

2. rögzítő tárcsa

3. kiegészítő hálós vasalás

4. rugalmas tömítés

5. vakoló profil


6. szerelő hab

7. kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

8. vakolható táblás hőszigetelés

9. vakolaterősítő háló

10. dilatációs szalag

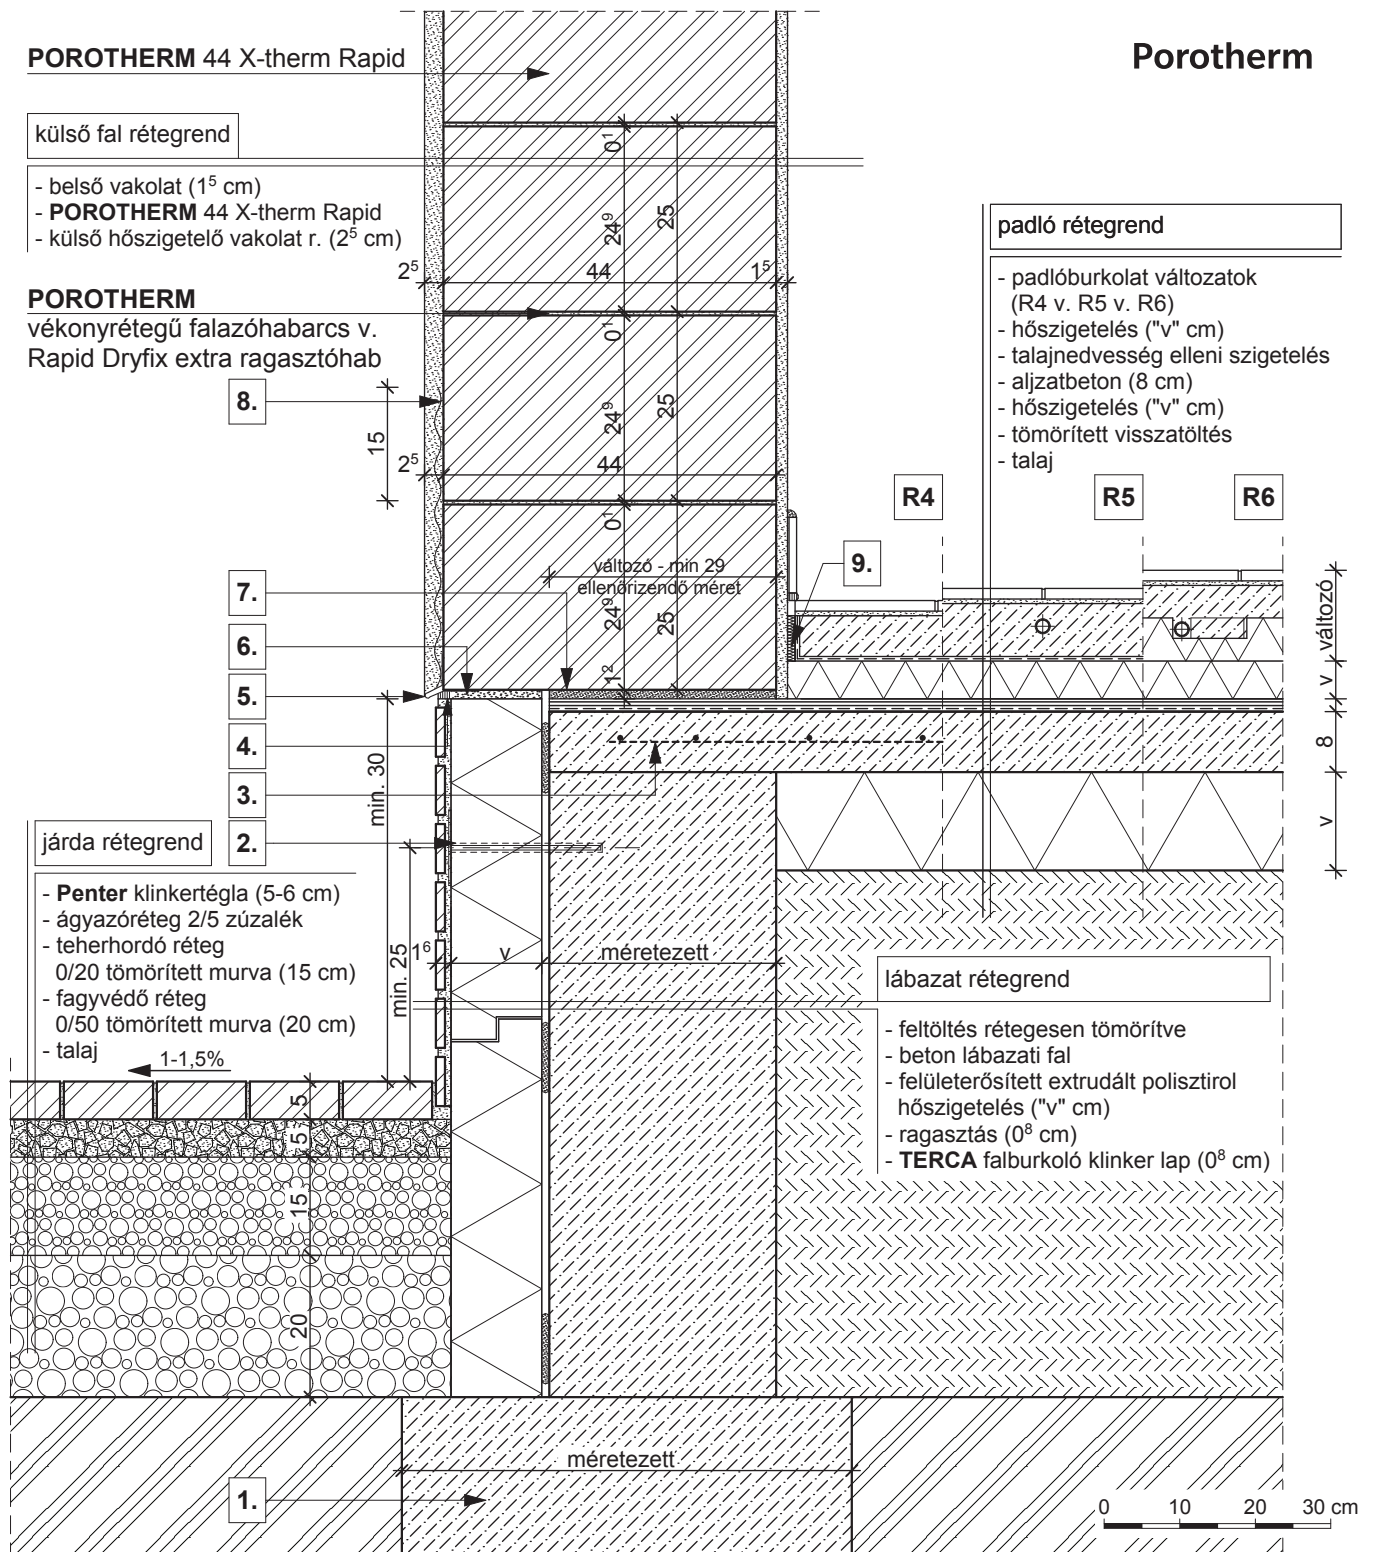

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1.

statikailag méretezett alaptest

2.

rögzítő tárcsa

3.

kiegészítő hálós vasalás

4.

rugalmas tömítés

5.

vakoló profil

6.

szerelő hab

7.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg


8.

vakolaterősítő háló

9.

dilatációs szalag



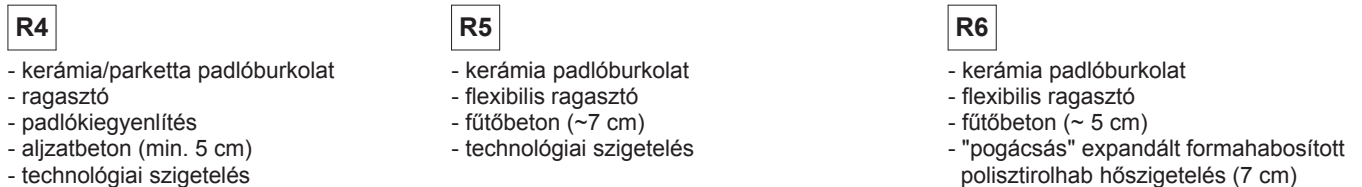

- | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|--|------------|---------------------|
| 1. | statikailag méretezett alaptest | 5. | vakoló profil | 9. | vakolaterősítő háló |
| 2. | rögzítő tárcsa | 6. | szerelő hab | 10. | dilatációs szalag |
| 3. | kiegészítő hálós vasalás | 7. | kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg | | |
| 4. | rugalmas tömítés | 8. | vakolható táblás hőszigetelés | | |

külső fal rétegrend


- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 X-therm Rapid** 0⁵
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig.
- rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v. Rapid Dryfix extra ragasztóhab

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- hőszigetelés ("v" cm)
- tömörített visszatöltés
- talaj

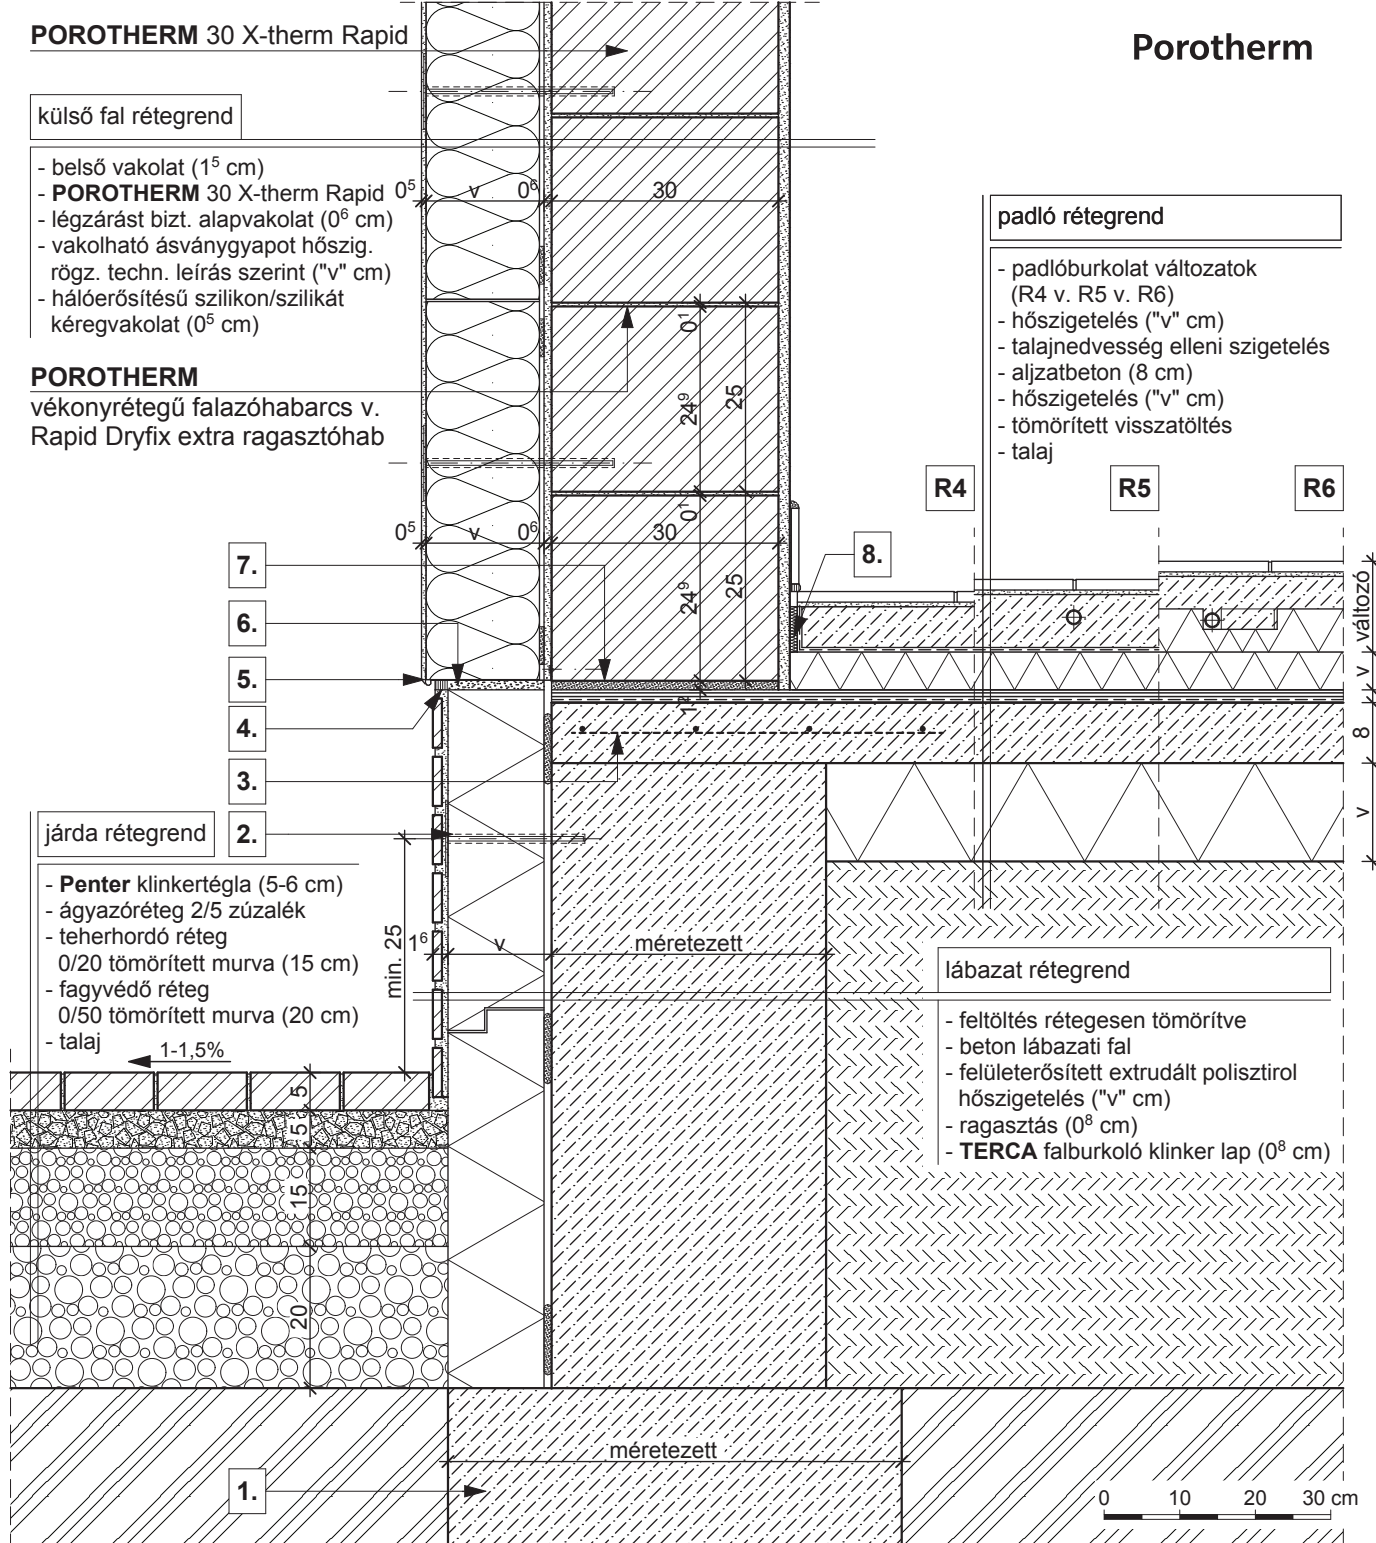

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)



1.

statikailag méretezett alaptest

3.

kiegészítő hálós vasalás

5.

vakoló profil

7.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

2.

rögzítő tárcsa

4.

rugalmas tömítés

6.

szerelő hab

8.

dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 30 X-therm Rapid
POROTHERM 30 Alfa Rapid

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 X-therm Rapid**
- talajnedvesség elleni szigetelés
- vakolható táblás hőszig. (12 cm)
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)


járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

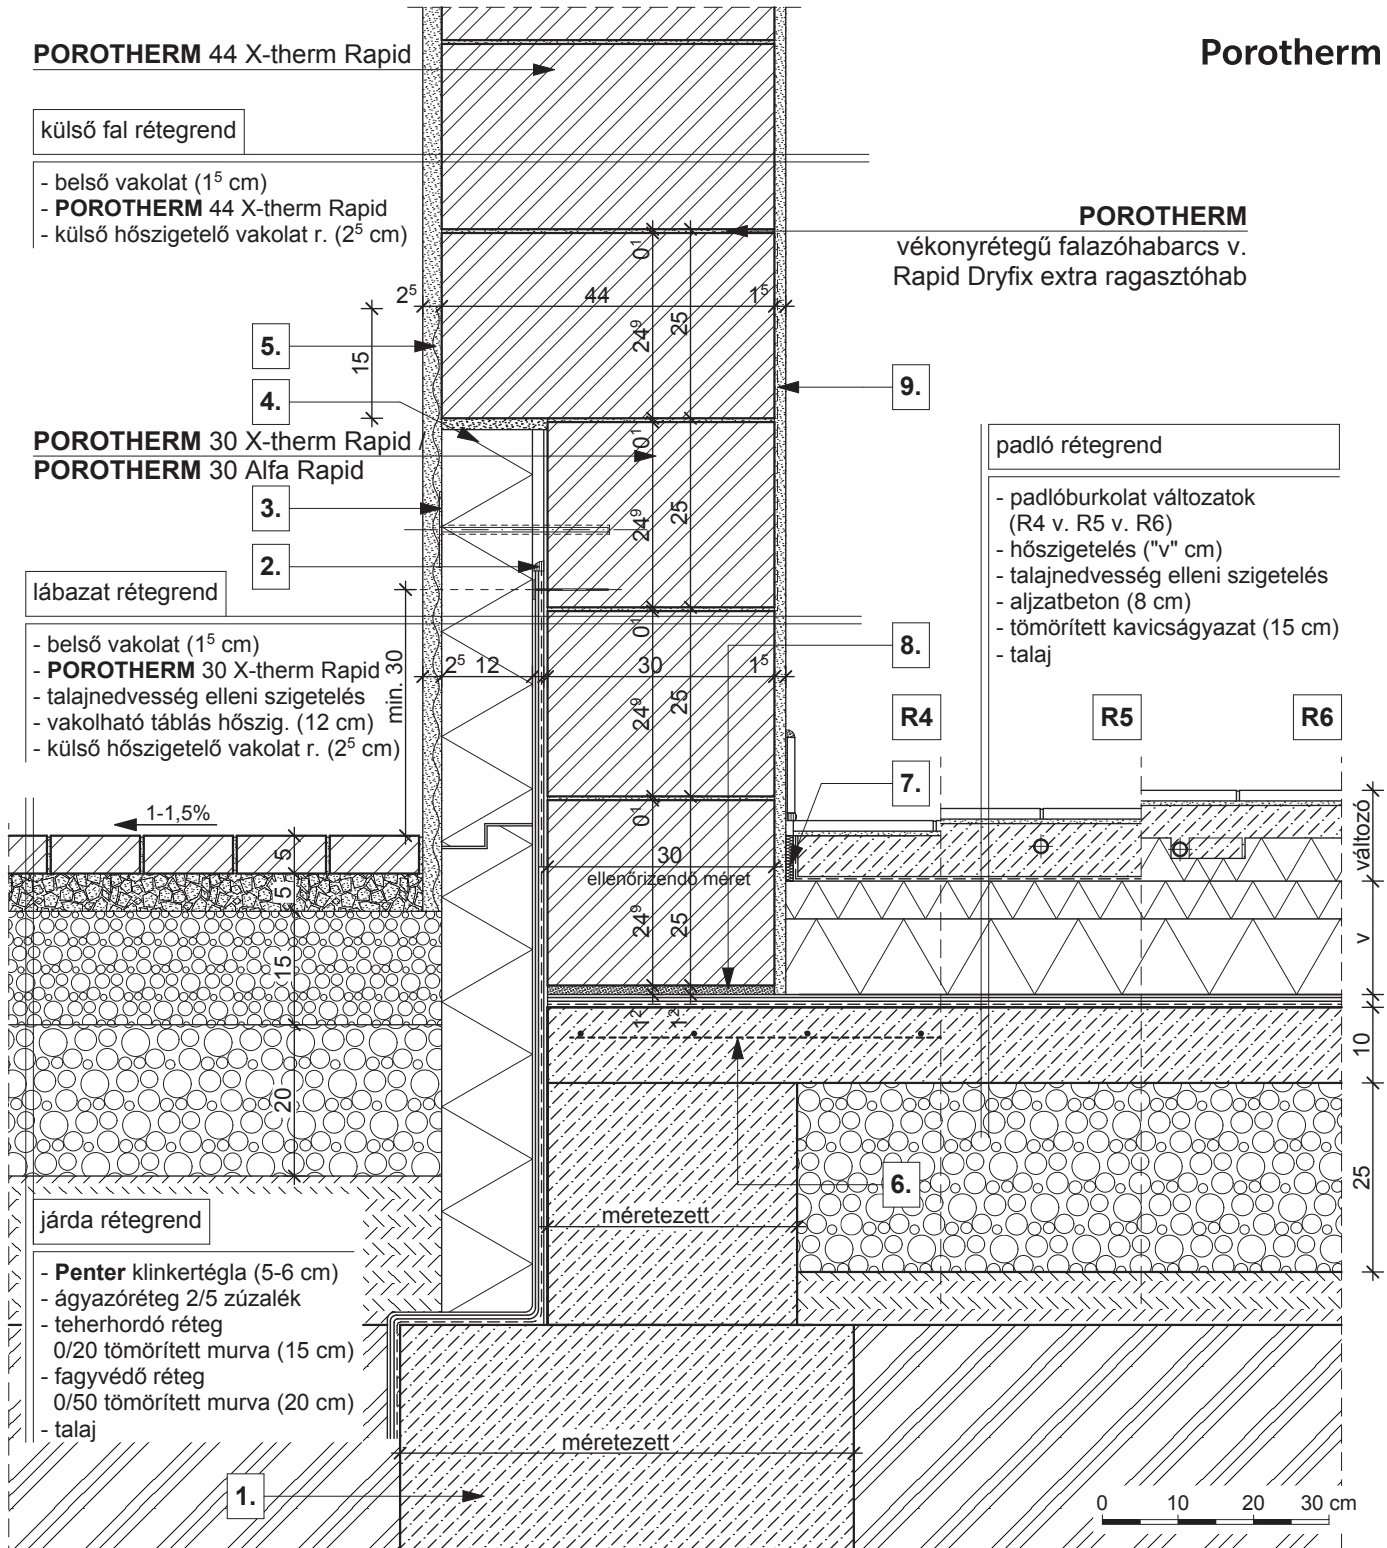

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1. statikailag méretezett alaptest

2. rugalmas tömítés

3. rögzítő tárcsa

4. szerelő hab


5. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

6. kiegészítő hálós vasalás

7. dilatációs szalag

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

9. belső oldali vakolat alatti hálórögzítés a falazóblokk váltásánál

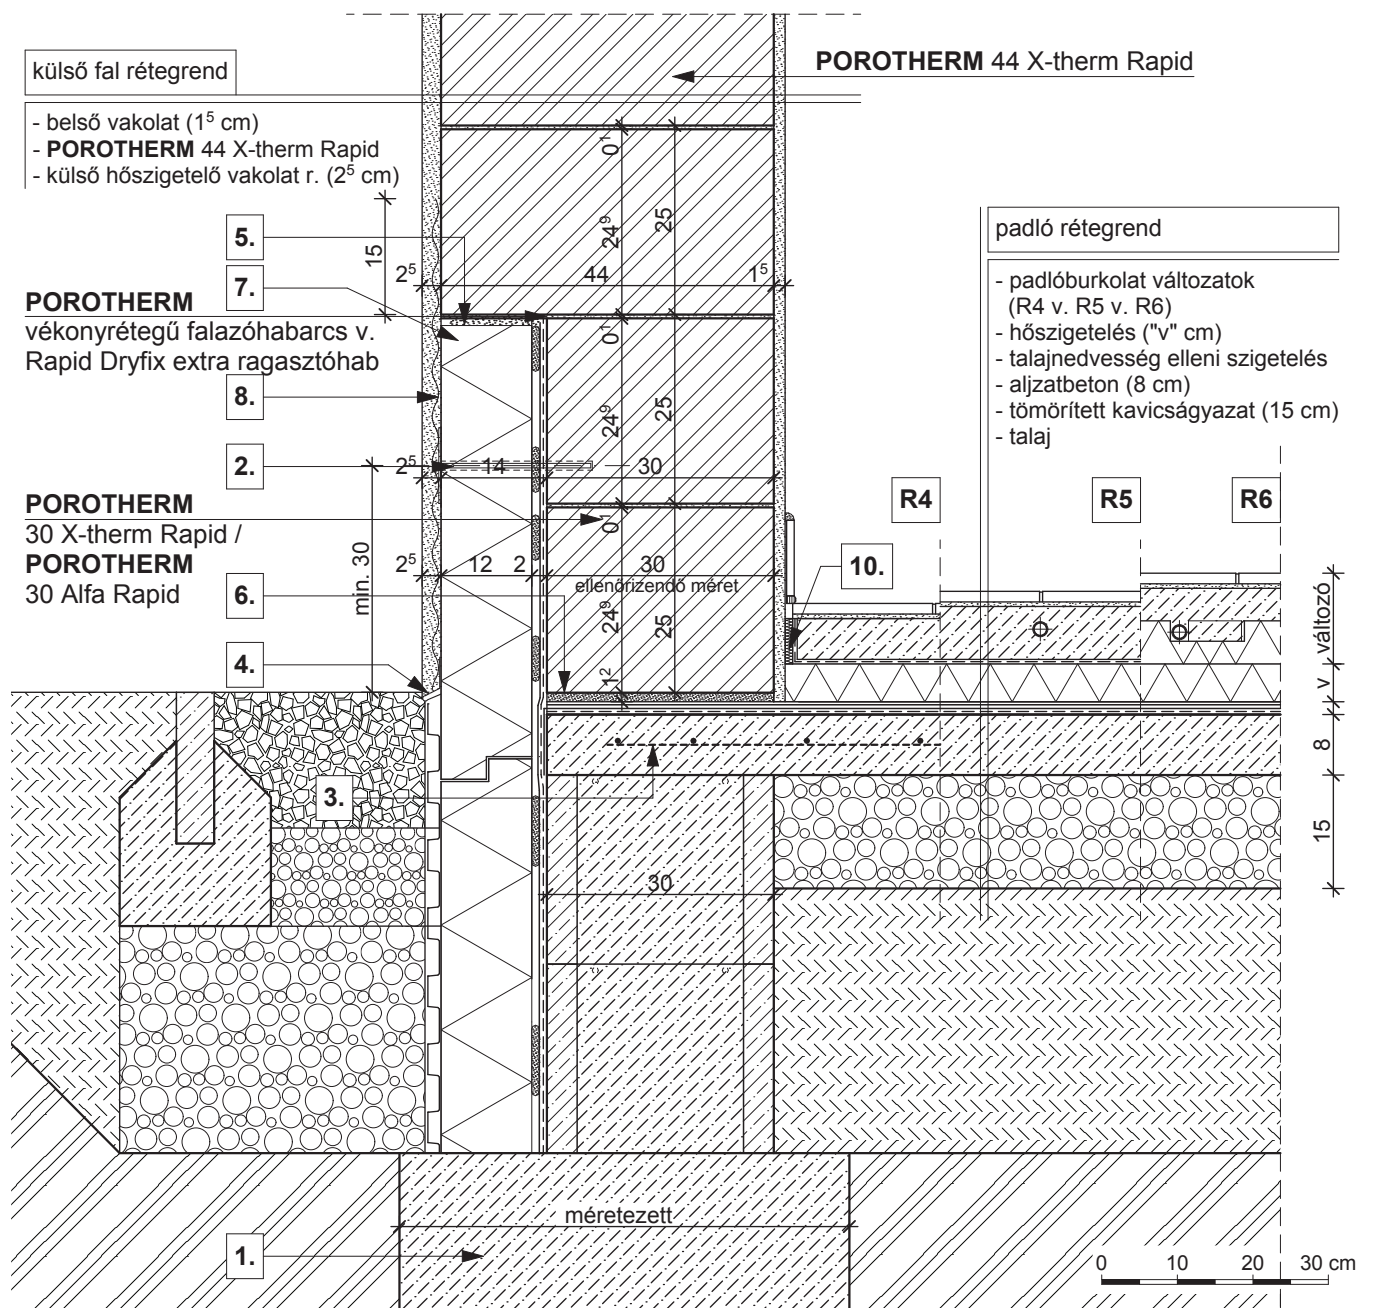

- | | | |
|--|---|--|
| <p>R4</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerámia/parketta padlóburkolat - ragasztó - padlókiegyenlítés - aljzatbeton (min. 5 cm) - technológiai szigetelés | <p>R5</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~7 cm) - technológiai szigetelés | <p>R6</p> <ul style="list-style-type: none"> - kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 5 cm) - "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm) |
|--|---|--|

- | | |
|---|---|
| <p>1. statikailag méretezett alaptest</p> <p>2. rögzítő tárcsa</p> <p>3. kiegészítő hálós vasalás</p> <p>4. vakoló profil</p> | <p>5. szerelő hab</p> <p>6. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg</p> <p>7. vakolható táblás hőszigetelés</p> <p>8. vakolaterősítő háló</p> |
|---|---|

- 9.** dilatációs szalag



külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

38 Thermo Rapid

POROTHERM


38 Thermo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

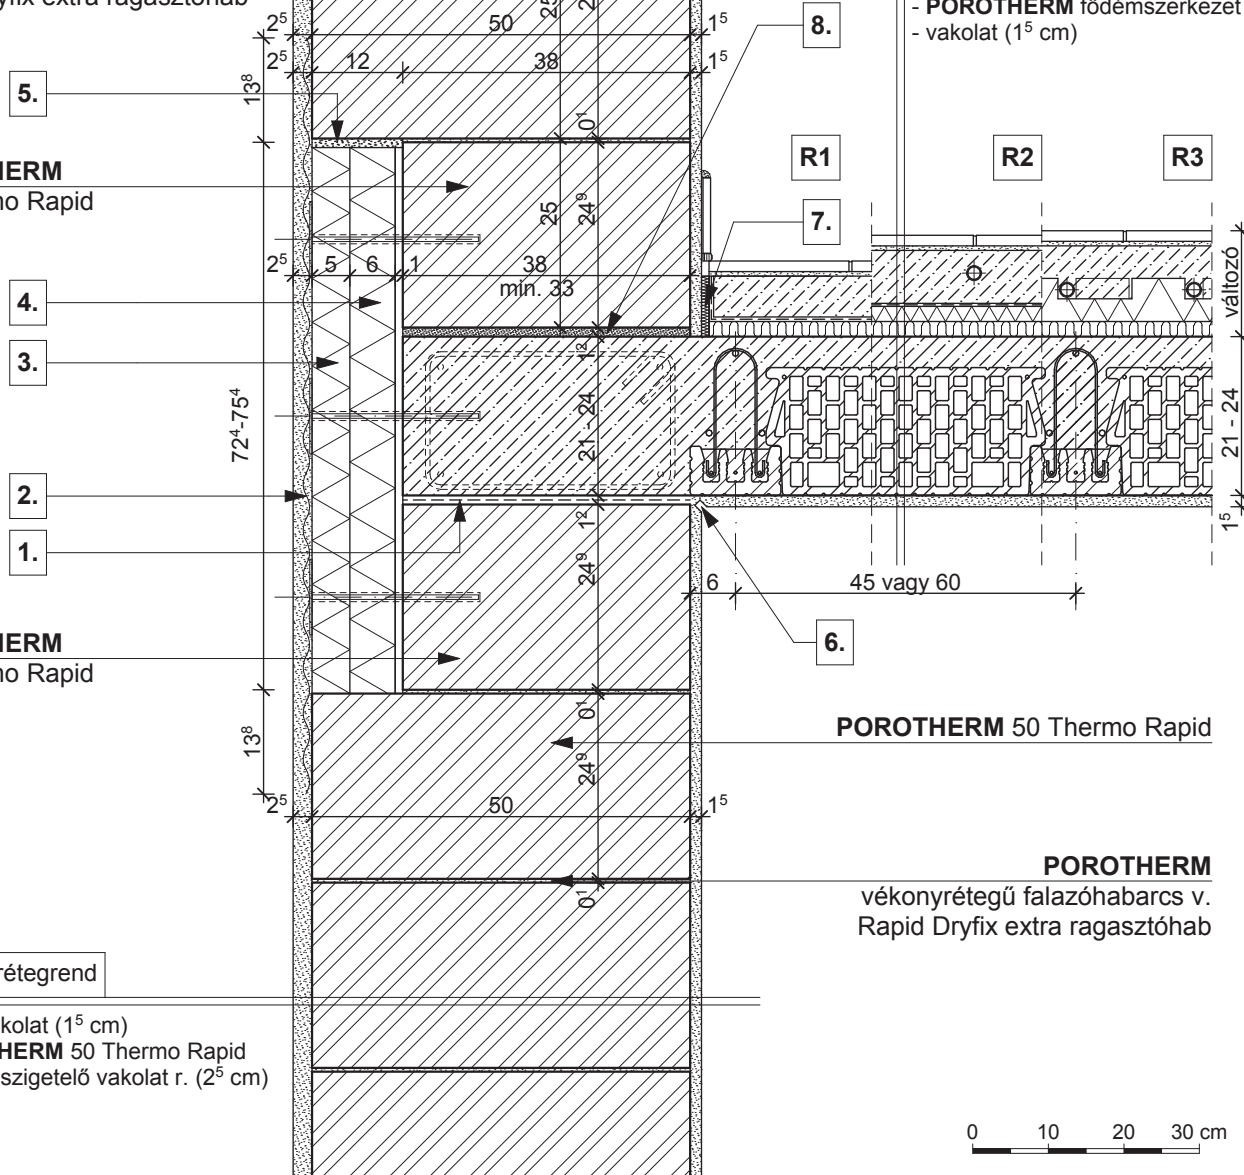

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

2. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. poliuretán hőszigetelés

5. szerelő hab

6. vakolati dilatáció

7. dilatációs szalag

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet

POROTHERM 50 Thermo Rapid

Porotherm

BEVEZETŐ

TERMÉKADATLAPOK

TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

RÉSZLETRAJZOK

CSOMÓPONTOK

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

38 Thermo Rapid

POROTHERM


38 Thermo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

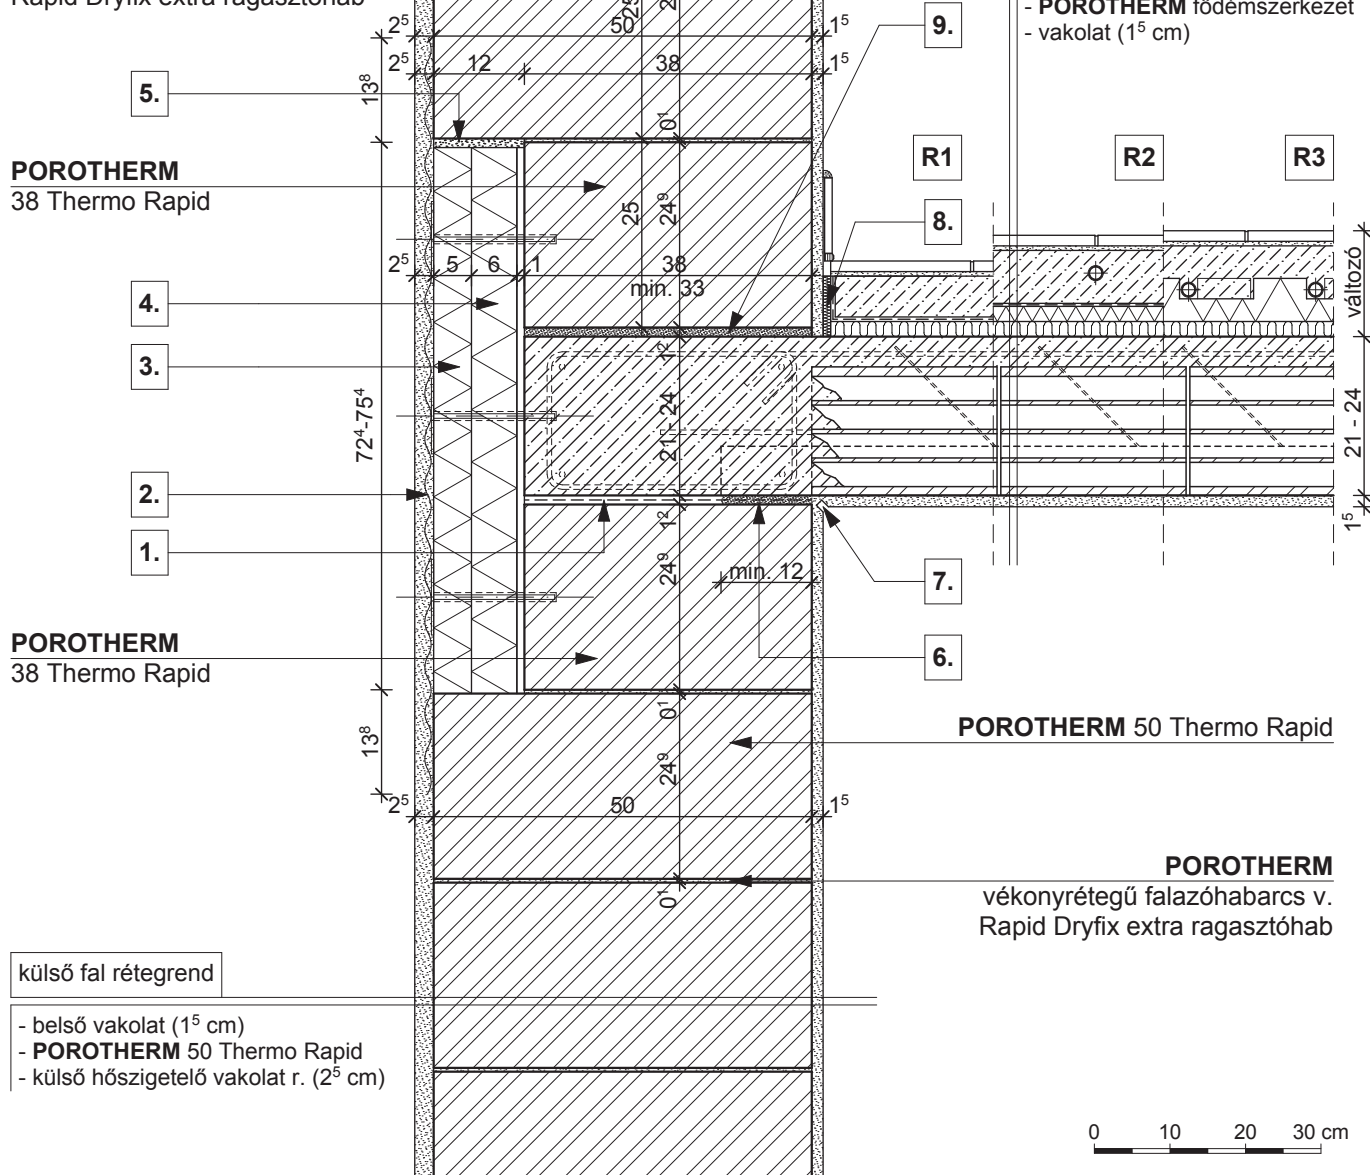

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

bitumenes lemez

2.

ponthegesztett tűzihorganyzott
fém rabicháló

3.

vakolható táblás
hőszigetelés

4.

poliuretán hőszigetelés

5.

szerelő hab

6.

technológiai habarcsterítés

7.

vakolati dilatáció

8.

dilatációs szalag

9.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM

50 X-therm Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

38 X-therm Rapid / vágott elem

POROTHERM

38 X-therm Rapid / vágott elem

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

5.

4.

3.

2.

1.

8.

R1

R2

R3

7.

6.

POROTHERM 50 X-therm Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

3. vakolható táblás hőszigetelés

5. szerelő hab

7. dilatációs szalag

2. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló


4. poliuretán hőszigetelés

6. vakolati dilatáció

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet

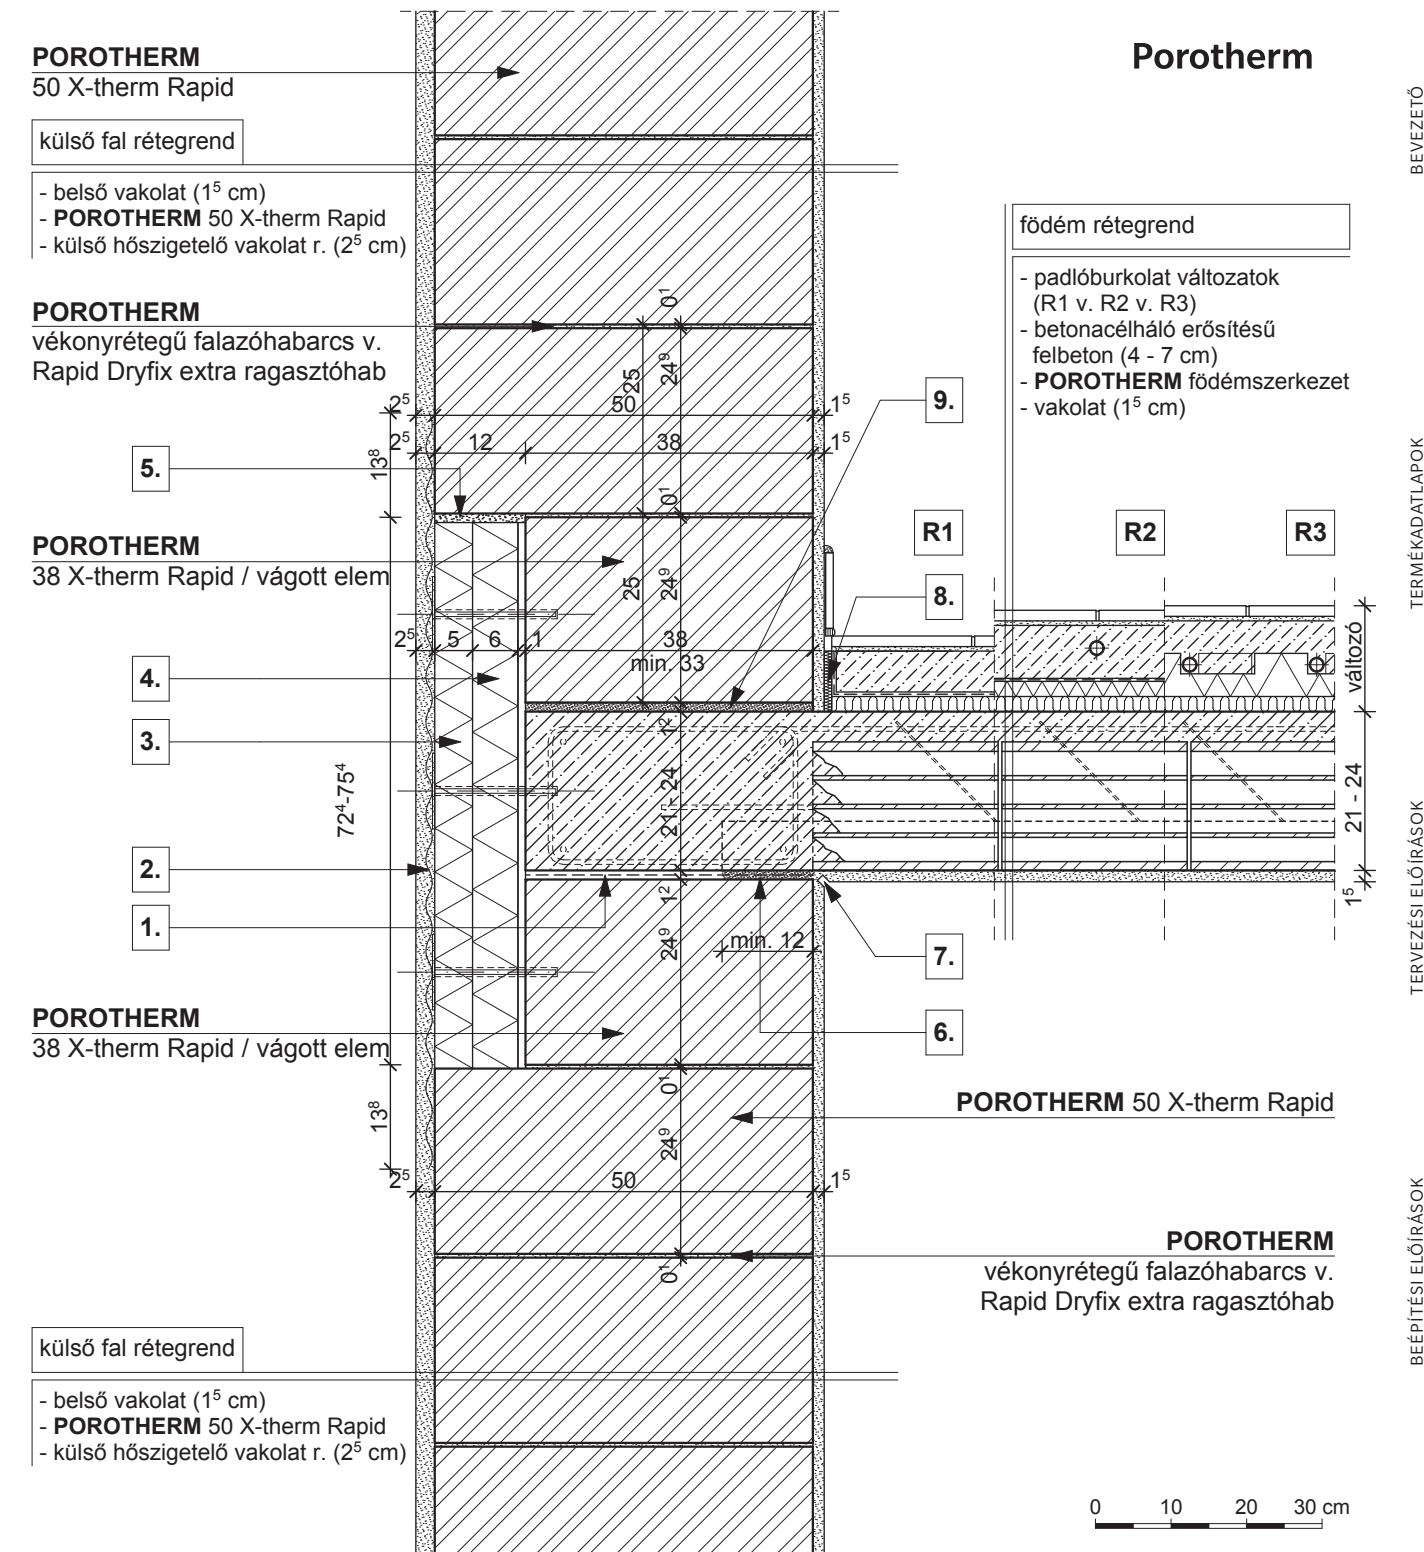

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükrő (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

2. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rábicháló

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. poliuretán hőszigetelés

5. szerelő hab

6. technológiai habarcszterítés

7. vakolati dilatáció

8. dilatációs szalag

9. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:
födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM

44 Thermo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 Thermo Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM 32 Alfa

Thermo Rapid

POROTHERM 32 Alfa


Thermo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 Thermo Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

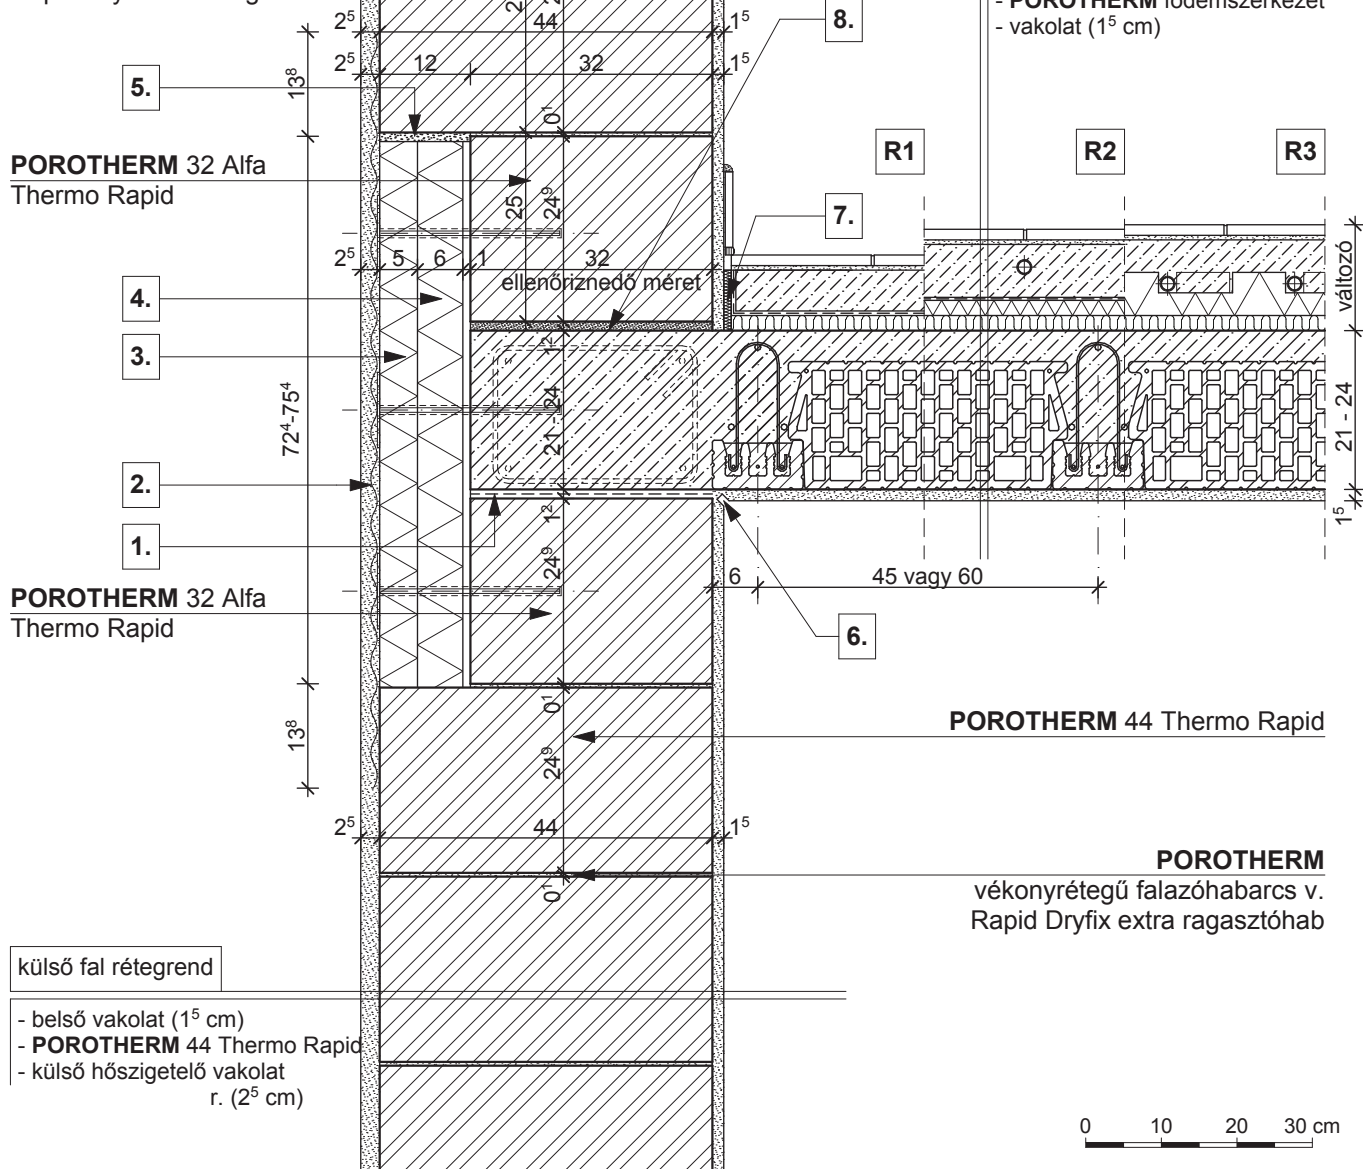

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

2. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. poliuretán hőszigetelés

5. szerelő hab

6. vakolati dilatáció

7. dilatációs szalag

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet

POROTHERM 44 thermo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 Thermo Rapid**
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM 32 Alfa Thermo Rapid


külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 Thermo Rapid**
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

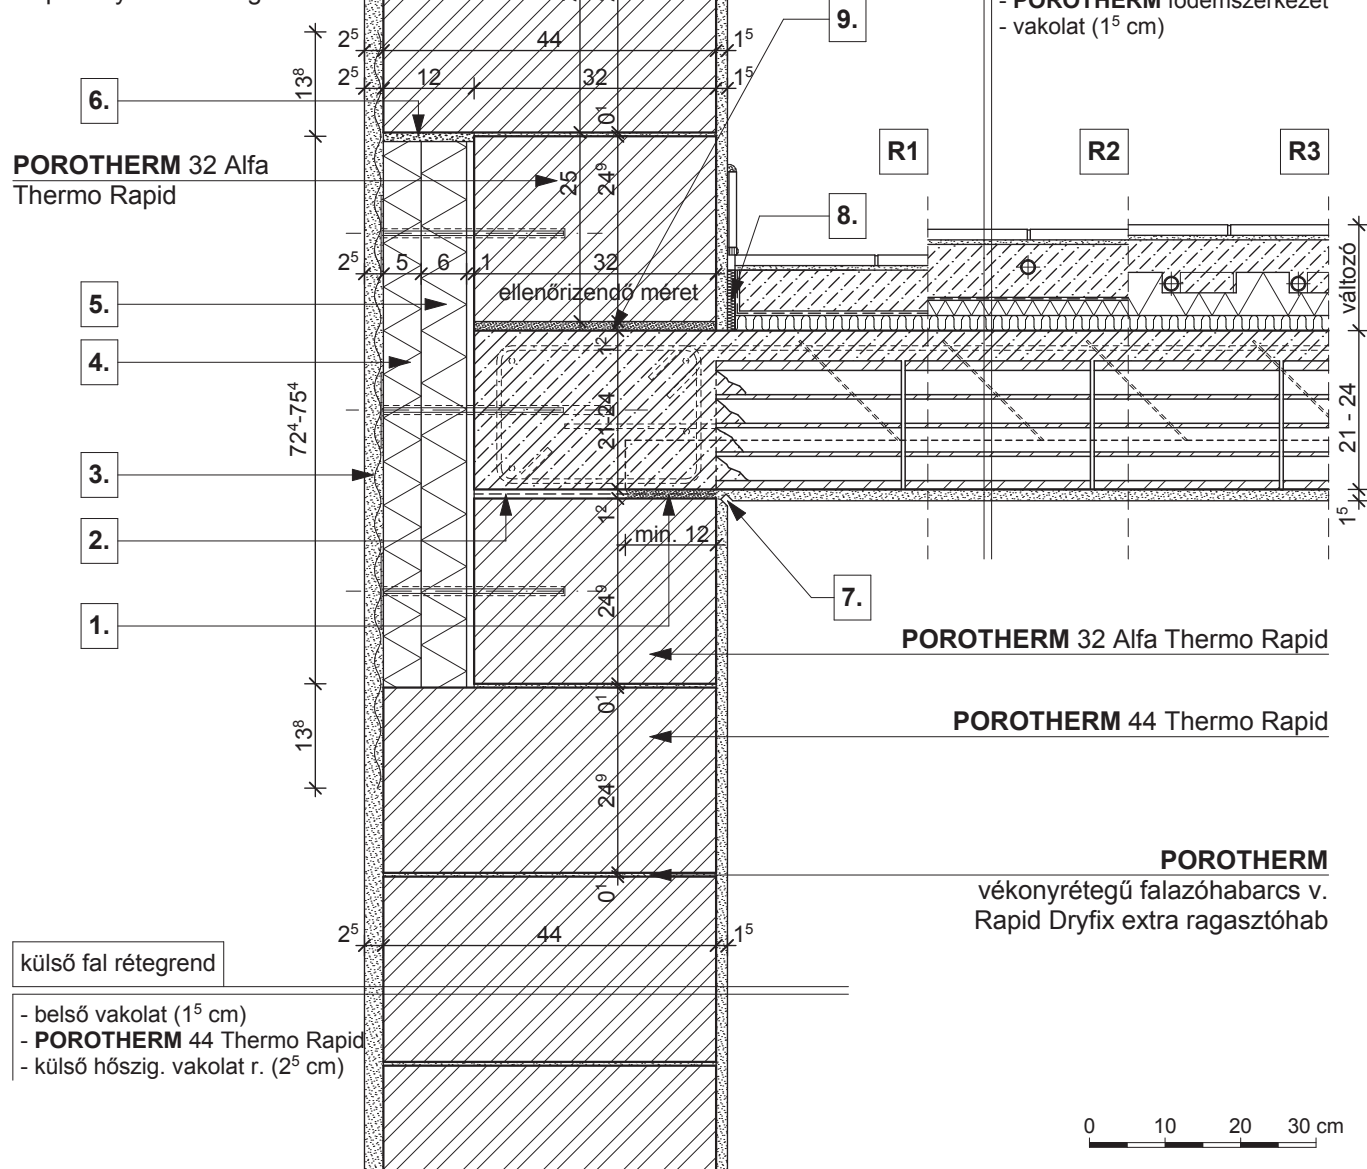

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

technológiai habarcsterítés

2.

bitumenes lemez

3.

ponthegesztett tűzihorganyzott
fém rábicháló

4.

vakolható táblás
hőszigetelés

5.

poliuretán hőszigetelés

6.

szerelő hab

7.

vakolati dilatáció

8.

dilatációs szalag

9.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM

44 X-therm Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-therm Rapid
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM

30 X-therm Rapid

POROTHERM


30 X-therm Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-therm Rapid
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

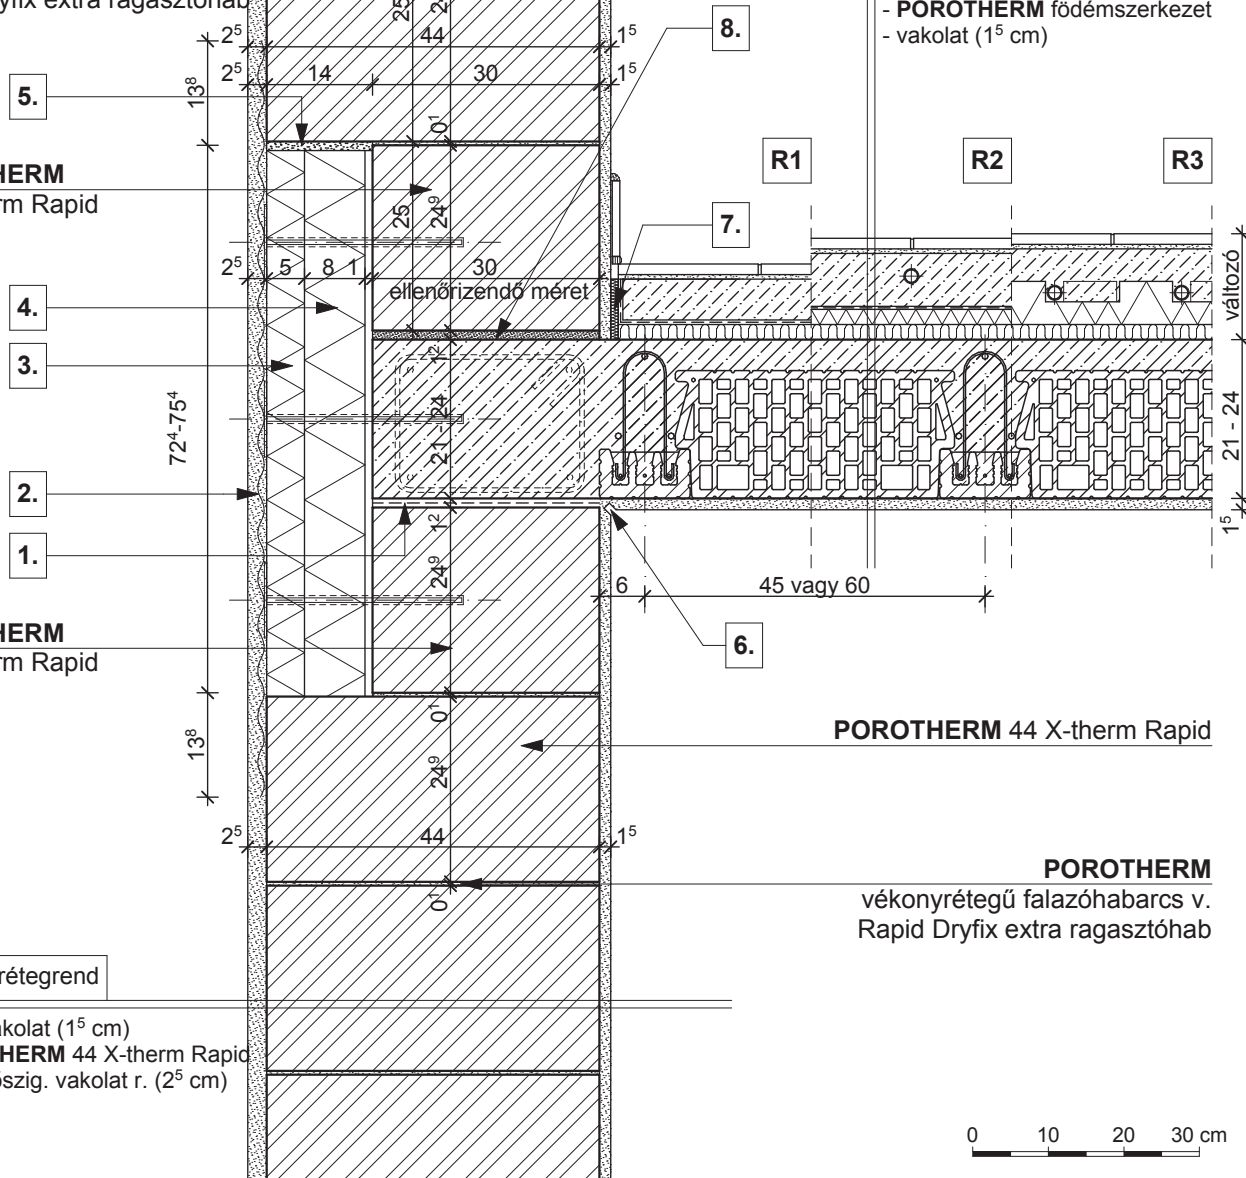

POROTHERM 44 X-therm Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

2. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. poliuretán hőszigetelés

5. szerelő hab

6. vakolati dilatáció

7. dilatációs szalag

8. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet

POROTHERM 44 X-therm Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm Rapid**
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab


POROTHERM 30 X-therm Rapid

30 X-therm Rapid

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

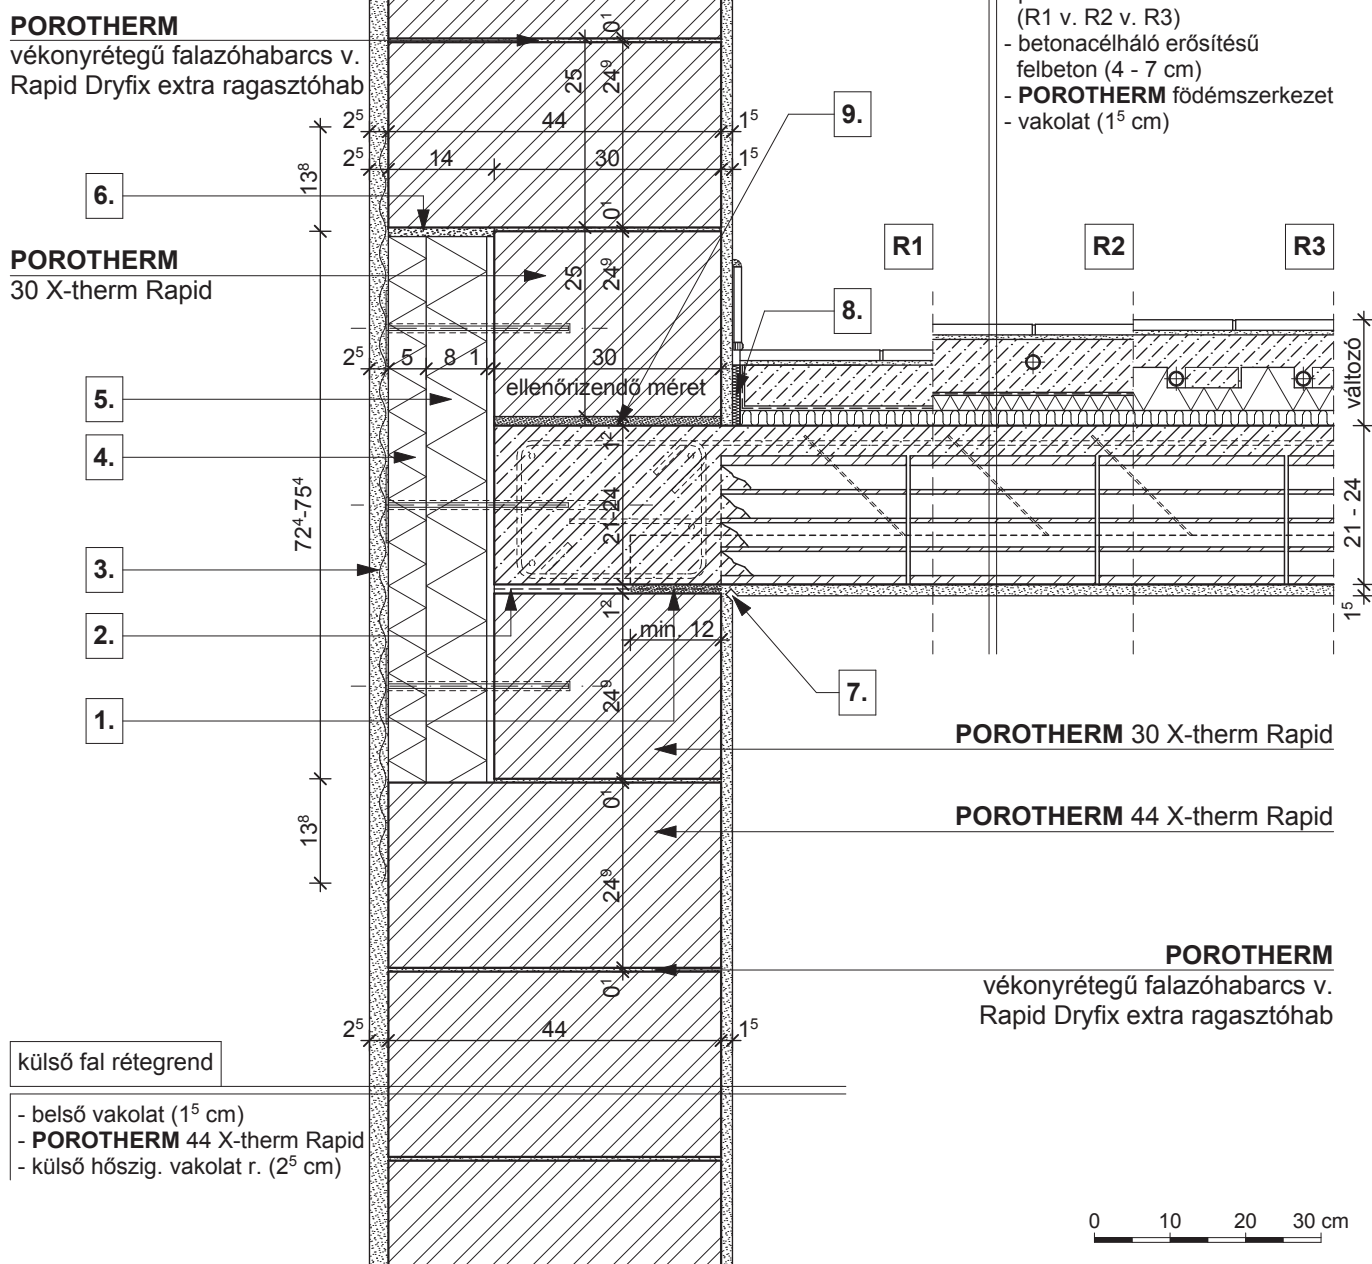

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

technológiai habarcsterítés

2.

bitumenes lemez

3.

ponthegesztett tűzihorganyzott
fém rabicháló

4.

vakolható táblás
hőszigetelés

5.

poliuretán hőszigetelés

6.

szerelő hab

7.

vakolati dilatáció

8.

dilatációs szalag

9.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM
44 X-therm Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-therm Rapid
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)


POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

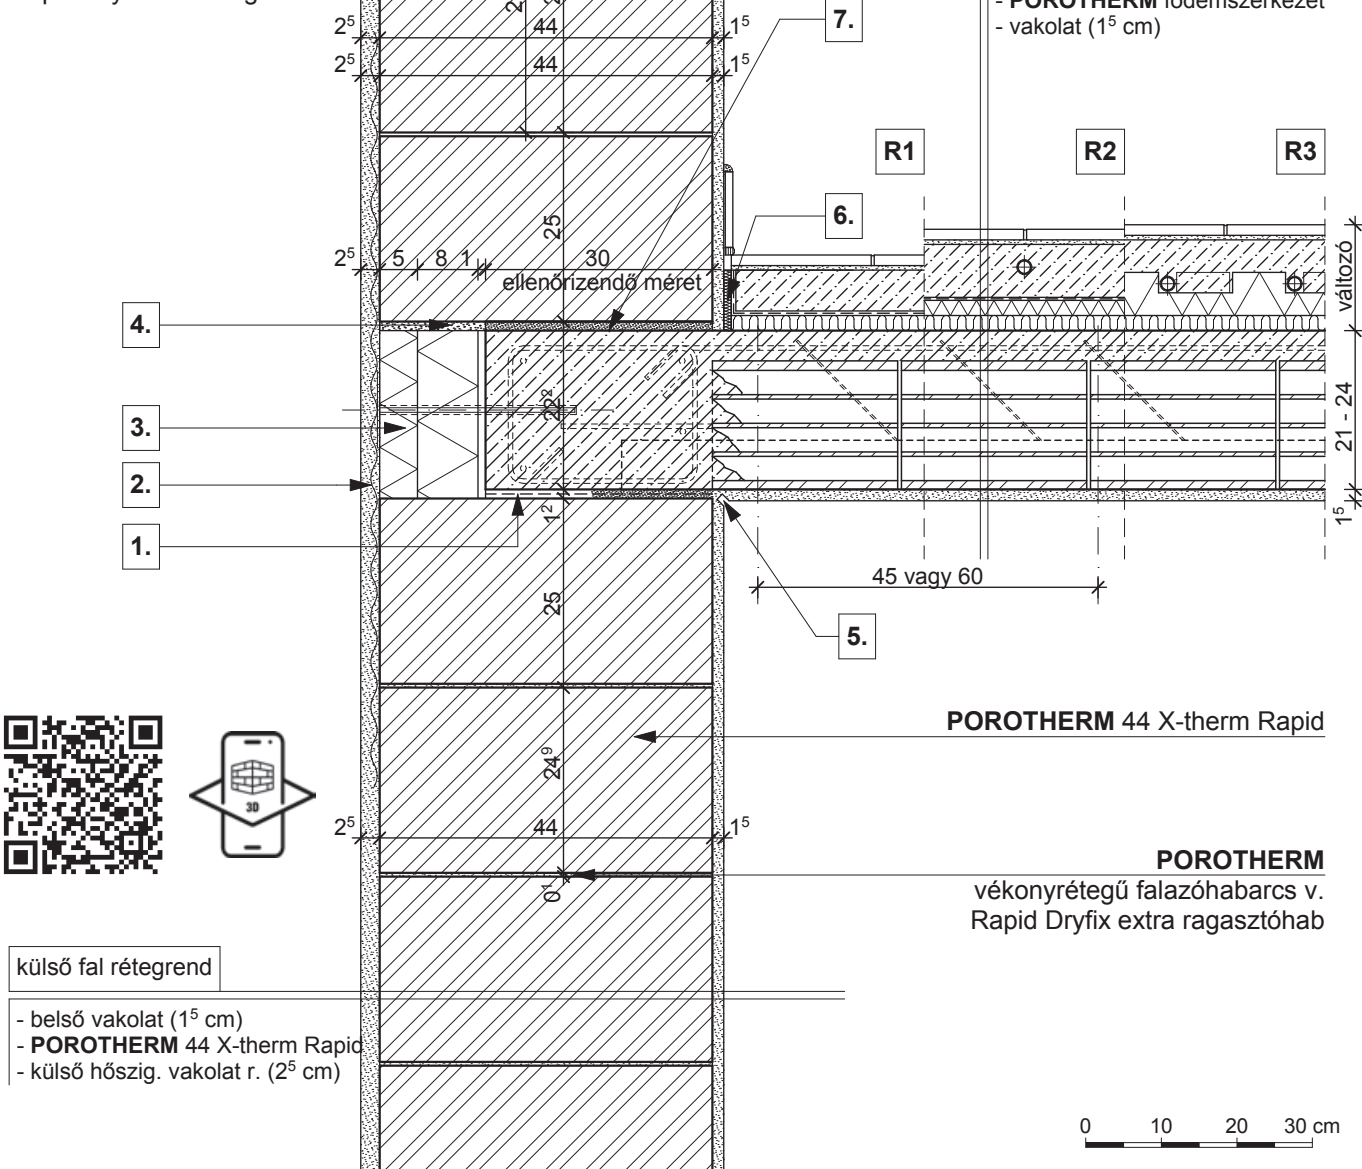

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-therm Rapid
- külső hőszig. vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 44 X-therm Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. bitumenes lemez

2. ponthegesztett tűzi horganyzott fém rácsháló

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. szerelőhab

5. vakolati dilatáció

6. dilatációs szalag

7. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM 38 Thermo Rapid

Porotherm

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Rapid**
- külső hősziget. vakolat r. (2⁵ cm)


POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM 32 Alfa Thermo Rapid

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

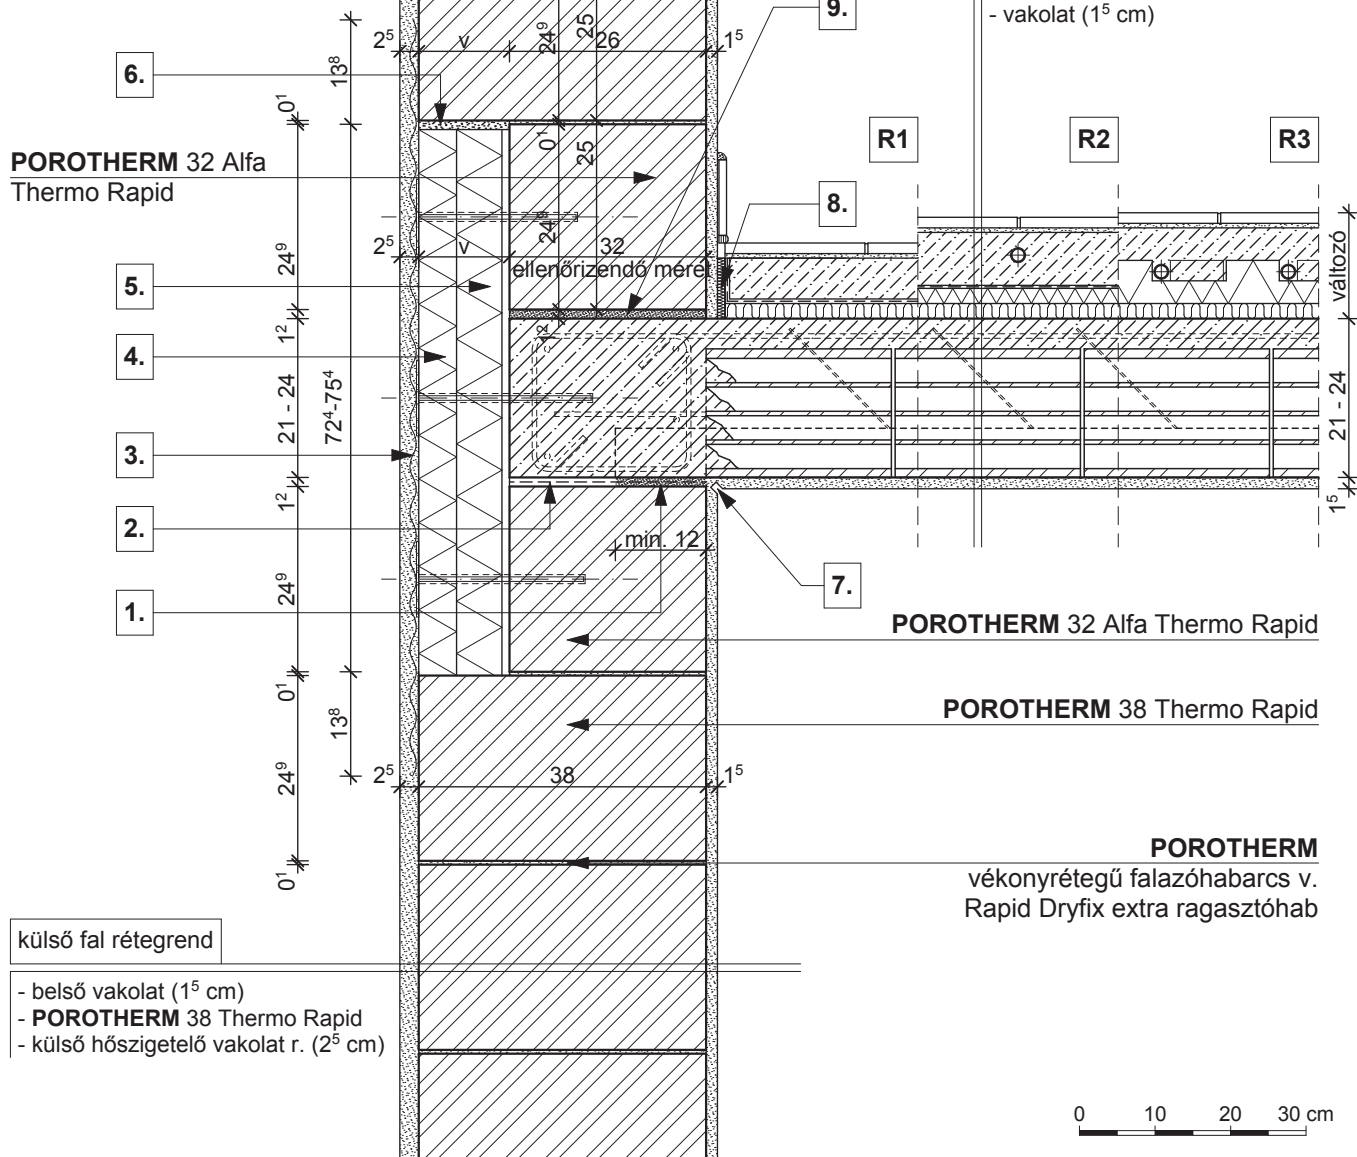

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

technológiai habarcsterítés

2.

bitumenes lemez

3.

ponthegesztett tűzihorganyzott
fém rabicháló

4.

vakolható táblás
hőszigetelés

5.

poliuretán hőszigetelés

6.

szerelő hab

7.

vakolati dilatáció

8.

dilatációs szalag

9.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM 38 X-therm Rapid

Porotherm

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

POROTHERM


vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM

38 X-therm Rapid vágott elem

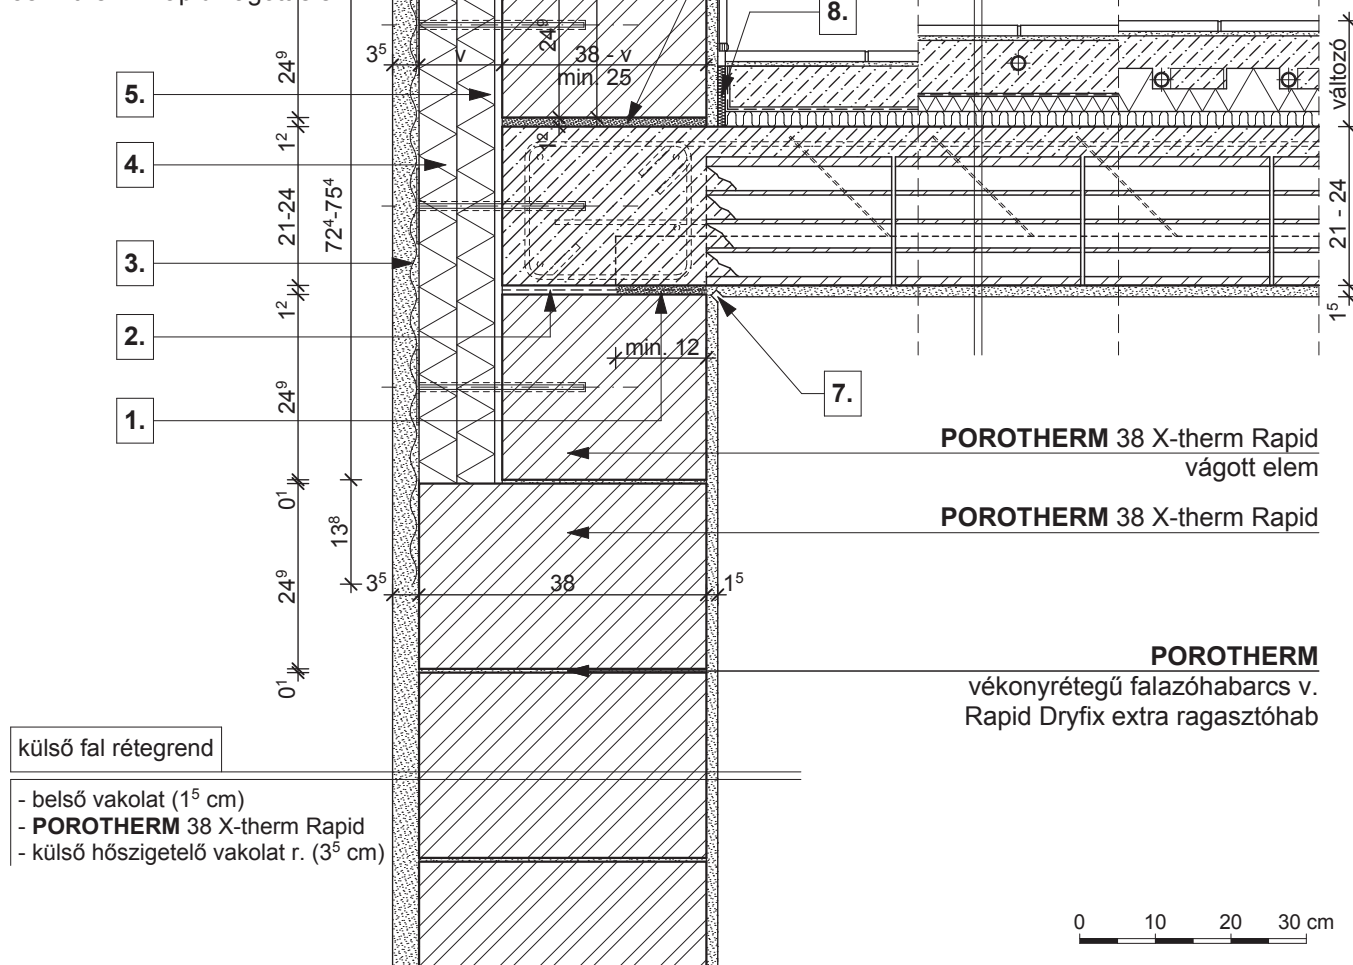

POROTHERM 38 X-therm Rapid
vágott elem

POROTHERM 38 X-therm Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. technológiai habarcsterítés

2. bitumenes lemez

3. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

4. vakolható táblás hőszigetelés

5. poliuretán hőszigetelés

6. szerelő hab

7. vakolati dilatáció

8. dilatációs szalag

9. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

POROTHERM

30 N+F neo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo Rapid**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v. Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo Rapid**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

BEVEZETŐ

TERMÉKADATLAPOK

TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

RÉSZLETRAJZOK

CSOMÓPONTOK

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. technológiai habarcsterítés

2. bitumenes lemez

3. szerelő hab


4. vakolati dilatáció

5. dilatációs szalag

6. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémrengendával párhuzamos metszet

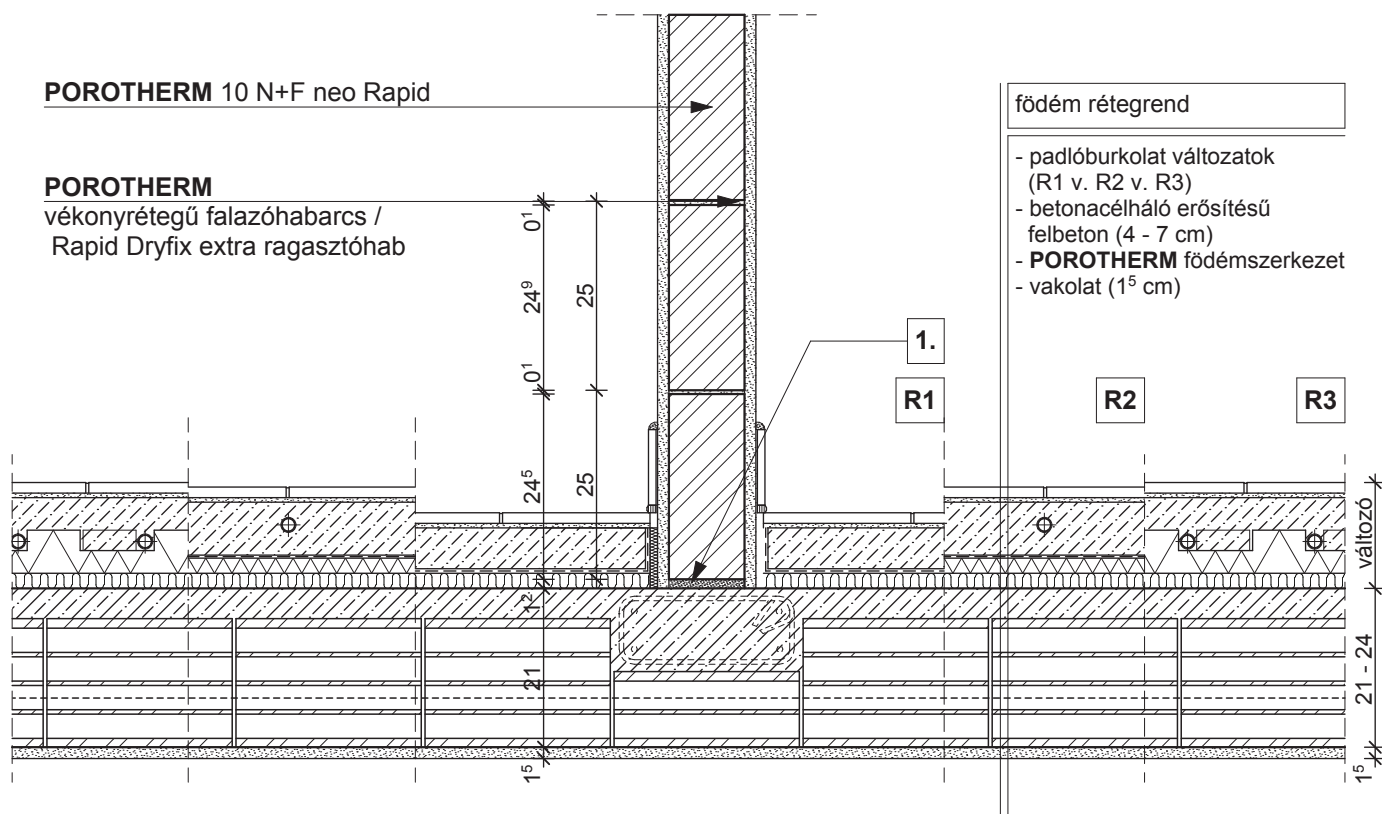

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

Porotherm

POROTHERM

50 Thermo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs /
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 Thermo Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

38 Thermo Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM

M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM

50 Thermo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyelés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

2.

kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

3.

vakolható táblás
hőszigetelés

4.

vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

5.

ponthegesztett tűzhorg.
fém rabicháló

6.

bitumenes lemez

7.

technológiai
habarcskiegnyelés

8.

belső ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint

9.

2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel


10.

kiegnyelés, max. 20 mm
habarcsréteg

11.

szerelő hab

POROTHERM 50 Thermo Rapid

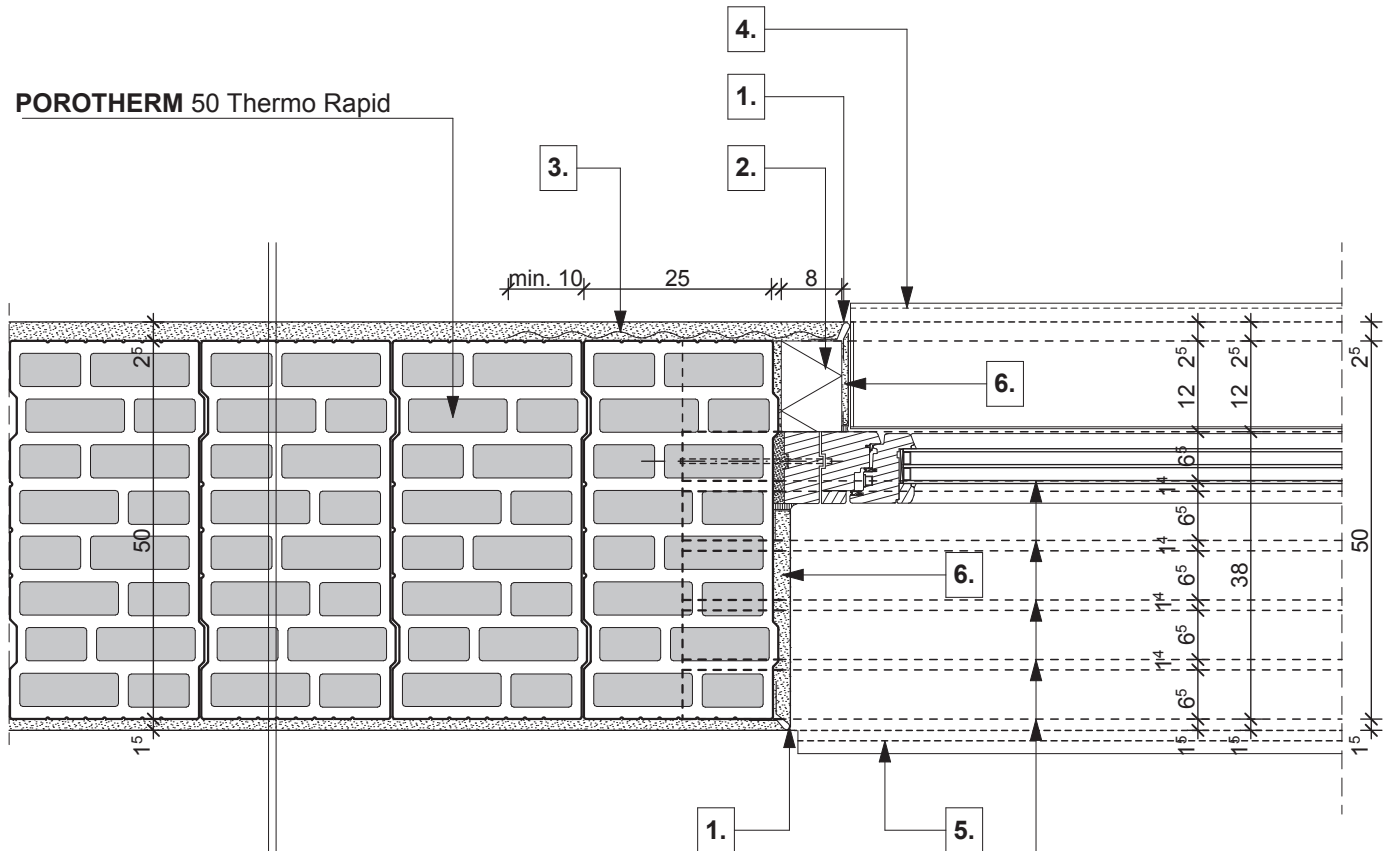

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 Thermo Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

M-25 áthidaló



- | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| 1. | vakolóprofil | 3. | ponthegesztett tűzihorg.
fém rabicháló | 5. | beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. | vakolható táblás hőszigetelés | 4. | kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. | 2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel |

Porotherm

POROTHERM

50 X-therm Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 50 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

38 X-therm Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM

M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM

50 X-therm Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

2.

kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve
vakolható táblás
hőszigetelés

3.

4.

vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

5.

ponthegesztett tűzihorg.
fém rabicháló

6.

bitumenes lemez

7.

technológiai
habarcskiegyenlítés

8.

beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint

9.


2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

10.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

11.

szerelő hab

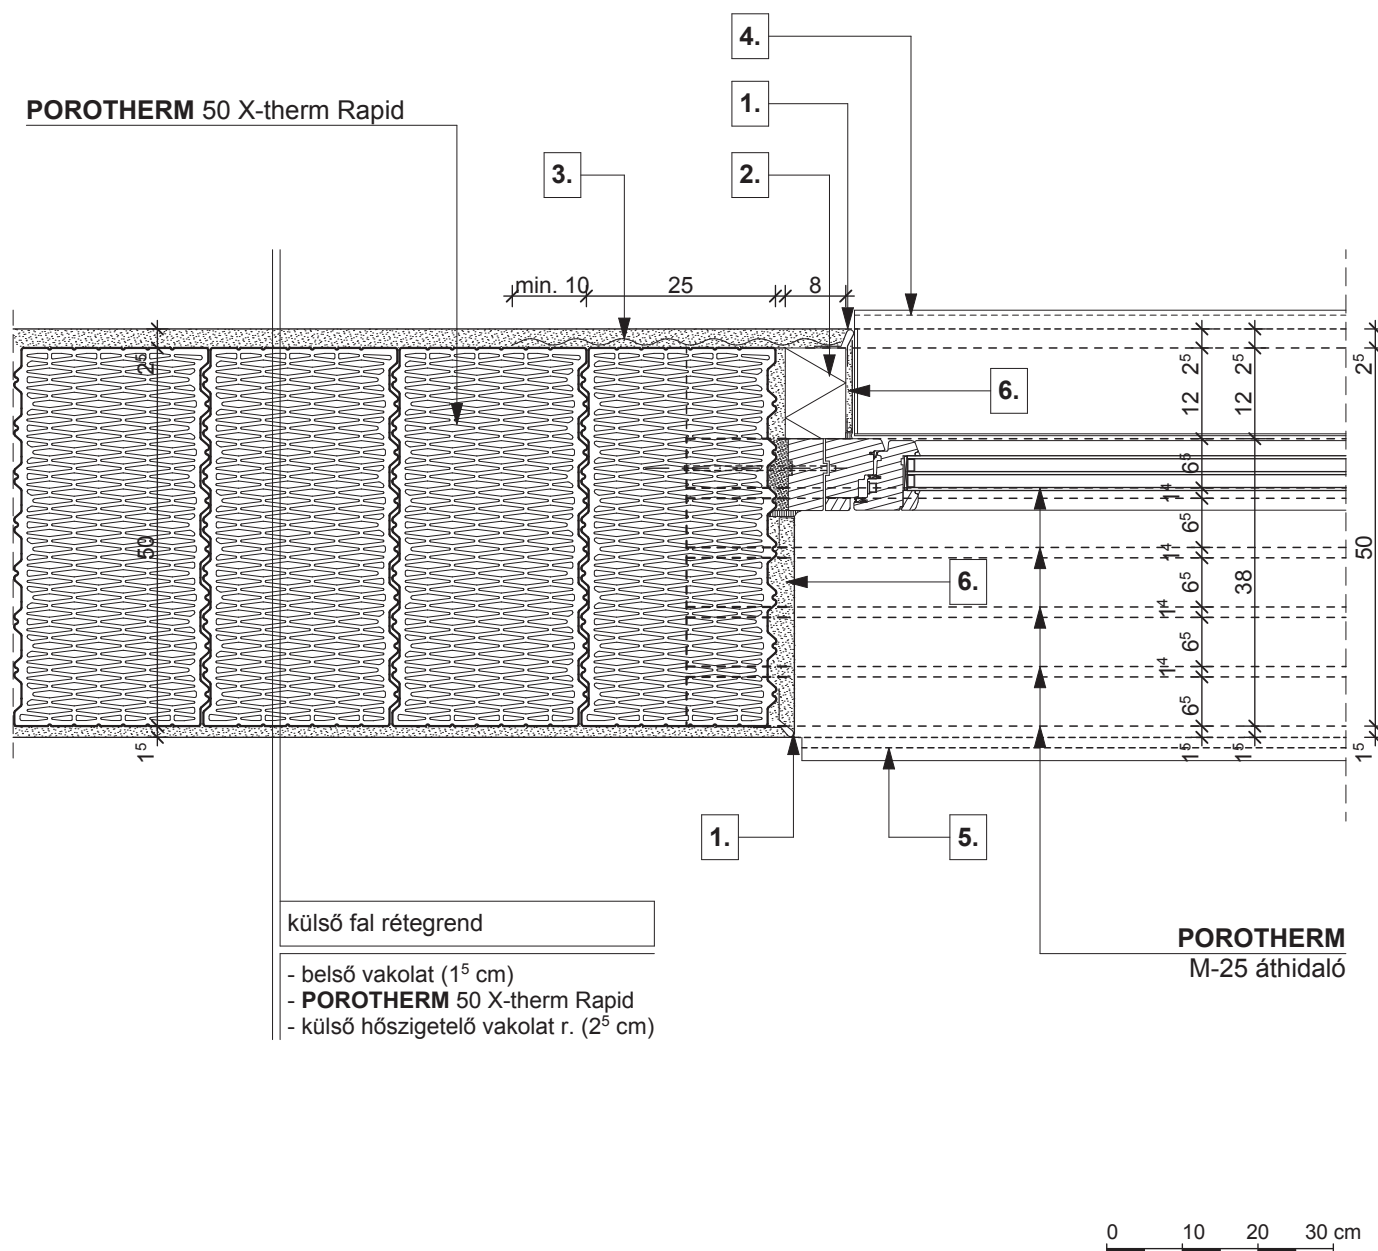

- | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|--|----|--|
| 1. | vakolóprofil | 3. | ponthegesztett tűzihorg.
fém rabicháló | 5. | beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. | vakolható táblás hőszigetelés | 4. | kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. | 2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel |

POROTHERM
44 Thermo Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 Thermo Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 32 Alfa
Thermo Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM
M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM
44 Thermo Rapid

Porotherm

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

2.

kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve vakolható táblás hőszigetelés

3.

4.

vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

5.

ponthegesztett tűzhorg. fém rabicháló

6.

bitumenes lemez

7.

technológiai habarcskiegnyítés

8.

beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel


9.

10.


szerelő hab

11.


kiegnyítés, max. 20 mm habarcsréteg

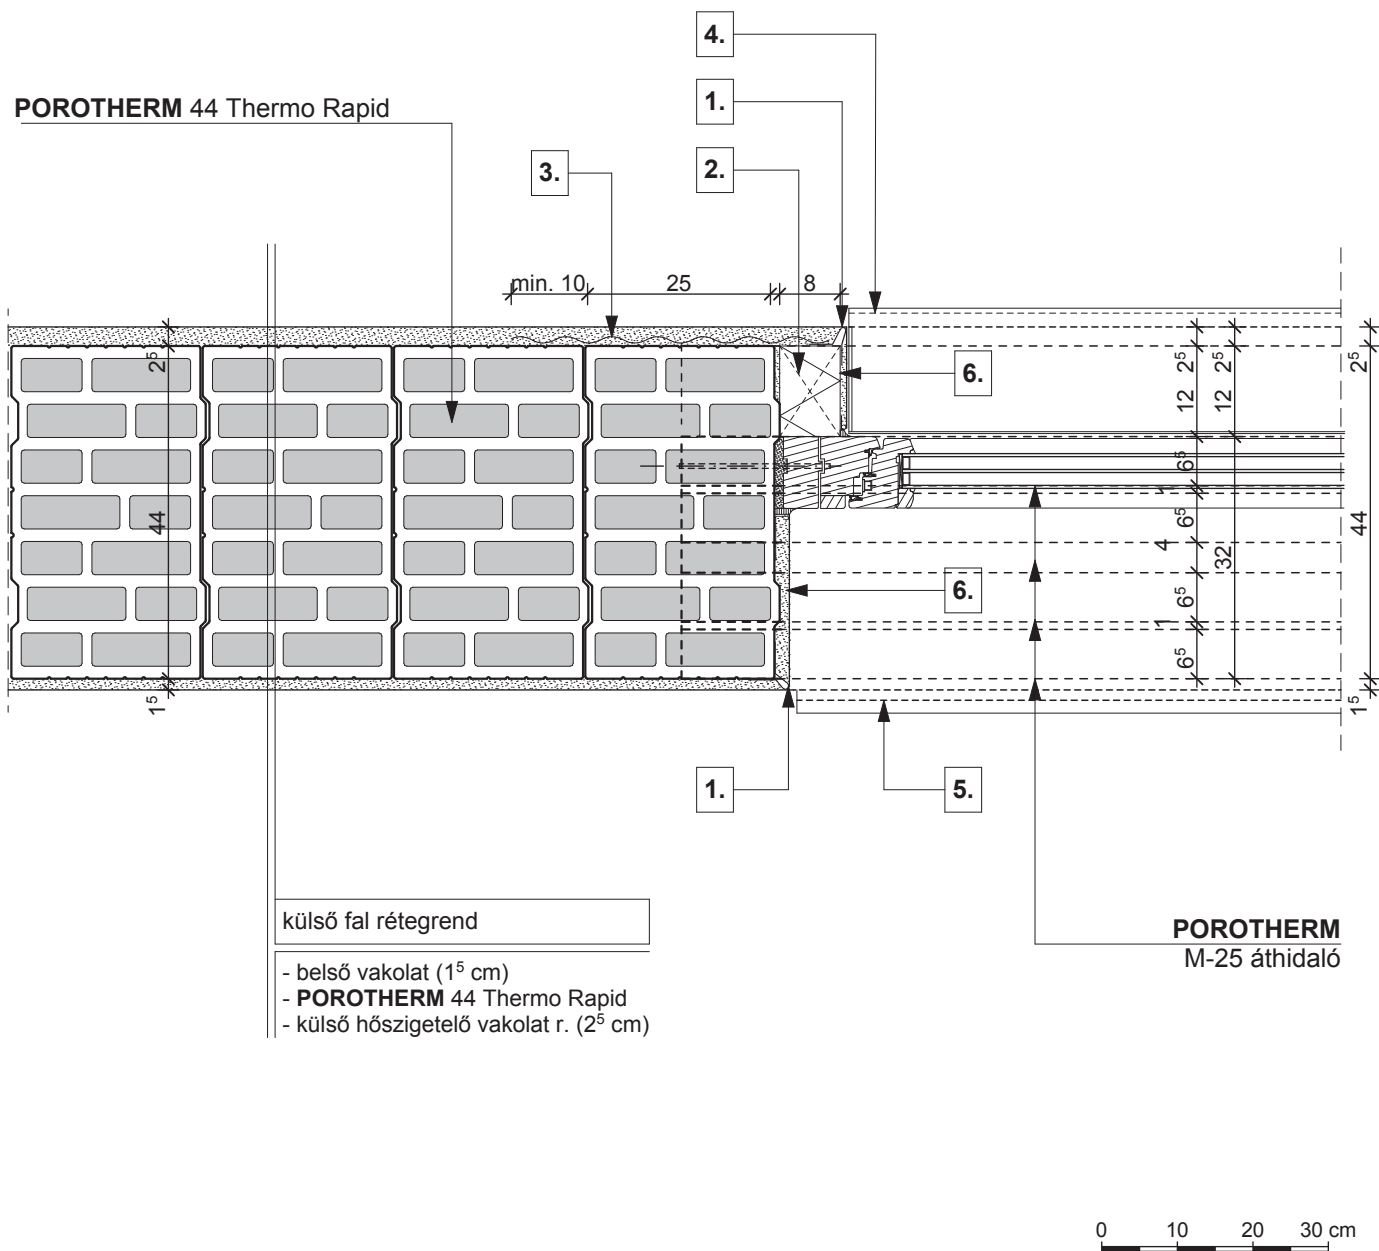

- | | | |
|---|---|---|
| 1. vakolóprofil | 3. ponthegeesztett tűzihorg. fém rabicháló | 5. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. vakolható táblás hőszigetelés | 4. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |

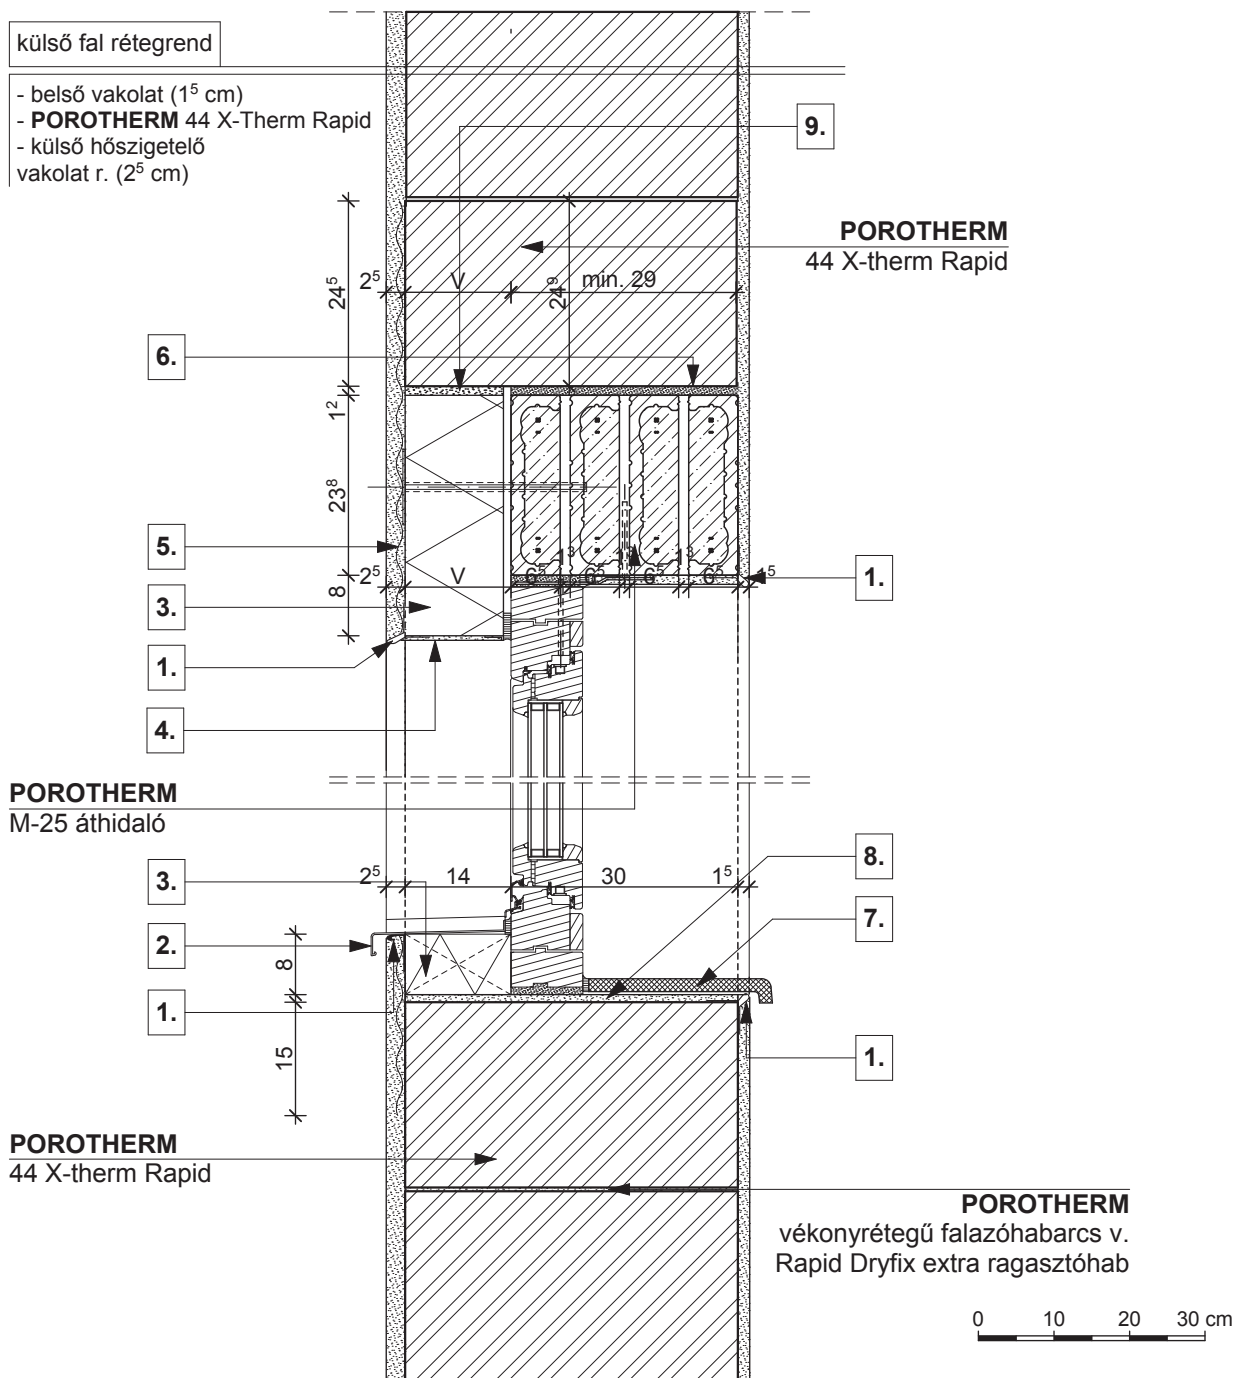

- | | | |
|--|--|---|
| 1. vakolóprofil | 4. vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel | 7. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint |
| 2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 5. ponthegeesztett tűzihorg. fém rabicháló | 8. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |
| 3. vakolható táblás hőszigetelés | 6. habarcskiegyenlítés | 9. szerelő hab |



POROTHERM

44 X-therm Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 44 X-Therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM

30 X-therm Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM

M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM

44 X-therm Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.0
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil

2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

3. vakolható táblás hőszigetelés

4. vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

5. ponthegesztett tűzihorg. fém rabicháló

6. bitumenes lemez


7. technológiai habarcskiegyenlítés

8. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint

9. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11. szerelő hab

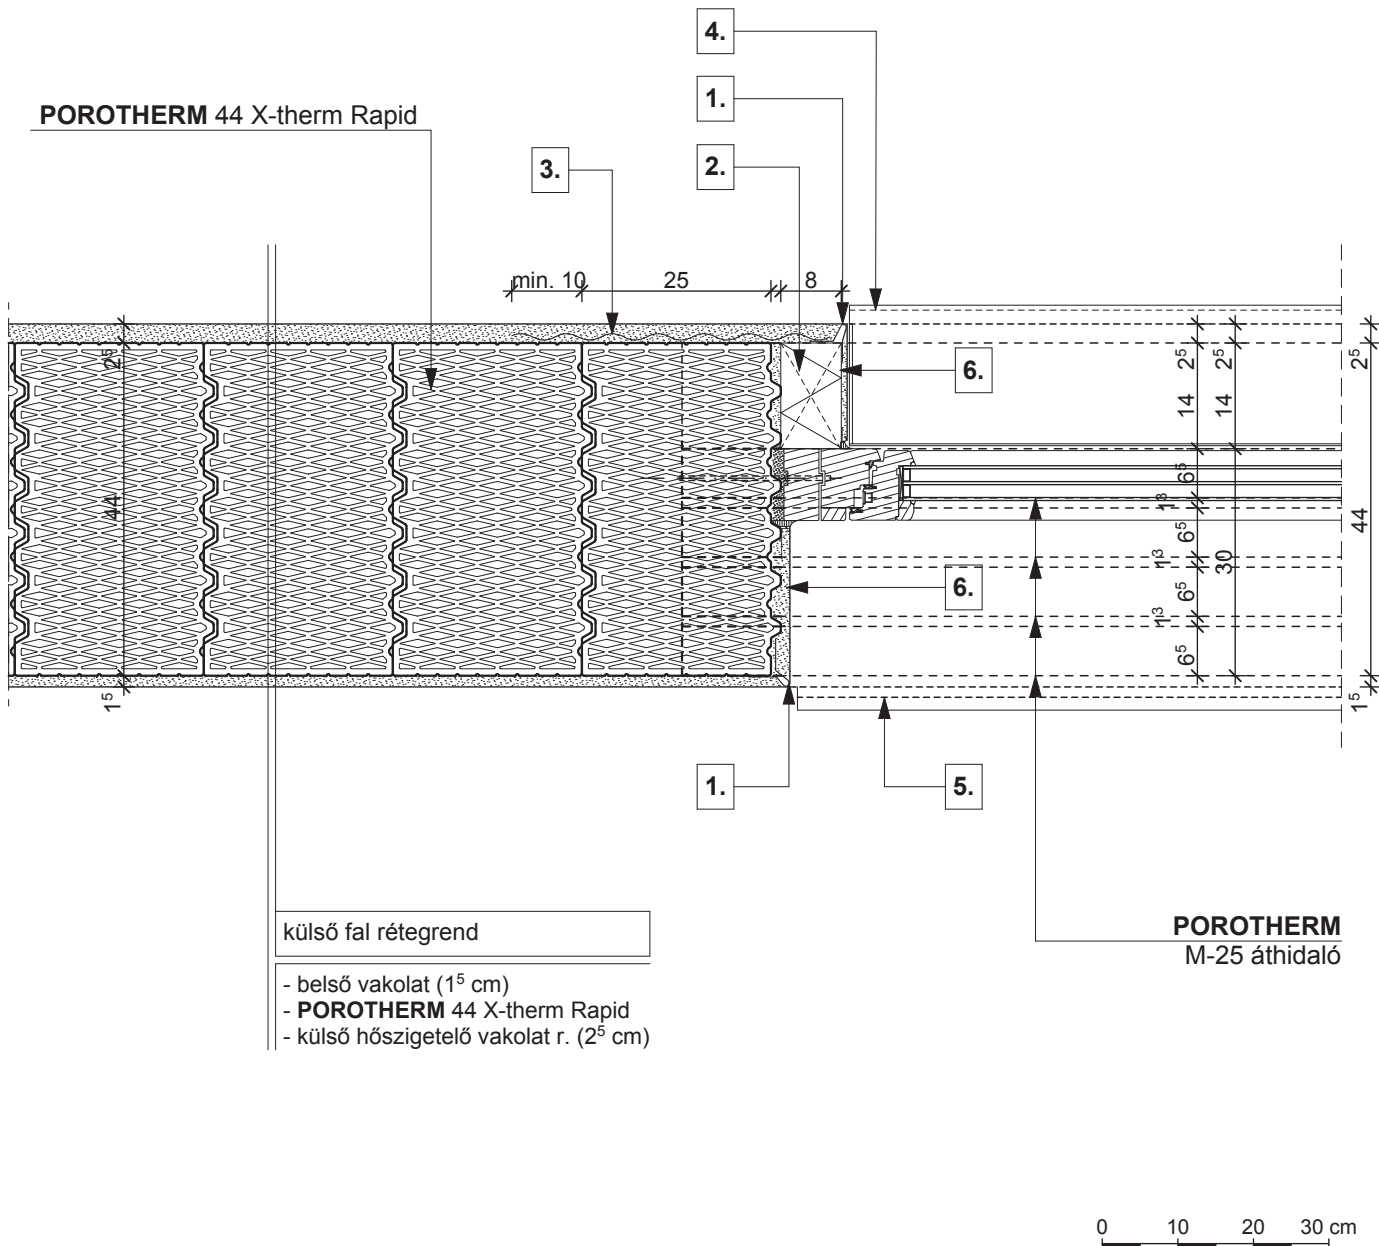

POROTHERM

38 Thermo Rapid

Porotherm**POROTHERM**vékonyrétegű falazóhabarcs /
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 38 Thermo Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 32 Alfa

Thermo Rapid

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM

M-25 áthidaló

3.

2.

1.

8

15

POROTHERM

38 Thermo Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Profi Dryfix extra ragasztóhab

0 10 20 30 cm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve vakolható táblás hőszigetelés

4.

vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

ponthegesztett tűzhorg. fém rabicháló

5.

bitumenes lemez

7.

technológiai habarcskiegyenlítés

beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint

2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

8.


2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11.

szerelő hab

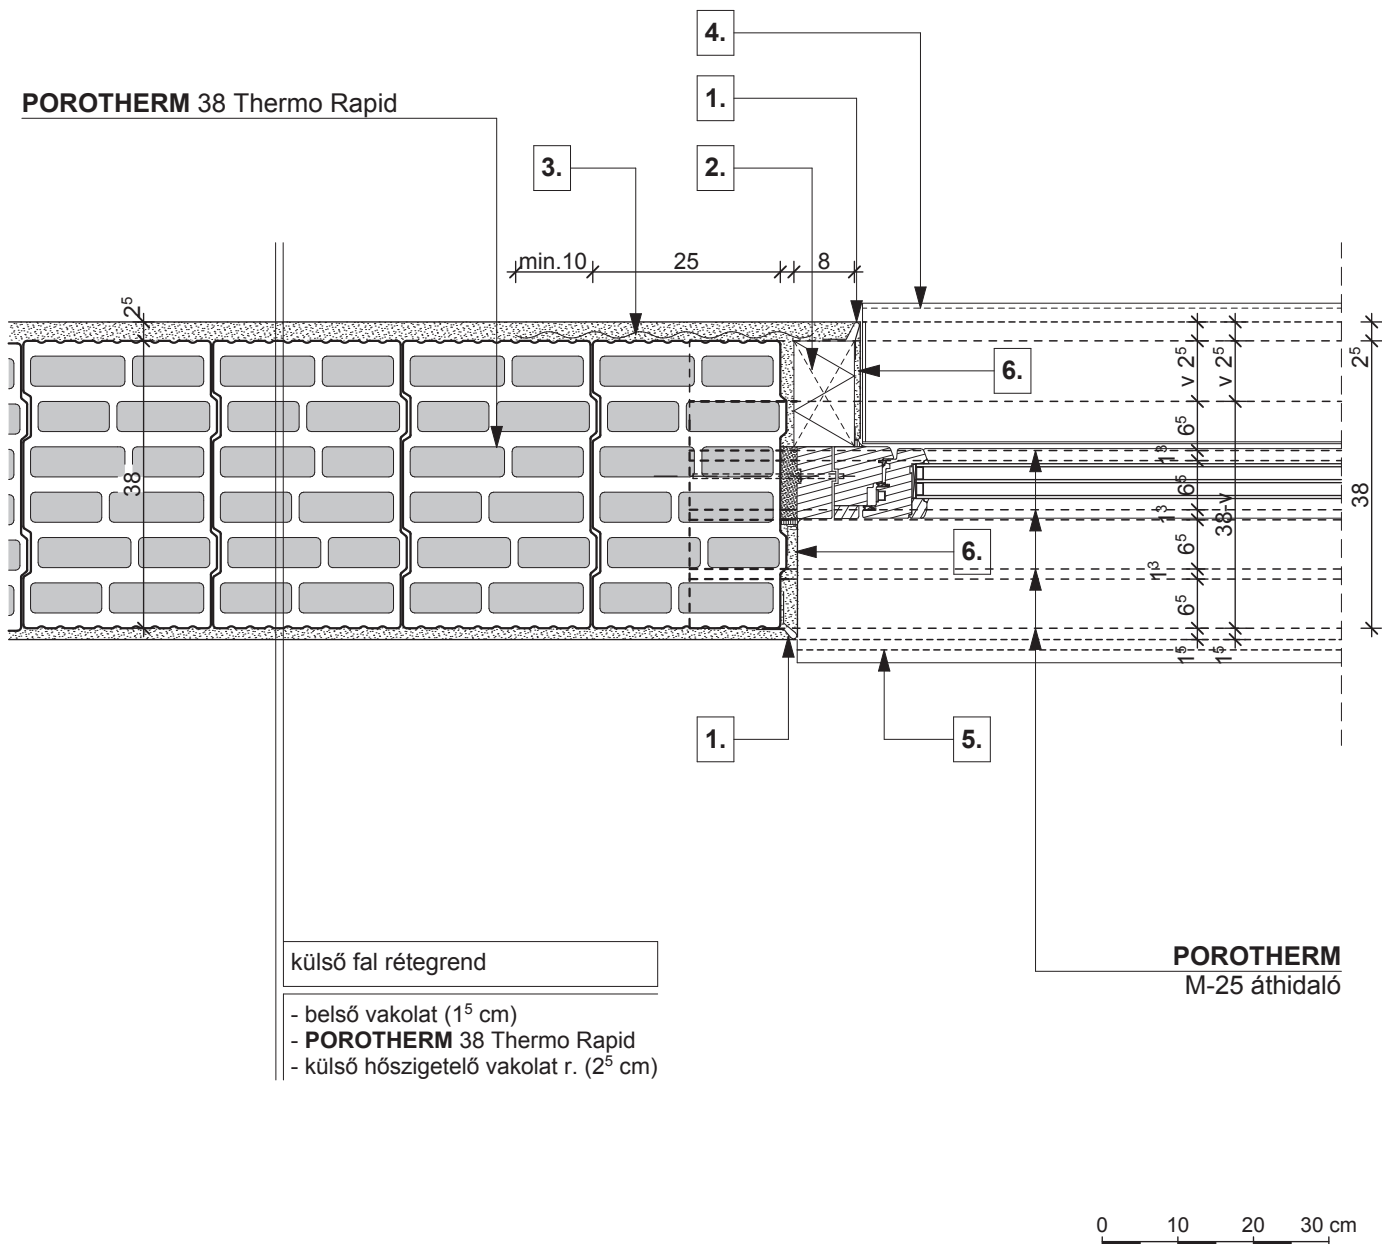

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. vakolóprofil | 3. ponthegecsztett tűzihorg. fém rabicháló | 5. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. vakolható táblás hőszigetelés | 4. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |

POROTHERM
38 X-therm Rapid

Porotherm

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 38 X-therm Rapid
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

POROTHERM
38 X-therm Rapid vágott elem

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM
M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM
38 X-therm Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

1.

9.

8.

1.

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegnyítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3


- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil
kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve
vakolható táblás
hőszigetelés

4. vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel
5. ponthegesztett tűzihorg.
fém rabicháló
6. bitumenes lemez

7. technológiai
habarcskiegnyítés
8. beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
9. 2 réteg vékonyvakolat
üvegszövet erősítéssel

10. kiegnyítés, max. 20 mm
habarcsréteg
11. szerelő hab

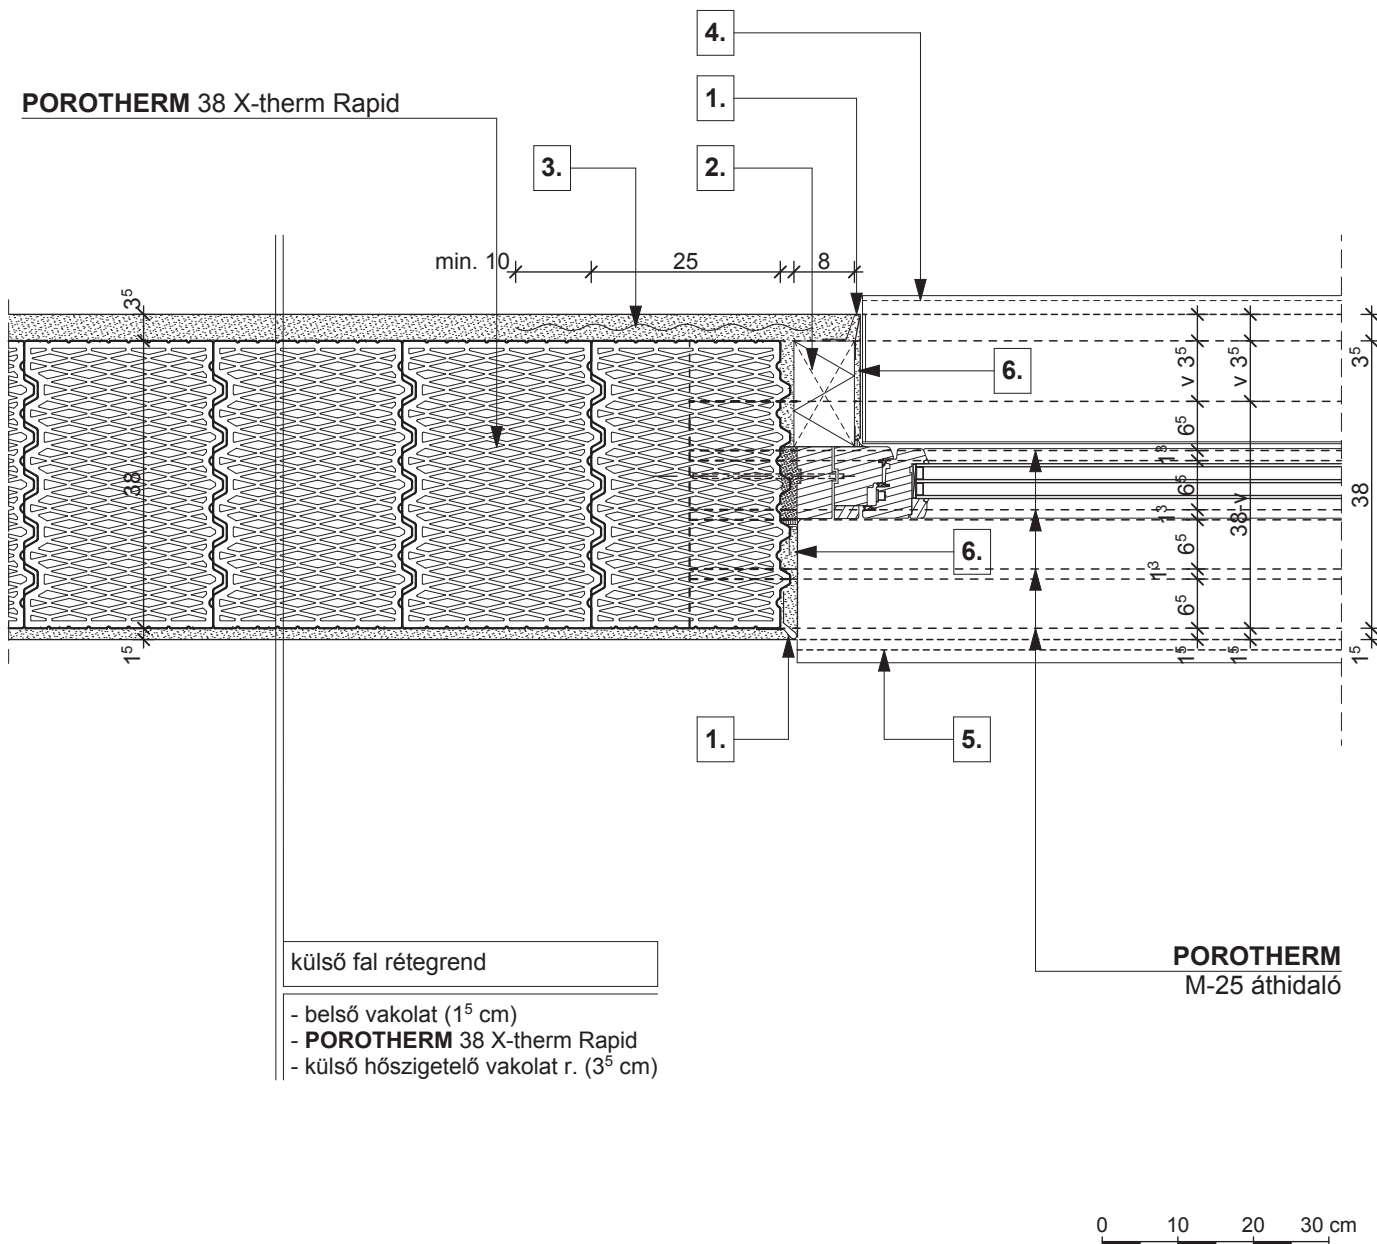


- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. vakolóprofil | 3. ponthegeesztett tűzhorg. fém rabicháló | 5. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. vakolható táblás hőszigetelés | 4. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo Rapid**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

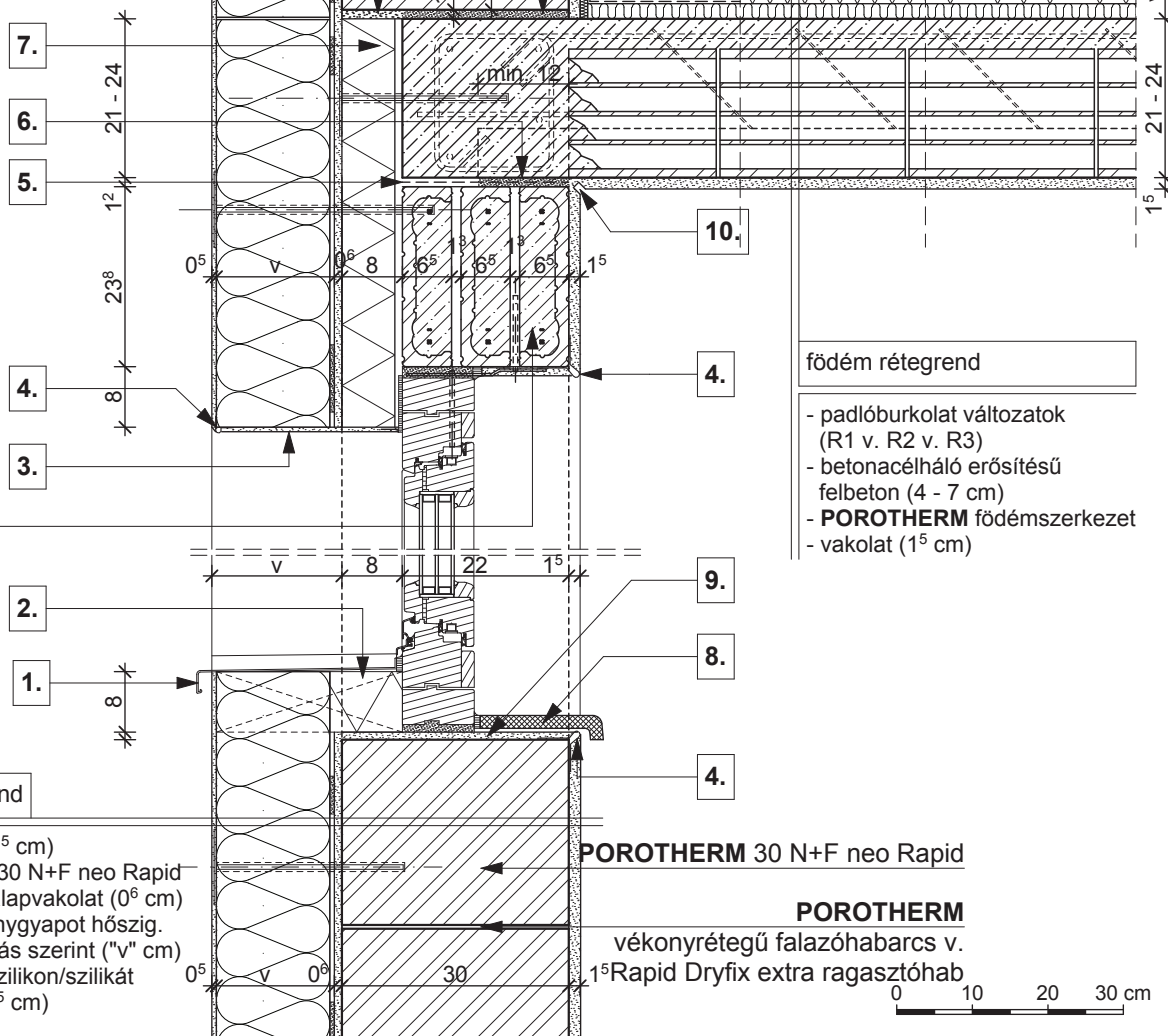

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM

M-25 áthidaló

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo Rapid**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

POROTHERM 30 N+F neo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve
2. extrudált polisztirol hőszigetelés
3. vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

4. vakolóprofil
5. bitumenes lemez
6. technológiai habarcskiegyenlítés

7. vakolható táblás hőszigetelés
8. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint
9. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10. vakolati dilatáció
11. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg
12. szerelő hab

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo Rapid**
- légzárást biztosító alapvakolat
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

- 8.
- 7.
- 6.
- 5.
- 4.
- 3.

POROTHERM

M-25 áthidaló

- 2.
- 1.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo Rapid**
- légzárást biztosító alapvakolat
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálóerősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

POROTHERM 30 Feles Rapid

POROTHERM 30 N+F neo Rapid

POROTHERM vékonyrétegű falazóhabarcs v. Rapid Dryfix extra ragasztóhab

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés


R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve extrudált polisztirol hőszigetelés
2. vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel
3. vakolóprofil
4. vakolható zsaluzia tok
5. bitumenes lemez
6. technológiai habarcskiegyenlítés
7. vakolható táblás hőszigetelés
8. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint
9. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel
10. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg
11. szerelő hab
- 12.

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

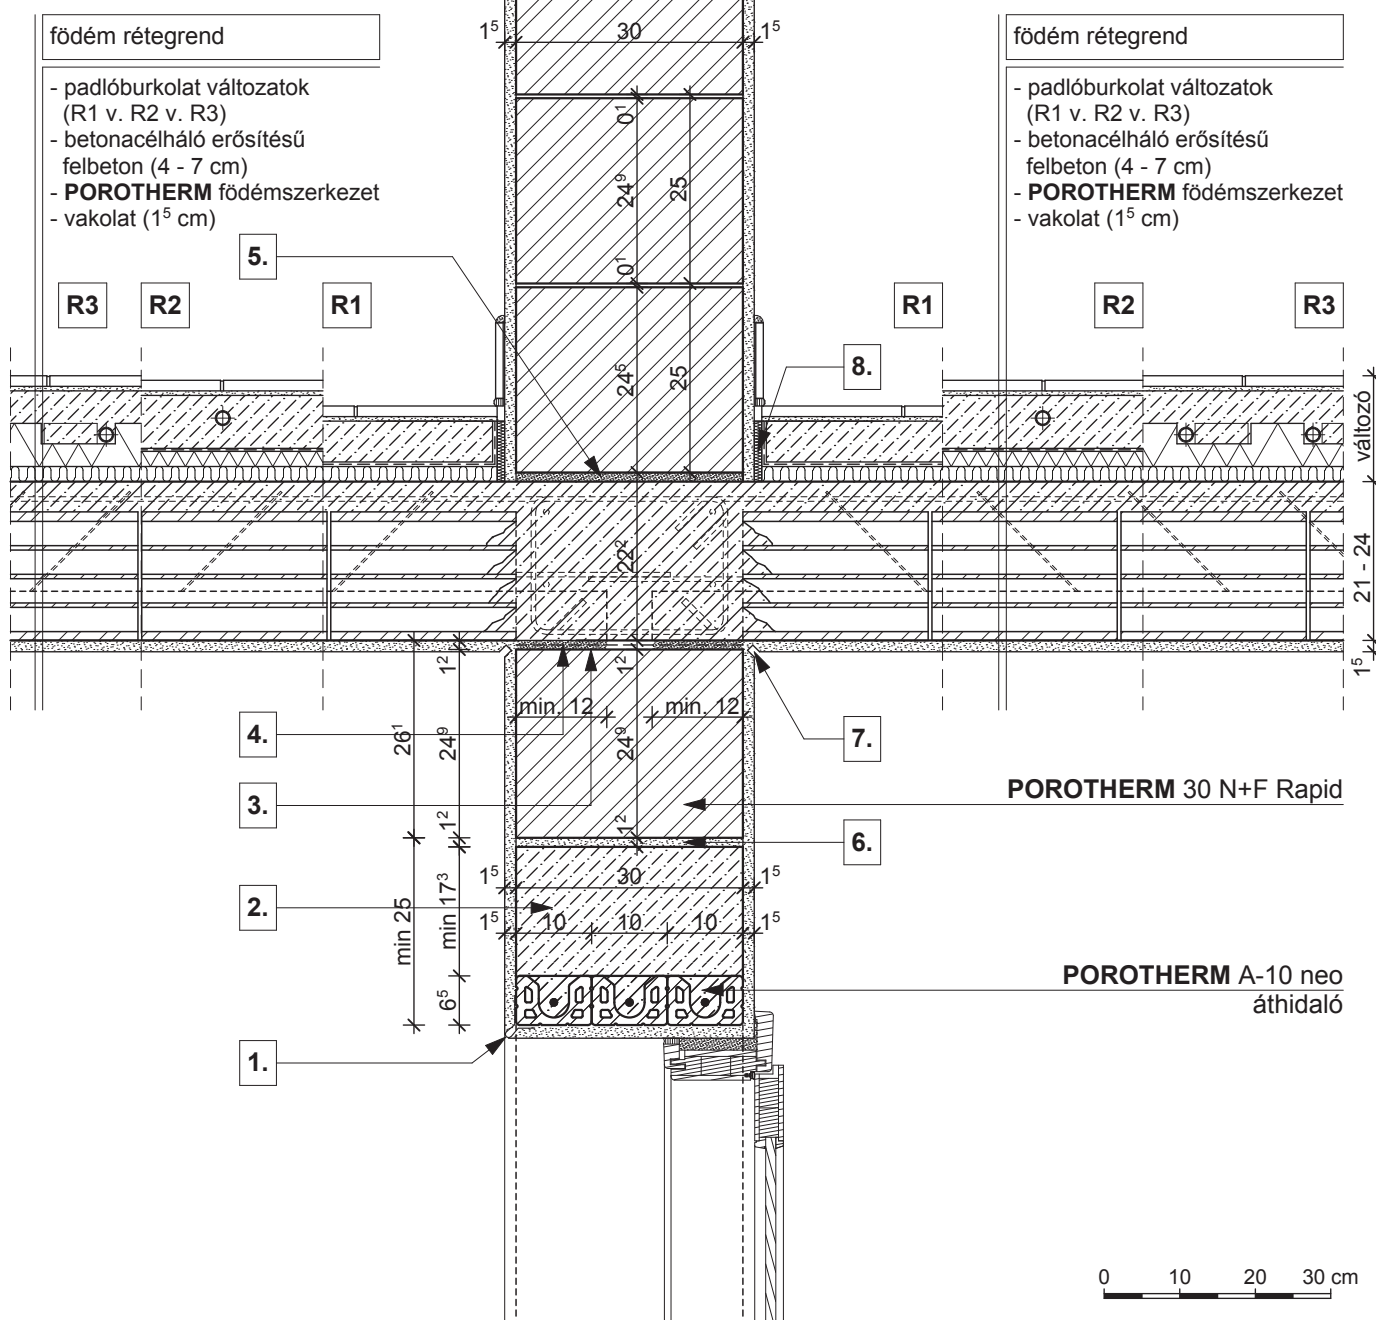

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

3.

technológiai
habarcskiegyenlítés

5.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

7.

vakolati dilatáció

2.

fömlébetonozás

4.

bitumenes lemez

6.


falazóhabarcs

8.

dilatációs szalag

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

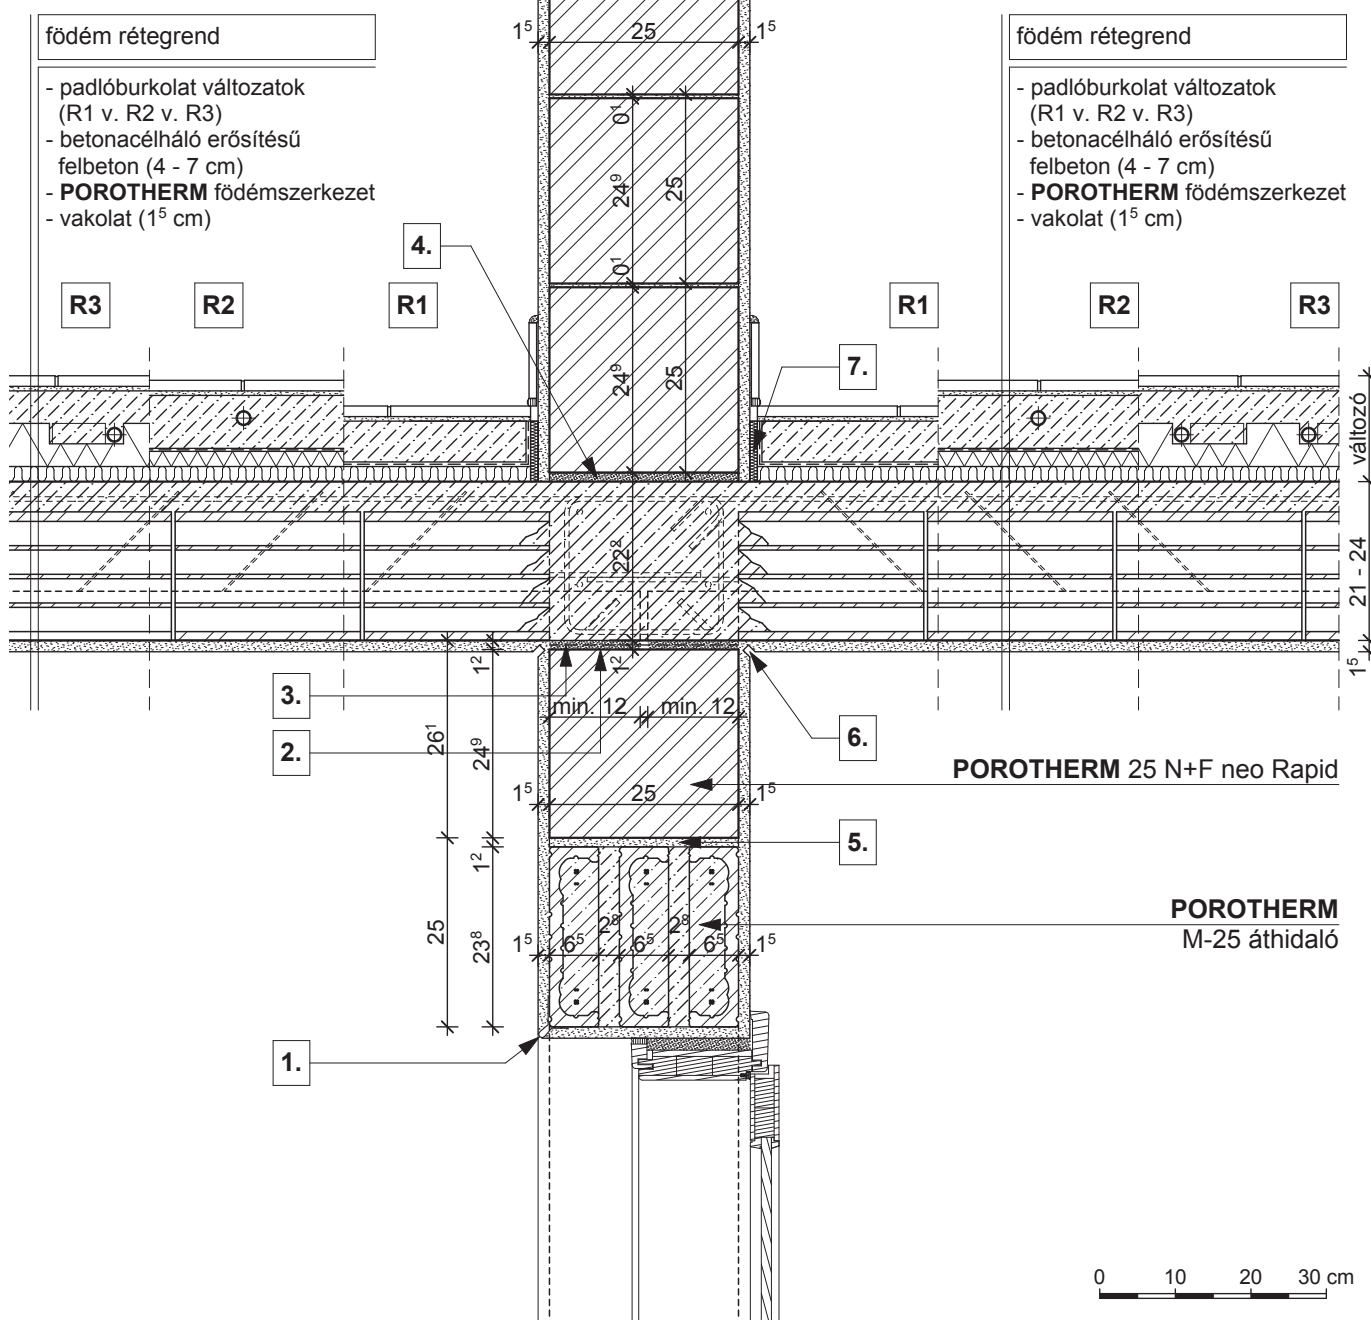

R1	R2	R3
- kerámia/parketta padlóburkolat - ragasztó és padlókiegyenlítés - aljzatbeton (min. 5 cm) - technológiai szigetelés - lépéshangszigetelés	- kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 7 cm) - technológiai szigetelés - PE hab + hőtükr (2 cm) - lépéshangszigetelés	- kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 5 cm) - "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm) - lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil	3. bitumenes lemez	5. falazóhabarcs	7. dilatációs szalag
2. technológiai habarcskiegyenlítés	4. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsrégteg	6. vakolati dilatáció	

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

BEVEZETŐ


TERMÉKADATLAPOK

TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK

RÉSZLETRAJZOK

CSOMÓPONTOK

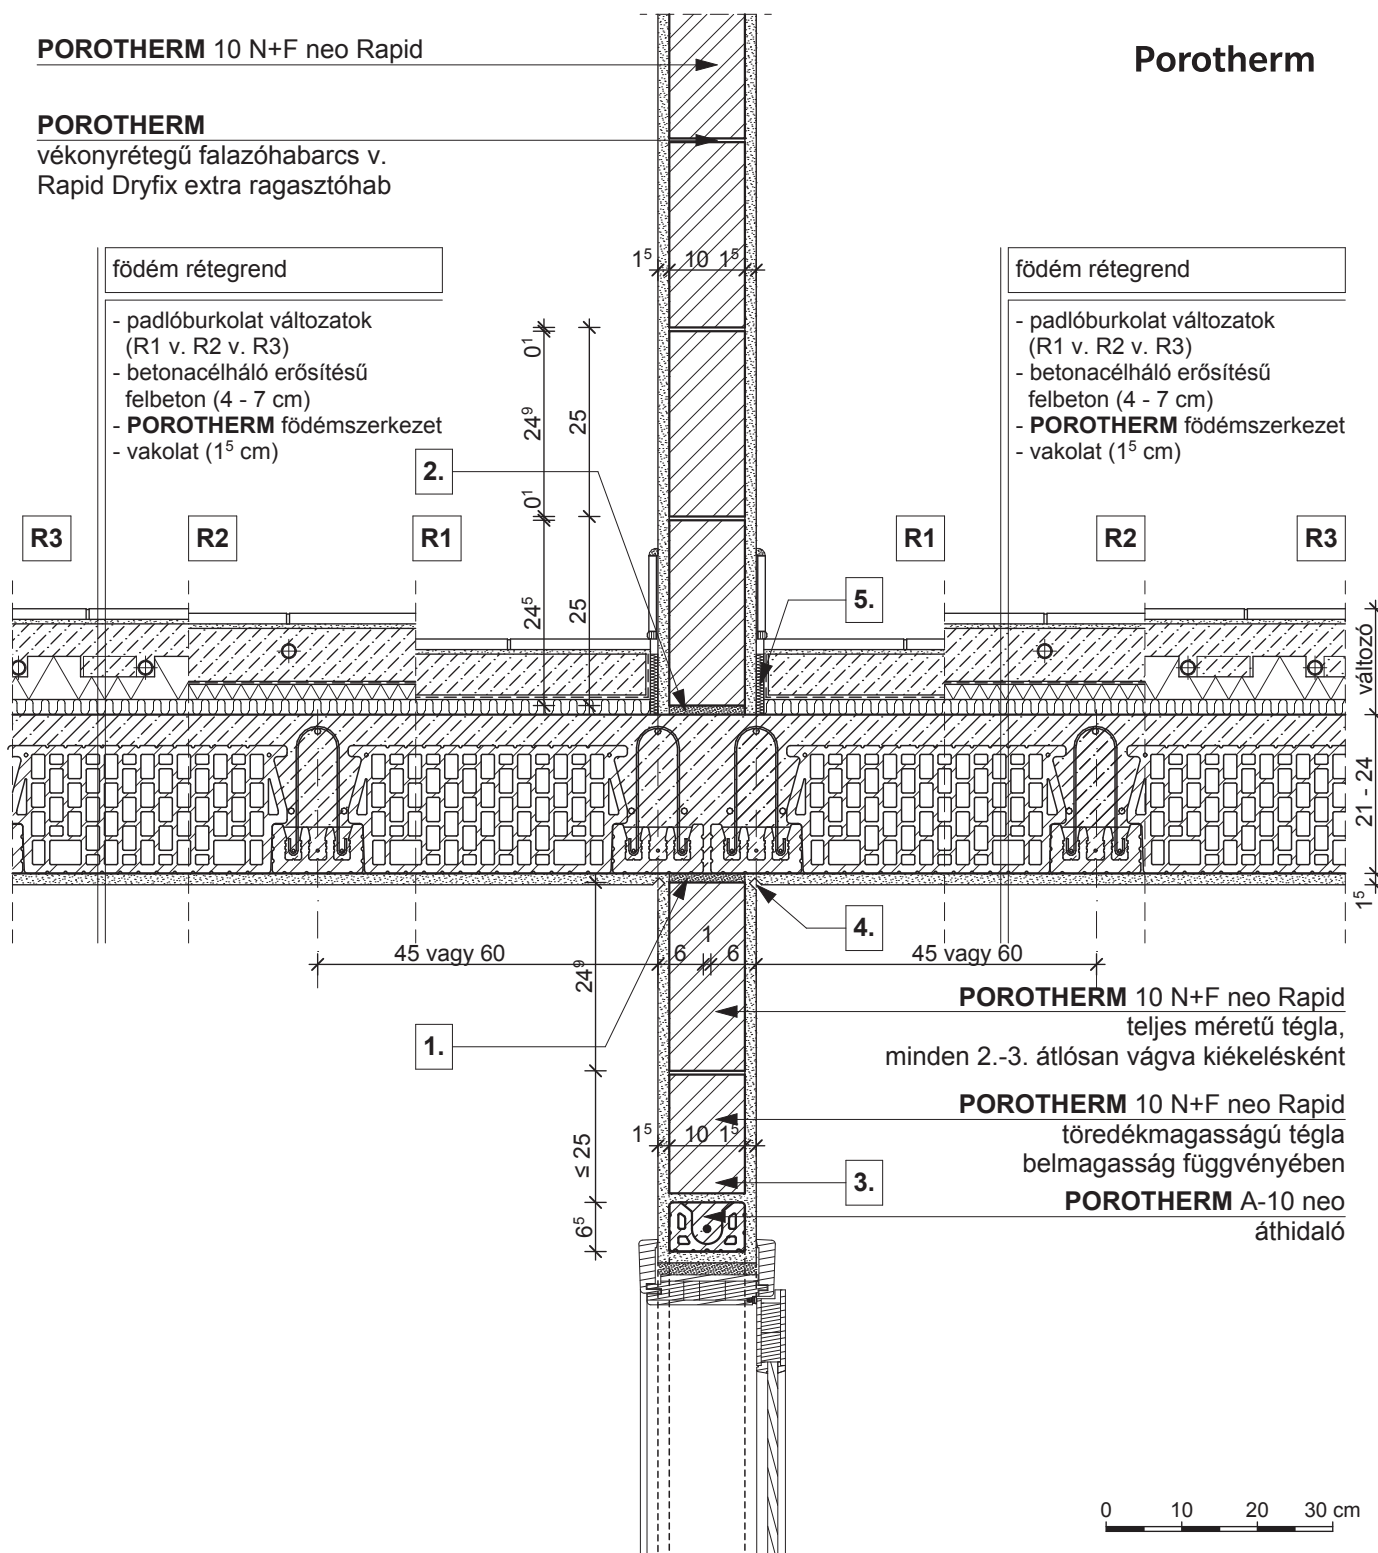

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

falazóhabarcs

3.

falazóhabarcs

5.

dilatációs szalag

2


kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

4

vakolati dilatáció

tető rétegrend


- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K
páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

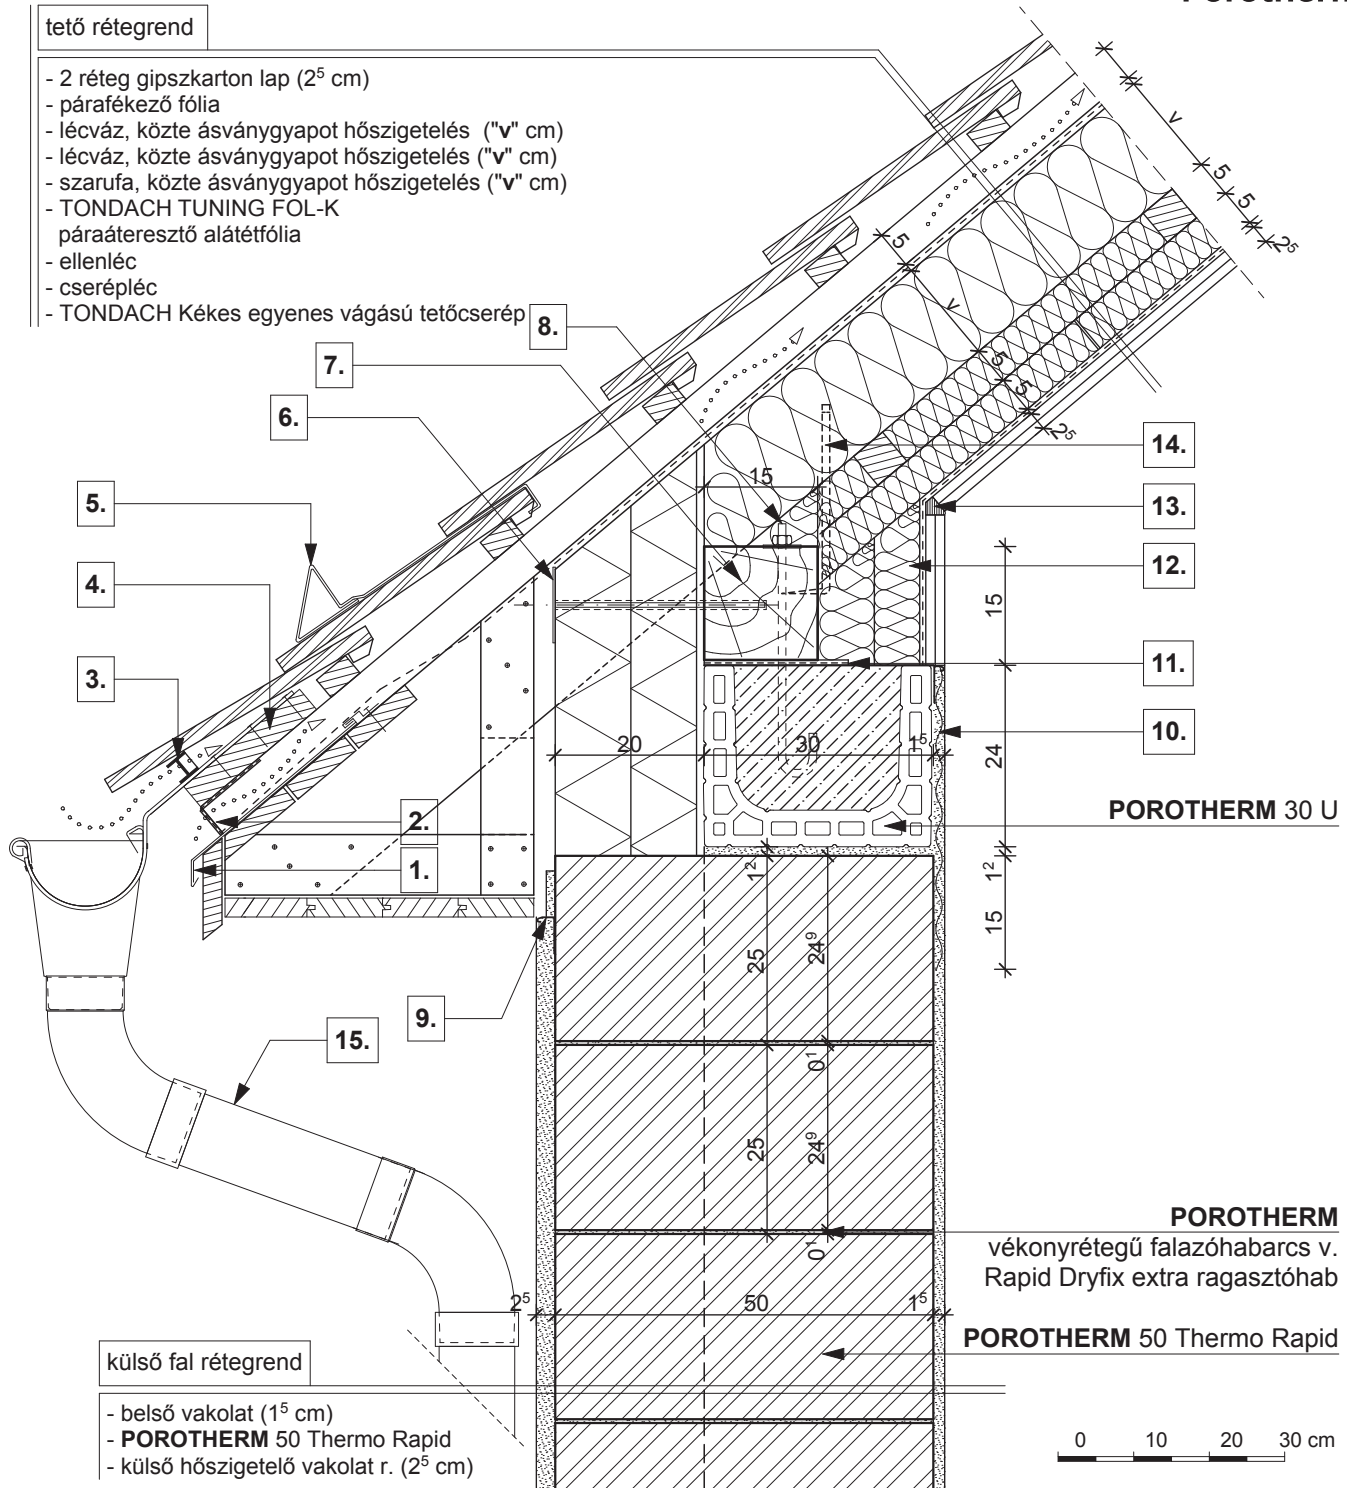

1.	cseppentőlemez	6.	rögzítő tárcsa	11.	bitumenes lemez
2.	szellőző szalag	7.	15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint	12.	háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot manggal
3.	eresz szellőző elem fésű nélkül	8.	tőcsavar	13.	rugalmas tömítés
4.	eresz palló	9.	vakolóprofil	14.	ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez
5.	hófogó	10.	ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló	15.	TONDACH ereszcsonna rendszer

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

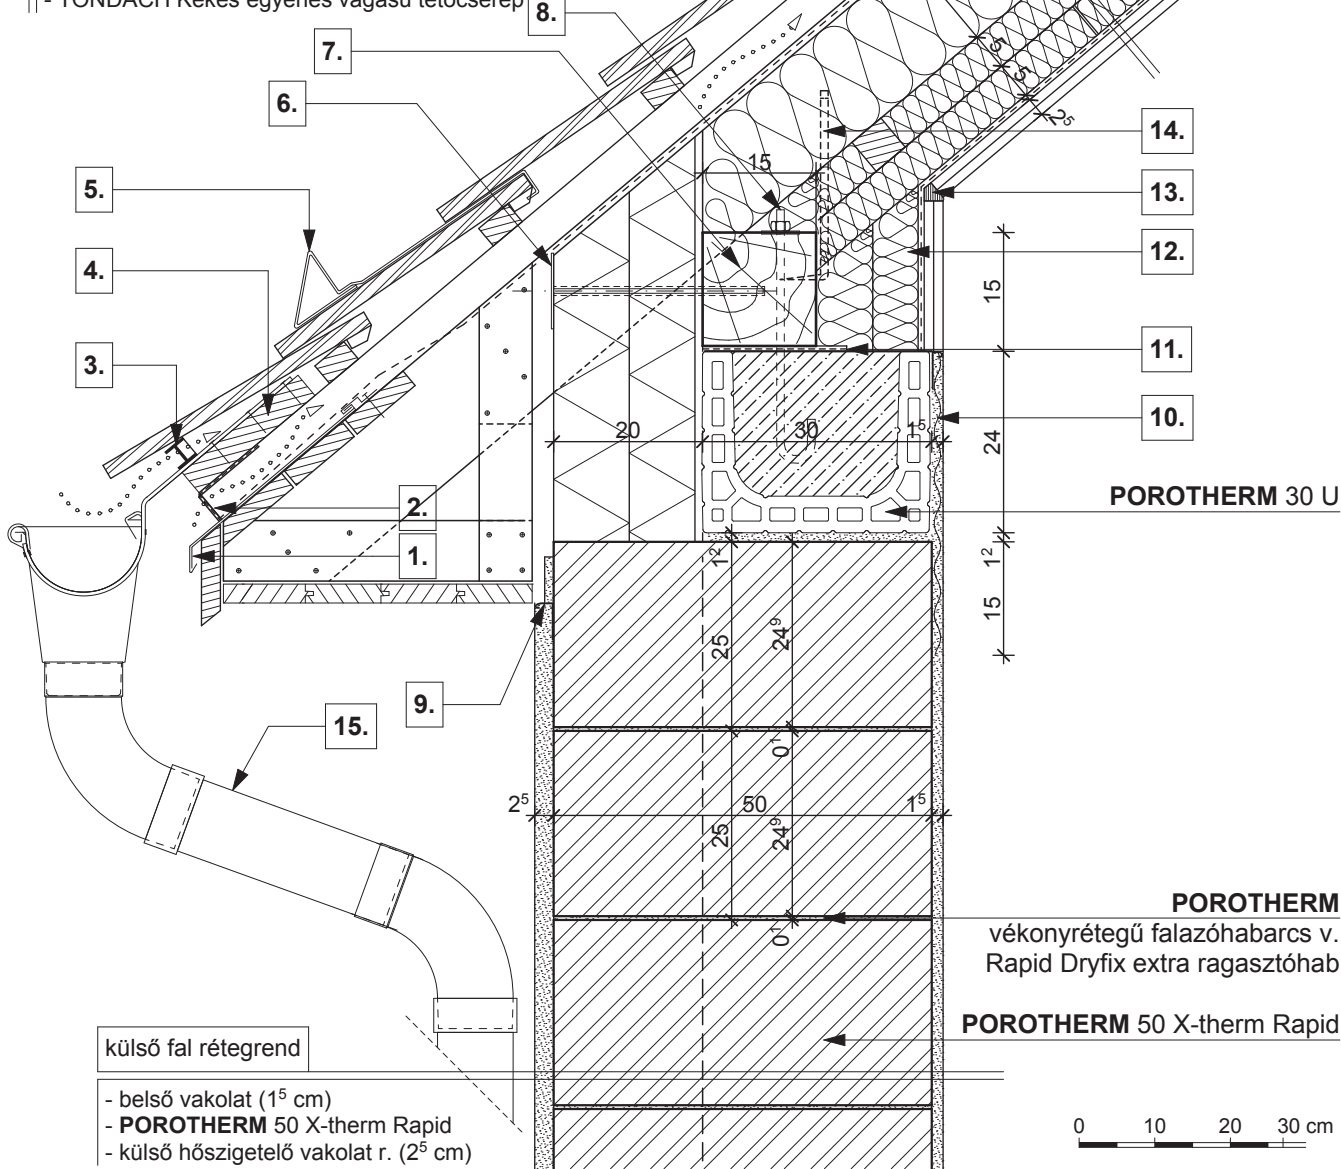

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 50 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. vakolóprofil

10. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

11. bitumenes lemez

12. háromrétegű hőszigetelő építőlapp, ásványgyapot manggal


13. rugalmas tömítés

14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

15. **TONDACH** ereszcsonali rendszer

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

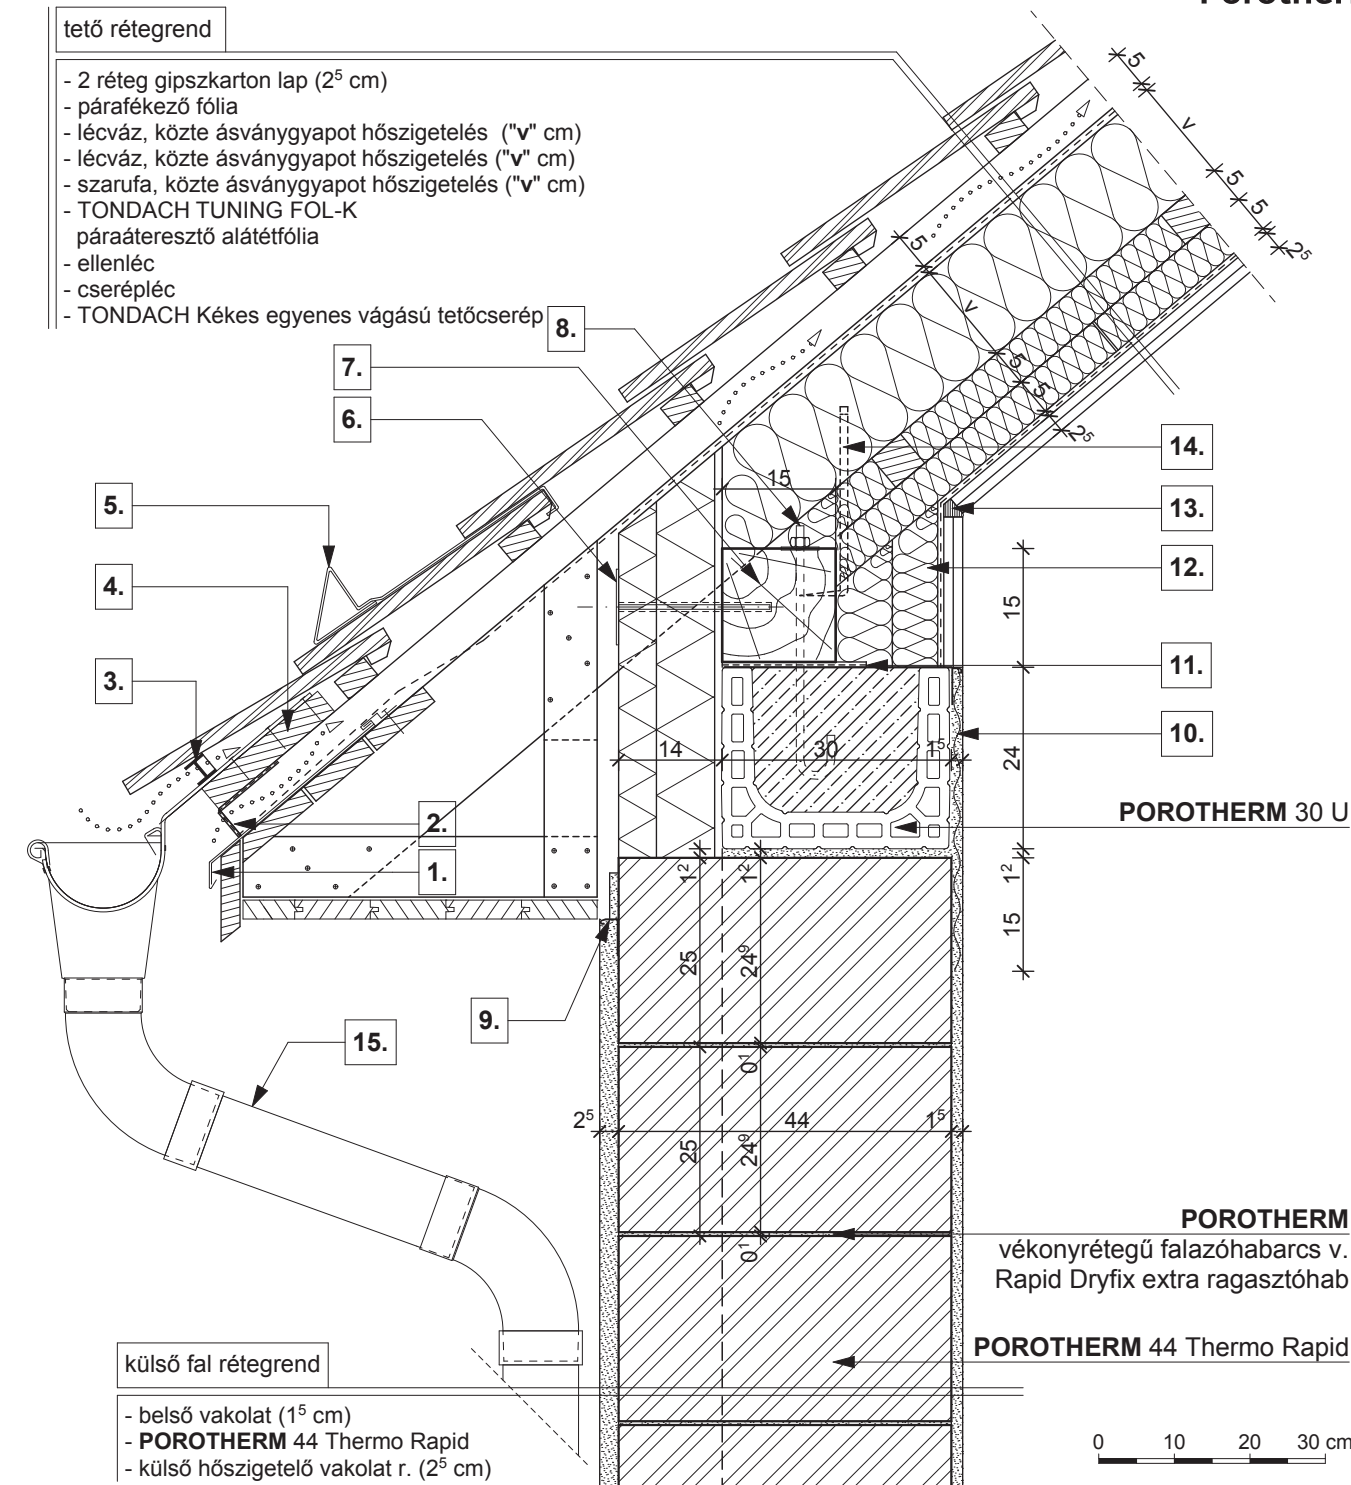


külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 Thermo Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. cseppentőlemez | 6. rögzítő tárcsa | 11. bitumenes lemez |
| 2. szellőző szalag | 7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint | 12. háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal |
| 3. eresz szellőző elem fésű nélkül | 8. töcsavar | 13. rugalmas tömítés |
| 4. eresz palló | 9. vakolóprofil | 14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez |
| 5. hófogó | 10. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló | 15. TONDACH ereszcsatorna rendszer |

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

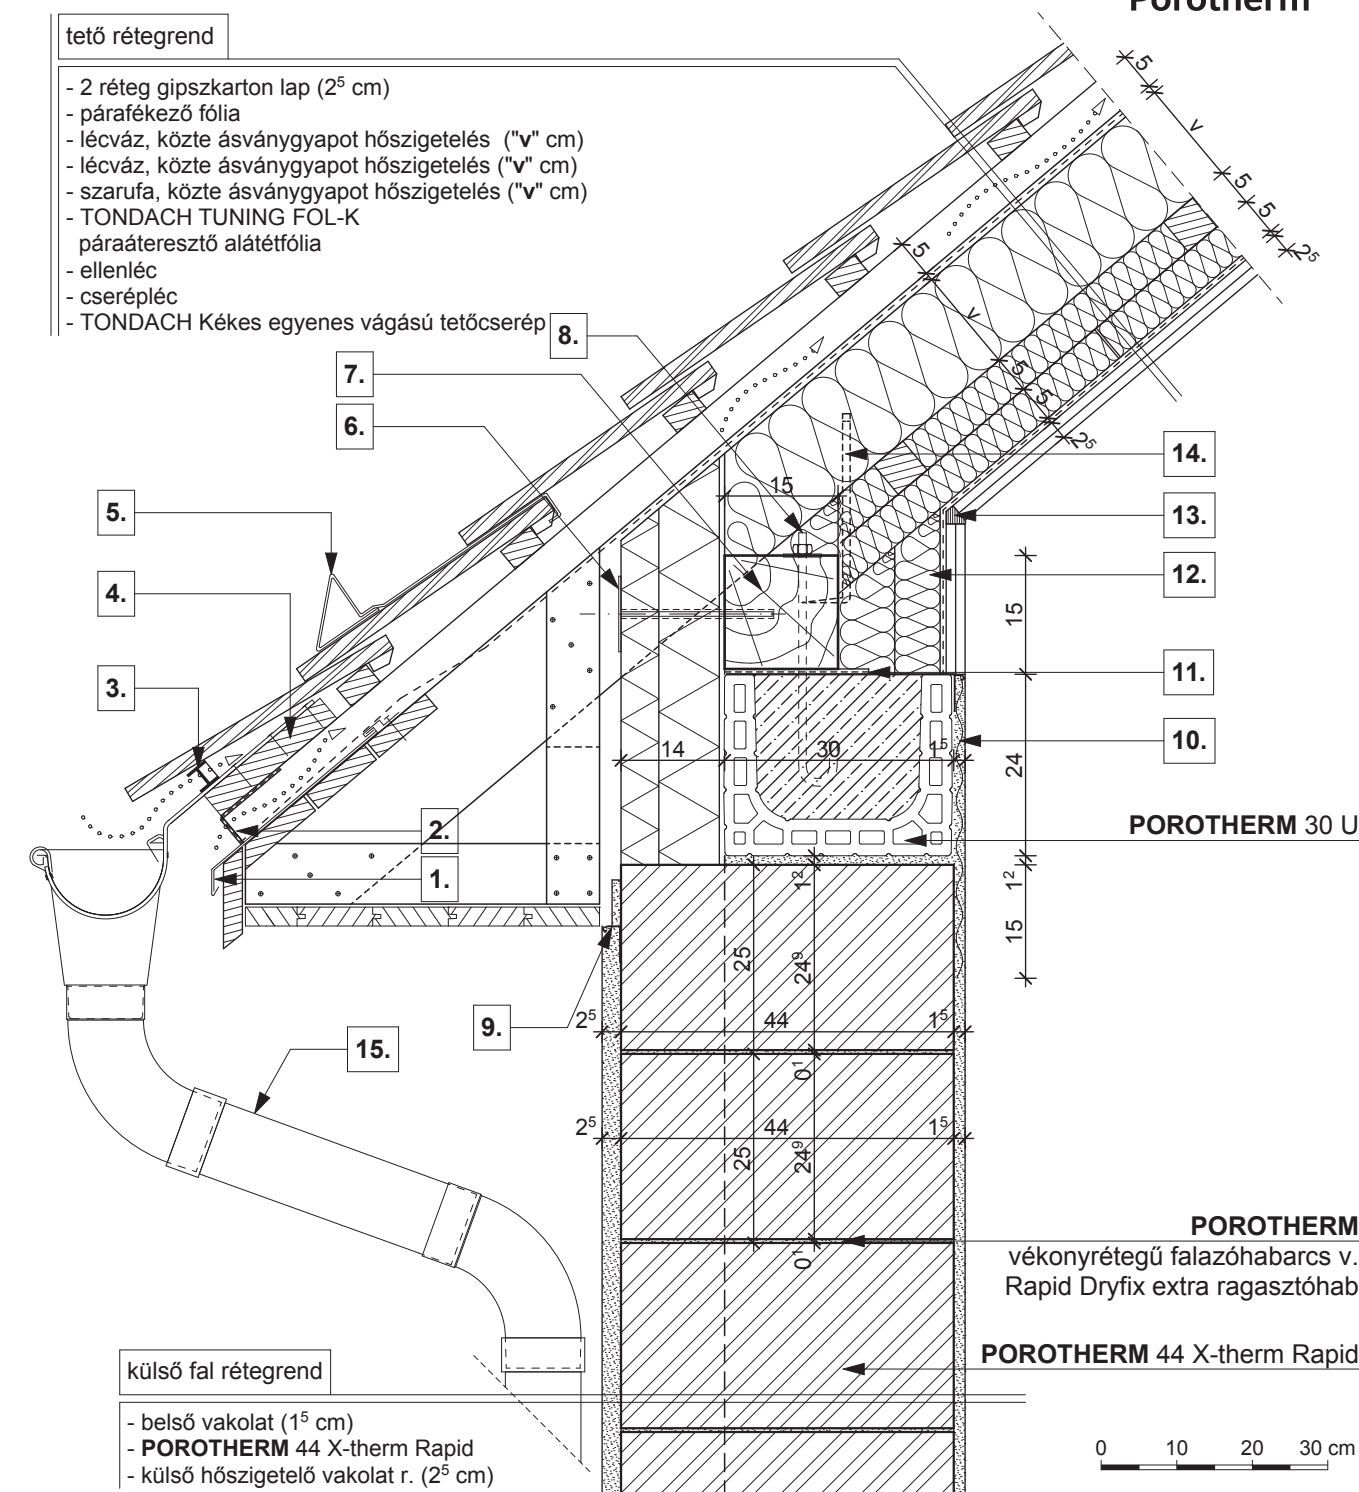

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm Rapid**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

0 10 20 30 cm

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. vakolóprofil

10. ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló


11. bitumenes lemez

12. háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot manggal

13. rugalmas tömítés

14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

15. **TONDACH** ereszcsonna rendszer

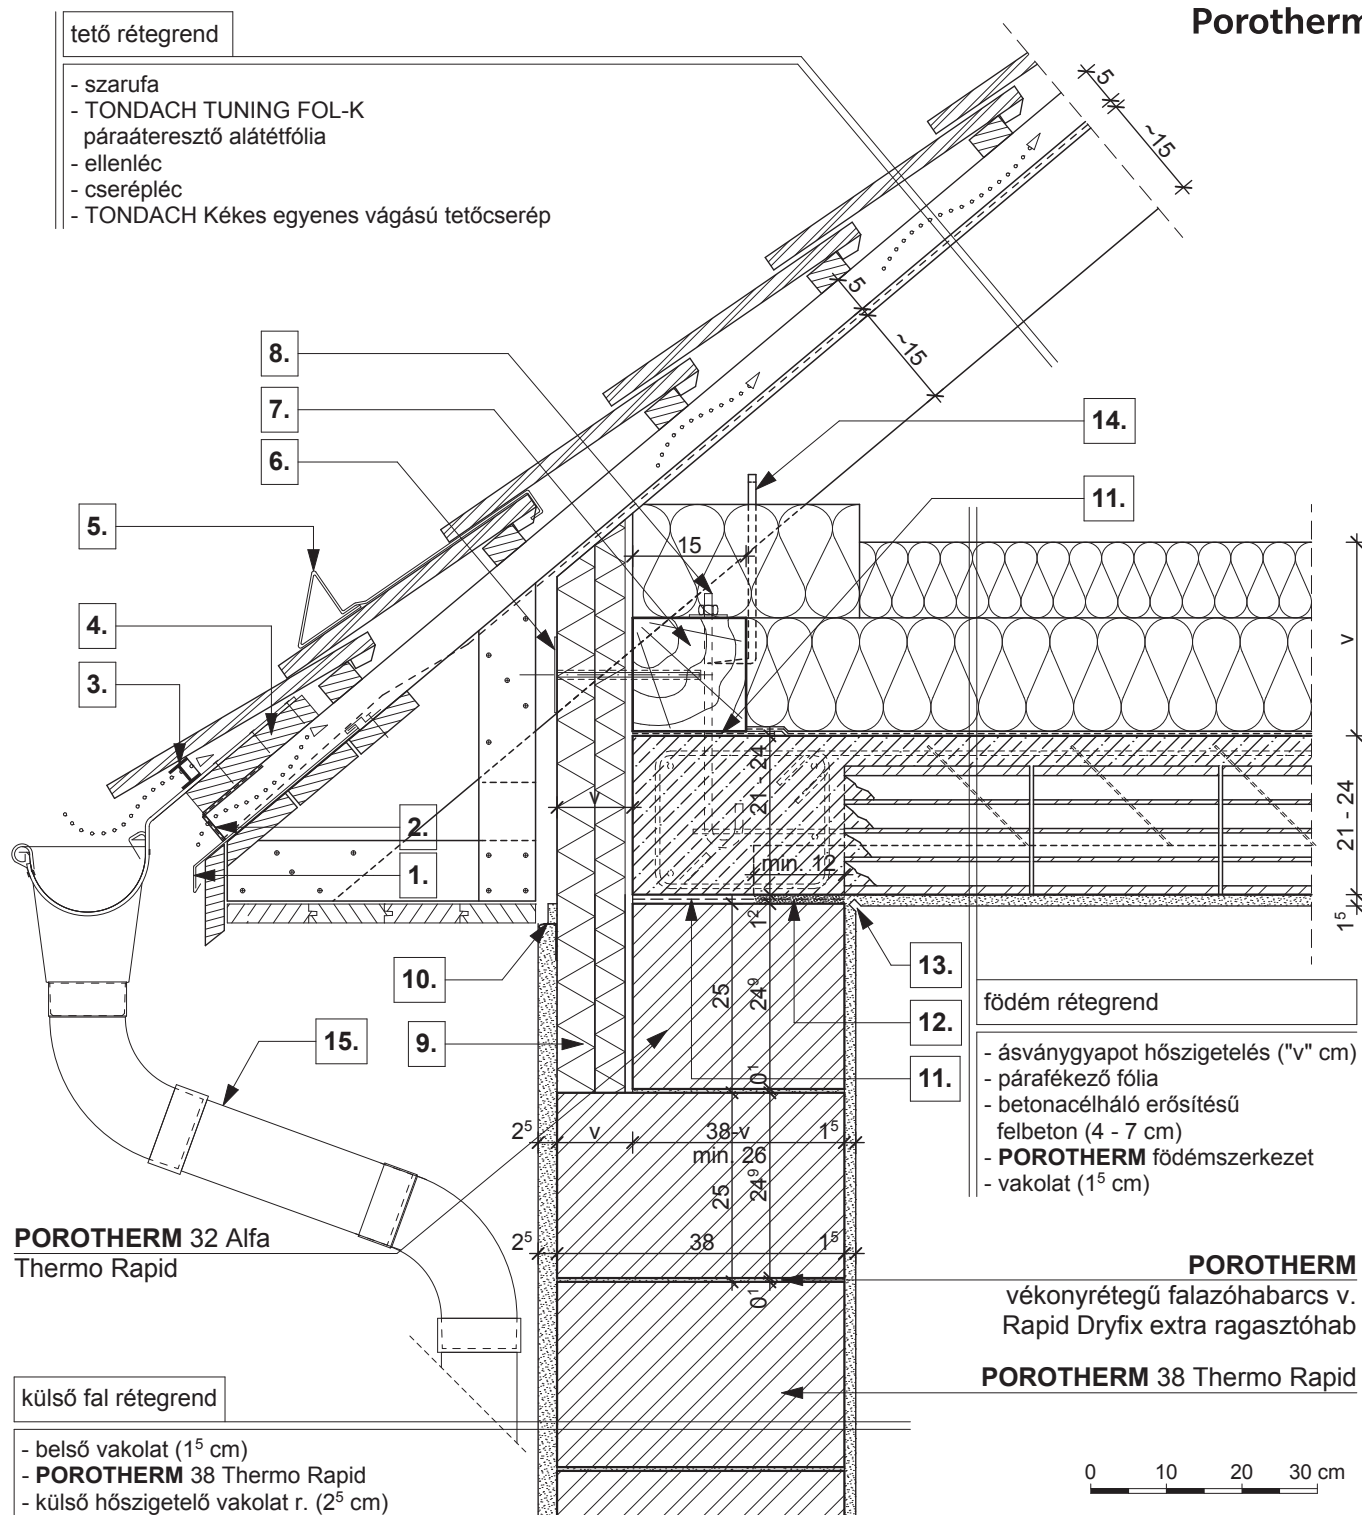

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. vakolható táblás hőszigetelés

10. vakolóprofil


11. bitumenes lemez

12. technológiai habarcskiegyenlítés

13. vakolati dilatáció

14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

15. **TONDACH** ereszcsonatorna rendszer

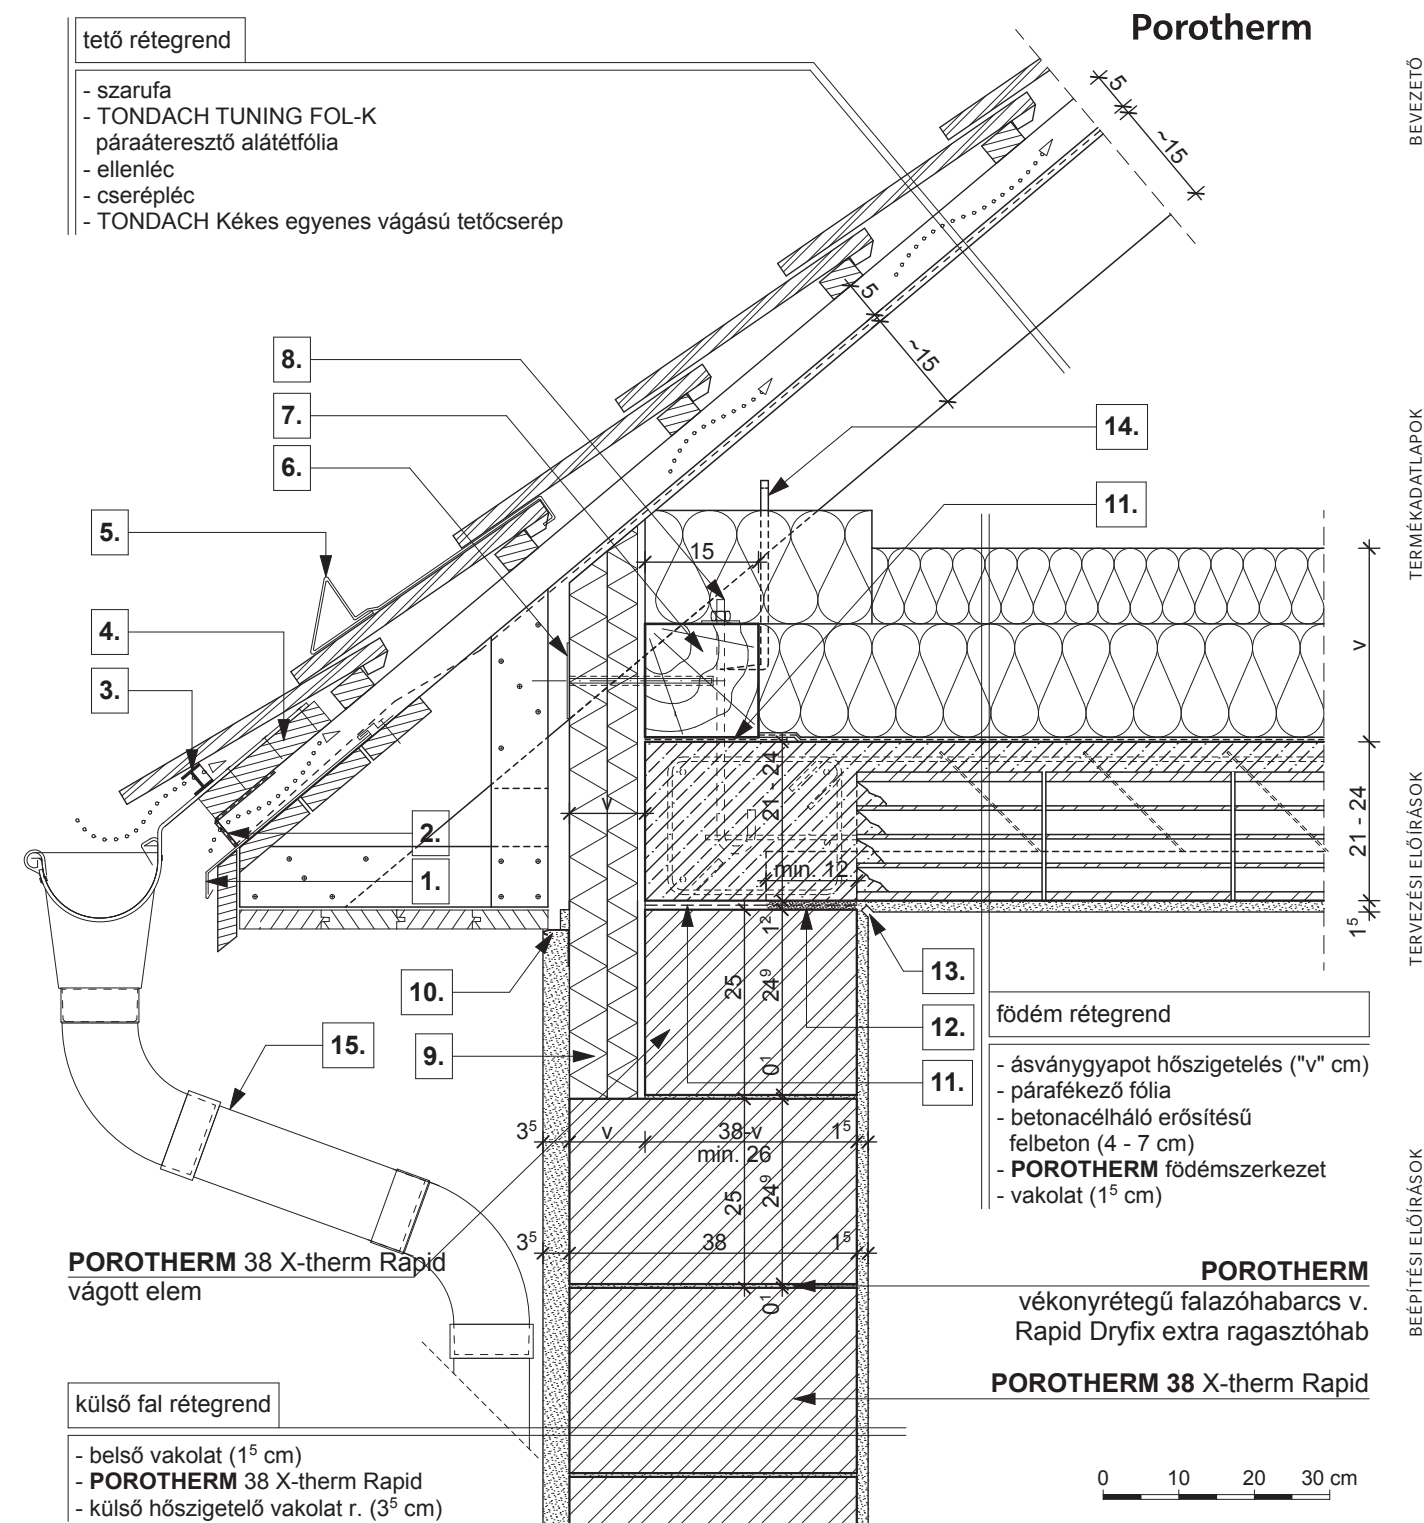

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. vakolható táblás hőszigetelés

10. vakolóprofil

11. bitumenes lemez

12. technológiai habarcskiegyműltetés


13. vakolati dilatáció

14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

15. TONDACH ereszcsonatorna rendszer

tető rétegrend

- 1 réteg építőlemez burkolat
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

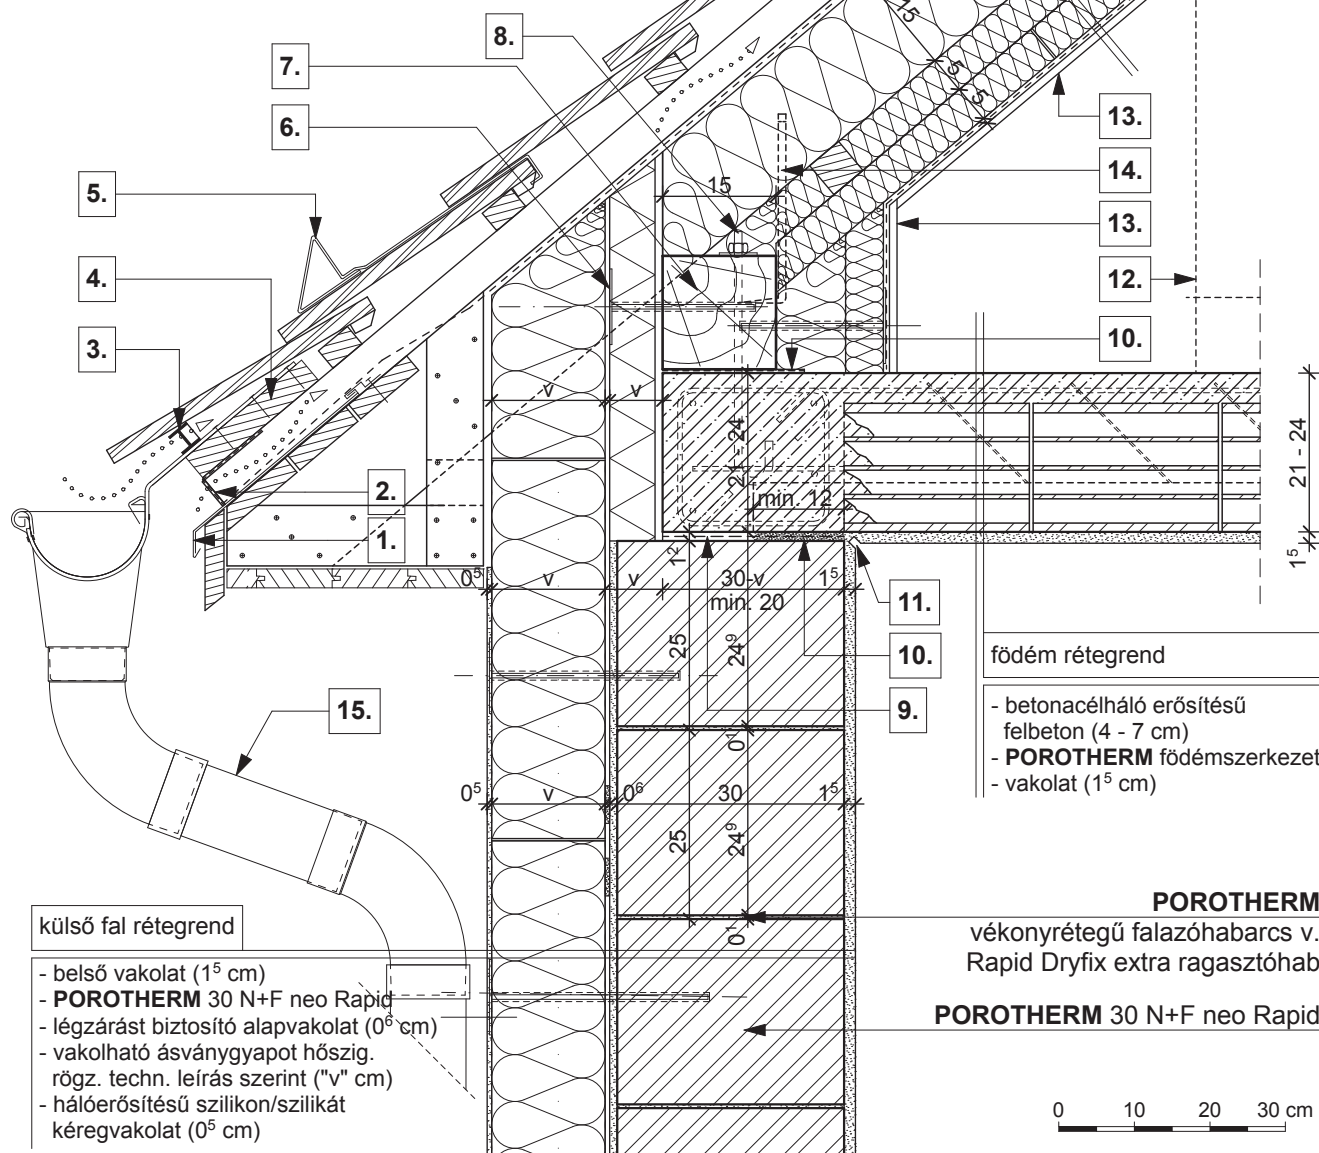

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 30 N+F neo Rapid
- légzárást biztosító alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórögzítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

födém rétegrend

- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab
POROTHERM 30 N+F neo Rapid

0 10 20 30 cm

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. bitumenes lemez

10. technológiai habarcskiegyenlítés


11. vakolati dilatáció


12. beépítés határvonala


13. építőlemez burkolat, mechanikai védelem

14. ácskapocs rögzítés vagy szegezõ lemez


15. **TONDACH** ereszcsonna rendszer

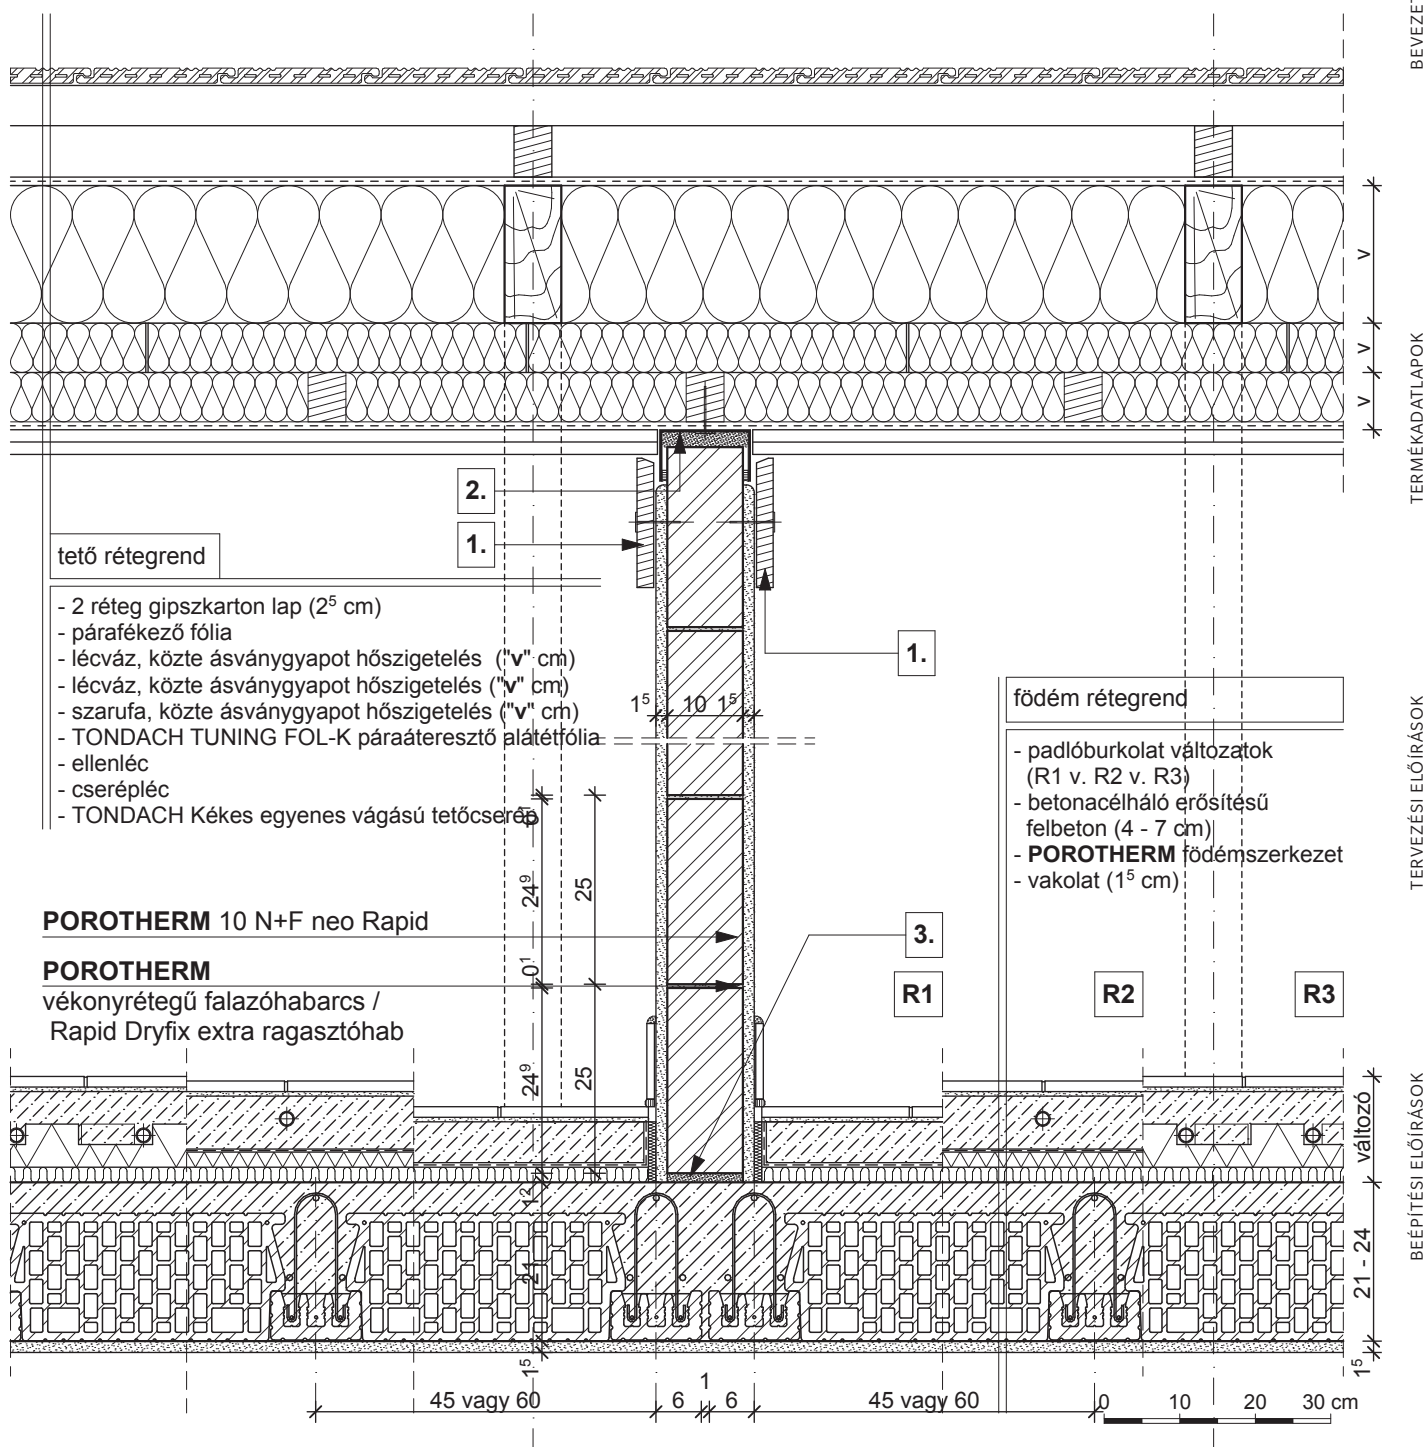

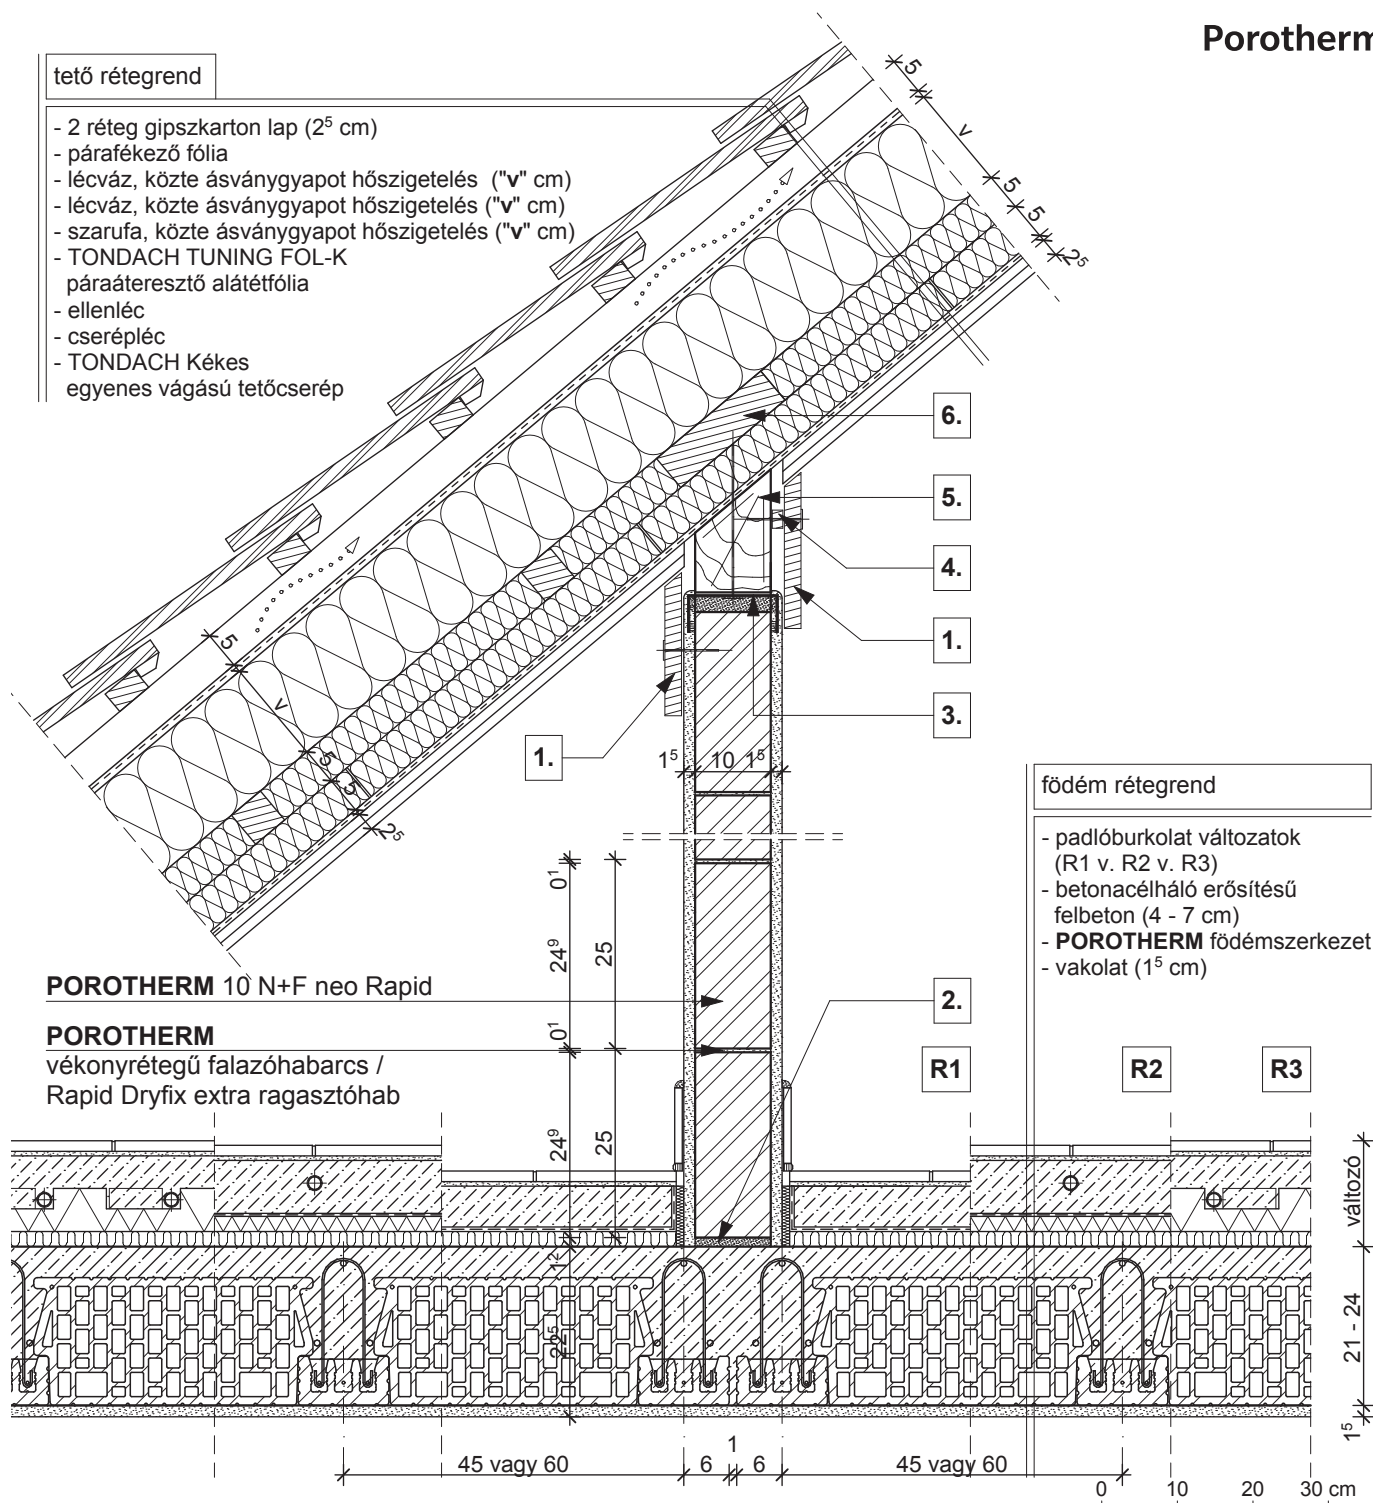


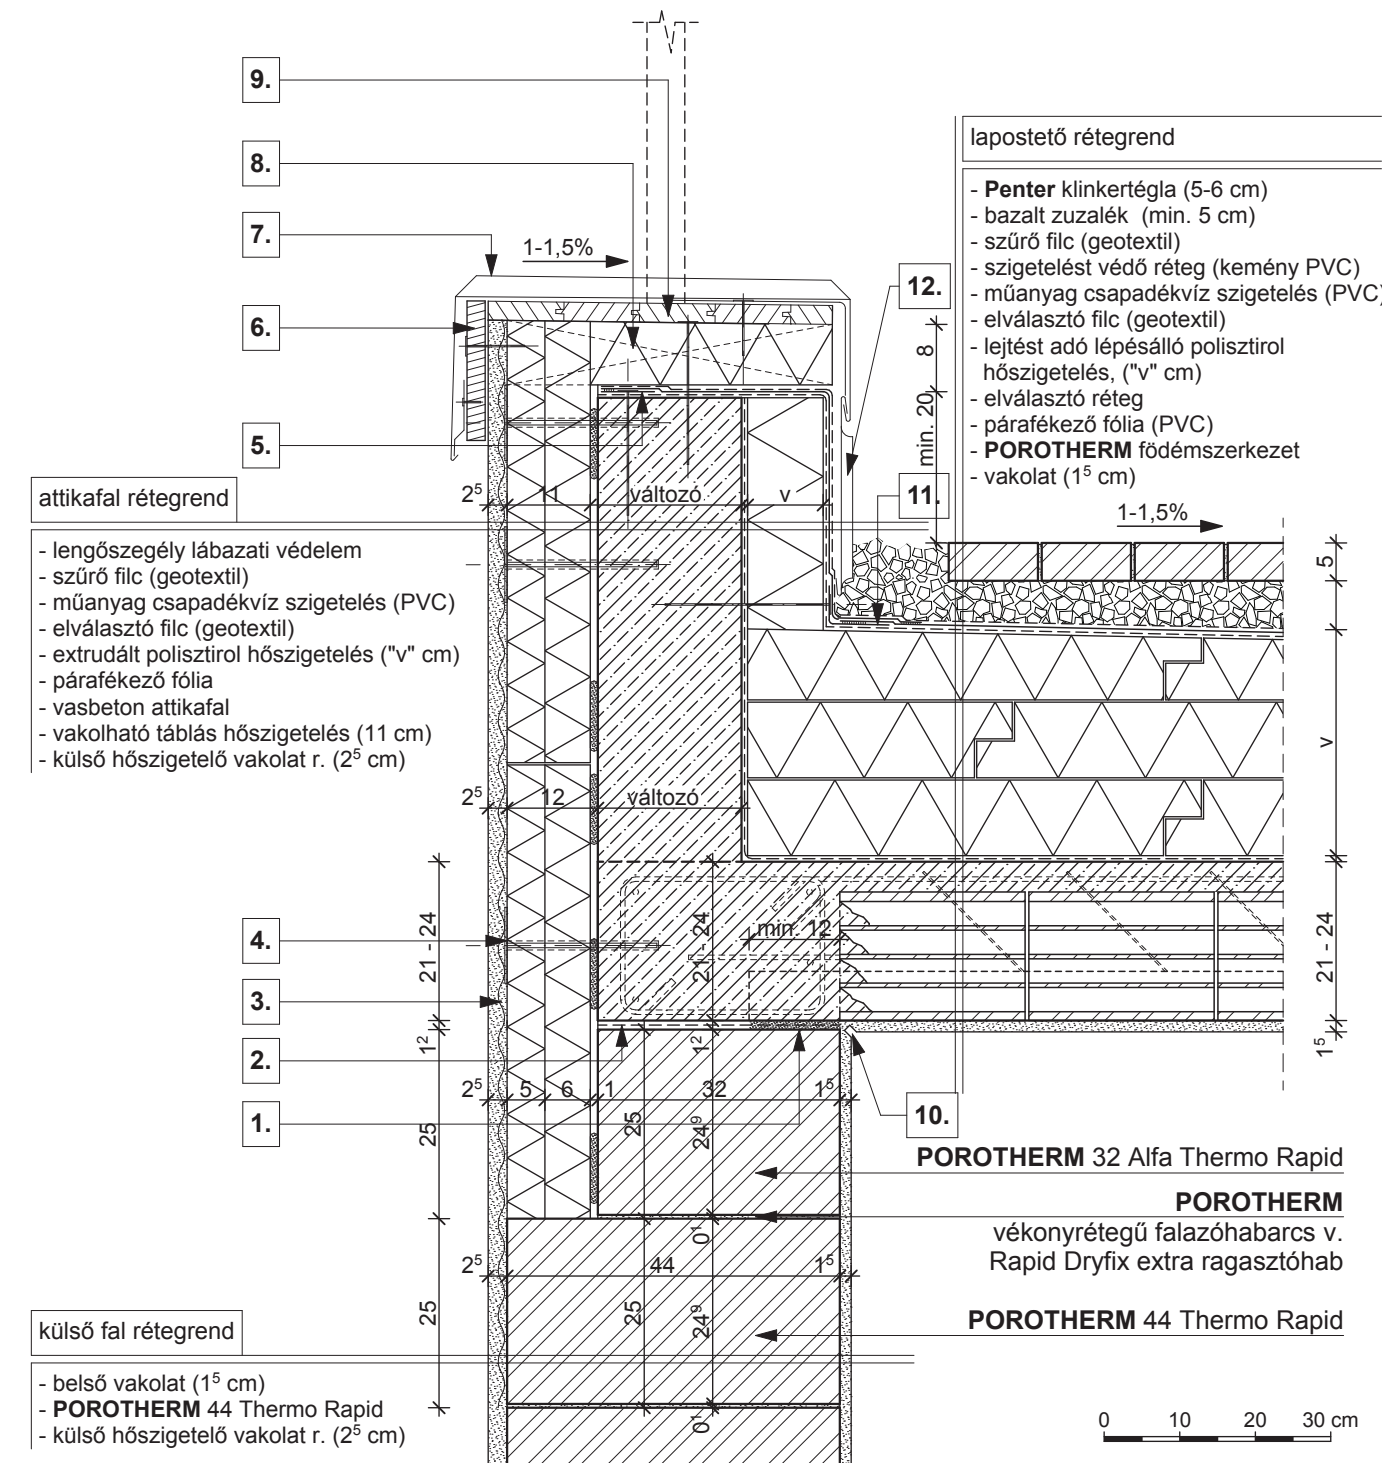


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. technológiai habarcskiegyenlítés | 4. rögzítő tárcsa | 7. fémlemez fedés | 10. vakolati dilatáció |
| 2. bitumenes lemez | 5. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés | 8. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés | 11. fóliabádog |
| 3. ponthegeesztett, tűzihorganyzott fém rabicháló | 6. deszka lezárás | 9. deszkázat | 12. lengőszegély lábazati védelem |

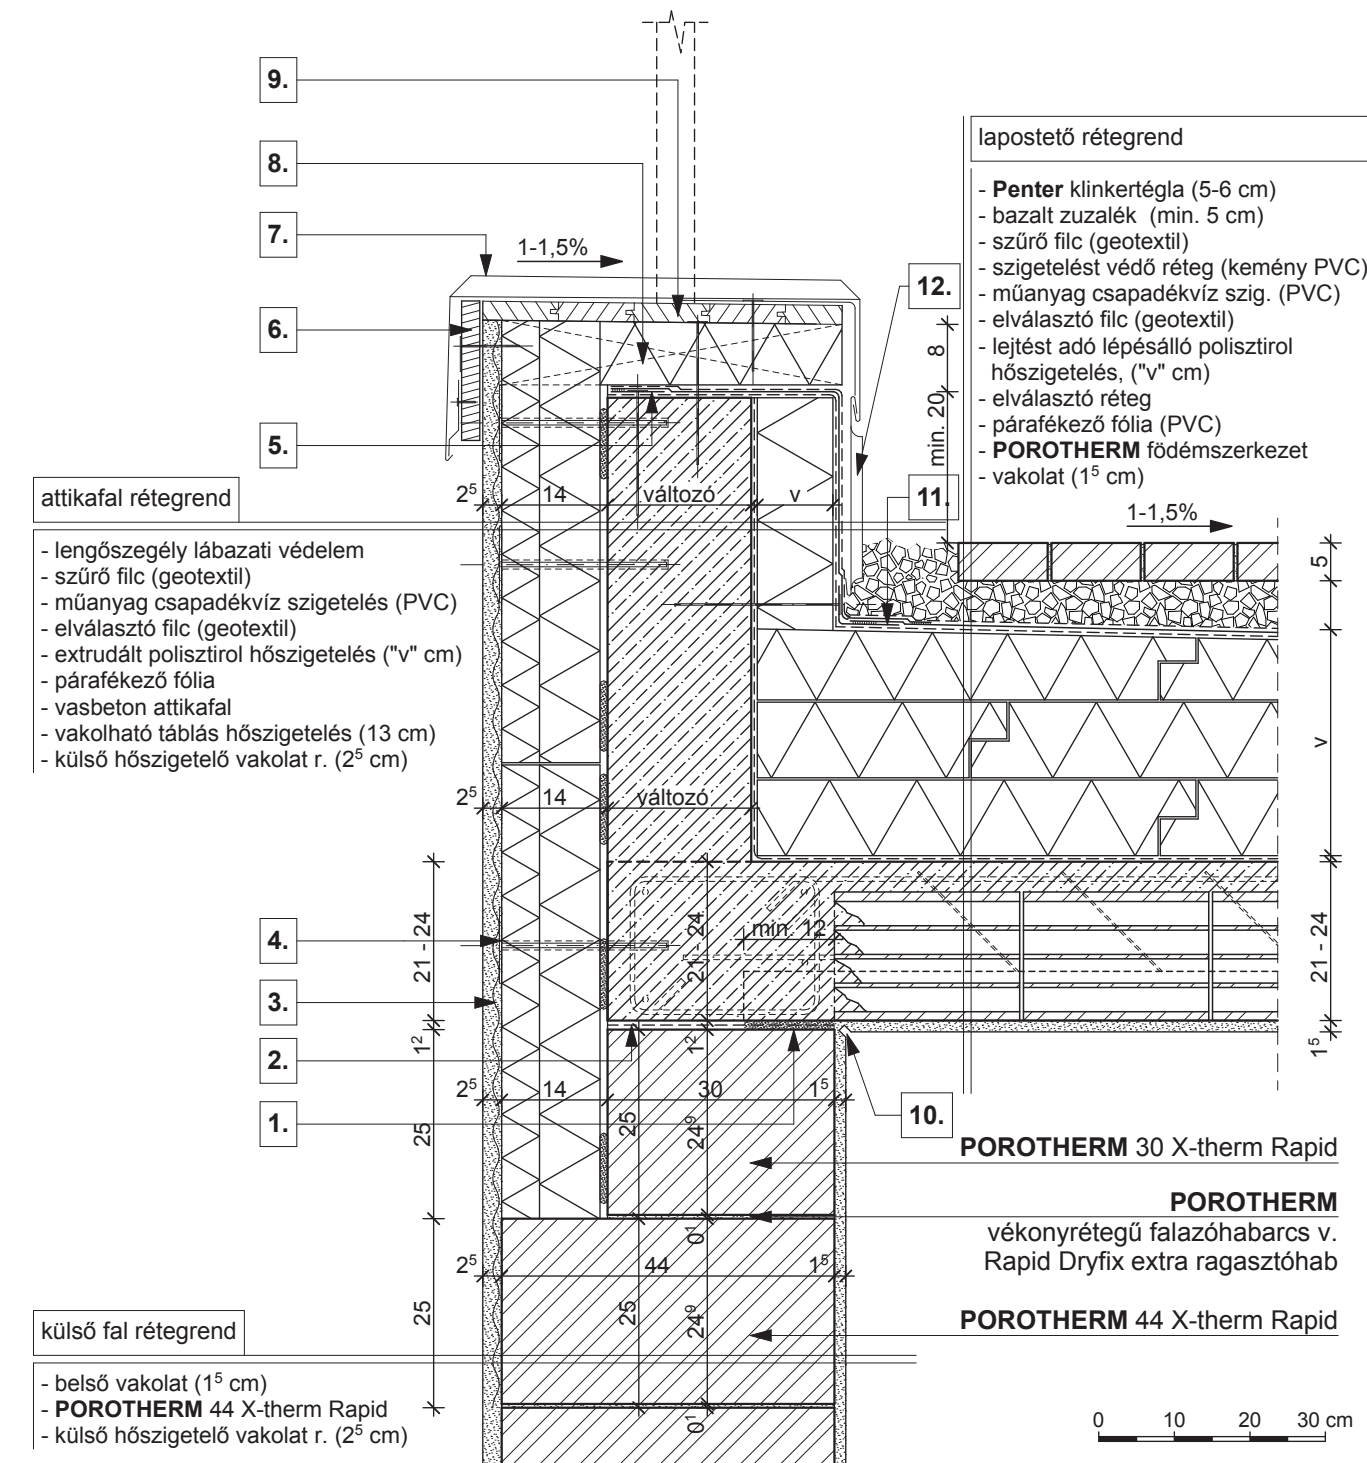


1. technológiai habarcskiegyenlítés	4. rögzítő tárcsa	7. fémlemez fedés	10. vakolati dilatáció
2. bitumenes lemez	5. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés	8. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés	11. fóliabádog
3. ponthegeesztett, tűzihorganyzott fém rabicháló	6. deszka lezárás	9. deszkázat	12. lengőszegély lábazati védelem

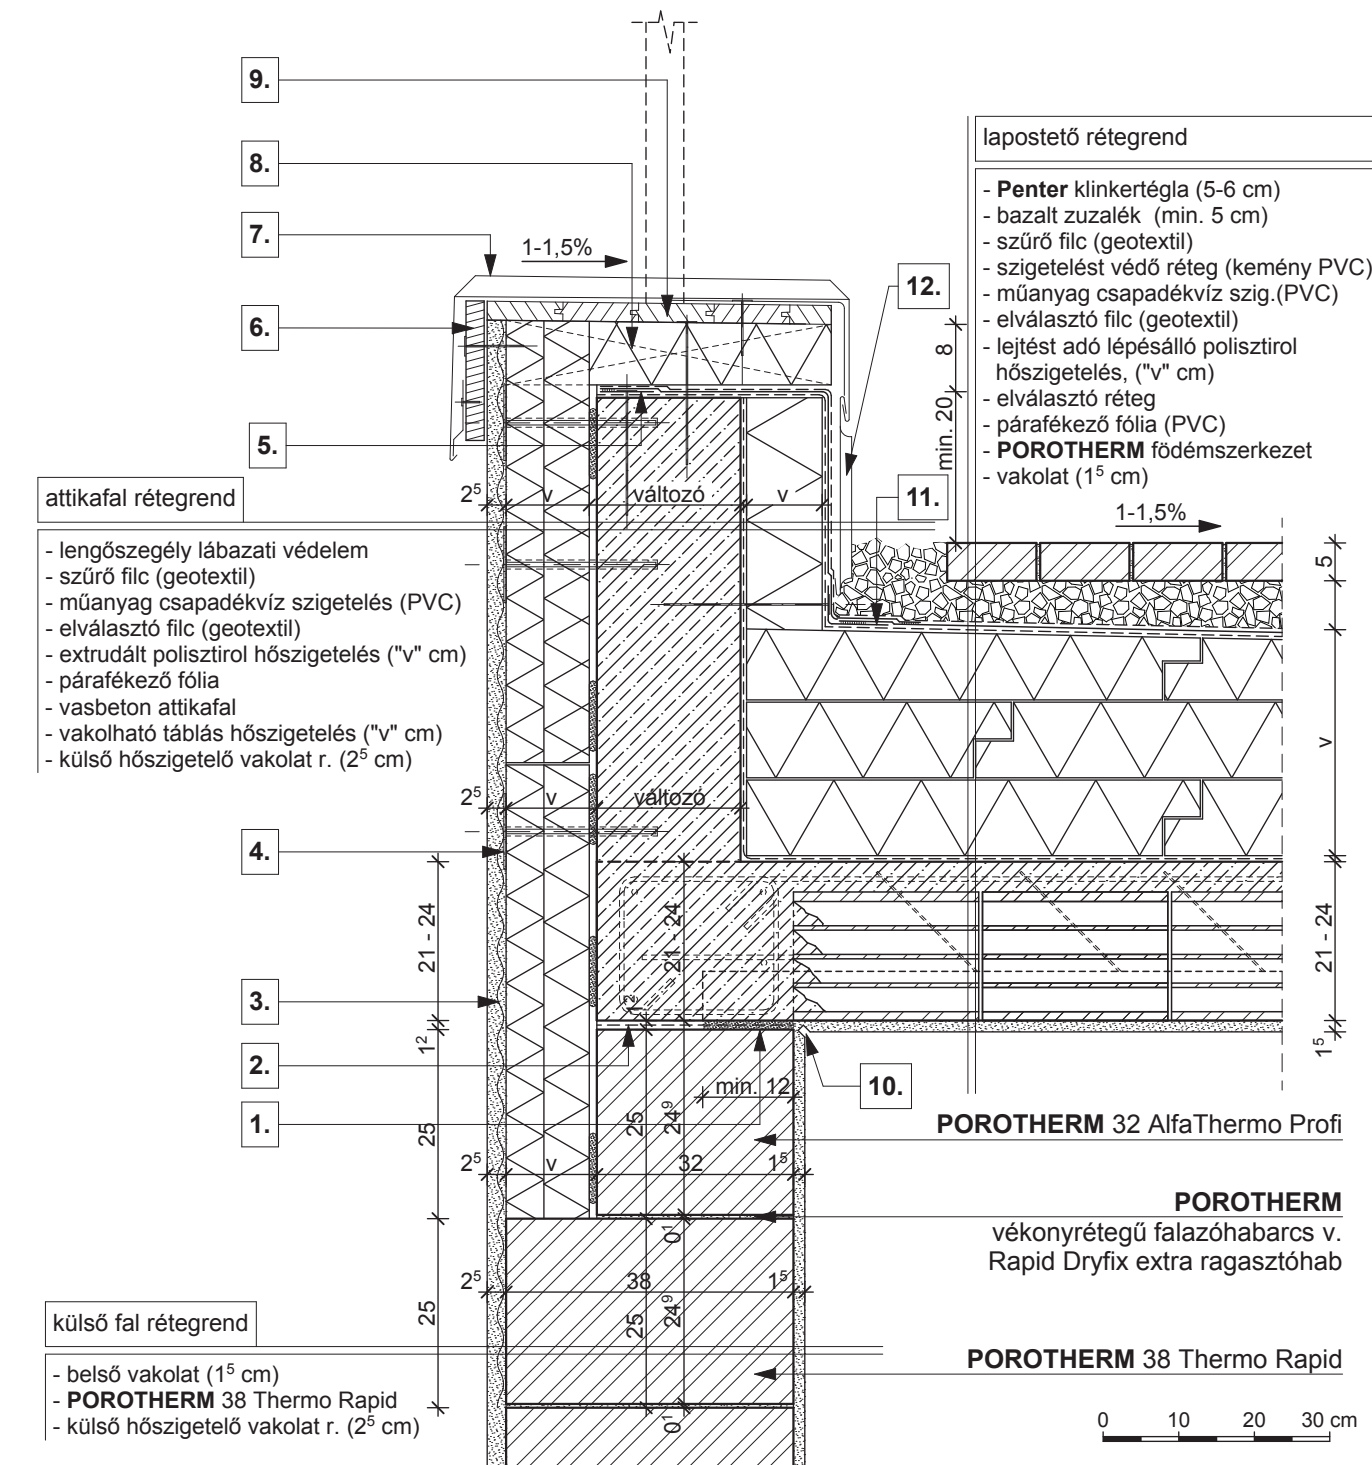


- | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. technológiai habarcskiegyenlítés | 4. rögzítő tárcsa | 7. fémlemez fedés | 10. vakolati dilatáció |
| 2. bitumenes lemez | 5. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés | 8. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés | 11. fóliabádog |
| 3. ponthegeesztett, tűziorganyzott fém rabicháló | 6. deszka lezárás | 9. deszkázat | 12. lengőszegély lábazati védelem |

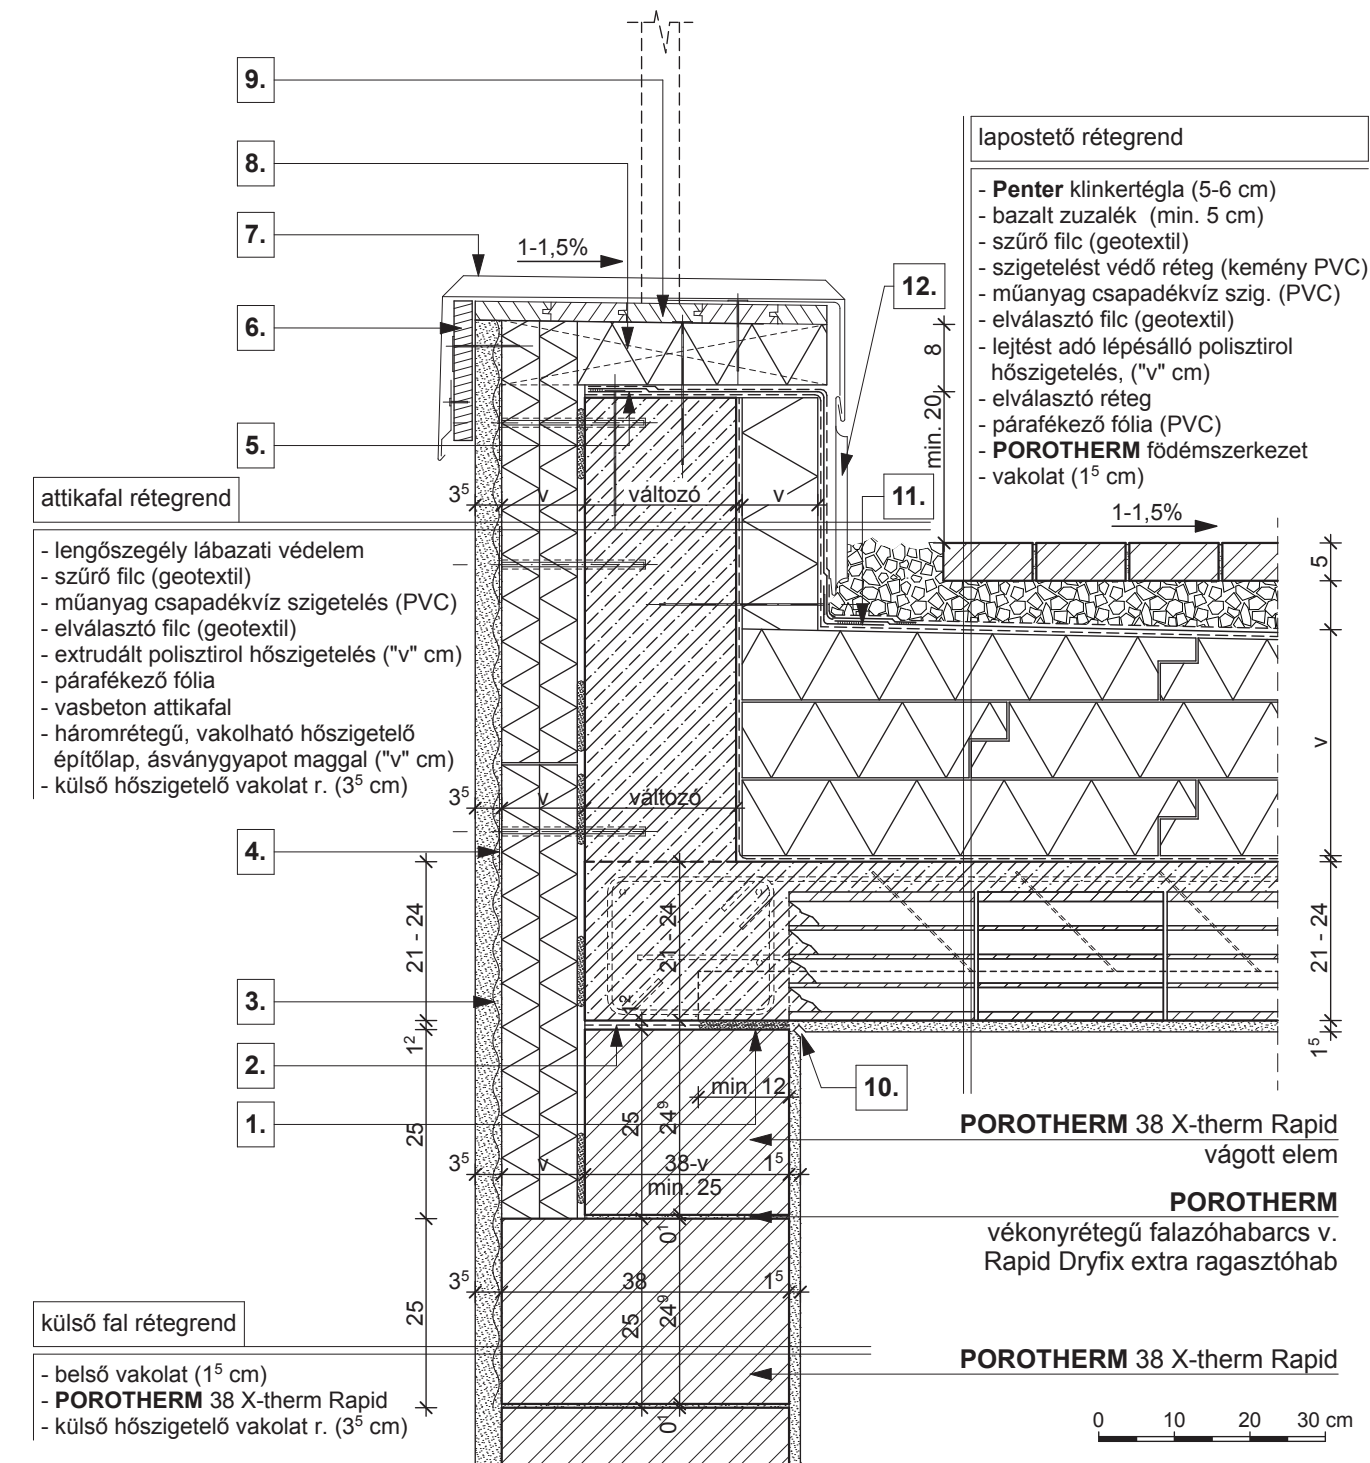

1. technológiai habarcskiegyenlítés	4. rögzítő tárcsa	7. fémlemez fedés	10. vakolati dilatáció
2. bitumenes lemez	5. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés	8. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés	11. fóliabádog
3. ponthegeesztett, tűzihorganyzott fém rabicháló	6. deszka lezárás	9. deszkázat	12. lengőszegély lábazati védelem

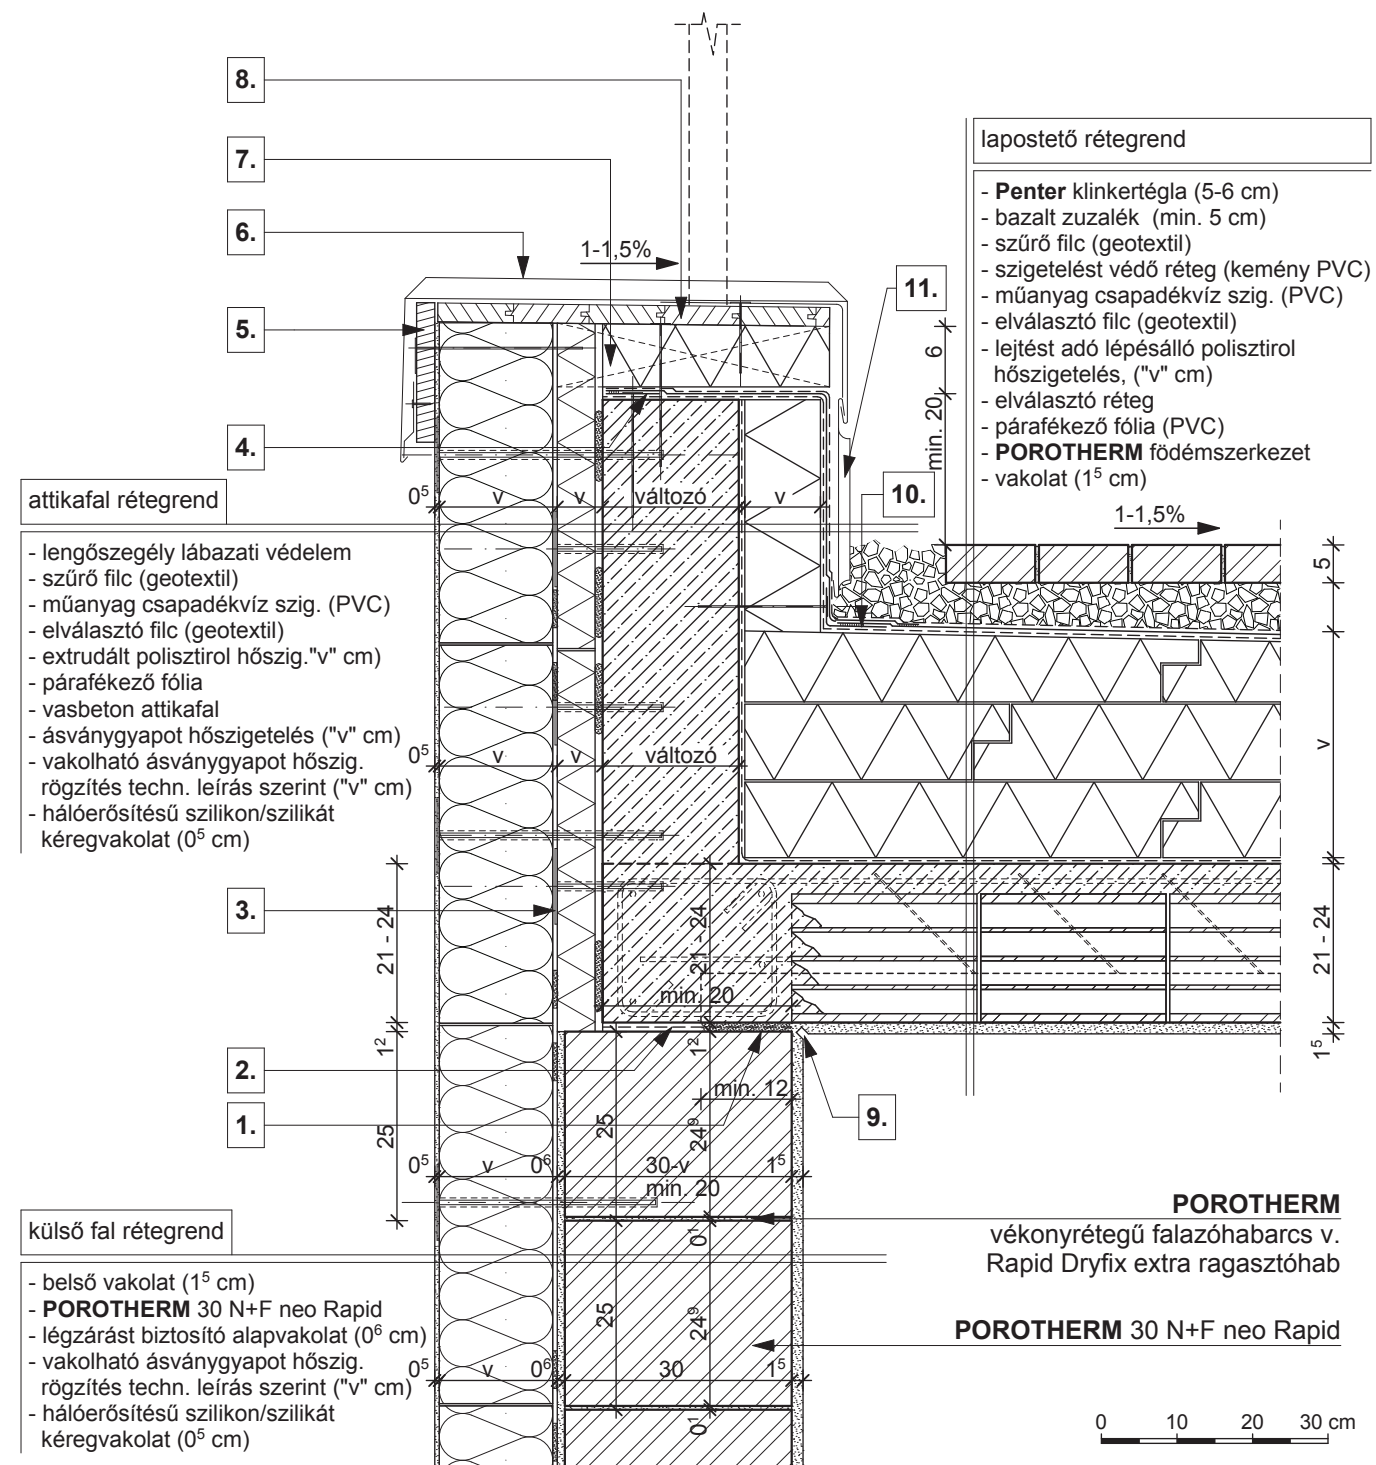

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. technológiai habarcskiegyenlítés | 4. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés | 7. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés | 10. fóliabádog |
| 2. bitumenes lemez | 5. deszka lezárás | 8. deszkázat | 11. lengőszegély lábazati védelem |
| 3. rögzítő tárcsa | 6. fémlemez fedés | 9. vakolati dilatáció | |

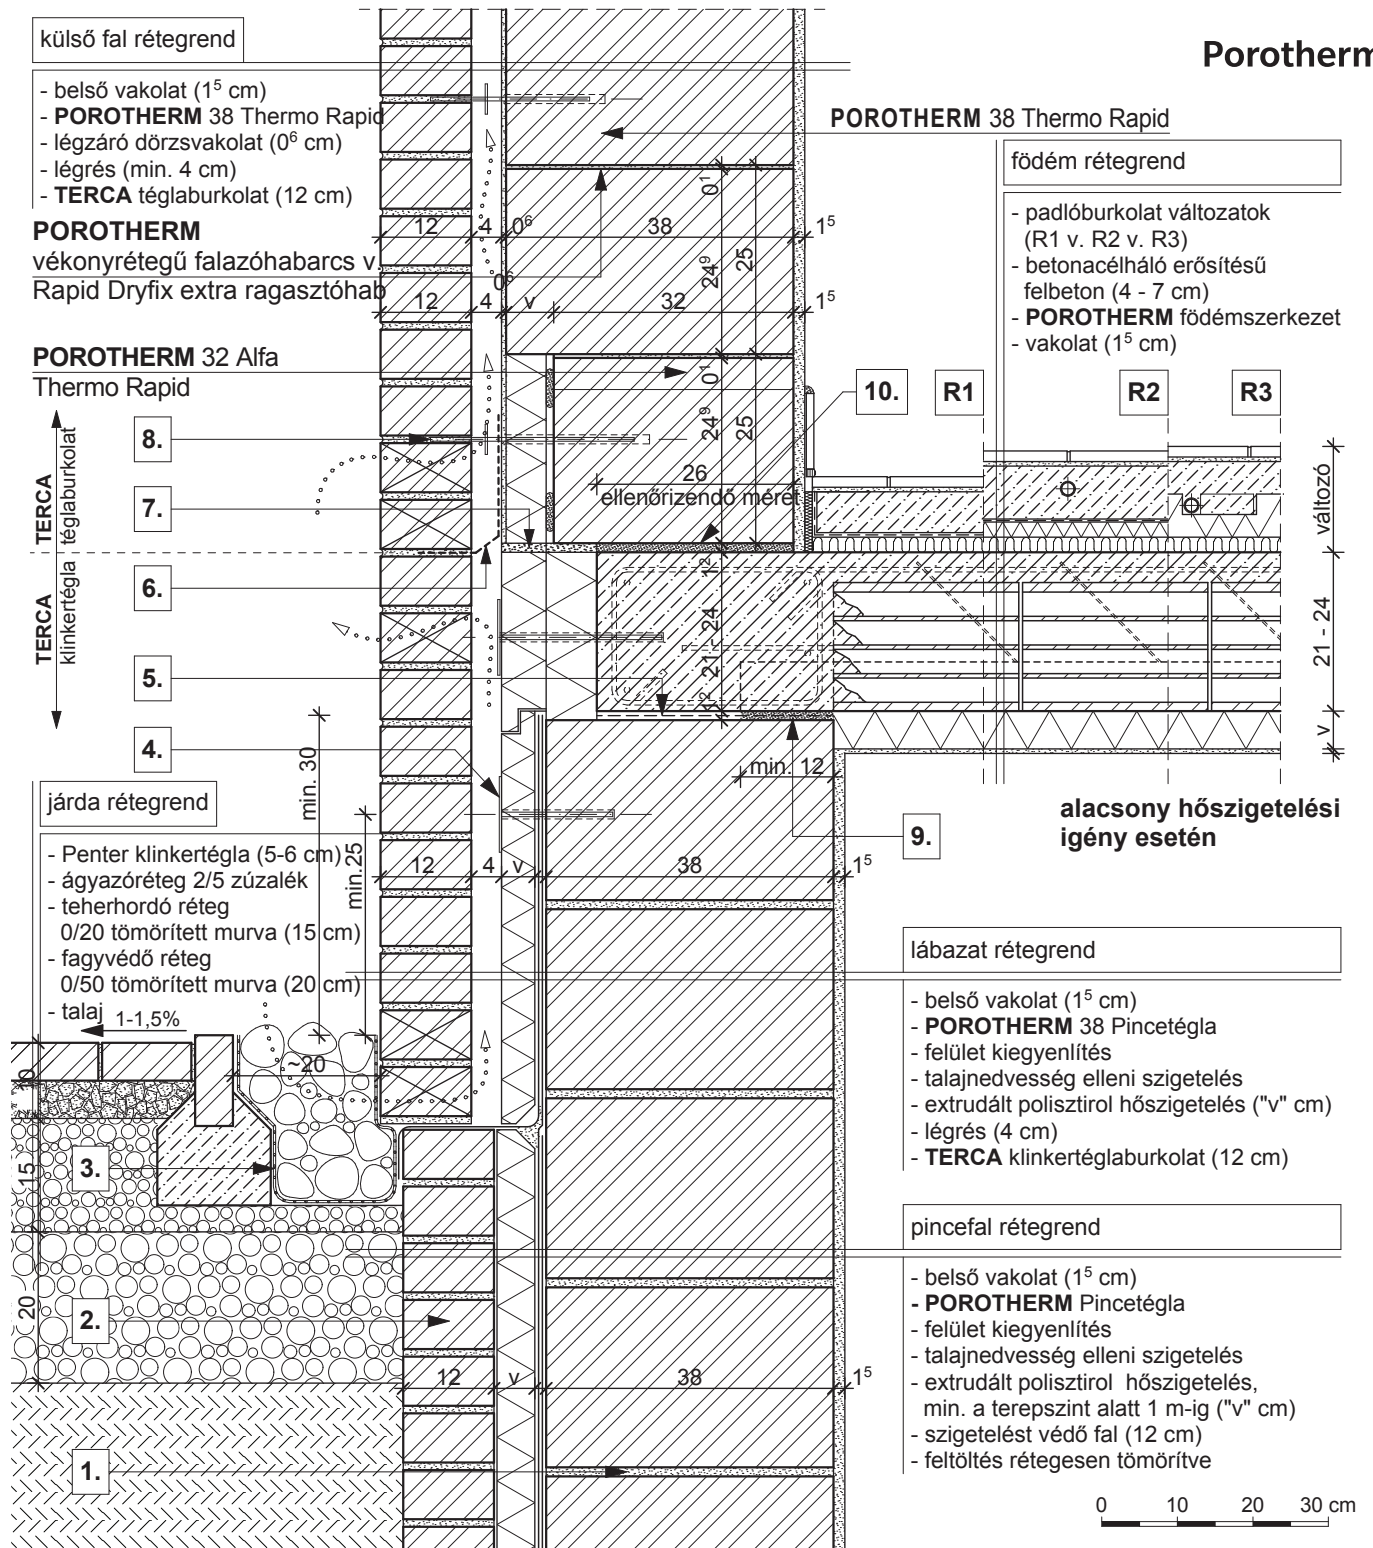

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. falazóhabarcs

2. fagyálló tömör tégl

3. geotextil

4. rögzítő tárcsa

5. bitumenes lemez

6. lecsapódó párat kivezető szigetelő fólia, falra erősítve

7. szerelő hab

8. rozsdamentes acél rögzítőpálca

9. technológiai habarcsterítés

10. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Rapid**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

8.

POROTHERM 32 Alfa

Thermo Rapid

TERCA
klinkertégla
téglaburkolat

7.

6.

5.

4.

3.

járda rétegrend

- Penter klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

min. 30

2.

1.

méretezett

10.

9.

méretezett

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

R4

R5

R6

11.

ellenőrzendő méret

lábazat rétegrend

- feltöltés rétegesen tömörítve
- beton lábazati fal
- extrudált polisztirol
hőszigetelés ("v" cm)
- **TERCA** klinkertéglaburkolat (12 cm)

0 10 20 30 cm

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1.

statikailag méretezett alaptest

2.

fagyálló tömör tégl

3.

kiegészítő hálós vasalás

4.

lecsapódó párat kivezető
szigetelő fólia, falra erősítve

5.

szerelő hab

6.

rögzítő tárcsa

7.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

8.

rozsdamentes acél rögzítőpálca

9.

rugalmas tömítés

10.

bitumenes lemez

11.

dilatációs szalag

POROTHERM
30 N+F neo Rapid

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM**
30 N+F neo Rapid
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- kasírozott ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

3.

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

2.

1.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM**
30 N+F neo Rapid
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- kasírozott ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

R2

R3

6.

5.

4.

POROTHERM 30 N+F neo Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab



R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

bitumenes lemez

2.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

3.

rozsdamentes acél
rögzítőpálca

4.

technológiai habarcszterítés

7.

vakolati dilatáció

6.

dilatációs szalag

Megjegyzés:

födémrengendával párhuzamos metszet

POROTHERM

30 N+F neo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs /
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM**
30 N+F neo Rapid
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM

M-25 áthidaló

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM**
30 N+F neo Rapid
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födémszerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés


R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1. kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve | 4. záró perforált
fémszalaggal rögzítve | 7. bitumenes lemez | 10. beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint |
| 2. extrudált polisztirol hőszigetelés | 5. rögzítő tárcsa | 8. technológiai
habarcskiegyenlítés | 11. vakolati dilatáció |
| 3. víz- és fűzésálló rétegelt
falemez perforált fémszalaggal | 6. méretezett rozsdamentes
acél tartókonzol
függesztő kengyellel | 9. rozsdamentes acél
rögzítőpálca | 12. kiegyenlítés, max.
20 mm habarcsréteg |

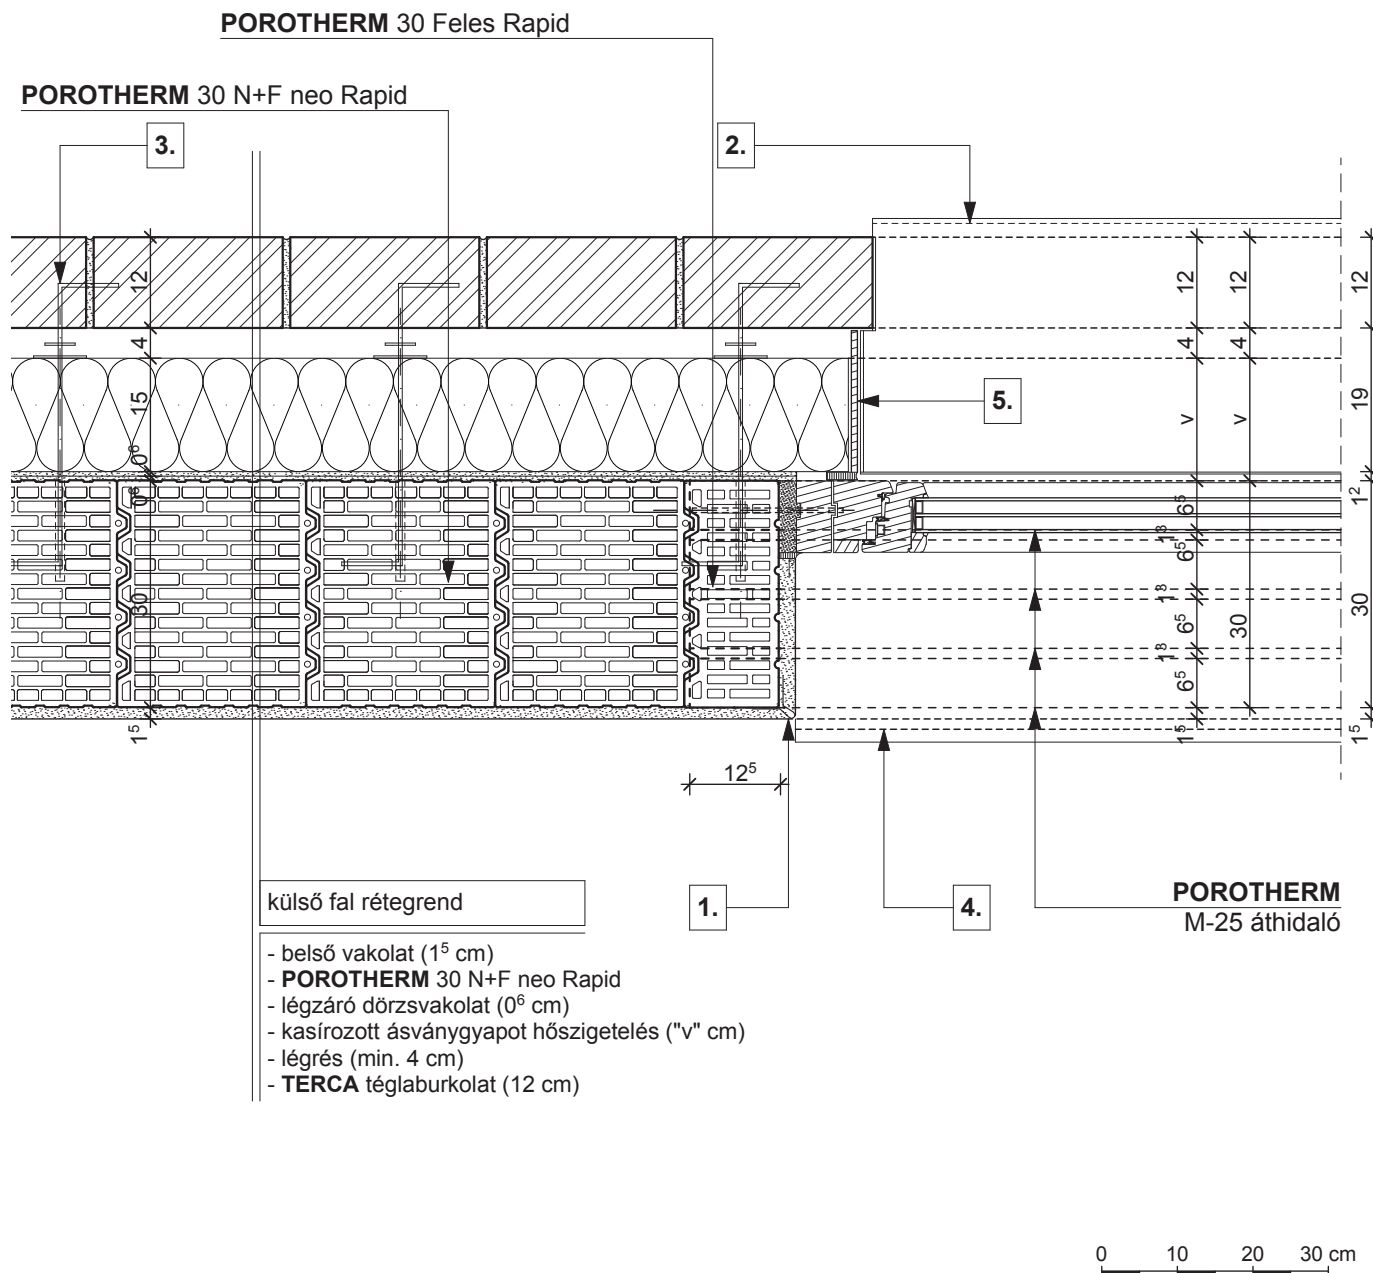

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. vakolóprofil | 3. rozsdamentes acél rögzítőpálca | 5. víz- és főzésálló rétegelt falemez |
| 2. kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve | 4. beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint elhelyezve | |

POROTHERM

30 N+F neo Rapid

POROTHERM

vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM**
30 N+F neo Rapid
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

POROTHERM Thermo

áthidaló

2.

1.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM**
30 N+F neo Rapid
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- kasírozott ásványgyapot
hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

R2

R3

12.

11.

10.

szinterezett perforált
fémlemez

POROTHERM 30 N+F neo Rapid

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

2. extrudált polisztirol hőszigetelés

3. víz- és fűzésálló rétegelt
falemez perforált fémszalaggal

4. zárléc perforált
fémszalaggal rögzítve

5. rögzítő tárcsa
méretezett rozsdamentes
acél tartókonzol
függesztő kengyel

7. bitumenes lemez


8. technológiai
habarcskiegyenlítés

9. rozsdamentes acél
rögzítőpálca


10. beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint

11. kisméretű tömör téglá
főléfalazás vagy betonozás

12. kiegyenlítés, max.
20 mm habarcsréteg

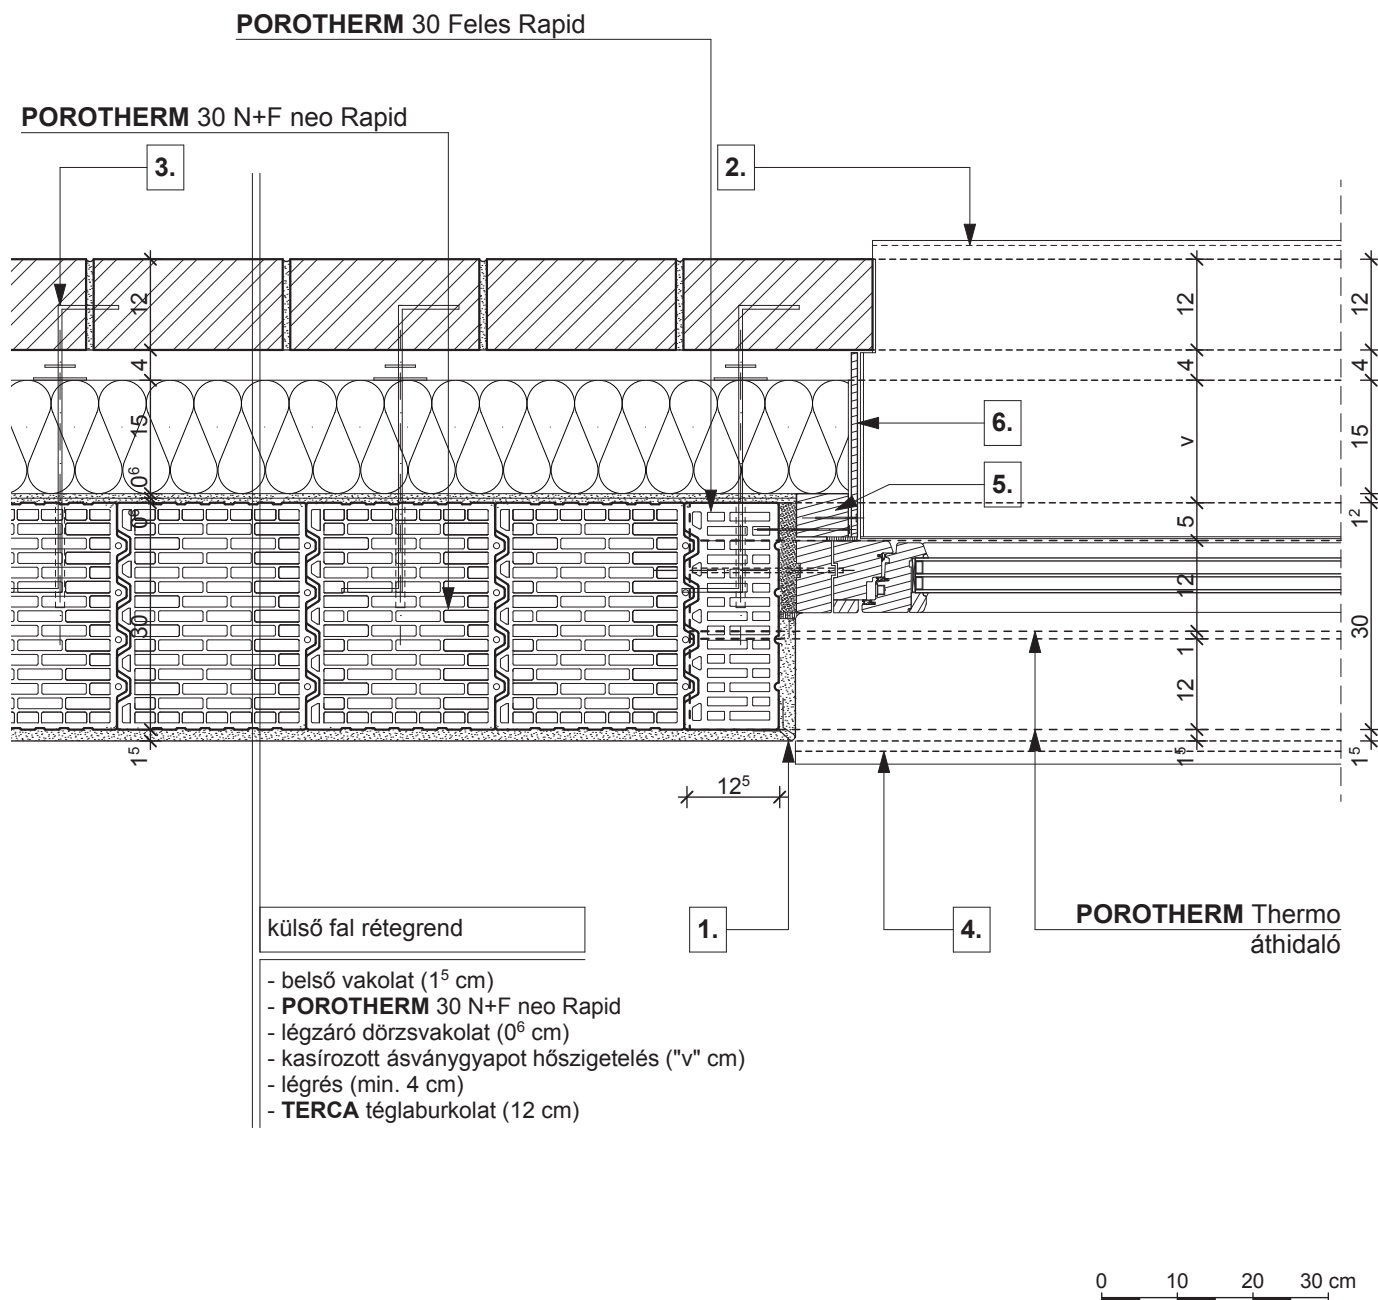

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. vakolóprofil | 3. rozsdamentes acél rögzítőpálca | 5. zárlec a falazathoz rögzítve |
| 2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 4. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. víz- és főzésálló rétegelt falemez |

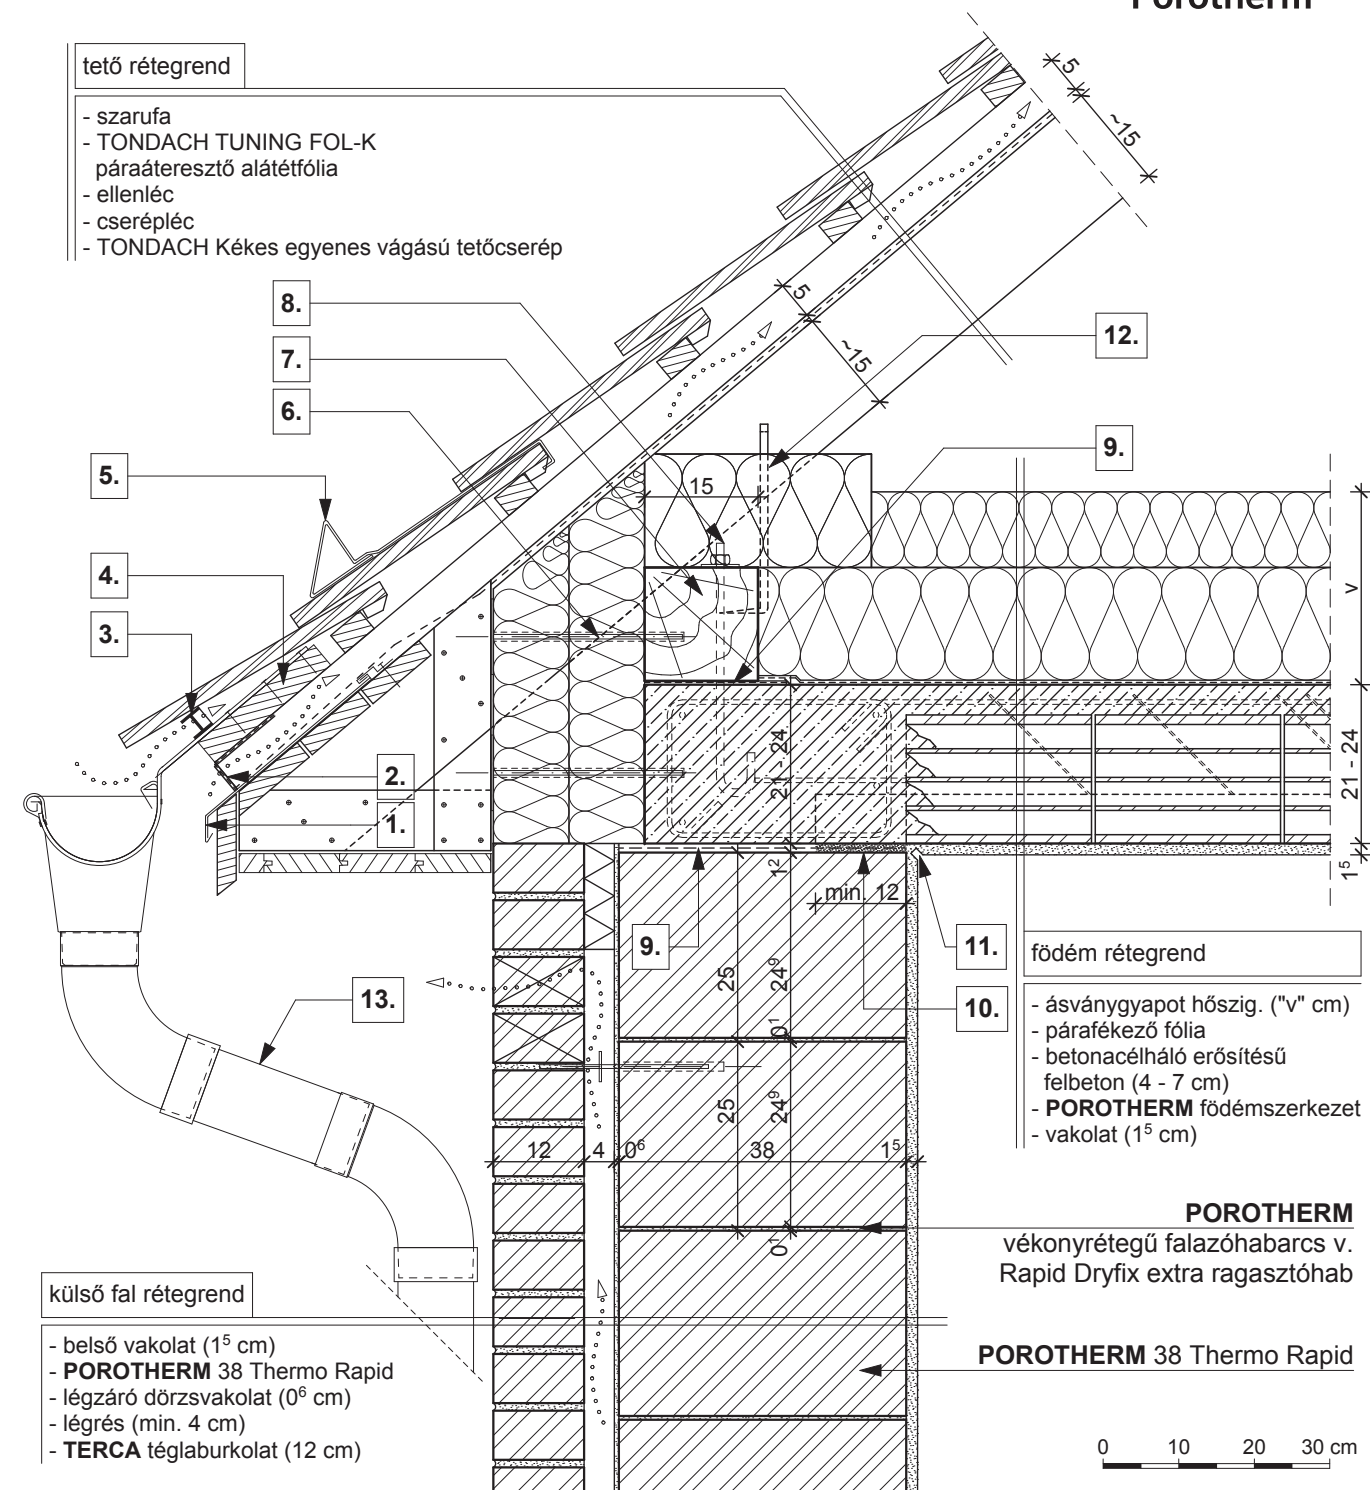

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. bitumenes lemez

10. technológiai habarcskiegyenlítés


11. vakolati dilatáció

12. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

13. **TONDACH** ereszcsonna rendszer

tető rétegrend

- 1 réteg építőlemez burkolat
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

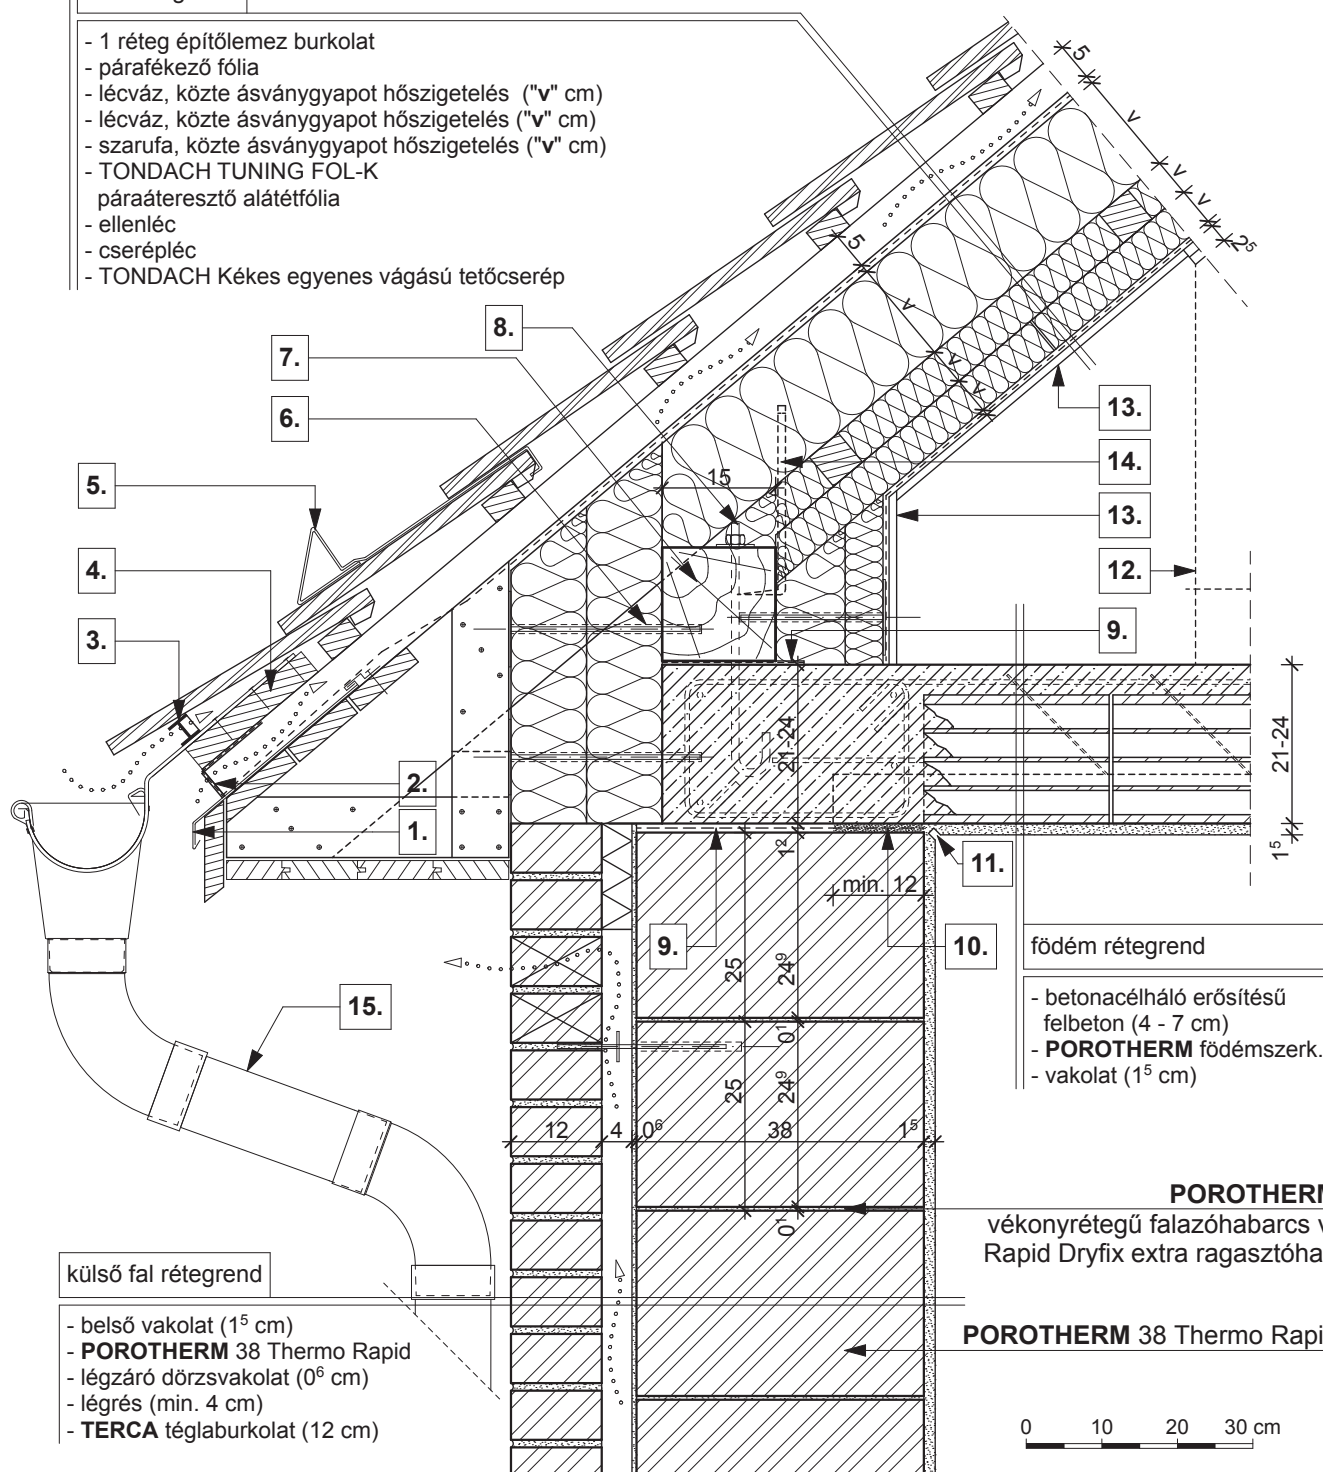

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Rapid**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

födém rétegrend

- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerk.
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM
vékonyrétegű falazóhabarcs v.
Rapid Dryfix extra ragasztóhab

POROTHERM 38 Thermo Rapid

0 10 20 30 cm

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresztő szellőző elem fésű nélkül

4. eresztő palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. bitumenes lemez

10. technológiai habarcskiegyenlítés

11. vakolati dilatáció

12. beépítés határvonala

13. építőlemez burkolat, mechanikai védelem


14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

15. **TONDACH** eresztőcsatorna rendszer

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

Porotherm

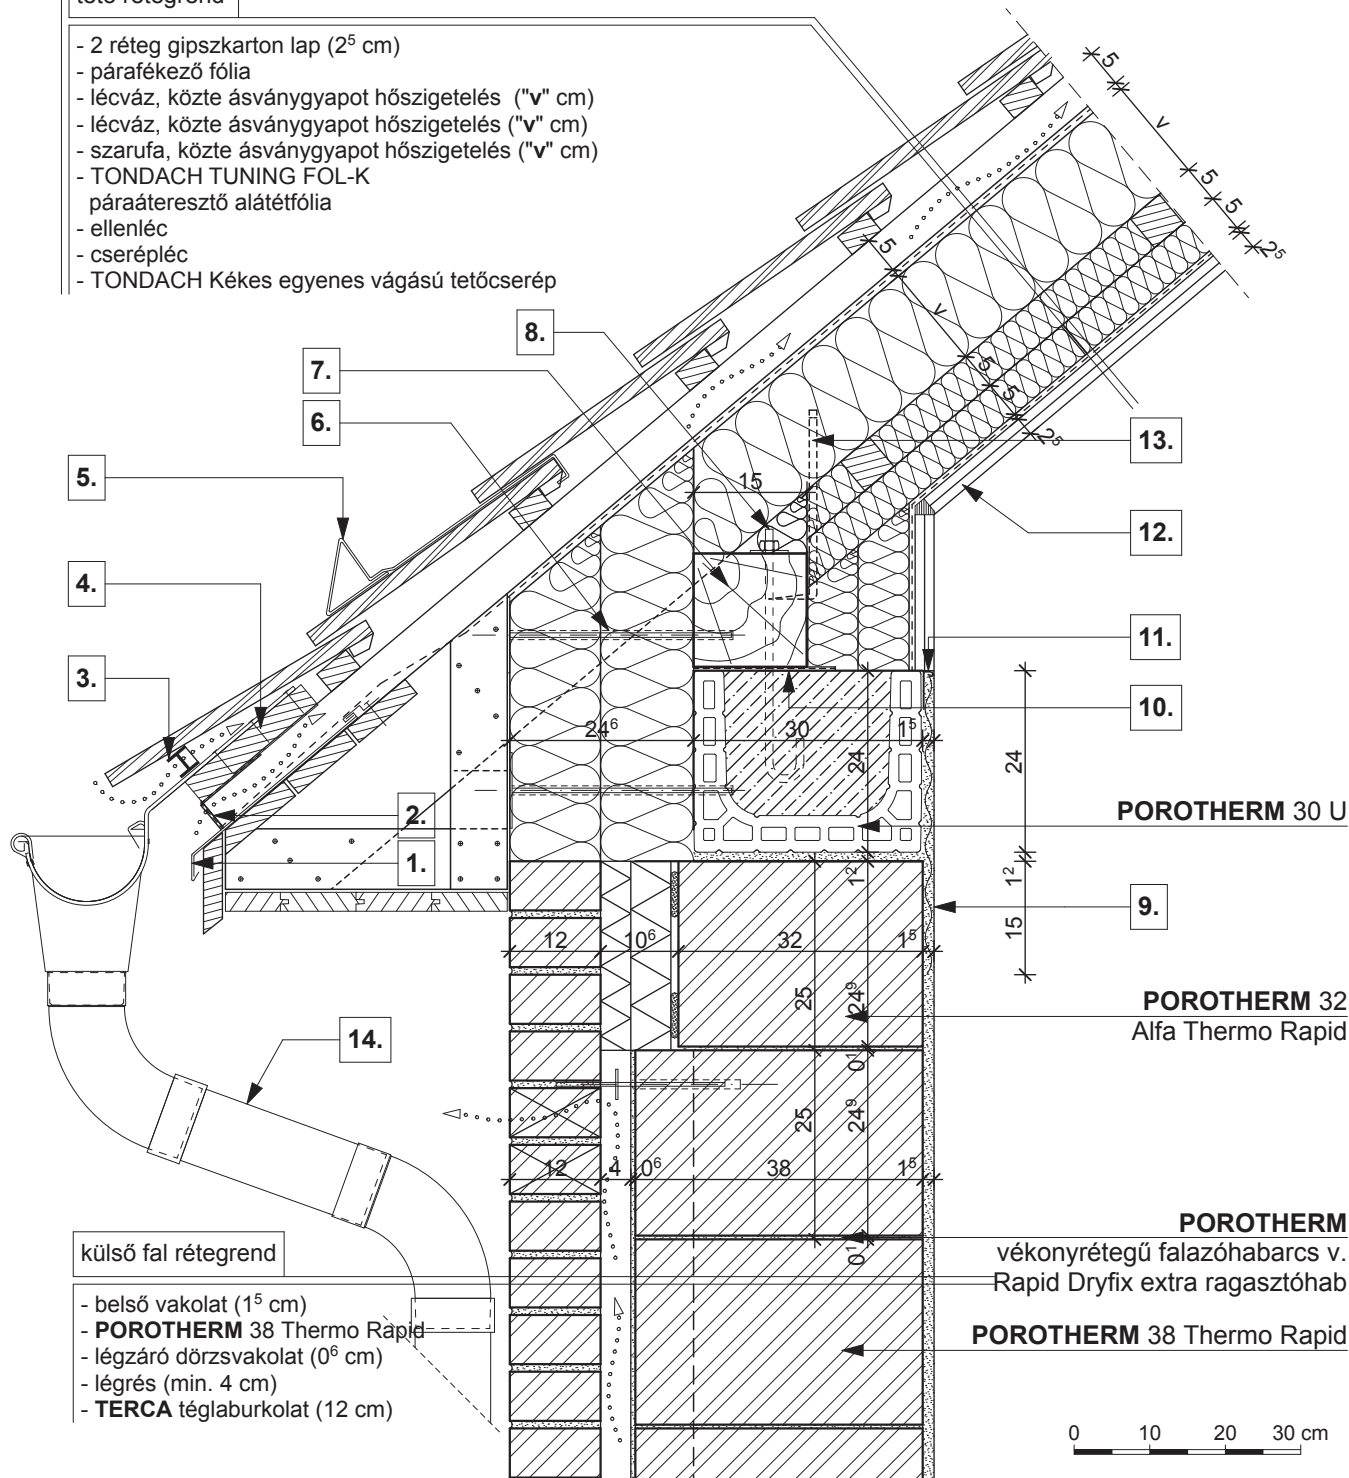

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Thermo Rapid**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- légrés (min. 4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. ponthegesztett tűziorganyzott fém rabicháló


10. bitumenes lemez

11. vakolóprofil


12. rugalmas tömítés

13. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

14. **TONDACH** ereszcsonorna rendszer

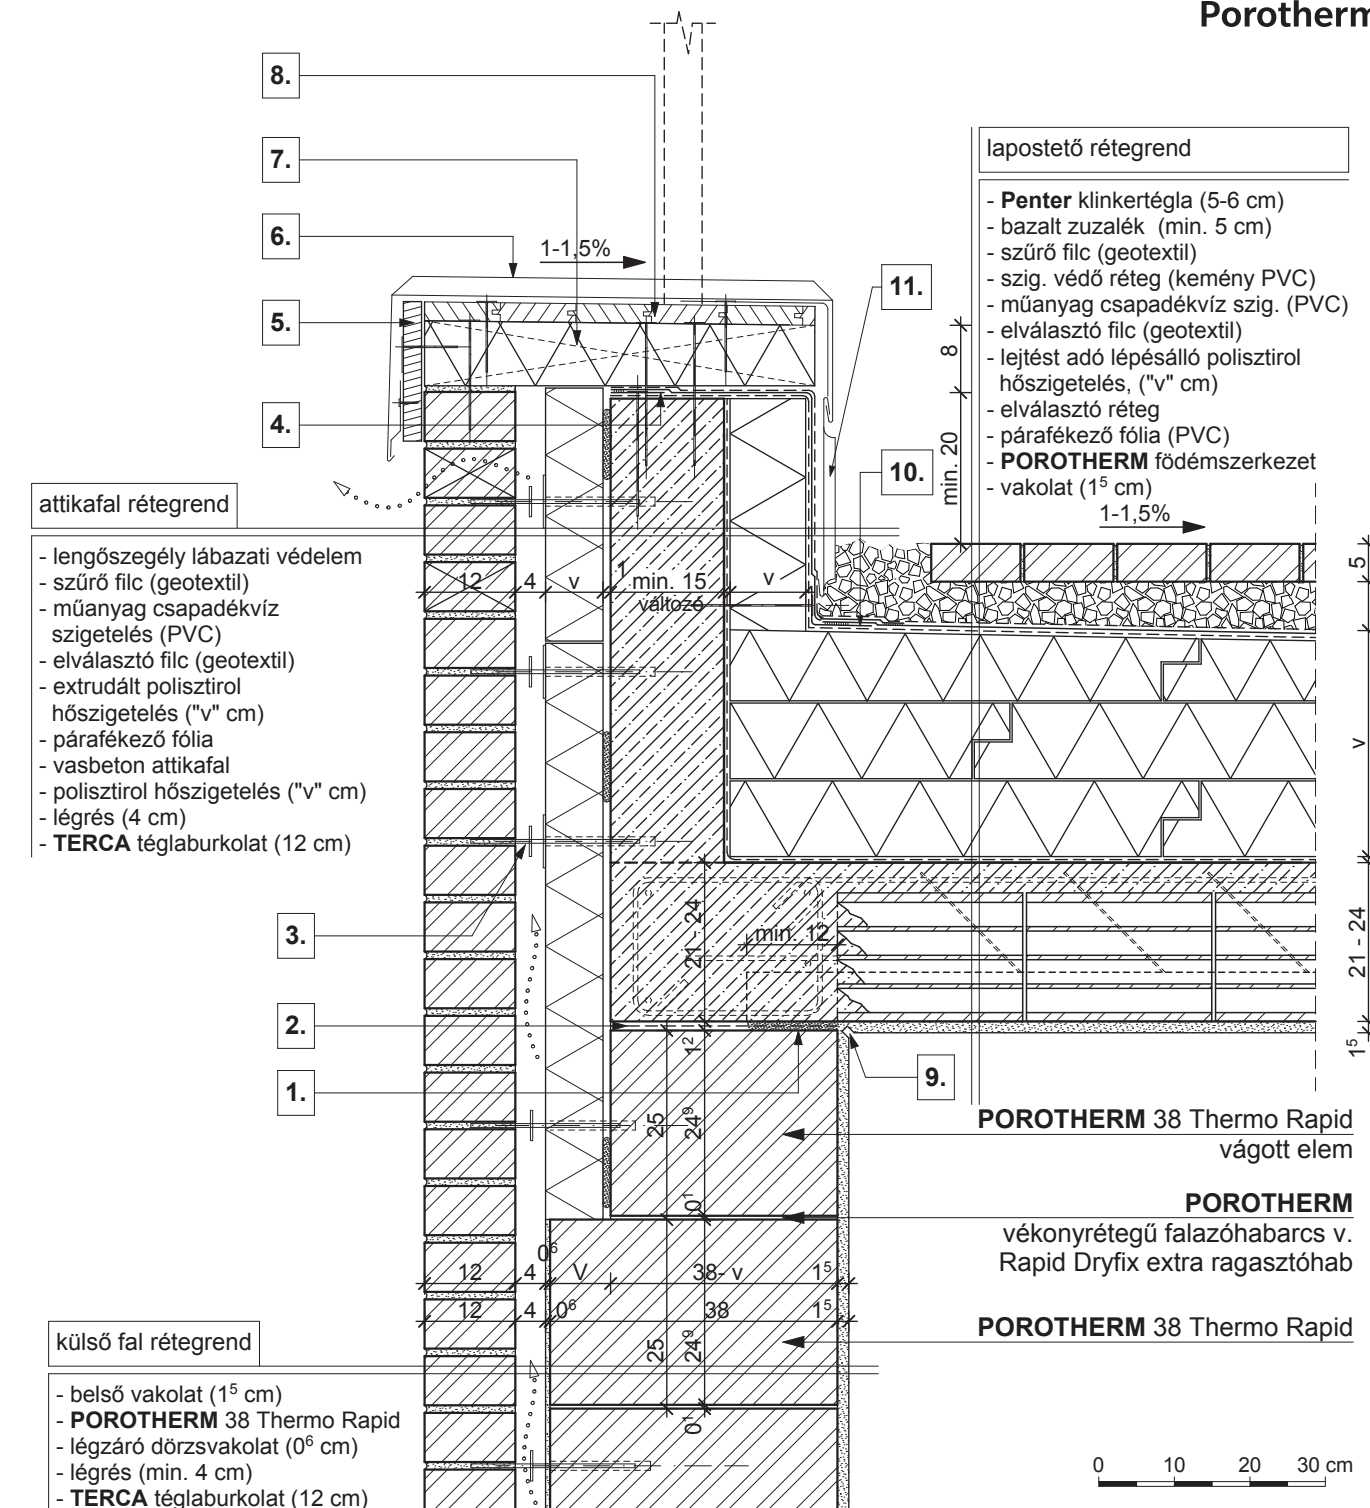

1. technológiai habarcskiegyenlítés	4. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés	7. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés	10. fóliabádog
2. bitumenes lemez	5. deszka lezárás	8. deszkázat	11. lengőszegély lábazati védelem
3. rozsdamentes acél rögzítőpálca	6. fémlemez fedés	9. vakolati dilatáció	

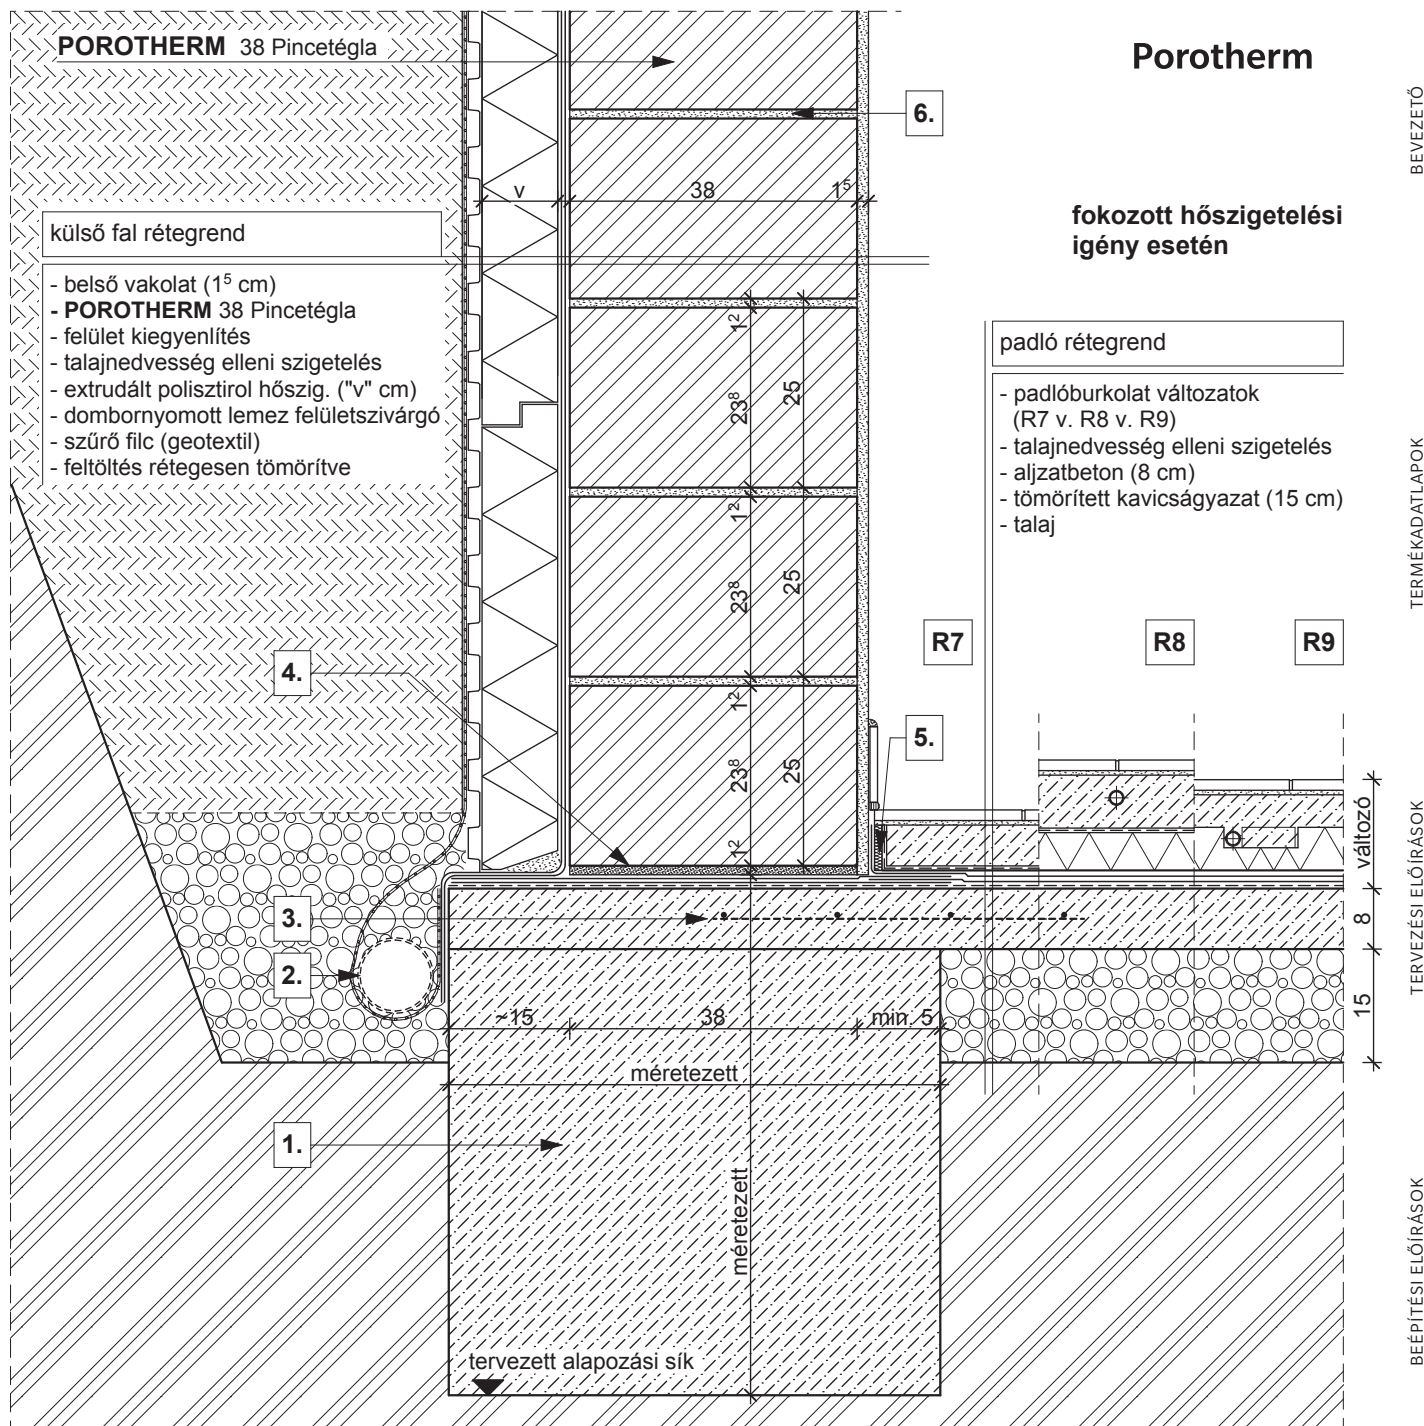

R7

- kerámia padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 4 cm)
- szigetelést védő és elválasztó réteg

R8

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés
- hőszigetelés ("v" cm)

R9

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1.

statikailag méretezett alaptest

2.

dréncső

3.

kiegészítő hálós vasalás

4.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

5.


dilatációs szalag

6.

falazóhabarcs

Megjegyzés: talajnedvesség elleni védelem



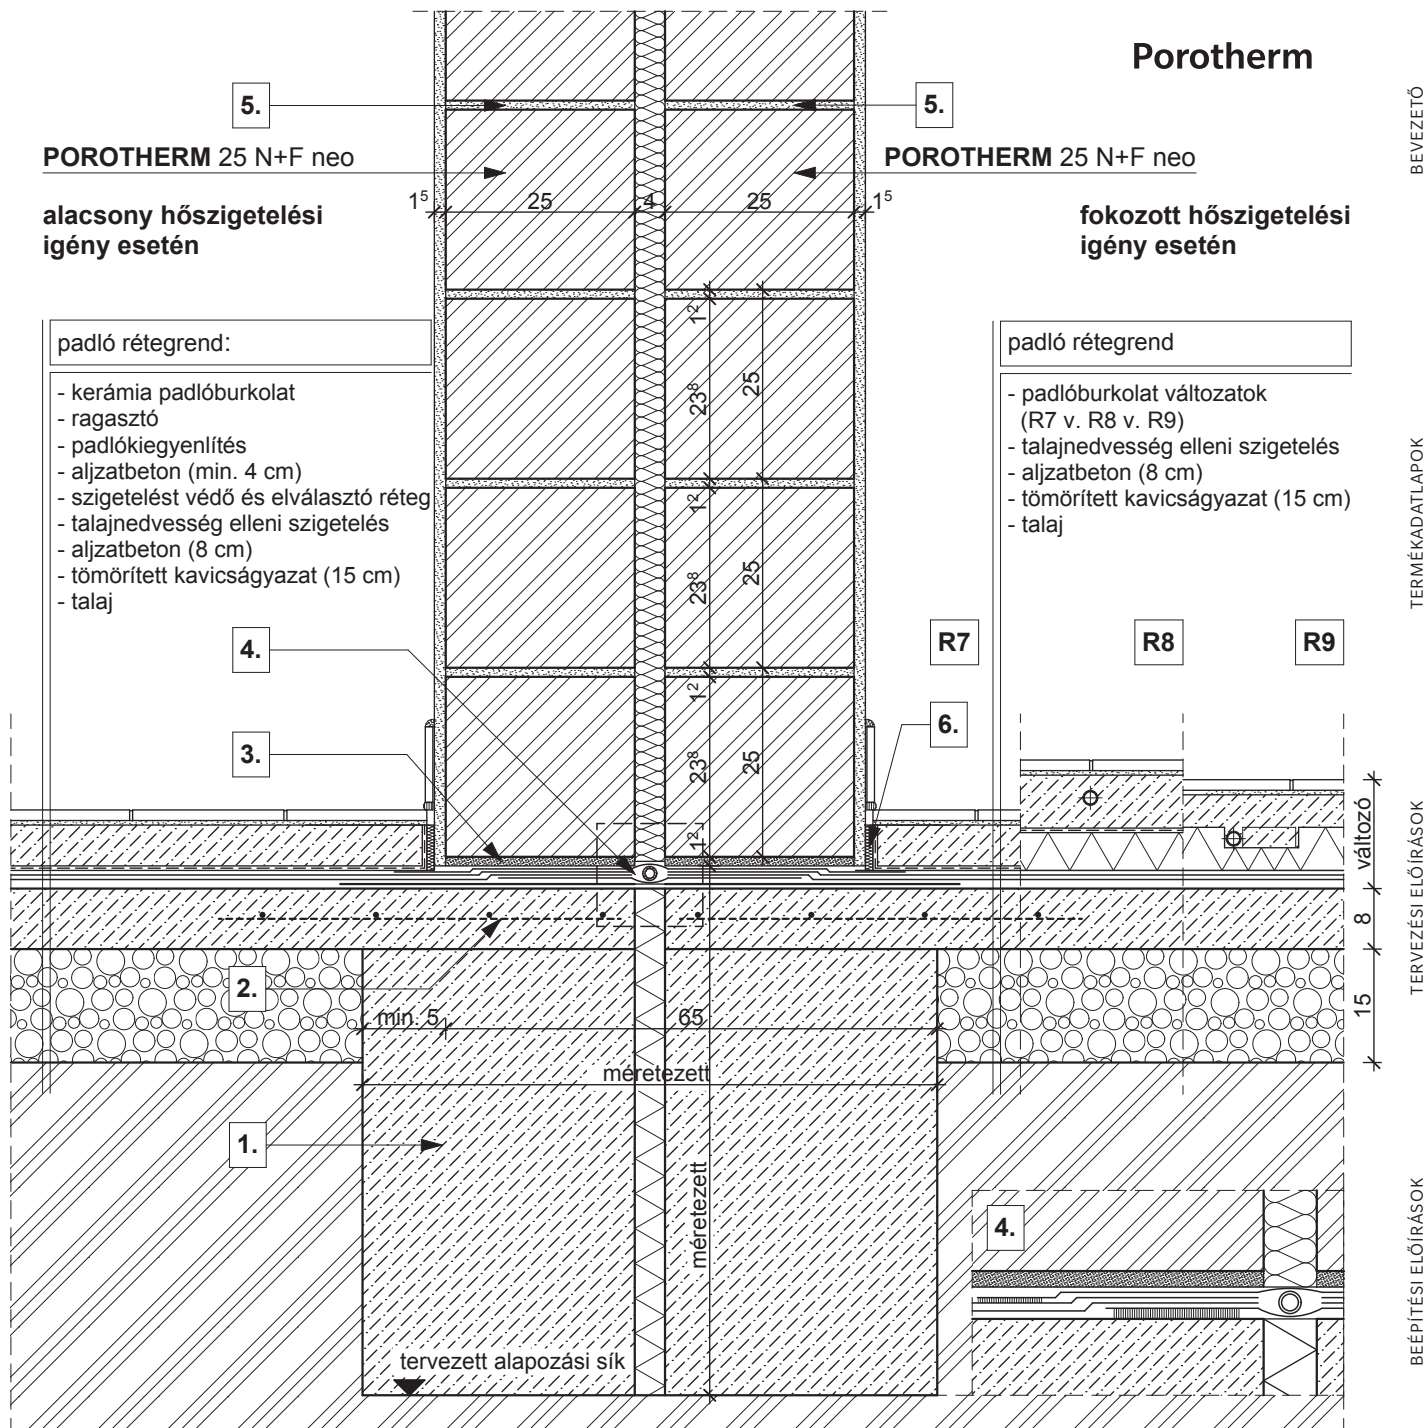

R7

- kerámia padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 4 cm)
- szigetelést védő és elválasztó réteg

R8

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés
- hőszigetelés ("V" cm)

R9

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1.

statikailag méretezett alaptest

2.

kiegészítő hálós vasalás

3.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

4.

talajnedvesség elleni szigetelés dilatációja, (elasztomer lemez)

5.

falazóhabarcs

6.


dilatációs szalag

Megjegyzés:

Sorházak, ikerházak és dilatációs teherhordó lakásválasztó falazat

alacsony hőszigetelési igény esetén

fokozott hőszigetelési igény esetén

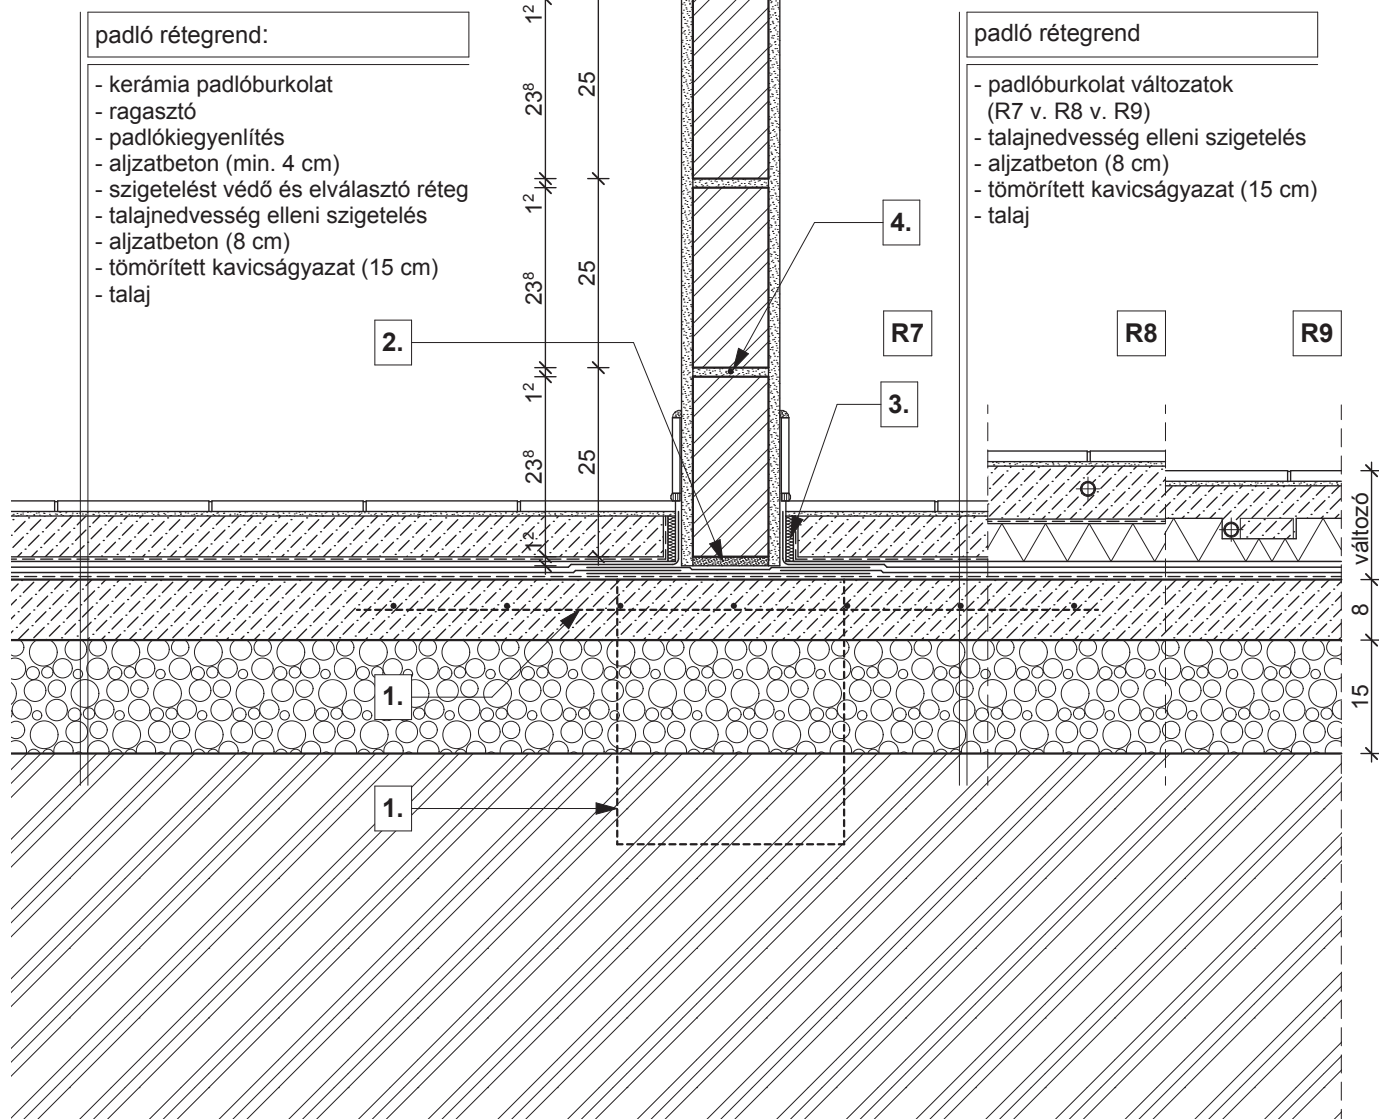

R7

- kerámia padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 4 cm)
- szigetelést védő és elválasztó réteg

R8

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés
- hőszigetelés ("V" cm)

R9

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)


1. vasalt aljzat kiegészítő hálós vasalással vagy statikailag méretezett vasbeton gerenda

2. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

3. dilatációs szalag

4. ϕ 2,8 mm lágyvas huzal merevítés minden második sorban

5. falazóhabarcs

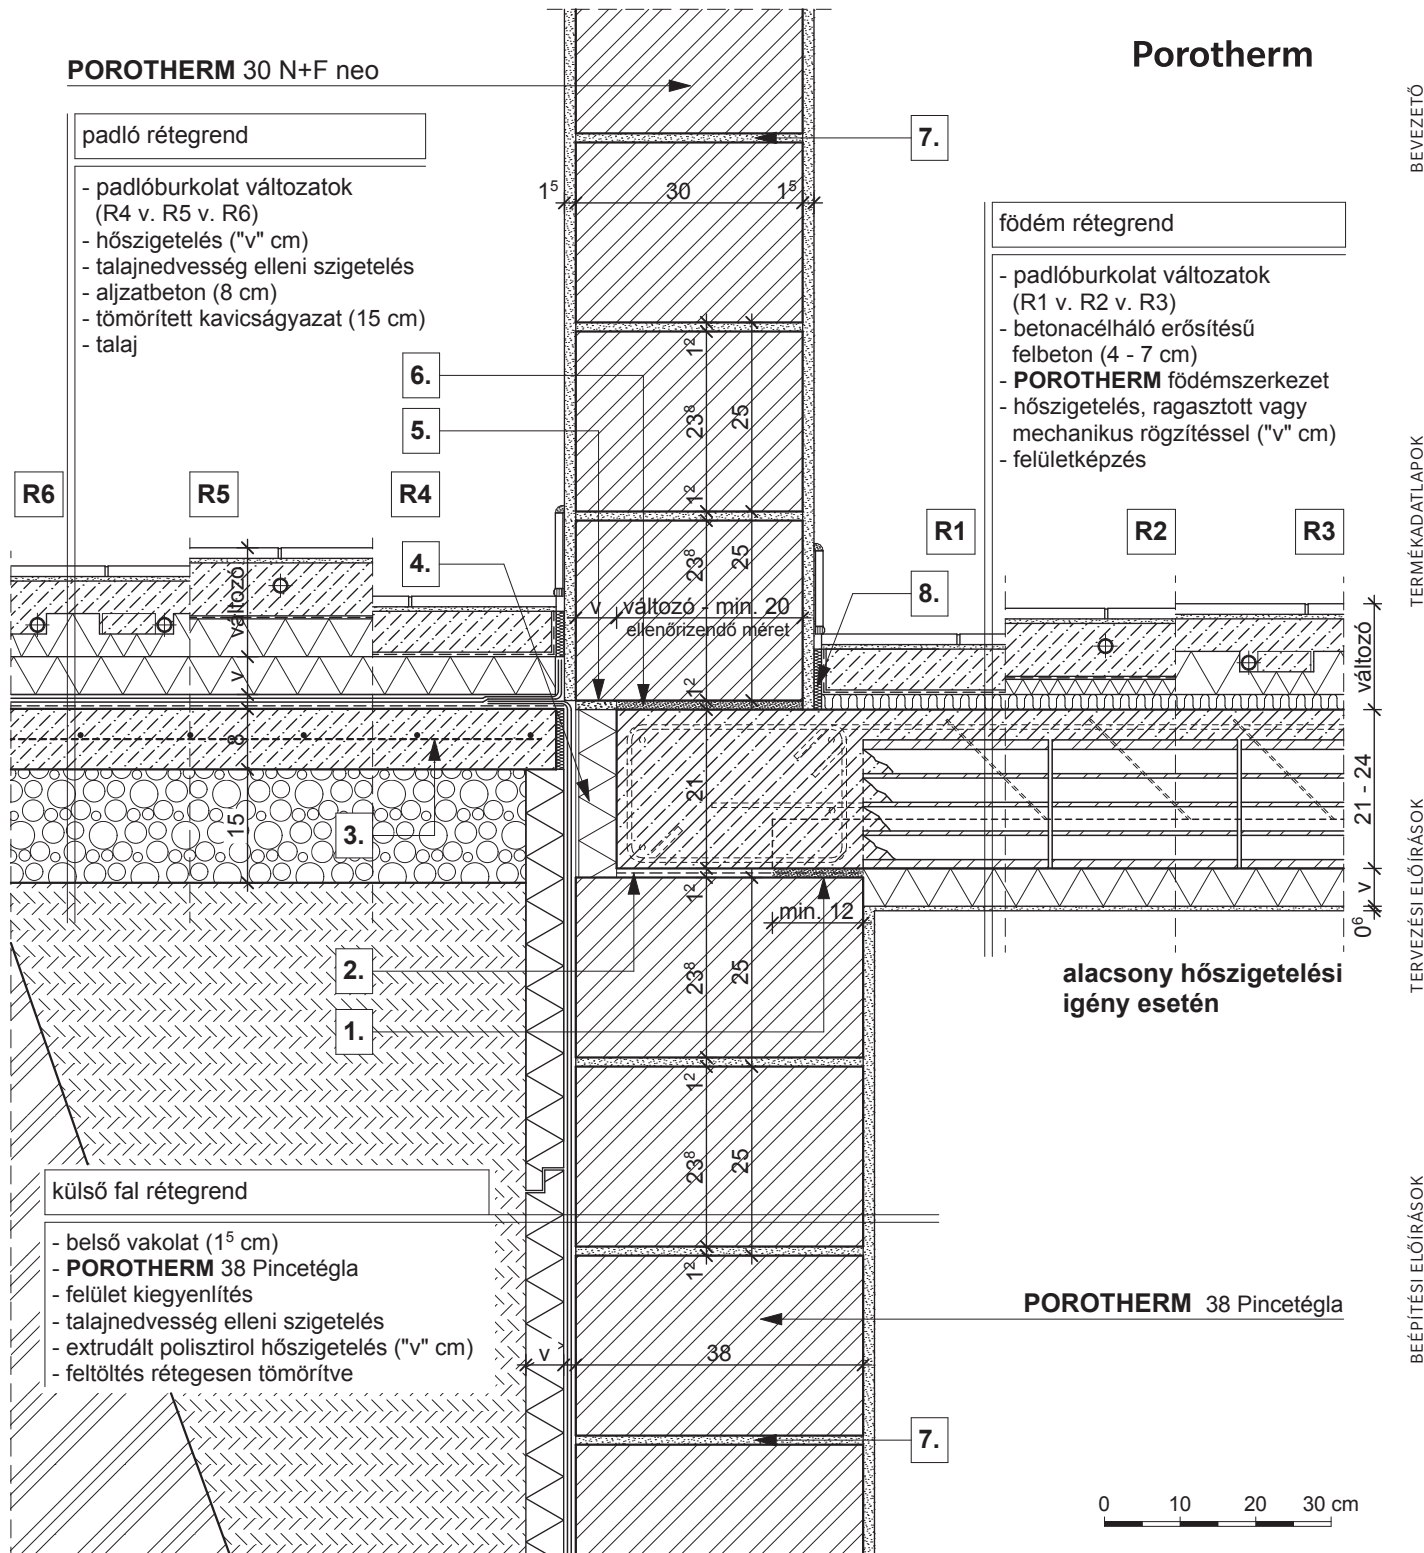

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1. technológiai habarcterítés

2. bitumenes lemez

3. kiegészítő hálós vasalás

4. felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)

5. szerelő hab

6. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

7. falazóhabarcs

8. dilatációs szalag

Megjegyzés: talajnedvesség elleni védelem
Az épület helyiségeinek padlószintjét az alkalmazandó rétegrendek függvényében a tervező határozza meg.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

hőszigetelő falazóhabarcs

**POROTHERM 30 X-therm /
POROTHERM 30 Alfa Rapid**
falazatmagasság ellenőrizendő

R1

R2

R3

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

alacsony hőszigetelési
igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol
hőszigetelés ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. rögzítő tárcsa

5. rugalmas tömítés

9. vakolaterősítő háló

2. bitumenes lemez

6. vakoló profil

10. falazóhabarcs

3. poliuretán hőszigetelés

7. kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

11. technológiai habarcssterítés

4. szerelő hab

8. vakolható táblás hőszigetelés

12. dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 38 X-therm /
vágott elem

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok
(R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű
felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- hőszigetelés, ragasztott vagy
mechanikus rögzítéssel ("v" cm)
- felületképzés

alacsony hőszigetelési
igény esetén

lábazat rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 Pincetégla**
- felület kiegyenlítés
- talajnedvesség elleni szigetelés
- felületerősített extrudált polisztirol
hőszigetelés ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított
polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. rögzítő tárcsa

2. bitumenes lemez

3. poliuretán hőszigetelés

4. szerelő hab

5. rugalmas tömítés

6. vakoló profil

7. kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg


8. vakolható táblás hőszigetelés

9. vakolaterősítő háló

10. falazóhabarcs

11. technológiai habarcssterítés

12. dilatációs szalag

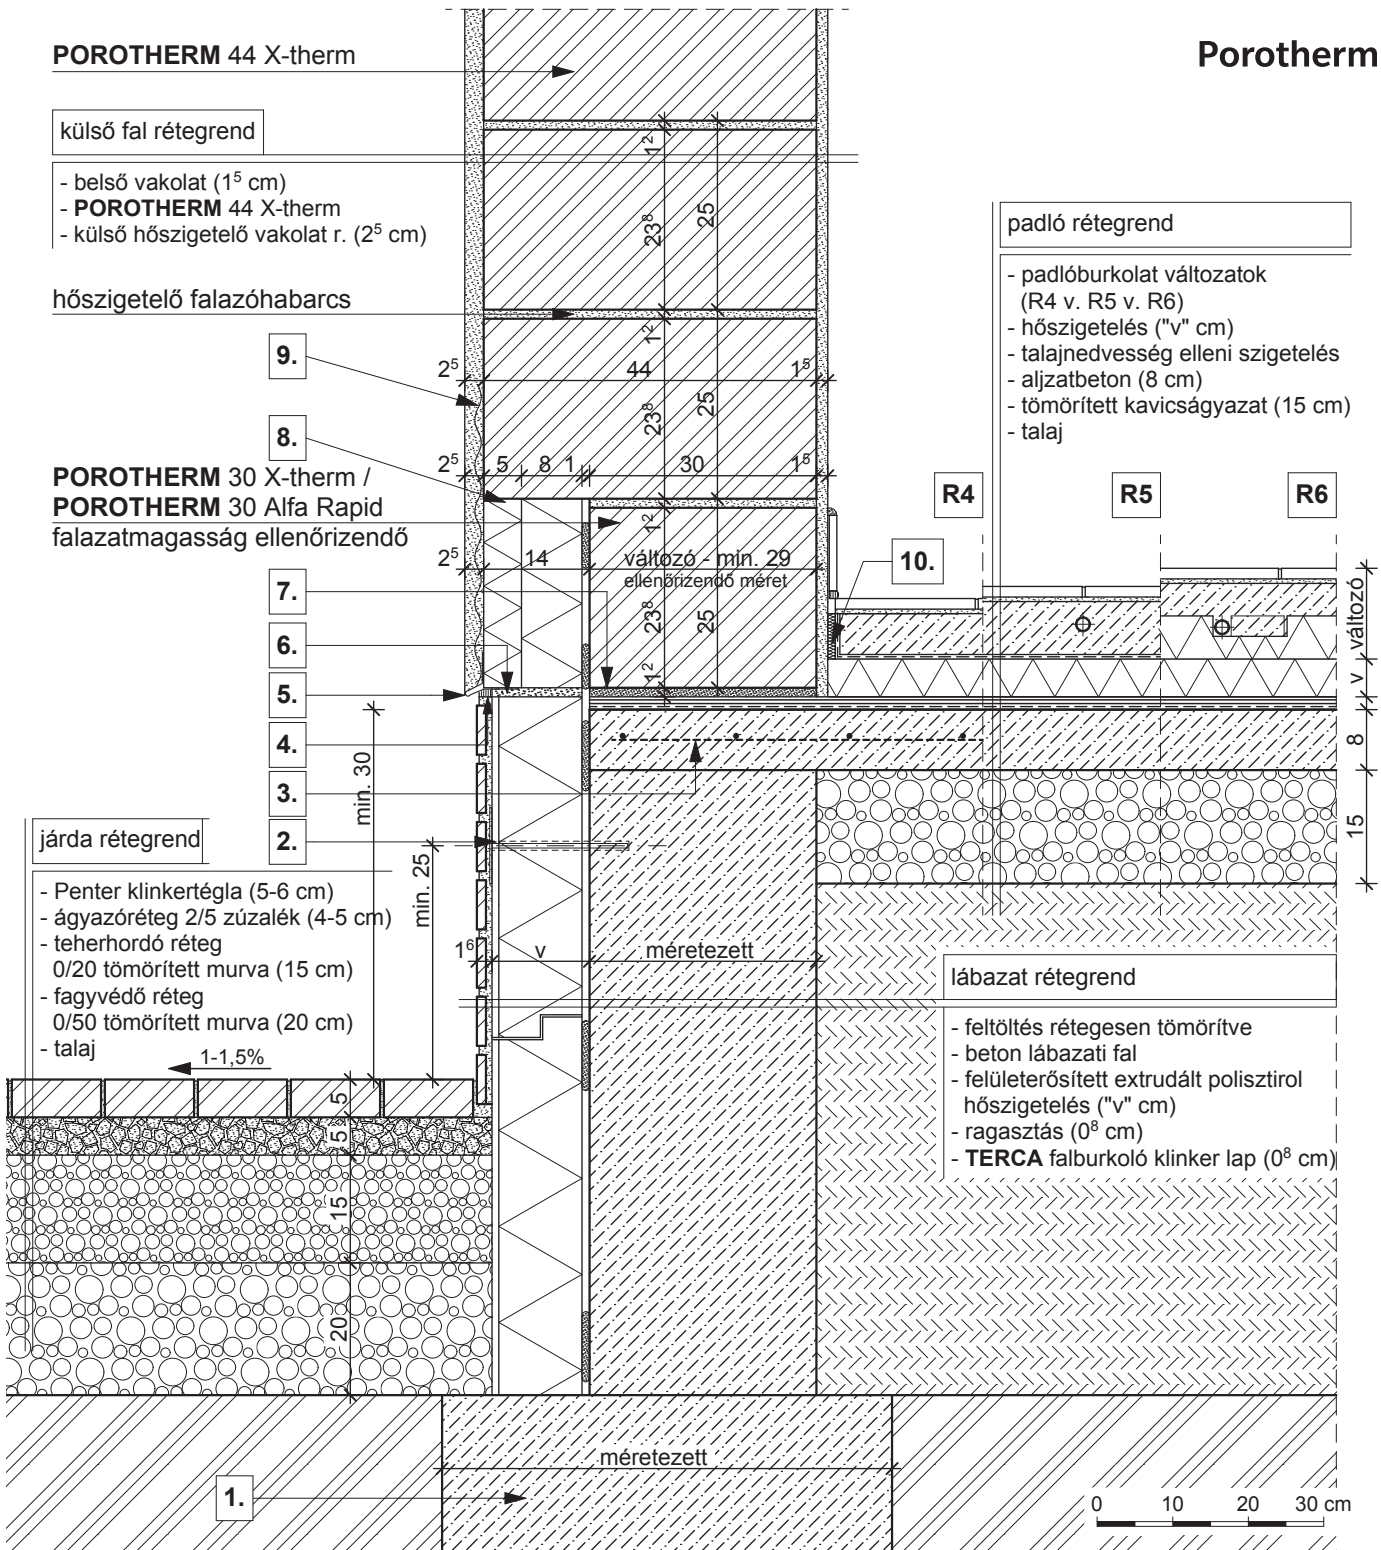

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1. statikailag méretezett alaptest

2. rögzítő tárcsa

3. kiegészítő hálós vasalás

4. rugalmas tömítés

5. vakoló profil

6. szerelő hab

7. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

8. vakolható táblás hőszigetelés

9. vakolaterősítő háló

10. dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig.
- rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

padló rétegrend


- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- hőszigetelés ("v" cm)
- tömörített visszatöltés
- talaj

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
- 0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
- 0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

lábazat rétegrend

- feltöltés rétegesen tömörítve
- beton lábazati fal
- felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

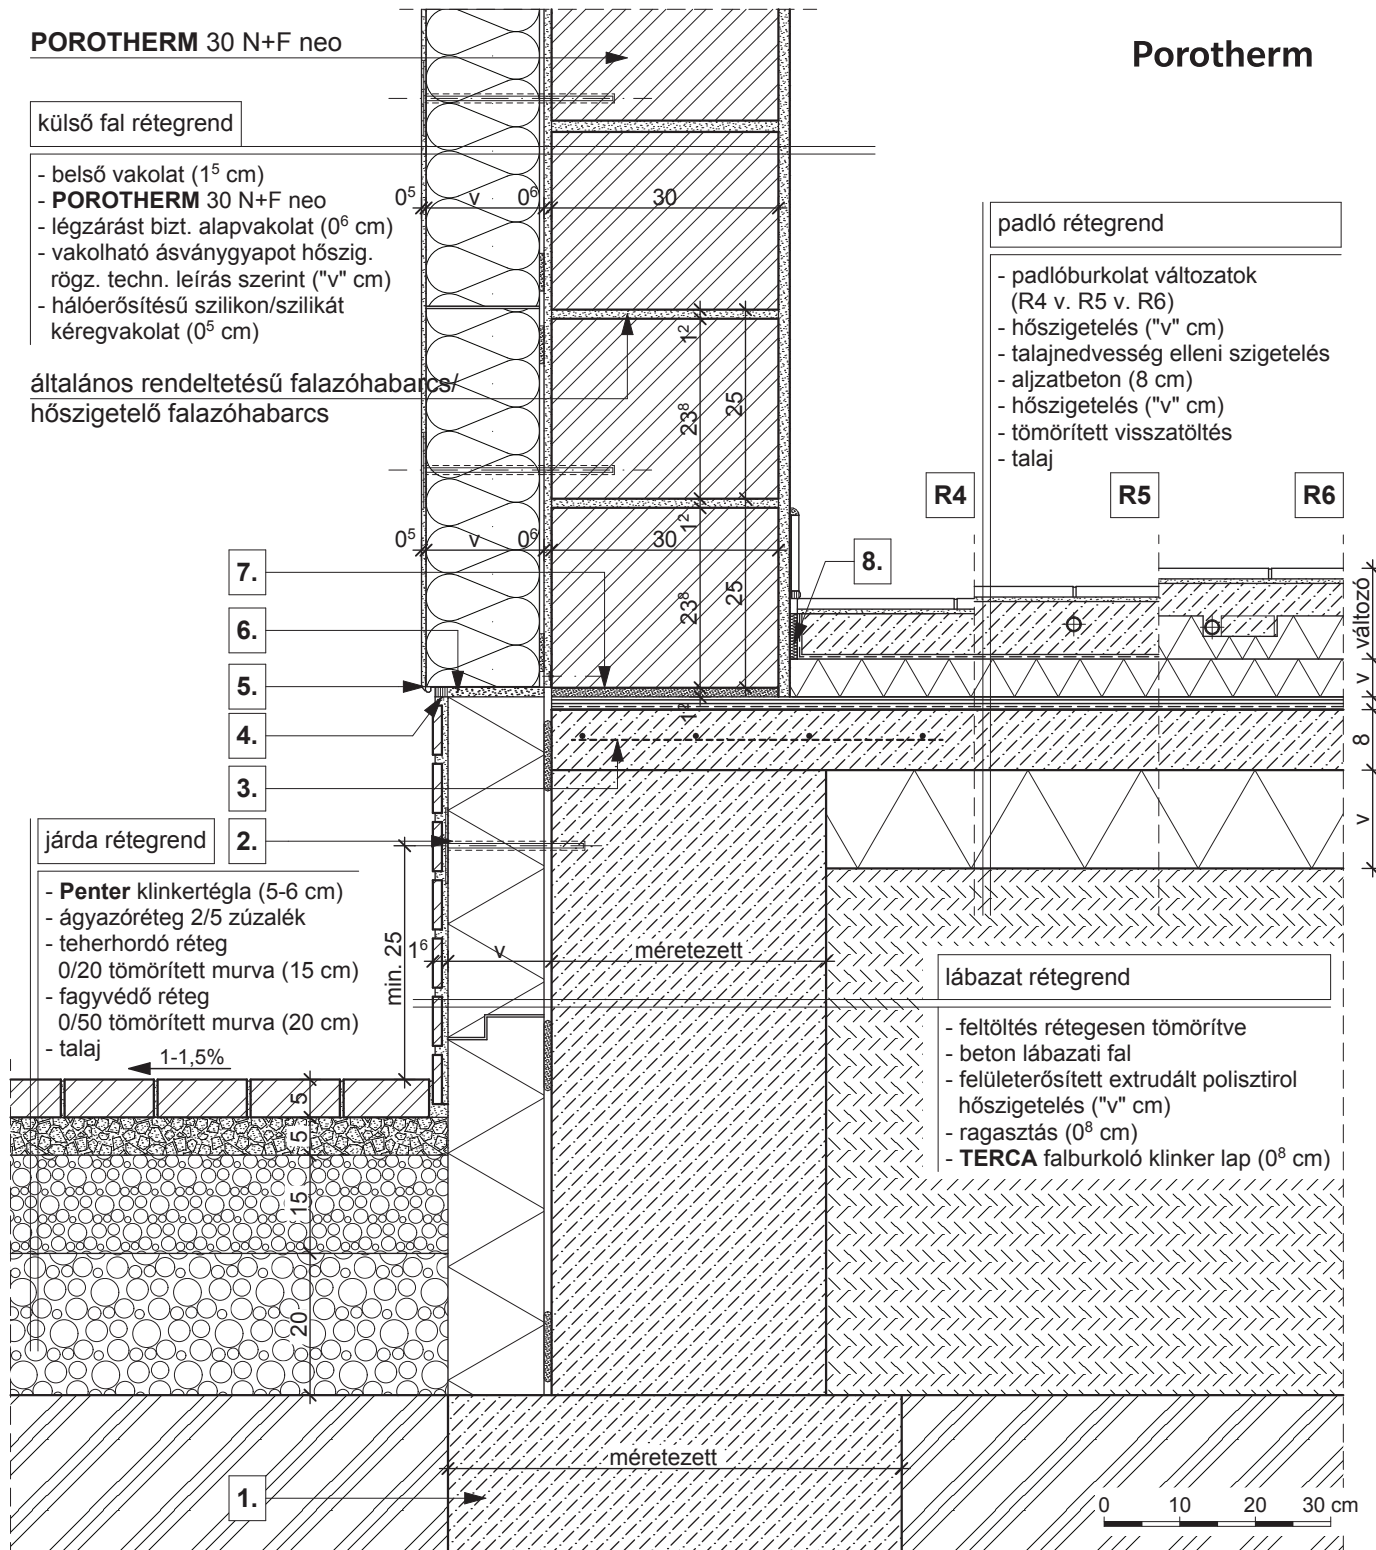

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)



1.

statikailag méretezett alaptest

3.

kiegészítő hálós vasalás

5.

vakoló profil

7.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

2.

rögzítő tárcsa

4.

rugalmas tömítés

6.

szerelő hab

8.

dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzárást bizt. alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 Alfa Rapid
falazatmagasság ellenőrizendő

- 7.
- 6.
- 5.
- 4.
- 3.
- 2.

járda rétegrend

- **Penter** klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék
- teherhordó réteg
- 0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
- 0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

1-1,5%

min. 25

méretezett

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- hőszigetelés ("v" cm)
- tömörített visszatöltés
- talaj

R4

R5

R6

8.

lábazat rétegrend

- feltöltés rétegesen tömörítve
- beton lábazati fal
- felületerősített extrudált polisztirol hőszigetelés ("v" cm)
- ragasztás (0⁸ cm)
- **TERCA** falburkoló klinker lap (0⁸ cm)

méretezett

1.

0 10 20 30 cm

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)



- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| 1. statikailag méretezett alaptest | 3. kiegészítő hálós vasalás | 5. vakoló profil | 7. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg |
| 2. rögzítő tárcsa | 4. rugalmas tömítés | 6. szerelő hab | 8. dilatációs szalag |

külső fal rétegrend


- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 Klíma**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 X-therm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

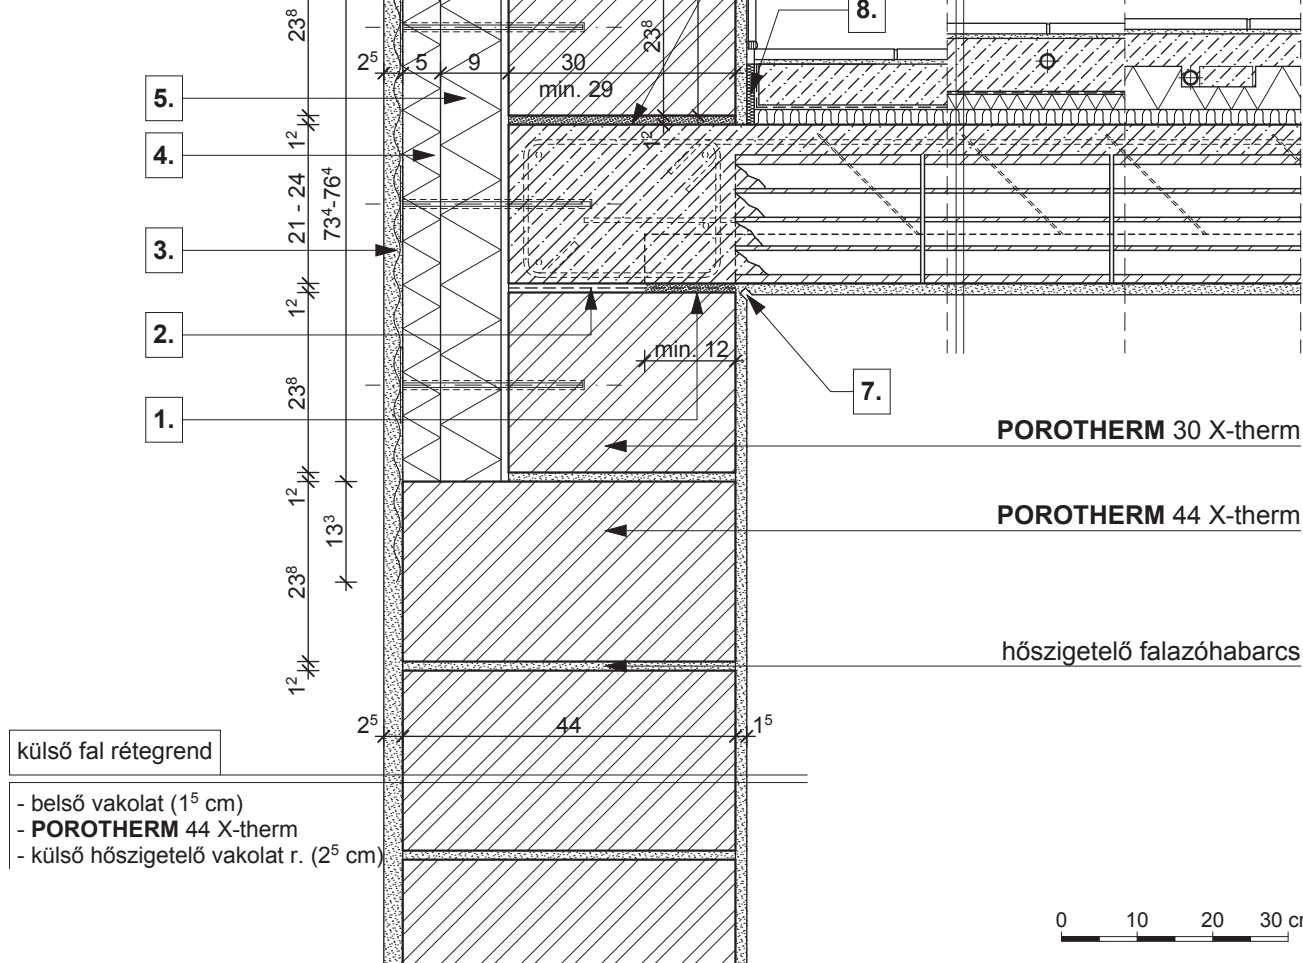

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

technológiai habarcsterítés

2.

bitumenes lemez

3.

ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

4.

vakolható táblás hőszigetelés

5.

poliuretán hőszigetelés

6.

szerelő hab

7.

vakolati dilatáció

8.

dilatációs szalag

9.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendával párhuzamos metszet

külső fal rétegrend


- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 38 X-therm
vágott elem

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

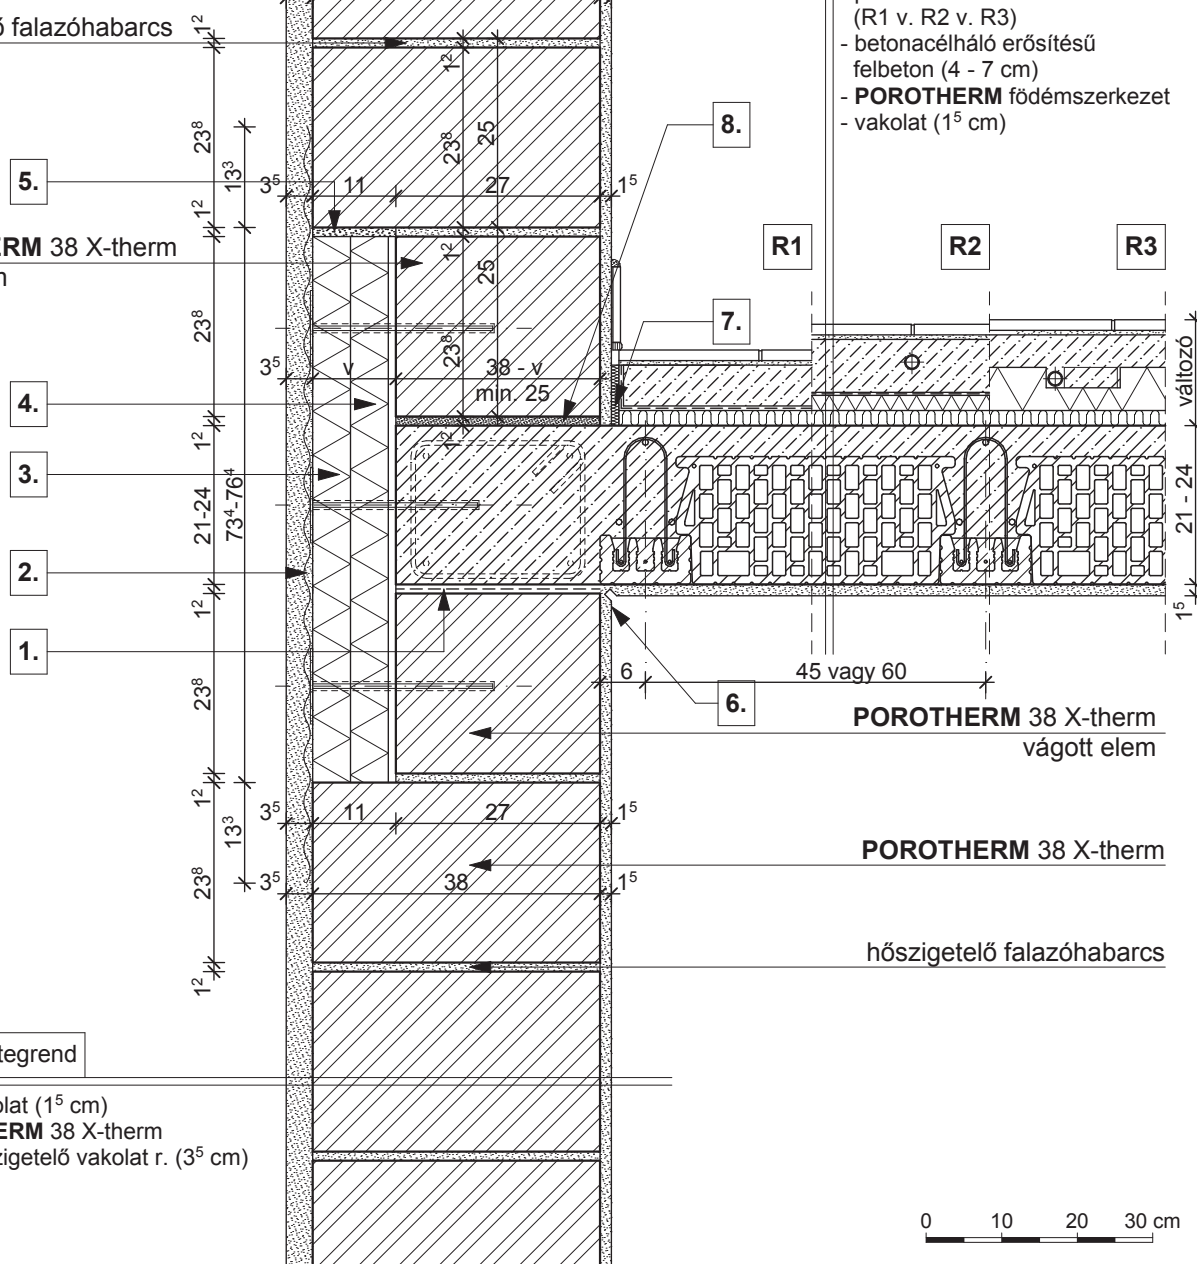

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

bitumenes lemez

2.

ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

3.

vakolható táblás hőszigetelés

4.

poliuretán hőszigetelés

5.

szerelő hab

6.

vakolati dilatáció

7.


dilatációs szalag

8.

kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet

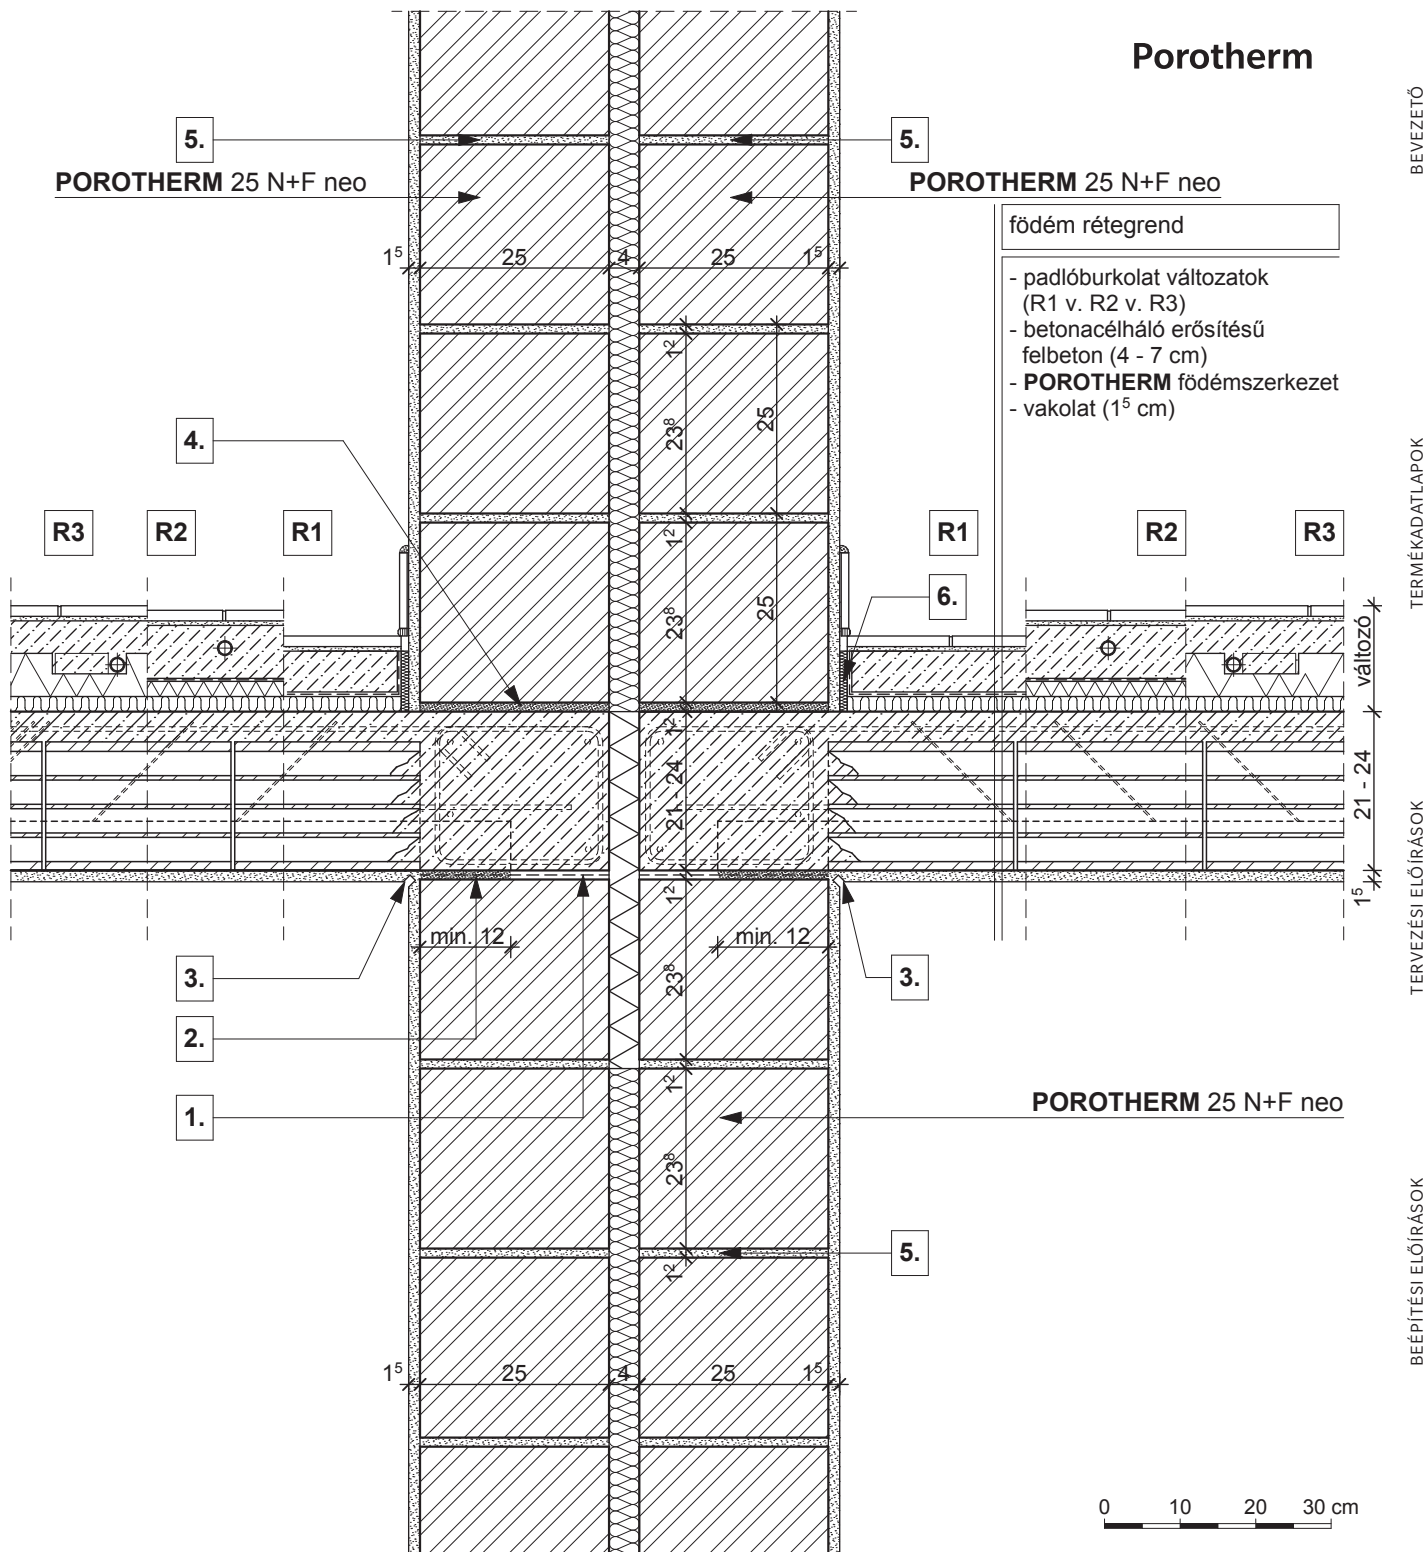

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

bitumenes lemez

3.

vakolati dilatáció

5.

falazóhabarcs

2.

technológiai habarcskiegyenlítés

4.


kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

6.

dilatációs szalag

Megjegyzés:

Sorházak és ikerházak teherhordó lakáselválasztó falazata

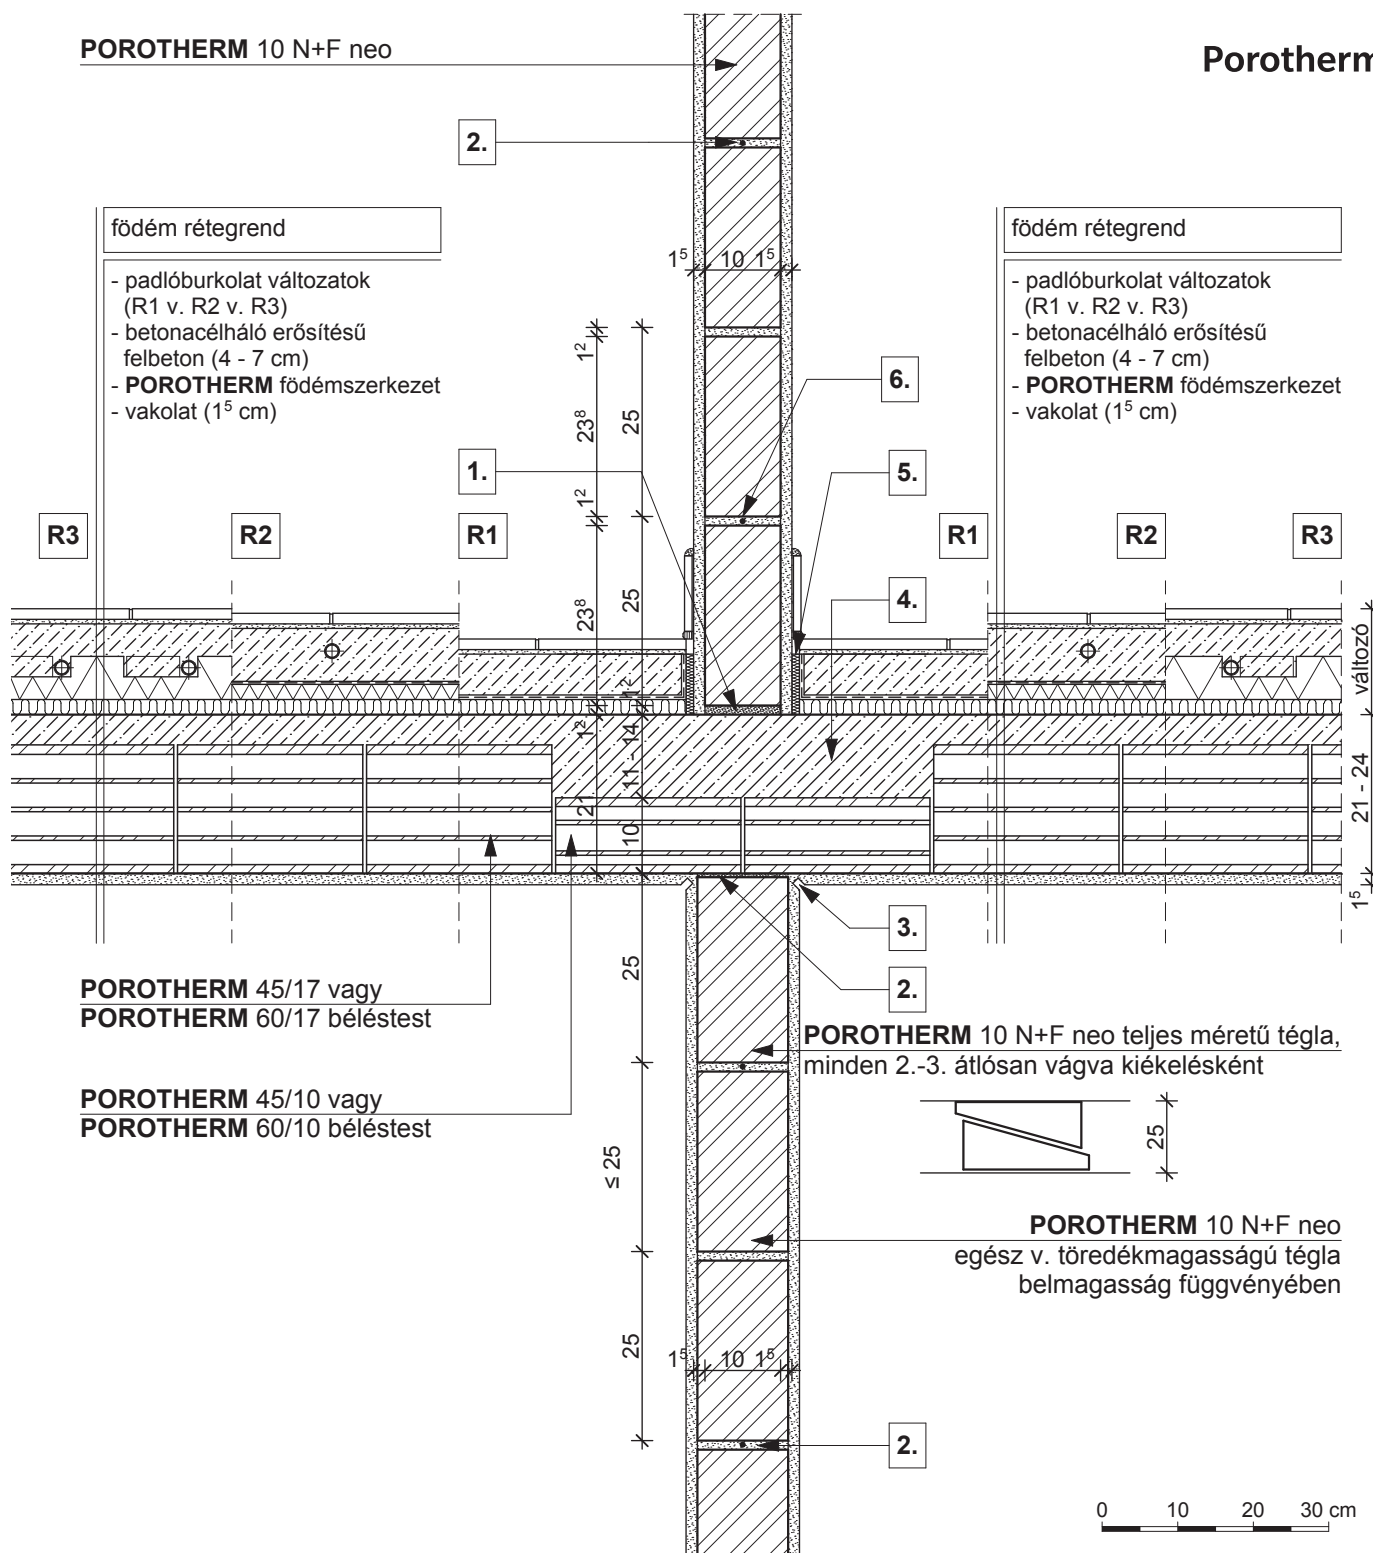

R1		R2		R3	
- kerámia/parketta padlóburkolat - ragasztó és padlókiegnyelés - aljzatbeton (min. 5 cm) - technológiai szigetelés - lépéshangszigetelés		- kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 7 cm) - technológiai szigetelés - PE hab + hőtükr (2 cm) - lépéshangszigetelés		- kerámia padlóburkolat - flexibilis ragasztó - fűtőbeton (~ 5 cm) - "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm) - lépéshangszigetelés	
1.	kiegnyelés, max. 20 mm habarcsréteg	3.	vakolati dilatáció	5.	dilatációs szalag
2.	falazóhabarcs	4.	méretezetten vasalható keresztmetszet	6.	φ 2,8 mm lágyvas huzal merevítés minden második sorban

Megjegyzés:

födémgerendával
párhuzamos metszet

hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM 30 X-therm

3.

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM
M-25 áthidaló

3.

2.

1.

POROTHERM 44 X-therm

hőszigetelő falazóhabarcs

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegynlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

2.

kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

3.

vakolható táblás hőszigetelés

4.

vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

5.

ponthegesztett tűzhorg. fém rabicháló

6.

bitumenes lemez

7.

technológiai habarcskiegynlítés

8.

beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

9.


2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10.

kiegynlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11.

szerelő hab

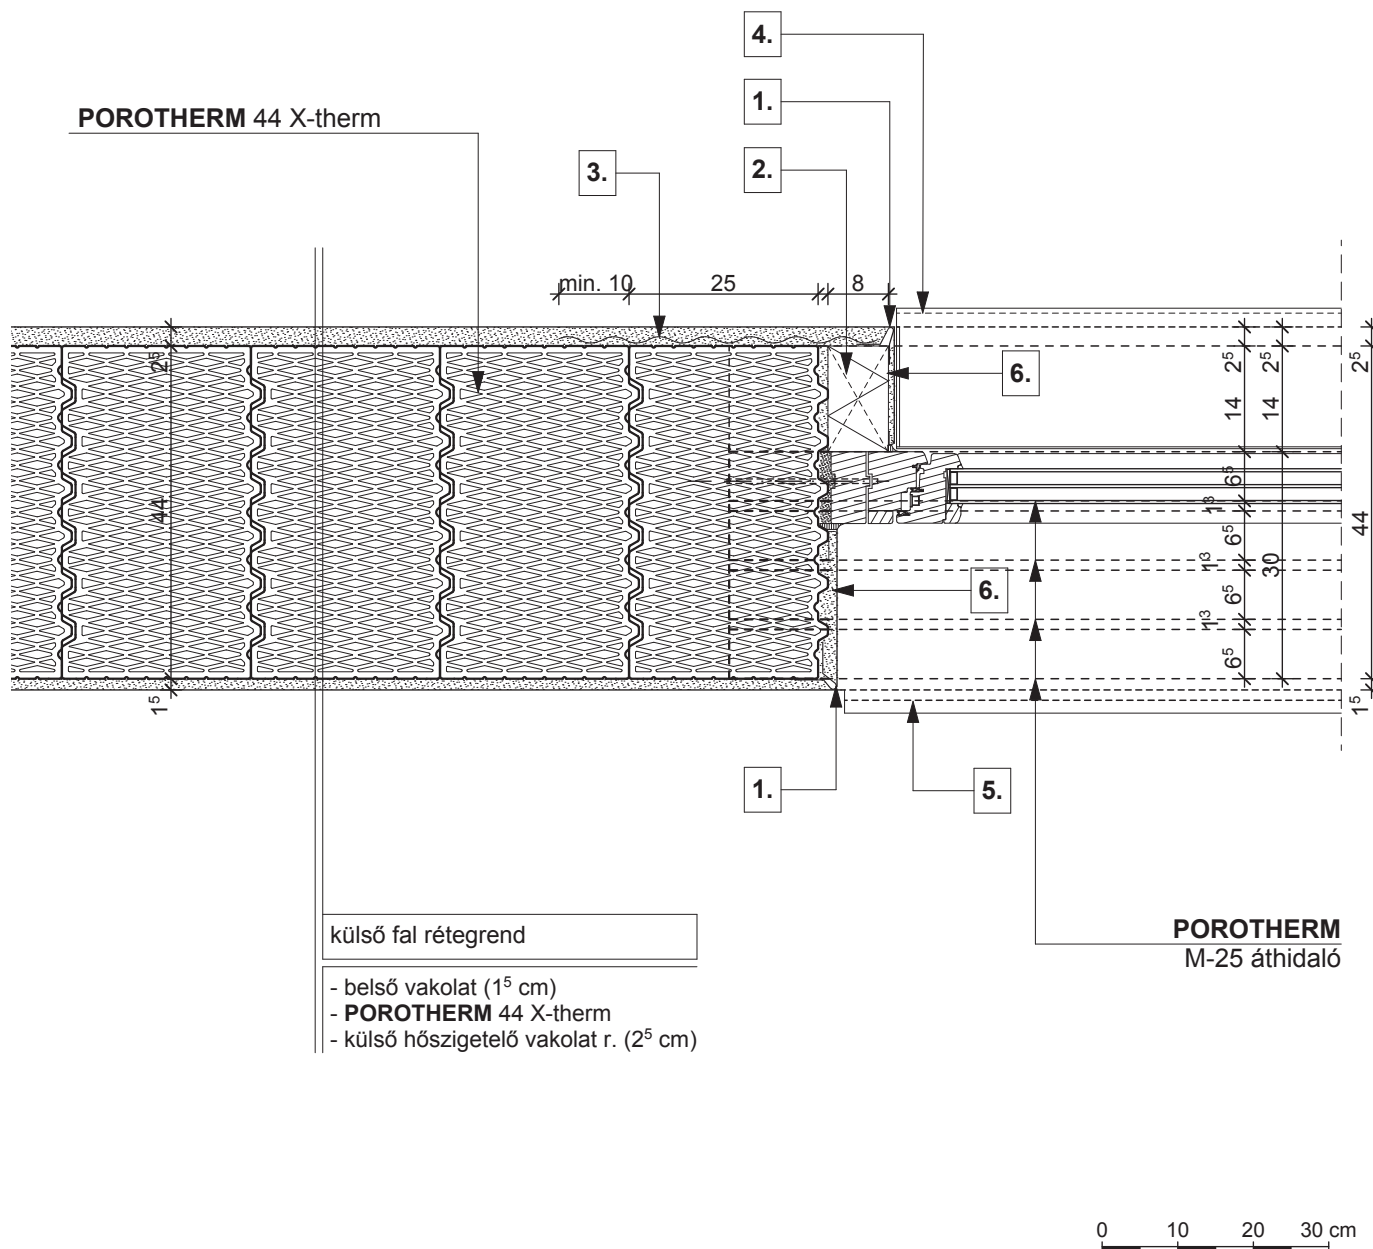

- | | | |
|---|---|---|
| 1. vakolóprofil | 3. ponthegeesztett tűzihorg. fém rabicháló | 5. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. vakolható táblás hőszigetelés | 4. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |

hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

POROTHERM 38 X-therm
vágott elem

POROTHERM
M-25 áthidaló

POROTHERM 38 X-therm

hőszigetelő falazóhabarcs

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

vakolóprofil

2.

kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

3.

vakolható táblás hőszigetelés

4.

vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

5.

ponthegesztett tűzihorg. fém rabicháló

6.

bitumenes lemez

7.

technológiai habarcskiegyenlítés

8.

beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve

9.


2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel

10.


kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

11.

szerelő hab

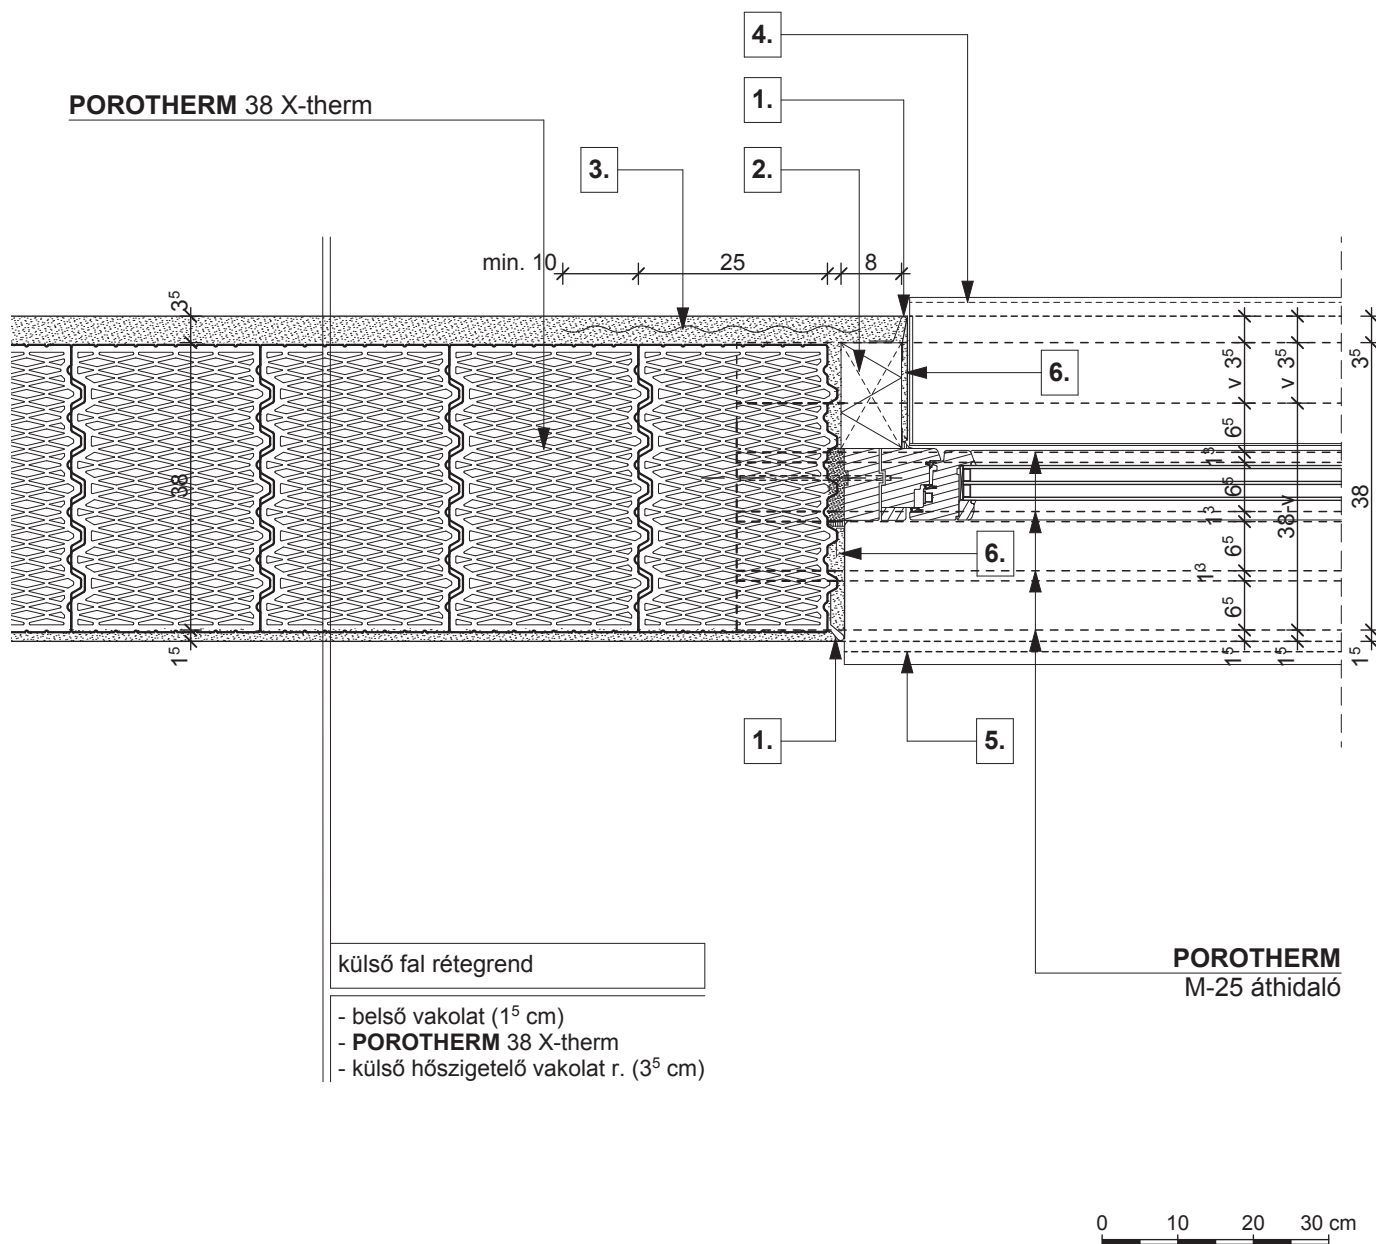

- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1. vakolóprofil | 3. ponthegeesztett tűzihorg. fém rabicháló | 5. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve |
| 2. vakolható táblás hőszigetelés | 4. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. 2 réteg vékonyvakolat üvegszövet erősítéssel |

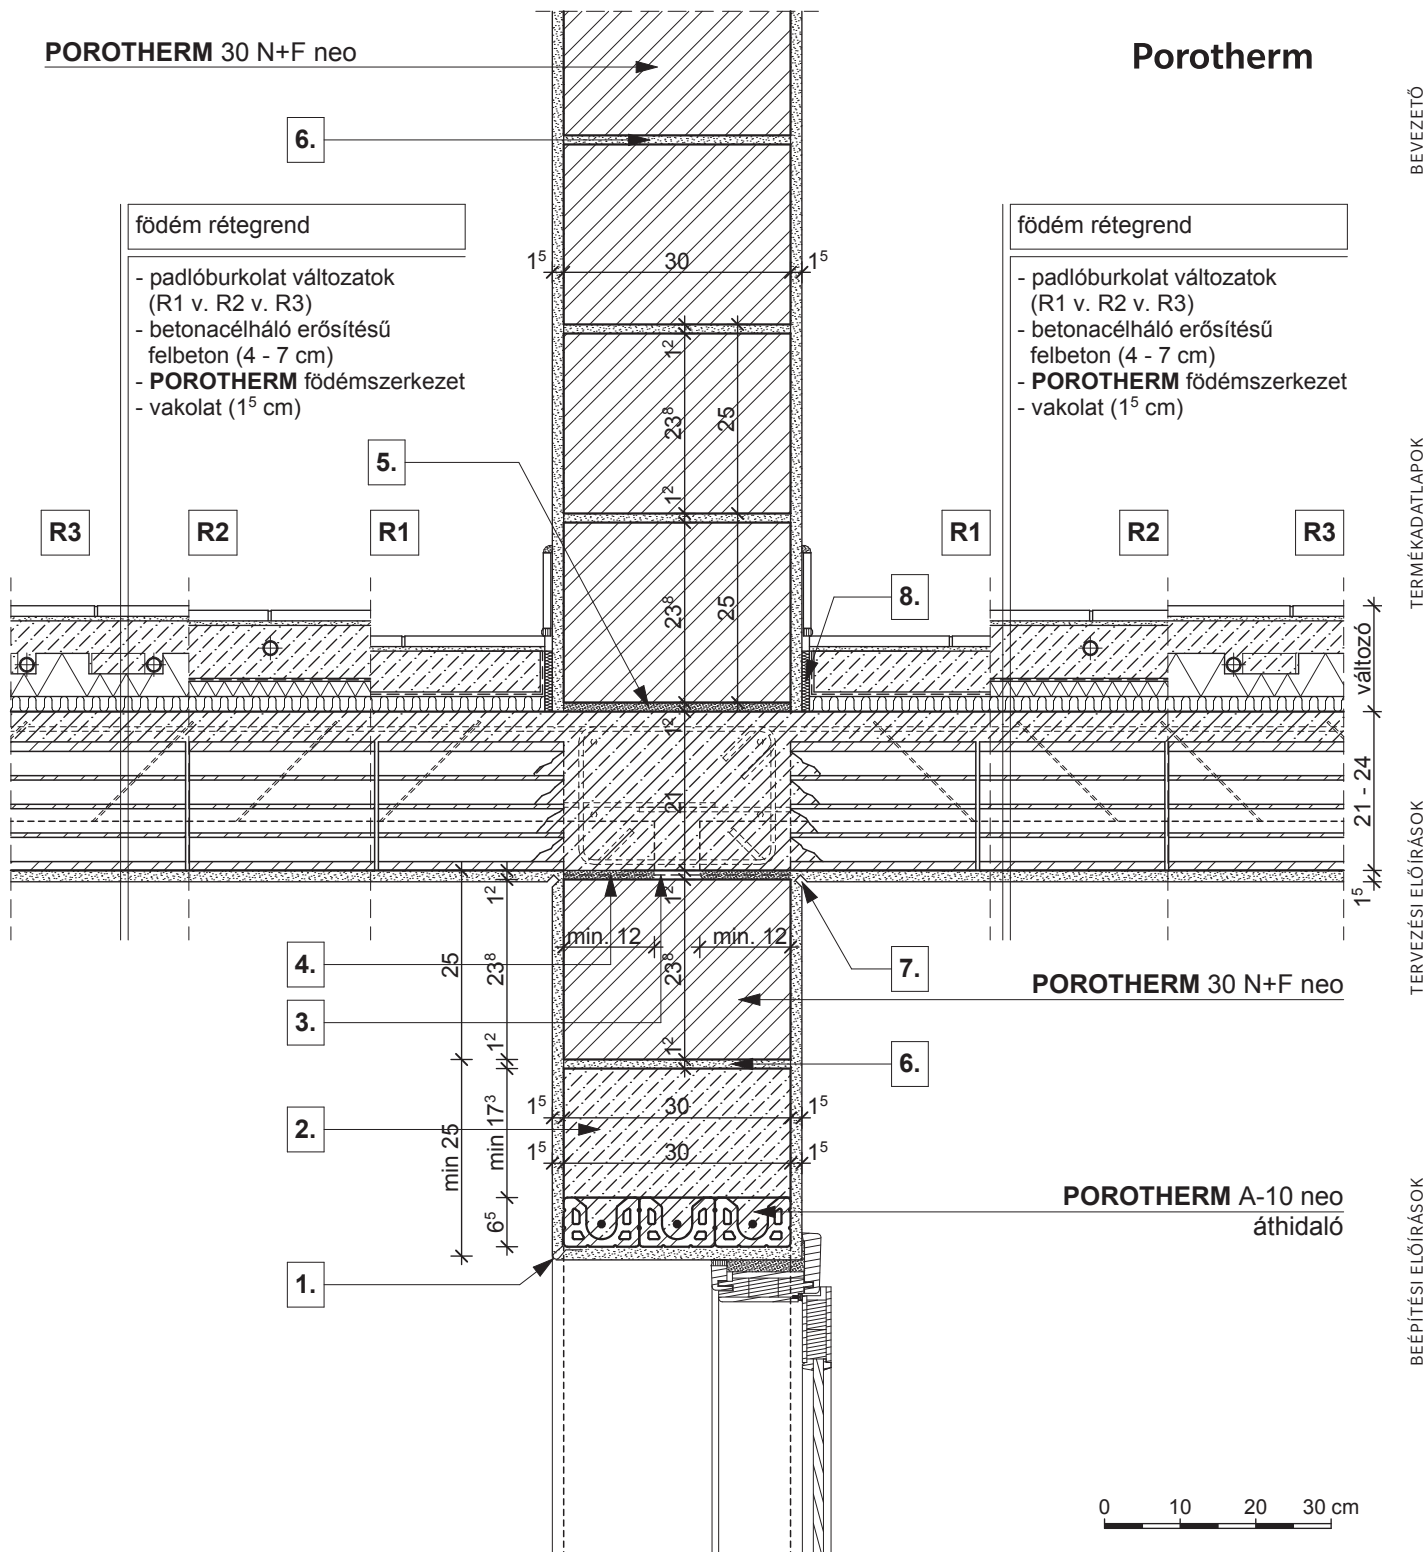

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. vakolóprofil

3. bitumenes lemez

5. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg


7. vakolati dilatáció


2. fölébetonozás

4. technológiai habarcskiegyenlítés

6. falazóhabarcs

8. dilatációs szalag

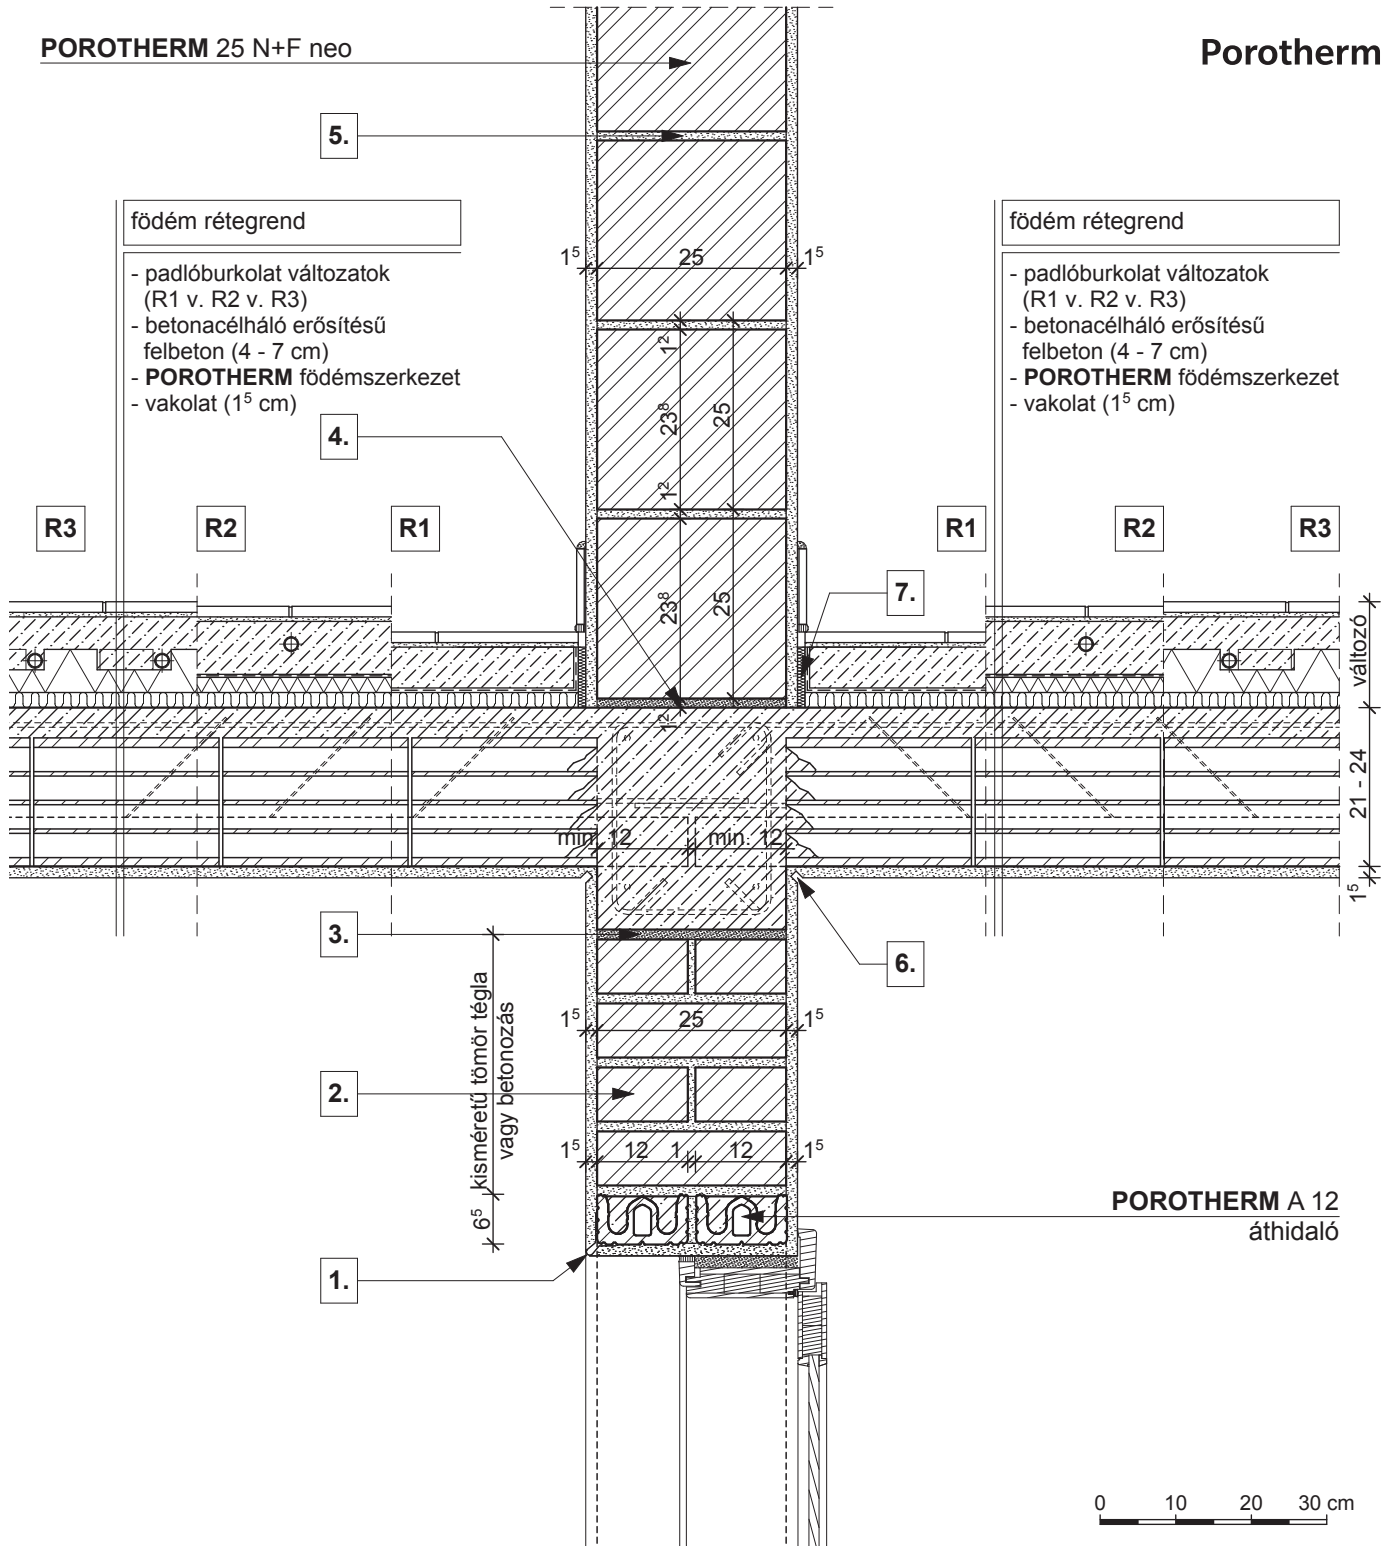

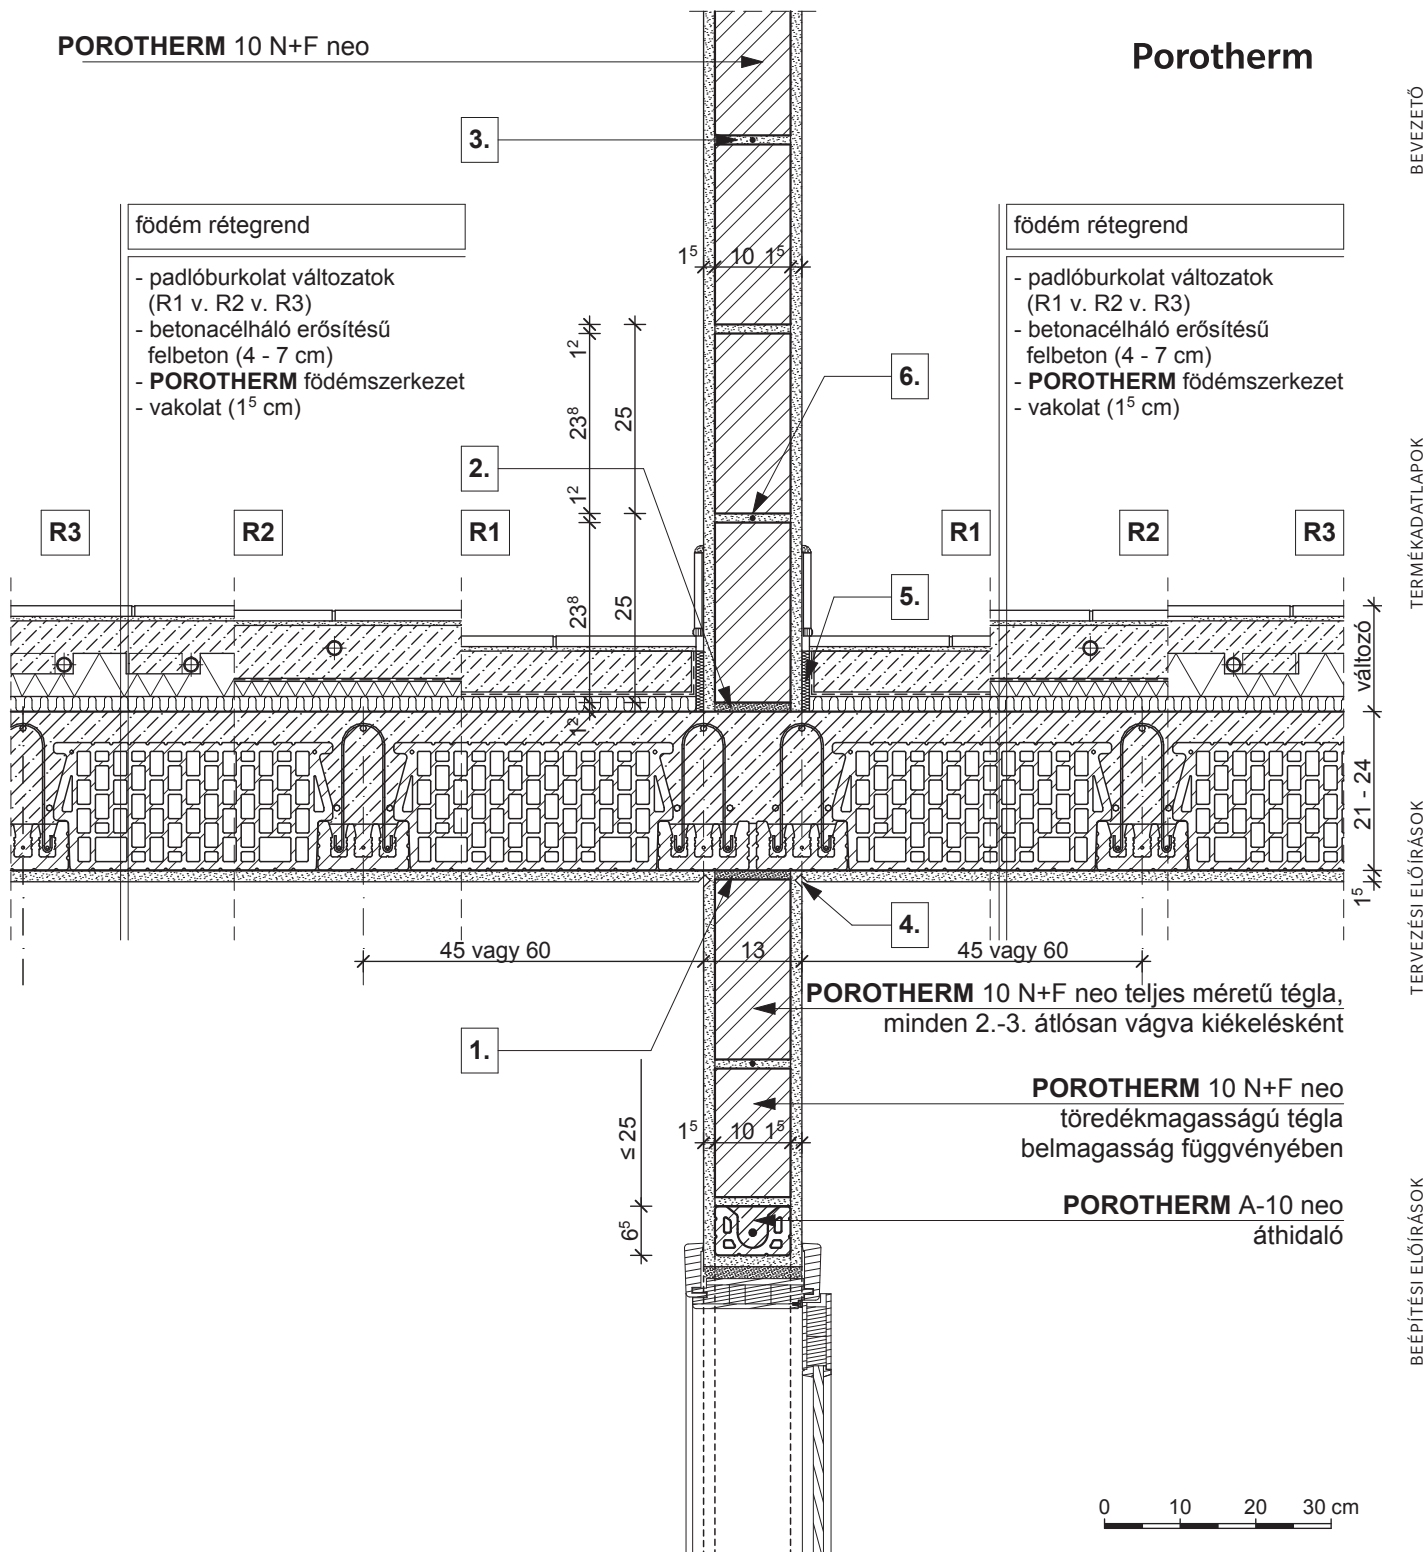**R1**

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés


R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1. falazóhabarcs**2.** kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg**3.** falazóhabarcs**4.** vakolati dilatáció**5.** dilatációs szalag**6.** ϕ 2,8 mm lágyvas huzal merevítés minden második sorban

tető rétegrend

- szarufa
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

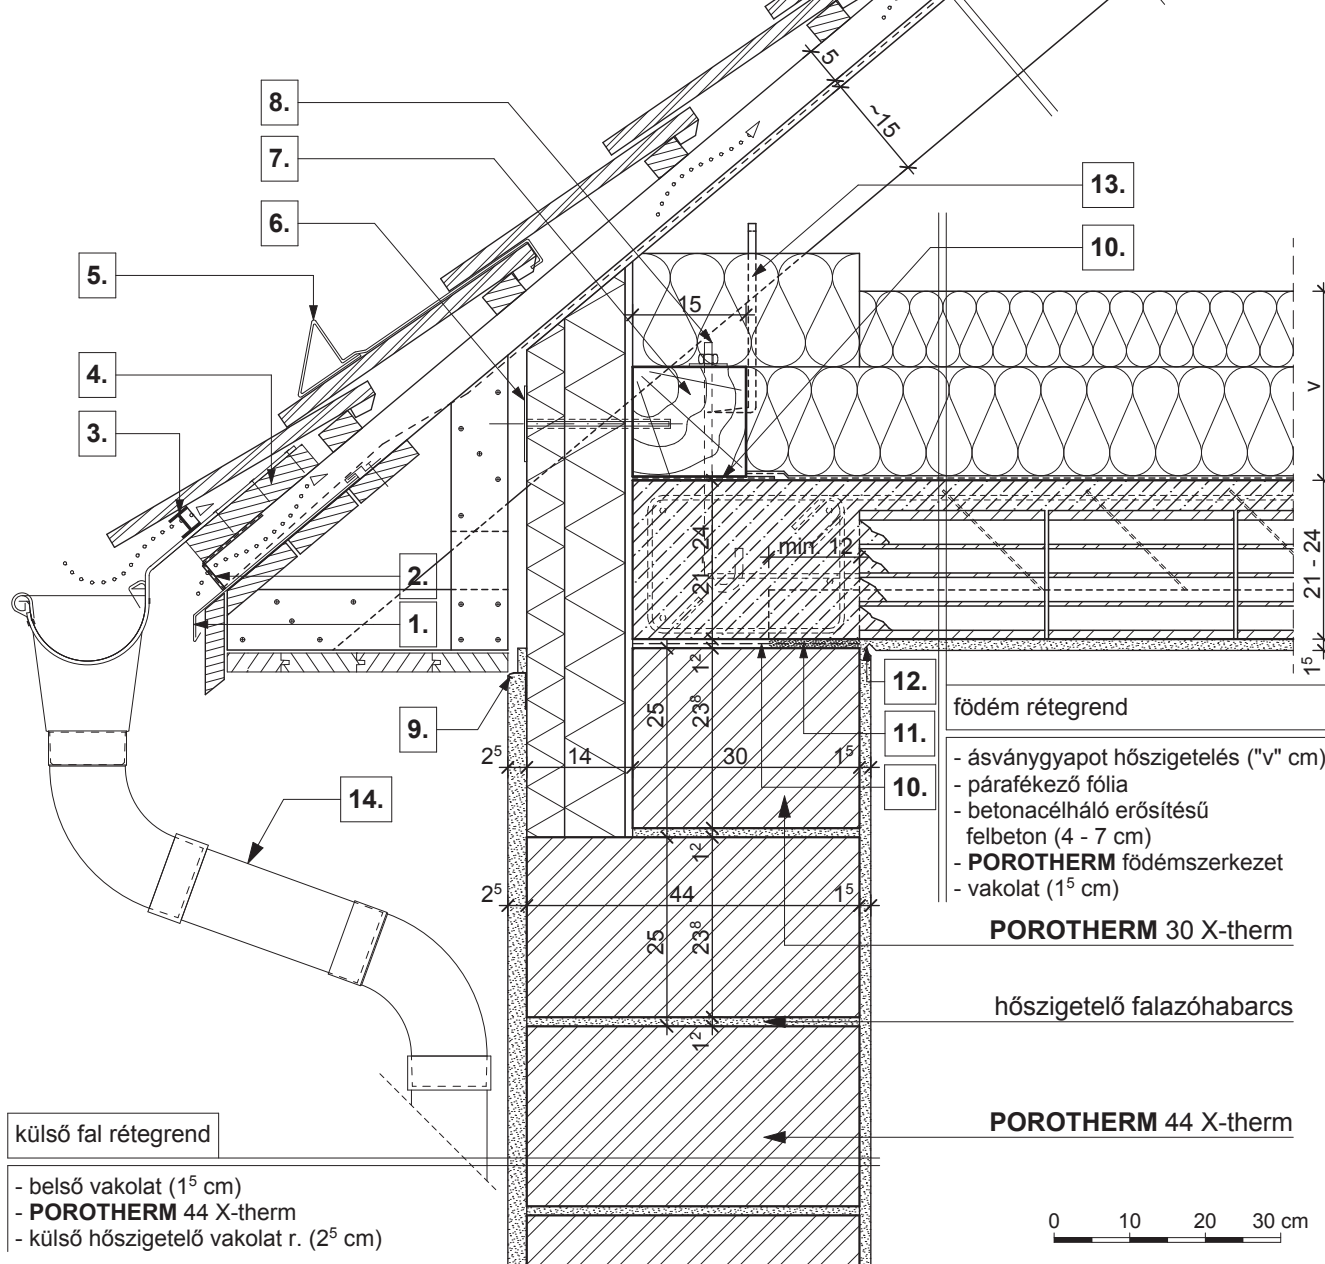

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

födém rétegrend

- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- párafékező fólia
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM 30 X-therm


hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 44 X-therm



tető rétegrend

- 1 réteg építőlemez burkolat
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

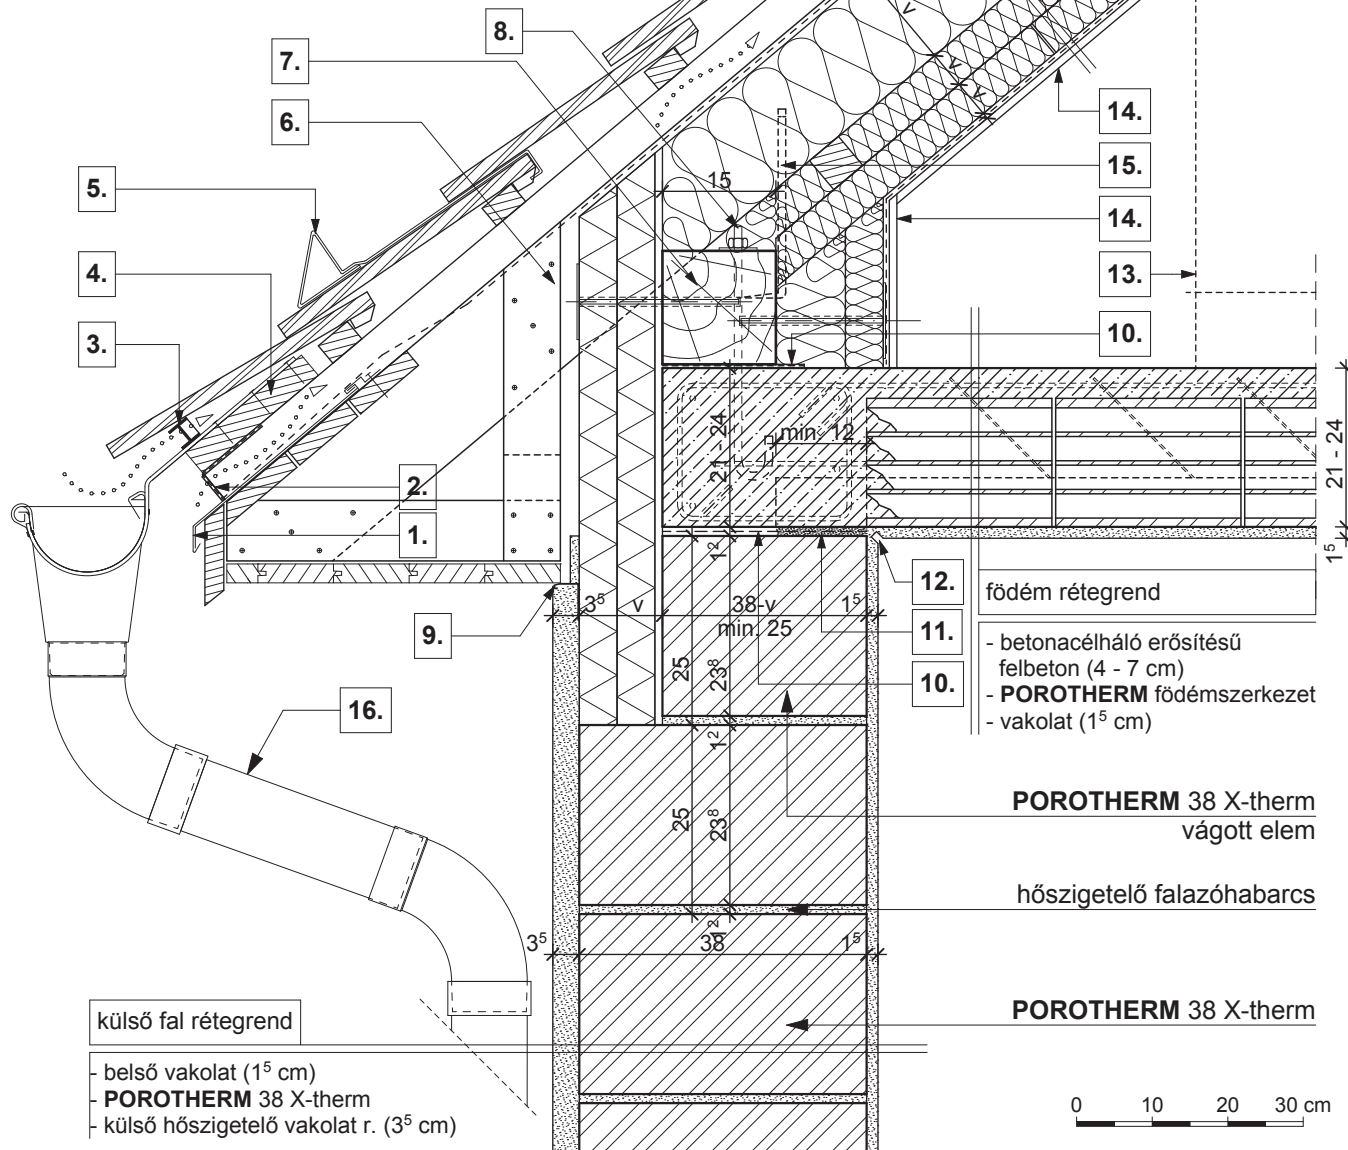

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

földem rétegrend

- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** földémszerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM 38 X-therm
vágott elem

hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 38 X-therm

0 10 20 30 cm

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. töcsavar

9. vakolóprofil

10. bitumenes lemez

11. technológiai habarcskiegyenlítés

12. vakolati dilatáció

13. beépítés határvonala


14. építőlemez burkolat, mechanikai védelem

15. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

16. **TONDACH** ereszcsonatorna rendszer

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm))
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

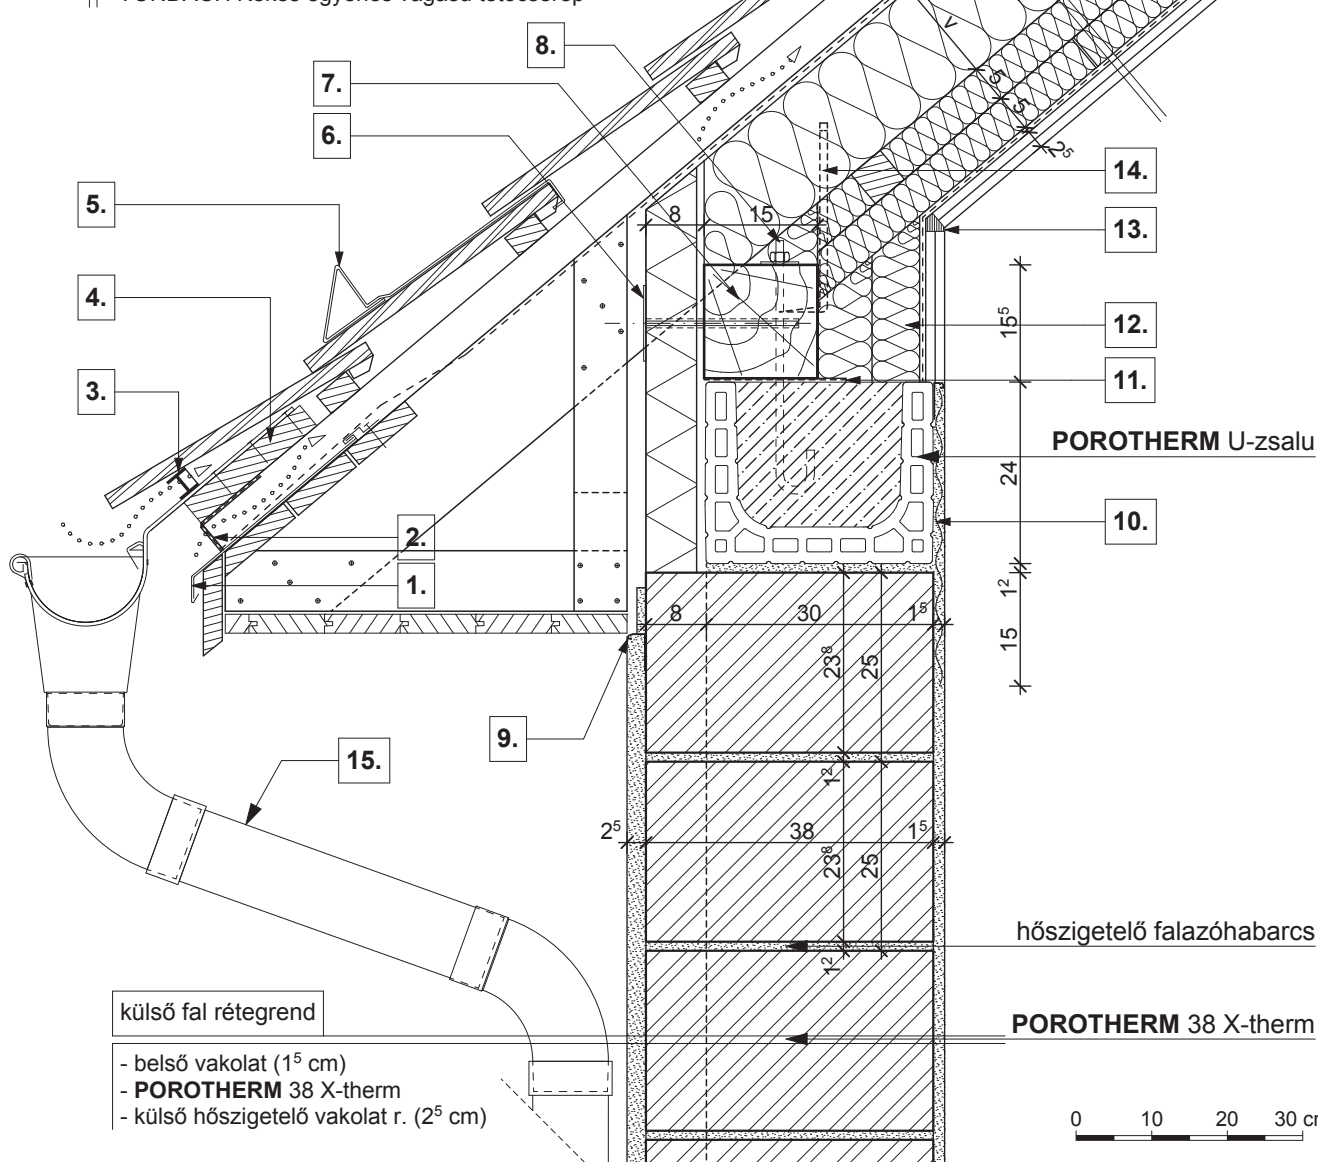

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint

8. tőcsavar

9. vakolóprofil

10. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló

11. bitumenes lemez

12. háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal


13. rugalmas tömítés

14. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez

15. **TONDACH** ereszcsatorna rendszer

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- TONDACH TUNING FOL-K páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- TONDACH Kékes egyenes vágású tetőcserép

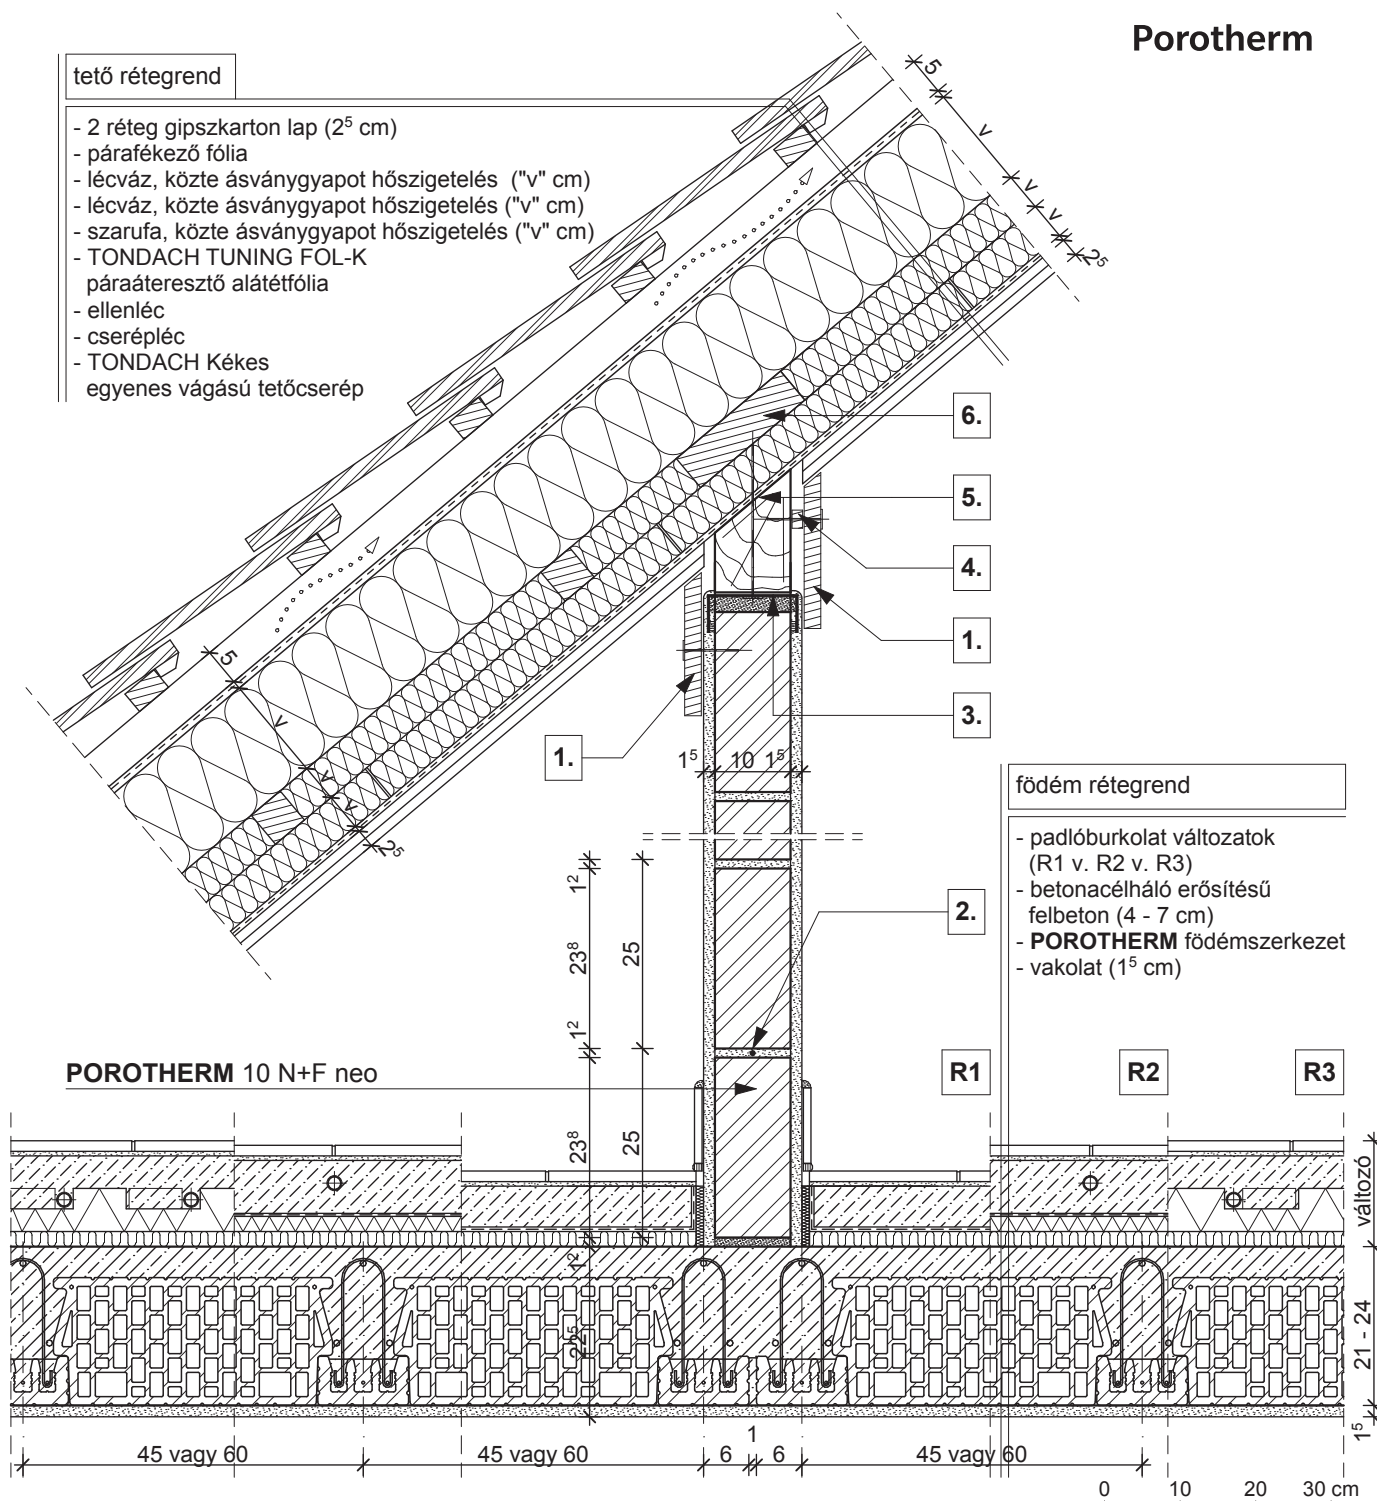

POROTHERM 10 N+F neo

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** fűdémszerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

takaróprofil

2.

φ 2,8 mm lágyvas huzal merevítés minden második sorban

3.

fém rögzítő profil, a válaszfalhoz rugalmas kitöltéssel csatlakozva

4.

faléc távtartó

5.


pallóalátéthez erősített fabetét

6.


20/5 pallóalátét, a szarufa alsó síkjára rögzítve

Megjegyzés:

szaruzat síkjára merőleges válaszfal csatlakozása a szarufához

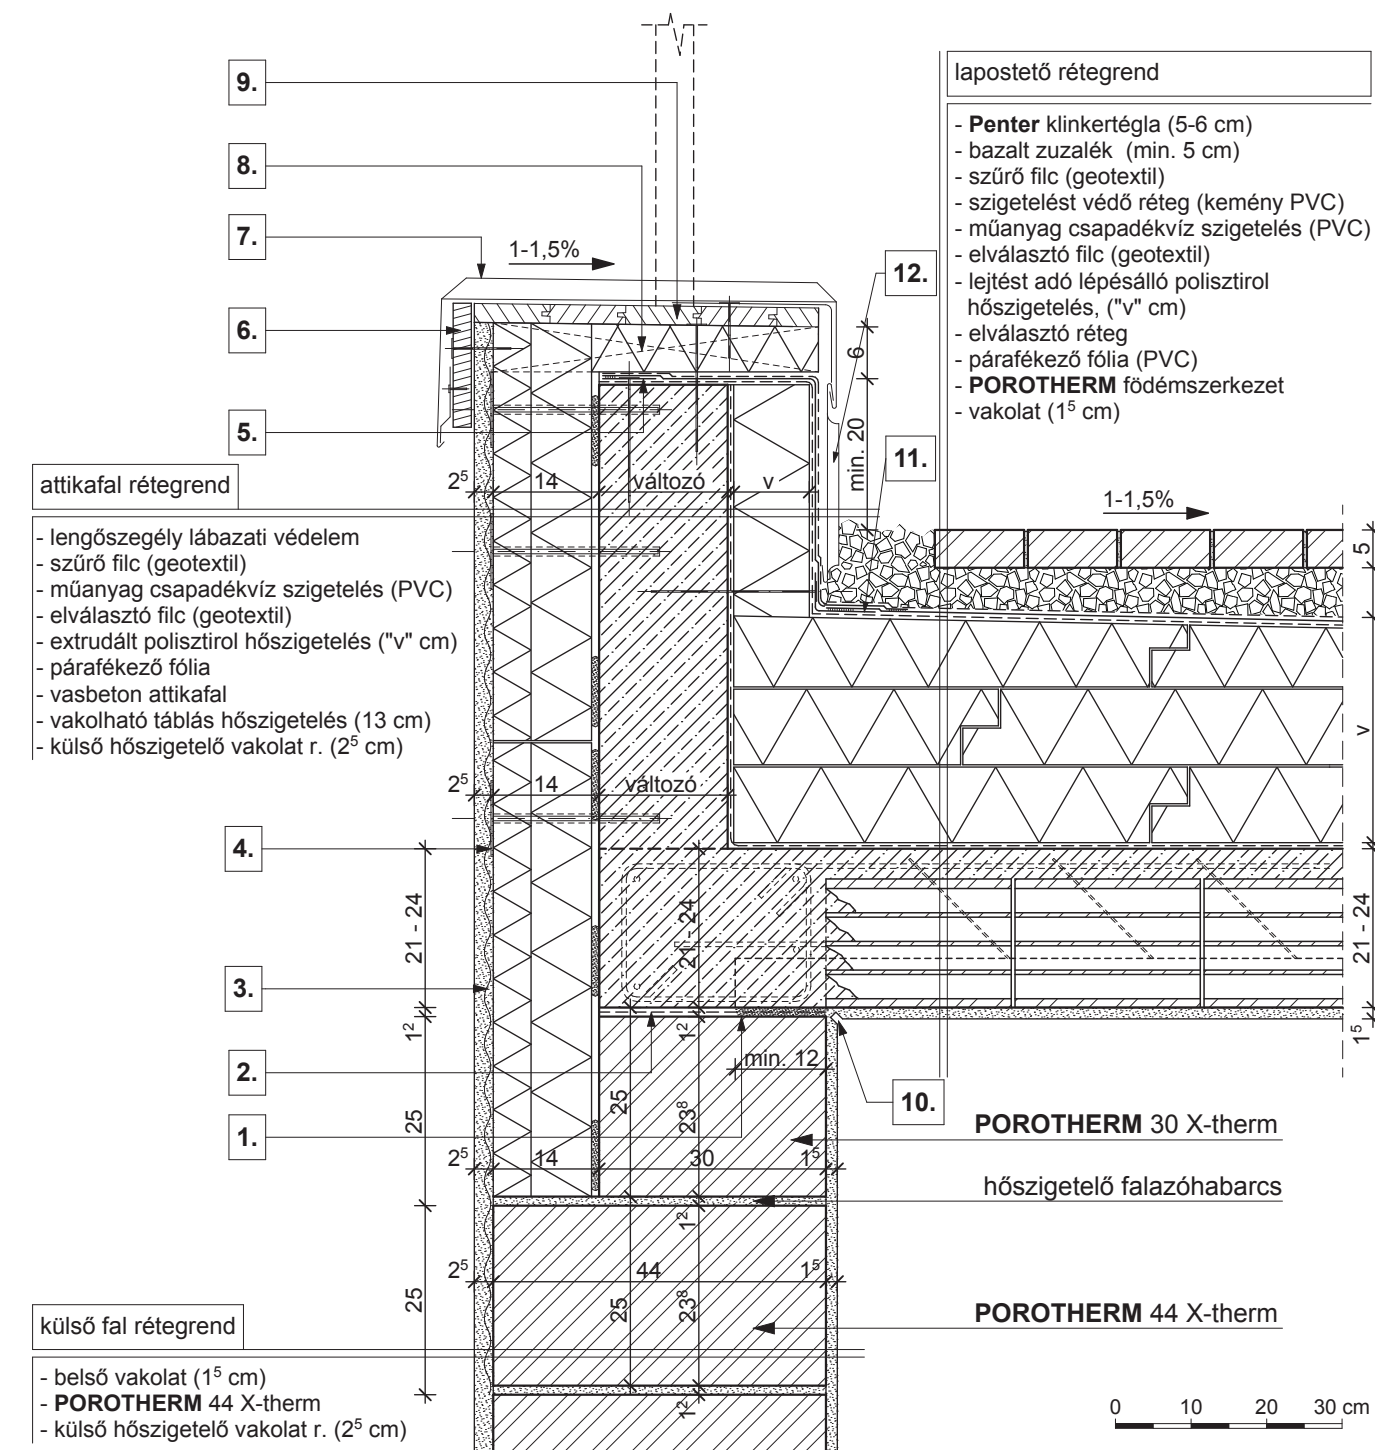

- | | | | | | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|----|---|-----|----------------------------------|
| 1. | technológiai
habarcskiegyenlítés | 4. | rögzítő tárcsa | 7. | fémlemez fedés | 10. | vakolati dilatáció |
| 2. | bitumenes lemez | 5. | fóliabádog vagy
fémszalag rögzítés | 8. | lejtést adó fabetét, közte
ásványgyapot hőszigetelés | 11. | fóliabádog |
| 3. | ponthegesztett, tűzihorganyzott
fém rabicháló | 6. | deszka lezárás | 9. | deszkrátat | 12. | lengőszegély
lábazati védelem |

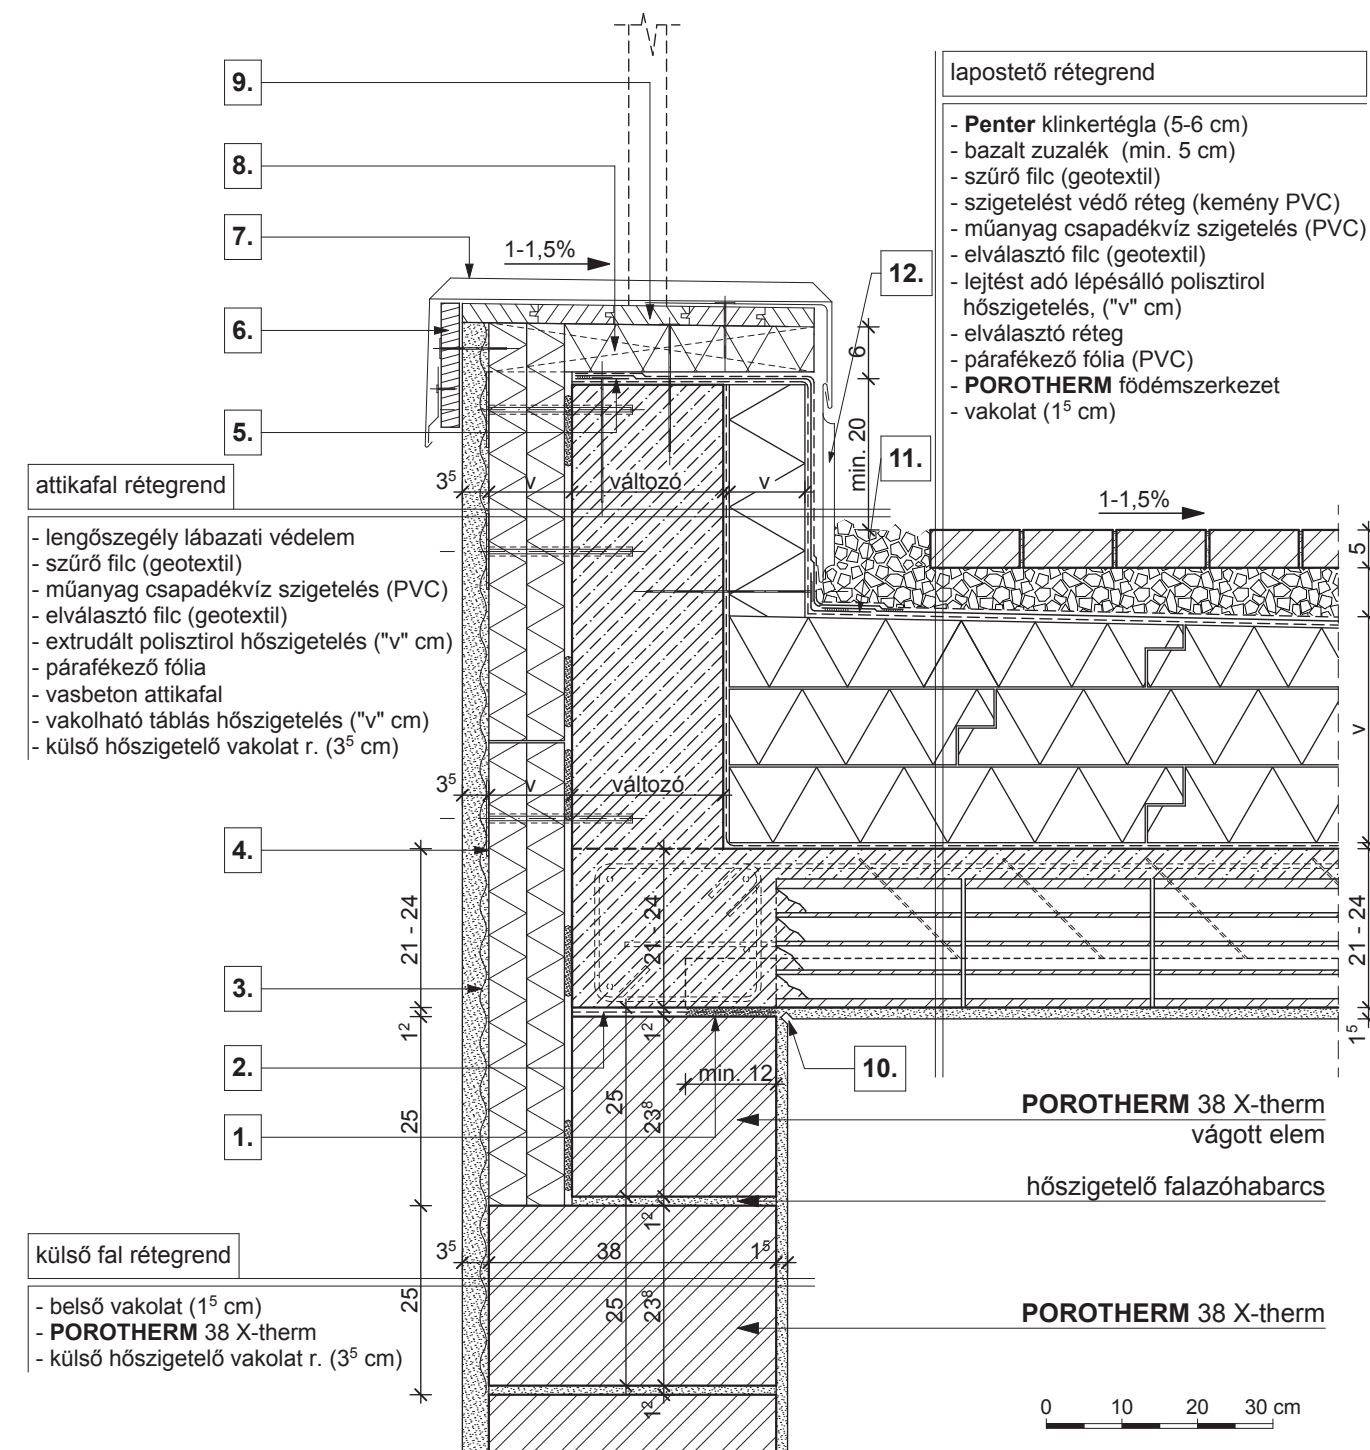

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. technológiai habarcskiegyenlítés | 4. rögzítő tárcsa | 7. fémlemez fedés | 10. vakolati dilatáció |
| 2. bitumenes lemez | 5. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés | 8. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés | 11. fóliabádog |
| 3. ponthegeesztett, tűzihorganyzott fém rabicháló | 6. deszka lezárás | 9. deszkázat | 12. lengőszegély lábazati védelem |

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 Alfa Rapid
falazatmagasság ellenőrizendő

TERCA
téglaburkolat

TERCA
klinkertégla

járda rétegrend

- Penter klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

1-1,5%

~20°

min. 30

min. 25

12

4

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

15

12

v

38

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

6.

padló rétegrend

- padlóburkolat változatok (R4 v. R5 v. R6)
- hőszigetelés ("v" cm)
- talajnedvesség elleni szigetelés
- aljzatbeton (8 cm)
- tömörített kavicságyazat (15 cm)
- talaj

R4

R5

R6

POROTHERM 30 Alfa Rapid
falazatmagasság ellenőrizendő

5.

TERCA
klinkertégla
TERCA
téglaburkolat

4.

3.

járda rétegrend

- Penter klinkertégla (5-6 cm)
- ágyazóréteg 2/5 zúzalék (4-5 cm)
- teherhordó réteg
0/20 tömörített murva (15 cm)
- fagyvédő réteg
0/50 tömörített murva (20 cm)
- talaj

1-1,5%

2.

1.

méretezett

9.

8.

7.

lábazat rétegrend

- feltöltés rétegesen tömörítve
- beton lábazati fal
- extrudált polisztirol
hőszigetelés ("v" cm)
- cementhabarcs hátkiöntés (~4 cm)
- **TERCA** klinkertéglaburkolat (12 cm)

méretezett

0 10 20 30 cm

R4

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó
- padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés

R5

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~7 cm)
- technológiai szigetelés

R6

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)

1. statikailag méretezett alaptest

2. fagyálló tömör tégl

3. kiegészítő hálós vasalás

4. lecsapódó párat kivezető szigetelő fólia, falra erősítve

5. kiegyenlítés, max. 20 mm habarcsréteg

6. rozsdamentes acél rögzítőpálca

7. rugalmas tömítés

8. bitumenes lemez

9. kitöltő habarcs

10. dilatációs szalag

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

4.

3.

2.

1.

R1

R2

R3

6.

v változó - min. 20
ellenőrizendő méret

21 - 24

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

5.

6.

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

6

45 vagy 60

POROTHERM 30 N+F neo

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

bitumenes lemez

3.

szerező hab

5.

vakolati dilatáció

2.

kiegyenlítés, max. 20 mm
habarcsréteg

4.

rozsdamentes acél
rögzítőpálca

6.

dilatációs szalag

Megjegyzés:

födémgerendára merőleges metszet

általános rendeltetésű
falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM
M-25 áthidaló

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 N+F neo

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

2.

extrudált polisztirol hőszigetelés

3.

víz- és fűzésálló rétegelt
falemez perforált fémszalaggal

4.

zárléc perforált
fémszalaggal rögzítve

5.

rögzítő tárcsa
méretezett rozsdamentes
acél tartókonzol
függesztő kengyellel

6.

7.

bitumenes lemez

8.

technológiai
habarcskiegyenlítés

9.

rozsdamentes acél
rögzítőpálca

10.


beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása
szerint elhelyezve

11.

vakolati dilatáció

12.

kiegyenlítés, max.
20 mm habarcsréteg

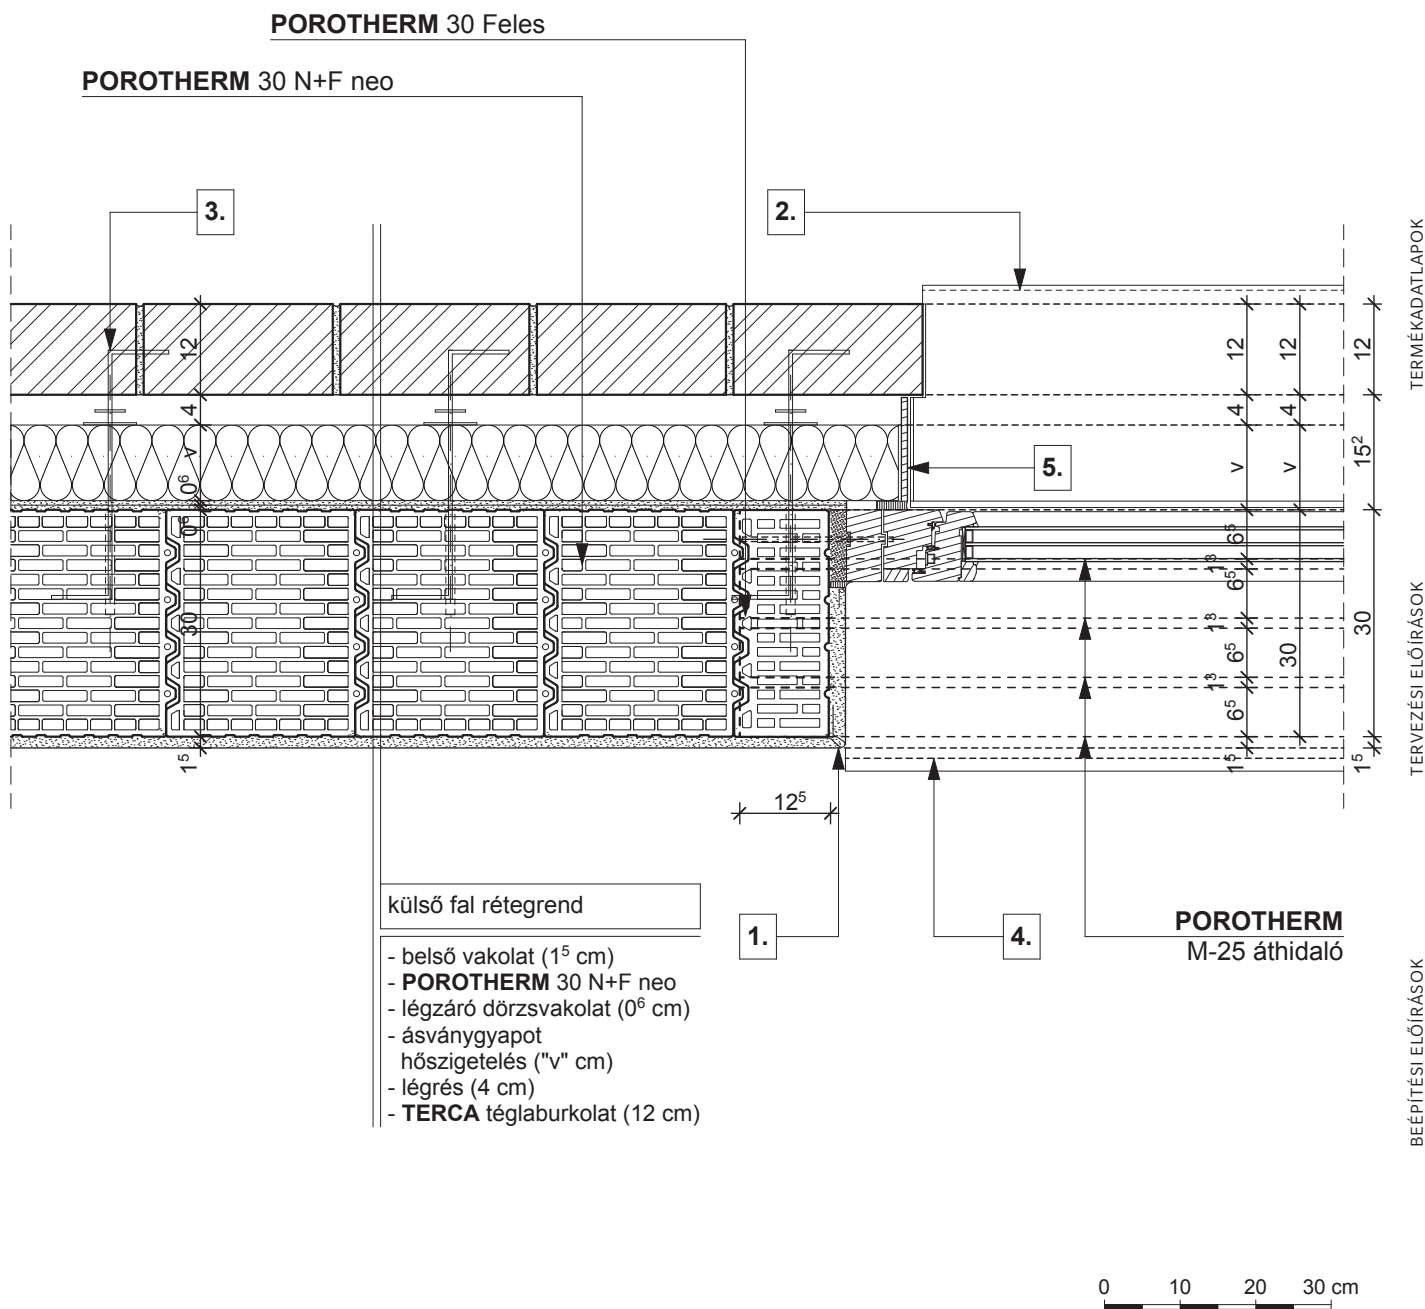

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. vakolóprofil | 3. rozsdamentes acél rögzítőpálca | 5. víz- és fűzésálló rétegelt falemez |
| 2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 4. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | |

általános rendeltetésű
falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

POROTHERM Thermo
áthidaló

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 N+F neo

általános rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükr (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

kültéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása szerint
elhelyezve

4.

zárléc perforált
fémszalaggal rögzítve

7.

bitumenes lemez

10.

beltéri ablakkönyöklő,
a gyártó előírása
szerint elhelyezve

2.

extrudált polisztirol
hőszigetelés

5.

rögzítő tárcsa

8.

technológiai
habarcskiegyenlítés

11.

kisméretű tömör téglá
föléfalazás vagy
betonozás
kiegyenlítés, max.
20 mm habarcsréteg

3.

víz- és fűzésálló rétegelt
falemez perforált fémszalaggal

6.

méretezett rozsdamentes
acél tartókonzol
függesztő kengyellel


9.

rozsdamentes acél
rögzítópálca

12.

POROTHERM 30 Feles

POROTHERM 30 N+F neo

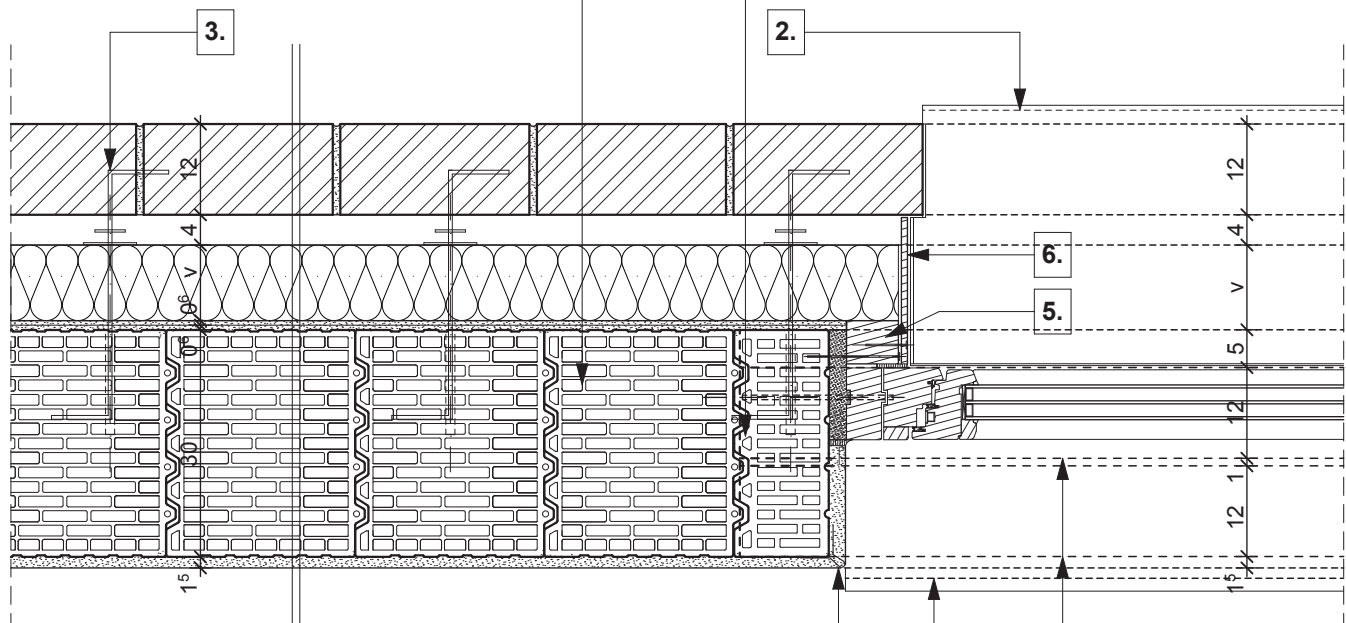


külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM Thermo áthidaló

0 10 20 30 cm


- | | | |
|---|---|--|
| 1. vakolóprofil | 3. rozsdamentes acél rögzítőpálca | 5. zárlec a falazathoz rögzítve |
| 2. kültéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 4. beltéri ablakkönyöklő, a gyártó előírása szerint elhelyezve | 6. víz- és fűzésálló rétegelt falemez |

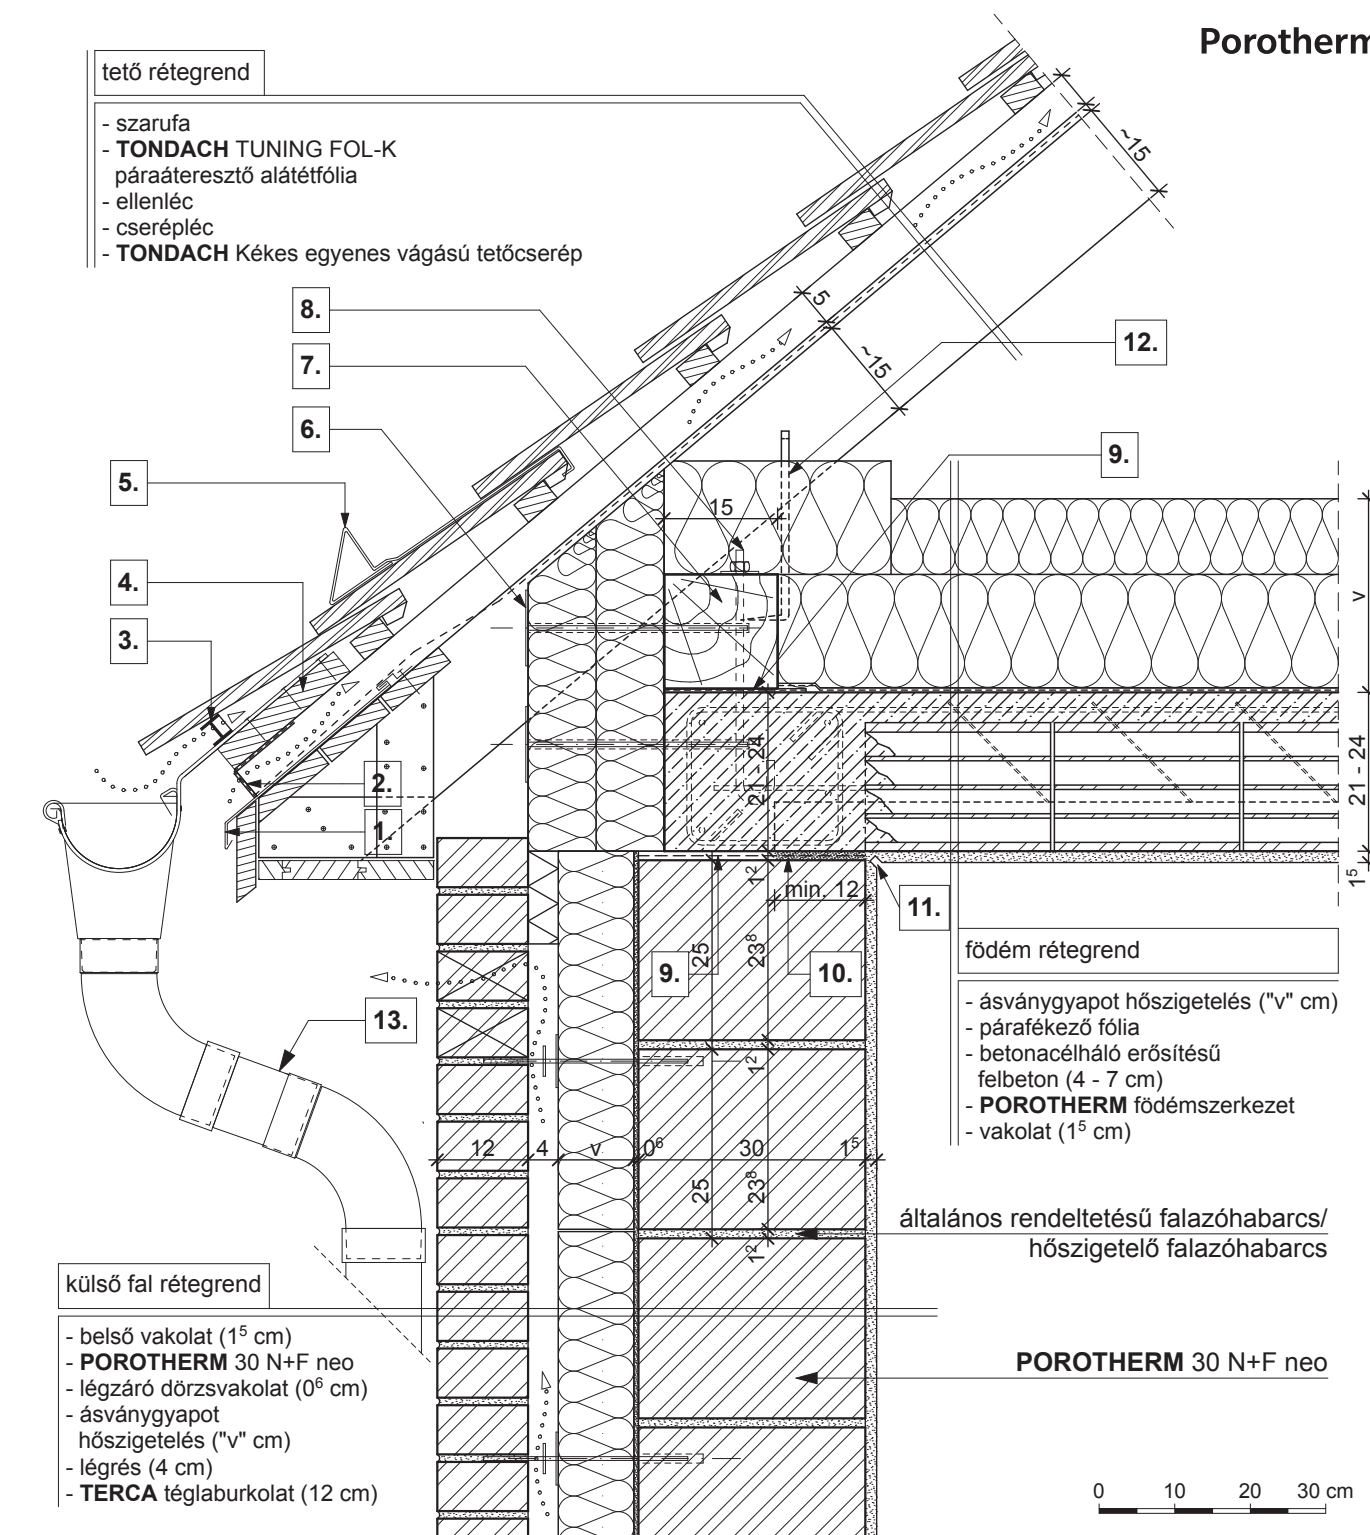

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. cseppentőlemez | 6. rögzítő tárcsa | 11. vakolati dilatáció |
| 2. szellőző szalag | 7. 15/15 talpszelemen, statikai méretezés szerint | 12. ácskapocs rögzítés vagy szegező lemez |
| 3. eresz szellőző elem fésű nélkül | 8. töcsavar | 13. TONDACH ereszcsonna rendszer |
| 4. eresz palló | 9. bitumenes lemez | |
| 5. hófogó | 10. technológiai habarcskiegyenlítés | |

tető rétegrend

- 1 réteg építőlemez burkolat
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- **TONDACH TUNING FOL-K**
páraáteresztő alátét fólia
- ellenléc
- cserépléc
- **TONDACH** Kékes egyenes vágású tetőcserép

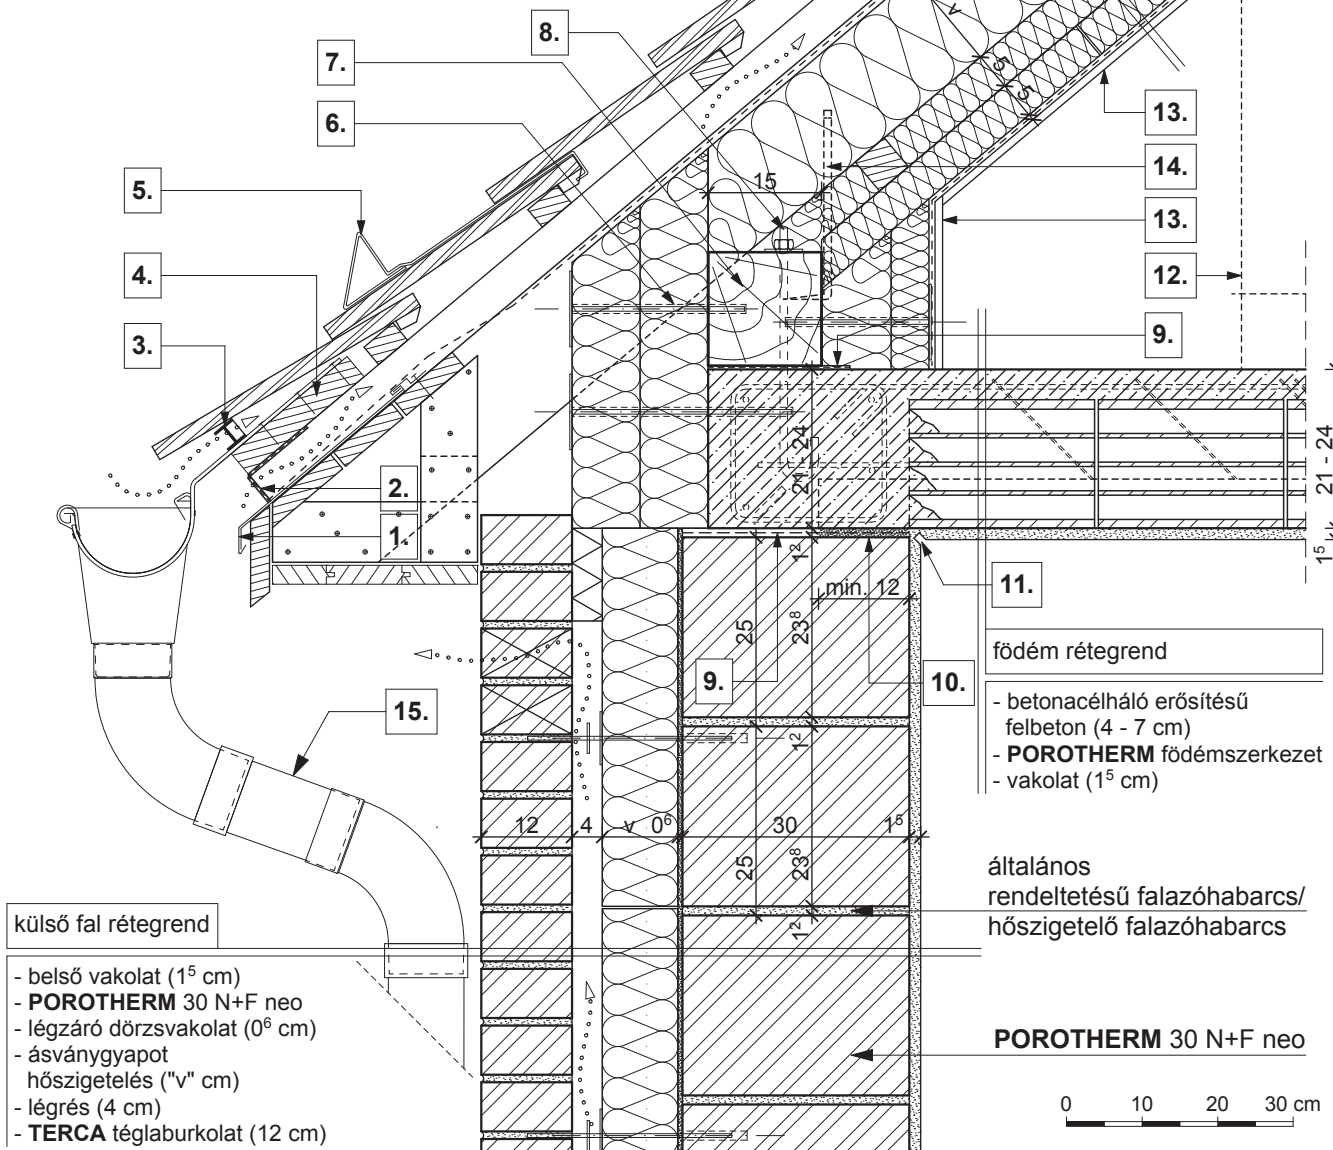

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM** 30 N+F neo
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

POROTHERM 30 N+F neo

födém rétegrend

- betonacélháló erősítésű felbeton (4 - 7 cm)
- **POROTHERM** födém szerkezet
- vakolat (1⁵ cm)

általános
rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem
fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen,
statikai méretezés szerint

8. tőcsavar

9. bitumenes lemez

10. technológiai habarcskiegyenlítés

11. vakolati dilatáció

12. beépítés határvonala


13. építőlemez burkolat,
mechanikai védelem

14. ácskapocs rögzítés
vagy szegező lemez

15. **TONDACH** ereszcatorna
rendszer

tető rétegrend

- 2 réteg gipszkarton lap (2⁵ cm)
- párafékező fólia
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- lécváz, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- szarufa, közte ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- **TONDACH TUNING FOL-K**
páraáteresztő alátétfólia
- ellenléc
- cserépléc
- **TONDACH** Kékes egyenes vágású tetőcserép

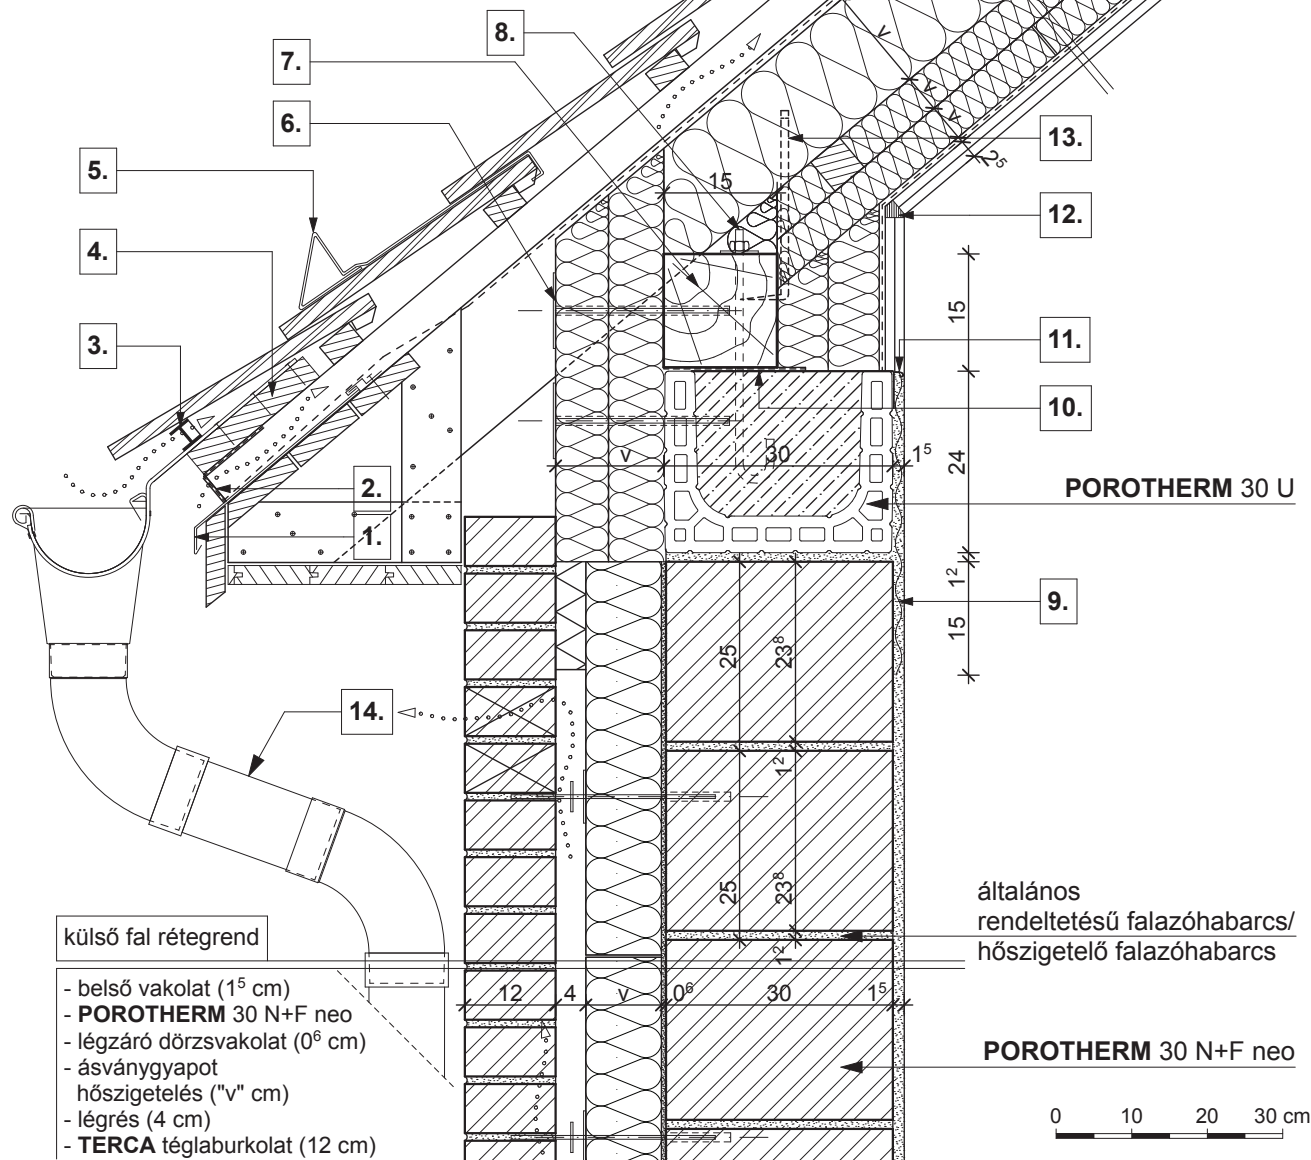

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 N+F neo**
- légzáró dörzsvakolat (0⁶ cm)
- ásványgyapot hőszigetelés ("v" cm)
- légrés (4 cm)
- **TERCA** téglaburkolat (12 cm)

általános
rendeltetésű falazóhabarcs/
hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 N+F neo

0 10 20 30 cm

1. cseppentőlemez

2. szellőző szalag

3. eresz szellőző elem
fésű nélkül

4. eresz palló

5. hófogó

6. rögzítő tárcsa

7. 15/15 talpszelemen,
statikai méretezés szerint

8. tőcsavar

9. ponthegeesztett tűzi horganyzott
fém rabicháló


10. bitumenes lemez

11. vakolóprofil

12. rugalmas tömítés

13. ácskapocs rögzítés
vagy szegező lemez

14. **TONDACH** ereszcsonna
rendszer

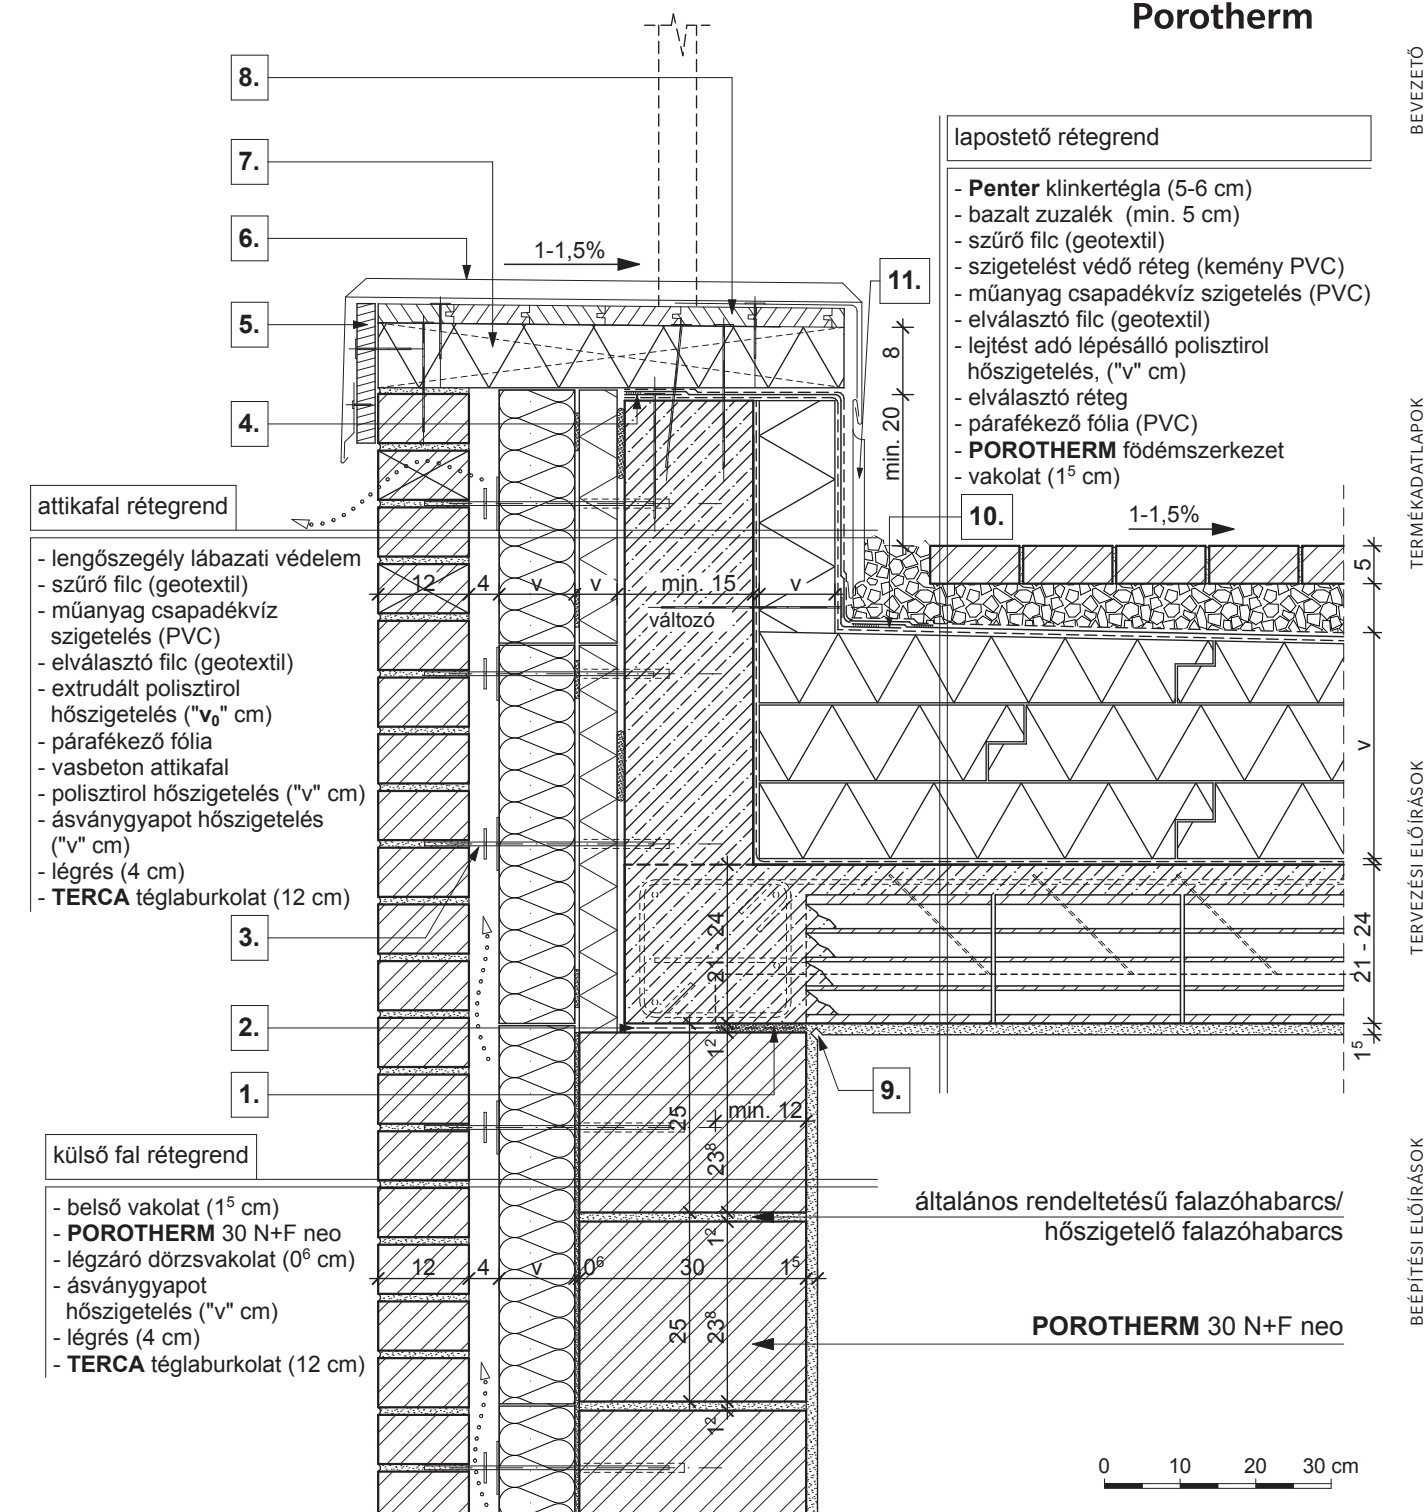

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. technológiai habarcskiegyenlítés | 4. fóliabádog vagy fémszalag rögzítés | 7. lejtést adó fabetét, közte ásványgyapot hőszigetelés | 10. fóliabádog |
| 2. bitumenes lemez | 5. deszka lezárás | 8. deszkázat | 11. lengőszegély lábazati védelem |
| 3. rozsdamentes acél rögzítőpálca | 6. fémlemez fedés | 9. vakolati dilatáció | |

POROTHERM 44 X-therm

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

POROTHERM TM

hőszigetelő
falazóhabarcs

POROTHERM 38 Klíma


külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 44 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)

Porotherm

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- statikailag méretezett vasbeton födém szerkezet
- glettelés (0³ cm)

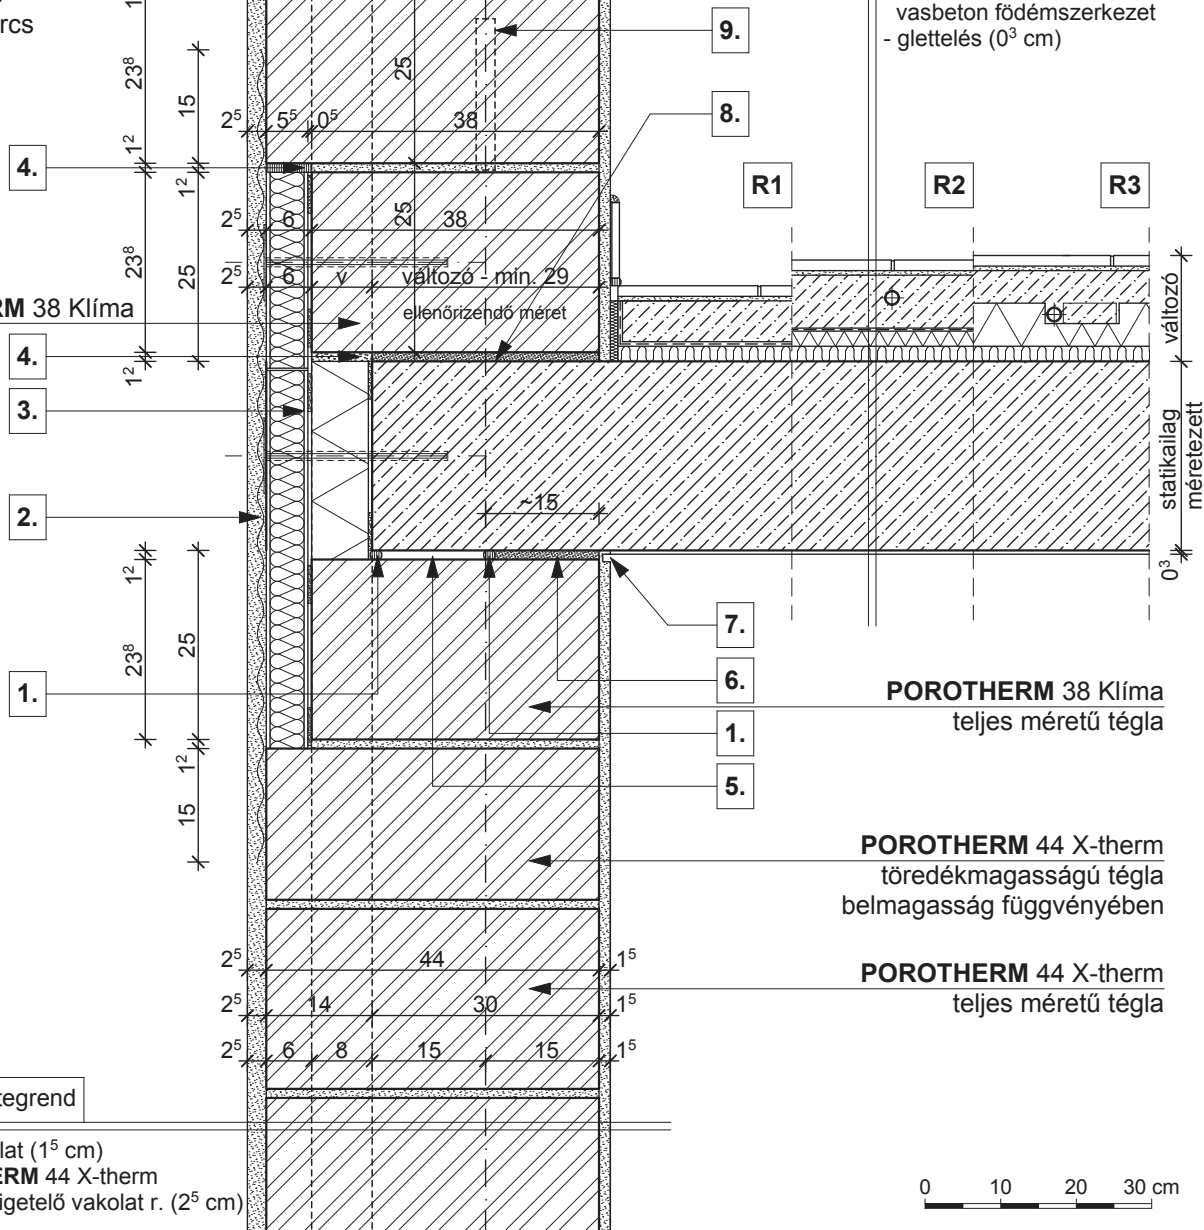

POROTHERM 38 Klíma
teljes méretű téglá

POROTHERM 44 X-therm
töredékmagasságú téglá
belmagasság függvényében

POROTHERM 44 X-therm
teljes méretű téglá

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés


R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

- habzsinór háttámasz
- ponthegesztett tűzihorganyzott fém rabicháló
- háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal

- helyszínen habosodó poliuretán hab (szerelőhab)
- zárt légréteg
- habarcskitöltés, max. 20 mm

- vakolati dilatáció
- habarcskiegyenlítés, max. 20 mm pillérekhez rögzített, a fugákban 2 soronként elhelyezett, perforált korrózióvédett acél szalag

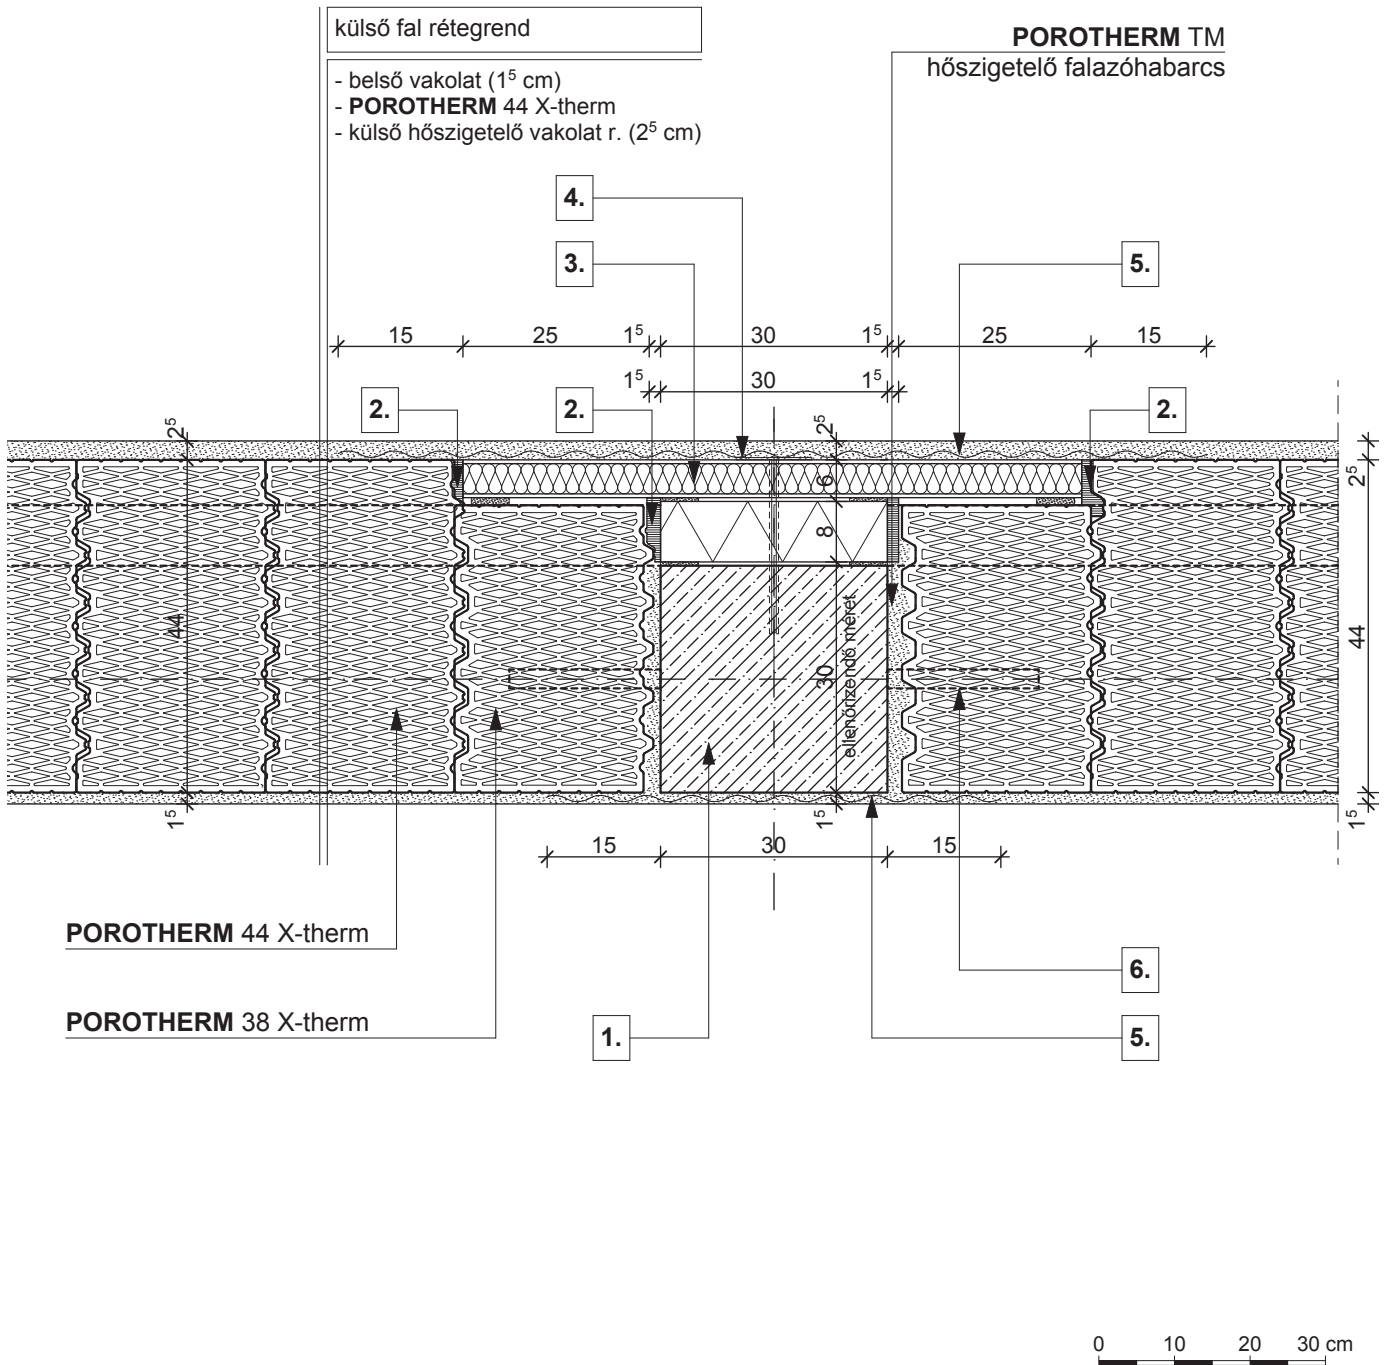

Megjegyzés:

A falazóelemek kiosztása a pillérektől egy irányba indul.
A szükséges vágott elemek a következő pillérhez csatlakoznak, hogy a falmezőben minél kevesebb habarccsal töltött állóhézag legyen.

1. 30/30 vasbeton pillér (ellenőrizendő méret)
2. helyszínen habosodó poliuretán hab (szerelőhab)
3. háromrétegű hőszigetelő építőlap, ásványgyapot maggal

4. rögzítő tárcsa
5. ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló
6. pillérekhez rögzített, a fugákban 2 soronként elhelyezett, perforált korrózióvédett acél szalag

POROTHERM 38 X-therm

Porotherm

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (3⁵ cm)

POROTHERM TM

hőszigetelő
falazóhabarcs

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- statikailag méretezett vasbeton födém szerkezet
- glettelés (0³ cm)

POROTHERM 30 X-therm

3.

2.

1.

9.

8.

R1

R2

R3

v. változó - min. 25
ellenőrizendő méret

7.

6.

1.

5.

POROTHERM 30 X-therm
teljes méretű téglá

POROTHERM 38 X-therm
töredék magasságú téglá
belmagasság függvényében

POROTHERM 38 X-therm
teljes méretű téglá

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 38 X-therm**
- külső hőszigetelő vakolat r. (2⁵ cm)



R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hőtükör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

habzsinór háttámasz

2.

ponthegesztett tűzihorganyzott
fém rabicháló

3.

háromrétegű hőszigetelő
építőlap, ásványgyapot maggal

4.

helyszínen habosodó
poliuretán hab (szerelőhab)

5.

zárt légréteg

6.

habarcskitöltés, max. 20 mm

7.


vakolati dilatáció

8.

habarcskiegyenlítés, max. 20 mm
pillérekhez rögzített, a fugákban 2

9.

soroként elhelyezett, perforált
korrózióvédett acél szalag

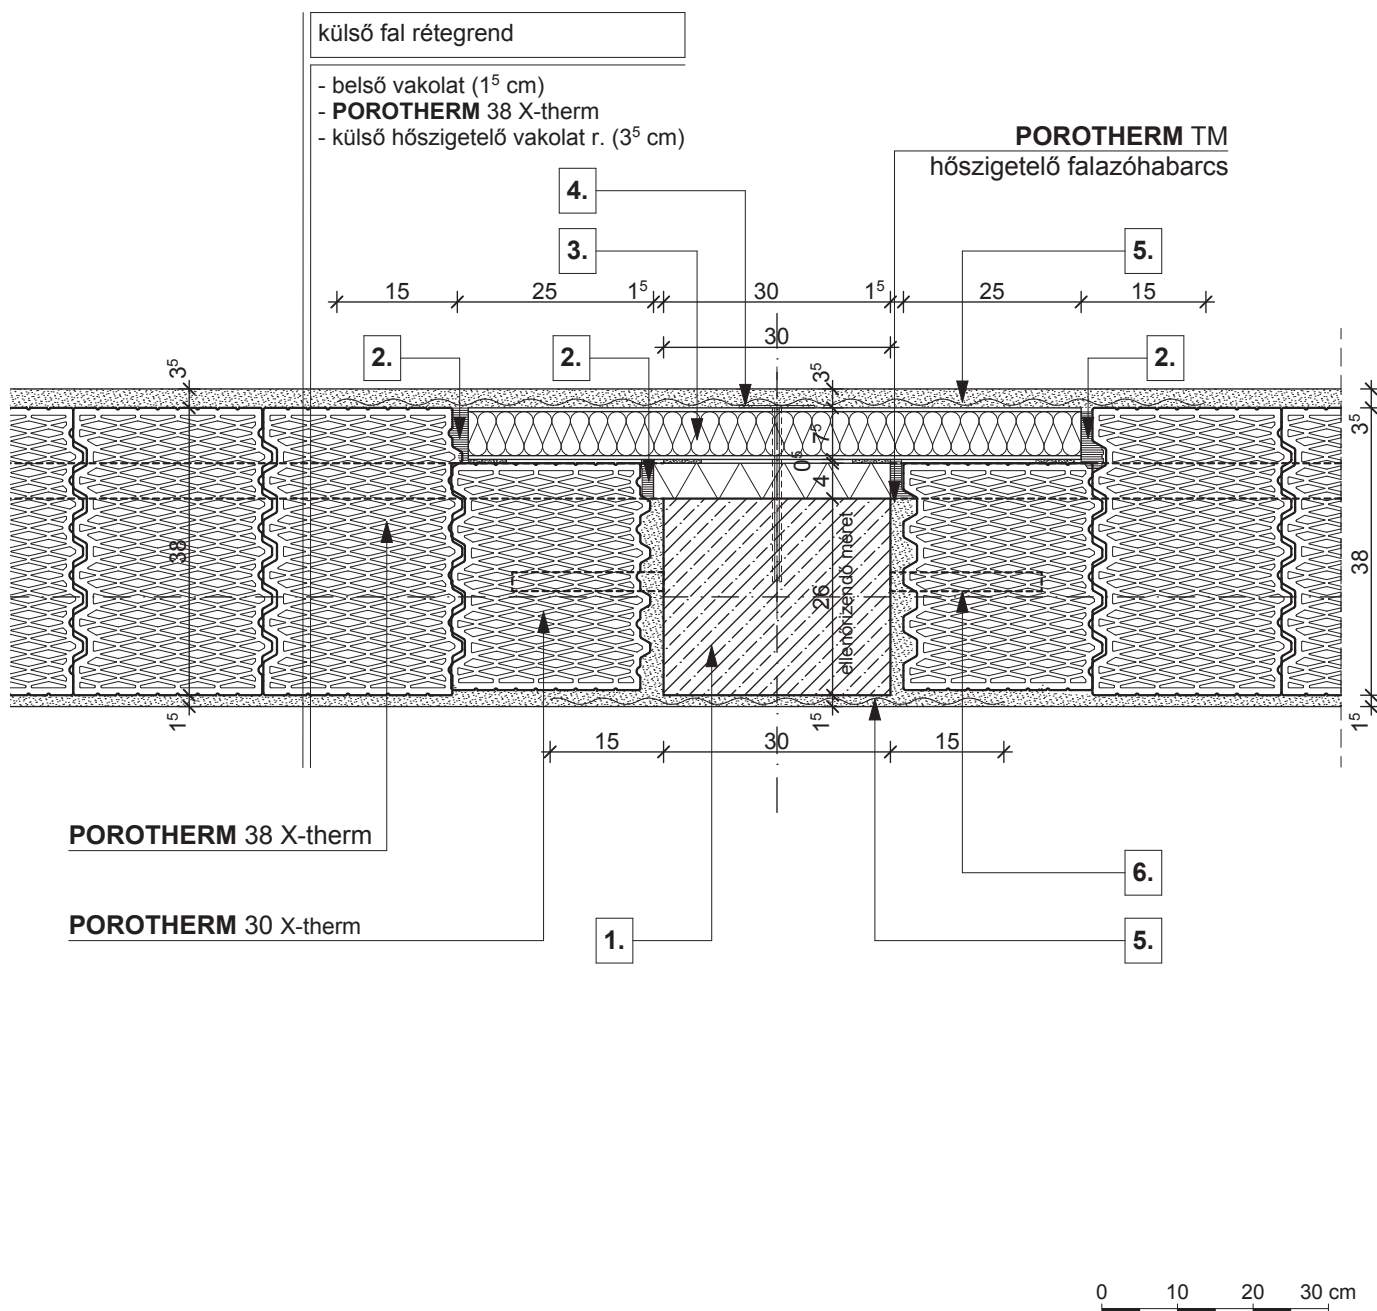

Megjegyzés:

A falazóelemek kiosztása a pillérektől egy irányba indul.
A szükséges vágott elemek a következő pillérhez csatlakoznak, hogy a falmezőben minél kevesebb habarccsal töltött állóhézag legyen.

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 X-therm**
- légzárást biztosító alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

POROTHERM TM

hőszigetelő falazóhabarcs

POROTHERM 30 X-therm
vágott elem

födém rétegrend

- padlóburkolat változatok (R1 v. R2 v. R3)
- statikailag méretezett vasbeton födém szerkezet
- glettelés (0³ cm)

3.

2.

1.

8.

R1

R2

R3

7.

6.

5.

1.

4.

POROTHERM 30 X-therm
vágott elem

POROTHERM 30 X-therm
töredékmagasságú téglabelmagasság függvényében

POROTHERM 30 X-therm
teljes méretű téglák

külső fal rétegrend

- belső vakolat (1⁵ cm)
- **POROTHERM 30 X-therm**
- légzárást biztosító alapvakolat (0⁶ cm)
- vakolható ásványgyapot hőszig. rögz. techn. leírás szerint ("v" cm)
- hálórősítésű szilikon/szilikát kéregvakolat (0⁵ cm)

0 10 20 30 cm

R1

- kerámia/parketta padlóburkolat
- ragasztó és padlókiegyenlítés
- aljzatbeton (min. 5 cm)
- technológiai szigetelés
- lépéshangszigetelés

R2

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 7 cm)
- technológiai szigetelés
- PE hab + hűtőkör (2 cm)
- lépéshangszigetelés

R3

- kerámia padlóburkolat
- flexibilis ragasztó
- fűtőbeton (~ 5 cm)
- "pogácsás" expandált formahabosított polisztirolhab hőszigetelés (7 cm)
- lépéshangszigetelés

1.

habzsínor háttámasz

2.

ponthegeztett tűzi horganyzott fém rabicháló

3.

helyszínen habosodó poliuretán hab (szerelőhab)

4.

zárt légréteg

5.

habarcskitöltés, max. 20 mm

6.


vakolati dilatáció

7.

dilatációs szalag

8.

habarcskiegyenlítés, max. 20 mm

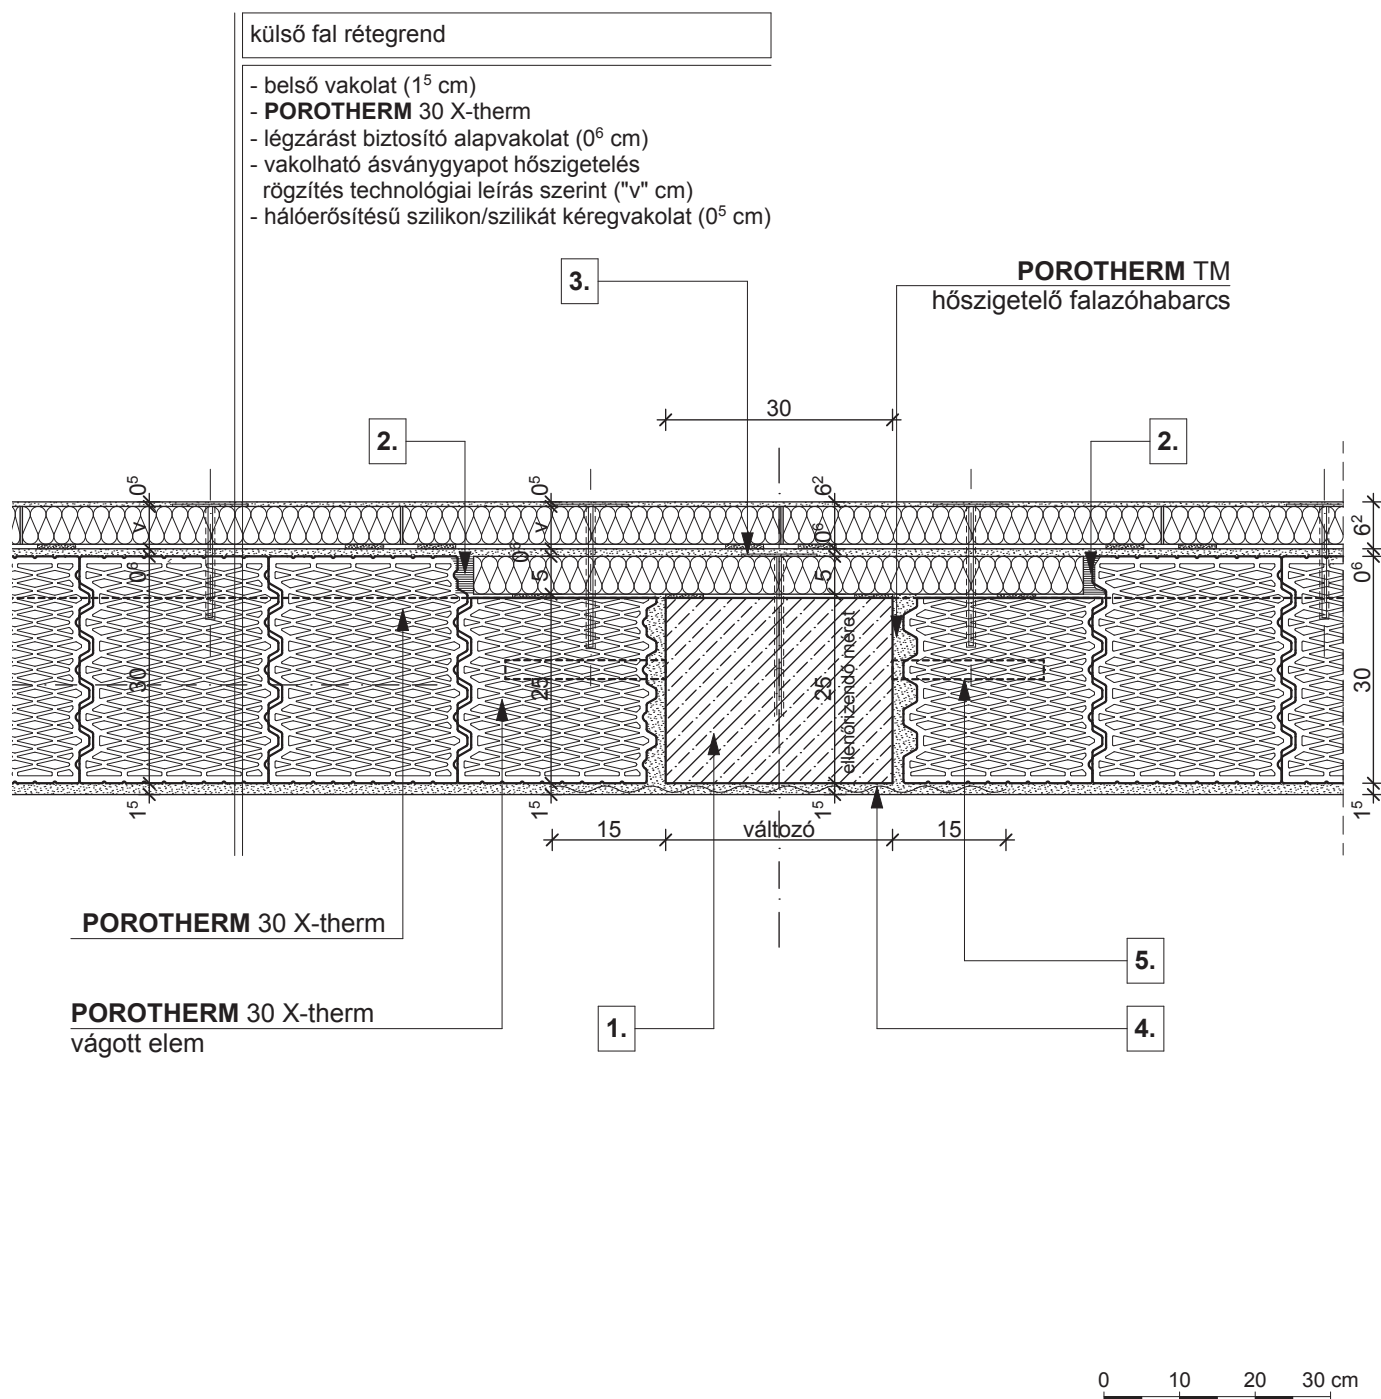

Megjegyzés:

A falazóelemek kiosztása a pillérektől egyirányba indul.

A szükséges vágott elemek a következő pillérhez csatlakoznak, hogy a falmezőben minél kevesebb habarccsal töltött állóhézag legyen.

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | 30/25 vasbeton pillér
(ellenőrizendő méret) | 4. | ponthegeesztett tűzihorganyzott fém rabicháló |
| 2. | helyszínen habosodó
poliuretán hab (szerelőhab) | 5. | pillérekhez rögzített, a fugákban 2 soronként
elhelyezett, perforált korrózióvédett acél szalag |
| 3. | rögzítő tárcsa | | |

Mérnöktámogatás - Szolgáltatásaink

Fontosnak tartjuk, hogy minél több szolgáltatással állhassunk az építési szakemberek rendelkezésére. Termékeink műszaki adatait Online termékkatalógusunkban is megtalálja a **www.wienerberger.hu** weboldalon, illetve aktuális katalógusainkat is elérheti itt. Építési szakembereknek részletes alkalmazási és tervezési útmutatót küldünk termékeinkről.

Kérjük igényét postacíme megadásával az **info@wienerberger.hu** címre írja meg.

Szakmai tanácsadásért felelős project sales kollégáink:



Takarítson meg időt díjmentes szolgáltatásunk használatával!

Küldje el mérnök szakértőnk e-mail címére ügyfele házának alaprajzát, a homlokzati rajzokat és a metszetrajzokat, és néhány napon belül kiszámítjuk a szükséges építőanyag mennyiségét.

E-mail: anagyszamitas@wienerberger.hu



Kereskedelmi információk:

Tel.: +36 1 464 7030;

E-mail: info@wienerberger.hu

Megújult szakembereknek szóló oldalunk

Megújult oldalunkon, olyan, termékeinkkel kapcsolatos információk és tartalmak elérhetők, melyek a tervezéstől a beépítésig megkönnyítik a szakemberek munkáját.

Wienerberger 2D részletrajz adatbázis

Porotherm, Tondach, Semmelrock és Terca márkákhoz tartozó részletrajzok teljes, és folyamatosan frissített adatbázisa.



Wienerberger 3D és AR csomóponti rajzok adatbázisa

Porotherm, Tondach termékeinkhez tartozó csomópontjaink megtekinthetők 3D formában is. Ezen csomópontok valósághűen jelennek meg, így a legösszetettebb szerkezetek részletek is egyszerűen áttekinthetők.



A **Wienerberger Téglaiipari Zrt. ISO 9001:2015** szerinti Minőségirányítási rendszert, **ISO 14001:2015** szerinti Környezetirányítási rendszert, **ISO 45001:2018** szerinti Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszert, valamint **ISO 50001:2018** szerinti Energiagazdálkodás irányítási rendszert működtet a folyamatosan változó vevői igények minél magasabb szintű kielégítése érdekében.

DNV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:
1000402017b-MSC-RuA-HUN

Elő kiállítás dátuma:
2011 november 08

Érvényes:
2023 december 04 – 2026 december 03

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)
Wienerberger Téglaiipari Zrt.
1119 Budapest, Bátfai utca 34.
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 9001:2015

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:
- Porotherm építési rendszerek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Tondach kerámia tetőcserép és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Semmelrock beton burkolatoló és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Terca és Pentor klinkertégla, Argeton homlokzatbuló, Air Pave porcelán lap és Wienerberger Kémény rendszer értékesítése.

Kiállítás helye és dátuma:
Barendrecht, 2023 december 01

Kiállítás szervezet:
DNV - Business Assurance
Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht,
Netherland



Erik Koek
Vezetőség képviselője

A tanúsítást szociálisan megfigyelésről felvett képfelvételek alapján a tanúsítvány érvénytelenítéssel váltott.
Aláírás dátuma: 2023. december 01. | DNV Business Assurance B.V., Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht, Netherland | TEL: +31(0)102222200 | www.dnv.com/assurance

DNV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:
1000402017b-MSC-RuA-HUN

Elő kiállítás dátuma:
2011 november 08

Érvényes:
2023 december 04 – 2026 december 03

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)
Wienerberger Téglaiipari Zrt.
1119 Budapest, Bátfai utca 34.
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 14001:2015

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:
- Porotherm építési rendszerek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Tondach kerámia tetőcserép és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Semmelrock beton burkolatoló és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Terca és Pentor klinkertégla, Argeton homlokzatbuló, Air Pave porcelán lap és Wienerberger Kémény rendszer értékesítése.

Kiállítás helye és dátuma:
Barendrecht, 2023 december 01

Kiállítás szervezet:
DNV - Business Assurance
Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht,
Netherland



Erik Koek
Vezetőség képviselője

A tanúsítást szociálisan megfigyelésről felvett képfelvételek alapján a tanúsítvány érvénytelenítéssel váltott.
Aláírás dátuma: 2023. december 01. | DNV Business Assurance B.V., Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht, Netherland | TEL: +31(0)102222200 | www.dnv.com/assurance

DNV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:
1000402017b-MSC-RuA-HUN

Elő kiállítás dátuma:
2016 november 22
(az CHSAS 18011 alapján)

Érvényes:
2023 december 22 – 2026 december 03
Előző tanúsítvány lejárt dátuma:
2023 december 03
Megújuló audit dátuma:
2023 november 14

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)
Wienerberger Téglaiipari Zrt.
1119 Budapest, Bátfai utca 34.
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az alábbi szabvány követelményeinek:
ISO 45001:2018

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:
- Porotherm építési rendszerek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Tondach kerámia tetőcserép és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Semmelrock beton burkolatoló és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Terca és Pentor klinkertégla, Argeton homlokzatbuló, Air Pave porcelán lap és Wienerberger Kémény rendszer értékesítése.

Kiállítás helye és dátuma:
Barendrecht, 2023 december 22

Kiállítás szervezet:
DNV - Business Assurance
Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht,
Netherland



Erik Koek
Vezetőség képviselője

A tanúsítást szociálisan megfigyelésről felvett képfelvételek alapján a tanúsítvány érvénytelenítéssel váltott.
Aláírás dátuma: 2023. december 22. | DNV Business Assurance B.V., Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht, Netherland | TEL: +31(0)102222200 | www.dnv.com/assurance

DNV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítvány száma:
1000402017b-MSC-RuA-HUN

Elő kiállítás dátuma:
2016 november 24

Érvényes:
2023 december 22 – 2026 december 03
Előző tanúsítvány lejárt dátuma:
2023 december 03
Megújuló audit dátuma:
2023 november 14

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a(z)
Wienerberger Téglaiipari Zrt.
1119 Budapest, Bátfai utca 34.
és a mellékletben felsorolt telephelyeinek

irányítási rendszere megfelel az energiamenedzsment szabvány követelményeinek:
ISO 50001:2018

Jelen tanúsítvány a következő tevékenységi körre érvényes:
- Porotherm építési rendszerek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Tondach kerámia tetőcserép és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Semmelrock beton burkolatoló és rendszerkomponens elemek gyártása, fejlesztése, értékesítése. Terca és Pentor klinkertégla, Argeton homlokzatbuló, Air Pave porcelán lap és Wienerberger Kémény rendszer értékesítése.

Kiállítás helye és dátuma:
Barendrecht, 2023 december 22

Kiállítás szervezet:
DNV - Business Assurance
Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht,
Netherland



Erik Koek
Vezetőség képviselője

A tanúsítást szociálisan megfigyelésről felvett képfelvételek alapján a tanúsítvány érvénytelenítéssel váltott.
Aláírás dátuma: 2023. december 22. | DNV Business Assurance B.V., Zachweg 1, 2044 LB Barendrecht, Netherland | TEL: +31(0)102222200 | www.dnv.com/assurance



A kiadványban és az online felületeken szereplő fotók tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek!
Vásárlás előtt tekintse meg termékeinket az építőanyag kereskedő partnereinknél.

2025/1

Érvényes: 2025. március 17-től.

Wienerberger zRt.

H-1119 Budapest, Bártfai u. 34.

+36 1 464 7030, info@wienerberger.hu, shop.wienerberger.hu, wienerberger.hu