



Az építőanyagok forrása

NEKÜNK WPC,


NEKED FELTÖLTŐDÉS A KERTEDBEN

FA-MŰANYAG KOMPOZIT TERMÉKEK

A WPC az angol Wood Plastic Composite kifejezésből alkotott mozaikszó, és a termék gyártására, anyagösszetételére utal. A WPC burkolatok nagy arányban (50-90%) tartalmaznak fát, falisztet vagy faforgácsot, de a természetes anyag tulajdonságainak javítása érdekében műanyag adalékokat kevernek hozzá. Emiatt nem öregszik olyan gyors ütemben, nem vetemedik el a hő és a nedvesség hatására, mint a faburkolat, valamint színtartó képessége is jobb. Kerítéselemként egyszeri beruházással, amely időtálló, gondozásmentes és prémium minőségű termék, amit ellenáll a szélsőséges időjárásnak és az UV-sugárzásnak is.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- teraszok, napozóteraszok, medencék,
- stégek,
- kerti utak, sétányok,
- kerítések, kapuk.

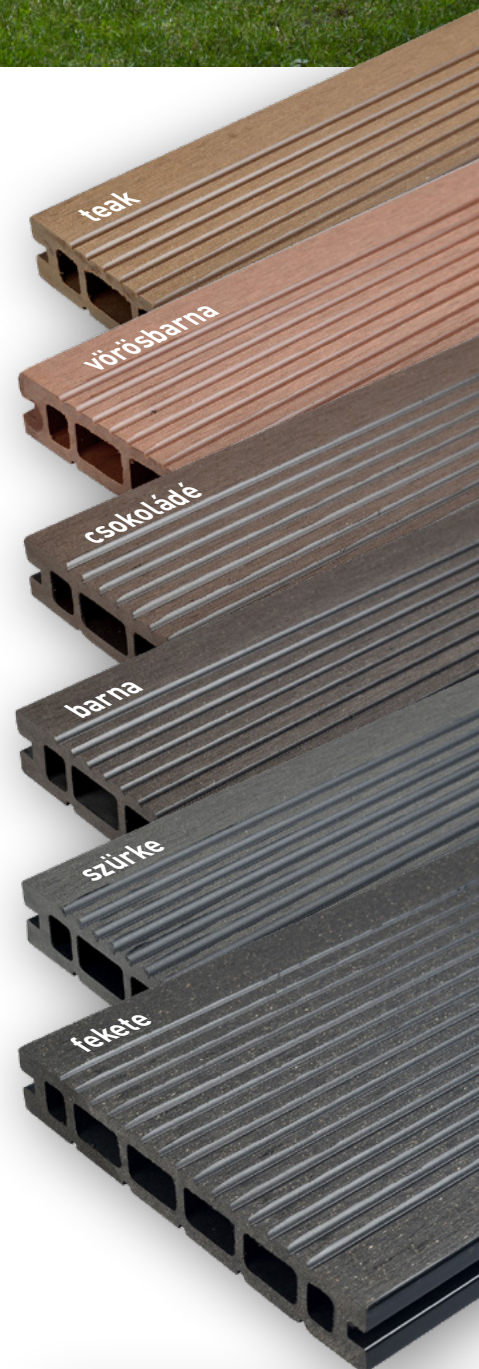



Az építőanyagok forrása



WPC BURKOLATOK ÉS KERÍTÉSELEMEK

LERAKÁS, RÖGZÍTÉS

A párnafákat szilárd alapra, betonra kell rögzíteni. Fűvön, egyenetlen téglá és burkolt felületen a WPC burkolat könnyen elcsúszhat. Kérjük, fúrja elő a párnafákat a könnyebb rögzítés miatt, ha ez elmarad a termék könnyebben sérülhet. A párnafákat 40-50 centiméterenként szorosan kell rögzíteni. A párnafák hosszanti találkozásánál 1-1,5 cm távolságot szükséges hagyni. A párnafák párhuzamos elhelyezésének javasolt távolsága maximum 30 cm. Nagy forgalmú helyeken maximum 20 cm. Az alaplap túllógása a széleken nem lehet több 2-3 cm-nél a párnafa szélétől. A klipszek rögzítése esetén a csavar behajtása ne történjen közvetlenül a párnafákba, hanem azt előzze meg egy előfúrás. Ez után a csavarral rögzíthető a klipsz. 2 alaplap párhuzamos találkozásánál szükséges dupla párnafa. A 2 párnafa javasolt rögzítése egymástól 1-2 cm-re történjen. Az alaplapokat ebben az esetben külön-külön érdemes rögzíteni, elkerülve az esetleges sérüléseket, elemelődéseket. Az alaplapok egymás közti távolsága a hosszanti toldásoknál és párhuzamos rögzítéseknél 6-7mm legyen, hogy a termék esetleges hőmérsékletváltozások esetén tudjon terjeszkedni. A falak vagy objektumok találkozásánál a rövid oldalak esetében minimum 2 cm távolságot kell hagyni. A WPC burkolatot olyan helyre kell rögzíteni, ahol a padozat jó vízelvezető képességgel rendelkezik, a levegő tud cirkulálni és nincs talajvíz.

TISZTÍTÁS

A terméket időről időre szükséges tisztítani. A zsíros felületeket foszfor mentes zsíroldók alkalmazásával tisztítsuk, rozsda és egyéb szennyeződések foszfor mentes tisztítószerrel távolítsuk el. Itt is gondoskodni kell a vízelvezetésről és a szellőzésről. A tisztítás után a felületet tiszta vízzel lemoshatjuk eltávolítva a tisztítószer maradványokat, majd a felületet egy száraz ruhával szárazra töröljük.

Színek: fekete, csokoládé, barna, szürke, teak, vörösbarna

Kiegészítők: párnafa, szegély, csavar, klipsz

Méret: alaplap – 146x23x2000 mm

párnafa – 30x40x2000 mm

szegély – 38x38x2000 mm

ÚJHÁZ WPC TERMÉKEK VITATHATATLAN ELŐNYEI:

- tartós, könnyen tisztítható
- felületkezelést nem igényel
- alacsony karbantartási igényű
- változatosan, több területen felhasználható
- kétoldalú, különböző mintázattal
- egyszerűen rögzíthető

➔ **További információért és ajánlatért keresse szakértő kollégánkat!**

WPC KIEGÉSZÍTŐK

PÁRNAFA
fekete

barna

SZEGÉLY
teak

vörösbarna

csokoládé

barna

szürke

fekete

RÖGZÍTŐKAPOCS

RENDSZERCSAVAR