

MOSTANTÓL NÁLUNK IS ELÉRHETŐ AZ EUROLAMP ZEPHYRUS ENERGIATAKARÉKOS HŰTŐ-FŰTŐ SPLIT KLÍMA!




→ **2,6 kW-os**

145 000 Ft/db*

→ **3,4 kW-os**

158 000 Ft/db*

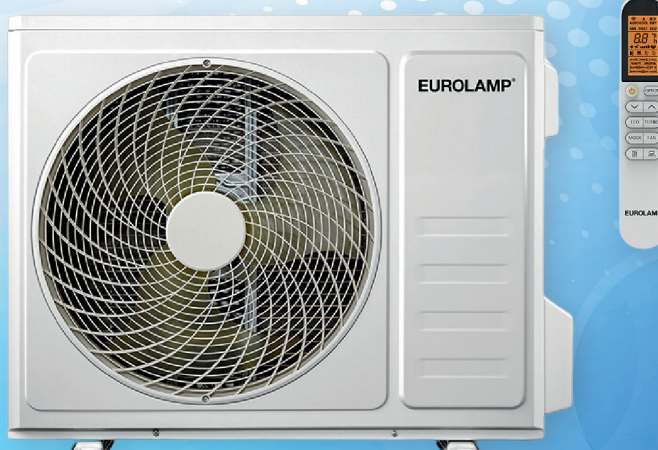

**Szerezd be sajátodat,
hogy élvezhesd a kényelmet
és az energiatakarékosságot
egyszerre!**

*Az árak bruttó árak, a mindenkor ÁFÁ-t tartalmazzák.

Sz+C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.

Telefon: +36 74 511 833 • Mobil: +36 30 504 0402

Metallo-Pont áruház

Szekszárd, Palánki út 11.

Telefon: +36 74 510 220 • Mobil: +36 30 869 8404

Újház

Sz+C Stúdió

epitoanyag-online.hu



Hűtő Energiaosztály



WIFI-s modell



Fűtő Energiaosztály



4 rétegű szűrő



■ 5 év garancia (képesített szerelő + éves karbantartás) ■ H tarifa képes

Zephyrus by Eurolamp		Model	TAC-09CHSD/IFI	TAC-12CHSD/IFI
			2,6 kw	3,4 kw
Beltéri egység			TAC-09CHSD/IFI	TAC-12CHSD/IFI
Kültéri egység			TAC-09CHSD/IFI	TAC-12CHSD/IFI
Energia ellátás		V-Hz	220-240V, 50Hz	220-240V, 50Hz
Névleges teljesítmény	hűtés	Btu/h	8872BTU	11600
Teljesítmény felvétel	hűtés	W	825 (240~1380)	1130(290~1500)
Üzemi áramfelvétel	hűtés	A	4.0A (1.2~8.0)	5.8A(1.5~9.0)
Névleges teljesítmény	fűtés	Btu/h	8905BTU	11670
Teljesítmény felvétel	fűtés	W	767 (240~1552)	922 (290~1720)
Üzemi áramfelvétel	fűtés	A	3.8(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	2,6	3,4
	SEER	W/W	6.3	6.1
	Energiaosztály		A++	A++
Fűtés (átlag)	Teljesítmény	kW	2,1	2,4
	SCOP	W/W	4.0	4.0
	Energiaosztály		A+	A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	-7	-7
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-15	-15
Max. teljesítmény fogyasztás		W	825	1130
Max. Beltéri légszállítás		m³/h	420	550
Beltéri hangteljesítmény szint (Magas)		dB(A)	50	50
Beltéri egység	Méretek (SZ×MÉ×MA)	mm	698×255×190	760×205×245
	Csomagolási méret (SZ×MÉ×MA)	mm	764×32,5×25,7	850×320×280
	Nettó/Bruttó súly	Kg	7.4/8.8	7.8/9.3
Kültéri légszállítás		m³/h	550	550
Kültéri hangteljesítmény szint (Magas)		dB(A)	60	60
Kültéri egység	Méretek (SZ×MÉ×MA)	mm	735×459×276	780×295×495
	Csomagolási méret (SZ×MÉ×MA)	mm	765×481×310	820×340×535
	Nettó/Bruttó súly	Kg	22/24	22.5/24.5
Hűtőközeg	Típus		R32	R32
	GWP		675	675
	Töltött mennyiség	Kg	0.53	0.55
Hűtőközeget szállító cső	Vízoldal/Gázoldal	mm (inch)	6.35mm(1/4"inch)/ 9.52mm(3/8"inch)	6.35mm(1/4"inch)/ 9.52mm(3/8"inch)
	Max. össz. csőhossz	m	15	15
	Max. szintkülönbség	m	10	10
Működési hőmérséklet	Beltéri (hűtés/fűtés)	°C	17-32°C/0-30°C	17-32°C/0-30°C
	Kültéri (hűtés/fűtés)	°C	-15-53°C/-20-30°C	-15-53°C/-20-30°C