

baumit.com



2025 Katalógus

Homlokzatok • Vakolatok • Esztrichek

Baumit. A jövő ötletei.

SZAKÉRTŐK, TERÜLETI KÉPVISELŐK

KÖZPONTI RÉGIÓ

Cserekye József

+36 30 638 9958
jozsef.cserekye@baumit.hu
■ Budapest (I., II., III., XII.)
■ Észak-nyugat Pest vármegye

Karády Gábor

+36 30 665 2148
gabor.karady@baumit.hu
■ Budapest (XI., XXII.)
■ Dél-nyugat Pest vármegye

Vincze Gábor

+36 30 610 4845
gabor.vincze@baumit.hu
■ Budapest (IX., X., XVIII., XIX., XX., XXIII.)
■ Dél-kelet Pest vármegye

Varga Péter

+36 30 677 4182
peter.varga@baumit.hu
■ Budapest (VI., VII., VIII., XVI., XVII.)
■ Észak-kelet Pest vármegye
■ Nógrád vármegye

Makkai Ákos

+36 30 678 1467
akos.makkai@baumit.hu
■ Budapest (IV., V., XIII., XIV., XV., XXI.)
■ Észak Pest vármegye

KELET-MAGYARORSZÁG

Takács Zsolt

+36 30 161 7190
zsolt.takacs@baumit.hu
■ Békés vármegye
■ Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Magyar Kristóf

+36 30 596 0491
kristof.magyar@baumit.hu
■ Hajdú-Bihar vármegye
■ Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Bácsi Gábor

+36 30 306 3347
gabor.bacsi@baumit.hu
■ Bács-Kiskun vármegye déli része
■ Csongrád-Csanád vármegye

Szekrényesi Zoltán

+36 30 935 3285
zoltan.szekrenyesi@baumit.hu
■ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
■ Heves vármegye

Kiss Zoltán

+36 30 445 9467
zoltan.kiss@baumit.hu
■ Bács-Kiskun vármegye északi része

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Márkus Szabolcs

+36 30 637 4781
szabolcs.markus@baumit.hu
■ Somogy vármegye
■ Zala vármegye

Csuport Gábor

+36 30 637 4795
gabor.csuport@baumit.hu
■ Fejér vármegye
■ Veszprém vármegye

Vétek Tamás

+36 30 814 6138
tamas.vecek@baumit.hu
■ Baranya vármegye
■ Tolna vármegye

Gaal Dominik


+36 30 182 4781
dominik.gaal@baumit.hu
■ Győr-Moson-Sopron vármegye

Szabó Tamás

+36 30 610 2392
tamas.szabo4@baumit.hu
■ Vas vármegye

Antal Balázs

+36 30 901 2141
balazs.antal@baumit.hu
■ Komárom-Esztergom vármegye

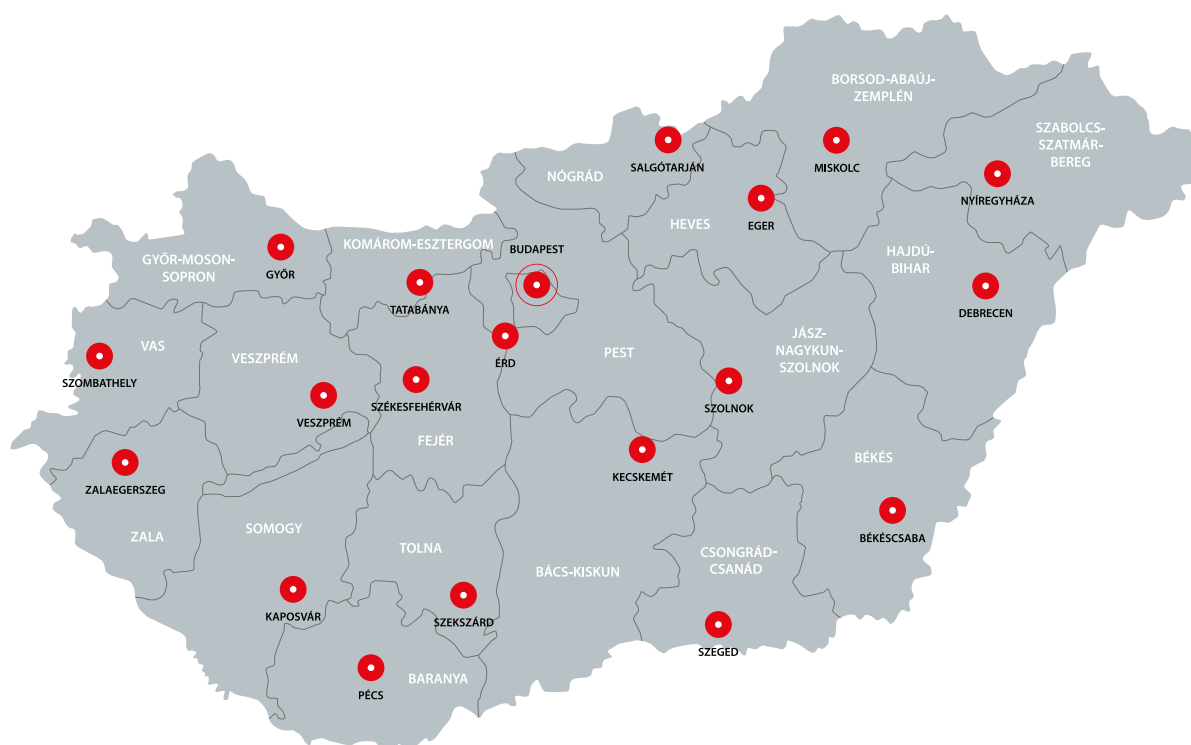

FELÚJÍTÁSI SZAKTANÁCSADÓK

KÖZPONTI RÉGIÓ

Balambér Ákos

+36 30 565 5111

akos.balamber@baumit.hu

- Fejér vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye

Hapsz József

+36 30 014 3871

jozsef.hapsz@baumit.hu

- Budapest (I., II., III., V., VI., VII., VIII., X., XI., XII., XIV., XXII.)
- Pest vármegye

Márkus Zsolt

+36 30 902 2525

zsolt.markus@baumit.hu

- Budapest (IV., V., VI., XIV., XV., XVI., XVII.)
- Pest vármegye
- Nógrád vármegye

Hájos Zoltán

+36 30 260 8899

zoltan.hajos@baumit.hu

- Budapest (IX., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.)
- Pest vármegye

KELET-MAGYARORSZÁG

Tamáskovics Jenő

+36 30 202 4102

jeno.tamaskovics@baumit.hu

- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Heves vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Gilányi Ferenc

+36 30 202 4069

ferenc.gilanyi@baumit.hu

- Hajdú-Bihar vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Huszár Zoltán

+36 30 863 5559

zoltan.huszar@baumit.hu

- Bács-Kiskun vármegye
- Békés vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Hirsch Zoltán

+36 30 631 4307

zoltan.hirsch@baumit.hu

- Baranya vármegye
- Somogy vármegye
- Fejér vármegye
- Tolna vármegye

Solymosi Tamás

+36 30 935 7037

tamas.solymosi@baumit.hu

- Vas vármegye
- Zala vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye

Lamik Bence

+36 30 436 8289

bence.lamik@baumit.hu

- Komárom-Esztergom vármegye
- Veszprém vármegye
- Győr-Moson-Sopron vármegye

HIDEGBURKOLATI SPECIALISTÁK

KÖZPONTI RÉGIÓ

Bodor Róbert

+36 30 960 5559

robert.bodor@baumit.hu

- Budapest
- Pest vármegye

KELET-MAGYARORSZÁG

Lipták István

+36 20 851 7661

istvan.liptak@baumit.hu

- Nógrád vármegye
- Heves vármegye
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
- Hajdú-Bihar vármegye

Kovalovszki Lajos

+36 30 279 0098

lajos.kovalovszki@baumit.hu

- Békés vármegye
- Csongrád-Csanád vármegye
- Bács-Kiskun vármegye
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Danyikó Ádám

+36 30 500 2561

adam.danyiko@baumit.hu

- Győr-Moson-Sopron vármegye
- Komárom-Esztergom vármegye
- Vas vármegye
- Fejér vármegye
- Veszprém vármegye

ÉPÍTÉSZ TANÁCSADÓK

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

Kiss István

+36 30 938 9623

istvan.kiss@baumit.hu

KELET-MAGYARORSZÁG

Izsák János

+36 30 163 4701

janos.izsak@baumit.hu

NYUGAT-MAGYARORSZÁG

Gyenes-Lele Adrián

+36 30 220 9046

adrian.lele@baumit.hu

- Rendkívül tartós
- Pormentes, időtálló felület
- Természetes és páraáteresztő

CRYSTAL EFFECT

1. Activator
2. Crystal Top

Minden négyzetméter számít

- Klímavédelem
- Kevesebb kiadás
- Energiamegtakarítás

openContact
25 kg
Baumit

1. Activator
2. Crystal Top

✓ Nem zsugorodik
✓ Hőfehér

- Repedésmentes
- Könnyű felhordás
- Könnyen simítható

EASY DROP EFFECT
NEM TAPAD A YÖRÖK FELMŰZ

1. FinishLight
2. FinishMax
3. FinishRed
4. FinishGold

HOMLOKZATI FESTÉKEK ÉS VÉKONYVAKOLATOK	26
HOMLOKZATFESTÉKEK	28
SZÍNES VÉKONYVAKOLATOK	34
HOMLOKZATI ALAPOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	48
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK	54
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK	56
RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ	58
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK	62
STARTRACK ÉS RÖGZÍTŐELEMELK	66
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	76
VAKOLATRENDSZEREK	84
VAKOLATOK	86
FELÚJÍTÁS	92
HOMLOKZATFELÚJÍTÓ RENDSZEREK	94
HOMLOKZAT REKONSTRUKCIÓ	96
FELÚJÍTÓ VAKOLATRENDSZEREK	97
MŰEMLÉKI FELÚJÍTÁS	102
BETONJAVÍTÁS	104
ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS	106
TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA	108
BELTÉRI FESTÉKEK	112
GLETTANYAGOK	115
BELTÉRI VAKOLATOK	120
BELTÉRI VAKOLATOK	122
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	129
BAUMACOL HIDEGBURKOLATI RAGASZTÁSI RENDSZER	132
HIDEGBURKOLÁS	134
BURKOLATRAGASZTÓK	136
SPECIÁLIS TERMÉKEK	139
FUGÁZÓK	144
ALJZATKÉPZÉS	146
ALJZATKIEGYENLÍTŐK	150
ALAPOZÓK	152
ESZTRICHEK	153
KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK	155
SZERKEZETI ANYAGOK	160
FALAZÓHABARCSOK	162
TÉRBURKOLATOK	165
BETONOK	166
SZOLGÁLTATÁSOK	168
GÉPI TECHNIKA	172
BETŰRENDI ÚTMUTATÓ	176
NEMZETKÖZI BAUMIT	178

Magyar fődíj a Baunit Life Challenge Nemzetközi Építészeti Versenyen!

A pécsi vásárcsarnok kapta a szakmai elismerést Ljubljanában

2024. május 23-án, Ljubljanában tartották a Baunit Life Challenge Nemzetközi Építészeti Verseny díjátadó gáláját, amelyen egy magyar középület, a pécsi vásárcsarnok kapta a fődíjat.

A Baunit Life Challenge nemzetközi építészeti verseny 2014 óta, kétfévente kerül megrendezésre. A 2024-es pályázatra több mint 300 pályázatot – köztük 29 magyart – neveztek, 23 európai országból. A hazai homlokzati megoldások közül kettő jutott be a döntőbe.

Az új pécsi vásárcsarnok, amely a középület kategória döntőseként került a legnívósabb pályázatok közé, elnyerte a Life Challenge szakmai fődíját. **Tervezői Getto Tamás DLA és Sztranyák Gergely DLA** építészek, kivitelezője a B Build & Trade Kft.

A nemzetközi zsűri így méltatta a fődíjat elnyerő épületet:

„Óriási fehér felületek, hosszan elnyúló falak különleges térhatása és egy nagyszabású üvegfal határozza meg az új vásárcsarnok burkolatát. Ezek együttesen egy szinte archetipikus térelrendezést hoznak létre, ami egy egyszerű, mégis kifinomult szerkezetet eredményez. A csarnok időtlen környezetet kínál a kikapcsolódáshoz vagy egy bevásárláshoz egyaránt.”

Sztranyák Gergely így látta a versenyt:

„Mindig hasznos és érdekes más országok jelenlegi építészetéről tájékozódni. Erős volt a mezőny, minden kategóriában láttunk kiemelkedő színvonalú házakat. A hazai építészetnek is jól tesz, ha minél több nemzetközi szakmai fórumon tudja megmérettetni magát. Fontos európai szinten is pozicionálnunk magunkat, illetve ez nemzetközi szakmai diskurzusra is alkalmat ad, így tanulhatunk egymástól. Egy sikeres közös projekt már nemcsak az építész, hanem a többi megvalósításban résztvevő tag érdeke is.”

A piac különlegessége, hogy íves, karcsú, féloldalt üvegezett kialakítású homlokzata egy római bazilikára emlékeztet, míg az egybefüggő belső tér a keleti bazárok nyüzsgését idézi.





A fődíj elnyerése egyúttal a következő Life Challenge díjátadó esemény megszervezésének jogát is jelenti a győztes pályázó hazájában, tehát 2026-ban Magyarországon zajlik majd a Baumit Life Challenge díjátadó.

A Baumit Life Challenge Nemzetközi Építészeti Verseny célja, hogy bemutassa és díjazza azokat a Baumit homlokzatképző anyagokkal készült épületeket, melyek a minőségi és egyedi homlokzatok megtervezésére inspirálják az építész szakmát. A pályázat neve a Baumit homlokzati vékonyvakolatok és festékek nevére, a Baumit Life-ra utal.

A homlokzati megoldásokat 13, nemzetközileg elismert építész értékeli 6 kategóriában (családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás, műemlék, különleges textúra), ezeken felül pedig egy szakmai fődíj is gazdára talál.



Getto Tamás 1983-ban végzett a Magyar Iparművészeti Főiskolán. Tervező cégét 1991-ben alapította. 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Breuer Marcell Doktori Iskolájában DLA-fokozatot szerzett, 2012-ben habilitált. Pécs kortárs építészetének meghatározó alakja. Hitvallása szerint az építészetben a műszaki tudomány és a művészet szétválaszthatatlan egységet alkot. Az Ybl-, Prima-, Breuer Marcell, Forbát Alfréd, Pro Architektura díjas építész 2002 óta az Építész Mesteregylet Mesteriskolájának mestere, jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem professzora, az Építészeti Intézet Szakvezetője.

Sztranyák Gergely a Pécsi Tudományegyetemen végzett építészként 2008-ban, diplomamunkáját Breuer Marcell Diplomadíjjal ismerték el, majd még ebben az évben Junior Prima díjjal tüntették ki. 2011-ben doktorált, majd 2018-ban habilitált. A Forbát Alfréd Építészeti Díjjal kitüntetett építész emellett számos installációt jegyez: a German Design Awardot és a Magyar Formatervezési Díj nagydíját nyert Lipcsei Könyvhét magyar pavilonját, a Piranesi Awardra jelölt Tyukockát és a Temporary City rendezvénysorozat keretében megvalósított Épületprotézist. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán 2012-től kezdődően oktat egyetemi adjunktusként, 2021 óta egyetemi docensként.

A jövő ötletei

Több évtizedes tapasztalataink, – amelyeket kutatás és fejlesztés egészít ki, – a legjobb előfeltételei a jövő ötleteihez. Annak érdekében, hogy ezek a megoldások ügyfeleink sikerét is szolgálják, nagy hangsúlyt fektetünk a megbízhatóságra, a magas minőségi követelményekre és szolgáltatási színvonalra, valamint a fenntartható működésre.

Küldetésünk

Támogatjuk Partnereinket abban, hogy egészséges, energiahatékony és gyönyörű otthonokat építsenek a fenntartható jövő érdekében.

EGÉSZSÉGES

Mint a természetes lakóklima nagykövete, építkezéshez, hatékony hőszigeteléshez és egészséges beltéri klímához kínálunk termékeket.

ENERGIATAKARÉKOS

Megmutatjuk, hogyan csökkentheti a felújítás és a hatékony homlokzati hőszigetelés az energiafogyasztást.

SZÉP

Számtalan lehetőséget nyújtunk a több mint 1 000 különböző színben elérhető homlokzati vékonyvakolatainkkal, melyekkel rengeteg struktúra valósítható meg.

FENNTARTHATÓ

A legfontosabb az erőforrások gondos felhasználása. Az ötleteknek csak akkor van jövőjük, ha azok a holnapot szolgálják.



Csak egy kattintás:

Fedezze fel a Baumit világot, ahol az innovatív építőanyagok és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség elősegíti az építőipar fejlődését egy jobb holnap érdekében.



Olvassa be
a megtekintéshez!

Baumit Image film

Építsen egészséges,
energiahatékony
és gyönyörű otthonokat.



Baumit – az erős partner

A Baumit márkát 1988-ban alapították, mára pedig elismert név lett az európai építőanyag-iparban, és Közép-Európa egyik vezető gyártója a homlokzati hőszigetelő rendszerek, vékonyvakolatok és homlokzathesztekek terén. A Baumit Csoport leányvállalatai szerte Európában megtalálhatók.

- **Tapasztalat**
- **Felelősségtudat**
- **Ügyfélközpontúság**



Termék minden igényhez

Széles termékpalettánk megfelel az építőanyagokkal szembeni összes követelménynek. A kívánt termékeket biztosítjuk bármely építéshez, felújításhoz, olyan magas minőségben, amely garantálja a tartósságot. A Friedrich Schmid Innovációs Központ és a VIVA Kutatópark létrehozásával, Európa egyedülálló kutatási projektjét valósítottuk meg, amelyben a felhasznált építőanyagok és azok kombinációinak az egészségre gyakorolt hatását vizsgáljuk és új termékeket és rendszereket fejlesztünk az ideális beltéri klíma megvalósítása érdekében.

- **Magas minőség**
- **Több felhasználási terület**
- **Gyors és egyszerű feldolgozás**



Személyes kapcsolat

A legjobb építőanyag is csak annyira jó, amennyire jól alkalmazzák, építik be az adott terméket. Szolgáltatásunk nem ér véget a termékek értékesítése után. Munkatársaink komolyan veszik a termékek szakszerű és optimális feldolgozását, és személyesen képzik a felhasználókat. A termékinnovációkat és a legújabb feldolgozási technikákat egyéni képzéseken és gyakorlatokon mutatják be, magyarázzák el és tanítják meg.

- **Elérhető**
- **Együttműködés**
- **Szaktanácsadás**



Jövőbeli sikerek

Építőanyag innovátorként tudjuk, mi fogja továbbra is sikeressé tenni ügyfeinket a jövőben. Értékeink, – mint a határidők betartása és a megbízhatóság, a személyes kapcsolat és szakképzések a kompetens szakmai tudás érdekében, valamint a megbízható és tartós termékek, – a jövőben is kiemelt fontosságúak számunkra. A Baumit fenntarthatósági programja, a GO2morrow keretein belül úttörő szerepet vállalunk a fenntarthatóság érdekében. Célunk az erőforrások felelősségteljes felhasználása, az építőanyagok újrahasznosítása a körkörös gazdaság szellemében és az energia megtakarítására szolgáló megoldások alkalmazása.

- **Mert szakértőket képzünk**
- **Mert megbízhatóak vagyunk**
- **Mert együtt sikeresek vagyunk**





A GO2morrow filozófia a fenntarthatósági törekvéseink legfőbb mozgatórugója. A Baumit cégcsoportot a kezdetektől fogva a magas minőség iránti elkötelezettség vezérli. Ez a megközelítés garantálja, hogy minden erőfeszítésünk megtervezetten, precízen kivitelezve történjen, és a jövőre nézve minden lépésünknek maradandó, pozitív hatása legyen.

A legfontosabb GO2morrow cél 2030-ig



Környezetvédelmi elköteleződésünk

Új termék receptúrák kifejlesztésével, környezetbarát adalékanyagok alkalmazásával, újrahasznosítható csomagolással, mind-mind azon vagyunk, hogy CO₂ kibocsátásunkat tonnánként 20%-kal csökkenteni tudjuk.

Célunk, hogy 1 tonnányi építőanyag gyártása során 10%-kal kevesebb energiát használjunk fel.

Innovatív fejlesztéseink során figyelmet fordítunk az energiahatékonyabb megoldások megtalálására.



Többet akarunk tenni az emberekért

Az esélyegyenlőség megteremtése minden munkavállalónk számára. Célunk, hogy olyan munkahelyet alakítsunk ki, ahol munkavállalóink jól érzik magukat, támogató légkörben, eredményesen tudják munkájukat végezni. Ehhez igyekszünk hozzájárulni a kiváló munkakörülményekkel, és a sokszínűséget támogató hozzáállásunkkal.

Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást. Helyi szinten aktívan támogatjuk a társadalmi szervezetek működését.


Munkahelyi balesetek előfordulásának minimalizálása. Rengeteg energiát fordítottunk a higiéniai, munkabiztonsági és egészségvédelmi útmutatónk létrehozására és az abban foglaltak bevezetésére.

Még gazdaságosabb működés

Kiszámítható, stabil növekedés. Az építőipar egyik meghatározó szereplőjeként törekszünk a folyamatos növekedésre. Hisszük, hogy a hosszú távú stratégiákban való gondolkozás segíti a munkahelyek megőrzését is.

Kevesebb megtett kilométer és környezetvédelem. Csökkentjük a termékeink szállítását során a megtett kilométereket, a gyártási folyamatainkban a legújabb technológiákat alkalmazzuk és fenntarthatóbb termékek gyártását helyezzük előtérbe.

Helyi beszállítók támogatása. Minden beszállító partnerünkötől a legmagasabb minőségi követelményeknek való megfelelést várjuk el. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ellátási láncukban résztvevő partnereink helyi illetőségűek legyenek.

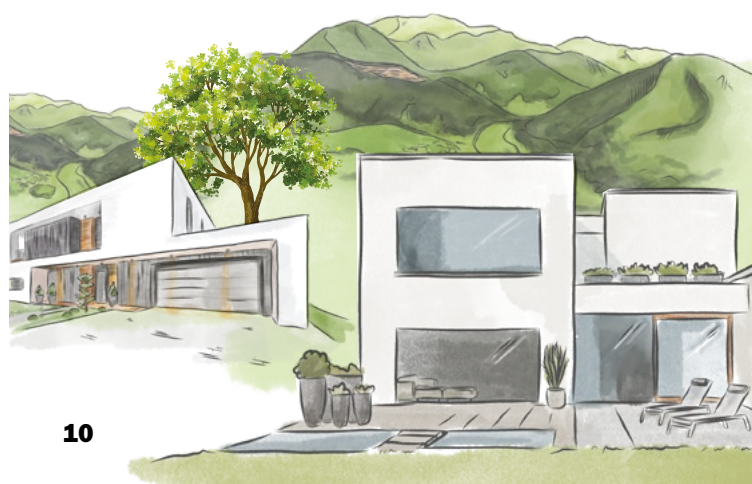

Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeinkre

Európában eddig 45 millió négyzetméter homlokzati hőszigetelés készült el. Ez évenként 1 millió tonna CO₂ megtakarítást jelent, ami évi 90 millió fa által termelt oxigén mennyiségének felel meg.

A Baumit homlokzati hőszigetelő rendszereinek köszönhetően idáig 800 millió tonna CO₂-t takarítottunk meg. Ez megegyezik 10 millió autó 15 év alatt kibocsátott CO₂ értékével, vagy 300 000 Holdra tett utazás alatt termelt CO₂ mennyiségével.



DER FORSCHUNGSPARK
VON BAUMIT

A Viva Kutatópark eredményei

A G02morrow céljainak lényegét a Viva Kutatópark eredményei alapozzák meg.

Európa legnagyobb, az építőanyagok összehasonlítását célzó kutatási projektjében a Baumit Viva Parkban azon dolgozunk, hogy az egészséges életmódhoz szükséges alkotóelemeket vizsgáljuk és elemezzük. A vizsgálatok során három kulcsfontosságú tényezőt állapítottak meg, melyek a következők:



Látogasson el
a Kutatóparkba!

A természetes lakóklima három összetevője



Hőszigetelés

- Nincs huzat
- Nincs penészesedés
- Kellemes beltéri páratartalom
- Télen melegen tart, nyáron hűt

Beltér

- Tiszta levegő a szobákban
- Kellemes beltéri hőmérséklet
- Nincs táptalaja a vírusoknak és a kórokozónak
- Egészséges beltéri klíma és hatékony páraszabályozás

Szerkezet

- Zajvédelem
- Állandó hőmérséklet
- Páraáteresztő termékek használata
- A szilárd szerkezetű építőanyagok beépítésével fenntarthatóbb hőtárolást érhetünk el

Csak egy kattintás:

Hogyan gazdálkodtak elődeink az erőforrásokkal és mit tanulhatunk tőlük? Tudja meg, miért van a Baumit ideális helyzetben ahhoz, hogy még tudatosabban és intenzívebben ápolja a fenntarthatóság három pillérét.



Olvassa be
a megtekintéshez!

Fenntarthatóság a Baumitnál

Interjú Robert Schmid
ügyvezetővel



Forróság felejtve

A legmagasabb fokú védelem a magas hőmérséklet miatt megjelenő szennyeződésekkel szemben. Az éghajlatváltozás egyik következménye, hogy a homlokzatok egyre jobban felmelegszenek, ezért érzékenyebbek a szennyeződésekre. A Baumit erre is kínál megoldást: egy természetes, ásványi vakolatot, amely speciális kötőanyagának köszönhetően semmiféle hőre lágyuló anyagot nem tartalmaz. Az alapozóban található, kimondottan erre a célra kifejlesztett Baumit CrystalActivator „aktiválja” a kötőanyagot a vakolatban – így jön létre az ún. „kristályeffektus”.

A globális felmelegedés

Hőhullámnak minősül a legalább három olyan, egymást követő napból álló sorozat, melyeken a hőmérséklet meghaladja a 30°C-ot. Sajnos nem csak a forró napok száma nő, hanem ezeknek a hőhullámoknak a hossza is. Az 1850 óta gyűjtött adatok azt mutatják, hogy 2023 volt az eddigi legmelegebb év: a globális átlaghőmérséklet 1,18 Celsius-fokkal volt magasabb az 1850 és 2023 közötti történelmi átlagnál. Elgondolkodtató adat, hogy az elmúlt 173 év során a tíz legmelegebb év a legutóbbi tíz év volt.

Homlokzati vakolatok elszürkülése

A hagyományos homlokzati vakolatok az évek múltával enyhén „elszürkülhetnek”, különösen a napsütötte oldalon. Ennek az az oka, hogy a legtöbb kötőanyag hő hatására (nagyon enyhén) meglágyulhat s erre a felületre az apró szennyeződések gyakorlatilag eltávolíthatatlanul „ráégnék”. Ez az enyhe „fakulás” hosszú távon nem kívánatos hatással van a homlokzatok esztétikai megjelenésére.

Az innovatív „kristályeffektus”

A Baumit CrystalTop természetes kristályos felületét a legmagasabb por- és szürkülésgátló



tulajdonságok jellemzik, mivel a szilárd ásványi kötőanyag nem hőre lágyuló, ezért érzékenyen a magas hőmérsékletre.

A Baumit CrystalSet sikeresen vizsgázott a tartóssági teszten

A forró nyári napok körülményeinek rekonstrukciójára egy hagyományos vakolat és a Baumit CrystalTop mintáit 50 °C-ra melegítették. Ezután csillám- és grafitporral szimulálták a szennyeződések.


Miután mindkét minta szobahőmérsékletre hűlt, a felületen található port sűrített levegővel, egymás után többször próbálták eltávolítani. Az eredmény beszédes volt: míg a hagyományos vakolatok felületén szemmel látható volt az „elszürkülés” jelensége, a Baumit CrystalTop pontosan úgy nézett ki, mint a vizsgálat előtt.

Az ásványi kötőanyagú vakolatok előnye

A természetes, kristályos ásványi kötőanyagokból álló ásványi vakolatok páraáteresztő tulajdonsággal rendelkeznek. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy a vízgőz könnyen távozzon a vakolat apró mikroszkopikus pórusain. Ezenkívül ezek az ásványi kötőanyagok egyenes szilárdságot tartanak fenn még közepes és magas hőmérsékleten is, ami általában a külső hőszigetelő kompozit rendszerekben (ETICS) tapasztalható. Figyelemre méltó, hogy ilyen kihívást jelentő körülmények között az ásványi vakolatok rendkívül ellenállóak a szennyeződés felszívódásával szemben, nem hőre lágyuló tulajdonságaik miatt.

Kötőanyagok összejátéka

A kötőanyag fő összetevője természetes ásványi eredetű. A speciális összetétel biztosítja a Baumit CrystalTop kiemelkedő tulajdonságait. Ezenkívül a szervesanyag-tartalom elegendő rugalmasságot és magas színtabilitást biztosít a hosszan tartó funkcionalitás érdekében.

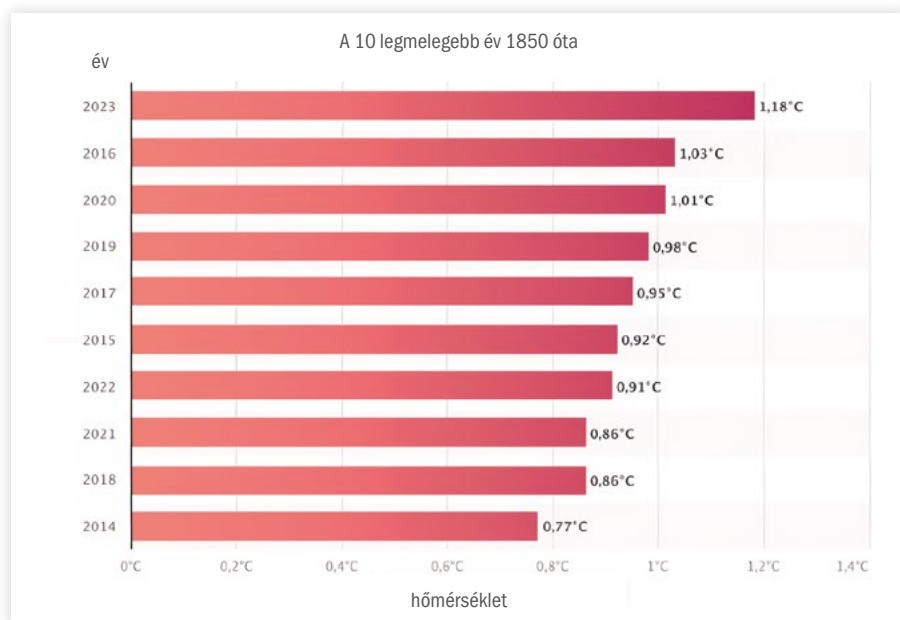

TERMÉSZETES
PÁRAÁTERESZTŐ
PORMENTES FELÜLET

**CRYSTAL
EFFECT**

RENDKÍVÜL
TARTÓS




Hordjuk fel a Baunit CrystalActivator-t a teljes felületre.

- Úgy dolgozható fel, mint egy festék
- Kitűnő takarás
- Nem folyik meg



A Baunit CrystalActivator és a CrystalTop vakolat reakcióba lép

- Amikor Baunit CrystalTopot viszünk fel a CrystalActivatorra, akkor a Baunit CrystalTop (kezdetben inaktív) kötőanyaga aktiválódik.



Ásványi, kristálykemény felület szűrőkülségátadó hatással

- Természetes és páraáteresztő
- Por- és szűrőkülségátadó felület
- Rendkívül tartós

Innovatív megoldások

A Baunit innovatív megközelítése stabilizálja az ásványi kötőanyagot mindaddig, amíg az érintkezésbe nem kerül a Baunit CrystalActivatorral, amelyet előzetesen alapozóként alkalmaznak a homlokzatokon, így biztosítva az optimális teljesítményt és a könnyű használatot.

CSAK RENDSZERBEN MŰKÖDIK!

Az innovatív Baunit CrystalSet a feldolgozásra kész CrystalTop fedőbevonatból és Baunit CrystalActivator alapozóból áll. Fontos tudnivaló, hogy csak a két termék kombinációja hozza létre azt az önálló és szilárd felületet, amely egyedülálló „kristályeffektussal” a legmagasabb szennyeződésállósággal rendelkezik.



- Rendkívül tartós
- Pormentes, időtálló felület
- Természetes és páraáteresztő

Csak egy kattintás:

A Baunit CrystalSet hőre nem lágyuló kötőanyagának köszönhetően az 50°C-ra történő felmelegítés, majd lehűtés után – a hagyományos és kissé megszáradt vakolatokhoz képest – újszerű állapotban maradt, hiszen a kosz nem tapadt meg a felületén.



Olvassa be
a megtekintéshez!

Baunit CrystalSet

Baunit kristályeffekt –
tartóssági teszt



A tökéletes összhang

Baumit SpeedMaster és Baumit gél-technológia



A Baumit SpeedMaster vakológép és az innovatív gél-technológiával készülő homlokzati ragasztók alkotják azt a tökéletes összhangot, melynek segítségével a homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztásának gépesítésével a kivitelezés időtartama akár 25%-kal is csökkenthető.

A GÉL-TECHNOLÓGIÁVAL EGYSZERŰBB A KIVITELEZÉS

A megbízható és biztonságos tapadóerő

A homlokzati ragasztónak, illetve a tapaszrétegnek döntő szerepe van a hőszigetelő rendszerek stabilitásában. A megfelelő tapadószilárdság és mechanikai ellenállóképesség elengedhetetlen egy hosszú élettartamú rendszerhez, az egyszerű és gyors kivitelezés pedig gyorsabbá és gördülékenyebbé teszi a munkát. A Baunit gél-technológiával készülő ragasztók ezeknek a kívánalmaknak maradéktalanul eleget tesznek.

Elsőrangú bedolgozhatósági tulajdonságok a gél-technológiának köszönhetően

A több éves kutatási és fejlesztési tapasztalat, valamint az építkezéseken a partnereinkkel folytatott folyamatos kommunikáció lehetővé tette a jól bevált Baunit openContact, Baunit StarContact White és Baunit ProContact ragasztók továbbfejlesztését. A Baunit gél-technológiának köszönhető az egyszerűbb és kényelmesebb bedolgozás, a magasabb minőség és a gyors kivitelezés.

Simább, finomabb, krémesebb

A felületek egyenletesebbé és simábbá válnak, a felület rugalmasabb és fokozott mechanikai ellenállást biztosít. Az élmunka-ráfordítás csökken, és a kivitelezés gyorsabbá tehető.

Egyszerűen gyorsabb a Baunit SpeedMasterrel

Szeretne még többet kihozni belőle? A jövőben használja a jól bevált Baunit gél-technológiájú ragasztóit az új Baunit vakológéppel – a Baunit SpeedMasterrel.



GYORSABBAN A BAUNIT SPEEDMASTERREL

Cserélhető szórópisztolyok - a Baunit SpeedMaster GlueGun és Baunit SpeedMaster SprayGun

Mindkettőt kifejezetten a Baunit gél-technológiás ragasztókhoz tervezték, a GlueGun a lemezek ragasztásához, a SprayGun pedig a tapaszréteg felhordásához nyújt hatékony és gyors segítséget. Használatuk a hőszigetelő rendszerek készítéséhez szükséges időt 25%-kal csökkentheti.

Időmegtakarítás a ragasztásnál

A lemezek ragasztásakor a lapok hátára folyamatosan hordjuk fel a ragasztót. Ebben az esetben a pont-perem módszer némileg módosulhat, de a lemezek szélének körbekenése és a min. 40%-os tapadási felület biztosítása ilyenkor is nagyon fontos.

Gyorsabb üvegszövet-beágyazás

Hordjuk fel fogazott glettvassal a tapaszréteget, ágyazzuk be az üvegszövet-hálót, simítjuk el – és kész. A Baunit gél-technológiás ragasztókhoz kifejlesztett Baunit SpeedMaster szórófejek segítségével a hálóbeágyazás még soha nem volt gyorsabb vagy egyszerűbb.

Együtt sikerül!

A gépi feldolgozásra való átállás nem megy egyik napról a másikra. A berendezések szakszerű használata megfelelő képzést igényel. A Baunit szakértői csapatával helyszíni támogatást nyújt mindaddig, amíg a munka minden lépése tökéletessé nem válik, és minden beállítás megfelelő lesz.

- Megoldás az időnyomásra
- A munkaerőhiány okozat nehézségekre
- Megbízható és egyszerű feldolgozás

Érdeklődik?

Kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot területi képviselőinkkel. Elérhetőségeiket a 2. oldalon találja.



Kezdje a Finish termékekkel!

Az építőanyagok és a trendek folyamatosan változnak. Az új és korszerű falszerkezeteket sokszor már nem vakolják (pl. gipszkarton, beton). Legyen szó zsákos kiszereelésű- vagy géppel szórható, sima vagy texturált felületű-, páraszabályozó vagy a levegő iontartalmát is befolyásolni képes kézi vagy gépi glettekről – a Baumit kínálatában valamennyi megtalálható.



✓ Nem zsugorodik
✓ Hófehér

EASY DROP EFFECT
NEM TAPAD A VÖDÖR FALÁHOZ

- Repedésmentes
- Könnyű felhordás
- Könnyen simítható



A használatától függő megjelenés

A belső terek használatának módja és funkciója határozza meg, hogy mely Baumit termékek és rendszerek felelnek meg leginkább az Ön igényeinek – legyen szó hálósobáról, tárolóhelyiségről vagy lakóterekről.

Estétikus felület, páraszabályozó és egészséges

A Baumit IonitFino és IonitFinish, amelyeket kifejezetten a Baumit IonitColorral való használatra fejlesztettünk ki, elegáns felületeket hoznak létre, amelyek hatékonyan szabályozzák a páratartalmat. A Baumit Klima vakolatokkal párosítva a KlimaGlätte és KlimaFinish jelentősen javítja a beltéri klíma minőségét.

A szórható glettek világa

A Baumit Finish termékcsalád – köztük a FinishExpert, a FinishSuperior, a FinishMax és a FinishLight – tökéletes megoldást kínál mind a gépi felhordású-, mind a kézi gletteléshez. Sokoldalúságuk a szakemberek kedvencévé tették ezeket a termékeket. A Baumit Finish segítségével folyamatosan magas színvonalon dolgozhat, miközben időt és pénzt takarít meg.

Nem tapad a vödör falához – Baumit FinishExpert

Hiszünk abban, hogy a termékeknek és a feldolgozásnak egyszerűnek és hatékonynak kell lennie! A Baumit EasyDrop Effect segítségével minden eddignél egyszerűbb a tökéletes felület elérése: egyszerűen nyissa ki a vödört, öntse az anyagot a szórógépbe - és már kezdheti is. A készre kevert glett egyetlen mozdulattal kicsúszik a vödörből, nem tapad a vödör falához.



Csak egy kattintás:

A Baumit Finish Expert egy felhasználásra kész szórható glett, bármilyen ásványi alapfelületen használható, alkalmas gipszkarton felületek teljes felületű glettelésére (Q4), – felhasználható falon és mennyezeten egyaránt. Csak beltéri használatra. Vastagság 0-3 mm.



Olvassa be
a megtekintéshez!

Baumit Finish Expert

Villámgyors glettelés






Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life szín- rendszer

**Töltse le a Baumit homlokzati színező
applikációját, töltse fel az épület fotó-
ját és már színezheti a homlokzatot!**



Az app letöltéséhez
olvassa be a QR kódot:

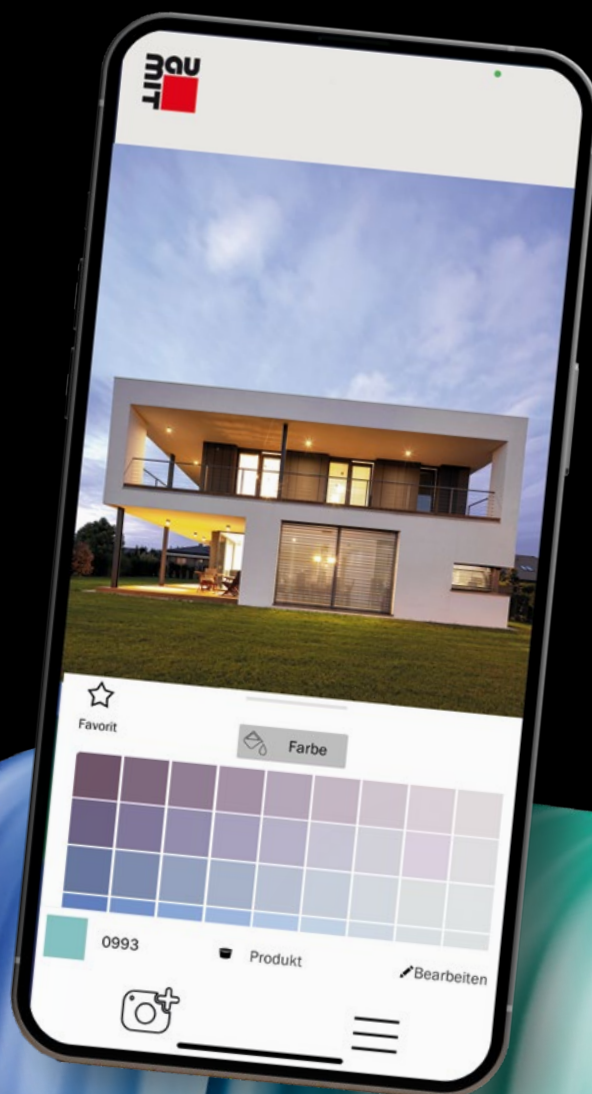



 W1200	 W1209	 0021	 0031	 0041
 W1201	 W1210	 0022	 0032	 0042
 W1202	 W1211	 0023	 0033	 0043
 W1203	 0014	 0024	 0034	 0044
 W1204	 0015	 0025	 0035	 0045
 W1205	 0016	 0026	 0036	 0046
 W1206	 0017	 0027	 0037	 0047
 W1207	 0018	 0028	 0038	 0048
 W1208	 0019	 0029	 0039	 0049
 0321	 0331	 0341	 0351	 0361
 0322	 0332	 0342	 0352	 0362
 0323	 0333	 0343	 0353	 0363
 0324	 0334	 0344	 0354	 0364
 0325	 0335	 0345	 0355	 0365
 0326	 0336	 0346	 0356	 0366
 0327	 0337	 0347	 0357	 0367
 0328	 0338	 0348	 0358	 0368
 0329	 0339	 0349	 0359	 0369
 0601	 0611	 0621	 0631	 0671
 0602	 0612	 0622	 0632	 0672
 0603	 0613	 0623	 0633	 0673
 0604	 0614	 0624	 0634	 0674
 0605	 0615	 0625	 0635	 0675
 0606	 0616	 0626	 0636	 0676
 0607	 0617	 0627	 0637	 0677
 0608	 0618	 0628	 0638	 0678
 0609	 0619	 0629	 0639	 0679
 1381	 1341	 1351	 1361	 1371
 1382	 1342	 1352	 1362	 1372
 1383	 1343	 1353	 1363	 1373
 1384	 1344	 1354	 1364	 1374
 1385	 1345	 1355	 1365	 1375
 1386	 1346	 1356	 1366	 1376
 1387	 1347	 1357	 1367	 1377
 1388	 1348	 1358	 1368	 1378
 1389	 1349	 1359	 1369	 1379

A nyomtatott színek
tájékoztató jellegűek.

A W1200 StarWhite szín csak a Baumit StarTop/Color és CreativTop termékekből (kivéve a Silk) rendelhető, a SilikonTop/Color termékekből nem.
A többi W-vel kezdődő fehér árnyalat elérhető a Baumit StarTop/Color, SilikonTop/Color, CreativTop termékekből (kivéve Silk).

● 0051	● 0061	● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151
0052	0062	0072	0082	0122	0132	0142	0152
0053	0063	0073	0083	0123	0133	0143	0153
0054	0064	0074	0084	0124	0134	0144	0154
0055	0065	0075	0085	0125	0135	0145	0155
0056	0066	0076	0086	0126	0136	0146	0156
0057	0067	0077	0087	0127	0137	0147	0157
0058	0068	0078	0088	0128	0138	0148	0158
0059	0069	0079	0089	0129	0139	0149	0159
● 0371	● 0381	● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311
▲ 0372	▲ 0382	▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312
0373	0383	▲ 0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313
0374	0384	0394	1284	1294	0404	0414	1314
0375	0385	0395	1285	1295	0405	0415	1315
0376	0386	0396	1286	1296	0406	0416	1316
0377	0387	0397	1287	1297	0407	0417	1317
0378	0388	0398	1288	1298	0408	0418	1318
0379	0389	0399	1289	1299	0409	0419	1319
● 0681	● 0691	● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751
▸ 0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742	0752
▸ 0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743	0753
▸ 0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744	0754
▸ 0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745	0755
▸ 0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746	0756
▸ 0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747	0757
▸ 0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748	0758
▸ 0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749	0759
● 0971	● 1331	● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021
▲ 0972	1332	0982	0992	1002	1012	1412	1022
0973	1333	0983	0993	1003	1013	1413	1023
0974	1334	0984	0994	1004	1014	1414	1024
0975	1335	0985	0995	1005	1015	1415	1025
0976	1336	0986	0996	1006	1016	1416	1026
0977	1337	0987	0997	1007	1017	1417	1027
0978	1338	0988	0998	1008	1018	1418	1028
0979	1339	0989	0999	1009	1019	1419	1029

Az 1-3. végződésű színek esetén javasoljuk, hogy színezett Baunit PremiumPrimerrel alapozzon. ● Kizárólag PuraTop/Color termékekből rendelhető ▸ StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color és CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető ▲ Hőszigetelő rendszereken csak PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color és a CrystalTop (3-9 végződésű színek) termékekből használhatók

● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251	● 1261	● 1271	● 0201
0162	0172	▲ 0182	▲ 0192	▲ 1252	▲ 1262	▲ 1272	0202
0163	0173	0183	0193	1253	▲ 1263	1273	0203
0164	0174	0184	0194	1254	1264	1274	0204
0165	0175	0185	0195	1255	1265	1275	0205
0166	0176	0186	0196	1256	1266	1276	0206
0167	0177	0187	0197	1257	1267	1277	0207
0168	0178	0188	0198	1258	1268	1278	0208
0169	0179	0189	0199	1259	1269	1279	0209
● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451	● 0461	● 0471	● 0481
▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452	▸ 0462	▸ 0472	▸ 0482
▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453	▸ 0463	▸ 0473	▸ 0483
1304	0424	0434	0444	0454	▸ 0464	▸ 0474	▸ 0484
1305	0425	0435	0445	0455	▸ 0465	▸ 0475	▸ 0485
1306	0426	0436	0446	0456	▸ 0466	▸ 0476	▸ 0486
1307	0427	0437	0447	0457	▸ 0467	▸ 0477	▸ 0487
1308	0428	0438	0448	0458	▸ 0468	▸ 0478	▸ 0488
1309	0429	0439	0449	0459	▸ 0469	▸ 0479	▸ 0489
● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831	● 0841	● 0851	● 1321
0762	0772	0782	0792	0832	0842	▲ 0852	▲ 1322
0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	1323
0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	1324
0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	1325
0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	1326
0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	1327
0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	1328
0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	1329
● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051	● 1061	● 1071	● 1421
▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052	1062	1072	1422
1403	1393	1033	1043	1053	1063	1073	1423
1404	1394	1034	1044	1054	1064	1074	1424
1405	1395	1035	1045	1055	1065	1075	1425
1406	1396	1036	1046	1056	1066	1076	1426
1407	1397	1037	1047	1057	1067	1077	1427
1408	1398	1038	1048	1058	1068	1078	1428
1409	1399	1039	1049	1059	1069	1079	1429

Az 1-3. végződésű színek esetén javasoljuk, hogy színezett Baunit PremiumPrimerrel alapozzon. ● Kizárólag PuraTop/Color termékekből rendelhető ▸ StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color és CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető ▲ Hőszigetelő rendszereken csak PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color és a CrystalTop (3-9 végződésű színek) termékekből használhatók

● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▷ 0492	▷ 0502	▷ 0512	▷ 0522	0562	0572	▷ 0582	0592
▷ 0493	▷ 0503	▷ 0513	▷ 0523	0563	0573	▷ 0583	0593
▷ 0494	▷ 0504	▷ 0514	▷ 0524	0564	0574	▷ 0584	0594
▷ 0495	▷ 0505	▷ 0515	▷ 0525	0565	0575	▷ 0585	0595
▷ 0496	▷ 0506	▷ 0516	▷ 0526	0566	0576	▷ 0586	0596
▷ 0497	▷ 0507	▷ 0517	▷ 0527	0567	0577	▷ 0587	0597
▷ 0498	▷ 0508	▷ 0518	▷ 0528	0568	0578	▷ 0588	0598
▷ 0499	▷ 0509	▷ 0519	▷ 0529	0569	0579	▷ 0589	0599
● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Az 1-3. végződésű színek esetén javasoljuk, hogy színezett Baunit PremiumPrimerrel alapozzon. ● Kizárólag PuraTop/Color termékekből rendelhető ▷ StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color és CreativTop Max, Trend, Fine és Pearl termékekből rendelhető ▲ Hőszigetelő rendszereken csak PuraTop/Color, Baunit StarTop/Color és a CrystalTop (3-9 végződésű színek) termékekből használhatók



Baumit – A Fehér Árnyalatai

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

A W1200 StarWhite szín csak a Baumit StarTop/Color, CrystalTop és CreativTop termékekből (kivéve a Silk) rendelhető, a SilikonTop/Color termékekből nem. A többi W12-vel kezdődő fehér árnyalat elérhető a Baumit StarTop/Color, SilikonTop/Color, CreativTop termékekből (kivéve Silk).

Baumit IonitColor

				0010 Whitney*		0018 Bianca	
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom


* Csak projektekre ajánlott! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Baumit területi képviselővel a www.baumit.hu oldalon!




Baumit Lasur



Baumit Glitter

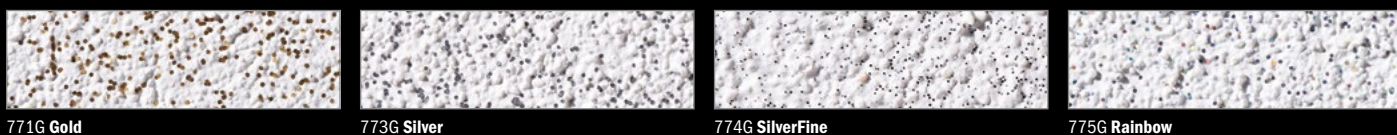


Baumit Metallic

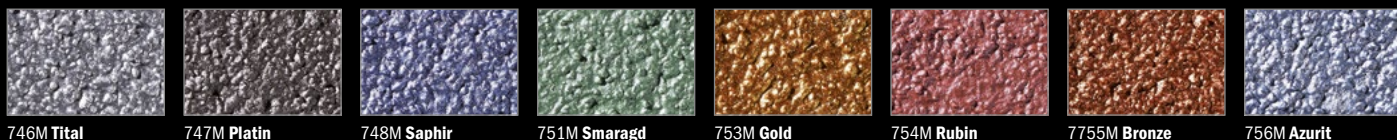

Baumit Mosaik – Alapszínek



Baumit Mosaik – Természetes Színek

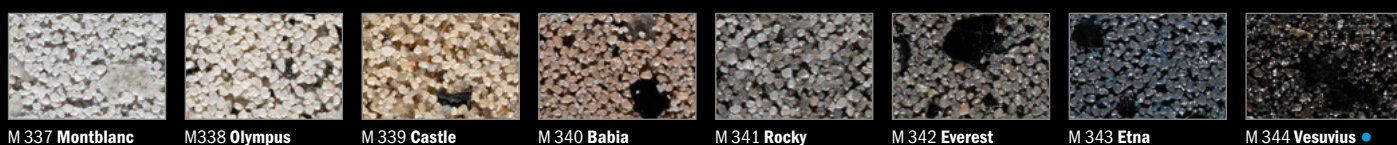

Tekintettel arra, hogy a Baumit MosaikTop lábazati vékonyvakolatok színezett és természetes kövekkel kerülnek színezésre (nem pigmentekkel), ezért itt bemutatott termékmintáktól és egyéb nyomtatott színekártyáktól a végső felület árnyalataiban eltérhet.

Gyönyörű, egyedi homlokzatok

A Baumit homlokzati vékonyvakolatok az elmúlt évtizedekben már bebizonyították, hogy tartósan és megbízhatóan védik a homlokzatot a környezeti hatásoktól (pl.: nedvesség, hő, mechanikai igénybevételek), valamint minimálisra csökkentik az algák vagy a penészgombák kialakulásának esélyét.

BAUMIT WIKI

A homlokzati vékony- (más néven színező-) vakolatok egyik legfontosabb feladata, hogy még a legrosszabb időjárási körülmények között is biztonsággal megvédjék a hőszigetelő rendszert. Ennek a képességnek egyik döntő tényezője a szemcsevastagság. A leggyakoribb 1,5 mm-es helyett 2 mm-es vakolatot alkalmazva, a 33%-kal nagyobb rétegvastagság jóval ellenállóbb felületet ad.

Baumit Life színvilág: A több mint 1000 különböző színárnyalat szinte végtelen szabadságot kínál a homlokzattervezéshez. Legyen szó finom pasztell árnyalatokról, a manapság divatos „földszínekről” vagy az intenzív sötét tónusokról – a Baumit Life korlátlan tervezési lehetőségeket kínál. A Life rendszer szíve 114 fő tónusból áll, mindegyikben további 8 színárnyalattal. A rendszert 12 speciális fehér tónus és 30 MosaikTop lábazati szín egészíti ki.

GO2morrow

Fő célunk, hogy termékeink továbbfejlesztésével és új receptúráinknak köszönhetően csökkentsük a tonnánkénti CO₂ kibocsátás mennyiségét. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, felülvizsgáljuk receptúránk összetevőit és alkotóelemeit, illetve különös figyelmet fordítunk a környezetbarát kötőanyagok felhasználására. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá az újrahasznosított csomagolóanyagok felhasználására is.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Magas minőség univerzális használatra



- ✓ Vízlepergető hatás
- ✓ Ellenáll a szennyeződésnek
- ✓ Magas páraáteresztő képesség

Baumit SilikonTop és SilikonColor

Kiváló időjárásállóság



- ✓ Vízlepergető hatás
- ✓ Géppel is felhordható
- ✓ Rugalmas felületi védelem

Baumit StarTop és StarColor

Hosszútávú szennyeződésállóság



- ✓ Rendkívül tartós
- ✓ Pormentes, időtálló felület
- ✓ Természetes és páraáteresztő

Baumit CrystalSet

BAUMIT CRYSTALSET – FORRÓSÁG FELEJTVE



Egyre több a forró nyári nap, és egyre hosszabbak a kánikulai időszakok. Az éghajlatváltozás miatt a homlokzatok felülete egyre gyakrabban és intenzívebben melegszik, ezért érzékenyebbek a szennyeződésekre. A Baunit innovatív megoldása: természetes ásványi vakolat, amely speciális kötőanyagának köszönhetően a magas hőmérsékletnek is ellenáll. A speciális Baunit CrystalActivator alapozó „aktiválja” a kötési folyamatot és ezáltal hozza létre a „kristályeffektust”.

CSAK RENDSZERBEN MŰKÖDIK!

Az innovatív Baunit CrystalSet a feldolgozásra kész CrystalTop fedőbevonatból és Baunit CrystalActivator alapozóból áll. Fontos tudnivaló, hogy csak a két termék kombinációja hozza létre azt az önálló és szilárd felületet, amely egyedülálló „kristályeffektussal” a legmagasabb szennyeződésállósággal rendelkezik.

1.
lépés

Activator
(alapozó)
felhordása

2.
lépés
CrystalTop
vakolat
felhordása

Új!



Az innovatív „kristályeffektus” különösen kopásállóvá és szennyeződésállóvá teszi a homlokzatot.

A hagyományos vékonyvakolatok olyan kötőanyagokat használnak, amelyek felmelegedés hatására kissé lágyabbá válnak, lehetővé téve a szennyező részecskék megtapadását a felületen.



Olvassa be
a megtekintéshez!

BAUMIT CREATIVTOP – KREATÍV STRUKTÚRÁK

A CreativTop egy felhasználásra kész, szilikongyanta erősítésű modellező vékonyvakolat, melynek szemcseösszetétele és hosszú nyitott ideje szinte korlátlan szabadságot biztosít. A különböző textúrák azonos színek mellett is eltérő megjelenést adnak a homlokzati felületeknek.

Ez a sokoldalú és könnyen variálható megjelenés a Baunit Life színskála színeivel kombinálva szinte végtelen számú kombinációt jelenthet, legyen szó látszóbeton-hatásról, hagyományos kanálcspott vagy szivacs technikáról. A termékismertetőben megadott feldolgozási technikák csak „gondolatébresztők”, a felület könnyű alakíthatósága lehetővé teszi új struktúrák kialakítását is.

- Egyedi textúrák
- Korlátlan tervezési lehetőség
- Számátlan kombinációs lehetőség



FOKOZOTT VÍZLEPERGETŐ HATÁS
DRYPOR
EFFECT
GYORS SZÁRADÁS



Baumit Homlokzatfestékek

A végső felületképzés meghatározza az épület megjelenését, és fontos szerepet tölt be. Ahogyan az emberi testet védi a bőr, úgy védik a falazatot a különböző kötőanyagú és tulajdonságú befejező rétegek a külső hatásoktól, illetve mechanikai terhelésektől. A Baumit homlokzati vékonyvakolatai és festékei ellenállnak az időjárás viszontagságainak: az UV-sugárzásnak, a szélnek, valamint az esőnek.

Míg beltérben 5-10 évente tisztasági festést csinál a lakosság, úgy külső homlokzatát nem színezi újra. A homlokzat 20 év alatt elveszti a színét, megkopik, koszolódik. A manapság 20-25 éves homlokzati hőszigeteléseket már nem kell újraszigetelni, elegendő újrafesteni.

	Baumit StarColor	Baumit PuraColor	Baumit SilikonColor	Baumit SilikatColor
	■ Vízlepergető hatás	■ Intenzív színek	■ Kiváló időjárásálló	■ Kiváló páraáteresztő
	30. oldal	30. oldal	31. oldal	31. oldal
Tulajdonságok	Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező szilikongyanta kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra.	Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező akril kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra.	Szilikongyanta kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, mely régi homlokzati vakolatok átfestésére is ajánlott.	Káli-vízüveg kötőanyagú, ásványi homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra.
Előnyök	■ Vízlepergető hatás ■ Géppel is felhordható ■ Rugalmas felületi védelem	■ Géppel is felhordható ■ Fokozott időjárásállóság ■ Páratlanul gazdag színválaszték	■ Időjárásálló ■ Páraáteresztő ■ Fokozott vízlepergető hatás	■ Időjárásálló ■ Ásványi alapú homlokzatfesték ■ Kiváló páraáteresztő képesség
Színválaszték	A Baumit Life színekártya 929 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 1031 színében kapható, beleértve az intenzív színeket.	A Baumit Life színekártya 825 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 814 színében kapható.
Kiadósság	kb. 45 m ² / vödör	kb. 45 m ² / vödör	kb. 45 m ² / vödör	kb. 45 m ² / vödör
Anyagszükséglet	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben
Szennyeződésálló felület	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■
Tartósság	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Páraáteresztő képesség	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Színválaszték	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Vízszító képesség	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■
Airless felhordható	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapozó	Baumit MultiPrimer	Baumit MultiPrimer	Baumit MultiPrimer	Baumit MultiPrimer
	51. oldal	51. oldal	51. oldal	51. oldal



Baumit GranoporColor

Baumit Metallic

Baumit Glitter

Baumit Lasur

 ■ Költséghatékony	 ■ Fémes hatás	 ■ Csillgó hatás	 ■ Lazúr hatású	
31. oldal	33. oldal	33. oldal	32. oldal	
Műgyanta kötőanyagú, a mechanikai igénybevételeknek jól ellenálló homlokzatfesték.	Feldolgozásra kész, nagy ellenálló képességű, diszperziós kötőanyagú, metál színű festék.	Feldolgozásra kész, áttetsző, csillgó hatású diszperziós festék.	Feldolgozásra kész, lazúrhatású diszperziós fal- és homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra.	Tulajdonságok
- Időjárásálló - Víztaszító bevonat - Nagy mechanikai ellenálló képesség	- Dekoratív - Fémes hatású - Kiváló időjárásálló	- Időjárásálló - Csillgó hatás - Kül- és beltéri használatra	- Matt színek - Autentikus felújítás - Esztétikus felületek	Előnyök
A Baumit Life szinkártya 918 színében kapható.	8 válogatott, fémes színben	4 válogatott, dizájn színben	11 válogatott színárnyalat	Színválaszték
kb. 45 m ² / vödör	kb. 40 – 46 m ² / vödör	kb. 90 – 140 m ² / vödör	kb. 50 – 62 m ² / vödör	Kiadósság
kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben	kb. 0,1 – 0,15 l/m ² , egy rétegben	kb. 0,08 – 0,10 l/m ² , egy rétegben	Anyagszükséglet
■ ■				Szennyeződésálló felület
■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Tartósság
■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Páraáteresztő képesség
■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	Színválaszték
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Víztaszító képesség
Igen	Nem	Nem	Nem	Airless felhordható
Baumit MultiPrimer 				Alapozó
51. oldal				

Gyönyörű és egyedi homlokzatok

Homlokzat-festékek

Magas fokú védelem, egyedülálló design és időtálló tartósság a homlokzatoknak.

A Baumit befejező rétegek – azaz a vékonyvakolatok és homlokzatfestékek – nemcsak megvédik a homlokzatot a nedvességtől, a mechanikai és időjárási igénybevételektől, hanem hosszú éveken keresztül biztosítják az épület esztétikus megjelenését is.

Baumit vékonyvakolatok és homlokzatfestékek

A homlokzati vékonyvakolatok és festékek több, mint 1000 színárnyalata közül mindenki kiválaszthatja a maga kedvencét. Különleges igények esetén rendelkezésre állnak csillogó vagy fémes árnyalatok is.



PRÉMIUM HOMLOKZATFESTÉKEK

Cikkszám



Baumit StarColor

Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező szilikongyanta kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló időjárásálló. 1 l = 1,6 kg

A Baumit Life színekártya 929 színében kapható.

- Vízepergető hatás
- Géppel is felhordható
- Rugalmas felületi védelem

StarColor – 14 l	9203650L
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben
Kiadósság:	kb. 45 m ² /vödör
Kiszerezés:	14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

StarColor – 5 l	9203660L
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben
Kiadósság:	kb. 16 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit PuraColor

Emelt minőségű, kitűnő fedőképességű, ideális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező akril kötőanyagú homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló időjárásálló. 1 l = 1,6 kg

A Baumit Life színekártya 1031 színében kapható, beleértve az intenzív színeket.

- Géppel is felhordható
- Fokozott időjárásállóság
- Páratlanul gazdag színválaszték

PuraColor – 14 l	9193650L
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben
Kiadósság:	kb. 45 m ² /vödör
Kiszerezés:	14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

PuraColor – 5 l	9193660L
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 – 0,35 l/m ² , két rétegben
Kiadósság:	kb. 16 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

PROFESSZIONÁLIS HOMLOKZATFESTÉKEK

Cikkszám

**Baumit SilikonColor**

Szilikongyanta kötőanyagú, páraáteresztő homlokzatfesték, mely régi homlokzati vakolatok átfestésére is ajánlott. 1 l = 1,6 kg
A Baumit Life színekártya 825 színében kapható.

- Időjárásálló ■ Páraáteresztő ■ Fokozott vízlepergető hatás

SilikonColor – 14 l

2553100L

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben
 Kiadósság: kb. 45 m²/vödör
 Kiszerezés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

SilikonColor – 5 l

2553120L

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben
 Kiadósság: kb. 16 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

**Baumit SilikatColor**

Káli-vízüveg kötőanyagú, ásványi homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Kiváló páraáteresztésének köszönhetően kifejezetten ajánlott Sanova felújító vakolatok befejező rétegeként. 1 l = 1,6 kg
A Baumit Life színekártya 814 színében kapható.

- Időjárásálló ■ Ásványi alapú homlokzatfesték ■ Nagyon jó páraáteresztő képesség

SilikatColor – 14 l

2553070L

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben
 Kiadósság: kb. 45 m²/vödör
 Kiszerezés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

SilikatColor – 5 l

2553050L

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben
 Kiadósság: kb. 16 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

**Baumit GranoporColor**

Műgyanta kötőanyagú, a mechanikai igénybevételeknek jól ellenálló homlokzatfesték. 1 l = 1,6 kg
A Baumit Life színekártya 918 színében kapható.

- Időjárásálló ■ Víztaszító bevonat ■ Nagy mechanikai ellenálló képesség

GranoporColor – 14 l

2551080L

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben
 Kiadósság: kb. 45 m²/vödör
 Kiszerezés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 kg

GranoporColor – 5 l

2551090L

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben
 Kiadósság: kb. 16 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

**Fontos!**

Javasoljuk a kiválasztott színből termékminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.



Baumit FlexaColor

Szilikongyantával megerősített, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló, víztaszító tulajdonságú, magas fedőképességű, feldolgozásra kész kültéri festékbevonat. 1 l = 1,6 kg

A termék fehér színben érhető el, egyéb színek elérhetőségével kapcsolatban keresse területi képviselőinket.

- Magas fedőképesség
- Nagy fokú rugalmasság
- Repedésáthidaló képesség

FlexaColor 14 l

9213650L

Anyagszükséglet:

kb. 0,3 – 0,35 l/m², két rétegben

Kiadósság:

kb. 45 m²/vödör

Kiszerelés:

14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l



Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék. A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit Lasur

Feldolgozásra kész, lazúrhatású diszperziós fal- és homlokzatfesték kül- és beltéri felhasználásra. Feldolgozása speciális lazúrtechnikával történik. Kültéri felhasználás esetén Baumit Finish befejező réteg használata kötelező.

- Matt színek
- Autentikus felújítás
- Esztétikus felületek

Lasur 14 l

922345L

Anyagszükséglet:

kb. 0,08 – 0,1 l/m², rétegenként

Kiadósság:

kb. 140 – 175 m²/vödör

Kiszerelés:

14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

Lasur 5 l

922346L

Anyagszükséglet:

kb. 0,08 – 0,1 l/m², rétegenként

Kiadósság:

kb. 50 – 62 m²/vödör

Kiszerelés:

5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l



A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.


Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L


Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735L

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színekártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes termékminta rendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a termékminták nagymértékben segítik a választást. Vékonyvakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.



DEKOR FESTÉKEK

Cikkszám



Baumit Metallic

Feldolgozásra kész, nagy ellenálló képességű, diszperziós kötőanyagú, metál színű festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával. További információ a termék műszaki lapján található.

- Dekoratív ■ Fémes hatású ■ Kiváló időjárásálló

Metallic 14 l

922349L

Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,35 l/m², finom alapfelületen, két rétegben
 Kiadósság: kb. 40 – 46 m²/vödör
 Kiszerezés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

Metallic 5 l

922350L

Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,35 l/m², finom alapfelületen, két rétegben
 Kiadósság: kb. 14 – 16,5 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



Baumit Glitter

Feldolgozásra kész, áttetsző, csillogó hatású diszperziós festék. Felhordás speciális szerszámokkal, szórt technikával. További információ a termék műszaki lapján található.

- Időjárásálló ■ Csillogó hatás ■ Kül- és beltéri használatra

Glitter 14 l

922351L

Anyagszükséglet: kb. 0,1 – 0,15 l/m², egy rétegben
 Kiadósság: kb. 95 – 140 m²/vödör
 Kiszerezés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

Glitter 5 l

922352L

Anyagszükséglet: kb. 0,1 – 0,15 l/m², egy rétegben
 Kiadósság: kb. 35 – 50 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G



Baumit Finish

Feldolgozásra kész, áttetsző, diszperziós befejező réteg a Baumit Lasur festékhez.

- Átlátszó ■ Víztaszító ■ Időjárásálló

Finish 14 l

922347L

Anyagszükséglet: kb. 0,08 – 0,1 l/m²
 Kiadósság: kb. 140 – 175 m²/vödör
 Kiszerezés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap=336 l vagy 32 vödör/raklap=448 l

Finish 5 l

922348L

Anyagszükséglet: kb. 0,08 – 0,1 l/m²
 Kiadósság: kb. 50 – 62 m²/vödör
 Kiszerezés: 5 l/vödör, 48 vödör/raklap = 240 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit homlokzati vékonyvakolatok

A Baumit befejező rétegek – azaz a vékonyvakolatok és homlokzatfestékek – nemcsak megvédik a homlokzatot a nedvességtől, a mechanikai és időjárási igénybevételektől, hanem hosszú éveken keresztül biztosítják az épület esztétikus megjelenését is.

A homlokzati vékonyvakolatok és festékek több, mint 1000 színárnyalata közül mindenki kiválaszthatja a maga kedvencét. Különleges igények esetén rendelkezésre állnak csillogó vagy fémes árnyalatok is.

	Baumit CrystalTop	Baumit StarTop	Baumit PuraTop	Baumit CreativTop
				
	■ Rendkívüli tartósság	■ Gyorsan száradó felület	■ Intenzív színek	■ Végtelen lehetőségek
	37. oldal	39. oldal	40. oldal	45. oldal
Tulajdonságok	Egyedülálló felülete természetes, páraáteresztő és a kristályeffektusnak köszönhetően különösen szennyeződésszálló és rendkívül tartós.	Nagy ellenálló képességű, víztaszító, hidrofób-hidrofil tulajdonságú, magas páraáteresztő képességű.	Prémium minőségű, akril vékonyvakolat, nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, intenzív színekben is.	Modellező vékonyvakolat kreatív homlokzati megjelenések kialakítására kül- és beltérben.
Előnyök	■ Rendkívül tartós ■ Pormentes, időálló felület ■ Természetes és páraáteresztő	■ Gyorsan száradó felület ■ Kiváló feldolgozási tulajdonságok ■ Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem	■ Korlátlan színvilág ■ Intenzív színekben is ■ Cool pigment technológia	■ Feldolgozásra kész ■ Modellező vékonyvakolat ■ Különböző felhordási technikák
Színválaszték	A Baumit Life színekártya 798 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 929 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 1031 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 930 színében kapható.
Struktúra	Kapart: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Dörzsölt: 2 mm	Kapart: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Dörzsölt: 3 mm, 2 mm	Kapart: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Dörzsölt: 3 mm, 2 mm	Végtelen strukturális lehetőség
Szennyeződésálló felület	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Tartósság	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Páraáteresztő képesség	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Színválaszték	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Víztaszító képesség	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
Alapozó	Baumit CrystalActivator 	Baumit PremiumPrimer 	Baumit PremiumPrimer 	Baumit PremiumPrimer 
	36. oldal	50. oldal	50. oldal	50. oldal



Baumit SilikonTop

Baumit SilikatTop

Baumit GranoporTop

Baumit MosaikTop

 ■ Vízlepergető	 ■ Páraáteresztő	 ■ Költséghatékony	 ■ Nagy szilárdság	
41. oldal	42. oldal	43. oldal	44. oldal	
Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas.	Ásványi (káli-vízüveg) kötőanyagú, kiváló páraáteresztés és természetes összetevők.	Műgyanta kötőanyagú, mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható.	Az épületek díszítésének, lábazati kialakításának végső felületképző rétege, kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat.	Tulajdonságok
■ Vízlepergető hatás ■ Ellenáll a szennyeződésnek ■ Magas páraáteresztő képesség	■ Ellenáll a szennyeződéseknek ■ Felújításokkor jól alkalmazható ■ Nagyon magas páraáteresztő képesség	■ Víztaszító ■ Ellenáll a szennyeződéseknek ■ Nagy mechanikai ellenálló képesség	■ Mosható ■ Víztaszító ■ Magas mechanikai szilárdság	Előnyök
A Baumit Life színekártya 825 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 814 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 918 színében kapható.	A Baumit Life színekártya 30 színében kapható.	Színválaszték
Kapart: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm, 1 mm Dörzsölt: 3 mm, 2 mm	Kapart: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Dörzsölt: 3 mm, 2 mm	Kapart: 3 mm, 2 mm, 1,5 mm Dörzsölt: 3 mm, 2 mm	Finoman szemcsézett felület	Stuktúra
■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Szennyeződésálló felület
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	Tartósság
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	Páraáteresztő képesség
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■		Színválaszték
■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	Víztaszító képesség
Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit UniPrimer	Baumit PremiumPrimer	Alapozó
				
50. oldal	50. oldal	50. oldal	50. oldal	

Homlokzati design struktúrával és színnel

Homlokzati vékonyvakolatok

Magas fokú védelem, egyedülálló design és időtálló tartósság a homlokzatoknak.

A Baumit befejező rétegek – azaz a vékonyvakolatok és homlokzatfestékek – nemcsak megvédik a homlokzatot a nedvességtől, a mechanikai és időjárási igénybevételektől, hanem hosszú éveken keresztül biztosítják az épület esztétikus megjelenését is.

Baumit vékonyvakolatok és homlokzatfestékek

A homlokzati vékonyvakolatok és festékek több, mint 1000 színárnyalata közül mindenki kiválaszthatja a maga kedvencét. Különleges igények esetén rendelkezésre állnak csillogó vagy fémes árnyalatok is.



SPECIÁLIS ALAPOZÓ

Cikkszám



Baumit CrystalActivator Új!

A Baumit CrystalActivator egy speciális alapozó, a Baumit CrystalSet első komponense. A Baumit CrystalTop alatti alapfelület-előkészítésként használata minden esetben elengedhetetlen. Különösen kedvező fizikai tulajdonságai miatt feldolgozása nagyon egyszerű.

1. lépés

CrystalActivator 5 kg

960185

Anyagszükséglet:	kb. 0,2 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 25 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 320 kg

CrystalActivator 20 kg

960184

Anyagszükséglet:	kb. 0,2 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 100 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.





Baumit CrystalTop

A Baumit CrystalTop egy homlokzati vékonyvakolat, a Baumit CrystalSet második rétege. Egyedülálló felülete természetes, páraáteresztő és a kristályeffektusnak köszönhetően különösen szennyeződésálló és rendkívül tartós.

- Rendkívül tartós
- Pormentes, időtálló felület
- Természetes és páraáteresztő

2.
lépés

CrystalTop, K 1 mm

922370

Anyagszükséglet:	kb. 2,0 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 12,5 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

CrystalTop, K 1,5 mm

922371

Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

CrystalTop, K 2 mm

922372

Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

CrystalTop, K 3 mm

922373

Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

CrystalTop, D 2 mm

922374

Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg



A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Fontos!

A Baumit CrystalTop színes vékonyvakolat alkalmazásakor kizárólag a CrystalActivator alapozót lehet felhasználni. A két termék csak egymással tudja létrehozni a megfelelő kötést!



Baumit openTop

Kitűnő páraáteresztéssel rendelkező, ásványi kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra, mely elsősorban a Baumit open klímahomlokzat befejező vékonyvakolataként került kifejlesztésre.

A Baumit Life színekártya 814 színében kapható.

■ Páraáteresztő ■ A Baumit Life 814 színében ■ Kapart és dörzsölt struktúrában

openTop, kapart 1,5 mm

2233610

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

openTop, kapart 2 mm

2233620

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

openTop, kapart 3 mm

2233630

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

openTop, dörzsölt 2 mm

2233640

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg




Az app letöltéséhez
olvassa be a QR kódot:



Baumit Life színrendszer

Töltse le a Baumit homlokzati színező
applikációját, tölts fel az épület fotóját
és már színezheti a homlokzatot!

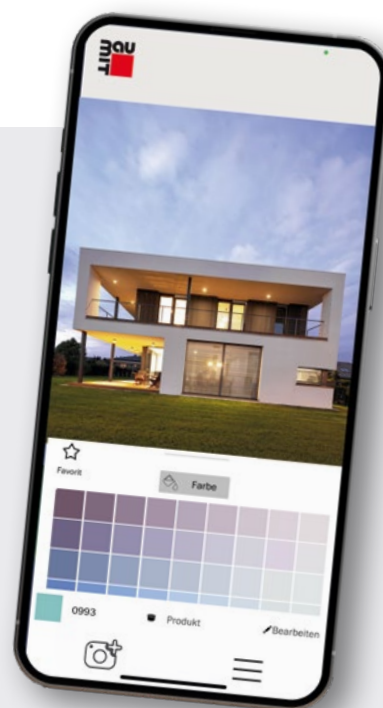

PRÉMIUM SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

Cikkszám



Baumit StarTop

Szilikongyanta kötőanyagú prémium vékonyvakolat. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, hidrofób-hidrofil tulajdonságú, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat kézi és gépi felhasználásra.

A Baumit Life színekártya 929 színében kapható.

- Gyorsan száradó felület ■ Kiváló feldolgozási tulajdonságok ■ Algásodás és penészesedés elleni megnövelt védelem

StarTop, kapart 1,5 mm

2556000

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, kapart 2 mm

2556010

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, kapart 3 mm

2556020

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, dörzsölt 2 mm

2556030

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

StarTop, dörzsölt 3 mm

2556040

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg



Fontos!

Javasoljuk a kiválasztott színből termékminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.



Baumit PuraTop

Prémium minőségű, akril vékonyvakolat kézi és gépi feldolgozásra. Nagy ellenálló képességű, víztaszító, magas páraáteresztő képességű, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, intenzív színekben is.

A Baumit Life színekártya 1031 színében kapható.

- Korlátlan színvilág
- Intenzív színekben is
- Cool pigment technológia

PuraTop, kapart 1,5 mm		9223400
Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, kapart 2 mm		9223410
Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, kapart 3 mm		9223420
Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, dörzsölt 2 mm		9223430
Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
PuraTop, dörzsölt 3 mm		9223440
Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	



A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Minden
négyzetméter számít
és **egész életünkben pénzt takarítunk meg**



PROFESSZIONÁLIS SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

Cikkszám



Baumit SilikonTop

Emelt minőségű, szilikongyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. Kiváló vízlepergető hatású, jó páraáteresztő és rugalmas. A Star EPS rendszer ideális vékonyvakolata.

A Baumit Life színekártya 825 színében kapható.

- Vízlepergető hatás
- Ellenáll a szennyeződésnek
- Magas páraáteresztő képesség

SilikonTop, kapart 1,5 mm

2553130

Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, kapart 2 mm

2553140

Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, kapart 3 mm

2553150

Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, dörzsölt 2 mm

2553160

Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikonTop, dörzsölt 3 mm

2553170

Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg



SPECIÁLIS TERMÉK

Cikkszám



Baumit SpeedTop

Filmképző, kötégysorsító, szintelen adalékszer a Baumit GranoporTop és SilikonTop vékonyvakolatokhoz, hideg, párás időjárási körülmények között. Alkalmazható +1 °C és +15 °C között, ha a páratartalom ≤ 95%.

- Egyszerűen kimérhető
- Vékonyvakolatok adaléka
- Alacsony hőmérséklet esetén is használható

SpeedTop

960964

Anyagszükséglet:	1 flakon 1 vödör (25 kg) vakolathoz
Kiszerezés:	250 ml flakon



Fontos!

Javasoljuk a kiválasztott színből termékminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.



Baumit SilikatTop

Ásványi (káli-vízüveg) kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. Kiváló páraáteresztése és természetes összetevői miatt kifejezetten ajánlott a Star ásványi hőszigetelő rendszere és a Sanova felújító vakolatokra.

A Baumit Life színekártya 814 színében kapható.

- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Felújításokkor jól alkalmazható
- Nagyon magas páraáteresztő képesség

SilikatTop, kapart 1,5 mm

2553310

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 10 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, kapart 2 mm

2553320

Anyagszükséglet: kb. 2,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 8,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, kapart 3 mm

2553330

Anyagszükséglet: kb. 3,9 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,4 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, dörzsölt 2 mm

2553340

Anyagszükséglet: kb. 2,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 9,6 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

SilikatTop, dörzsölt 3 mm

2553350

Anyagszükséglet: kb. 3,6 kg/m²
 Kiadósság: kb. 6,9 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg




Az app letöltéséhez
olvassa be a QR kódot:



Baumit Life színrendszer

Töltse le a Baumit homlokzati színező
applikációját, tölts fel az épület fotóját
és már színezheti a homlokzatot!

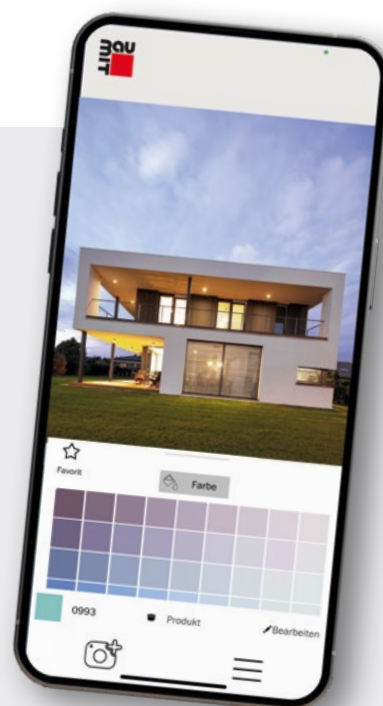

PROFESSZIONÁLIS SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

Cikkszám



Baumit GranoporTop

Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. A mechanikai és időjárási igénybevételekkel szemben ellenálló, könnyen felhordható. Alkalmazható bármilyen alapvakolaton és polisztirolos hőszigetelő rendszereken.

A Baumit Life színekártya 918 színében kapható.

- Víztaszító
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Nagy mechanikai ellenálló képesség

GranoporTop, kapart 1,5 mm

2551030

Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

GranoporTop, kapart 2 mm

2551040

Anyagszükséglet:	kb. 2,9 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 8,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

GranoporTop, kapart 3 mm

2551050

Anyagszükséglet:	kb. 3,9 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 6,4 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

GranoporTop, dörzsölt 2 mm

2551060

Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

GranoporTop, dörzsölt 3 mm

2551070

Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 6,9 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg



SZÍNES VÉKONYVAKOLAT

Cikkszám



Baumit DuoTop

Műgyanta kötőanyagú, feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat, kézi és gépi felhasználásra. Elsősorban polisztirolos hőszigetelő rendszerekhez alkalmazzák, de felhordható bármilyen alapvakolatra is.

A Baumit Life színekártya 918 színében kapható.

- Baumit Life 918 színében
- K 1,5 mm és D 2 mm struktúrában
- Felhordható bármilyen alapvakolatra

DuoTop, kapart 1,5 mm

2601030

Anyagszükséglet:	kb. 2,5 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 10 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

DuoTop, dörzsölt 2 mm

2601060

Anyagszükséglet:	kb. 2,6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 9,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg



Fontos!

Javasoljuk a kiválasztott színből termékminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.



Baumit MosaikTop

A MosaikTop lábazati vékonyvakolat az épületek díszítésének, lábazati kialakításának végső felületképző rétege. Felhordható mindenféle alapvakolatra, valamint a Baumit XPS és Expert fix lábazati hőszigetelő lemezek tapasztolt és alapozott felületére. Kevert színű, műgyanta kötőanyagú szemcsés vékonyvakolat kül- és beltéri felhasználásra. 2 mm-es szemcseméret.

A Baumit Life színekártya 30 színében kapható.

- Mosható
- Víztaszító
- Magas mechanikai szilárdságú

MosaikTop – természetes színek

955201

Anyagszükséglet: kb. 4,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 5,5 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

MosaikTop – alapszínek


255201

Anyagszükséglet: kb. 5,5 kg/m²
 Kiadósság: kb. 4,5 m²/vödör
 Kiszerezés: 25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg



Mosaik – Természetes Színek



M 337 Montblanc

M 338 Olympus

M 339 Castle



M 340 Babia

M 341 Rocky


M 342 Everest

M 343 Etna

M 344 Vesuvius ●

Mosaik – Alapszínek



M 301 Albaron

M 302 Monviso

M 303 Matterhorn

M 304 Denali

M 305 Victoria

M 306 Parnass

M 307 Bistra

M 308 Kope


M 312 Cook

M 313 Athos

M 314 Ararat ●


M 315 Rodna

M 316 Kosh


M 317 El Capitan ●

M 318 Rax

M 325 Bellavista

M 326 Triglav

M 327 Rushmore

M 328 Durano

M 329 Cristallo

M 330 Elbrus

M 331 Nemrut ●

Tekintettel arra, hogy a Baumit MosaikTop vakolatok színezett és természetes kövekkel kerülnek színezésre (nem pigmentekkel), ezért az itt bemutatott termékmintáktól és egyéb nyomtatott színekártyáktól a végső felület árnyalataiban eltérhet. A ● jelölésű színek hőszigetelő rendszereken korlátozottan használhatók.

MODELLEZŐ VÉKONYVAKOLAT

Cikkszám



Baumit CreativTop

Feldolgozásra kész, vödörös modellező vékonyvakolat kreatív homlokzati megjelenések kialakítására kül- és beltérben, homlokzati hőszigetelő rendszeren is alkalmazható. Az anyagszükséglet nagyban függ a feldolgozás módjától.

A Baumit Life színekártya 930 színében kapható.

- Feldolgozásra kész
- Modellező vékonyvakolat
- Különböző felhordási technikák

CreativTop Max 4,0 mm		2621060
Anyagszükséglet:	kb. 5,0–6,2 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 4,0–5,0 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Trend 3,0 mm		2621050
Anyagszükséglet:	kb. 4,2–6,2 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 4,0–5,9 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Vario 1,5 mm		2621070
Anyagszükséglet:	kb. 2,5–5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 5–9,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Fine 1,0 mm		2621040
Anyagszükséglet:	kb. 2,9–4,2 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 5,9–8,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg	
CreativTop Pearl 0,5 mm		9621070
Anyagszükséglet:	kb. 1,5–3,5 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 7,2–16,6 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.		
CreativTop Silk 0,2 mm		9621030
Anyagszükséglet:	kb. 2,4–4,0 kg/m ²	
Kiadósság:	kb. 6,2–10,4 m ² /vödör	
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg	

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

A Baumit CreativTop Silk termék 32 színben érhető el.


Javasoljuk, hogy a CreativTop termékek kiválasztása, megrendelése, kivitelezése előtt vegye fel a kapcsolatot a Baumit területi képviselőjével a www.baumit.hu oldalon!



Fontos!

Javasoljuk a kiválasztott színből termékminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.

CREATIVTOP FELÜLETMINTÁK



Dörzsölt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fa hatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Hengerelt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fakéreg felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Kefe technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Húzott technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Karcolt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Ecset technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Nyomott technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Szivacs technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fésűs technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Szórt technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Vegyes technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Durva betonhatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Látzóbeton

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Finom betonhatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Tégla hatású felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Simított felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Kánál technika

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Barázdált felület

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Fontos!

Javasoljuk a kiválasztott színből termékminta rendelését, annak érdekében, hogy a kiválasztott színt egy minta felületre felhordva a majdani helyén és fényviszonyok között tudjuk megnézni.

CREATIVTOP ANYAGSZÜKSÉGLET-TÁBLÁZATA FELHORDÁSI TECHNIKÁK SZERINT (kg/m²)

Felhordási technikák	CreativTop Max		CreativTop Trend		CreativTop Vario		CreativTop Fine		CreativTop Pearl		CreativTop Silk		Baunit Lasur	Baunit Metallic	Silicon-Color
	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	1. réteg	2. réteg	3. réteg	3. réteg	3. réteg
Dörzsölt technika	4,8-5,2	x	4,2-6,2	x	2,5-5,0	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fa hatású felület	—	—	—	—	—	—	2,9-4,2	x	—	—	x	1,2-1,5	0,1	—	—
Hengerelt technika	5,0-5,4	x	4,2-4,5	x	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Fakéreg felület	—	—	—	—	—	—	2,5-3,2	—	—	—	—	—	—	0,3-0,35	—
Kefe technika	—	—	4,0-4,5	x	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Húzott technika	—	—	4,2-4,5	x	3,5-4,2	x	3,0-3,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Karcolt felület	—	—	—	—	—	—	2,5-3,2	—	—	—	1,2-1,5	—	0,1	0,3-0,35	—
Ecset technika	—	—	4,2-6,2	x	—	—	3,5-4,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Nyomott technika	—	—	—	—	—	—	3,2-3,5	x	—	—	1,2-1,5	—	—	—	—
Szivacs technika	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8-3,2	x	—	—	—
Fésűs technika	—	—	—	—	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Szórt technika	5,0-5,2	x	4,2-4,5	x	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vegyes technika	—	—	—	—	—	—	3,0-3,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Durva betonhatású felület	—	—	4,0-4,3	x	—	—	x	2,0-2,2	—	—	—	—	—	—	—
Látzóbeton	—	—	—	—	—	—	2,5-2,7	2,5-2,7	—	—	—	—	—	—	—
Finom betonhatású felület	—	—	—	—	—	—	2,5-2,7	x	—	—	x	1,2-1,5	—	—	—
Tégla hatású felület	—	—	—	—	—	—	2,0-2,5	1,8-2,2	—	—	—	—	—	—	—
Simított felület	—	—	—	—	2,5-2,9	—	—	—	—	1,4-1,5	—	—	—	—	0,33-0,35
Kanál technika	4,2-6,2	x	—	—	—	—	3,5-4,2	x	—	—	—	—	—	—	—
Barázdált felület	4,2-5,2	—	4-4,5	—	—	—	2,5-2,9	—	—	—	—	—	—	—	—

(—) A termék használata az adott technikához nem ajánlott (x) 2. réteg nem szükséges

Csak egy kattintás:

Készítsen különféle kreatív vakolat felületeket Baunit CreativTop Trend vagy Baunit CreativTop Fine vékonyvakolattal.

Megmutatjuk, hogyan!



Olvassa be a megtekintéshez!

Baunit CreativTop

Kreatív vakolat kialakítás



Homlokzati alapozók és kiegészítő termékek

A tartós befejező rétegek titka a megfelelő alapfelület-előkészítés. Legyen szó hőszigetelő rendszerekről, vakolatokról vagy padlóburkolatokról – az aljzat minden esetben megfelelő előkészítést igényel. Tökéletes eredménye csak akkor érhető el, ha az alapfelület egyenletes tapadását és (a legtöbb esetben) egyenletes és megfelelő nedvszívását az alapozással biztosítani tudjuk.

	PremiumPrimer	UniPrimer	SuperPrimer	Grund	BetonKontakt
	Baumit vékonyvakolatokhoz és a KlimaDekorhoz		nem nedvszívó alapfelületekhez	nedvszívó alapfelületekhez	gipszes vakolatokhoz
					
	■ Magas minőség	■ Bizonyított minőség	■ Kritikus alapfelületekhez	■ Oldószer-mentes	■ Magas tapadószilárdság
Felhasználási terület	kül- és beltérben	kül- és beltérben	kül- és beltérben	kül- és beltérben	beltérben
Alkalmazás	jobb tapadást biztosít hagyományos, illetve felületerősített tapaszrétegekhez (hőszigetelések, vakolatok, padlóburkolatok)	jobb tapadást biztosít hagyományos, illetve felületerősített tapaszrétegekhez (hőszigetelések, vakolatok, padlóburkolatok)	tapadóhíd kritikus és nem nedvszívó alapfelületekhez Baumit vakolatok, aljzatkiegyenlítők és hidegburkolati ragasztók számára	egyenletes nedvszívást biztosít nedvszívó és erősen nedvszívó alapfelületekhez Baumit vakolatok, aljzatkiegyenlítők és hidegburkolati ragasztók számára	tapadóhíd gipszes vakolatok és beton alapfelületek között
Előnyök	■ Jó ár-érték arány ■ Tapadást elősegítő ■ Nedvszívás-kiegyenlítő	■ Feldolgozásra kész ■ Kül- és beltéri használatra ■ Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő	■ Oldószermentes ■ Nem nedvszívó aljzatokhoz ■ Nagy tapadószilárdság, enyhén érdes felület	■ Oldószermentes ■ Univerzális alkalmazhatóság ■ Kiegyenlíti az aljzat nedvszívását	■ Színezett (rózsaszín) ■ Gipszes vakolatokhoz ■ Magas tapadószilárdság
Felhordás	feldolgozásra kész	feldolgozásra kész	feldolgozásra kész	maximum 1:5 arányig vízzel hígítható	feldolgozásra kész
Szín	fehér, illetve a 1-3 végződésű színek esetében színezhető	törtfehér	sárgás	kék	rózsaszín
Tulajdonságok	magas töltőanyag-tartalom a jól strukturált felületekért	magas töltőanyag-tartalom, jó fedőképesség	extrém tapadás, mérsékelt fedőképesség, átlagos töltőanyag-tartalom	enyhén fedő, csekély töltőanyag-mennyiség, nem filmképző	enyhén fedő, magas töltőanyag-tartalom, megakadályozza a hólyagosodást
Tanúsítvány					



FungoFluid	MultiPrimer	EasyPrimer	FillPrimer	SanovaPrimer	
különleges kültéri alkalmazás	glettekhez és festékekhez		festékekhez	felújításokhoz	
 ■ Gomba- és algafertőzés ellen	 ■ Felületek szilárdításához	 ■ Páraáteresztő	 ■ Szálerősített	 ■ Ásványi kötőanyagú	
kültérben	kül- és beltérben	kül- és beltérben	kül- és beltérben	kül- és beltérben	Felhasználási terület
alga- és gombafertőzött felületek felújítás előtti kezelésére	mélyalapozó glettekhez és festékekhez, porló-, krétásodó felületek megerősítésére is, ásványi alapfelületek esetén	páraáteresztő alapozó, nedvszívó és krétásodó alapfelületek előkezelésére Baunit beltéri- és homlokzatfestékek valamint beltéri simítótapaszok felhordása előtt	repedésáthidaló alapozó ásványi- és szerves alapfelületek felületképzésének felhordása előtt	mélyalapozó és vakolatszilárdító ásványi alapfelületekhez valamint alkalmas a SanovaColor hígítására is	Alkalmazás
▪ Könnyen felhasználható ▪ Egyszerűen alkalmazható ▪ Gomba- és algafertőzés ellen	▪ Oldószer mentes ▪ Felhasználásra kész ▪ Univerzálisan alkalmazható	▪ Páraáteresztő ▪ EC1 Plus minőség ▪ Egyenletes nedvszívás és tapadás	▪ Páraáteresztő ▪ Időjárásálló, víztaszító ▪ Feszültségmentesen felszáradó	▪ Jó páraáteresztő képesség ▪ Ásványi kötőanyagú alapozó ▪ Különösen ajánlott műemlék épületekre	Előnyök
feldolgozásra kész	1:1 között 1:5 arányban vízzel hígítható	maximum 1:2 arányig vízzel hígítható	feldolgozásra kész	maximum 1:1 arányig vízzel hígítható	Felhordás
áttetsző	zöld	áttetsző	fehér	áttetsző	Szín
fertőtlenítő és felületvédő funkció	koncentrátum, enyhén fedő, nedvszívó. kis mértékben szilárduló	nedvszívó. kis mértékben szilárduló	repedésáthidalás 0,5 mm-ig, jól fed, szálerősített	szilikátbázisú, jól szilárdul	Tulajdonságok
					Tanúsítvány



Baumit PremiumPrimer

Emelt minőségű, kiváló fedőképességű, feldolgozásra kész alapozó, amely ajánlott nedvszívás-kiegyenlítő és tapadás-elősegítő réteggént bármely Baumit vékonyvakolat alá. Kifejezetten javasolt a Baumit PuraTop és openTop vékonyvakolatok alapozójaként.

- Jó ár-érték arány
- Tapadást elősegítő
- Nedvszívás-kiegyenlítő

PremiumPrimer 20 kg	960182
----------------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² (tapaszolt felületeken)
Kiadósság:	kb. 100 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

PremiumPrimer 5 kg	960181
---------------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² (tapaszolt felületeken)
Kiadósság:	kb. 25 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 320 kg



Baumit UniPrimer

Feldolgozásra kész általános alapozó, mely az alapfelületek egyenletes nedvszívását és megfelelő tapadását biztosítja. Alkalmazható valamennyi Baumit homlokzati vékonyvakolathoz.

- Feldolgozásra kész
- Kül- és beltéri használatra
- Tapadást elősegítő, nedvszívás-kiegyenlítő

UniPrimer 25 kg	255401
------------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m ² vakolt felületen
Kiadósság:	kb. 100 m ² /vödör tapaszolt, kb. 62,5 m ² /vödör vakolt felületen
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

UniPrimer 5 kg	255402
-----------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,20–0,25 kg/m ² tapaszolt, kb. 0,4 kg/m ² vakolt felületen
Kiadósság:	kb. 25 m ² /vödör tapaszolt, kb. 13 m ² /vödör vakolt felületen
Kiszerezés:	5 kg/vödör, 84 vödör/raklap = 420 kg



ALAPOZÓK

Cikkszám

**Baumit FillPrimer**

Feldolgozásra kész, repedésáthidaló, szálerősítő alapozó, kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható. A 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására alkalmas.

- Páraáteresztő
- Időjárásálló, víztaszító
- Feszültségmentesen felszáradó

FillPrimer

960165

Anyagszükséglet:	kb. 0,3 kg/m ² (finom alapfelületen, 1 rétegben)
Kiadósság:	kb. 80 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

**Baumit MultiPrimer | Mélyalapozó**

Páraáteresztő mélyalapozó koncentrátum ásványi alapfelületek nedvszívás kiegyenlítésére és szilárdítására, szerves kötőanyagú Baumit homlokzat és beltéri festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható.

- Oldószer mentes
- Felhasználásra kész
- Univerzálisan alkalmazható

MultiPrimer

953206

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,25 l/m ² , az alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság:	kb. 40–100 m ² /kanna
Kiszerezés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l



SPECIÁLIS TERMÉKEK

Cikkszám

**Baumit FungoFluid | Felújító oldat**

Feldolgozásra kész vizes oldat gombás és/vagy algás homlokzati vagy beltéri falfelületekre.

- Könnyen felhasználható
- Egyszerűen alkalmazható
- Gomba- és algafertőzés ellen

FungoFluid

960166

Anyagszükséglet:	kb. 0,05–0,1 l/m ² , alapfelülettől függően, kétszeri felhordással
Kiadósság:	kb. 50–100 m ² /kanna
Kiszerezés:	5 l/kanna, 128 kanna/raklap = 640 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

**Baumit SanovaPrimer | Vakolatszilárdító és alapozó**

Feldolgozásra kész, nagy szilárdságú, környezetbarát nedvszíváskiegyenlítő alapozó Baumit Sanova Color homlokzatfestékhez valamint porló, málló mészcement vakolatok szilárdságának növelésére. Alkalmazható kül- és beltérben. Kifejezetten ajánlott a műemlékvédelem területén.

- Jó páraáteresztő képesség
- Ásványi kötőanyagú alapozó
- Különösen ajánlott műemlék épületekre

SanovaPrimer

960193

Anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ²
Kiadósság:	kb. 50 m ² /kanna
Kiszerezés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.





Baumit Classico

Gyárilag előkevert, ásványi kötőanyagú, száraz homlokzati vakolat. Felhordható valamennyi mész-cement és hőszigetelő alapvakolatra, de hőszigetelő rendszerre nem alkalmas. Dörzsölt és kapart struktúra, 2 mm-es szemcseméret. **Csak fehér színben!**

- Kiváló ár-érték arány
- Kiváló páraáteresztés
- Hagyományos felhordási technika

Classico, dörzsölt 2 mm

153009F

Anyagszükséglet:	kb. 8 kg /m ²
Kiadósság:	kb. 3 m ² /25 kg
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

BaumitPlusz hűségprogram – csak **kivitelezőknek!**

Gyűjtsd a pontokat a BaumitPlusz programban értékes ajándékokért!

Példák izelítőül:

- 24 pont/raklap
- 5 pont/zsák
- 300 pont
- 100 pont
- 500 pont
- 900 pont
- 14 pont/vödör

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK SZÍNES VÉKONYVAKOLATOKHOZ, HOMLOKZATI FESTÉKEKHEZ ÉS DEKORTERMÉKEKHEZ

Anyagszükséglet

A megadott anyagszükségleti értékek finom, sima alapokra, négyzetméterre vonatkoztatva kerültek megadásra, vékonyvakolatok esetében figyelembe véve az előírás szerű, szemcsevastagságban történő felhordást.

ANTIPIILZ (gomba- és algagátló)

Minden Baumit vékonyvakolat bázisa tartalmaz algásodás és penészesedés elleni védőanyagot, mely biztosítja ezen mikroorganizmusok megjelenése esetére a szükséges megelőző, illetve késleltető hatást.

Azoknál az épületeknél, amelyek különösen kritikus környezetben találhatók (pl.: átlag feletti nedvességterhelés, csapadék, növényzet épülethez való közelsége, erdőszél) javasolt az alga-, illetve penészölő hatást tovább fokozni. Tartós alga- és penészmentes hatás teljes biztonsággal nem minden esetben garantálható. Külön kérésre minden Baumit vékonyvakolathoz és festékhez adható (felár ellenében) ANTIPIILZ adalékanyag. Kérjük, ezt („ANTIPIILZ” megjegyzéssel) megrendelésekor mindenképpen tüntesse fel! A felárat a mindenkor érvényes Árjegyzékünk tartalmazza.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK VALAMENNYI SZÍNES TERMÉKHEZ

Szállítási határidő

Raktáron csak a fehér színt tartjuk. Minden egyéb színt előzetes megrendelés alapján gyártunk és szállítunk. Szállítási határidő: a megrendelt mennyiség függvényében 2–5 munkanap. Anyag-visszavétel nincs. A hideg időjárási körülmények (pl. fagyveszély) a szállítást befolyásolhatják.

Megrendelés

Az egy házra szükséges vakolatmennyiséget egyszerre rendelje meg, utánrendelésnél hivatkozzon az eredeti megrendelésre. A pótlólag készült anyag és az első szállítmány színe között színárnyalati különbség lehetséges. Ere vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a színekárhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes termék minta rendeléssel részben elkerülhetők, továbbá a termék minták nagymértékben segítik a választást (Szolgáltatások, 148. oldal). Vékonyvakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színtkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében.

BAUMIT TIPPEK

- Mivel a tökéletes színazonosság csak egy gyártási sorozaton belül garantálható, ezért érdemes a rendelésnél a pontosan kalkulált mennyiséget felfelé kerekíteni. Esetleges utánrendelés esetén kérjük az eredeti gyártási dátumot mindenképpen feltüntetni!
- Homlokzati vékonyvakolataink és festékeink feldolgozásra készek. Ez azt jelenti, hogy konzisztenciájuk éppen az ideális feldolgozási körülményekhez lett beállítva. Amennyiben a szállítás utáni (pl. túl meleg) tárolási körülmények miatt az anyag állaga ezt szükségessé tenné, akkor nagyon óvatosan, minimális mennyiségű víz hozzáadásával segíthetünk ezen.
- A homlokzati vékonyvakolatok és festékek feldolgozásánál nagyon fontos szerepe van az időjárási körülményeknek. Amennyiben a feldolgozáskor az alapfelület, az anyag vagy a levegő hőmérséklete nem éri el a +5 °C-ot, vagy nagyon magas a páratartalom, úgy az anyag kötése jelentősen lelassulhat vagy akár le is állhat. Ennek eredményeként pl. a kötőanyag vagy a színezőpigmentek kioldódhatnak, és a felület foltos lehet. Ha a hőmérséklet +30 °C fölé emelkedik, vagy az időjárás száraz, szeles, akkor az anyag a kötéshez szükséges nedvességet még annak lezajlása előtt elveszíti, és a felület megég. Az eredmény száraz, porló és foltos felület lesz.
- A CreativTop modellező vékonyvakolat kivételével vödörös vékonyvakolataink túlnyomó része kapart és dörzsölt struktúrával rendelhető. Fontos tudni, hogy ezek a struktúrák nem a felhordás eltérő technikájából adódnak, hanem a gyártás során kialakuló szemcseösszetételből. Ebből következően a megrendelés előtt kell kiválasztani a kívánt struktúrát.
- A homlokzati vakolatok alatti alapozóréteg (UniPrimer, PremiumPrimer) törtfehér színű anyag. A Baumit UniPrimer alapozója színezve is elérhető. A színezővakolattól eltérő színű alapozó alkalmazásával ugyanis jól lehet kontrollálni a vakolat felhordásának egyenletességét, ami alapvető feltétele a hosszú élettartamú és megfelelő minőségű felület készítésének.
- A MosaikTop vakolatok színét nem színezőpigmentek, hanem az egyenletes szemcseméretű színes kövek adják. Mivel ezek színe értelemszerűen nem lehet olyan egyenletes, mint a pigmenteké, ezért ezen termékek esetén a színekárhoz való pontos megfelelés nem biztosítható.

Télen meleg, nyáron hűvös

Homlokzati hőszigetelő rendszerek


Amennyiben a megfelelő hőszigetelést választjuk, lakóterünkben napszaktól és évszaktól függetlenül komfortosan érezhetjük magunkat.

BAUMIT WIKI

A jó hőszigetelés a kellemes közérzethez és a belső terek egészséges klímájához is hozzájárul: a falak belső felületi hőmérséklete jóval közelebb kerül a beltéri léghőmérséklethez, ezáltal sokkal kellemesebb hőérzetet kapunk.



A Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerei fenntarthatóak az alapoktól kezdve. Mint például a Baumit open rendszer, amely kiemelkedik hatékonyságával és erőforrás-megtakarításával, még a gyártás során is. Kiváló hőszigetelő tulajdonságai jelentős energiamegtakarítást biztosítanak évtizedeken át.

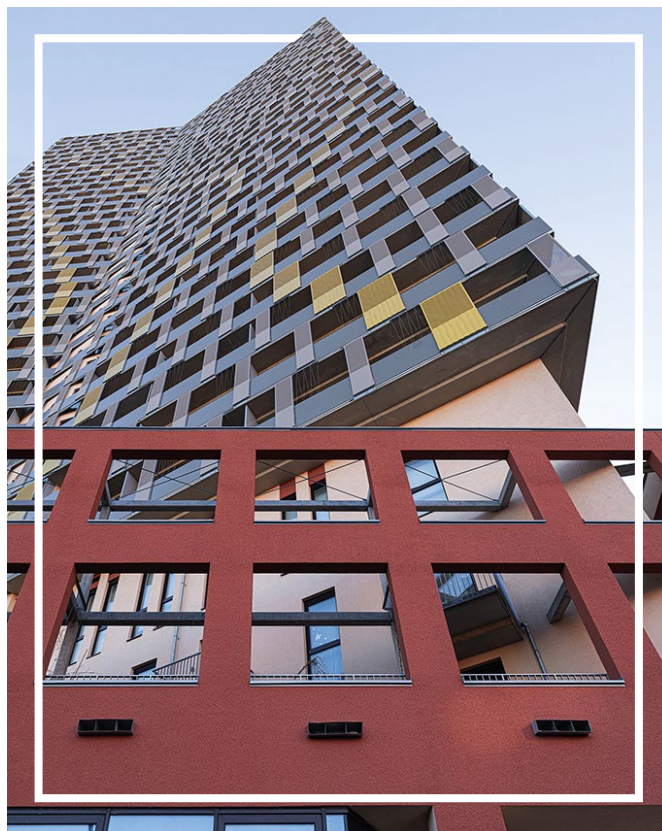

A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Professzionális igényekhez



- ✓ Tartós és megbízható
- ✓ Jól bevált, költséghatékony
- ✓ Panel- és társasházak homlokzati felújítására ideális

Baumit Pro rendszer

Kitűnő épületfizikai tulajdonságok



- ✓ Kiváló páraáteresztés és akusztika
- ✓ Hőszigetelés természetes anyagokkal
- ✓ Hőszigetelés és homlokzatképzés egyben

Baumit Star rendszer

Megfelelő páraáteresztés



- ✓ Optimális, egészséges beltéri klíma
- ✓ Védelem a falak penészesedése ellen
- ✓ Kimondottan családi házakra fejlesztve

Baumit open rendszer

Optimális, egészséges beltéri klíma

A Baumit open rendszer egyesíti az ásványgyapot szigetelések előnyeit, mint a jó páraáteresztés és a természetes lakóklíma, valamint a polisztirolos rendszerek kedvező tulajdonságait, mint a kedvezőbb ár, könnyű kivitelezés, csiszolhatóság, alakíthatóság és a kisebb súly.

A Baumit open hőszigetelő rendszer télen-nyáron optimális lakóklímát biztosít. A hőszigetelő lapokon található 2-3 mm átmérőjű perforáció biztosítja a kitűnő páraáteresztő képességet és lehetővé teszi a pára kijutását a szabadba.

99% levegő

Az open lemezek 99%-ban levegőből állnak. Mivel a statikus levegő a hőszigetelés szempontjából rendkívül hatékony közeg, a Baumit open rendszer rendkívül hatékony hőszigetelést garantál a kitűnő páraáteresztés mellett.

Hogyan működik

A megfelelő beltéri hőmérséklet és a páratartalom egyaránt fontos a kellemes beltéri komfort fenntartásához. Ideális esetben a beltéri páratartalom 40% és 60% között van. Egy átlagos lakásban naponta körülbelül 10 liter párárt kell kijuttatni a háztartásból a szabadba. A Baumit open rendszer, amelynek páraáteresztése megegyezik a korszerű falazóelemekével, kellemes beltéri klímát teremt azáltal, hogy lehetővé teszi a nedvesség hatékony eltávolítását.

Tartós homlokzat

A Baumit open rendszerhez az új Baumit CrystalTop vakolat is használható az ideális páraáteresztő képessége miatt.



ELŐNYÖK

- Optimális, egészséges beltéri klíma
- Védelem a falak penészesedése ellen
- Kimondottan családi házakra fejlesztve



25+5 ÉV RENDSZERGARANCIA

A Baumit Kft. az általa forgalmazott open, Star EPS grafit, Star Ásványi és Pro hőszigetelő rendszerekre – a mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban és rendeletekben meghatározott kötelező szavatosság mellett 25+5 év rendszergaranciát vállal. A Baumit többféle hőszigetelő rendszert kínál, mely a homlokzat típusától függően kiválasztható. Ezen belül a rendszerelemek (mint a ragasztó/tapasz, hőszigetelő lemez, alapozó, vakolat, rögzítő elemek) meghatározásánál szintén van választási lehetőség. A lényeg, hogy azonos gyártótól származó hőszigetelő rendszer kerüljön fel a homlokzatra, mert ezeket a minősítés során összeépítve vizsgálják. További részletekért kérjük, látogassa meg a www.baumit.hu weboldalunkat.



Homlokzati hőszigetelő rendszerek

A jó hőszigetelés a kellemes közérzethez és a belső terek egészséges klímájához is hozzájárul: a falak belső felületi hőmérséklete jóval közelebb kerül a beltéri léghőmérsékletéhez, ezáltal sokkal kellemesebb hőérzetet kapunk. Amennyiben a megfelelő hőszigetelést választjuk, lakóterünkben napszaktól és évszaktól függetlenül komfortosan érezhetjük magunkat.

A homlokzati hőszigetelés a jelenlegi jogi szabályozás szerint „készletnek” minősül, azaz csak az azonos gyártótól származó rendszerelemek beépítésével biztosíthatóak a rendszer minősítésében szereplő értékek (hő- és hangszigetelés, mechanikai ellenállás, tűzvédelmi paraméterek, stb.). A beépített anyagokra vonatkozó gyártói garancia is csak az egy gyártótól származó teljes rendszer esetében érvényesíthető! Részletek a baumit.hu oldalon.

	open rendszer	O Star EPS grafit rendszer	E
	▪ Optimális, egészséges beltéri klíma ▪ Védelem a falak penészesedése ellen ▪ Kimondottan családi házakra fejlesztve	▪ Értékteremtés és biztonság ▪ 23%-kal hatékonyabb hőszigetelés ▪ Baumit StarTrack ragasztótárcsával is alkalmazható	
Színes vékonyvakolat	openTop* StarTop CreativTop* CrystalTop**	StarTop PuraTop*, SilikonTop CreativTop* CrystalTop**	
Alapozó	PremiumPrimer CrystalActivator**	PremiumPrimer CrystalActivator**	
Erősítő háló	StarTex	StarTex	
Ragasztótapaszt	openContact	StarContact White StarContact	
Rögzítés	StarTrack ragasztótárcsa, Baumit S dübel, Baumit N dübel	StarTrack ragasztótárcsa, Baumit S dübel, Baumit N dübel, Ecotwist	
Hőszigetelő lemez	openReflect, openPlus, openTherm	StarTherm grafit reflex StarTherm EPS grafitos	
Ragasztótapaszt	openContact	StarContact White StarContact	

* A termék alkalmazását lásd a műszaki lapban.

** Kizárólag CrystalSetben alkalmazható



Star ásványi rendszer

M

Pro rendszer

P

		
▪ Kiváló páraáteresztés és akusztika ▪ Hőszigetelés természetes anyagokkal ▪ Hőszigetelés és homlokzatképzés egyben	▪ Tartós és megbízható ▪ Jól bevált, költséghatékony ▪ Panel- és társasházak homlokzati felújítására ideális	
StarTop PuraTop*, SilikatTop CreativTop* CrystalTop**	GranoporTop PuraTop* CreativTop*	Színes vékonyvakolat
PremiumPrimer CrystalActivator**	UniPrimer	Alapozó
StarTex	StarTex	Erősítő háló
StarContact White StarContact	ProfiContact	Ragasztótapas
Baumit S dübel, Baumit N dübel, H4 eco dübel	StarTrack ragasztótárcsa, Baumit N dübel, H4 eco dübel, IDK-N dübel, Ecotwist	Rögzítés
StarTherm Mineral	ProTherm	Hőszigetelő lemez
StarContact White	ProfiContact	Ragasztótapas

* A termék alkalmazását lásd a műszaki lapban.

** Kizárólag CrystalSetben alkalmazható

Gyors és egyszerű

Baumit ragasztó- tapaszok

Az új gél-technológiának köszönhetően a jól ismert Baumit homlokzati ragasztótapaszok feldolgozása mostantól fogva még egyszerűbb és gyorsabb!

A ragasztótapaszok mechanikai szilárdsága, minősége, teljesítménye és biztonsága kulcsfontosságú a hőszigetelő rendszerek hosszú élettartamának szempontjából. De a megbízhatóság nem minden. A könnyű bedolgozhatóság óriási szerepet játszik abban, hogy az építkezésen végzett munka gyors, hatékony és egyszerű legyen.



RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK HŐSZIGETELŐ RENDSZEREKHEZ

Cikkszám



Baumit openContact

Páraáteresztő, fehér színű, ásványi kötőanyagú, por alakú ragasztó a Baumit open hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához, kézi és gépi felhasználásra. Speciálisan a Baumit open Klíma-homlokzathoz kifejlesztve.

- Prémium minőségű
- Kiváló páraáteresztő
- Kiváló feldolgozási tulajdonságú

openContact

123359

Anyagszükséglet:	kb. 4,5–5,5 kg/m ² ragasztáshoz kb. 4,5–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,4–2,7 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit StarContact White

Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű, por alakú ragasztótapasz grafitos, polisztirol és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához. Tapaszként betonfelületre is alkalmas.

- Nagyfokú rugalmasság
- Kitűnő tapadószilárdság
- Megakadályozza a repedések kialakulását

StarContact White

156155

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m ² kiegyenlítő réteggént kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,0–2,3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Gél-technológia

Az új gél-technológia különösen rugalmas felületet eredményez, ugyanakkor gyorsabb és egyszerűbb feldolgozást biztosít. A csökkentett károsanyag-kibocsátású gyártási eljárások is különösen fenntarthatóvá teszik ezt a megoldást.





Baumit StarContact

Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú ragasztó StarTherm valamint egyéb polisztirol és ásványi homlokzati és lábazati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához, kézi és gépi felhasználásra. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Kiváló rugalmasság
- Rendkívüli időjárásállóság
- Nagyon jó feldolgozási tulajdonságok

StarContact

156101

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m ² kiegyenlítő réteggént kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,0–2,3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit ProfiContact

Cementbázisú, emelt minőségű por alakú ragasztó Baumit ProTherm, valamint egyéb polisztirol, ásványi és XPS hőszigetelő lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint üvegszövet beágyazásához, kézi és gépi felhasználásra. Tapaszként betonfelületekre is alkalmas.

- Kiváló ár-érték arány
- Flexibilis és időjárásálló
- Egyszerűen alkalmazható

ProfiContact

156154

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz, kb. 3 kg/m ² kiegyenlítő réteggént kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,0–2,3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit DuoContact

Cementbázisú, por alakú ragasztó EPS (fehér) homlokzati lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit üvegszövet beágyazásához, kézi és gépi felhasználásra.

- Gyárilag előkevert
- Kézi és gépi felhasználásra
- Polisztirol lemezek ragasztására és tapaszolására

DuoContact

156107

Anyagszükséglet:	kb. 4–5 kg/m ² ragasztáshoz kb. 4–5 kg/m ² tapaszoláshoz
Kiadósság:	kb. 2,5–3 m ² /zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit PowerFlex | Szálerősítéses tapasz

Cementmentes, szerves kötőanyagú, szálerősítéses tapasz üvegszövet beágyazására, különösen nagy mechanikai ellenálló képesség eléréséhez. Kötés után időjárás- és fagyálló. Homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztására, valamint lábazati lemezek ragasztására és tapaszolására nem alkalmas.

- Szálerősített
- Cementmentes
- Kiváló rugalmasság

PowerFlex

956117

Anyagszükséglet:	kb. 4–6 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 4–6 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.





Baumit SupraFix

Cementbázisú, por alakú ragasztó polisztirollemezek ragasztásához, különösen kritikus alapfelületekre (pl. OSB-lap, bitumen). Üvegszövet beágyazására nem alkalmas.

- Könnyű bedolgozás
- Univerzális alkalmazás
- OSB, bitumenes aljzatokhoz is alkalmazható

SupraFix	956116
----------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 2–2,5 kg/m ² /cm, teljes felületű ragasztással kb. 4–4,5 kg/m ² /cm, hagyományos ragasztási technikával
Kiadósság:	kb. 10–12,5 m ² /zsák teljes felületű ragasztással kb. 5,6–6,25 m ² /zsák hagyományos ragasztási technikával
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg



Baumit DispoFix | Diszperziós ragasztó

Pasztas állagú ragasztó EPS és ásványi homlokzati lemezek ragasztásához fa, OSB (préselt faforgács), cementkötésű faforgács alapokra (üvegszövet beágyazására nem alkalmas).

- Kiváló tapadás
- Felhordásra kész
- Különleges alapfelületekre

DispoFix	956104
----------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 1,5–2,5 kg/m ² , sima alapnál
Kiadósság:	kb. 10–16,5 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 16 vödör/raklap = 400 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit BituFix 2K

Két komponensű, polisztirol adalékot tartalmazó, oldószermentes, hidegen feldolgozható, rugalmas adalékkal javított bitumenbázisú vastagbevonat, amely alkalmas Baumit XPS TOP lábazati lemezek ragasztására bitumenes szigeteléseken.

- Kétkomponensű
- Bitumenes felületre is alkalmazható
- Üvegszövet ágyazáshoz is alkalmas XPS lemezen

BituFix 2K	956102
------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 4–8 l/m ²
Kiadósság:	kb. 4–7,5 m ² /szett
Kiszerezés:	30 l/szett, 12 szett/raklap = 360 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit Ceramic F

Speciális összetételű, hidrofóbizált és rugalmas fugázóhabarcs ragasztott-, égetett-, kerámia- és klinkerlapok fugáinak kitöltésére. Színe: cementszürke. (MSZ EN 998-2 szerint M10)

■ Fagyálló ■ Víztaszító ■ Időjárásálló

Ceramic F

951719

Szemcseméret: 0–1 mm
Anyagszükséglet: kb. 5,0–7,5 kg/m² (lapnagyságtól függően)
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Extra white



Beige white



Grey white



Sand



Cement grey



Silver grey



Dark grey



Anthracite



Black

BaumitPlusz hűségprogram – csak **kivitelezőknek!**

BAUMIT PLUSZ

Gyűjtsd a pontokat a BaumitPlusz programban értékes ajándékokért!

Példák ízelítőül:

24 pont/
raklap

5 pont/zsák

300 pont

100 pont

500 pont

900 pont


14 pont/vödör



Hőszigetelő lemezek

A bevonatréteggel ellátott (azaz vakolható) homlokzati hőszigetelő rendszerekhez alkalmazott hőszigetelő lemezek, melyeket közvetlenül az alapfelületre rögzítenek.

Mechanikai védelmüket a felületerősítés és a színezővakolatok együtt látják el. A homlokzati hőszigetelések által nyújtott valamennyi előnyt akkor tudjuk kihasználni, ha az a falazat külső oldalára kerül. A belső oldali hőszigetelés ugyan a külső oldalival közel egyező mértékben csökkenti a fűtésszámlát és a beltéri klíma javításához is hozzájárulhat annyiban, hogy a falak belső oldali felületi hőmérsékletét téli állapotban megemeli – mégis: a belső oldali hőszigetelés általában nem ajánlott több kimondottan káros hatása miatt.

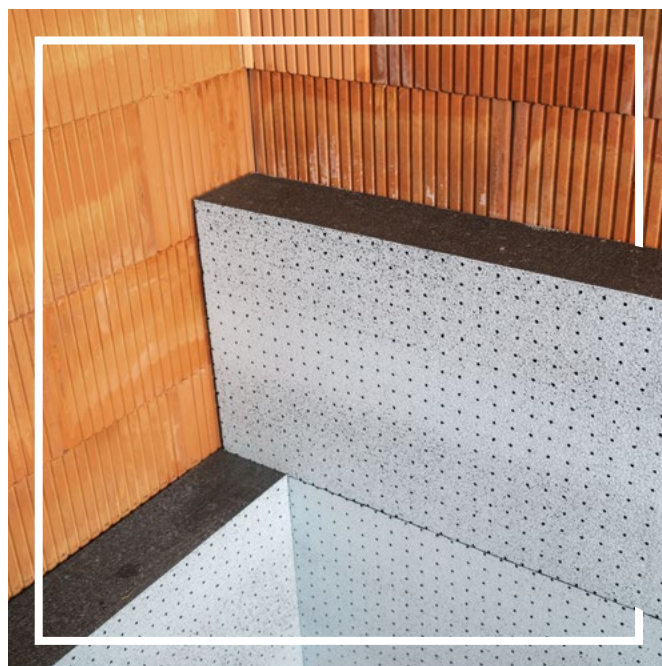

POLISZTIROL HŐSZIGETELŐ LEMEZEK

Cikkszám



Baumit openReflect

A Baumit openReflect homlokzati hőszigetelő lemezek ezüstszürke színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemezek (μ érték = 10) grafitörleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. A lemezek frontoldala felületkezelte, funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Kiváló páraáteresztés
- Hatékony hőszigetelés
- Megbízható alkalmazás



openReflect

900325-től

Vastagság: 6–25 cm-ig
Méret: 50×100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit openPlus

A Baumit openPlus homlokzati hőszigetelő lemez ezüstszürke színű, különlegesen jó hőszigetelő és páraáteresztő képességű polisztirollemez (μ érték = 10) grafitörleménnyel, speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Egészséges lakóklíma
- Egyszerűen alkalmazható
- Jó páraáteresztő képességű




openPlus

900306-től

Vastagság: 6–25 cm-ig
Méret: 50×100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit openTherm

A Baumit openTherm homlokzati hőszigetelő lemezek fehér színű, teljes keresztmetszetükben perforált, különlegesen jó páraáteresztő képességű polisztirol lemezek (μ érték=10), speciálisan a Baumit open Klímahomlokzathoz kifejlesztve. Kifejezetten ajánlott alkalmazásuk vegyes- vagy ismeretlen összetételű falazatok utólagos hőszigetelésére. Új építések esetén hatékonyan segítik az építési nedvesség mielőbbi távozását a falazatból.

Hővezetési tényező (λ) = 0,040 W/mK

- Könnyen feldolgozható
- Jó páraáteresztő képességű
- Speciálisan téglához kifejlesztett




openTherm

900314-től

Vastagság: 6–25 cm-ig
Méret: 50×100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit StarTherm grafit reflex

A Baumit grafit reflex homlokzati hőszigetelő tábla felületkezelt (6–30 cm vastagságban), szürke színű, polisztirol hőszigetelő tábla különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal. A felületkezelés funkciója, hogy kivitelezéskor ne melegedjen át a napsugárzás hatására a sötét színű grafitörleményt tartalmazó lemez.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Gazdaságos
- Védőbevonatos
- Jó hőszigetelő képesség




StarTherm grafit reflex

954466-től

Vastagság: 6–30 cm-ig
Méret: 50 × 100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit StarTherm EPS grafitos

A Baumit grafit homlokzati hőszigetelő tábla, szürke színű, polisztirol hőszigetelő tábla különlegesen jó hőszigetelő tulajdonsággal.

Hővezetési tényező (λ) = 0,031 W/mK

- Hatékony hőszigetelés
- Megbízható alkalmazás
- Jó hőszigetelő tulajdonságú



StarTherm EPS grafitos

954400-től

Vastagság: 2–30 cm-ig
Méret: 50 × 100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

POLISZTIROL HŐSZIGETELŐ LEMEZ

Cikkszám



Baumit ProTherm

A Baumit EPS homlokzati hőszigetelő lemez fehér színű, expandált polisztirol, mely kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal bír.
Hővezetési tényező (λ) = 0,039 W/mK

- Jól bevált megoldás
- Egyszerű alkalmazás
- Hatékony hőszigetelés



ProTherm

953399-től

Vastagság: 1–40 cm-ig
Méret: 50 × 100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ LEMEZ



Baumit StarTherm Mineral

Baumit ásványi homlokzati hőszigetelő lemezek kőzetgyapotból. Nem éghető! Pontos érték a teljesítménynyilatkozatokon.
Hővezetési tényező (λ) = 0,035 – 0,039 W/mK

- Nem éghető
- Baumit ásványi hőszigetelő rendszerelem
- Hővezetési tényező (λ) = 0,035 – 0,039 W/mK



Inhomogén lemez				
Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	m ² /csomag	Cikkszám
20	200	1000	4,8	953542
30	200	1000	4,8	953513
40	600	1000	3,6	953450
50	600	1000	2,4	953451
80	600	1000	1,8	953453
100	600	1000	1,8	953454
120	600	1000	1,8	953455
140	600	1000	1,2	953514
150	600	1000	1,2	953510
160	600	1000	1,2	953502
180	600	1000	1,2	953509
200	600	1000	1,2	953494

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit XPS zárt cellás lemez

Préselt felületű extrudált polisztirol hőszigetelő lemezek, különösen lábazati térbe.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

- Nagy nyomószilárdság
- Rendkívül csekély vízfelvétel
- Nagyon jó hőszigetelő képesség


XPS zárt cellás lemez

953460-tól



Vastagság: 2–20 cm-ig
Méret: 60 × 125 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit Formahabosított lemez

Formahabosított, expandált polisztirollemez, lábazatok, pincefalak hőszigetelésére.

Hővezetési tényező (λ) = 0,035 W/mK

- Jó hőszigetelő képesség
- Erős mechanikai ellenállás
- Csekély vízfelvevő képesség

Formahabosított lemez

957471-957489



Vastagság: 4–30 cm-ig
Méret: 50 × 100 cm-es lapokban

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Minden
négyzetméter számít
és **egész életünkben pénzt takarítunk meg**



Baumit. A jövő ötletei.

Dübelek és rögzítés

A homlokzati hőszigetelő rendszerek csomópontjait, csatlakozásait és lezárásait úgy kell kialakítani, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a különféle igénybevételek ellen – mint például eső, rovarok, vagy az aljzat mozgásából adódó feszültségek.

Mikor kell a hőszigetelő rendszert dübelezni? Vakolt falazatokon minden esetben, pórusbeton falazatokon (pl. Ytong), könnyűszerkezetes épületeken, kőzetgyapot hőszigetelő rendszereknél, régi, szennyeződött falak esetén (pl. beton kéregpanel), ha nem történik szakszerű felülettisztítás.



ÜVEGSZÖVETHÁLÓK

Cikkszám



Baumit StarTex

Lúgálló erősítő üvegszövetháló nagy felületekre, speciálisan a rendszerhez bevizsgálva. Rácsosztás: kb. 4 × 4 mm. Felületsúly: 145 g/m²

- Lúgálló
- Baumit minőség
- Egyszerűen beépíthető

StarTex	956185, 956186
Anyagszükséglet:	kb. 1,1 m ² /1 m ² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	1,1 m × 50 m
Kiszerelés:	55 m ² /tekercs, 33 tekercs/raklap = 1815 m ²



Baumit StarTex Plus

Lúgálló erősítő üvegszövetháló. Nagyobb felületi sűrűsége miatt mechanikailag ellenállóbb kéreg erősítés érhető el tapaszba ágyazás esetén. Rácsosztás: kb. 4 × 4 mm. Felületsúly: 160 g/m²

- Lúgálló
- Kimagasló Baumit minőség
- Minőség választás egyedi igények esetén is

StarTex Plus	956189
Anyagszükséglet:	kb. 1,1 m ² /1 m ² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	1,1 m × 50 m
Kiszerelés:	55 m ² /tekercs, 33 tekercs/raklap = 1815 m ²



Baumit Üvegszövet

Felirat nélküli lúgálló hagyományos üvegszövet nagy felületekre, tapaszokba történő beágyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4 × 4 mm. Felületsúly: 145 g/m²

- Lúgálló
- Nagy szakító szilárdság
- Sarkokra könnyen simítható

Üvegszövet	956191
Anyagszükséglet:	kb. 1,1 m ² /1 m ² felület
Kiadósság:	1 tekercs kb. 45 m ² -re elegendő
Méret:	1 m × 50 m
Kiszerelés:	50 m ² /tekercs, 33 tekercs/raklap = 1650 m ²



Baumit StarTrack duplex

A Baumit StarTrack duplex speciális rögzítési megoldás polisztirol anyagú hőszigetelő lemezekhez, a hagyományos dübelezés alternatívájaként kifejezetten meglévő hőszigetelő rendszerek (max. 90 mm-ig) felújítására, megoldva a régi hőszigetelő rendszerre új hőszigetelés rögzítésének problémáját.

- Erős „ragasztókötés”
- Beton szerkezetekhez is
- Meglévő hőszigeteléshez

StarTrack duplex

956402

Anyagszükséglet:	kb. 6 db ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	200 db/doboz, 1 doboz kb. 33 m ² -re elegendő
Méret:	138 mm szárhossz, dübelhüvely-átmérő: 8 mm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit StarTrack orange

A Baumit StarTrack orange a hagyományos dübelezés alternatívája üreges téglá, pórusbeton falazatokon és kritikus alapfelületeken. Alkalmazható: beton, tömör téglá, üreges téglá, pórusbeton falazatokon.

- Kifejezetten felújítási munkákra
- Kifejezetten pórusbetonhoz
- Bármilyen vastagságú szigetelőlaphoz

StarTrack orange

956403

Anyagszükséglet:	kb. 6 db ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	300 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	88 mm szárhossz, dübelhüvely-átmérő: 8 mm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit StarTrack red

A Baumit StarTrack red ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és téglá felületekhez (kiegészítő dübelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: tömör téglá, lyukacsos téglá falazatokhoz. Felhasználási kategória: B, C.

- Professzionális rögzítés
- Hőhidmentes homlokzat
- Nincs „meglepetés” fúrás közben

StarTrack red

956400

Anyagszükséglet:	kb. 6 db ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	300 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	88 mm szárhossz, dübelhüvely-átmérő: 8 mm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit StarTrack blue

A Baumit StarTrack blue ragasztótárcsát polisztirollemezek ragasztásához és speciálisan vakolatlan betonfelületekre (kiegészítő dübelezés nélkül) ajánljuk. Alkalmazható: betonfalazatokhoz. Felhasználási kategória: A.

- Betonhoz
- Gyors és gazdaságos
- Kifejezetten újjépítésű falakhoz fejlesztve

StarTrack blue

956401

Anyagszükséglet:	kb. 6 db ragasztótárcsa/m ²
Kiadósság:	300 db/doboz, 1 doboz kb. 50 m ² -re elegendő
Méret:	55 mm szárhossz, dübelhüvely-átmérő: 8 mm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

RÖGZÍTŐELEM VÁLASZTÓ TÁBLÁZAT

Falazat	Felhasználási kategória	Fém-csavaros dübeltípusok		Műanyag-csavaros dübeltípus	Műanyag beütőszeges dübeltípusok		Fém beütőszeges dübeltípusok			Ragasztótárcsák				Önsüllyesztő dübel*
		Baumit S dübel	STR dübel	S1 dübel	Termo-Fix PN	IDK-N	N dübel	Termo-Fix CN	H4 eco	StarTrack				Ecotwist SV II
										duplex	orange	red	blue	
Normál beton C 12/15 az EN 206-1 szerint	A	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Normál beton C 16/20 - C 50/60 az EN 206-1 szerint	A	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■
Beton kéregpanel C 16/20 - C 50/60	A	■	-	■	-	□	■	■	■	■	-	-	■	■
Tömör téglá (Mz) a DIN 105 szerint	B	■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
Mészhomok tömör falazóelem (KS) a MSZ EN 106 szerint	B	■	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	■
Könnnyübeton tömör falazóelem (V)	B	■	-	■	■	-	■	■	□	■	-	-	-	■
Fallal párhuzamos sejt szerkezettel (Hz)	C	■	-	■	■	□	■	■	■	■	■	■	-	■
Falra merőleges sejt szerkezettel (Hz)	C	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-	-	-	■
Mészhomok üreges falazóelem (KSL) a DIN EN 106 szerint	C	■	-	■	■	□	■	■	■	-	-	-	-	■
Könnnyübeton falazóelem (HbL)	C	■	-	■	-	-	■	■	□	■	■	-	-	■
Könnnyü-adalékanyag beton (LAC)	D	■	-	■	-	-	■	-	■	■	■	-	-	■
Pórusbeton P4-P7	E	■	-	■	-	-	■	-	■	■	■	-	-	■
Falemez, valamint OSB (0,75 mm-ig) rögzítési alapok	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Ajánlott, az alkalmazási feltételek a műszaki engedélyben/értékelésben rögzítettek.

□ Feltételes ajánlott, az alkalmazáshoz rendszergazdai jóváhagyás szükséges.

- Nem ajánlott, az alkalmazás nem engedélyezett.

* Az önsüllyesztő dübelek nem alkalmasak ásványgyapot illetve open lemezek rögzítésére!

Felhasználási kategóriák:

beton _____ A mészhomok falazóelemek _____ B, C
tömör falazóelemek _____ B könnyü-adalékanyag beton _____ D
üreges falazóelemek _____ C pórusbeton _____ E

RÖGZÍTŐELEM



Baumit S önsüllyesztő dübel

Kimagasló rögzítési biztonságot garantáló, univerzális, önsüllyesztő és önellenőrző csavaros dübel az esetleges dübelrajzolatok (a dübeltányéroknaál előforduló felületfoltosodás) megelőzésére, tökéletesen homogén felületek létrehozására. Rendkívül alacsony (önsüllyesztő alkalmazási módban mindössze 0,001 W/K) pontszerű hőhídvesztései tényezővel.

■ Önellenőrző rögzítőrendszer ■ Kimagasló rögzítési biztonság ■ Homogén felületek létrehozására

Dübelhüvely-átmérő:	8 mm	Furatmélység felületszerelt alkalmazáskor:	35 mm (55 mm)*
Tányérátmérő:	60 mm	Furatmélység önsüllyesztő szereléskor:	50 mm (70 mm)*
Rögzítési mélység:	min. 25 mm (45 mm)*	Kiszerezés:	100 db/doboz

*A zárójelben lévő értékek pórusbeton (E) falazatokra vonatkoznak.

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Felhasználási kategória (A, B, C, D)/E

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
Baumit S 115	80	60	60	40	956850
Baumit S 135	100	80	80	60	956851
Baumit S 155	120	100	100	80	956852
Baumit S 175	140	120	120	100	956853
Baumit S 195	160	140	140	120	956854
Baumit S 215	180	160	160	140	956855
Baumit S 235	200	180	180	160	956856
Baumit S 255	220	200	200	180	956857
Baumit S 275	240	220	220	200	956858
Baumit S 295	260	240	240	220	956859

További méretek (315–455) kérésre.



Baumit S grafit/EPS/ásványi takarósapka

Grafitos, polisztirol, ásványi anyagú takarósapka a süllyesztett tányerű Baumit S dübelek takarásához. Vastagság: 15 mm. Átmérő: 65 mm.

- Jól illeszkedő
- Hőhídmentes
- Homogén felületet biztosít

S grafit/EPS/ásványi takarósapka

S EPS grafit takarósapka	956339
S EPS takarósapka	956323
S ásványi takarósapka	956324
Kiszerezés: 100 db/doboz	



Baumit S záródugó

Polisztirol-alapanyagú záródugó a Baumit S dübelek kulcsnyílásainak lezárásához normál, nem önszülllesztő szerelés esetén.

- Könnyű telepítés
- Egyszerű kialakítás
- Hőhíd csökkentő záródugó

Baumit S záródugó	956875
--------------------------	--------

Kiszerezés: 500 db/doboz



Baumit S dübeltelepítő szerszám

Speciális telepítőszerszám a Baumit S és az STR H dübelek süllyesztett beépítéshez.

- Egyszerű használat
- Gyors dübelszülllesztés
- Cserélhető kopóalkatrészek

Baumit S dübeltelepítő szerszám	956872
--	--------

Kiszerezés: 1 db

RÖGZÍTŐELEM



Baumit N acél feszítőelemes dübel

Kiemelkedően nagy terhelhetőségű, univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel minden falazat típusra (A, B, C, D, E), minden Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerhez. A kategóriában elérhető legalacsonyabb pontszerű hőhídvesztései tényezővel (0,001 W/K).

- Kiemelkedően nagy rögzítési teljesítmény
- Minden homlokzati hőszigetelő anyaghoz alkalmazható
- A dübeltányér a hőszigetelő lemez síkjába simul

Dübelhüvely-átmérő: 8 mm Rögzítési mélység: min. 25 mm (E kategóriánál min. 45 mm)
Tányérátmérő: 60 mm Kiszerezés: 100 db/doboz

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E felhasználási kategória		
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
Baumit N 95	60	40	40	---	956861
Baumit N 115	80	60	60	40	956862
Baumit N 135	100	80	80	60	956863
Baumit N 155	120	100	100	80	956864
Baumit N 175	140	120	120	100	956865
Baumit N 195	160	140	140	120	956866
Baumit N 215	180	160	160	140	956867
Baumit N 235	200	180	180	160	956868
Baumit N 255	220	200	200	180	956869
Baumit N 275	240	220	220	200	956870
Baumit N 295	260	240	240	220	956871

RÖGZÍTŐELEMÉK



S1 csavaros dübel

Műanyag csavaros dübel, minden falazattípushoz (A, B, C, D, E: AAC 4 – AAC 7) és minden szigetelő anyaghoz.*
Hőhídhatásmentes, a pontszerű hőhídveszteségi tényező (χ) 0,000 W/K. Felületszerelt (nem süllyesztett) rögzítési megoldás.
Egyszerű és precíz telepítés az S1 telepítőszerszámmal - csavarfej-kulcsnyílás: IPR 30 (5 ágú). Dübelhüvely-átmérő: 8 mm.
Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: hef $\geq$ 30 mm (50 mm)**. Kiszárazás: 100 db/doboz.

* Kőzetgyapot rendszereknél homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény esetén kérjük, hogy az alkalmazás lehetőségéről egyeztessen a Baunit Kft. képviselőjével!

** A zárójelben lévő méretek pórusbetonban (E: AAC 4 – AAC 7 felhasználási kategória) történő alkalmazásra vonatkoznak.

■ Hőhídhatás-mentes ■ Egyszerű és precíz telepítés ■ Foltosodás-mentes homlokzatok

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C, D felhasználási kategória		E (AAC 4 – AAC 7) felhasználási kategória		
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
S1 160	120	100	100	80	956831
S1 200	160	140	140	120	956833
S1 220	180	160	160	140	956834
S1 240	200	180	180	160	956835
S1 260	220	200	200	180	956836
S1 300	260	240	240	220	956838
S1 360	320	300	300	280	956841
S1 380	340	320	320	300	956842
S1 400	360	340	340	320	956843
S1 dübeltelepítő szerszám					956848



H4 eco acél feszítőelemes dübel

Nagy terhelhetőségű univerzális, acél/műanyag kompozit beütőszeges dübel betonra, tömör- és üreges falazó-elemekre könnyű-adalékanyag betonra és pórusbetonra (A, B, C, D, E), minden szigetelőanyag típushoz. Alacsony pontszerű hőhídveszteségi tényező (0,001 W/K). Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm (D, E kategóriánál min. 65 mm).

■ Környezetbarát ■ Nagy rögzítőerő ■ Hőhídoptimalizált

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)				Cikkszám
	A, B, C felhasználási kategória		D, E felhasználási kategória		
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
H4 eco 135	100	80	60	40	956679
H4 eco 155	120	100	80	60	956680
H4 eco 175	140	120	100	80	956681
H4 eco 195	160	140	120	100	956682
H4 eco 215	180	160	140	120	956683
H4 eco 235	200	180	160	140	956684
H4 eco 255	220	200	180	160	956685
H4 eco 275	240	220	200	180	956686
H4 eco 295	260	240	220	200	956687
H4 eco 315	280	260	240	220	956688
H4 eco 335	300	280	260	240	956689
H4 eco 355	320	300	280	260	956690



IDK-N műanyag beütőszeges dübel

Műanyag beütőszeges dübel betonra, tömör és üreges falazóelemekre (A, B, C), polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz. Hőhídhatásmentes, a pontszerű hőhídvesztési tényező 0,000 W/K. Tányérátmérő: 60 mm. Rögzítési mélység: min. 25 mm. Minimum 6 db/m². Kiszerezés: 75–175: 200 db/doboz; 195–235: 100 db/doboz.

■ Beütő dübel ■ Műanyagszeges ■ EPS rendszerhez

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő anyag vastagsága – 10 mm-es ragasztóvastagsággal (mm)		Cikkszám
	új fal (vakolat nélkül)	felújítás (20 mm régi vakolattal)	
EJOT IDK-N 8/60x75	40	---	927474
EJOT IDK-N 8/60x95	60	40	927475
EJOT IDK-N 8/60x115	80	60	927470
EJOT IDK-N 8/60x135	100	80	927472
EJOT IDK-N 8/60x155	120	100	927471
EJOT IDK-N 8/60x175	140	120	927473
EJOT IDK-N 8/60x195	160	140	927467
EJOT IDK-N 8/60x215	180	160	927468
EJOT IDK-N 8/60x235	200	180	927469



Baumit SDS-Plus karát fúrószer

Roncsolásmentes, ütőimpulzus nélküli furatkészítés üreges téglákban és pórusbeton-falazatokban. Kiszerezés: 1 db.

■ SDS befogás ■ Magas élettartam ■ Csak téglához alkalmas

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	méret	Cikkszám
SDS-Plus Karát	8×210/150	956333
SDS-Plus Karát	8×260/200	956330
SDS-Plus Karát	8×310/250	956331
SDS-Plus Karát	8×450/400	956332



TermoFix PN dübel

A TermoFix PN beütődübel minden általános, engedélyt nem igénylő alkalmazáshoz. A TermoFix PN segítségével a polisztirolból, ásványgyapotból vagy szálal puhafából készült lépésálló hőszigetelő táblák (max. 180 mm vastagság) biztonságosan rögzíthetők tömör és üreges építőanyagokra (A,B,C). A rögzítőelem egy tányéros dübel hüvelyből és egy külön mellékelt műanyag szegből áll. A TermoFix PN kalapáccsal építhető be, és ezáltal szerelési időt és költségeket takarít meg. Az üvegszál erősítésű műanyag szeg minimálisra csökkenti a hőhidat.

- Hőhidmentes rögzítés
- 3,0 mm-es tányérvastagságnak
- Üvegszál-erősítésű műanyag szeg

TermoFix PN dübel

TERMOFIX PN 8/95	562502
TERMOFIX PN 8/115	562503
TERMOFIX PN 8/135	562504
TERMOFIX PN 8/155	562505
TERMOFIX PN 8/175	562506
TERMOFIX PN 8/195	562507
TERMOFIX PN 8/215	562508

Kiszerezés: 100 db/doboz



TermoFix CN dübel

A TermoFix CN beütődübel minden általános, engedélyt nem igénylő alkalmazáshoz. A TermoFix CN segítségével a polisztirolból, ásványgyapotból vagy szálal puhafából készült lépésálló hőszigetelő táblák (max. 200 mm vastagság) biztonságosan rögzíthetők tömör és üreges építőanyagokra (A,B,C). A rögzítőelem egy tányéros dübel hüvelyből és egy külön mellékelt műanyag szegből áll. A TermoFix CN kalapáccsal építhető be, és ezáltal szerelési időt és költségeket takarít meg. Az üvegszál erősítésű műanyag szeg minimálisra csökkenti a hőhidat.

- Egyszerű telepítés
- Kombinált szeges
- Kimagasló rögzítési biztonság

TermoFix CN dübel

TERMOFIX CN 8/95	562509
TERMOFIX CN 8/115	562510
TERMOFIX CN 8/135	562511
TERMOFIX CN 8/155	562512
TERMOFIX CN 8/175	562513
TERMOFIX CN 8/195	562514
TERMOFIX CN 8/215	562515

Kiszerezés: 100 db/doboz



Ecotwist

Innovatív, teljes egészében besüllyeszthető rögzítési megoldás, ami minden építőanyaghoz alkalmazható. Alkalmas polisztirol hőszigetelő táblákhoz 100 mm-től 400 mm-ig. Optimális csavart geometriai kialakítás a szigetelőanyagba történő gyors és tiszta bemetszéshez. A mélyre történő besüllyedés diszkrét rögzítést tesz lehetővé. ETA engedély A, B, C, D, E kategóriákhoz. A 35 mm-es optimális terpesztörésznek csak egy furatmélysége van szüksége minden általánosan alkalmazott építőanyagba.

- Hőhídmentes
- Hulladékmentes telepítés
- Egyszerű furatmélység-kalkuláció

	A szigetelő anyag vastagsága (mm)	szár	Cikkszám
Ecotwist 0–10	100–400	8	956660
Ecotwist 10–30	100–400	8	956661
Ecotwist 30–60	100–400	8	956662
Ecotwist záródugó	200 db		956665
Ecotwist telepítőszerszám	260		956663
Ecotwist telepítőszerszám	400		956664

Kiszerezés: 100 db/doboz

Ár és szállítási határidő egyedi megrendelés alapján.



Előkészítés

- A szigetelőanyag vastagságának beállítása a telepítőszerszámmal.
- Fúrás után a dübelt be kell helyezni a furatba.
- A telepítőszerszám behelyezése az imbusz kialakítású fejbe.



A dübel becsavarása a szigetelőanyagba

- Az Ecotwist önmetsző tartótányérja roncsolás nélkül hatol be az építőanyagba.
- Az elfordulásgátló a becsavarás során a megfelelő pozícióban tartja a dübelt a szigetelőanyagban.



Az acélsavar becsavarása

- Amikor a mélységi ütköző eléri az építőanyagot, a csavar elforog a terpesztőzónában, és a dübel befeszül a furatba.
- Az azonos menet megvezeti az acélsavart, és így a csavart kialakítású tartótányér garantálja az egyenletes behajtást.



Rögzítés az építőanyagban

- A csavar becsavarásának hatására a dübel terpeszt, és rögzíti az Ecotwistet az építőanyagba.
- A szerelés során a torziós zóna a minimumra zsugorodik.
- A szerelés kész van, ha a telepítőszerszámon található jelölőgyűrű/megállító tányér egy szintbe kerül a szigetelőanyaggal.
- A nyomáspróba után, a telepítőszerszámot el lehet távolítani és a furatot le lehet zárni PUR-habbal vagy a PS tömítősapkával.

SPECIÁLIS RÖGZÍTŐELEM



STR H dübel falemez, valamint OSB szerkezetekhez

Csavaros rögzítőelem önsüllyesztő és önellenőrző alkalmazásra falemez, valamint OSB (0,75 mm-ig) rögzítési alapokra, az esetleges dübelrajzolatok megelőzésére. Rögzítési mélység: 30–40 mm. A tányér átmérője: 60 mm. További méretek (320–340) kérésre. Kiszerezés: 100 db/doboz.

- Fa alapokhoz
- Csekély rögzítési mélység
- Süllyesztett kialakításba szerelhető

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	Hőszigetelő lemez vastagsága (mm)	Cikkszám
STR H 080	40	956311
STR H 100	60	956312
STR H 120	80	956313
STR H 140	100	956314
STR H 160	120	956315
STR H 180	140	956316
STR H 200	160	956317
STR H 220	180	956318
STR H 240	200	956319
STR H 260	220	956343
STR H 280	240	956341
STR H 300	260	956342

FÚRÓSZÁR



Baumit SDS-Plus téglafúrósárok

Speciális élkiképzésű fúrósár üreges téglá fúrásához. Ütőimpulzus nélkül használható.

- SDS befogás
- Nagy teljesítmény
- Magas élettartam

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

	méret	Cikkszám
SDS-Plus	10×260/200	956819
SDS-Plus	10×310/250	956820
SDS-Plus	10×460/400	956821

Kiszerezés: 1 db.



Baumit Iso-Spiral

Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás polisztirol homlokzati hőszigetelő rendszerekre. Kisebb súlyú tárgyak rögzítésére (kültéri lámpák, kamerák, postaládák, kisebb táblák, házszám, stb.).

- Egyszerű telepítés
- Max. 5 kg teherbírás
- TORX 40-es behajtókulccsal telepíthető

Iso-Spiral	956258
-------------------	--------

Méret:	Legnagyobb átmérő (fej): 26 mm, dübelhossz: 59 mm
Kiszerezés:	10 db/csomag, 10 csomag/doboz



Baumit Iso-Dart

Az Iso-Dart kisebb-, illetve közepes súlyú épületkiegészítők felszerelését teszi lehetővé 80–280 mm vastagságú polisztirol, kőzetgyapot és ásványi hab hőszigetelő rendszerekre. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 15 kg (pl. ereszcsonna-bilincs és árnyékolók).

- Egyszerű beépítés
- Rendkívül alacsony hőhídhatás
- Beázás elleni garantált védelem, csapóesőben is

Iso-Dart	927800–927810
-----------------	---------------

Méret:	80–280 mm
--------	-----------



Baumit Iso-Bloc

Az Iso-Bloc egy nagy térfogatsúlyú, formahabosított polisztirol téglatest. 20 mm-es raszterben jelölésekkel van ellátva, melyek segítik a pontos szabást. A minimális rögzítési mélység a csavarokra vonatkozóan 60 mm. Az ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként maximum 12 kg.

- Egyszerű alkalmazás, hőhídhatás-mentes megoldás
- Húzó és nyomó igénybevételek esetén
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez

Iso-Bloc	927816
-----------------	--------

Méret:	160 × 100 × 1000 mm
Kiszerezés:	4 db/doboz



Baumit Iso-Bar homlokzathorgony*

Az Iso-Bar egy olyan innovatív rögzítőelem, amellyel a középestől a nagyobb terhekig rögzíthetünk épületkiegészítőket (elötetők, árnyékolók, klímaberendezések, különböző konzolok stb.) a homlokzatokra. Beton, tömör és üreges falazatok esetén is alkalmazható.

- Elkészült hőszigetelések esetén
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez
- Közepes vagy nagyobb, összetett igénybevételek esetére

Iso-Bar homlokzathorgony	
SET Iso-Bar 200	927940
SET Iso-Bar 260	927941
SET Iso-Bar 320	927942
SET Iso-Bar 380	927943
Kiszerezés: 1 db/doboz	



Baumit Iso-Corner rögzítőkonzol*

Az Iso-Corner egy speciális poliuretán keményhab konzol, melyre a 80–300 mm vastag hőszigetelés elkészültét követően közepes súlyú, nagyobb igénybevételnek kitett épületkiegészítőket szerelhetünk fel. A konzol alkalmazásával kiküszöbölhető a rögzítési pontoknál a rendszerbe történő vízbehatolás. Az Iso-Corner különösen alkalmas különböző árnyékolók, zsalugáterzszerelvények, franciaerkély-korlátok, épületsarkokon lévő korlátok, virágládák, stb. rögzítésére.

- Egyszerűen méretre szabható
- Biztonságos és hőhídmentes
- Polisztirol és kőzetgyapot rendszerekhez


Iso-Corner rögzítőkonzol	
Iso-Corner 140 mm	956876
Iso-Corner 200 mm	956877
Iso-Corner 300 mm	956878

*A pontos típus, méret és terhelhetőség meghatározásához, illetve a beépítéshez szükséges kiegészítővel kapcsolatban kérje munkatársunk segítségét!

Professzionális a részletekben is.

Kiegészítő termékek

Különféle kiegészítő termékek homlokzati hőszigetelő rendszerekhez, melyek egyrészt a gyors és hatékony kivitelezést (pl. távtartó vagy toldó elemek), másrészt a megfelelő tartósságot (pl. élvédők, indítósínek, dübelek) garantálják.

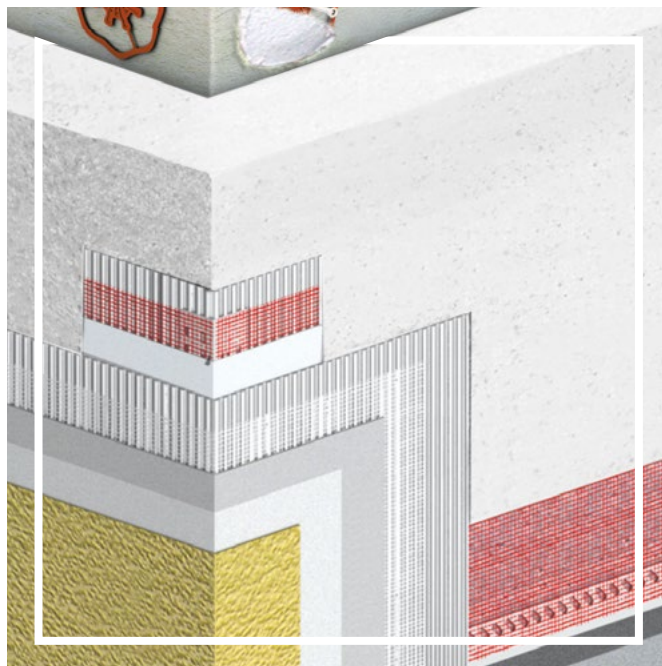

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit lábazati távtartó elem

Egyenetlen falsík esetén a lábazati zárószegély és a falsík közé helyezhető, tetszőlegesen kombinálható távtartó elem.

- Egyszerű
- Könnyű beépíthetőség
- Három méretben kapható

Lábazati távtartó elem, 3 mm, zöld	927602
Kiszerezés:	100 db/doboz
Lábazati távtartó elem, 5 mm, sárga	927603
Kiszerezés:	100 db/doboz
Lábazati távtartó elem, 8 mm, piros	927604
Kiszerezés:	100 db/doboz




Baumit PVC lábazati szegélytoldó profil

A Baumit lábazati zárószegélyek toldására szolgál.

- Rögzít
- Egyszerű
- Jó ár-érték arány

PVC lábazati szegélytoldó profil	927605
Anyagszükséglet:	2,5 m/lábazati zárószegély
Méret:	30 mm hosszú
Kiszerezés:	100 db/doboz



Baumit lábazati zárószegélyhez csatlakozó hálós profil

Lábazati zárószegély vakolhatóságának, tapaszolásának elősegítésére.

- Irányított vízelvezetés
- Hegesztett hálócsonkakozás
- Megakadályozza a repedések kialakulását

Lábazati zárószegélyhez csatlakozó hálós profil	927440
Méret:	2 m/szál
Kiszerezés:	25 szál/köteg, 50 fm/köteg



Baumit lábazati szegélyrögzítő dübel

A Baumit lábazati zárószegélyek rögzítéséhez.

- Készletben kapható
- Könnyű telepíthetőség
- Bármilyen aljzatban használható

Lábazati szegélyrögzítő dübel

927606

Anyagszükséglet:	3–4 db/fm lábazati zárószegély
Méret:	8 × 80 mm
Kiszerezés:	100 db/doboz



Baumit szerelősztett lábazati zárószegélyhez

A szerelősztett a lábazati zárószegély rögzítésére szolgál. Tartalma: lábazati szegélyrögzítő dübel, lábazati távtartó elem, lábazati szegélytoldó profil PVC.

- Gazdaságos
- 27,5 fm-re elegendő
- Kompletten tartalmaz minden elemet

Szerelősztett lábazati zárószegélyhez

927607

Kiadósság:	1 doboz/27,5 fm lábazati zárószegélyhez elegendő
Kiszerezés:	75 db lábazati szegélyrögzítő dübel 6 × 60 50 db lábazati távtartó elem 3 mm 10 db lábazati szegélytoldó profil PVC




Baumit lábazati zárószegély

Valamennyi Baumit hőszigetelő rendszerhez, alumínium lábazati zárószegély vízzel. Vastagság a hőszigetelő lemezek vastagságának megfelelően.

- Alumínium profil
- Perforált kialakítás
- Profilmérettel változó anyagvastagság

Lábazati zárószegély

30 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927503
40 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927504
50 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927505
60 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927506
70 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927507
80 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927508
100 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927510
120 mm széles; 20 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 50 fm/köteg	927512
140 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927514
150 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927515
160 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927516
180 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927418
200 mm széles; 10 db-os kötegben, 2,5 fm/db; 25 fm/köteg	927520




Baumit állítható lábazati zárószegély

Műanyag rugalmasan méretre állítható lábazati zárószegély. Szerelése lábazati távtartó nélkül közvetlenül szegélyrögzítő dübellel.

- Hőhidmentes
- Egyszerűen felszerelhető
- Rugalmasan állítható méret 120–240 mm-ig

Bázis (mm)	Profil (mm)	Hőszigetelőanyag-vastagság (mm)	Bázis cikkszám	Profil cikkszám
50	120	120–140	927441	927443
50	180	180–200	927441	927444
80	120	120–180	927442	927443
80	180	180–240	927442	927444



Baumit műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel

Műanyag sarokvédő szegély üvegszövethálóval.


- Rugalmas
- Sarokerősítő
- Üvegszövet-erősítésű

Műanyag sarokvédő szegély 10 x 10 üvegszövettel	927418
--	--------

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerezés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz

Műanyag sarokvédő szegély 10 x 15 üvegszövettel	927437
--	--------

Méret: 2,5 fm/szál, 125 fm/köteg
Kiszerezés: 50 szál/köteg, 2 köteg/doboz, 250 fm/doboz



Baumit dilatációs E-profil

Dilatációs profil homlokzati felületek dilatációjához, üvegszövettel.

- Időjárásálló
- Üvegszövet-erősítésű
- Függőleges dilatációs profil

Dilatációs E-profil	927425
----------------------------	--------

Méret: 2,5 fm/szál
Kiszerezés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz

BaumitPlusz hűségprogram – csak kivitelezőknek!

Gyűjtsd a pontokat a BaumitPlusz programban értékes ajándékokért!

Példák ízelítőül:

24 pont/
raklap

5 pont/zsák


300 pont

100 pont

500 pont

900 pont

14 pont/vödör



Baumit dilatációs V-profil

Dilatációs profil homlokzatok sarkainál kialakított dilatációkhoz, üvegszövettel.


- Időjárásálló
- Üvegszövet-erősítésű
- Független dilatációs profil

Dilatációs V-profil

927426

Méret: 2,5 fm/szál

Kiszerezés: 25 szál/köteg, 62,5 fm/doboz



Baumit vízorros sarokvédő profil

Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnyszekrény-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb.


- Kültéri
- Rugalmas
- Üvegszövet-erősítésű

Vízorros sarokvédő profil

927420

Méret: 2,5 fm/szál

Kiszerezés: 25 db/köteg, 62,5 fm/doboz



Baumit vízorros egyenes sarokvédő profil

Műanyag, vízorros kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnyszekrény-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb. A ragasztóágyazat felvitele után az él vakolható (láthatatlan marad).

- Kültéri
- Egyszerű beépítés
- A homlokzat színében vakolható

Vízorros egyenes sarokvédő profil

927435

Méret: 2 fm/szál

Kiszerezés: 50 szál/köteg, 100 fm/köteg



Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

Sarokvédő szegély üvegszövettel kombinált alumíniumból. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.


- Kültéri
- Sarokvédő
- Nem rozsdásodik

Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

927422

Méret: 2,5 fm/szál

Kiszerezés: 50 szál/köteg, 125 fm/köteg



Baumit nyílászáró csatlakozó profil

Öntapadó, fehér műanyag nyílászáró csatlakozó profil üvegszövet-erősítéssel. Ellenáll a csapóesőnek.

- Könnyű beépíthetőség
- Teljes takarás a kereten
- Takarófólia fogadására alkalmas

Nyílászáró csatlakozó profil

927429

Méret: 2,4 fm/szál

Kiszerezés: 50 szál/köteg, 120 fm/köteg

Nyílászáró csatlakozó profil

927438

Méret: 2,4 fm/szál

Kiszerezés: 30 szál/köteg, 72 fm/köteg



Baumit háló nélküli ablakcsatlakozó profil

Hagyományos mész-cement vakolatok vagy gipszes vakolatok esetén alkalmazható.


- Rugalmas kapcsolatot biztosít a vakolat és az ablakkeret közt
- Használható kül- és beltéren
- Öntapadós, könnyen telepíthető

Háló nélküli ablakcsatlakozó profil

927543

Méret: 2,4 fm/szál

Kiszerezés: 50 szál/köteg, 120 fm/köteg




Baumit rugalmas nyílászáró-csatlakozó profil

Nagy méretű nyílászárókhöz kifejlesztett extra rugalmas csatlakozó profil, védőajakkal.

- UV-álló
- Stabil csapadékvédelem
- Három irányú mozgáselnyelés

Sötét színű nyílászárókeretekhez és homlokzatokhoz

Extra rugalmas nyílászáró csatlakozó profil védőajakkal (antracit szürke)	927447
Extra rugalmas nyílászáró csatlakozó profil	927448
Extra rugalmas nyílászáró csatlakozó profil (antracit szürke)	927449
Extra rugalmas nyílászáró csatlakozó profil védőajakkal	927439
Méret:	2,4 fm/szál
Kiszerezés:	25 szál/köteg, 60 fm/köteg



Baumit vakolat lezáró profil 6 mm

Kemény PVC profil 160 gm-os üvegszövettel, hegesztett kivitelben.

- Lúgálló üvegszövetháló
- Hegesztett hálócsonkcsatlakozás
- Precíz vakolat-határ képzés

Vakolat lezáró profil 6 mm

927436

Méret:	2 fm/szál
Kiszerezés:	25 szál/köteg, 50 fm/köteg



Baumit fugatömítő szalag

Előpréselt, öntapadó és magától duzzadó PUR-lágyhab szigetelőszalag impregnált oldalfelülettel. Ellenáll a csapóesőnek.

- Hézagmentes tömítés
- Különböző fugaszélességek
- Időben késleltetett duzzadás

Fugatömítő szalag, 15/2-6 2-6 mm-es fugához

927430

Kiszerezés:	18 m/tekercs
-------------	--------------

Fugatömítő szalag, 15/5-12 5-12 mm-es fugához

927431

Kiszerezés:	9 m/tekercs
-------------	-------------

BAUMIT HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

	OPEN	STAR EPS GRAFIT	STAR ÁSVÁNYI
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK			
openReflect	■ ■	—	—
openPlus	■ ■	—	—
openTherm	■ ■	—	—
StarTherm grafit reflex	—	■ ■	—
StarTherm EPS grafitos	—	■ ■	—
StarTherm Mineral (ásványi)	—	—	■ ■
ProTherm	—	—	—
XPS zárt cellás lemez	—	—	—
RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK			
openContact	■ ■	—	—
StarContact White	—	■ ■	■ ■
StarContact	—	■ ■	■ ■
ProfiContact	—	■ ■	■ ■
DuoContact	—	—	—
anyagszükséglet	11 kg/m ²	8–10 kg/m ²	12–15 kg/m ²
ÜVEGSZÖVETHÁLÓK			
StarTex	■ ■	■ ■	■ ■
Üvegszövet (felirat nélküli)	■	■	■
160 g-os háló	—	—	—
anyagszükséglet	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²
DÜBELEK (hagyományos falazat esetén)			
Műanyag beütőszeges (pl.: IDK-N)	■ ■	■ ■	—
Kombinált szeges (pl.: H4 Eco)	■ ■	■	■ ■
Acél beütőszeges (KI-M)	—	—	■ ■
anyagszükséglet	6 db/m ²	6 db/m ²	6 db/m ²
ALAPOZÓK			
CrystalActivator	—	■ ■	■ ■
PremiumPrimer	■ ■	■ ■	■ ■
UniPrimer	■	■	■
anyagszükséglet	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²
VÉKONYVAKOLATOK			
CrystalTop	—	■ ■	■ ■
openTop	■ ■	—	—
StarTop	—	■ ■	■ ■
PuraTop	—	■	■ ■
SilikonTop	—	■	■ ■
SilikatTop	—	■	■ ■
GranoporTop	—	■	—
DuoTop	—	—	—
CreativTop	■	■	■
MosaikTop	—	—	—
anyagszükséglet	struktúra függő	struktúra függő	struktúra függő

■ ajánlott ■■ kiemelten ajánlott — nem alkalmas
 ■■ Kizárólag CrystalSetben alkalmazható

PRO	DUO	LÁBAZAT	KLINKER BURKOLAT	
HŐSZIGETELŐ LEMEZEK				
—	—	—	—	openReflect
—	—	—	—	openPlus
—	—	—	—	openTherm
—	—	—	—	StarTherm grafit reflex
—	—	—	■	StarTherm EPS grafitos
—	—	—	■	StarTherm Mineral (ásványi)
■■	■■	—	■■	ProTherm
—	—	■■	—	XPS zárt cellás lemez
RAGASZTÓK ÉS TAPASZOK				
—	—	—	—	openContact
■	■	■■	■■	StarContact White
■	■	■■	■■	StarContact
■■	■	■■	—	ProfiContact
—	■■	—	—	DuoContact
8–10 kg/m ²	8–10 kg/m ²	8–10 kg/m ²	8–10 kg/m ²	anyagszükséglet
ÜVEGSZÖVETHÁLÓK				
■■	■	■■	—	StarTex
■	■■	■	—	Üvegszövet (felirat nélküli)
—	—	—	■■	160 g-os háló
1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	1,1 m ² /m ²	anyagszükséglet
DÜBELEK (hagyományos falazat esetén)				
■■	■■	■■	—	Műanyag beütőszeges (pl.: IDK-N)
■	■	—	—	Kombinált szeges (pl.: H4 Eco)
—	—	—	■■	Acél beütőszeges (KI-M)
6 db/m ²	6 db/m ²	6 db/m ²	8 db/m ²	anyagszükséglet
ALAPOZÓK				
CrystalActivator				
■	■	■■	—	PremiumPrimer
■■	■■	■	—	UniPrimer
0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	0,2 kg/m ²	anyagszükséglet
VÉKONYVAKOLATOK				
CrystalTop				
—	—	—	—	openTop
■	■	—	—	StarTop
■	■	—	—	PuraTop
■	■	■	—	SilikonTop
■	■	—	—	SilikatTop
■■	■	—	—	GranoporTop
—	■■	—	—	DuoTop
■	■	—	—	CreativTop
—	—	■■	—	MosaikTop
struktúra függő	struktúra függő	struktúra függő	struktúra függő	anyagszükséglet

Baumit vakolatrendszer

A Baumit alapvakolatok mellett, hogy mechanikai védelmet nyújtanak – alapvető részei a falszerkezetnek, melynek időjárás elleni védelme különösen fontos. A Baumit alapvakolatok páraáteresztése kiváló.

BAUMIT WIKI

A vakolatok helyes kivitelezésének az egyik titka a megfelelő alapfelület-előkészítés. A megfelelően előkészített felület kellő tapadást (és ezzel hosszú élettartamot) biztosít a vakolatok számára. A különféle vakolat-típusokhoz szükséges felület-előkészítés módja (nedvesítés, előfröcskölő, nedvszívás-kiegyenlítő, alapozó, tapadóhíd stb.) a termékek műszaki lapjában vagy a baumit.hu weboldalon található meg.

Az alapvakolatok egy része alkalmas gépi felhordásra is. A nagyobb építkezéseken folyó munkát nagymértékben segítheti a silóban történő anyagkiszállítás.

A vakolatok alkalmazásának egy viszonylag új területe a fal- és mennyezet-fűtések beépítése. Az ilyen rendszerek vakolásáról az arra alkalmas termékeink (pl. MPI 25, RatioGlatt L) ismertetőiben található bővebb információ.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Nem szigetelt falazatokhoz



- ✓ Ellenőrzött termékek
- ✓ Széles felhasználási terület
- ✓ Felújításhoz és új épületekhez

Baumit Normál vakolatrendszer

A nagy ellenállású falazatokhoz



- ✓ Kül- és beltérben
- ✓ Számítalan referencia
- ✓ Alap- és simító vakolat egyben

Baumit Uni vakolatrendszer

Az extra hőszigeteléshez



- ✓ Ásványi
- ✓ Kis sűrűség
- ✓ Nagyobb vastagságban is felhordható

Baumit Hőszigetelő vakolatrendszer

ÁSVÁNYI ALAPVAKOLAT RENDSZEREK – MEGBÍZHATÓ VÉDELEM

A hagyományos alapvakolat funkciója kettős: egyfelől védi és kiegyenlíti a falszerkezetet, másfelől a befejező rétegek (festék, vékonyvakolat) alapfelületeként szolgál. A Baumit alapvakolatai a falazat hosszútávú védelme mellett egységes, kellően sima és egyenletesen nedvszívó alapfelületet biztosítanak. A Baumit alapvakolatai minden épület- és falazattípushoz alkalmazhatók.

Az alapvakolatokat nemcsak önálló termékként, hanem az alapfelülettől a befejező réteggel felépített rendszerként kínáljuk. A hagyományos mészcement kötőanyagú kézi és gépi vakolatok mellett gipsz és mészcement kötőanyagú alapvakolatok kínálata is megtalálható a Baumit termékei között. A hőszigetelő vakolatok önálló hőszigetelésként való alkalmazása ma már egyre inkább háttérbe szorult, de kifejezetten ajánlott alkalmazásuk jól hőszigetelő falazóelemek esetén, a szerkezetből adódó hőhidak kiküszöbölésére.

A helyesen kialakított vakolatrendszerek jelentősen hozzájárulnak a falszerkezetek megfelelő légtömörségéhez és mechanikai védelméhez is, de egyre nagyobb a jelentőségük a homlokzati hőszigetelő rendszerek alá készített vakolásoknak is, a teljes falszerkezet megfelelő légtömörségét és felújítások esetén a felület kiegyenlítését szolgálva.



Uni vakolatrendszer



Az UniWhite, illetve az UniPutz kézi vakolatok nevében az „Uni” előtag arra utal, hogy a termék „univerzális”, azaz egyaránt felhordható alap- és simítóvakolatként. Az UniWhite prémiumminőségű, fehér színű; az UniPutz pedig hagyományos mészcement vakolat. Mindkét termék alkalmazható külső- és belső térben, javításokhoz vakolási munkákhoz durván elhúzva, illetve finoman eldörzsölve.



Hőszigetelő vakolatrendszer



A hőszigetelő vakolatok hőtechnikai tulajdonságai jelentősen elmaradnak a hagyományos hőszigetelő lapokétól, ezért önálló rendszerként ma már egyre ritkábban találkozunk velük. Elsősorban egyrétegű falazatok hőhídszerűsége csökkentésére és temperált hőmérsékletű terek felőli falakon (pl. lépcsőház) alkalmazzák. A rendszert legtöbbször simítóvakolattal is ki kell egészíteni. Gépi felhordás is lehetséges a ThermoExtra termékkel.



Normál vakolatrendszer



Azokon az épületeken, ahol homlokzati hőszigetelő rendszer beépítésére nincs lehetőség (pl. műemlék épületek), a homlokzatképzés legelterjedtebb módja továbbra is a vakolás. Mind az új építések, mind a felújítások esetében nagy mértékben megkönnyíti és gyorsítja a munkát a silóban is kiszállítható gépi vakolatok (pl. MPA 35) alkalmazása.



Uni vakolatrendszer

Hőszigetelő vakolatrendszer

Normál vakolatrendszer

minden hőszigetelő ($\lambda > 0,17$ és $\leq 0,35$ W/mK) és nem hőszigetelő falazatra ($\lambda > 0,35$ W/mK), pl. 25 NF, köpenybeton-szigetelés nélkül, vegyes falazatok, tömör téglafalazatok				minden nem hőszigetelő falazatra ($\lambda > 0,35$ W/mK), ahol nincsenek különösebb követelmények			
VorSpritzer							
UniPutz / UniWhite		ThermoPutz / ThemoExtra		MPA 35			
		UniPutz / StarContact	-	GlemaFill / GlemaBrilliant	UniPutz	-	
UniPrimer		UniPrimer		UniPrimer			
StarTop PuraTop SilikonTop SilikatTop GranoporTop	CreativTop Classico	StarTop PuraTop SilikonTop SilikatTop Classico	Classico	StarColor* PuraColor* SilikonColor* SilikatColor* GranoporColor* FlexaColor*	StarTop PuraTop SilikonTop SilikatTop GranoporTop Classico	Classico	

*Baumit homlokzati festékek alkalmazása esetén a festék vizes oldatával alapozunk.



Baumit ThermoPutz | Thermo vakolat

Gyárilag kevert, duzzasztott perlitet tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat ásványi, előfröcskölt alapfelületekre kézi bedolgozással, kül- és beltéri felhasználásra.

Hővezetési tényező (λ) = 0,13 W/mK

■ Jó páraáteresztő ■ Hővezetési tényező = 0,13 W/mK ■ Gyárilag kevert, hőszigetelő alapvakolat

ThermoPutz

153503

Anyagszükséglet:

kb. 10 l/m²/cm

Kiadósság:

kb. 1 m²/zsák, 4 cm vakolatvastagságnál

Kiszerezés:

40 l/zsák, 45 zsák/raklap = 1,8 m³

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit ThermoExtra | Thermo vakolat extra

Gyárilag előkevert, polisztirolgyöngyöt tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat gépi felhordásra ásványi alapfelületekre, kül- és beltéri felhasználásra.

Hővezetési tényező (λ) = 0,09 W/mK

■ Hőszigetelő ■ Kézi és gépi felhordásra ■ Kül- és beltéri használatra

ThermoExtra

953503

Anyagszükséglet:

kb. 12,5 l/m²/cm

Kiadósság:

kb. 1 m²/zsák, 4 cm vakolatvastagságnál

Kiszerezés:

50 liter/zsák, 40 zsák/raklap = 2 m³

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Minden
négyzetméter számít
és **egész életünkben pénzt takarítunk meg**





Baumit MPA 35

Mész-cement gépi vakolat kül- és beltéri felhasználásra. Dörzsölve vagy alapvakolatként durván lehúzva. Külön simítóvakolat alkalmazása színes vékonyvakolatok felhordása előtt nem szükséges.

- Vakológéppel felhordható
- Kültérre, beltérre egyaránt
- Gyors és egyszerű felhordás

MPA 35 – 40 kg

151801

Anyagszükséglet:	kb. 14 kg/m ² /cm
Szemcseméret:	≤ 1 mm
Kiadósság:	kb. 3 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

MPA 35 – siló

151805

Anyagszükséglet:	kb. 14 kg/m ² /cm
Szemcseméret:	≤ 1 mm
Kiadósság:	kb. 71 m ² /t 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	siló



Baumit Manu 4

Mész-cement alapvakolat, hagyományosan kézi felhordásra, durván lehúzva kül- és beltéri felhasználásra.

- Kézi felhordásra
- Gyárilag előkevert
- Kül- és beltéri használatra

Manu 4

152219

Anyagszükséglet:	kb. 15 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,3 m ² /zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit SockelPutz | Lábazati alapvakolat

Nagy nyomószilárdságú cementvakolat kézi és gépi bedolgozásra, elsősorban lábazati alapvakolatként, víz- és fagyálló.

- Páraáteresztő és teherbíró
- Alacsony vízfelvétel - víztaszító
- Erős mechanikai igénybevételekre is

SockelPutz

151803

Anyagszükséglet:	kb. 16 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 0,8 m ² /zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit UniPutz | Uni vakolat

Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.

- Gyárilag előkevert
- Kézi felhasználásra
- Minden ásványi alapfelületre alkalmas

UniPutz alapvakolatként

152221

Anyagszükséglet: kb. 12,5 kg/m², 1 cm-es vakolatvastagságnál
 Kiadósság: kb. 2 m²/zsák, 1 cm-es vastagságnál
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

UniPutz simítóvakolatként

152221

Anyagszükséglet: 5 kg/m², 4 mm-es rétegvastagságnál
 Kiadósság: 5 m²/zsák, 4 mm-es vastagságnál
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit Simító vakolat

Kézivakolat, mész-cement dörzsölt felületű alapvakolatok simítására, kül- és beltéri felhasználásra. Különösen finom, festhető felületet biztosít.

- Kézi felhordásra
- Gyárilag előkevert
- Kül- és beltéri használatra

Simító vakolat

156112

Anyagszükséglet: kb. 3 kg/m², 2 mm-es rétegvastagságnál
 Kiadósság: kb. 8 m²/zsák, 2 mm-es rétegvastagságnál
 Kiszerezés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

BaumitPlusz hűségprogram – csak kivitelezőknek!

Gyűjtsd a pontokat a BaumitPlusz programban értékes ajándékokért!

Példák izelítőül:

24 pont/
raklap

5 pont/zsák

300 pont

100 pont

500 pont

900 pont

14 pont/vödör



Baunit VorSpritzer 2 mm | Előfröcskölő 2 mm

Cementes előfröcskölő kézi és gépi bedolgozásra ásványi vakotalapok előkezeléseként, erősen nedvszívó alapfelületek tapadásához és nedvszívás kiegyenlítéséhez.

- Egyszerű feldolgozhatóság
- Nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra
- Hagyományos alapvakolatok felületelőkészítő anyaga

VorSpritzer 2 mm 40 kg

151601

Anyagszükséglet:	kb. 7 kg/m ² (100%-os takarással)
Kiadósság:	kb. 5,7 m ² /zsák
Kiszerelés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baunit Grund

Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott. Alkalmas továbbá mészcement és gipszes gépi vakolatok alapfelületének nedvszívás-kiegyenlítésre (hígítási arányokat lásd a termék műszaki lapján).

- Oldószermentes
- Univerzális alkalmazhatóság
- Kiegyenlíti az aljzat nedvszívását

Grund 25 kg

255405

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²
Kiszerelés:	25 kg/kanna, 24 kanna/raklap = 600 kg

Grund 10 kg

255406

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²
Kiszerelés:	10 kg/kanna, 20 kanna/raklap = 200 kg

Grund 5 kg

255407

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²
Kiszerelés:	5 kg/kanna, 96 kanna/raklap = 480 kg



Baumit MultiPrimer | Mélyalapozó

Páraáteresztő mélyalapozó koncentrátum ásványi alapfelületek nedvszívás kiegyenlítésére és szilárdítására, szerves kötőanyagú Baumit homlokzat és beltéri festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható.

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Univerzálisan alkalmazható

MultiPrimer

953206

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,25 l/m ² , alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság:	kb. 40–100 m ² /kanna
Kiszerelés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l



Baumit SanovaPrimer | Vakolatszilárdító és alapozó

Feldolgozásra kész, nagy szilárdságú, környezetbarát nedvszíváskiegyenlítő alapozó Baumit Sanova Color homlokzatfestékekhez valamint porló, málló mész-cement vakolatok szilárdságának növelésére. Alkalmazható kül- és beltérben. Kifejezetten ajánlott a műemlékvédelem területén.

- Jó páraáteresztő képesség
- Ásványi kötőanyagú alapozó
- Különösen ajánlott műemlék épületekre

SanovaPrimer

960193

Anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ²
Kiadósság:	kb. 50 m ² /kanna
Kiszerelés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baunit vakolaterősítő háló


Lúgálló, kék színű üvegszövetháló vakolat erősítéséhez. Rácsosztás: kb. 12 × 12 mm.

- Nagy szakítószilárdság
- Sarkokra könnyen simítható
- Durva vakolatokhoz is felhasználható

Vakolaterősítő háló

956202

Anyagszükséglet:	kb. 1,1 fm/m ²
Kiadósság:	kb. 45 m ² /tekercs
Méret:	1 m × 50 m
Kiszerezés:	50 m ² /tekercs, 24 tekercs/raklap = 1200 m ²



Baunit élvédő szegély külső, belső


Külső és belső vakolathoz 250 és 300 cm-es hosszban.

- Védi a sarkokat
- Tartós biztonság
- Könnyen rögzíthető

Élvédő szegély külső, belső

956216

Kiszerezés:	300 cm, 15 db/köteg = 45 fm
-------------	-----------------------------



Baunit vezető sín

6 mm-es vezető sín vakoláshoz 250, 300 cm-es hosszban; 10 mm-es 250, 300 cm-es hosszban.

- Horganyzott acél
- Egyszerű felhasználás
- Több méretben kapható

Vezető sín 10 mm

Kiszerezés:	250 cm, 50 db/köteg = 125 fm	956218
Kiszerezés:	300 cm, 50 db/köteg = 150 fm	956242

Vezető sín 6 mm

956241

Kiszerezés:	300 cm, 50 db/köteg = 150 fm
-------------	------------------------------

Baumit felújítás

A homlokzat nem pusztán az épület „arca”, hanem annak védelme is. Ebben a minőségében az egyik legnagyobb igénybevételnek (pl. mechanikai-, időjárási hatásoknak) kitett épületszerkezet.

BAUMIT WIKI

Az épületek valamennyi szerkezetére igaz, hogy élettartamuk véges. Igaz ez a műemlékjellegű- és műemlék épületekre is. Ezeket az épületeket az adott kor technikai színvonalán, többnyire szigetelés nélkül építették. Részben ebből fakadóan az épületek falai idővel nedvesek, sóterheltek lettek, melynek következtében esztétikailag, esetenként műszakilag is romlott az épületek állapota. Nem elhanyagolandó tény, hogy a nedves falazat hőszigetelő képessége, a nedvesedés mértékétől függően, akár a szigetelőképessége tizedére is csökkenhet. Valamint a nedves, nyirkos környezet jelentős egészségügyi kockázatot is hordoz magában. A jó hír az, hogy ezen problémákra is van megoldás!

A homlokzatok (bármely más szerkezethez hasonlóan) rendszeres karbantartást igényelnek, és időnként szükségessé válhat azok felújítása is. Az apró repedések javításától egészen a teljes homlokzat felújításig a Baumit termék kínálata szinte minden problémára tud megoldást nyújtani. Külön termékcsalád szolgál a látszó betonszerkezetek (vasbeton falak, erkélyek, loggiák stb.) korróziómentesítésére és esztétikai hibáinak javítására.

GO2morrow

Az építőanyagok tartóssága alapvető követelmény a fenntartható épületek megépítéséhez. A felújításra szoruló épületek helyreállítása és védelme a fenntarthatóságot egy lépéssel tovább növeli. A Baumit több évtizedes tapasztalata a felújítási rendszerekben ideális megoldásokat kínál.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Régi épületek javításához



- ✓ Jó páraáteresztő képesség, szálerősítés
- ✓ Különböző alapfelületek egységesítésére
- ✓ Akár 2 mm-es repedések áthidalására is alkalmas

MultiWhite vakolatjavítási rendszer

Nedves és sóterhelt falazatok felújításához



- ✓ WTA minősített anyagok
- ✓ Kül- és beltérben egyaránt
- ✓ Nedves és sóterhelt falazatokhoz

Sanova felújító vakolatrendszer

Műemléki épületek felújításához



- ✓ Hidraulikus mészkötőanyag
- ✓ Kifejezetten Műemléki szempontok szerint fejlesztve
- ✓ Speciális habarcsok a műemléki épületek felújításához


Műemléki NHL rendszer

Régi értékeink új minőségben

Épített környezetünk, kulturális értékeink védelme mindannyiunk feladata. A közismert mondás szerint a jövő egyik legbiztosabb záloga a múlt tisztelete, ismerete és őrzése. Különösen érvényes ez a történelmi épületállományunkra.



JAVÍTÁS

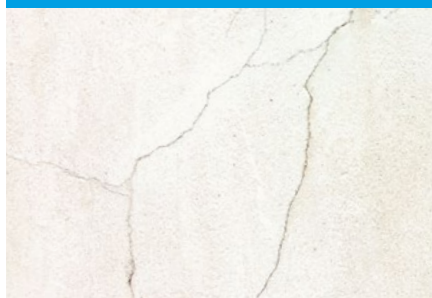

A Baumit MultiWhite egy természetes fehér színű, ásványi alapanyagú felújító- és simítótapasz hőszigetelő rendszerhez, ásványi vakolatrendszerhez és betonfelületek simításához. Kézzel és géppel is felhordható, közvetlenül festhető. Ideális megoldás az elöregedett, repedezett homlokzati felületek javításához, optikai felújításához. A szálerezítésnek és speciális adalékszereinek köszönhetően könnyen és egyszerűen bedolgozható, mechanikailag ellenálló, rendkívül jól tapadó és rugalmas felületet biztosít.

Baumit MultiWhite

- Szálerezített
- Rugalmas repedésáthidaló
- Különböző alapfelületek egységesítésére



FELÚJÍTÁS




Az egyszerűen és gyorsan feldolgozható, jó páraáteresztő Baumit SanovaColor tökéletes kiegészítője a Baumit Sanova, az NHL, illetve a Multi rendszereknek. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. Az új, továbbfejlesztett Baumit SanovaColor szinte minden ásványi alapfelületre és kellően szilárd meglévő festékre is felhordható. A biocidmentes SanovaColor-t kimondottan hagyományos ásványi alapfelületre vagy szerves kötőanyagú meglévő festékre történő újra festésre fejlesztettük ki.

SanovaColor

- Jó páraáteresztő képességű
- Ásványi kötőanyagú homlokzatfesték
- Különösen ajánlott műemléki épületekre



MŰEMLÉKI FELÚJÍTÁS

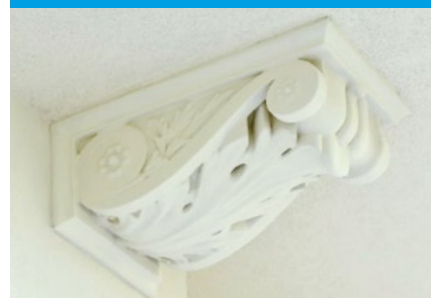

A műemléki épületek kiemelten fontos kulturális értékek, – minden nép életében a történelem élő tanúi – ezért különleges figyelmet és törődést igényelnek. A kulturális javak védelme és megőrzése társadalmunk fontos feladata. A műemlékvédelem biztosítja az értékes épületek megőrzését az utókor számára. Az alacsony feszültségű, természetes hidraulikus mésszel készült, egymással összehangolt termékek tökéletesek a műemléki épületek felújítására.

NHL Thermo

- Cementmentes
- Kézzel és géppel felhordható
- Kellemes lakótér hőszigeteléséhez



Homlokzatfelújító rendszerek

A **Baumit MultiWhite vakolatjavítási rendszere** a régi épületek előregedett homlokzati és beltéri vakolatainak javításához szükséges anyagokat tartalmazza. A **Sanova felújító vakolatrendszer** a sóval és nedvességgel terhelt falazatok felújításához kínál megoldásokat. A **Műemléki NHL rendszer** termékeit abban az esetben ajánljuk, amikor cementmentes anyagok használatát írja elő a tervező vagy a hatóság.

MultiWhite vakolatjavítási rendszer Régi épületek javításához

Műemléki NHL rendszer Műemléki épületek felújításához

					
	Homlokzatfestékek	Repedések javítása	MultiWhite vakolatjavító rendszer	NHL Manu kézi vakolatrendszer	NHL MP gépi vakolatrendszer
	▪ Tartós ▪ Gazdaságos ▪ Jó fedőképesség	▪ Szálerősített ▪ Rugalmas repedésáthidaló ▪ Különböző alapfelületek egységesítésére		▪ Hidraulikus mészkötőanyag ▪ Egyedi szemcseszerkezet ▪ Finomabb felületek készítéséhez ▪ Régi, laza szerkezetű vakolatok javításához ▪ Kül- és beltérben	
Előkészítés	MultiPrimer FillPrimer	MultiPrimer UniPrimer PremiumPrimer		NHL Pre	
Vakolat, illetve hőszigetelő réteg			MPA 35 / UniPutz	NHL Manu	NHL MP NHL Thermo
Simítóréteg		MultiWhite (StarTex)	MultiWhite	NHL Multi	
				NHL SuperFino	
Alapozás	SanovaPrimer**	SanovaPrimer** / PremiumPrimer / UniPrimer		SanovaPrimer** / PremiumPrimer / UniPrimer	
Befejező réteg	StarColor / SilikatColor FlexaColor* / SanovaColor PuraColor* GranoporColor* SilikonColor	StarColor / SilikatColor / FlexaColor* SanovaColor / KlimaColor / PuraColor* GranoporColor* / SilikonColor / CreativTop DuoTop* / GranoporTop* / MosaikTop* OpenTop / PuraTop*		KlimaColor* / SanovaColor / SilikatColor SilikonColor / StarColor SilikatTop / SilikonTop / StarTop	
	* Nedves falazat esetén használatuk nem javasolt. ** Baumit homlokzati festékek alkalmazása esetén a festék vizes oldatával alapolunk. SanovaColor hígítása SanovaPrimerrel történjen!			* Csak beltérben. ** Baumit homlokzati festékek alkalmazása esetén a festék vizes oldatával alapolunk. SanovaColor hígítása SanovaPrimerrel történjen!	



Sanova felújító vakolatrendszer Nedves és sóterhelt falazatok felújításához

BetoSystem Beton szerkezetek javításához

Sanova L rendszer		Sanova S rendszer		Sanova WTA® rendszer		BetoSystem		
▪ Kül- és beltérben						▪ Védelem ▪ Felújítás ▪ Megerősítés		
▪ Mérsékelt nedves és csekély sóterheltségű falazatokhoz		▪ Nagyobb mechanikai szilárdság: lábazatokra és párkányzatok kialakítására		▪ A WTA® irányelvei szerint műemlékek felújításához ▪ Nedves és közepesen vagy erősen sóterhelt falazatokhoz				
▪ Hőszigetelő tulajdonsága miatt homlokzatra kifejezetten ajánlott								
SanovaProtect SanovaVorspritzer				SanovaProtect SanovaVorspritzer/ SanovaTrassPre		BetoProtect		Előkészítés
SanovaPutz L		Sanova S		SanovaPuffer		BetoHaft		Vakolat, ill. hőszigetelő réteg
SanovaFine				Sanova W				
		MultiWhite***		SanovaFine MultiWhite KlimaGlätte* NHL Multi		BetoPadding		Simítóréteg
SanovaPrimer** / PremiumPrimer / UniPrimer						BetoFinish		Alapozás
SanovaColor / SilikatColor / SilikonColor / StarColor SilikatTop / SilikonTop / StarTop						Festék, vakolat SanovaColor / SilikatColor SilikonColor / StarColor / GranoporColor SilikatTop / SilikonTop / StarTop / GranoporTop		Befejező réteg
* A Baumin KlimaGlätte csak beltérben alkalmazható, ha a falazat nedvességtartalma 5 m/m% alatti. ** Baumin homlokzati festékek alkalmazása esetén a festék vizes oldatával alapozunk. SanovaColor hígítása SanovaPrimerrel történjen! *** Lábazati térben nem használható								

Régi épületek helyreállításához

Homlokzat rekonstrukció

A homlokzatnak nemcsak esztétikai szerepe van az épületen, hanem a szerkezet védelmét is ellátja. A homlokzatot számtalan igénybevétel éri nap mint nap.

A napsugárzás okozta fakulástól a repedéseken át az algás- és gombás fertőzésekig számos tényező akadályozhatja meg, hogy a homlokzati felület az épület védelmét eredeti fényében láthassa el.



SZÁLERŐSÍTETT FELÚJÍTÓ TAPASZ

Cikkszám



Baumit MultiWhite

Ásványi kötőanyagú, természetes fehér színű, felújító- és simítótapasz ásványi vakolatrendszerekhez. Alkalmazható beton-simítóként és záróvakolatként kész dörzsölt felületképzéssel, kézi és gépi feldolgozással. Különösen ajánlott a homlokzatok optikai felújításához.

- Festett felületre is felhordható
- Szálerősített, rugalmas repedésáthidaló
- Különböző alapfelületek egységesítésére

MultiWhite

156191

Anyagszükséglet:

kb. 4,0 kg/m²/3 mm

Kiadósság:

kb. 6,25 m²/zsák, 3 mm-es vastagságban

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Nedves és sóterhelt falazatok

Felújító vakolat- rendszerek

A Baunit Sanova vakolatot kifejezetten nedves és sóterhelt falazatokhoz fejlesztették ki. A Baunit több évtizedes tapasztalata a felújítási rendszerekben ideális megoldásokat kínál.

A nagy porozitás és a csökkentett kapilláris vízfelvétel biztosítja, hogy a falban lévő nedvesség a vakolat belsejében elpárolog és a károsító sóknak a homlokzati felületre való kijutását tartósan megakadályozza.



FELÚJÍTÁS

SANOVA FESTÉK

Cikkszám



Baunit SanovaColor

Feldolgozásra kész, jó páraáteresztő, ásványi kötőanyagú homlokzatfesték a homlokzatok védelmére, ásványi vakolatokra és tapaszokra. Különösen ajánlott a műemlékvédelem területén és külső-, illetve belső felújítási munkálatoknál. Hígítás és alapozás: Baunit SanovaPrimer alapozóval.

A Baunit Life színekártya 4-9 végződésű színeiben kapható. A teljes választék a kiadvány 20-23. oldalán található, mint jelölten színek.

- Jó páraáteresztő képességű
- Ásványi kötőanyagú homlokzatfesték
- Különösen ajánlott műemlék épületekre



SanovaColor

9601910019L

Anyagszükséglet: kb. 0,3-0,35 l/m², két rétegben
Kiadósság: kb. 45 m²/vödör
Kiszerelés: 14 l/vödör, 24 vödör/raklap = 336 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

A SanovaColor színválasztéka történelmi színekből

A Baunit SanovaColor a Baunit Life 4-9 végződésű színeiben rendelhető. Az alábbi történelmi színek csak ízelítők a hatalmas színválasztékból.

A kimondottan történelmi felújításra alkalmas színárnyalatok bőséges választéka szinte bármilyen épület esetében lehetővé teszi az ideális árnyalat megtalálását.

0019	0127	1279	0214	0359	0404	0567	0836	0919	1414
0018	0179	1275	0238	0357	0418	0574	1324	0917	1029
0017	0176	0208	0235	1284	1314	0777	0879	0936	1025
0015	0198	0205	0309	1296	0428	0774	0888	1384	1408
0129	0194	0217	0306	0407	0426	0838	0885	0978	1405



Baumit SanovaVorspritzer | Sanova előfröcskölő

Só- és szulfátálló cementelőfröcskölő az alapfelület előkészítéséhez, valamennyi Sanova rendszer kézi és gépi bedolgozásra.

- Sόμεgkötő képesség
- Szulfátálló cementet tartalmaz
- Felújító vakolatok alapfelület előkészítéshez

SanovaVorspritzer

153105

Anyagszükséglet:	kb. 5–6 kg/m ² (50%-os takarással)
	kb. 8–10 kg/m ² (100%-os takarással)
Kiadósság:	kb. 8 m ² /zsák (50%-os takarással)
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Baumit Sanova Puffer

Légpórusos alapvakolat a WTA előírások szerint, kézi és gépi bedolgozásra. A WTA rendszer alsó vakolataként ajánlott.

- Kézi és gépi felhasználásra
- Nedvességgátló és víztaszító
- Légpórusos alapvakolat WTA szerint

Sanova Puffer

153102

Anyagszükséglet:	kb. 12,5 l/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 2 m ² /zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	50 l/zsák, 35 zsák/raklap = 1,75 m ³

Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.



Baumit Sanova W

Felújító vakolat a WTA előírások szerint, kézi és gépi bedolgozásra. A WTA rendszer felső vakolataként ajánlott.

- Kézi és gépi felhasználásra
- Csökkentett kapilláris vízfelvevő képességű
- Nagy nedvességű, sókkal terhelt ásványi alapfelületre

Sanova W

153103

Anyagszükséglet:	kb. 14 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,4 m ² /zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Gépi feldolgozás előtt kérje ki szakemberünk tanácsát.



Baumit SanovaProtect | Szigetelőtapasz

Felhasználásra kész, cementkötésű felületi szigetelőtapasz vízzáró réteg készítéséhez.

- Gyárilag előkevert
- Talajnedvesség elleni felületi védelem
- Tömör, kapilláris pórusokban szegény bevonat

SanovaProtect

956112

Anyagszükséglet:	könnyű terhelésnél kb. 2–4 kg/m ² , erős terhelésnél kb. 4–6 kg/m ²
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

SANOVA VAKOLATOK

Cikkszám



Baumit Sanova S | Sanova nehéz vakolat

Víztaszító felújító vakolat kézi és gépi bedolgozásra, kül- és beltéri felhasználásra, nedves, nagyobb mechanikai igénybevételnek kitett falazatokra, lábazati térben is, új és régi épületeknél.

- Felújító vakolat
- Alapfelület képzéshez
- Fokozott mechanikai ellenállás

Sanova S

153104

Anyagszükséglet:	kb. 16 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,2 m ² /zsák, 2 cm vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Baumit Sanova L | Sanova könnyű vakolat

Könnyű felújító vakolat hőszigetelő és víztaszító tulajdonságokkal kézi bedolgozáshoz, kül- és beltéri felhasználásra.

- Víztaszító
- Könnyű felújító vakolat
- Hőszigetelő tulajdonsággal

Baumit Sanova L

153101

Anyagszükséglet:	kb. 12,5 l/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1 m ² /zsák, 4 cm vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	50 l/zsák, 40 zsák/raklap = 2 m ³



Baumit SanovaFine | Sanova finom vakolat

Természetes fehérségű, felújító rendszereken alkalmazható víztaszító simító vakolat, kézi felhordásra, kül- és beltéri felhasználásra, új épületeknél is. Nem alkalmazható lábazatra és csempeburkolat alá!

- Víztaszító
- Kiváló páraáteresztő
- Szép, természetes fehér

SanovaFine

153116

Anyagszükséglet:	kb. 5 kg/m ² , 4 mm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság:	kb. 8 m ² /zsák, 4 mm vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Baumit Sanova TrassPre

Előkevert, sógátló és szulfátálló előfröcskölő, kézi és gépi bedolgozásra, kül- és beltérben tápadóhídként, Baumit Sanova MonoTrass egyrétegű trassz vakolat felhordása előtti felület-előkészítésre.

- Megfelel a WTA irányelveknek
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Nedves falakhoz tapadásjavításra

Sanova TrassPre

153115

Anyagszükséglet:	50%-os fedésnél kb. 5–6 kg/m ² 100%-os fedésnél kb. 8–10 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 5–6,25 m ² /zsák, 50%-os fedésnél kb. 2,5–3,2 m ² /zsák, 100%-os fedésnél
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit Sanova MonoTrass | Sanova egyrétegű trassz vakolat szálerősítéssel

Egyrétegű, szálerősítéses fehér trassz-mész vakolat kézi és gépi feldolgozásra, régi épületek felújítási munkáihoz, kül- és beltéri felhasználásra. Szemcseméret 1 mm.

- Nedves falazatokhoz
- Megfelel a WTA irányelveknek
- Magas páraáteresztőképesség

Sanova MonoTrass

153113

Anyagszükséglet:	kb. 10–11 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,2 m ² /zsák, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baunit Sanova Trass HM30

Előkevert, trassz falazóhabarcs természetes kő- és téglafalazatok építéséhez.

- Könnyű bekeverés
- Megnövelt bedolgozási idő
- Műemlékfelújítási elvárásoknak is megfelel

Sanova Trass HM30

153118

Anyagszükséglet:	függ a falvastagságtól, a kő vagy a tégl formájától és méretétől
Kiadósság:	1 liter nedves habarcs kb. 1,6 szárazhabarcs (kb. 14 liter nedves habarcs/25 kg-os zsák)
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baunit Sanova Trass HM50

Előkevert, trassz falazóhabarcs természetes kő- és téglaszerkezetek (falak, pillérek, boltozatok) építéséhez.

- Nyújtott bedolgozási idő
- Műemlékfelújítási elvárásoknak is megfelel
- Statikai szerkezetekhez emelt szintű szilárdság

Sanova Trass HM50

153119

Anyagszükséglet:	függ a falvastagságtól, a kő vagy a tégl formájától és méretétől
Kiadósság:	1 liter nedves habarcs kb. 1,6 szárazhabarcs (kb. 14 liter nedves habarcs/25 kg-os zsák)
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Baumit felújítás

A műemléki épületek kiemelten fontos kulturális értékek, – minden nép életében a történelem élő tanúi – ezért különleges figyelmet és törődést igényelnek. A kulturális javak védelme és megőrzése társadalmunk fontos feladata. A műemlékvédelem biztosítja az értékes épületek megőrzését az utókor számára.

Az NHL kötőanyaggal és az NHL kötőanyagú, gyárilag előkevert habarcsokkal a Baumit egy komplett rendszert kínál a műemléképületek felújításához. Ideális megoldást jelentenek a cement alkalmazása nélkül készült régi falazatok és vakolatok korhű javításához és újjáépítéséhez.



MŰEMLÉKI NHL TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit NHL Pre

Cementmentes NHL-bázisú előfröcskölő, történelmi épületek felújításához, alapfelületek előkészítésére, minden Sanova rendszerhez. Kézi és gépi feldolgozásra. Szemcseméret 4 mm.

■ Cementmentes ■ Jó páraáteresztő képességű ■ Történelmi épületekhez és műemlékvédelemben

NHL Pre

951762

Anyagszükséglet:	kb. 8–10 kg/m ² (100%-os takarással)
Kiadósság:	kb. 5 m ² /zsák (100%-os takarással), kb. 125 m ² /t
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit NHL Manu

Cementmentes NHL-bázisú alapvakolat tradicionális kézi feldolgozáshoz. Speciálisan a történelmi és a műemléképületek felújításához, kül- és beltéri felhasználásra (lábazatra is alkalmazható). Szemcseméret 4 mm

■ Kézi feldolgozásra ■ Cementmentes és jó páraáteresztő képességű ■ Történelmi épületekhez és műemlékvédelemben

NHL Manu

951763

Anyagszükséglet:	kb. 16 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,6 m ² /zsák/cm, kb. 31 m ² /t, 2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit NHL MP

Cementmentes, NHL-kötőanyagú gépi vakolat történelmi- és műemlék épületekhez, kül- és beltérben egyaránt. Maximális szemcseméret: 2 mm.

- Cementmentes és jó páraáteresztő
- Történelmi- és műemlék épületekhez
- Gépi felhordás

NHL MP	951761
--------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 14 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 0,9 m ² /zsák/2 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit NHL Thermo

NHL bázisú, cementmentes, páraáteresztő, könnyű hőszigetelő vakolat minden ásványi falazatra kézi és gépi feldolgozáshoz, kül- és beltéri felhasználásra. Nem alkalmas lábazati térben és csempeburkolat alá. Szemcseméret 1,5 mm.

- Cementmentes
- Kézzel és géppel feldolgozható
- Kellemes lakótér hőszigeteléséhez

NHL Thermo	951765
------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 10 l/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1 m ² /zsák, 4 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés:	40 l/zsák, 40 zsák/raklap = 1,6 m ³

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit NHL Multi

Természetes fehér színű, cementmentes NHL-bázisú simítóhabarcs, kézi és gépi feldolgozásra, javító- és erősítő réteggént történelmi épületek és műemléképületek felújításához. Kül- és beltéri használatra. Szemcseméret 0,6 mm.

- Cementmentes
- Jó páraáteresztő képességű
- Történelmi épületekhez és műemlékvédelemhez

NHL Multi	951764
-----------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 3,6 kg/m ² , 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 7 m ² /zsák, 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit NHL SuperFino

Természetes fehér színű NHL-bázisú simítóanyag kézi és gépi feldolgozásra, új és történelmi épületekben glettelt felületek készítéséhez, kül- és beltérben. Szemcseméret 0,1 mm.

- Cementmentes
- Javítja a beltéri klímát
- Jó páraáteresztő képességű

NHL SuperFino	951760
---------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 1,2 kg/m ² /mm
Kiadósság:	kb. 16,6 m ² /zsák/mm
Kiszerelés:	20 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 960 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Baumit betonjavítás

Baumit BetoSystem ideális rendszer a vasalt vagy vasalatlan betonszerkezetek javításához, mely alkalmas lakó- és középületek betonszerkezeteinek rekonstrukciójához.

A látszó betonszerkezetek (erkélyek, loggiák, pillérek, előlépcsők, kerítések, mellvédfalak stb.) leggyakrabban előforduló hibáit a beton előregedése, sérülése és lepattogzása, valamint a betonacél betétek korróziója okozza. A betonfelületek javítására és védelmére a Baumit most egy komplett rendszert kínál.



BETONJAVÍTÓ TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit BetoProtect

Egykomponensű, műanyag adalékokkal javított, gyorsan kötő, cementbázisú betonacél-védőszer. Ásványi összetevőinek köszönhetően kitűnően tapad a betonhoz és az acélbetétekhez.

- Gyorsan kötő
- Egykomponensű
- Cementbázisú betonacél-védőszer



BetoProtect

951754

Rétegvastagság:	min. 1 mm
Anyagszükséglet:	kb. 0,2 kg/betonacél fm
Kiszerezés:	2 kg/vödör, 100 vödör/raklap = 200 kg



Baumit BetoHaft

Ásványi adalék tartalmú, felhasználásra kész tapadóhíd, vízszintes, függőleges, fej feletti felületek esetében is alkalmazható, betonkarbantartási, felújítási munkálatoknál. Alacsony vízfelhasználást igényel, lágy állagú feldolgozás esetén is igen magas tapadószilárdságot lehet elérni.

- Felhasználásra kész
- Egyszerűen alkalmazható
- Ásványi adalék tartalmú tapadóhíd



BetoHaft

951755

Anyagszükséglet:	kb. 1,5-3,0 kg/m ²
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit BetoPadding

Felhasználásra kész, egykomponensű, betonra jól tapadó, magas minőségű, ásványi adalék tartalmú, fagy- és jégoldósó-álló betonjavító habarcs, kézi felhasználásra. Kül- és beltérben alkalmazható. Függőleges és vízszintes felületekre is felhordható. Vasbetonszerkezetek javítására, élek kialakítására, vasbeton homlokzatok helyreállításakor és átlagos szilárdságú épületrészek (pl. erkélyek felületének, lemezeinek, sarkainak, előre gyártott betonelemek és homlokzatok) javítására szolgál.

- Egykomponensű
- Ásványi adalék tartalmú
- Fagy- és jégoldósó-álló javítóhabarcs

BetoPadding

951751

Rétegvastagság:	10–40 mm (egy munkamenetben)
Anyagszükséglet:	kb. 2 kg/m ² /mm
Kiszerezés:	30 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1260 kg



Baumit BetoFinish

Felhasználásra kész, betonra jól tapadó, magas minőségű, ásványi adalék tartalmú betonglett, kézi felhasználásra. Időjárás- és fagyálló, hidraulikusan kötő, por alakú glettelő massa. Kül- és beltérben alkalmazható. Magas- és mélyépítésben, kész betonelemeknél, zsugorodási üregek, kavicsfészkek, kitört élek javítására, egyenetlenségek korrigálására, szabadon álló betonvasak beágyazására, lyukak és egyéb üregek lezárására szerelési munkák után a magas- és a mélyépítésben.

- Felhasználásra kész
- Egyszerűen alkalmazható
- Ásványi adalék tartalmú betonglett

BetoFinish

951758

Rétegvastagság:	max. 5 mm
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

A tökéletes befejező réteg titka

Baumit alapfelület- előkészítés

Különösen a felújítások esetén nagyon fontos, hogy a befejező rétegek alá a megfelelő alapfelület-előkészítő anyag kerüljön mint például mélyalapozó és nedvsvíváskiegyenlítő.

Ezek az anyagok biztosítják az egyenletes nedvsvívást és tapadást a végső felületképzés anyagai (homlokzatfesték, vakolat) számára.



SPECIÁLIS TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit MultiPrimer | Mélyalapozó

Páraáteresztő mélyalapozó koncentrátum ásványi alapfelületek nedvsvívás kiegyenlítésére és szilárdítására, szerves kötőanyagú Baumit homlokzat és beltéri festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható.

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Univerzálisan alkalmazható

MultiPrimer

953206

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,25 l/m ² , alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően
Kiadósság:	kb. 40–100 m ² /kanna
Kiszerezés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l



Baumit SanovaPrimer | Vakolatszilárdító és alapozó

Feldolgozásra kész, nagy szilárdságú, környezetbarát nedvsvíváskiegyenlítő alapozó Baumit Sanova Color homlokzatfestékhez valamint porló, málló mész-cement vakolatok szilárdságának növelésére. Alkalmazható kül- és beltérben. Kifejezetten ajánlott a műemlékvédelem területén.

- Jó páraáteresztő képesség
- Ásványi kötőanyagú alapozó
- Különösen ajánlott műemlék épületekre

SanovaPrimer

960193

Anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ²
Kiadósság:	kb. 50 m ² /kanna
Kiszerezés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit FungoFluid | Felújító oldat

Feldolgozásra kész vizes oldat gombás és/vagy algás homlokzati vagy beltéri falfelületekre.

- Könnyen felhasználható
- Egyszerűen alkalmazható
- Gomba- és algafertőzés ellen

FungoFluid	960166
-------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,05–0,1 l/m ² , alapfelülettől függően kétszeri felhordással
Kiadósság:	kb. 50–100 m ² /kanna
Kiszerezés:	5 l/kanna, 128 kanna/raklap = 640 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit FillPrimer | Repedésáthidaló alapozó

Feldolgozásra kész, repedésáthidaló, szálerősítéses alapozó, kül- és beltérben univerzálisan alkalmazható. A 0,5 mm-nél kisebb repedések áthidalására és takarására alkalmas

- Páraáteresztő
- Időjárásálló, víztaszító
- Feszültségmentesen felszáradó

FillPrimer	960165
-------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,3 kg/m ² (finom alapfelületen, 1 rétegben)
Kiadósság:	kb. 80 m ² /vödör
Kiszerezés:	25 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 800 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Természetes lakóklíma

Napjainkban egy ember naponta kb. **13,5 kg** beltéri és **1,5 kg** friss kültéri levegőt lélegez be, ezért könnyen belátható, hogy a belélegzett levegő minősége mennyire fontos. A páratartalom, a levegő tisztasága és hőmérséklete döntően befolyásolja az életminőségünket, és így az egészségünket is.

BAUMIT WIKI

Egészséges lakótér

A fokozódó hőszigetelési igények együtt járnak azzal, hogy egyre légtömörőbb szerkezetek határolják a lakóttereket. Annak érdekében, hogy a beltéri levegő minősége ne legyen egészségünkre negatív hatással, ma sokkal gondosabban kell megválasztani a felhasznált építőanyagokat, melyek – mivel a közvetlen közelükben éljük le az életünket – döntő hatással lehetnek az egészségünkre.

Időnk 90%-át zárt térben töltjük

Egy átlagos, városi ember az élete 90%-át zárt térben tölti. Ezért különös figyelmet kell fordítani a falakra és a beltéri klímára.

Légtömör szerkezetek – tökéletesen záródó ablakok

A korszerű nyílászárók és légtömör szerkezetek alkalmazása, – elégtelen szellőztetéssel kombinálva – a kibocsátott kémiai és biológiai anyagok felhalmozódását eredményezheti a helyiségek levegőjében. Ennek elkerülése érdekében a fokozott szellőztetés mellett az alacsony kibocsátású építési termékek használata is egyre fontosabb.

Klímaszabályozás

A bőr a legnagyobb felülettel rendelkező emberi szerv. Ha a bőr funkciói sérülnek, az komolyan befolyásolja a közérzetünket. Egy lakóépületben a belső falak jelentik a legnagyobb egybefüggő felületet. Az emberi bőrhöz hasonlóan a belső falak is számos feladatot látnak el. Nemcsak szükséges térelválasztók, hanem van egy különösen fontos, de gyakran alábecsült funkciójuk is: a páraszabályozás. Ez a funkció azonban csak akkor működik, ha a felhasznált anyagok (pl. beltéri vakolatok) arra alkalmasak. Az optimális és állandó páratartalom jelentősen javítja a jó közérzetet.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

A gyönyörű és sima felületekért



- ✓ Nagyon fehér
- ✓ Optimális csiszolhatóságú
- ✓ Géppel és kézzel is felhasználható

Baumit FinishExpert

A beltéri klíma szabályzásához



- ✓ Modern és egyedi
- ✓ Sokoldalú felületképzés
- ✓ Gyors és egyszerű kivitelezés

Baumit Klima rendszerek

Az egészséges beltéri levegőionokhoz



- ✓ Az egészséges levegőionokért
- ✓ Az egészségesebb beltéri klímáért
- ✓ Kevesebb pollen és finom por odabent

Baumit Ionit rendszer

Mindig első – FinishExpert

A szórható glettek világa

A Baumit Finish termékcsalád – köztük a FinishExpert, a FinishSuperior, a FinishMax és a FinishLight – tökéletes megoldást kínál mind a gépi felhordású-, mind a kézi gletteléshez. Sokoldalúságuk a szakemberek kedvencévé tették ezeket a termékeket. A Baumit Finish segítségével folyamatosan magas színvonalon dolgozhat, miközben időt és pénzt takarít meg.

Nem tapad a vödör falához – Baumit FinishExpert

Hiszünk abban, hogy a termékeknek és a feldolgozásnak egyszerűnek és hatékonynak kell lennie! A Baumit EasyDrop Effect segítségével minden eddignél egyszerűbb a tökéletes felület elérése: egyszerűen nyissa ki a vödört, öntse az anyagot a szórógépbe - és már kezdheti is. A készre kevert glett egyetlen mozdulattal kicsúszik a vödörből, nem tapad a vödör falához.



Csak egy kattintás:

A Baumit Finish Expert egy felhasználásra kész szórható glett, bármilyen ásványi alapfelületen használható, alkalmas gipszkarton felületek teljes felületű glettelésére (Q4), – felhasználható falon és mennyezeten egyaránt. Csak beltéri használatra. Vastagság 0-3 mm.



Olvassa be
a megtekintéshez!

Baumit Finish Expert

Villámgyors glettelés



A GYÖNYÖRŰ BELTÉRI KIALAKÍTÁSÉRT

Baumit Divina Pro – Emelt minőségű termék az egészséges lakóklimáért

A Baumit Divina Pro beltéri festék, továbbá az EasyPrimer alapozó; természetes alapanyagoknak köszönhetően a valódi életminőséget hozzák az otthonunkba – biztosítva ezáltal a különleges és pihentető lakóteret.

Mitől lesznek gyönyörűek a belső terek?

A Baumit Divina Pro beltéri festék olyan diszperziós falfesték, amely tökéletes egyensúlyt teremt az esztétikum, az ellenállóképesség és a közérzet között. A Baumit Divina Pro beltéri festéket korszerű, a mai környezetvédelmi követelményeknek megfelelő anyagokból alkottuk meg.



Természetes lakóklíma

A Baumit a különféle alkalmazási területekre többfajta, különleges beltéri vakolatrendszert fejlesztett ki. Ezek a rendszerek a kellemes lakótéri klíma minőségi megoldását jelentik és egyben ideális alapfelületek a későbbi befejező rétegek számára is.

Ionit rendszer		Klima rendszer	
Az egészséges levegőionokért		Páraszabályozás	
			
Alapvakolat		KlimaWhite	
Kiegészítő réteg / glettelés	IonitFinish / IonitFino	KlimaFinish KlimaGlätte	
Alapozó	EasyPrimer	EasyPrimer	
Befejező réteg	2x IonitColor	2x KlimaColor	
	- Az egészséges levegőionokért - Az egészségesebb beltéri klímáért - Kevesebb pollen és finom por odabent	- Modern és egyéni - Beltéri páraszabályozás - Optimálisan sima felület	



Glett rendszerek

	Kitöltés	Univerzális	Prémium	Speciális
				
	univerzális, kézi, gipszes glettanyag 1-30 mm	kézi, gipszes glettanyag 0-10 mm	felhasználásra kész glett 0-3 mm	gipszkarton hézagoláshoz
Felhasználási terület	kitöltő glett	befejező glett	befejező glett	Q1 - Q4 rétegig gipszkartonon
Kitöltőglettek		FinoFill / FinoGrosso / FinishMax	FinoFill / FinoGrosso / FinishMax	FinishLight
Befejezőglettek	FinoBello / FinoGrande / FinishExpert / FinishSuperior			-
Alternatív termékek	FinoGrosso / FinishMax	FinoGrande / FinishExpert / FinishSuperior	FinoBello / FinoGrande / Finish- Superior	-
Alapozó	EasyPrimer	EasyPrimer	EasyPrimer	EasyPrimer
Befejező réteg	2x Divina Pro	2x Divina Pro	2x Divina Pro	2x DivinaPro

A kellemes beltéri klíma

Baumit beltéri festékek

Életünk 90%-át zárt terekben töltjük. A beltéri levegő minősége ezért rendkívül fontos tényező a komfortérzet, az egészség és az életminőség szempontjából. A levegő hőmérséklete, a fal felületi hőmérséklete, a légmozgás és a relatív páratartalom mind-mind jelentős hatással vannak a beltéri klímára.



Mindenki szereti kényelmesen érezni magát, különösen otthon. Mindannyian vágyunk egy olyan helyre, ahol lazíthatunk, ahol kipihenhetjük magunkat. Olyan otthonra van szükségünk, ahol senki és semmi nem veszélyezteti az egészségünket. Éppen ezért az olyan építőanyagoknak, amelyeknek egészségre veszélyes illóanyag kibocsátása van, nincsen helyük az egészséges otthonokban.

IONIT FESTÉK

Cikkszám



Baumit IonitColor

Kiváló minőségű, beltéri ásványi festék falra és mennyezetre. 66, gondosan kiválasztott színárnyalatban. Feldolgozás: festőhengerrel vagy festékszóróval. Jó páraáteresztő, kitűnő a fedése. Tartósítószer-mentes. A Baumit IonitColor a természetes levegőionok előállításával aktívan javítja a beltéri levegő minőségét.

- Kevesebb pollen a levegőben
- Pihentető és komfortos lakóklíma
- Növeli az egészséges levegőionok számát

IonitColor 14 I

919400

Anyagszükséglet	kb. 0,25 l/m ² , 2 rétegben
Kiadósság:	kb. 56 m ² /vödör
Kiszerezés:	14 l/vödör, 32 vödör/raklap = 448 l





































IonitColor 5 I

919401

Anyagszükséglet	kb. 0,25 l/m ² , 2 rétegben
Kiadósság:	kb. 20 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 l/vödör, 64 vödör/raklap = 320 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

BAUMIT IONIT COLOR – 66 KÜLÖNLEGES SZÍNÁRNYALATBAN

							
				0010 Whitney	0018 Bianca		
							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA FESTÉK

Cikkszám



Baumit KlimaColor

Páraáteresztő, egykomponensű, jó fedőképességű beltéri szilikátfesték. Szagtalan, oldószer- és konzerválószermentes. Ecsettel, hengerrel és airless festékszóróval is felhordható.

A Baumit Life színpaletta 7-8-9 végződésű árnyalataiból rendelhető, ahol nincs semmilyen jelölés (lásd 20-23. oldal)

- Jó fedőképesség
- Klímaszabályozó és páraáteresztő
- Emisszió és oldószermentes (E.L.F)

KlimaColor	9251450L
------------	----------

Anyagszükséglet:	kb. 0,25 l/m ² , 2 rétegben
Kiadósság:	kb. 56 m ² /vödör, két rétegben
Kiszerezés:	14 l/vödör, 32 vödör/raklap = 448 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

BELTÉRI FESTÉK

Cikkszám



Baumit Divina Pro

Extra fehér beltéri diszperziós falfesték. Professzionális minőségű, feldolgozásra kész, diszperzió-műgyanta alapú, vízzel hígítható, kiváló fedőképességű, oldószermentes, pára- és légáteresztő, matt beltéri fal- és mennyezetfesték. **Csak fehér színben!**

- Oldószermentes
- Mindenféle fal és mennyezeti felületre
- Kiváló fedőképesség, szárgmentes száradás

Divina Pro	956133
------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,14 l/m ² , rétegenként
Kiszerezés:	15 l/vödör, 24 vödör/raklap = 360 l

ALAPOZÓ BELTÉRI FESTÉKHEZ

Cikkszám



Baumit EasyPrimer

Univerzális, páraáteresztő alapozó nedvszívó, krétásodó és porózus alapfelület előkezeléséhez a Baumit beltéri festékek felhordása előtt.

- Páraáteresztő
- EC1 Plus minőség
- Egyenletes nedvszívás és tapadás

EasyPrimer	956128
------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,1 – 0,25 l/m ² a hígítás és az alapfelület nedvszívóképességétől függően
Kiadósság:	kb. 100 m ² /kanna
Kiszerezés:	10 l/kanna, 60 kanna/raklap = 600 l

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Baumit glettanyagok

A Baumit a különféle alkalmazási területekre többfajta, különleges beltéri gletteket fejlesztett ki. Ezek a rendszerek a kellemes lakótéri klíma minőségi megoldását jelentik és egyben ideális alapfelületek a későbbi befejező rétegek számára is.



A Baumit természetes lakóklima termékcsalád a hagyományos kézi és gépi alapvakolattól a beltéri glettekig kínálnak megoldást a könnyű és gyors feldolgozás mellett az egyenletes és sima alapfelületek elkészítéséhez.

A glettelési munkák – főként nagy felületen – hatékonyan és gazdaságosan gyorsíthatók a hagyományos, illetve az ún. „airless” gépekkel felhordható gépi glettek (Finish) alkalmazásával. A gépesítéssel kapcsolatos tudnivalók a termékek műszaki lapján találhatóak.

IONIT GLETTANYAG

Cikkszám



Baumit IonitFinish

Feldolgozásra kész, pasztaszerű, beltéri glett, mely aktívan szabályozza a páratartalmat. Alkalmas gipszkarton hézagolásra és a teljes felület áthúzására (Q1–Q4 minőségi osztály). Géppel, kézzel és hengerrel is felhordható. Airless szóróberendezéssel és kézzel egyaránt felhordható. Alkalmas gipszkartonra, gipszvakolatokra és betonfelületekre, új épületekre és felújításokhoz egyaránt. Kötelező befejező réteg: Baumit IonitColor.

- Gyors kivitelezés
- Szabályozza a beltéri páratartalmat
- Ideális rendszereleme a Baumit IonitSystem-nek

IonitFinish 20 kg

919403

Anyagszükséglet	kb. 1,55 kg/m ² /mm; kb. 2,30 kg/m ² 1,5 mm rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 8 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit IonitFino

Por állagú, szárazglett beltéri felhasználásra, mely aktívan szabályozza a páratartalmat. Gipszkarton hézagoláshoz és teljes felületre egyaránt alkalmas (Q1–Q4 minőségig). Kézi felhordással alkalmas gipszkartonra, gipszvakolatokra és betonfelületekre is. Kötelező befejező réteg: Baumit IonitColor.

- Tökéletes felület
- Szabályozza a beltéri páratartalmat
- Ideális rendszereleme a Baumit IonitSystem-nek

IonitFino 15 kg

919402

Anyagszükséglet	kb. 0,85 kg/m ² /mm; kb. 1,28 kg/m ² 1,5 mm rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 12 m ² /zsák
Kiszerezés:	15 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 810 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit KlimaGlätte | Klíma glett

Természetes meszes glettanyag belső térbe, betonra, mész, mész-cement és Sanova felújító vakolatokra, kézi és gépi bedolgozással, glettelt felület előállításához, egy vagy több rétegben.

- Síma felület
- Kellemes beltéri klíma
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaGlätte

951708

Anyagszükséglet:	kb. 1,2 kg/m ² , 1 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 16,6 m ² /zsák, 1 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerezés:	20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg

Baumit KlimaFinish



Paszaállagú, természetes fehér színű, mészbázisú beltéri befejező glett, magas minőségű glettelt felületek készítéséhez mész- és cementtartalmú vakolatokra, betonra, pórusbetonra és gipszkarton lapokra. Emisszió- és oldószermentes és nem tartalmaz tartósító szereket. Kézi, gépi és hengerelhető feldolgozásra alkalmas.

- Penészgátló
- Feldolgozásra kész
- Magas páraáteresztő képességű

KlimaFinish

956126

Anyagszükséglet:	kb. 3 kg/m ² /2 mm
Kiadósság:	kb. 6,6 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 480 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit FinishExpert

Felhasználásra kész, prémium minőségű, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, 0–3 mm-ig. Beltérben, ásványi alapfelületeken: cement, mész-cement, gipszes vakolatokon, gipszkarton szerkezetek teljes felületére; falon és mennyezeten, betonfelületek, előregyártott betonelemek felületén.

- Nagyon fehér
- Optimális csiszolhatóság
- Géppel és kézzel is felhasználható

FinishExpert 20 kg

255450

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 12,5 m²/vödör
 Kiszerezés: 20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

FinishExpert 25 kg PE zsák

255430

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 15,6 m²/PE zsák
 Kiszerezés: 25 kg/PE zsák, 24 PE zsák/raklap = 600 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit FinishSuperior

Felhasználásra kész, különleges minőségű, extra finom felületű kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra, 0–2 mm-ig. Beltérben, ásványi alapfelületeken: cement, mész-cement, gipszes vakolatokon, gipszkarton szerkezetek teljes felületére utolsó Q4-es minőségben; falon és mennyezeten.

- Minőségi sima felület
- Könnyű csiszolhatóság
- Extra finom szemcseszerkezet

FinishSuperior 20 kg

255451

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 11,7 m²/vödör
 Kiszerezés: 20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

FinishSuperior 25 kg PE zsák

255431

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
 Kiadósság: kb. 14,7 m²/PE zsák
 Kiszerezés: 25 kg/PE zsák, 24 PE zsák/raklap = 600 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



SZÓRTHATÓ GLETTEK BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Cikkszám



Baumit FinishMax

Felhasználásra kész, kiváló minőségű, kézi és gépi kitöltő glettanyag, beltéri felhasználásra, 1–5 mm-ig. Beltérben, ásványi alapfelületeken: cement, mész-cement, gipszes durva alapvakolatokon, monolit vasbeton oldalfalakon és mennyezeten, előre gyártott betonelemek felületén.

- Kiváló kitöltő képességű
- 5 mm-es rétegvastagságig
- Géppel és kézzel is felhasználható



FinishMax 20 kg

255452

Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² /mm
Kiadósság:	kb. 12,5 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

FinishMax 25 kg PE zsák

255432

Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² /mm
Kiadósság:	kb. 15,6 m ² /PE zsák
Kiszerezés:	25 kg/PE zsák, 24 PE zsák/raklap = 600 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit FinishLight

Könnyített, prémium minőségű felhasználásra kész, kézi, gépi és hengerelhető glettanyag, kifejezetten gipszkarton bandázsoláshoz fejlesztve, beltéri felhasználásra. Q1-Q4 rétegig.

- Q1-Q4 rétegig
- Gipszkarton hézagoláshoz
- Géppel, kézzel és hengerrel is felhasználható



FinishLight 18 kg

255423

Anyagszükséglet:	kb. 1,4 kg/m ² /mm
Kiadósság:	kb. 12 m ² /vödör teljes felületnél, 30 m ² hézagolásnál
Kiszerezés:	18 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 576 kg



GLETTANYAGOK KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Cikkszám



Baumit GlemaBrilliant

Kül- és beltérben egyaránt használható, cementbázisú, kézi és gépi felhordású hófehér glettanyag 0–3 mm-es vastagságban (akár nullára lehúzható). A W4-es terhelési osztályig nedves helyiségekben is alkalmazható.

- 0-ig lehúzható
- Kézi és gépi felhordásra
- Kül- és beltéri használatra

GlemaBrilliant

951725

Anyagszükséglet:	kb. 1,2 kg/m ² /mm
Kiadósság:	kb. 17 m ² /zsák/mm
Kiszerezés:	20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit GlemaFill

Kül- és beltéri felhasználású, cementbázisú, gyorskötésű betonjavító habarcs és vastag glett, teljes felületen 1–10 mm-ig. Résekbe, repedésekbe, betonfelületek zsaluzási hézagainak kitöltésére akár 30–40 mm-es vastagságig használható.

- Gyorskötésű
- Hézagok tömítésére
- Javító munkálatokra

GlemaFill

951724

Anyagszükséglet:	kb. 1,3 kg/m ² /mm
Kiadósság:	kb. 15 m ² /zsák/mm
Kiszerezés:	20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg





Baumit FinoBello

Beltéri, fehér, univerzális kézi gipszes glettanyag 0–10 mm-es vastagságban. Optimális választás mész-cement, cement- és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, gipszkartonszerkezetek hézagkitöltésére és teljes felületére.

■ Gipszkarton bandázsolására ■ A betonfelületre közvetlenül felhordható ■ Alkalmas mész-cement, cement és gipsz vakolatokhoz

FinoBello 951720

Anyagszükséglet: kb. 0,8 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 25 m²/zsák/mm
Kiszerezés: 20 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg



Baumit FinoGrande

Beltéri gipszes glettanyag 2–10 mm-es vastagságban. Kifejezetten alkalmas első rétegű kitöltő felületkiegyenlítésre alapvakolatok és betonfelületeken. Gipszkartonlapok hézagolására nem használható.

■ Kiváló tapadás ■ Sima és ellenálló felület ■ Egyszerűen alkalmazható

FinoGrande 951723

Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 22 m²/zsák/mm
Kiszerezés: 20 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1080 kg



Baumit FinoFill

Beltéri gipszes kézi kitöltő glettanyag 1–30 mm-es vastagságban. Kifejezetten alkalmas betonfelületek és durva alapvakolatok kiegyenlítésére. Pórusbeton falazatok vékonyvakolatoként is használható közbenső alapozóréteg nélkül.

■ Kiváló tapadás ■ Beltéri használatra ■ Kiváló kitöltő képesség

FinoFill 151722

Anyagszükséglet: kb. 0,8 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 25 m²/zsák/mm
Kiszerezés: 20 kg/zsák, 60 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit FinoGrosso

Beltéri gipszes vékonyvakolat 3–30 mm vastagságban. Vékonyrétegű, mész-gipsz vakolat kézi és gépi felhasználáshoz, glettelt vagy dörzsölt felületek készítéséhez.

■ Gyárilag előkevert ■ Beltéri használatra ■ Kézi és gépi felhasználásra

FinoGrosso 151712

Anyagszükséglet: kb. 1,2 kg/m²/mm
Kiadósság: kb. 6 m²/zsák/3 mm
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap=1200 kg

Baumit beltéri vakolatok

A Baumit belső vakolati rendszerei mindenféle alapfelületre és esztétikai igénynek megfelelő megoldást nyújtanak. Kellemes érzetet adnak, és ideális felületet biztosítanak a különféle befejező rétegek számára.

BAUMIT WIKI

A beltéri vakolatok döntő szerepet játszanak a kényelmes és egészséges beltéri környezet megteremtésében. Nemcsak szabályozzák a páratartalom szintjét, javítva a levegő minőségét, hanem javítják a helyiség akusztikáját is, csenedesebb és kellemesebbé téve a tereket. Ezenkívül a belső vakolatok tartós és tetszetős felületet biztosítanak, amely ideális alapként szolgál további bevonatokhoz, például festékekhez vagy tapétához.

Különböző terek, legyen szó lakóterekről, vagy nedves helyiségekről, például fürdőszobákról, egyedi vakolatrendszert igényelnek, hogy megfeleljenek az egyedi igényeknek. A Baumit belső vakolatait úgy fejlesztették ki, hogy megfeleljenek ezeknek az igényeknek, és funkcionális és környezetbarát megoldásokat kínálnak.

A környezetvédelmi szempontból is tanúsított Baumit vakolatok megfelelnek a legmagasabb minőségi előírásoknak, ezáltal hozzájárulnak a környezetbarát építkezéshez és az egészséges életkörülményekhez. A belső vakolatoknak a sima, festhető felület biztosítása mellett fontos épületfizikai és beltéri klímaszabályozási követelményeknek is meg kell felelniük. A teljes rendszerhez – a vakolattól a kötőanyagon át a belső festésig – a megfelelő anyagok kiválasztása elengedhetetlen a tartós teljesítmény és a leendő komfortérzet érdekében.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Finom és sima felületekhez



- ✓ Beltéri használat
- ✓ Kézi és gépi felhordás
- ✓ Tökéletesen sima felület

Baumit gipszes vakolatok

Magas páratartalmú helyiségekhez



- ✓ Beltéri használat
- ✓ Kézi és gépi felhordás
- ✓ Ellenáll a nedvességnek

Baumit mész-cement vakolatok

A jobb beltéri klímáért



- ✓ Beltéri használat
- ✓ Ásványi összetétel
- ✓ Páraszabályozó hatás

Baumit meszes vakolatok

Egészséges lakótér


A páratartalom hatása

Az egészségre káros organizmusok szaporodása és fejlődése nagymértékben függ a páratartalomtól; ha ez túl alacsony vagy túl magas, akkor ideális táptalaj a baktériumok és a vírusok számára, de az allergia kialakulásának veszélye is megnő.

A belső vakolat hatása a páratartalomra

A belső vakolatok nagy része jól érzékelhető módon képes a páraszabályozásra. Ha magas a páratartalom, akkor a vakolat a felesleg egy részét tárolja, hogy azt majd – szárazabb levegő esetén – visszajuttassa a beltérbe. Fontos a vakolat vastagsága is: a vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a kívánt páraszabályozó hatás eléréséhez legalább 1,5 cm-es vakolatvastagságra van szükség. Megfelelő vakolat kiválasztásával hozzájárulhatunk a kellemes beltéri környezethez.

A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ VAKOLATOK PÁRAFELVÉTELE

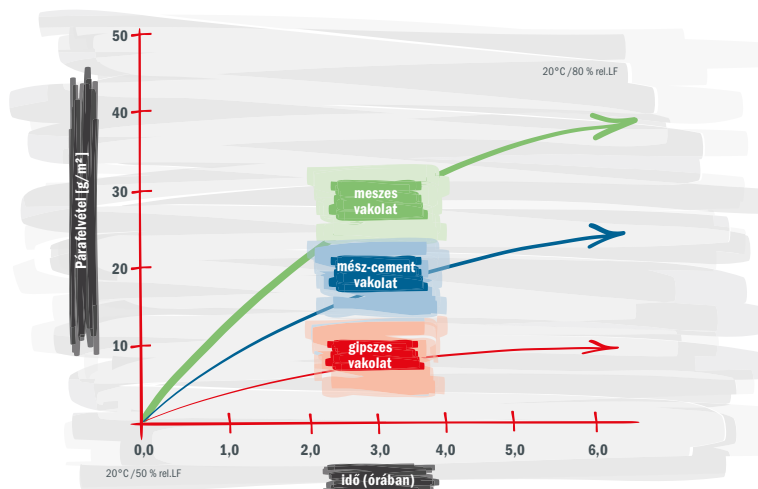

A beltéri vakolatok páraszabályozó képességének összehasonlítása:

A Baumit KlimaPutz 3 óra alatt kétszer annyi párt képes elraktározni, mint a hagyományos mész-cement vakolatok, és 3-szor annyit, mint a gipszes kötőanyagúak.

GIPSZES VAKOLATOK



A gipszes vakolatok rendkívül sima és finom felületeket biztosítanak a belső falakon. Könnyű felhordhatóságuk és gyors száradásuk miatt mind a lakó-, mind az üzlethelyiségekben egyre elterjedtebb a használatuk. A gipszes vakolatok gyakorlatilag nem zsugorodnak, ez a kivitelezés és az utókezelés fázisában komoly előnyt jelent. A gyorsabb kötési idő miatt azonban figyelni kell, hiszen a többrétegű feldolgozás esetén (friss a frissbe elv) jóval gyorsabban és szervezetten kell dolgozni az anyaggal.

MÉSZ-CEMENT VAKOLATOK



A mész-cement vakolatok hatékonyan ötvözik a mész páraáteresztő képességét a cement tartósságával, hagyományos és jól bevált megoldást kínálva beltéri alkalmazásokhoz. A mész páraáteresztő képessége segít szabályozni a páratartalmat és fenntartani az egészséges beltéri klímát, míg a cement kiváló tartósságot és fizikai kopással szembeni ellenállást biztosít. Ezeknek a vakolatoknak rendkívül jó a tapadószilárdságuk bármilyen ásványi alapfelületen, és repedésre való hajlamuk csekély. A nedvességgel és a hőmérséklet-ingadozással szembeni ellenállásuk szintén hozzájárul a kiváló teljesítményükhöz, így mind a lakossági, mind a kereskedelmi projektekhez megbízható választásnak bizonyulnak.

MESZES VAKOLATOK



Összehasonlítva a hagyományos vakolatokkal, a Baumit Klíma vakolatok jóval több nedvességet és párat képesek eltárolni rövid időn belül, és ha a helyiség páratartalma alacsony, fokozatosan leadják azt a környezetükbe.

Páraáteresztő, természetesen fehér, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességleadást és felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Gépi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcse nagyság 1 mm.

Baumit FinoGrosso

- Gyárilag előkevert
- Beltéri használatra
- Kézi és gépi felhasználásra



Baumit MPI 25

- Egy rétegben felhordható
- Gyorsan és egyszerűen alkalmazható
- Nedves helyiségekben is alkalmazható



Baumit KlimaWhite

- Természetes fehér
- Penésgátló hatás
- Klímaszabályozó és páraáteresztő



Baumit beltéri vakolatok

Beltéri falak vakolására a Baumit többféle megoldást nyújt.

Gipsz és mész-cement összetételű vakolatok közül választhatunk a helyiségek funkciójától függően. Magas páratartalmú helyiségekben, például fürdőszobában a mész-cement alapú vakolatok nyújtják a legjobb megoldást.

A gipszes vakolatok rendkívül sima és finom felületeket biztosítanak a belső falakon. Könnyű felhordhatóságuk és gyors száradásuk miatt mind a lakó-, mind az üzlethelyiségekben egyre elterjedtebb a használatuk. A gipszes vakolatok gyakorlatilag nem zsugorodnak, ez a kivitelezés és az utókezelés fázisában komoly előnyt jelent. A gyorsabb kötési idő miatt azonban figyelni kell, hiszen a többretegű feldolgozás esetén (friss a frissbe elv) jóval gyorsabban és szervezettebben kell dolgozni az anyaggal.

A mész-cement vakolatok hatékonyan ötvözik a mész páraáteresztő képességét a cement tartósságával, hagyományos és jól bevált megoldást kínálva beltéri alkalmazásokhoz. A mész páraáteresztő képessége segít szabályozni a páratartalmat és fenntartani az egészséges beltéri klímát, míg a cement kiváló tartósságot és fizikai kopással szembeni ellenállást biztosít. Ezeknek a vakolatoknak rendkívül jó a tapadószilárdságuk bármilyen ásványi alapfelületen, és repedésre való hajlamuk csekély. A nedvességgel és a hőmérséklet-ingadozással szembeni ellenállásuk szintén hozzájárul a kiváló teljesítményükhöz, így mind a lakossági, mind a kereskedelmi projektekhez megbízható választásnak bizonyulnak. Összehasonlítva a hagyományos vakolatokkal, a Baumit Klima vakolatok jóval több nedvességet és párat képesek eltárolni rövid időn belül, és ha a helyiség páratartalma alacsony, fokozatosan leadják azt a környezetükbe.

	Baumit KlimaWhite	Baumit KlimaMPI	Baumit KlimaUni
			
	▪ Természetes fehér ▪ Penészgátló hatás ▪ Klímaszabályozó és páraáteresztő	▪ Penészgátló hatás ▪ Gépi feldolgozásra ▪ Klímaszabályozó és páraáteresztő	▪ Penészgátló hatás ▪ Természetes fehér kézi vakolat ▪ Klímaszabályozó és páraáteresztő
Befejező réteg	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor	Baumit KlimaColor
Vakolat	Baumit KlimaWhite	Baumit KlimaMPI	Baumit KlimaUni
Alapozó	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer	Baumit EasyPrimer



Baumit RatioGlatt L

Baumit GlättPutz

Baumit MPI 25

Baumit UnoRed

				
▪ Egyrétegű ▪ Jó ár-érték arány ▪ Egyszerűen alkalmazható	▪ Anyagában glettelhető ▪ Kedvező anyagszükséglet ▪ Gyors és egyszerű felhordás	▪ Egy rétegben felhordható ▪ Gyorsan és egyszerűen alkalmazható ▪ Nedves helyiségekben is alkalmazható	▪ Fokozott tapadás ▪ Anyagában glettelhető ▪ Alacsony anyagszükséglet	
Baumit Divina	Baumit Divina Pro	Baumit Divina Pro	Baumit Divina Pro	Befejező réteg
Baumit RatioGlatt L	Baumit GlättPutz	Baumit MPI 25	Baumit UnoRed	Vakolat
Tégla és pórusbeton: nincs szükség alapfelület-előkészítésre Beton: alapfelület előkészítéshez Baumit Pre vagy Baumit BetonPrimer szükséges				Alapozó

Baumit beltéri vakolatok

A Baumit a különféle alkalmazási területekre többfajta, különleges beltéri vakolatrendszert fejlesztett ki. Ezek a rendszerek a kellemes lakótéri klíma minőségi megoldását jelentik és egyben ideális alapfelületek a későbbi befejező rétegek számára is.

A Baumit Klíma termékek akkor működnek a leghatékonyabban, ha rendszerben építjük be őket. Legyen szó gépi- vagy kézi alapvakolatról, sima vagy strukturált belső falfelületekről, a Baumit Klíma termékek mindig minőségi választásnak bizonyulnak.



TERMÉSZETES LAKÓKLÍMA VAKOLAT

Cikkszám



Baumit KlimaWhite

Páraáteresztő, természetesen fehér, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességleadást és felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Gépi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcsenagyság 1 mm.

- Természetes fehér
- Penészgátló hatás
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaWhite

151780

Anyagszükséglet

kb. 12,5 kg/m², 1 cm-es vakolatvastagságnál

Kiadósság:

kb. 3,2 m²/zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál

Kiszerezés:

40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Baumit. A jövő ötletei.



Baumit KlimaMPI

Páraáteresztő, szürke színű, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességeleadást és -felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Gépi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcse nagyság 1 mm.

- Penészgátló hatás
- Gépi feldolgozásra
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaMPI	151781
----------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 12 kg/m ² , 10 mm rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 2,1 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg



Baumit KlimaUni

Páraáteresztő, természetesen fehér, meszes könnyűvakolat. Szabályozza a beltéri páratartalmat, még a vizes helyiségekben is. A természetes mikropórusok biztosítják a gyors nedvességeleadást és -felvételt, ezáltal ideális lakóklímát biztosítva. Kézi feldolgozásra lett kifejlesztve. Dörzsölt felület, maximális szemcse nagyság 1 mm.

- Penészgátló hatás
- Természetes fehér kézi vakolat
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaUni	151782
----------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 13 kg/m ² , 1 cm vakolatvastagságnál
Kiadósság:	kb. 1,9 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit KlimaSpachtel

Ásványi kötőanyagú, természetesen fehér, mész kötőanyagú finom vakolat beltéri felhasználásra. Ideálisan alkalmazható mész-cement alapvakolatokra és beton, pórusbeton-, és gipszkarton felületekre vékonyvakolatként. Jó páraáteresztő, javítja a helyiség klímáját. Kézi bedolgozásra. Finoman eldörzsölve. Maximális szemcse nagyság 1 mm.

- Penészgátló hatás
- Univerzálisan felhasználható
- Klímaszabályozó és páraáteresztő

KlimaSpachtel	956118
---------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 4 kg/m ² , 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság:	kb. 6 m ² /zsák, 3 mm-es rétegvastagságnál
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit RatioGlatt L | Könnyű gipszes vakolat

Gyárilag előkevert, alapvakolat gépi felhordásra, ásványi alapfelületekre, beltéri felhasználásra. Különösen kedvező kiadósság jellemzi, meghúzás után nedves szivaccsal visszadörzsölve anyagában glettelhető.

- Egyrétegű
- Jó ár-érték arány
- Egyszerűen alkalmazható

RatioGlatt L 30 kg

951715

Anyagszükséglet:	kb. 8 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 3,8 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	30 kg/zsák, 40 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

RatioGlatt L siló

951747

Anyagszükséglet:	kb. 8 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 125 m ² /t, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	siló

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit GlättPutz | Gipszes vakolat

Gyárilag előkevert, magas minőségű, egy rétegben alkalmazható gipszes alapvakolat. Meghúzás után nedves szivaccsal visszadörzsölve anyagában glettelhető.

- Anyagában glettelhető
- Kedvező anyagszükséglet
- Gyors és egyszerű felhordás

GlättPutz 40 kg

951702

Anyagszükséglet:	kb. 11 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 3,6 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

GlättPutz siló

911702

Anyagszükséglet:	kb. 11 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 91 m ² /t 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	siló

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

GÉPI VAKOLAT BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Cikkszám



Baumit MPI 25

Mész-cement gépi alapvakolat valamennyi belső térbe, beleértve a nedves üzemű helyiségeket is.

- Egy rétegben felhordható
- Gyorsan és egyszerűen alkalmazható
- Nedves helyiségekben is alkalmazható

MPI 25 40 kg

151703

Anyagszükséglet:	kb. 13 kg/m ² /cm
Szemcseméret:	1 mm
Kiadósság:	kb. 3 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

MPI 25 siló

151706

Anyagszükséglet:	kb. 13 kg/m ² /cm
Szemcseméret:	1 mm
Kiadósság:	kb. 77 m ² /t 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiszerezés:	siló

ALAPVAKOLAT KÜL- ÉS BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Cikkszám



Baumit Manu 1

Mész-cement alapvakolat kézi felhordásra, kül- és beltéri felhasználásra. Ideális vakolat közepes érdességű vakolatfelületek készítésére. Min. vakolatvastagság külső térben 20 mm, belső térben 10 mm.

- Kézi felhordásra
- Gyárilag előkevert
- Kül- és beltéri használatra

Manu 1

152218

Anyagszükséglet:	kb. 14-15 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 1,5 m ² /zsák, 1 cm-es vakolatvastagságban
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

KÉZI VAKOLAT BELTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

Cikkszám



Baumit UnoRed

Előkevert, perlitel könnyített, gipszes kézi vakolat, beltéri felhasználásra.

- Fokozott tapadás
- Anyagában glettelhető
- Alacsony anyagszükséglet

UnoRed

951711

Anyagszükséglet:	kb. 8,5 kg/m ² , 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság:	kb. 3 m ² /zsák, 1 cm-es vastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 40 zsák/raklap = 1000 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

GIPSZBÁZISÚ RAGASZTÁSHOZ

Cikkszám



Baumit Ragasztógipsz

Gipsz kötőanyagú ragasztóanyag gipszkartonlapok, gipszrostlapok beltéri ragasztásához kerámia-, pörusbeton-falazatokra és betonfelületre.

- Jó tapadásiilárdság
- Gyors bedolgozhatóság
- Gipszkarton ragasztásához

Ragasztógipsz

151720

Anyagszükséglet:	kb. 4 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 4-5 m ² lap fektetésére/zsák
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit UniWhite

Univerzális, prémium minőségű, fehér színű mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle ásványi alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.

- Gyárilag előkevert
- Kézi felhasználásra
- Minden ásványi alapfelületre alkalmas

UniWhite alapvakolatként

152220

Anyagszükséglet:	kb. 12,5 kg/m ² 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság:	kb. 2 m ² /zsák 1 cm-es vastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

UniWhite simítóvakolatként (különösen homlokatfestéshez)

152220

Anyagszükséglet:	5 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság:	5 m ² /zsák 4 mm-es vastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit UniPutz | Uni vakolat

Univerzális mész-cement vakolat kézi bedolgozásra, mindenféle ásványi alapra, kül- és beltéri felhasználásra, alapvakolatként és simítóvakolatként.

- Gyárilag előkevert
- Kézi felhasználásra
- Minden ásványi alapfelületre alkalmas

UniPutz alapvakolatként

152221

Anyagszükséglet:	kb. 12,5 kg/m ² , 1 cm-es vakolatvastagságnál
Kiadósság:	kb. 2 m ² /zsák, 1 cm-es vastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

UniPutz simítóvakolatként

152221

Anyagszükséglet:	5 kg/m ² , 4 mm-es rétegvastagságnál
Kiadósság:	5 m ² /zsák, 4 mm-es vastagságnál
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



A kiemelkedő minőség és tartósság érdekében

Kiegészítő termékek

A Baunit belső vakolatrendszerének kiegészítői nem csak a kivitelezést teszik egyszerűbbé, hanem a vakolatok tartósságát is növelik.

A kiegészítőkhöz tartoznak a különféle, az alapfelületek előkészítéséhez szükséges alapozók, az élek és a sérülésre érzékenyebb részek védelmét szolgáló profilok és erősítő hálók. Ezek a termékek optimális tapadást, egyenletes nedvszívást, megfelelő alapfelület-előkészítést és hatékony mechanikai védelmet biztosítanak, így a legtöbb vakolási munkánál elengedhetetlenek. Akár falakon, mennyezeten vagy más felületeken dolgozik, a Baunit kiegészítők segítik a gyorsabb és egyszerűbb munkát – így biztosítva, hogy a belső terek megfeleljenek az esztétikai és szerkezeti igényeknek.



FALAZAT-ELŐKÉSZÍTÉS VAKOLÁSHOZ

Cikkszám



Baunit SuperPrimer

Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész, sárga színű tapadóhíd. Alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál), különböző kritikus aljzatokon, kül- és beltérben egyaránt.

- Oldószermentes
- Nem nedvszívó aljzatokhoz
- Nagy tapadószilárdság, enyhén érdes felület

SuperPrimer 20 kg

956541

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/m²
Kiadósság: kb. 66 m²/vödör
Kiszerezés: 20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg

SuperPrimer 5 kg

956542

Anyagszükséglet: kb. 0,3 kg/m²
Kiadósság: kb. 16 m²/vödör
Kiszerezés: 5 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 320 kg



Baunit BetonKontakt

Folyékony tapadóhíd gipszes vakolatokhoz. Sima betonfelületekre hígítatlanul. Kvarchomokot tartalmaz.

- Színezett (rózsaszín)
- Gipszes vakolatokhoz
- Magas tapadószilárdság

BetonKontakt

952006

Anyagszükséglet: kb. 0,40 kg/m²
Kiadósság: kb. 50 m²/vödör
Kiszerezés: 20 kg/vödör, 32 vödör/raklap = 640 kg



FALAZAT-ELŐKÉSZÍTÉS VAKOLÁSHOZ

Cikkszám



Baumit Grund

Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítő és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott. Alkalmas továbbá mészcement és gipszes gépi vakolatok alapfelületének nedvszívás-kiegyenlítésre (hígítási arányokat lásd a termék műszaki lapján).

- Oldószermentes
- Univerzális alkalmazhatóság
- Csökkenti a felület nedvszívó-képességét

Grund 25 kg		255405
Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²	
Kiszerezés:	25 kg/kanna, 24 kanna/raklap = 600 kg	
Grund 10 kg		255406
Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²	
Kiszerezés:	10 kg/kanna, 20 kanna/raklap = 200 kg	
Grund 5 kg		255407
Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²	
Kiszerezés:	5 kg/kanna, 96 kanna/raklap = 480 kg	



SPECIÁLIS TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit MultiPrimer | Mélyalapozó

Páraáteresztő mélyalapozó koncentrátum ásványi alapfelületek nedvszívás kiegyenlítésére és szilárdítására, szerves kötőanyagú Baumit homlokzat és beltéri festékek felhordása előtt. Szilikát befejezőrétegek előtt nem alkalmazható.

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Univerzálisan alkalmazható

MultiPrimer		953206
Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,25 l/m ² , alapfelülettől és a hígítás mértékétől függően	
Kiadósság:	kb. 40–100 m ² /kanna	
Kiszerezés:	10 l/kanna, 40 kanna/raklap = 400 l	



Baumit SpeedFix | Élvédő ragasztó

Ásványi gyorsragasztó élvédő szegélyek és vakolóprofilok ragasztására mészcement és mészvakolatokhoz. Installációs és lábazati profilok rögzítésére.

- Gyorsan köt
- Kül- és beltéri használatra
- Installációs és lábazati profilok rögzítéséhez

SpeedFix		956113
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/fm az alapfelülettől függően, 15 mm habarcsvastagságnál	
Kiadósság:	kb. 21 liter/zsák	
Kiszerezés:	30 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1440 kg	



Baumit StuckFix

Gipszes kötőanyagú ragasztó általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanyszerelési tartozékok gyors rögzítésére.

- Beltéri használatra
- Gyárilag előkevert
- Általános építőipari célokra

StuckFix		160010
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 40zsák/raklap = 1000 kg	



Baunit élvédő szegély külső, belső

Külső és belső vakolathoz 250 és 300 cm-es hosszban.

- Védi a sarkokat
- Tartós biztonság
- Könnyen rögzíthető

Élvédő szegély külső, belső

956216

Kiszerezés: 300 cm, 15 db/köteg = 45 fm



Baunit élvédő szegély belső

Belső vakolathoz 280, 300 cm-es hosszban.

- Időjárásálló
- Védi a sarkokat
- Könnyen rögzíthető

Élvédő szegély belső

956213

Kiszerezés: 300 cm, 25 db/köteg = 75 fm



Baunit alumínium sarokvédő szegély

Sarokvédő profil alumíniumból.

- Beltéri
- Könnyű
- Egyszerű beépíthetőség

Alumínium sarokvédő szegély

956270

Méret: 3,0 fm/szál

Kiszerezés: 50 szál/köteg, 150 fm/köteg



Baunit belső ablakcsatlakozó profil

Műanyagprofil polietilén tömítőszalaggal és öntapadó transzfer ragasztószalaggal.

- Egyszerű felhasználás
- Pontos és tiszta vakolatlezárás
- Nincs utólagos tisztítási feladat

Belső ablakcsatlakozó profil

927434

Kiszerezés: 2,4 fm/szál, 30 szál/köteg = 72 m²

Baumacol rendszerek

A Baumit hidegburkolati ragasztási rendszerek teljes körű megoldást nyújtanak a különböző hidegburkolási munkák esetén, legyen az vízszigetelés, ragasztás, fugázás vagy szilikontömítés.

BAUMIT WIKI

A felület előkészítése nagyon fontos szerepet játszik nedvszívó és nem nedvszívó felületekre történő burkolások esetén. A Baumit hidegburkolati ragasztási rendszer megfelelő vízszigetelő termékei széleskörű védelmet nyújtanak nedvesség elleni szigetelés esetén, mind kültérben mind beltérben, ezzel megnövelve a burkolat élettartamát.

A Baumit hidegburkolati ragasztók termékköre lehetőséget nyújt az optimális ragasztó kiválasztásához kerámiaburkolatokhoz, aljzatokhoz, különböző körülmények esetén. A Baumit burkolatragasztói megfelelnek a szigorú európai követelményeknek, mind kültérben mind beltérben, illetve különböző típusú és méretű burkolólapok használatkor.

A Baumit Baumacol PremiumFuge és Baumacol Silikon minőségi befejezése egy hidegburkolati munkának, esztétikus és tartós megoldást nyújtva a burkolatok hosszú élettartamának biztosításához. A Baumit Baumacol PremiumFuge fugázóanyag 24 népszerű színárnyalatban érhető el, rugalmas, víz- és szennyeződéstartó.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Különböző alkalmazási területekhez



- ✓ Időtálló
- ✓ Stabil rendszer
- ✓ Széleskörű felhasználás

Baumit Baumacol hidegburkolati ragasztók

Ellenálló kiegészítők csempézett felületekhez



- ✓ Könnyű feldolgozás
- ✓ Széles színválaszték
- ✓ Flexibilis és vízlepergető

Baumit Baumacol fugák és tömítés

Ideális rendszer a tartós vízszigeteléshez



- ✓ Biztonságos
- ✓ Gyors és egyszerű
- ✓ Minden csempézési ötlethez

Baumit Baumacol előkészítés



Baumacol FlexTreme

Különböző formátumú kerámia fal- és padlólapok, mozaikok, finom kőburkolólapok és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Különösen a nagy méretű, nagyon alacsony vízfelvételi burkolólapokhoz, valamint fokozott hő- és statikus terhelések esetén ajánlott – kültérben és homlokzatokon is. Maximális rétegvastagság 10 mm.

- Rendkívül rugalmas (S2)
- Extrém igénybevételek esetén is ajánlott
- Bármilyen anyagú burkolólaphoz, nagy lapméret esetén is



Baumacol XL Fuge

A Baumacol XL fugázó könnyedén, gyorsan tölti ki a burkolólapok fugáit maximum 15 mm szélességig. A Baumacol Silikon-nal és a Baumacol burkolatragasztókkal ideális rendszert alkotnak.

A Baumacol XL fugázó rugalmas, fokozottan fagyálló, kivirágzásmentes és kültérben is alkalmazható. 6-féle színben érhető el.

- 3–15 mm fugákhoz
- Kültéri és természetes kövekhez
- Sókivirágzás kockázatának csökkentésére



Baumacol Preciso Speed

Gyorskötő, cementbázisú javítóanyag, amely 2–30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 4 óra múlva burkolható.

- Gyorskötő
- Kül- és beltéri használatra
- Állékony (tixotrop) tulajdonságú



Baumit hidegburkolás

A Baumit hidegburkolati ragasztási rendszerek teljes körű megoldást nyújtanak a különböző hidegburkolási munkák esetén, legyen az vízszigetelés, ragasztás, fugázás vagy szilikontömítés



Építőipari szakértelmét kamatoztatva a Baumit a hidegburkolat-ragasztásban is időtálló megoldást kínál. Mind beltéri, mind kültéri munkák esetén alkalmazható a Baumacol termékcsalád, mely minden vonatkozásban megfelel a belsőépítészetben és a felújítások során támasztott magas szakmai és a szigorú európai követelményeknek, illetve különböző típusú és méretű burkolólapok használatakor.

Nem mindegy, hogy melyik felhasználási területre melyik ragasztót választjuk. A kiválasztás egyik legfontosabb szempontja természetesen a burkolólap anyaga (és ezáltal a nedvszívása) valamint a mérete. További fontos szempont, hogy milyen elhelyezkedésű (padló vagy fal), illetve milyen anyagú és nedvszívású alapfelületre szeretnénk ragasztani. Végül, de nem utolsó sorban azt is mérlegelnünk kell, hogy vannak-e a burkolatot érő különleges igénybevételek (padlófűtés, teraszburkolat, medence, stb.).

Fokozott igénybevétel

Nagy lapokhoz

Vízszigetelés

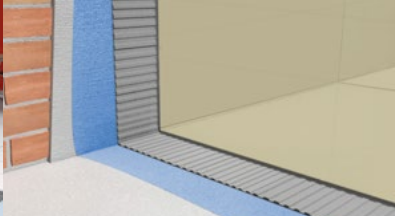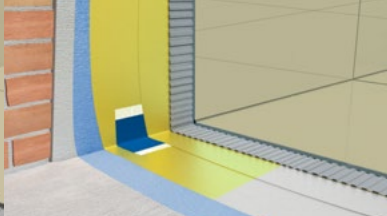			
Alapfelület	aljzatbeton + padlófűtés	beton	beton
Alapozás	Grund	Grund	Grund
Aljzatképzés	—	Nivello 30 / Nivello 10	Nivello 30 / Nivello 10
Vízszigetelés	—	—	Baumacol Proof + StrapPlus
Burkolatragasztó	Baumacol FlexUni / FlexUni Gel / FlexTop	Baumacol FlexTreme / FlexMarmor	Baumacol FlexTop / FlexUni Gel
Fugázás	Baumacol PremiumFuge / + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge / + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge / + Baumacol Silikon
			




Gyorskötésű

Terasz

Felújítás

beton	erősen repedezett aljzat	meglévő burkolat	Alapfelület
Grund	Grund	SuperPrimer	Alapozás
Baumacol Pronto Speed / Pronto	Baumacol Pronto / Nivello 50	—	Aljzatképzés
Baumacol Aquasafe Plus Strap Plus	Baumacol Aquasafe Plus AquaSafe Extra	—	Vízszigetelés
Baumacol FlexTop Speed	Baumacol FlexTop / FlexTop Speed / FlexMarmor	Baumacol FlexTop / FlexMarmor / FlexTreme	Burkolatragasztó
Baumacol PremiumFuge / + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge / XL Fuge + Baumacol Silikon	Baumacol PremiumFuge / + Baumacol Silikon	Fugázás

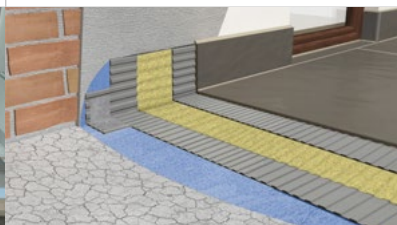

Baumacol hidegburkolati ragasztási rendszer

A kerámiaburkolatok többnyire komoly értéket képviselnek. Ennek megfelelően kiemelkedő jelentősége van egy kiváló és megbízható hidegburkoló rendszernek. A professzionális csemperagasztók azonos mértékben garantálják a szilárdságot, rugalmasságot és tapadást.

Az adott alkalmazási területre a megfelelő ragasztó kiválasztáshoz segítségünk lehet a ragasztó jelölése illetve besorolása valamint a termék műszaki lapja is.



BURKOLATRAGASZTÓK

Cikkszám



Baumit Baumacol FlexTreme

Különböző formátumú kerámia fal- és padlólapok, mozaikok, finom kőburkolólapok és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Különösen a nagy méretű, nagyon alacsony vízfelvételű burkolólapokhoz, valamint fokozott hő- és statikus terhelések esetén ajánlott – kültérben és homlokzatokon is. Maximális rétegvastagság 10 mm.

■ Rendkívül rugalmas (S2) ■ Extrém igénybevételek esetén is ajánlott ■ Bármilyen anyagú burkolólaphoz, nagy lapméret esetén is



C2 TE S2

Baumacol FlexTreme

951748

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², a burkolat típusától és méretétől függően

Kiszerezés:

20 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1120 kg



Baumit Baumacol FlexTop Speed

Gyorskötésű, cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempek és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alappelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

■ Flexibilis ■ Gyorskötő ■ Kül- és beltéri használatra



C2 FTE S1

Baumacol FlexTop Speed

951739

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², a burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg



C2 TE S1



Baumit Baumacol FlexMarmor

Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, középvastagágú (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Nagyméretű lapokhoz
- Természetes kövekhez

Baumacol FlexMarmor

151734

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



C2 TE S1



Baumit Baumacol FlexTop+Fibre

Magas minőségű, szálerősített burkolatragasztó különböző kerámialapok és natúr kőlapok ragasztásához. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett helyeken (pl.: padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre, medencékre, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.

- Flexibilis
- Szálerősített
- Extra tapadás

Baumacol FlexTop+Fibre

951737

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg



C2 TE S1



Baumit Baumacol FlexTop

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágú burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Nagy méretű lapokhoz
- Kül- és beltéri használatra

Baumacol FlexTop

156201

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



C2 TE



Baumit Baumacol FlexUni Gel

Rugalmas, képlékenyen bedolgozható, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, műgyantával módosított csemperagasztó, fokozott stabilitással és hosszabb nyitott idővel. Kerámia fal- és padlólap, beleértve a nagyobb méretű mozaik, finom kőburkolólap és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Rendkívüli megmunkálhatóság, homogén és gyors száradás, takarékos feldolgozás, változó konzisztencia és extra lecsúszásmentesség jellemzi. Nagyméretű burkolólapokhoz ajánlott, hígabb konzisztenciával teljes felületű ragasztásához is. Rétegvastagság: 2–15 mm.

- Innovatív gél-technológia
- Változtatható konzisztencia
- Könnyű és gyors feldolgozás

Baumacol FlexUni Gel

156209

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



C2 TE



Baumit Baumacol FlexUni

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék. Nagyobb méretű lapok esetén is ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- Flexibilis
- Közepes méretű lapokhoz
- Kül- és beltéri használatra

Baumacol FlexUni

156202

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Baumit Baumacol FlexFlow

Folyékonyágas, azaz teljes hátoldali fedettséget biztosító, nagy rugalmasságú, cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, hidraulikus kötési, közepégyazású (3–20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs, hosszú nyitott idővel. Különösen ajánlott közepes és nagyméretű lapok ragasztásához. Alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett (pl. padlófűtéshez, teraszokra, erkélyekre) helyekre, meglévő lapokra történő ragasztásához is, kül- és beltéri felületeken.

- Nagyméretű lapokhoz
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kiemelten ajánlott kültérben

Baumacol FlexFlow

951735

Anyagszükséglet:

kb. 1,5 kg/m²

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg

Baumit FlexGres

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés esetén, közepes lapméretig, beltéri- és olyan kültéri felületeken, ahol jelentős hőmérséklet-ingadozás nem lép fel.

- Flexibilis
- Víz- és fagyálló
- Kül- és beltéri használatra

FlexGres

156208

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Baumit Basic

Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához normál terhelésnél, beltérben.

- Fagyálló
- Beltéri használatra
- Kerámia burkolólaphoz

Basic

156200

Anyagszükséglet:

kb. 3–5 kg/m², burkolat típusától függően

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg


Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Egyszerű és felhasználásra kész

Baumacol felület- előkészítés

A felület előkészítése nagyon fontos szerepet játszik nedvszívó és nem nedvszívó felületekre történő burkolások esetén. Széleskörű védelmet nyújtanak nedvesség elleni szigetelés esetén, mind fürdőszobában, konyhában vagy akár teraszon is.

A szakszerű hidegburkolás alapfeltétele a szilárd, teherbíró és teljesen sima aljzat. Az új csempeburkolat elkészítése előtt az aljzatot elő kell készíteni: lehetőség szerint el kell távolítani a régi, zsíros padlóbevonatokat, a ragasztó-, habarcs- és festékmарadványokat is.

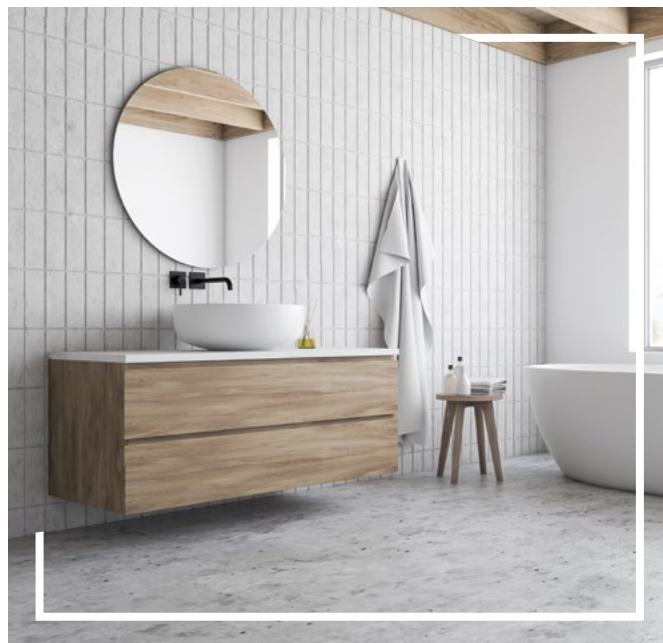

SPECIÁLIS TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit Preciso

Cementbázisú javítóanyag, amely 2–30 mm rétegvastagságban hordható fel. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 48 óra múlva burkolható.

- Nagyon jól feldolgozható
- Kül- és beltéri használatra
- Állékony (tixotrop) tulajdonságú

Preciso	956506
Rétegvastagság:	2–30 mm
Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1050 kg



Baumit Baumacol PrecisoSpeed

Gyorskötő, cementbázisú javítóanyag, amely 2–30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 4 óra múlva burkolható.

- Gyorskötő
- Kül- és beltéri használatra
- Állékony (tixotrop) tulajdonságú

Baumacol PrecisoSpeed	956499
Rétegvastagság:	2–30 mm
Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² /mm
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit Baumacol Protect

Cementbázisú, hidraulikusan kötő, oldószermentes, rugalmas, egykomponensű anyag, varrat és fugamentes szigetelésekhez, közvetlenül beépíthető a kül- és beltéri kerámiaburkolatok alatt. Glettelhető, illetve simítható.

■ Flexibilis ■ Egykomponensű ■ Kül- és beltéri használatra

Baumacol Protect 20

951746

Anyagszükséglet:

kb. 3 kg/m², az előírt kétrétegű felhordásnál

Kiszerezés:

20 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 960 kg



Baumit Baumacol Proof

Oldószermentes, diszperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyozófülkék és általánosan fürdőszobák, valamint konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető, illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra.

■ Oldószermentes ■ Egykomponensű ■ Beltéri használatra

Baumacol Proof 25 kg

951756

Anyagszükséglet:

kb. 1,5 kg/m², min. 2 rétegű felhordásnál

Kiszerezés:

25 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 600 kg

Baumacol Proof 7 kg

951757

Anyagszükséglet:

kb. 1,5 kg/m², min. 2 rétegű felhordásnál

Kiszerezés:

7 kg/vödör, 80 vödör/raklap = 560 kg



Baumit Baumacol AquaSafe Extra szigetelő és feszültségmentesítő lemez

Szigetelő és feszültségmentesítő lemez kimondottan gyenge minőségű, erősen repedezett aljzatokhoz, felújítási munkák esetén. Kül- és beltéri felhasználásra. 100 cm széles.

- Extra rugalmas
- Extra szakítószilárdság
- Kül- és beltéri használatra

Baumit Baumacol AquaSafe Extra szigetelő és feszültségmentesítő lemez

956549

Kiszerezés: 30 m²/tekercs, 80 tekercs/raklap = 2400 m²



Baumit Baumacol Aquasafe Plus szigetelő és feszültségmentesítő lemez

Vízszigetelő és feszültségmentesítő lemez lapburkolatok alatti szigeteléshez. Kül- és beltéri felhasználásra. 100 cm széles.

- Rugalmas
- Nagy szakítószilárdság
- Kül- és beltéri használatra

Baumit Baumacol Aquasafe Plus szigetelő és feszültségmentesítő lemez

956535

Kiszerezés: 30 m²/tekercs, 30 tekercs/raklap = 900 m²



Baumit Baumacol AquaSafe feszültségmentesítő lemez


Üzemi víz elleni szigetelő és feszültségmentesítő lemez, beltéri felhasználásra, padlófűtés esetén is ajánlott. 100 cm széles.

- Rugalmas
- Padlófűtéshez
- Nagy szakítószilárdság

Baumit Baumacol AquaSafe feszültségmentesítő lemez

956544

Kiszerezés: 30 m²/tekercs, 80 tekercs/raklap = 2400 m²



Baumit Baumacol StrapPlus

Üvegszövet-erősítésű, elastikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Burkolatragasztó segítségével egyszerűen beágyazható, WM szigetelő és feszültségmeneteszítő lemez vagy kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. Vízálló, lúgálló. 12 cm széles.

■ Tartósan rugalmas ■ Könnyű beépíthetőség ■ Kül- és beltéri használatra

Baumacol StrapPlus 10 fm

956546

Kiszerezés: 10 fm/tekercs, 1 tekercs/doboz, 630 tekercs/raklap = 6300 fm

Baumacol StrapPlus 50 fm

956545

Kiszerezés: 50 fm/tekercs, 1 tekercs/doboz, 125 tekercs/raklap = 6250 fm



Baumit Baumacol Strap

Üvegszövet-erősítésű, elastikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Egyszerűen beágyazható kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. Vízálló, lúgálló. 12 cm széles.

■ Tartósan rugalmas ■ Könnyű beépíthetőség ■ Kül- és beltéri használatra

Baumacol Strap 10 fm

951783

Kiszerezés: 10 fm/tekercs, 1 tekercs/doboz, 392 tekercs/raklap

Baumacol Strap 50 fm

951784

Kiszerezés: 50 fm/tekercs, 1 tekercs/doboz, 100 tekercs/raklap



Baumit Baumacol ExCorner Plus, InCorner Plus | Baumacol pozitív sarok, negatív sarok

Üvegszövet-erősítésű, elastikus rendszerelem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére sarkoknál. Burkolatragasztó segítségével egyszerűen beágyazható, Baumacol StrapPlus alkalmazásakor. Vízálló, lúgálló.

■ Tartósan rugalmas ■ Könnyű beépíthetőség ■ Kül- és beltéri használatra

Baumacol ExCorner Plus

951786

Kiszerezés: 25 darab/doboz

Baumacol InCorner Plus

951785

Kiszerezés: 25 darab/doboz

BAUMACOL BURKOLATRAGASZTÓK ALKALMAZÁSA

	Flex Treme	FlexTop Speed	Flex Marmor	FlexTop +Fibre	FlexTop	FlexUni Gel	FlexUni	FlexFlow	FlexGres	Basic
	C2 TES2	C2 FTES1	C2 TES1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 ES1	C2 TE	C1
Alapfelület, körülmények										
Beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Kültérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	
Cementesztrichre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Cementesztrichre padlófűtés esetén	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Gipszesztrichre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Gipszesztrichre padlófűtés esetén	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Falfelületekre, vakolt felületekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■ ■	■
Gipszkarton felületekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■	
Meglévő burkolatokra	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	
Burkolat alatti vízszigetelésekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Intenzív időjárás körülményektől védett kültéri felületekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Intenzív időjárás körülményeknek kitett kültéri felületekre	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■		
Homlokozatokra	■ ■	■	■	■ ■	■					
Fokozott mechanikai terhelésnek kitett aljzatokra	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Medencéknél	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		■			
Burkolatok										
Nedvszívó kerámia burkolólapok 400 cm ² -ig	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■
Nedvszívó kerámia burkolólapok 900 cm ² -ig	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Gres burkolólapok 900 cm ² -ig beltérben, normál igénybevétel	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Gres burkolólapok 900 cm ² -ig beltérben, fokozott igénybevétel	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Gres burkolólapok 900 cm ² -ig kültérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	
Gres burkolólapok 2000 cm ² -ig kül- és beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■		
Kőporcelán burkolólapok 900 cm ² -ig kül- és beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■		
Kőporcelán burkolólapok 2000 cm ² -ig kül- és beltérben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■		
Gres és kőporcelán burkolólapok extra méretben	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■		
Üvegmozaikok			■ ■							
Elszíneződésre hajlamos természetes kőburkolatok			■ ■							
10 mm-nél nagyobb vastagságú burkolólapok	■ ■	■	■ ■	■	■			■ ■		

■ ■ kiemelten ajánlott
■ ajánlott

Tömítés és rugalmasság

A fugának, a kerámialapok közötti kapcsolatnak különösen fontos funkciója van. Fontos látványelem, ugyanakkor védelmet és biztonságot nyújt a burkolat tartósságát szolgálva. A csempe és a fuga színének megfelelő kombinációjával a legkülönbözőbb térhatások hozhatók létre.



FUGÁZÓ

Cikkszám



CG2 WA



Baumit Baumacol PremiumFuge | Baumacol Prémium fugázó

Cementbázisú, hidraulikusan kötő, víztaszító, flexibilis fugázóanyag, 1–8 mm közötti fugaszélességhez, kül- és beltéri felhasználásra. Burkolólapok közötti fugafelületekhez, falon és padlón egyaránt. 24 színben kapható, gyöngyfény hatású, repedésmentes kötés. Az anyagigény a burkolólap méretétől és a fugaszélességétől függően változhat. A pontos számításhoz elérhető a Baumacol Prémium fugázó anyagszükséglet-alkalmazás a fugakalkulator.hu oldalon.

■ Flexibilis ■ Víztaszító ■ Kül- és beltéri használatra

Baumacol PremiumFuge 2 kg

961400XXX

Anyagszükséglet:

kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés:

2 kg/vödör, 168 vödör/raklap = 336 kg

Baumacol PremiumFuge 5 kg

961401XXX

Anyagszükséglet:

kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés:

5 kg/vödör, 90 vödör/raklap = 450 kg

white 088	jasmin 138	bahama 148	manhattan 068	pale olive 117	irish sand 136
ice blue 567	bermuda 566	lavender 467	spring rose 228	antique pink 225	terracotta 254
grey 076	silk grey 116	cement grey 115	taupe 175	antracite 036	carbon 572
camel 147	miel 205	light brown 215	brown 214	dark brown 223	rubin 303

Baumacol PremiumFuge 20 kg

961402XXX

Anyagszükséglet:

kb. 0,5 kg/m²

Kiszerelés:

20 kg/doboz, 60 doboz/raklap = 1200 kg

white 088	cement grey 115



CG2 WA



Baumit Baumacol XL Fuge

Nagy teljesítményű, rugalmas, cementkötésű fugázóanyag. Alkalmas kerámialapok, természetes kövek és beton térkövek fugázására. Különösen teraszok és erkélyek területére, a sókivirágzás kockázatának csökkentése érdekében. Alkalmas padlófűtési rendszerekhez is. Rendeléskor a minimum kiszérelési egység 1 doboz, mely 4 db 5 kg-os zsákot tartalmaz (összesen 20 kg).

- 3-15 mm fugákhoz
- Kültéri és természetes kövekhez
- Sókivirágzás kockázatának csökkentésére

Baumacol XL Fuge 5 kg

961404XXX

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,8 kg/m²
Kiszérelés: 5 kg/zsák, 4 zsák/doboz = 20 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

jasmin	138	bahama	148	manhattan	068	grey	076	cement grey	115	camel	147
--------	-----	--------	-----	-----------	-----	------	-----	-------------	-----	-------	-----



Baumit Baumacol Silikon

Tartósan elasztikus, ecetsavas, szilikonbázisú, penészedésálló tömítőanyag kül- és beltéri felhasználásra. Alkalmazható kerámiaburkolatok dilatációs hézagainak tömítésére, fal- és padlótalálkozások lezárására, valamint csempeburkolatok és szaniterek, kádak és zuhanykabinok találkozási közötti tömítések. 20%-ig tartósan nyúláskepes és UV-álló tulajdonságú. A Baumacol Prémium fugázó színeivel megegyező 24 és transzparens színben kapható.

- UV-álló
- Ecetsavas
- Tartósan rugalmas

Baumacol Silikon

961403XXX

Anyagszükséglet: 1 kartus/10 fm tömítésére/5 mm-es fuga szélességnél
Kiszérelés: 310 ml/kartus, 12 kartus/karton

white	088	jasmin	138	bahama	148	manhattan	068	pale olive	117	irish sand	136
ice blue	567	bermuda	566	lavender	467	spring rose	228	antique pink	225	terracotta	254
grey	076	silk grey	116	cement grey	115	taupe	175	antracite	036	carbon	572
camel	147	miel	205	light brown	215	brown	214	dark brown	223	rubin	303
transparent	000										

Baumit Aljzatképzés

A Baumit esztrichek minőségi megoldást nyújtanak a különböző aljzatképzéssel kapcsolatos kivitelezési munkák esetén. Gyors és egyszerű beépítési tulajdonságok, illetve magas minőségű adalékanyagok jellemzik a Baumit termékeket, biztosítva a hosszú élettartamú aljzatokat.

BAUMIT WIKI

Legyen szó új építésről vagy felújításról, kötő-, csúszó- vagy úsztatott padlóaljzatról – a minőségileg tesztelt Baumit esztrichek gyorsan és egyszerűen bedolgozhatóak. További adalékanyagok hozzáadása nélkül is alkalmasak padlófűtési rendszerekhez.

Bár az esztrichek az elkészült épületben nem látszó szerkezetek, mégis nagyon fontos részei a padló rétegrendjének: közvetlenül a padlóburkolat alatt találhatók, és amellett, hogy a burkolat számára biztosítanak szilárd és teherbíró aljzatot, az esztrichréteg feladata az is, hogy a padlót érő terheléseket egyenletesen elosztva adja tovább a födémszerkezetnek.

A Baumit gyárilag kevert esztrichei minden alkalmazáshoz a megfelelő, a tervezett funkcióhoz ideálisan alkalmas aljzatképző anyagot jelentenek.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Sima és vízszintes padló önterülő keverékekkel



- ✓ Önterülő
- ✓ Gyors bedolgozhatóság
- ✓ Padlófűtéshez is alkalmas

Baumit Nivello önterülő aljzatkiegyenlítő

Tartós esztrichek a tökéletes padlóalapokhoz



- ✓ Önterülő
- ✓ Nagy dilatációs mezők
- ✓ Padlófűtéshez is alkalmas

Baumit Alpha önterülő esztrichek

Gyorsan kötő esztrich: Rekordidő alatt burkolásra kész



- ✓ Gyors alkalmazás
- ✓ Burkolható 24 óra múlva
- ✓ További adalék hozzáadása nélkül

Baumit SpeedEstrich E 300 SE 1

BAUMIT SPEED

A gyorskötésről

Gyors és időtálló megoldást keres burkolási munkák esetén? A Baumit Speed innovatív aljzatkiegyenlítő termékeknek köszönhetően jelentős kivitelezési idő takarítható meg. A Baumit gyorskötésű anyagokkal előállított magas minőségű burkolatok akár már 24 óra után igénybe vehetők.

Gyárilag előkevert cementesstrich E 300 (EN 13813 illetve az ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE1) úsztatott-, csúszó- és kötőesstrich szálerősített kialakításához, padlófűtéshez alkalmazható, 24 óra múlva burkolható, a klimatikus körülményektől függően. Kültérben is alkalmazható. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.



BAUMIT NIVELLO



Tökéletes simaság

A régi vagy csak durván lehúzott új aljzatok (esztrich) felületének kiegyenlítésére a legegyszerűbb és leggyorsabb mód az önterülő aljzatkiegyenlítő alkalmazása. Az egyszerű és gyors kivitelezés is hozzájárul ahhoz, hogy a különféle hideg- és melegburkolatok tökéletes aljzatra kerüljenek.

Az aljzatkiegyenlítőkre nem csak akkor van szükség, ha egy meglévő aljzatban a burkolást lehetetlenné tevő egyenetlenségek vannak. Minden olyan esetben szükség van rájuk, amikor a burkolólapok nagy mérete vagy a tökéletes simaságot igénylő melegburkolatok olyan helyen kerülnek beépítésre, ahol a hagyományos esztrich által adott alapfelület síktartása nem elegendő.




Nivello

A Baumit aljzatkiegyenlítők minden beépítési helyzetben tökéletes választást jelentenek. A speciális kötőanyagú (Nivello Quattro és Nivello Centro) és a cementes (Nivello 10 és Nivello 30) termékek kivételesen gyors munkát tesznek lehetővé és erős aljzatot biztosítanak mindenféle alkalmazáshoz.

Baumit Aljzatképzés

Az alábbi táblázatban megtalálható az egyes alkalmazási területhez megfelelő esztrich. A választás történhet a beépítés körülményei, illetve a burkolhatósági idő alapján is. Ezen kívül megtalálhatók benne az egyes termékek főbb jellemzői és a termékelőnyök is.

Segítségével könnyen megtalálható az ideális rendszer – legyen szó klasszikus padlószervezetről, nedves helységekről vagy padlófűtésről. Minden rendszer úgy van kialakítva, hogy az ideális alkalmazhatóság mellett megfeleljenek a környezet által támasztott elvárásoknak is.

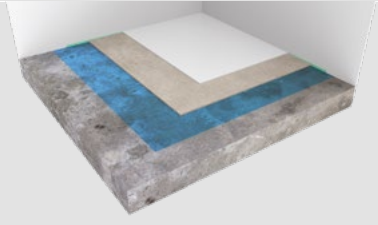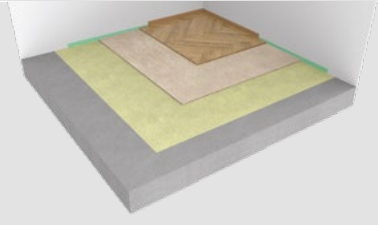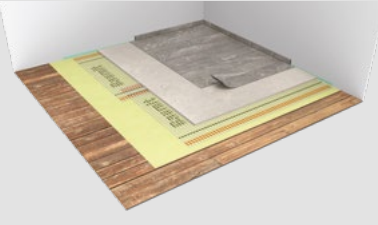
	Klasszikus	Forte	Fa
			
Aljzat	Baumit Alpha	Beton	Fa
Alapozó	Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer
Megerősítés	—	—	StarTex
Padlófűtés	—	—	—
Burkolatragasztó	—	—	—
Alapozó	—	—	—
Nivello	Nivello Quattro	Nivello Quattro/Nivello 30	Nivello 30/50
Befejező réteg	hideg- és melegburkolat	hideg- és melegburkolat	hideg- és melegburkolat
			



Vizes padlófűtés

Elektromos padlófűtés

Gipszrostlap

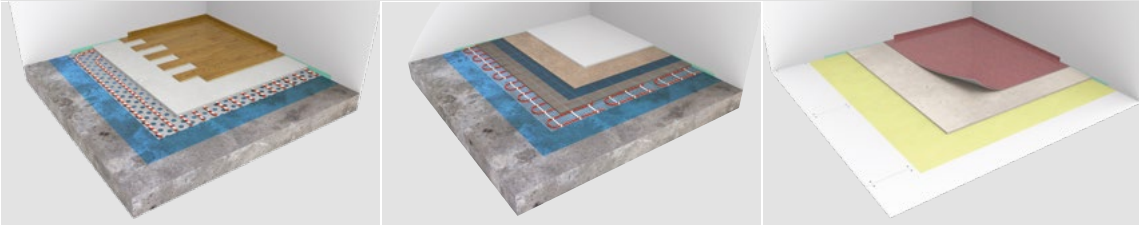			
Beton/Esztrich	Beton/Esztrich	Fermacell lap	Aljzat
Grund/SuperPrimer	Grund/SuperPrimer	SuperPrimer	Alapozó
—		—	Megerősítés
vizes fűtés	elektromos fűtés	—	Padlófűtés
	FlexTop Speed	—	Burkolatragasztó
	Grund	—	Alapozó
Nivello Quattro	Nivello 30	Nivello Quattro	Nivello
hideg- és melegburkolat	hideg- és melegburkolat	hideg- és melegburkolat	Befejező réteg
			

Aljzat- kiegyenlítők

A Baumit aljzatkiegyenlítők minden beépítési helyzetben tökéletes választást jelentenek.

A speciális kötőanyagú (Nivello Quattro és Nivello Centro) és a cementes (Nivello 10 és Nivello 30) termékek kivételesen gyors munkát tesznek lehetővé és erős aljzatot biztosítanak mindenféle alkalmazáshoz. Az alapfelületek nedvsszívásától függően a Baumit Grund vagy a Baumit SuperPrimer alapozók alkalmazása ajánlott, amelyek biztosítják az optimális és egyenletes tapadást. A Nivello Quattro és Centro a manapság közkedvelt és korszerű elektromos padlófűtéseknel is alkalmazható.



ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Cikkszám



Baumit Nivello Quattro

Gyorsan kötő, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2–3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges. **Ragasztott parketta alá nem alkalmazható!**

- Gyorskötő
- Emelt szilárdság (C20)
- Padlófűtésre alkalmas

Nivello Quattro

156204

Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Rétegvastagság:	1–20 mm
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit Nivello Centro

Gyorsan kötő, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Nagy szilárdságú (C35), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyantabevonatok alá egyaránt. Járható 2–3 óra múlva. Burkolható 5 mm rétegvastagságig 72 óra múlva. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges.

- Gyorskötő
- Extra szilárdság (C35)
- Emelt rétegvastagság

Nivello Centro

156504

Anyagszükséglet:	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Rétegvastagság:	5–30 mm
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit Nivello Duo

Gyorsan kötő, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is. Normál szilárdságú (C16). Kitűnő alapfelület hideg- és laminált burkolatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges. **Ragasztott parketta alá nem alkalmazható!**

- Gyorskötő
- Zsugorodásmentes
- Padlófűtésre alkalmas

Nivello Duo 156517

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/mm
 Rétegvastagság: 3-10 mm
 Kiszerezés: 25 kg zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit Nivello 50

Gyárilag előkevert, emissziószegény, cementkötésű önterülő aljzatkiegyenlítő. Kül- és beltéri használatra, egyenletes aljzatburkolatok készítéséhez, különféle padlóburkolatok lerakása előtt. Alkalmas padlófűtéshez.

- Nagy rétegvastagság
- Nedvességre nem érzékeny
- Kül- és beltérben alkalmazható

Nivello 50 953214

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
 Rétegvastagság: 2-50 mm
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit Nivello 30

Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C30), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Padlófűtésre alkalmas
- Extra szilárdság (C30)
- Nagy egyenetlenségek esetén

Nivello 30 153212

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
 Rétegvastagság: 2-30 mm
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit Nivello 10

Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi és új beltéri felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C25), pontterhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi), ragasztott parkettaburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

- Gyorskötő
- Emelt szilárdság (C25)
- Padlófűtésre alkalmas

Nivello 10 153211

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/mm
 Rétegvastagság: 1-12 mm
 Kiszerezés: 25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baumit SuperPrimer

Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész, sárga színű tapadóhíd. Alkalmazható nem nedvszívó alapfelületeken (pl. meglévő kerámiákra történő burkolásnál), különböző kritikus aljzatokon, kül- és beltérben egyaránt.

- Oldószermentes
- Nem nedvszívó aljzatokhoz
- Nagy tapadószilárdság, enyhén érdes felület

SuperPrimer 20 kg	956541
--------------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,3 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 66 m ² /vödör
Kiszerezés:	20 kg/vödör, 24 vödör/raklap = 480 kg

SuperPrimer 5 kg	956542
-------------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,3 kg/m ²
Kiadósság:	kb. 16 m ² /vödör
Kiszerezés:	5 kg/vödör, 64 vödör/raklap = 320 kg



Baumit Grund

Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott. Alkalmas továbbá mészcement és gipszes gépi vakolatok alapfelületének nedvszívás-kiegyenlítésére (hígítási arányokat lásd a termék műszaki lapján).

- Oldószermentes
- Univerzális alkalmazhatóság
- Kiegyenlíti az aljzat nedvszívását

Grund 25 kg	255405
--------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²
Kiszerezés:	25 kg/kanna, 24 kanna/raklap = 600 kg

Grund 10 kg	255406
--------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²
Kiszerezés:	10 kg/kanna, 20 kanna/raklap = 200 kg

Grund 5 kg	255407
-------------------	--------

Anyagszükséglet:	kb. 0,10–0,15 kg/m ²
Kiszerezés:	5 kg/kanna, 96 kanna/raklap = 480 kg



Gyors és erős

Baumit Esztrichek

A Baumit Alpha önterülő esztrichek rendkívül gyors kivitelezést tesznek lehetővé, a teljesen gépesíthető bedolgozás nagy sebessége miatt. Az anyag nem zsugorodik, ezért akár több száz m²-es felület is kialakítható, mező dilatáció nélkül, a perem dilatáció megtartása mellett.

A Baumit Alpha önthető esztrichek különösen alkalmasak olyan kivitelezési munkák esetén, ahol kiemelten sima felületre van szükségünk. A Baumit Alpha önthető esztrichek jól alkalmazhatóak azokban az esetekben, amikor a rövidebb építési határidők miatt gyors munkavégzés szükséges, hatékony erőforrás felhasználással.



ÖNTERÜLŐ ESZTRICHEK

Cikkszám



Baumit Alpha 4000

Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C30-F7), gépi feldolgozású úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez. Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez. Padlófűtéshez is megfelelő. Álpadló rendszerekhez kifejezetten ajánlott. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 20–35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

■ Előkevert, gépi feldolgozású ■ Álpadló rendszerekhez kifejezetten ajánlott ■ Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez

Alpha 4000

152133

Anyagszükséglet: kb. 18–19 kg/m²/cm
Kiszerelés: siló

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit Alpha 3000

Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C30-F6), gépi feldolgozású úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez. Magas igénybevételnek kitett aljzatképzéshez. Padlófűtéshez is megfelelő. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 20–35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

■ Előkevert, gépi feldolgozású ■ Padlófűtéshez alkalmazható ■ Úsztatott-, csúsztatott- és kötőesztrich készítéshez

Alpha 3000

152130

Anyagszükséglet: kb. 18–19 kg/m²/cm
Kiszerelés: siló

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit Alpha 2000

Előkevert kalcium-szulfát kötőanyagú esztrich (MSZ EN 13813 CA-C20-F5), gépi feldolgozású úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez. Padlófűtéshez is megfelelő. Használata esetén az aljzatkiegyenlítő réteg elhagyható. Kültérben nem alkalmazható. Vastagság: min. 25–35 mm, aljzathoz kötés típusától függően.

- Zsugorodásmentes
- Optimális padlófűtéshez
- Nagy felület készíthető dilatáció nélkül

Alpha 2000 – 40 kg

152129

Anyagszükséglet:

kb. 18–19 kg/m²/cm

Kiszerezés:

40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Alpha 2000 – siló

152109

Anyagszükséglet:

kb. 18–19 kg/m²/cm

Kiszerezés:

siló



Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

Gyárilag előkevert cementesztrich E 300 (EN 13813, illetve az ÖNORM B 3732 CT-C30-F5-SE1) úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich szálerezített kialakításához, padlófűtéshez alkalmazható, 24 óra múlva burkolható, a klimatikus körülményektől függően. Kültérben is alkalmazható. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.

- Gyors alkalmazás
- Burkolható 24 óra múlva
- További adalék hozzáadása nélkül, fűtött esztrich

SpeedFaserEstrich E 300 SE 1

912139

Anyagszükséglet:

kb. 20 kg/m²/cm = kb. 2000 kg/m³

Kiadósság:

kb. 1,25 m²/zsák/cm

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Baumit Estrich

Cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F4) úsztatott-, csúszó- és kötőesztrich készítéséhez, padlófűtéshez is megfelelő. Minden burkolat alatt alkalmas aljzatképzésre. Vastagság: min. 35 mm, igénybevételtől függően.

- Mindenféle burkolathoz
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Mindenféle aljzatra alkalmas

Estrich 40 kg

152101

Anyagszükséglet:

kb. 20 kg/m²/cm

Kiadósság:

kb. 0,4 m²/zsák, kb. 10 m²/t, 50 mm-es vastagságnál

Kiszerezés:

40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

Estrich siló

152102

Anyagszükséglet:

kb. 20 kg/m²/cm

Kiadósság:

kb. 10 m²/t, 50 mm-es vastagságnál

Kiszerezés:

siló



Baumit ThermoBinder Rapid

Gyorsan száradó kötőanyag-keverék polisztirolbetonok és könnyű feltöltések készítéséhez. Ajánlott padlószervezetek feltöltésére. Könnyen elhúzzható, nagyon kiadós.

- Nagyon kiadós
- Könnyen elhúzzható
- Gyorsan szilárdul és szárad

ThermoBinder Rapid

912120

Anyagszükséglet:

kb. 100 kg/1 m³ polisztirolgyöngy

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit PerlitBeton

Száraz, gyárilag előkevert, ásványi hőszigetelő könnyűbeton, beltéri használatra. Közvetlenül nem burkolható, nagyobb igénybevétel esetén felületén méretezett teherhordó réteget kell kialakítani (pl. Baumit Esztrich).

- Hőszigetelő
- Lejtést adó réteg
- Beltéri felhasználásra

PerlitBeton

152100

Anyagszükséglet:

kb. 12,5 l/m²/cm

Kiadósság:

kb. 16 m²/m³ 5 cm-es betonvastagságnál

Kiszerezés:

50 l/zsák, 40 zsák/raklap = 2 m³

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit esztrich fólia

Az esztrichek és kiegyenlítő esztrichek padló szerkezetétől történő elválasztásához alkalmazható fólia.

- Magas szakítószilárdság
- 100 mikron vastagságú fólia
- Ragasztószalaggal toldható

Esztrich fólia

960141

Anyagszükséglet: 1,1 m/m² padlófelületre
Csomagolás: 2×50 fm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit peremszigetelő sáv

Az esztrichek és falszerkezetek között dilatáció kialakítására alkalmazható polisztirol szalag.

- Magas szakítószilárdság
- Gyors és egyszerű fektetés
- Padlófűtéshez is használható

Peremszigetelő RSS STANDARD – 100/5

954430

Kiszerezés: 50 fm/tekeres (100 mm magas, 5 mm vastag, 10 tekeres/csomag = 500 fm)

Peremszigetelő RSTT-LASCHE – 100/5

954432

Kiszerezés: 50 fm/tekeres (100 mm magas, 5 mm vastag, 10 tekeres/csomag = 500 fm)

Peremszigetelő RSTT-LASCHE – 120/10

954433

Kiszerezés: 25 fm/tekeres (120 mm magas, 10 mm vastag, 8 tekeres/csomag = 200 fm)

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel és csak teljes csomag rendelése esetén tudjuk szállítani.



Baumit EPS-100 padlóhőszigetelő lemez

Az EPS-100 padlóhőszigetelő lemezt olyan épületszerkezetekben lehet alkalmazni, ahol a termékkel szemben mechanikai igénybevétel lép fel, így például padlók hőszigetelése, födémek, hűtőterek hőszigetelésére alkalmazható. Alapvetően fűtött és fűtetlen lakóterek födém szerkezetébe kerül beépítésre.

Hővezetési tényező (λ) = 0,038 W/mK

- Terhelhető
- Nedvességre nem érzékeny
- Kiváló hőszigetelő képesség

EPS-100 padlóhőszigetelő lemez

953420-tól

Anyagszükséglet: 2 db/m²
Vastagság: 1–25 cm
Méret: 50×100 cm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit EPS-L2 lépéshang-szigetelő lemez

Az EPS-L2 lépéshang-szigetelő lemez a lakóépületek és középületek úsztatott padló szerkezetébe építhető be. A lemez feladata a lépéshang szigetelése, azaz a lakott és fűtött lakóterek padló szerkezetébe kerül beépítésre.

Hővezetési tényező (λ) = 0,045 W/mK


- Jó hőszigetelő képesség
- Kiváló lépéshang-szigetelés
- Költséghatékony megoldás

EPS-L2 lépéshangszigetelő lemez

953393- 953418

Anyagszükséglet: 2 db/m²
Vastagság: 20–50 mm
Méret: 50×100 cm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit esztrich dilatációs profil

Esztrich területek elhatárolásához, illetve hőtágulásból, terhelésből zsugorodásból adódó repedések elkerülésére. 10 mm-es polietilén mag, mely ragasztóanyaggal ellátott talpak között helyezkedik el. A ragasztóanyag jól tapad a leterített esztrich fóliához.

- Egyenes fugavezetés
- Nem vesz fel nedvességet
- Öntapadó ragasztócsíkkal ellátott

Esztrich dilatációs profil

960145

Csomagolás: 2 fm/szál; 30 szál/köteg

Méret: 80 mm magas

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit szintező láb

Esztrich aljzatképző rétegek megfelelő szintjének, síkjának beállításához.

- Könnyű telepítés
- Horganyzott acél
- Fokozatmentesen állítható

Szintező láb

960154

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit keretes egyengetőszerszám

Önterülő esztrich öntésekor bekerült légbuborékok megszüntetésére szolgáló szerszám.

- Könnyű
- Alumínium
- Különböző méretek

Keretes egyengetőszerszám

960151

Szélesség: 2200 mm

Átmérő: 30 mm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit tüskés henger

Önterülő padlókiegyenlítő bedolgozását, az öntés során beszorult levegőbuborékok eltávolítását szolgáló szerszám.

- Műanyag tüskékkel
- Egyszerű kézi szerszám
- Vékony padló kilevegőztetésére alkalmas

Tüskés henger

960153

Szélesség: 500 mm

Átmérő: 110 mm

Tüskehossz: 28 mm

A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

ALAPOZÓK ALKALMAZÁSA

	SuperPrimer	Grund
Alapfelület, körülmények		
Beltérben	■	■
Kültérben	■	■
Cementesztrichre		■
Cementesztrichre padlófűtés esetén		■
Gipszesztrichre		■
Meglévő burkolatokra	■	
Melegburkolati ragasztómaradványokkal szennyezett aljzatokra	■	
Oldalfelületekre	■	■

■ ajánlott

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK ALKALMAZÁSA

	Nivello Quattro	Nivello Centro	Nivello Duo	Nivello 50	Nivello 30	Nivello 10	Baumacol Preciso	Baumacol PrecisoSpeed
Alapfelület, körülmények								
Beltérben	■	■	■	■	■	■	■	■
Kültérben				■			■	■
Cementesztrichre	■	■	■	■	■	■	■	■
Cementesztrichre padlófűtés esetén	■	■	■	■	■	■	■	■
Gipszesztrichre	■	■	■					
Gipszesztrichre padlófűtés esetén	■	■	■					
Meglévő burkolatokra	■	■	■	■	■	■	■	■
Melegburkolati ragasztó-maradványokkal szennyezett aljzatokra	■	■	■	■	■	■	■	■
Oldalfelületekre							■	■
Fedő burkolatok								
Hidegburkolatok	■	■	■	■	■	■	■	■
Laminált lap	■	■	■	■	■	■		
PVC	■	■		■	■	■		
Vinil	■	■		■	■	■		
Linoleum	■	■		■	■	■		
Gumi	■	■		■	■	■		
Szőnyeg	■	■		■	■	■		
Intenzív terhelésnek kitett sport burkolatok		■		■	■	■		
Úszatott parketta	■	■	■	■	■	■		
Ragasztott parketta		■				■		
Műgyanta		■						
Burkolat alatti kenhető vízszigetelések alá	■	■	■	■	■	■	■	■
Területi tulajdonság								
Önterülő	■	■	■	■	■	■		
Tixotróp							■	■
Rétegvastagság								
3–10 mm			■					
1–12 mm						■		
1–20 mm	■							
5–30 mm		■						
2–30 mm					■		■	■
2–50 mm				■				
Szilárdság								
C16			■					
C20	■						■	■
C25						■		
C30				■	■			
C35		■						

■ ajánlott

Szerkezeti anyagok

A Baumit szerkezeti anyagok termékcsaládja professzionális és könnyen bedolgozható termékeket kínál a biztonságos falazáshoz, a kertek és térburkolatok tervezéséhez és kialakításához. Csak vízzel kell összekeverni – és kezdődhet a munka.

BAUMIT WIKI

A falazóhabarcsokat már évezredek óta használják a biztonságos, teherbíró és időtálló falazatok építésére. A Baumit kínálatában a hagyományos és a különleges falazatokhoz is megtalálható az ideális habarcs.

A Baumit gyárilag előkevert betonjai számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek és szinte minden házi- vagy ház körüli betonozási munkához alkalmasak. Elsődleges teherhordó szerkezetek (pillérek, kiváltók, földékek) készítéséhez nem javasoljuk használatukat.


GO2morrow

A 100%-os újrahasznosított adalékanyagból készült Baumit betonok igazi úttörőként vannak jelen az építőiparban. Legfontosabb innovációs előnyük, hogy az egész termék egyben kerül felhasználásra, így nem keletkezik sem hulladék, sem és nincs károsanyag kibocsátás. Ideális választást jelent mindazok számára, akiknek fontos a környezetük védelme, és nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható termékek alkalmazására.



A megfelelő **megoldás** minden **igényre**.

Habarcsok széles választéka különböző célokra

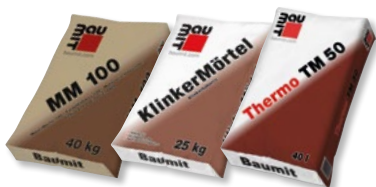

- ✓ Gyárilag előkevert
- ✓ Folyamatos minőség-ellenőrzés
- ✓ A megfelelő típus a megfelelő felhasználási területhez

Baumit falazóhabarcsok

Szárazbeton különféle alkalmazásokhoz



- ✓ Gyors és egyszerű bedolgozás
- ✓ Megbízható és ellenőrzött minőség
- ✓ Alkalmazása nem igényel szaktudást

Baumit betonok

Tökéletes választék kőlapok alatti alapozáshoz



- ✓ A különféle igénybevételekre az optimális megoldást kínálja
- ✓ Modern gyártástechnológia, megbízható és állandó minőség
- ✓ Gyors és időtakarékos kivitelezés, szükség esetén gépesítéssel

Baumit térburkolatok

Zöld trendek az építőiparban

A Baumit egyik innovatív újdonsága, a Baumit All In Beton B20 termék, amelynek a csomagolása feloldódik a friss betonban a keverés közben, ezáltal a termék részévé válik.



Hogyan járulhat hozzá a fentiekhez az építőipar? Az első lépések egyike, hogy az erőforrásokat igyekszik takarékosan felhasználni, azaz fenntartható ügymenetet folytat: a beszerzéseket igyekszik helyben végezni, és nem törekszik arra, hogy a nyereségoptimalizáció érdekében mindig a legolcsóbb áron szerezze be a nyersanyagait. A rövid szállítási útvonalak, optimalizált logisztika egy látványos lépés a fenntartható gazdálkodás működtetéséhez vezető úton.

A szárazbeton zsákja tehát nemcsak csomagolás, hanem a termék receptúrájának a része, hiszen a zsák anyagában található elemi rostok a kész beton természetes szálerősítésévé válnak. Társadalmi szempontból azért fenntartható, mert a kivitelező kevesebb porterhelésnek van kitéve, ezáltal kíméli az egészségét. Ökológiailag pedig azért, mert a csomagolásból nem keletkezik hulladék.

Az építőiparban elért változások természetesen akkor nyernek igazán értelmet, ha a fogyasztói magatartás is tudatos, környezetbarát. Legyen szó bármilyen felújítási, építési munkálatról, az egyén sokat tehet azzal, ha zöld szemléletű cégek alapanyait vásárolja meg, a környezetvédelemre igényes kivitelezővel dolgozik, a munkálatok során törekszik a hulladék minimalizálására, és nem utolsósorban az otthonában tudatosan szabályozza a klímát.



Csak egy kattintás:

Csomagolással együtt mehet a keverőbe!

- Gyorsabb feldolgozás
- Kényelem csomagolva
- Természetes szálerősítés
- Nincs hulladék és nincs por



Olvassa be a megtekintéshez!

Baumit All In Új szárazbeton

Csomagolással együtt mehet a keverőbe!



Baumit falazóhabarcsok

A falazóhabarcsok legfontosabb feladata a falazóelemek egymáshoz való tapadásának biztosítása, a falazaton belüli egyenletes teherelosztás és a hézagkitöltés. A falazóhabarcs nyomószilárdságának elegendőnek kell lennie a falszerkezetből adódó terhek viselésére.

A gyárilag előkevert falazóhabarcsok előnye, hogy alkalmazásukkal az építkezésen időt és helyet lehet megtakarítani. Az üzemben kevert anyagok receptúrája a szükséges alkalmazási területnek megfelelően kerül kidolgozásra. A hagyományos (azaz nem látszó fugákhoz használt) falazóhabarcsok megnevezésében a szám a habarcs nyomószilárdságára vonatkozik.



NORMÁL HABARCSOK

Cikkszám



Baumit MM 100 | Falazóhabarcs 100

Magasabb statikai követelményeknek megfelelő (MSZ 998-2 szerint M10), gyárilag kevert kész mész-cement habarcs.

■ Egyszerű bedolgozhatóság ■ Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt ■ Nagy statikai igénybevétel esetén is alkalmazható

MM 100 – 40 kg

151503

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 24 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerezés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

MM 100 – siló

151506

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 600 liter/t nedveshabarcs
Kiszerezés: siló



Baumit MM 50 | Falazóhabarcs 50

Teherhordó falakhoz, válaszfalakhoz megfelelő, nagy szilárdságú (MSZ 998-2 szerint M5), előkevert, kész mész-cement habarcs.

■ Egyszerű bedolgozhatóság ■ Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt ■ Normál statikai igényű követelményeknek megfelelő

MM 50 – 40 kg

151502

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 24 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerezés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

MM 50 – Siló

151505

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság: kb. 600 liter/t nedveshabarcs
Kiszerezés: siló





Baumit MM 30 | Falazóhabarcs 30

Egyszerű statikai követelményeknek megfelelő, gyárilag kevert mészcement habarcs (MSZ 998-2 szerint M2,5). A jól hőszigetelő falazóelemekhez a ThermoMörtel 50 habarcsot javasoljuk.

- Gyárilag előkevert
- Egyszerű bedolgozhatóság
- Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt

MM 30 – 40 kg

151501


Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság:	kb. 25 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerezés:	40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.

MM 30 – Siló

151504

Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs
Kiadósság:	kb. 625 liter/t nedveshabarcs
Kiszerezés:	siló



Baumit TM 50 | Thermohabarcs 50

Gyárilag kevert, duzzasztott perlitet tartalmazó hőszigetelő falazóhabarcs (MSZ 998-2 szerint M5), hőszigetelő falazóelemek falazásához.

Hővezetési tényező (λ) = 0,17 W/mK

- Egyszerű bedolgozhatóság
- Speciálisan hőszigetelt falakhoz
- Biztonsági és minőségi szempontból tesztelt

Baumit TM 50

153603

Anyagszükséglet:	kb. 1,0 kg szárazhabarcs/1,85 liter nedveshabarcs
Kiadósság:	kb. 40 liter nedveshabarcs/zsák
Kiszerezés:	40 l/zsák, 45 zsák/raklap = 1,8 m³

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.





Baumit PlanoFix

Vékonyágyazatú falazóhabarcs, pórusbeton és mészhomok falazóelemekhez (MSZ EN 998-2 szerint M5).

- Pórusbetonhoz
- Nagy tapadószilárdság
- Kül- és beltéri használatra

PlanoFix		156149
Anyagszükséglet:	kb. 1,4 kg/m ² /mm	
Kiadósság:	kb. 15 liter nedveshabarcs/zsák	
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg	
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.		



Baumit KlinkerMörtel | Klinkerhabarcs

Cementszínű, speciális habarcs klinkertégla-falazatok készítéséhez. Max. 5% vízfelvételű falazatok fugáinak kitöltésére (MSZ EN 998-2 szerint M10).

- Időjárásálló
- Trassztartalmú
- Kivirágzásmentes

KlinkerMörtel		151525
Anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 15 liter nedveshabarcs/zsák	
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg	
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.		



Baumit Burkolóhabarcs

Speciális habarcs burkolótégla-falazatok készítéséhez, cementszínű. 5%-nál magasabb vízfelvételű téglához ajánljuk (MSZ EN 998-2 szerint M10).

- Időjárásálló
- Kézi és gépi felhordásra
- Minden nedvszívó és erősen nedvszívó téglákhoz

Burkolóhabarcs		151528
Anyagszükséglet:	kb. 1,7 kg szárazhabarcs/1 liter nedveshabarcs	
Kiadósság:	kb. 15 liter nedveshabarcs/zsák	
Kiszerelés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg	
Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.		

Baumit térburkolatok

Az elmúlt években a gyárilag előkevert száraz-habarcok egyre elterjedtebbek a térburkolatok készítésénél is.

Az utóbbi évtizedben a manapság oly divatos térburkolatok és térkövek választéka soha nem látott mértékben gazdagodott. A kertek, parkok és az épületeket övező terek burkolatának készítését gondos tervezés előzi meg. A kereskedelemben kapható különféle térburkoló kövek és lapok anyaga, formája egyre változatosabb. Ezekhez a burkolatokhoz a hagyományos, helyszínen kevert habarcok változó minősége sokszor már nem elegendő.

A Baumit térburkolati- és kertépítési termékcsalád a megbízható, állandó összetételével és a majdani felhasználás igénybevételeire ideálisan kifejlesztett adalékszárazhabarcokkal egyaránt biztosítja a térburkolatok stabil, fagyálló ágyazatát (PflasterDrainmörtel) valamint a fugaképzés tartósságát és esztétikáját.



TÉRBURKOLATKÉPZÉS, KERTÉPÍTÉS

Cikkszám



Baumit PflasterDrainmörtel | Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4

Gyárilag előkevert, trassztartalmú, fagyálló és vízáteresztő drénbeton, C16/20-as osztályú. Térburkoló kövek és lapok ágyazóhabarcsa.

- Vízáteresztő
- Jól terhelhető
- Gyökerek nem károsítják

PflasterDrainmörtel 40 kg

951602

Anyagszükséglet: kb. 18–20 kg/m²/cm = kb. 1800–2000 kg/m³
Kiszerezés: 40 kg/zsák, 35 zsák/raklap = 1400 kg
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit PflasterFugenmörtel | Térburkolati fugázóhabarcs

Gyárilag kevert, javított, könnyen terülő, trassztartalmú szárazhabarcs, C25/30-as szilárdsági osztályú. Fugák kitöltésére és szegélykövek fugázására 5 mm-es fugaszélességtől. Fagy- és sókivirágzás álló. Szemcse nagyság: 2 mm.

- Egyszerűen bedolgozható
- Fagy és útszórósó ellenálló
- Magasnyomású mosóval is mosható

PflasterFugenmörtel

951600

Anyagszükséglet: burkolókövek: kb. 2–4 kg/m²/cm (fugamélység)
burkolólapok: kb. 1 kg/m²/cm (fugamélység)
szegélykőfugázás: kb. 2 kg/liter (üregtérfogat)
Kiadósság: kb. 14 liter nedves habarcs/zsák, kb. 560 l/t
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.



Baumit NaturFuge | Natúr fugázó

Gyárilag előkevert, optimális szemcse-összetételű fugázóhomok, természetes módon tapadó adalékokkal. Alkalmos minden tömörített homok- vagy zúzottkőágyazatra fektetett kültéri térburkoló kő, illetve lap fugázásához. Száraz bedolgozás 3–8 mm (GK1 – szemcseméret 1 mm), illetve 8–15 mm széles (GK4 – szemcseméret 4 mm) fugákhoz. A kötés nedvesség hatására indul meg.

- Fagy- és sóálló
- Mechanikai igénybevételekkel szemben ellenálló
- Kiszáradás után természetes módon szilárdul meg

NaturFuge


951605

Anyagszükséglet: kb. 0,3–4,0 kg/m²/cm (fugamélység)
Kiszerezés: 25 kg/zsák, 56 zsák/raklap = 1400 kg
A terméket az átlagosnál hosszabb szállítási határidővel tudjuk szállítani.

Baumit betonok

A gyárilag előkevert, száraz betonkeverékek nagy előnye, hogy az építés helyszínén csak vizet kell hozzájuk keverni. A száraz keverék tartalmaz minden olyan adalékszert, mely alkalmassá teszi ezeket a termékeket arra, hogy az éppen aktuális felhasználási területhez a legmegfelelőbb anyagot válasszuk.

A kész betonok csak abban az esetben érik el a minősítésekben megadott szilárdsági paramétereket, ha pontosan a gyártó által megadott vízmennyiséget keverik hozzájuk, valamint a bedolgozási előírásokat maradéktalanul betartják.

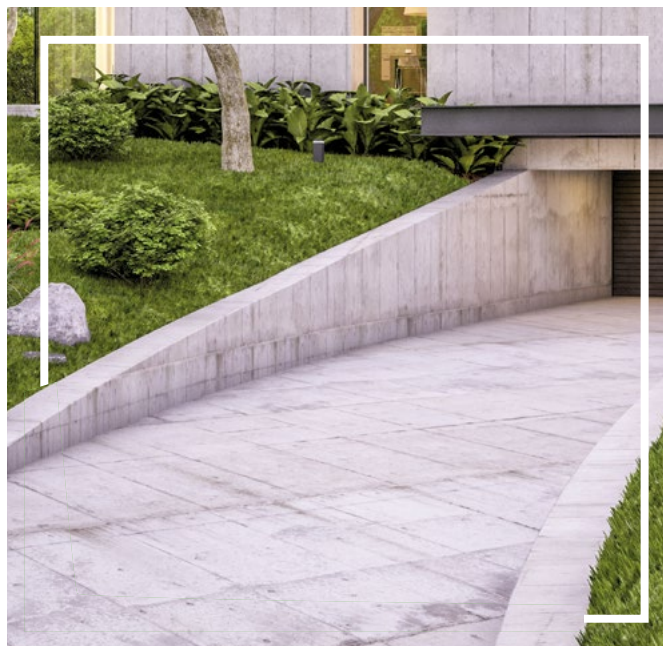

BETON TERMÉKEK

Cikkszám



Baumit ALL IN Beton B20

Előkevert, fagyálló, természetes szálerősítésű C16/20 osztálybesorolású szárazbeton, statikai követelmények nélküli betonozási munkákhoz, innovatív zsáktechnológiával.

- Nincs hulladék
- Gyorsabb feldolgozás
- Természetes szálerősítés

ALL IN Beton B20

152149

Anyagszükséglet:	kb. 20 kg/m ² /cm = 2 000 kg 1 m ³ frissbetonhoz
Kiadósság:	kb. 15 liter friss beton/30 kg zsák
Kiszerezés:	30 kg/zsák, 42 zsák/raklap = 1260 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baumit SzárazBeton

Gyárilag kevert szárazbeton. Betonozási és javítási munkához a házban és a ház körül, hézagok kiöntéséhez, ráépíthető előre gyártott elemekre, födémekre, lépcsőkre, padlózatokra, aknákra. Szemcsenagyság 4 mm. Kül- és beltéri felhasználásra. Betonminőség: C20/25.

- Fagyálló
- Lakásba és a kertbe
- Gyors és egyszerű kivitelezés

SzárazBeton

152151

Anyagszükséglet:	kb. 20 kg/m ² /cm
Kiadósság:	kb. 15 liter friss beton/zsák, kb. 500 l/t
Kiszerezés:	25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Kizárólag teljes raklappal rendelhető termék.



Baunit FixBeton

Gyárilag előkevert, nagyon gyorsan kötő és száradó szárazbeton minden olyan felhasználási területre, ahol nincsen különösebb statikai igény (pl. kerítésoszlopok alapozásánál). Nagyon egyszerűen, keverőszerszámok nélkül is bedolgozható. További információk a termék műszaki lapján találhatók.

- Gyorsan kötő
- Egyszerűen használható
- Szárazon is bedolgozható

FixBeton

152147

Kiadósság:

kb. 13 liter friss beton/zsák, kb. 520 liter friss beton/t

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg



Baunit FlexBeton

Gyárilag előkevert, C30-as szilárdsági osztályú szálerősítéssel beton, amely alkalmas speciális helyeken történő esztrich réteg készítésére, mint pl. erkélyek, teraszok, loggiák, fürdőszobák, zuhanyzók, mosodák stb. A termék burkolandó! Javasolt vastagság: 10–40 mm (alapfelülettől függően).

- Szálerősített
- Lejtképzéshez
- Esztrich készítéséhez

FlexBeton

912140

Anyagszükséglet:

kb. 18–20 kg/m²/cm

Kiszerezés:

25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg



Szolgáltatások

SZÍNVÁLASZTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK



Life

A Life színekártya, a Baumit Life színvilág több mint 1000 gyönyörű színét jeleníti meg. A Mosaik vakolatok és struktúrák nyomtatott formában a színekártya végén kaptak helyet. Praktikus használat építkezéseken.



Taste of Life

A Baumit Life színvilág harmonikus, trendkövető 88 színéből összeállított színekártya, amely könnyen kezelhető és alkalmazási ötleteket is tartalmaz, így megkönnyíti a színválasztást.



Shades of White

A fehér szinte megszámlálhatatlanul sok színárnyalatából a Baumit kiválasztotta a 12 legszebb fehér színt, és egy egyedi színekollekcióba fogta össze, ezeket a színeket mutatja be a Baumit Shades of White színekártya.



Mosaik Life


Eredeti Baumit Mosaik és struktúraminták könnyen hordozható kártya formátumban: a Baumit Life 30 lábazati vékonyvakolatának és díszítővakolatának színeiben. Praktikus használható építkezéseken is.



Ionit

A Baumit IonitColor színekártya az emelt minőségű, ásványi alapanyagú beltéri falfesték 66 gondosan kiválasztott színárnyalatát jeleníti meg.


SZÍNVÁLASZTÁST SEGÍTŐ PROGRAMOK

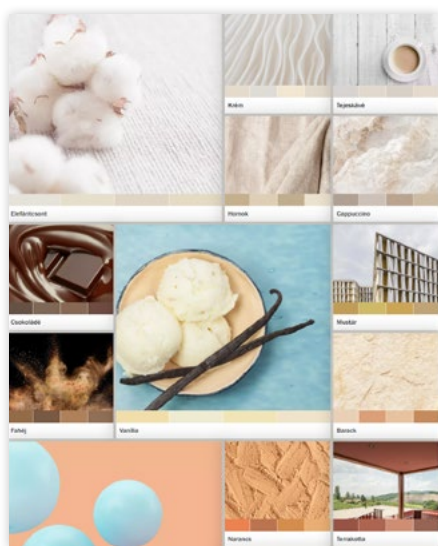

A színkód és ami mögötte van

A Baumit egyedi homlokzati színárnyalatainak mindegyike saját színkóddal rendelkezik, ami négy számjegyből áll – például 0413.

Color tone



Az első három számjegy a színtónus számát jelöli. Az utolsó szám a színárnyalatot mutatja. 1-től 9-ig van besorolva, amelyben az 1-es a legintenzívebb színt, a 9-es pedig a legvilágosabbat jelöli.



Baumit Life

Tisztában vagyunk azzal, hogy a több, mint 1000 lehetőség közül nem is olyan egyszerű választani. Válasszon az interaktív és személyes tanácsok közül, hogy megtalálja a saját személyes homlokzati stílusát!



Olvassa be a QR kódot és válogasson a színek között, merítsen ihletet a legenyűgözőbb referenciákból, vagy vessen egy pillantást a legújabb homlokzati stíntrendekre.

Ha kiválasztotta a megfelelő színt – jöhet a következő lépés! Merüljön el a részletekben, és tudjon meg többet a különböző textúrákról, árnyalatokról, vagy akár a hozzáillő színekről, hogy egyedi és harmonikus megjelenést kölcsönözhesen homlokzatának. És végül, de nem utolsósorban – nézze meg, hogy a kiváló minőségű Baumit termékek közül melyikben érhető el az Ön által kiválasztott szín.

Termékminta rendelés


Ahhoz, hogy még jobban el tudja képzelni a tervezett színárnyalatot, javasoljuk, hogy területi képviselő kollégáinkon keresztül rendeljen termékmintát!



Baumit Life színrendszer

Töltse le a Baumit homlokzati színező applikációját, tölts fel az épület fotóját és már színezheti a homlokzatot!

Az app letöltéséhez olvassa be a QR kódot:

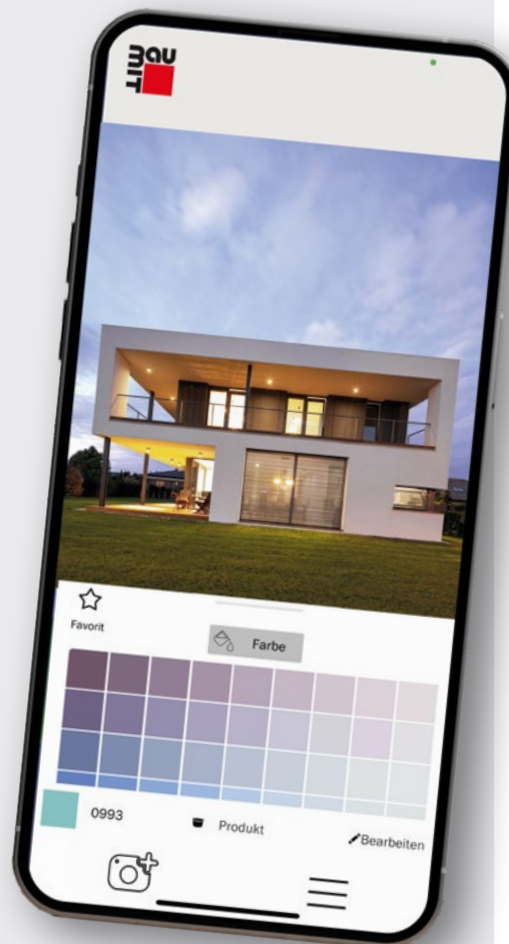

Színválasztás termékminta segítségével

Színazonosságra garanciát csak előzetes termékminta vásárlása esetén tudunk adni. Teljes mennyiség megrendeléskor szükséges a termékminta gyártási száma, pótrendelés esetén az eredeti rendelés gyártási számára való hivatkozás.

Segítség színválasztáshoz



1-1,5 kg termék vödörben.

Termékminta szolgáltatás

Termékminta – GranoporTop – K1,5	M2551030/1/2/3
Termékminta – PuraTop – K1,5 – intenzív színcsoport	M2223404
Termékminta – MosaikTop	M255201MXX
Termékminta – GranoporColor	M2551090/1/2/3L
Egyéb vakolattípus/festéktípus/struktúra esetén	

Partnereinknél megtekinthető termékminták

Kikent termékminták: Life box (100 szín), Life állvány (144 szín) Vékonyvakolat színminta tábla (97 szín), Lábazati vékonyvakolat színtábla (12 szín)

Színmérő műszer



A felületen történt mérés alapján megmutatja, hogy melyik Baumit Life szín esik legközelebb a mért felület színéhez.

Színtérkép



Más gyártók színeinek hozzávetőleges beazonosításához. Látogasson el honlapunkra: www.baumit.hu!

Fontos!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a színkártyákhoz, színtáblákhoz, színintervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnikai okokból színárnyalati különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületen a színek más hatást keltenek, mint kisméretű képeken. Az ebből eredő félreértések előzetes termékminta rendeléssel részben elkerülhetőek, továbbá a termékminták nagymértékben segítik a választást. Vékonyvakolatok és festékek azonos szín esetén is – a struktúrából adódóan – optikai színtkülönbséget mutathatnak. Kapart hatású struktúra esetén a kész felület színei feldolgozás után sötétebb tónusúak, mint a dörzsölt hatású struktúra esetében. Minden megrendelt színt egyedileg gyártunk, ezért téves rendelés esetén a megrendelt termék visszavételére nincs lehetőség.



Baumit munkaruha

Méret: M, L, XL, XXL, XXXL

A szállítási határidő a raktárkészlet függvényében változó.

Szállítás postai úton vagy személyesen a Baumit munkatársak segítségével.


Munkaruha – nadrág

959089

Munkaruha – kabát

959088

HOMLOKZATI VÉDŐHÁLÓ



Baumit logóval és felirattal ellátott védőháló

956203

Fehér színű, dupla szövésű állványvédő háló, piros és fekete feliratozással

Méret: 1 tekercs = 3,6 m × 50 m = 180 m²

Kiszerezés: tekercsben

Felirat nélküli védőháló

956206

Fehér színű, dupla szövésű állványvédő háló

Méret: 1 tekercs = 3,6 m × 50 m = 180 m²

Kiszerezés: tekercsben

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK



Nedvességtartalom-meghatározás

Felújítási javaslattal kiegészítve – több helyen vett mintából.

A szolgáltatás térítésmentes.

Nedvesség- és sótartalom-meghatározás

Laborvizsgálat – max. 5 helyen vett mintából, a felújítási javaslattal kiegészítve.

A szolgáltatás térítésmentes.

GÉPI TECHNIKA – BAUMIT TECHNOLÓGIÁVAL


Napjainkban a versenyképesség egyik legfontosabb feltétele, hogy a fáradságos és egyre drágább kézi munkavégzés helyett – ahol lehetőségünk van rá – hatékonyan használjuk fel a rendelkezésünkre álló gépi technikát. A Baumit első sorban a silós kiszállítással, illetve az ehhez kapcsolódó keverő- és anyagtovábbító eszközökkel tudja támogatni a csomagolóanyag-mentes, környezetbarát technológiákat.

A silóval helyszínrre szállított habarcsok vagy szárazanyagként, vagy megkevert kész habarcsként kerülhetnek feldolgozásra.

Korszerű munkafolyamat az Airless gépekkel történő feldolgozás. Az Airless gépek nem használnak levegőt az anyag felfelületre történő felhordásához. A Baumit valamennyi homlokzati festéke alkalmas Airless technológiával való feldolgozásra. Beltéri festő munkálatok kivitelezéséhez Airless technikával szórható Baumit glettanyag pl. a FinoFinish termék.

A gépek bérleti díjairól és a silók telepítési feltételeiről a katalógus végén az Általános Szerződési Feltételek oldalakon található további információ.

Az alábbi ábrák az építési helyszínek sajátosságainak figyelembevételével tesznek ajánlásokat és mutatnak be lehetőségeket a gépi technikák kihasználására.

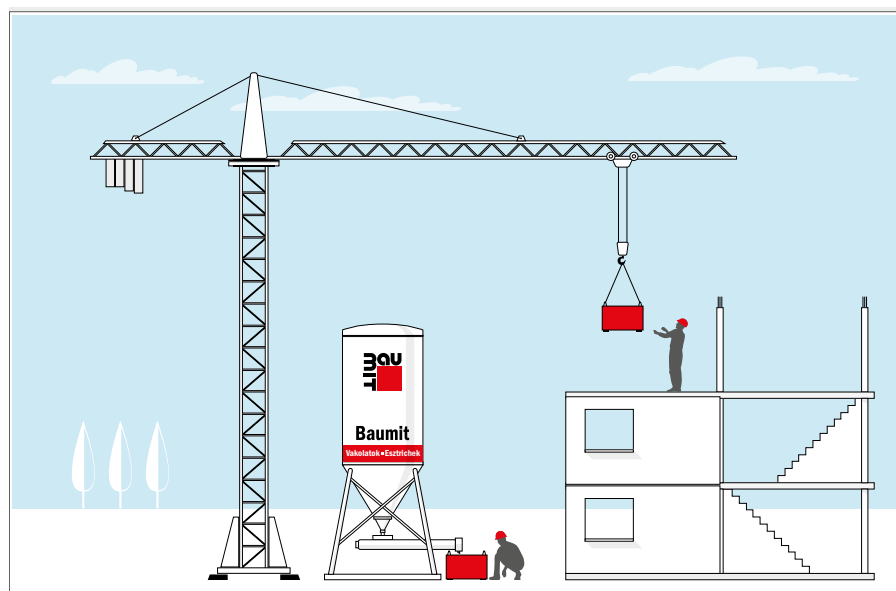

HABARCSKEVERÉS D 40-ES KEVERŐVEL


Siló: szabadesésű

Áramigény a gépnél: 3 × 16 A

Vízigény a gépnél: 3/4" tömlő, minimum
3 bar nyomás, GEKA csatlakozóval

A vízellátást, és az elektromos hosszabbítót,
5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal
a Megrendelőnek kell biztosítani.

Főleg falazóhabarcsok feldolgozására ajánlott
munkafolyamat. A silóra telepített átfolyó
keverő, kész habarcsot adagol a habarcs-
ládába, amelyet további berendezéssel, pl.
daru juttatnak el a feldolgozási helyszínre.

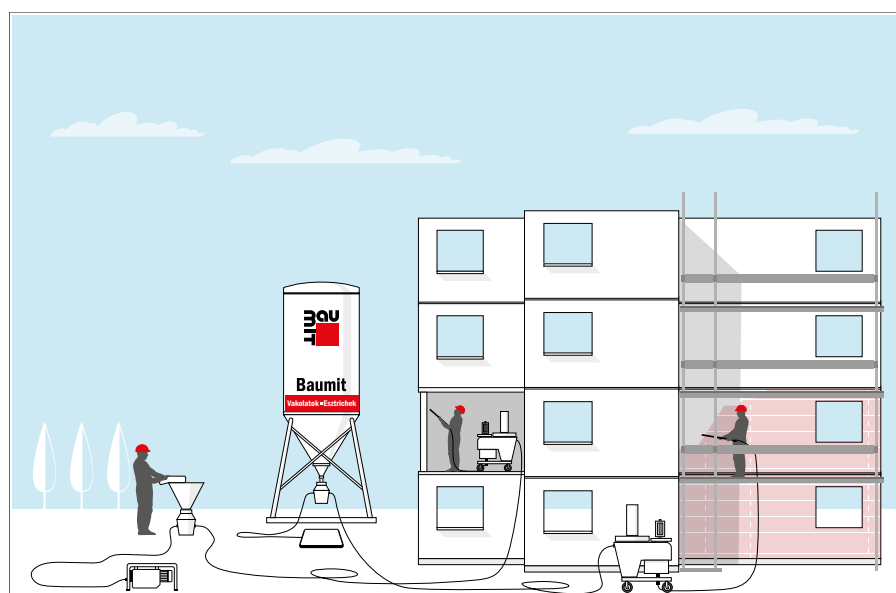


VAKOLÁS VAKOLÓGÉPPEL SILÓBÓL F 100-AS SZÁRANYAG-TOVÁBBÍTÓVAL

Siló: nyomott

Áramigény a gépnél: 3 × 32 A

A hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó
aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani.

Vakoláshoz ajánlott munkafolyamat.
A száraz habarcsot kompresszor fújja
a silótól a vakológépbe. Ugyanezzel
a szárazanyag továbbítóval átfolyó keverőt
is elláthatunk száraz habarccsal, és ebben
az esetben pl. falazati munkákhoz szükséges
falazóhabarcsot is feldolgozhatunk.

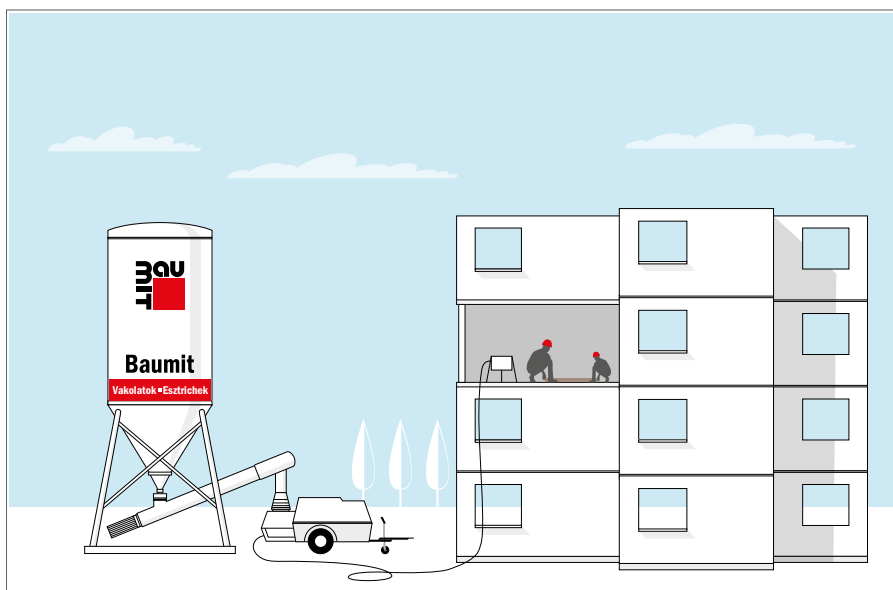


KLASSZIKUS CEMENT ESZTRICH

Gravitációs siló + silóra szerelt EDS csiga
Áramigény a gépnél: 3 × 16 A

A hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani.

Főleg esztrich betonok bedolgozásához használt eljárás. A silóból egy csiga segítségével közvetlenül az esztrich boy-ba adagolható a beton.

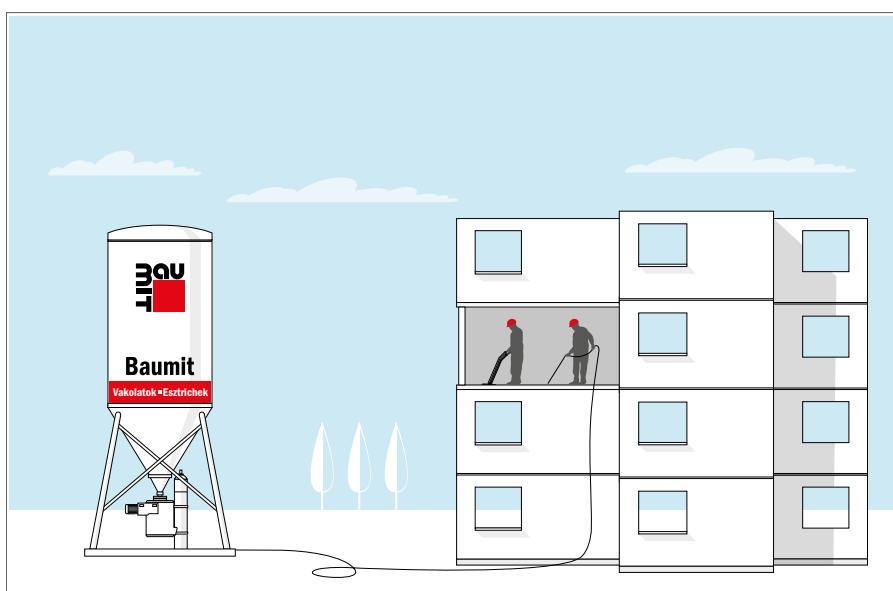


ÖNTERÜLŐ ESZTRICH

Gravitációs siló + rászert SMP berendezés
GEKA csatlakozóval

Áramigény a gépnél: 3 × 32 A

Vízigény a gépnél: 3/4" tömlő, minimum 3 bar nyomás, GEKA csatlakozóval

A vízellátást, és az elektromos hosszabbítót, 5 pólusú ipari csatlakozó aljzattal a Megrendelőnek kell biztosítani. A silóra egy telepített cél gép megkeveri és kipumpálja a gipszesztrichet. Rendkívül termelékeny megoldás, napi akár 7-800 m² felület is beönthető. A kész esztrich önterülő, tehát semmilyen további felület előkészítést nem igényel, burkolható.

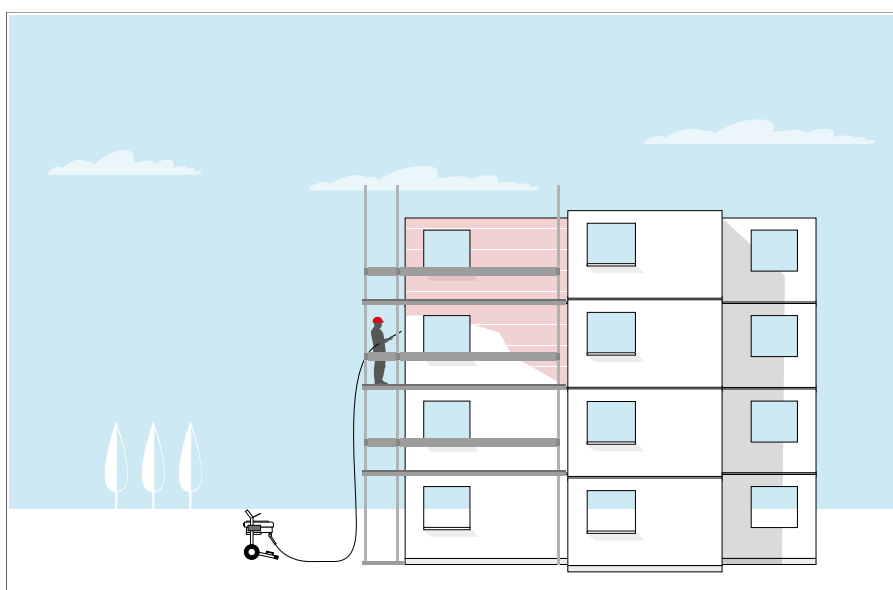

AIRLESS HOMLOKZATFESTÉS


Graco 1095 ultramax magas nyomású festékszórógép Baumit homlokzatfestékek szórására

230 V, 15 m tömlőhossz (max. 90 m)

A 2,4 lóerős, kefe nélküli egyenáramú motor és a percenként akár 5,45 literes szórás teljesítmény révén az Ultra Max II 1095 iparági szabványt képvisel a nagyobb lakó- és kereskedelmi jellegű létesítményeken dolgozó, homlokzatfestéket használó kivitelezők számára.



SILÓ FELÁLLÍTÁSÁNAK HELYIGÉNYE

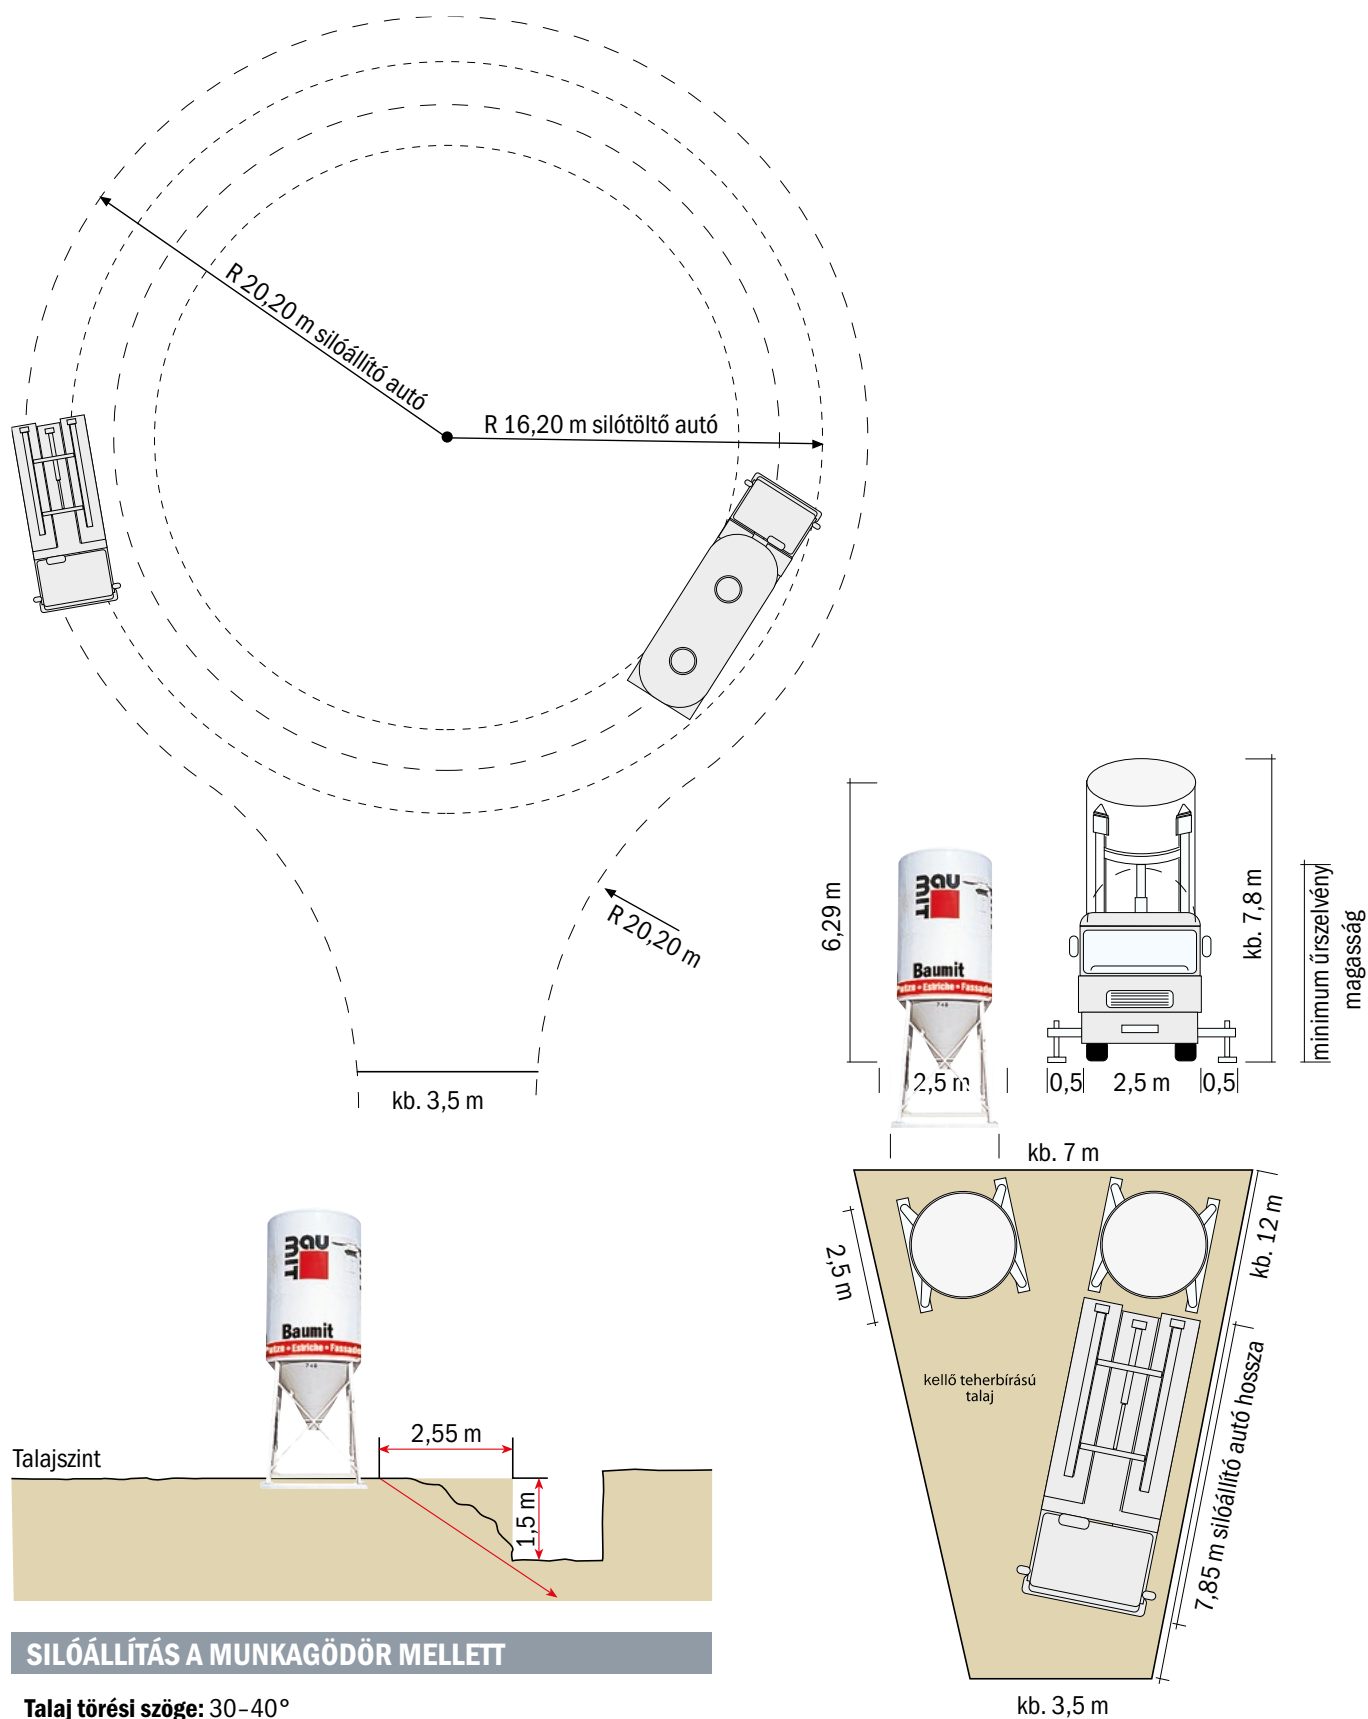

SILÓÁLLÍTÁS A MUNKAGÖDÖR MELLETT

Talaj törési szöge: 30–40°

Közelítő számítás:

min. silótávolság = $1,7 \times$ munkagödör mélység

Példa:

$1,5 \text{ m (mélység)} \times 1,7 = 2,55 \text{ m min. távolság a munkagödör szélétől}$

Üres tömeg:
siló + gép kb. 3 t

RAKLAP VISSZAVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A raklapok Baumit általi visszaszállítását kérjük írásban megrendelni a visszaszállítható raklapok darabszámának egyeztetését követően. A megrendelésekhez kapcsolódó (kiszállítással egybekötött vagy utólagos) raklap-visszaszállítás ingyenes.


Csak a 6 hónapnál nem régebben kiszállított raklapokat vesszük vissza. Csak annyi raklapot áll módunkban visszavenni, amennyit az utolsó 6 hónapban szállítottunk ki és még nem lett visszaszállítva, kizárólag kísérő okmányok (szállítólevél) ellenében.

Amennyiben a raklapot a Vevő szállítja vissza, ennek tényét a megrendelőn ugyanúgy jelezni kell, illetve az átvétel időpontját és a pontos visszaszállítható mennyiséget a Baumittal egyeztetni kell.

Kollégáink (saját visszaszállítás esetén a raktárfelügyelő, Baumittal történő visszaszállítás esetén a gépkocsivezető) a visszahozott raklapokat megvizsgálják, és az átvételt elutasítják, amennyiben az alábbi hibák közül bármelyik megtalálható a raklapon:

- gyalulatlan, laza vagy törött lécek (staflí vagy lécs hiánya, törött keresztléc, törött talp- vagy fedőléc),
- kiálló szögek (hasadt talp- vagy fedőléc, amelyiknél egy szögcsár látható, hasadt szélkocka, amelyiknél szögcsár látható),
- staflí, illetve szélkockák málló állapota,
- színes, festett raklapok,
- EUR-jelzés hiánya.

A mellékelt képen feltüntettük az előforduló hibákat, amelyek miatt nem áll módunkban a raklapot visszavenni.

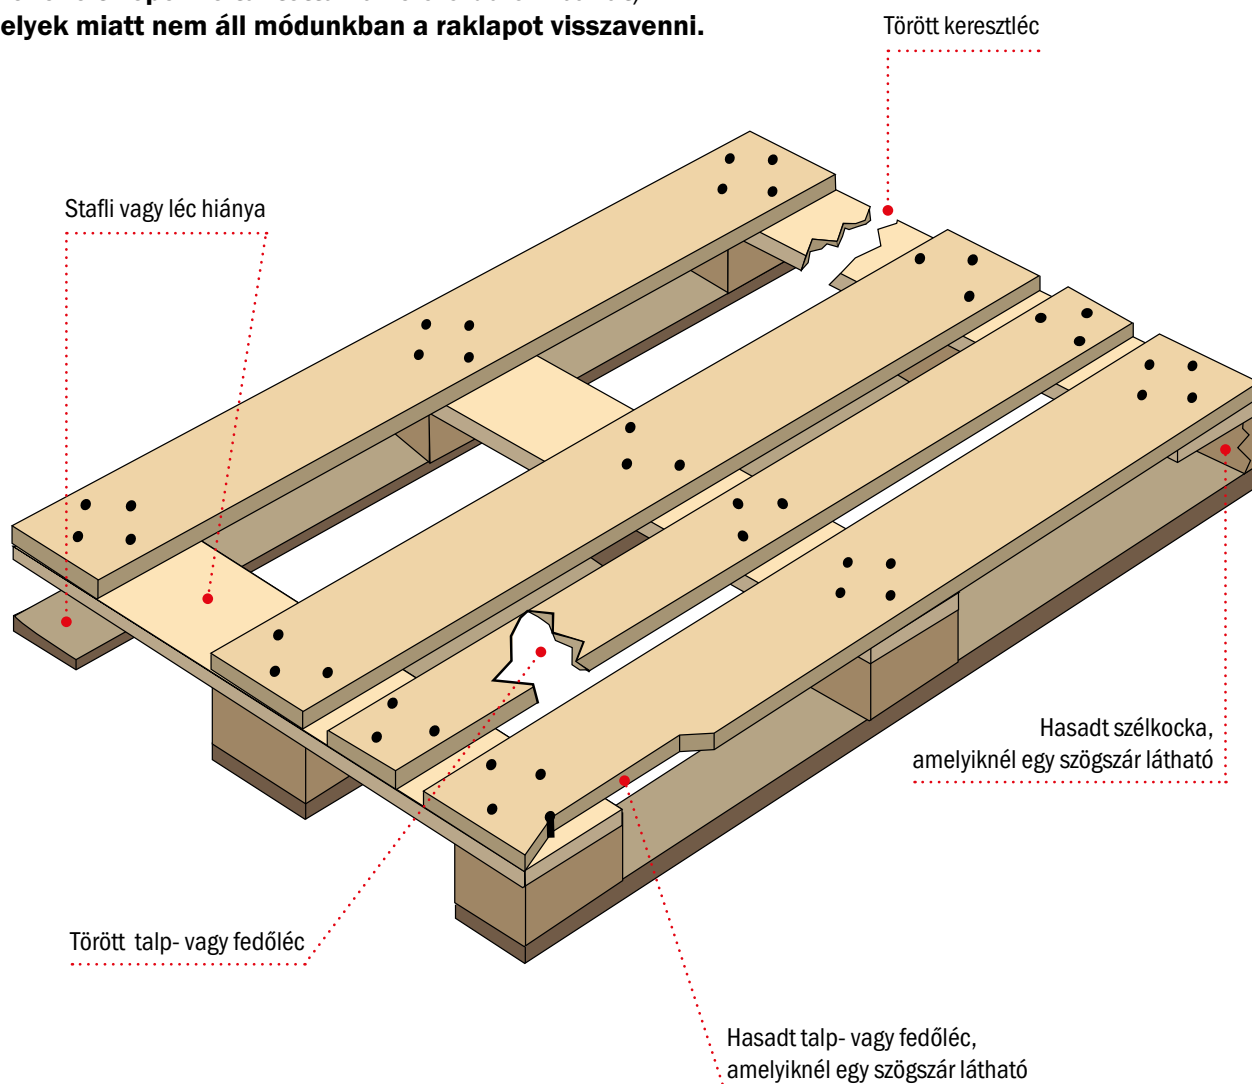



Betűrendi útmutató

A - Á

ALL IN Beton B20	166
Alpha 2000	154
Alpha 3000	153
Alpha 4000	153
Alumínium sarokvédő szegély	131
Alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel	80

B

Basic	138
Baumacol AquaSafe Extra szigetelő és feszültségmentesítő lemez	141
Baumacol AquaSafe feszültségmentesítő lemez	141
Baumacol Aquasafe Plus szigetelő és feszültségmentesítő lemez	141
Baumacol ExCorner Plus Baumacol pozitív sarok, negatív sarok	142
Baumacol FlexFlow	138
Baumacol FlexMarmor	137
Baumacol FlexTop	137
Baumacol FlexTop Speed	136
Baumacol FlexTop+Fibre	137
Baumacol FlexTreme	136
Baumacol FlexUni	138
Baumacol FlexUni Gel	137
Baumacol PrecisoSpeed	139
Baumacol PremiumFuge Baumacol Prémium fugázó	144
Baumacol Proof	140
Baumacol Protect	140
Baumacol Silikon	145
Baumacol Strap	142
Baumacol StrapPlus	142
Baumacol XL Fuge	145

B

Belső ablakcsatlakozó profil	131
BetoFinish	105
BetoHaft	104
BetonKontakt	129
BetoPadding	105
BetoProtect	104
BituFix 2K	60
Burkolóhabarcs	164

C

Ceramic F	61
Classico	52
CreativTop	45
CrystalActivator 	36
CrystalTop 	37

D

Dilatációs E-profil	78
Dilatációs V-profil	79
DispoFix Diszperziós ragasztó	60
Divina Pro	114
DuoContact	59
DuoTop	43

E - É

EasyPrimer	114
Ecotwist	73
Előfröcskölő 2 mm VorSpritzer 2 mm	89
Élvédő ragasztó SpeedFix	130
Élvédő szegély belső	131
Élvédő szegély külső, belső	91, 131
EPS-100 padlóhőszigetelő lemez	156

E - É

EPS-L2 lépéshang-szigetelő lemez	156
Estrich	154
Esztrich dilatációs profil	157
Esztrich fólia	156

F

Falazóhabarcs 100 MM 100	162
Falazóhabarcs 50 MM 50	162
Falazóhabarcs 30 MM 30	163
FillPrimer	51, 107
Finish	33
FinishExpert	117
FinishLight	118
FinishMax	118
FinishSuperior	117
FinoBello	119
FinoFill	119
FinoGrande	119
FinoGrosso	119
FixBeton	167
FlexaColor	32
FlexBeton	167
FlexGres	138
Formahabosított lemez	65
Fugatómítő szalag	81
FungoFluid Felújító oldat	51, 107

G

Gépi technika	172
GlättPutz Gipszes vakolat	126
GlemaBrilliant	118
GlemaFill	118

G

Glitter	33
GranoporColor	31
GranoporTop	43
Grund	89.130.152

H

H4 eco acél feszítőelemes dübel	70
Háló nélküli ablakcsatlakozó profil	80
Homlokzati védőháló	171

IDK-N műanyag beütőszeges dübel	71
lonit szinkártya	168
lonitColor	112
lonitFinish	115
lonitFino	115
Iso-Bar homlokzathorgony	75
Iso-Bloc	75
Iso-Corner rögzítőkonzol	75
Iso-Dart	75
Iso-Spiral	75

K

Keretes egyengetőszerszám	157
KlimaColor	114
KlimaFinish	116
KlimaGlätte Klíma glett	116
KlimaMPI	125
KlimaSpachtel	125
KlimaUni	125
KlimaWhite	124
KlinkerMörtel Klinkerhabarcs	164

L

Lábazati alapvakolat | SockelPutz
Lábazati szegélyrögzítő dübel
Lábazati távtartó elem
Lábazati zárószegély
Lábazati zárószegélyhez csatlakozó hálós profil
Laboratóriumi vizsgálatok
Lasur
Life színekártva

M

Manu 1	127
Manu 4	87
Metallic	33
MM 100 Falazóhabarcs 100	162
MM 50 Falazóhabarcs 50	162
MM 30 Falazóhabarcs 30	163
Mosaik Life	168
MosaikTop	44
MPA 35	87
MPI 25	127
MultiPrimer Mélyalapozó	51, 90, 106, 130
MultiWhite	96
Munkaruha	171
Műanyag sarokvédő szegély üvegszövettel	78

N - NY

N acél feszítőelemes dübel	69
NaturFuge Natúr fugázó	165
NHL Manu	102
NHL MP	103
NHL Multi	103
NHL Pre	102
NHL SuperFino	103
NHL Thermo	103
Nivello 10	151
Nivello 30	151
Nivello Centro	150
Nivello Duo	151

N - NY

Nivello Quattro	150
Nyílászáró csatlakozó profil	80

O

openContact	58
openPlus	62
openReflect	62
openTherm	63
openTop	38

P

Peremszigetelő sáv	156
PerlitBeton	155
PflasterDrainmörtel Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4	165
PflasterFugenmörtel Térburkolati fugázóhabarcs	165
PlanoFix	164
PowerFlex Szálerősítéssel tapasz	59
Preciso	139
PremiumPrimer	50
ProfiContact	59
ProTherm	64
PuraColor	30
PuraTop	40
PVC lábazati szegélytoldó profil	76

Ragasztógipsz	127
Raklap visszavételének feltételei	175
RatioGlatt L Könnyű gipszes vakolat	126
Rugalmas nyílászáró-csatlakozó profil	81

S - SZ

S dübeltelepítő szerszám	69
S grafit/ EPS/ ásványi takarósapka	69
S önsüllyesztő dübel	68
S záródugó	69
S1 csavaros dübel	70
Sanova L Sanova könnyű vakolat	99
Sanova MonoTrass	100
Sanova Puffer	98
Sanova S Sanova nehéz vakolat	99
Sanova Trass HM30	101
Sanova Trass HM50	101
Sanova TrassPre	100
Sanova W	98
SanovaColor	97
SanovaFine Sanova finom vakolat	99
SanovaPrimer Vakolatszilárdító és alapozó	51, 90, 106
SanovaProtect Szigetelőtápasz	99
SanovaVorspritzer Sanova előfröcskölő	98
SDS-Plus karát fúrószárak	71
SDS-Plus téglafúrószárak	74
Shades of White színkártya	168
SilikatColor	31
SilikatTop	42
SilikonColor	31
SilikonTop	41
Siló felállításának helyigénye	174
Silóállítás a munkagödör mellett	174
Simító vakolat	88
SockelPutz Lábazati alapvakolat	87
SpeedFaserEstrich E 300 SE 1	154
SpeedFix Élvédő ragasztó	130
SpeedTop	41
StarColor	30
StarContact	59
StarContact White	58
StarTex	66
StarTex Plus	66
StarTherm EPS grafitos	63
StarTherm grafit reflex	63
StarTherm Mineral	66

S - SZ

StarTop	39
StarTrack blue	67
StarTrack duplex	67
StarTrack orange	67
StarTrack red	67
STR H dübel falemez, valamint OSB szerkezetekhez	74
StuckFix	130
SuperPrimer	129, 152
SupraFix	60
Szálerősítésez tapasz PowerFlex	59
SzárazBeton	166
Szerelészett lábazati zárószegélyhez	77
Szintezőláb	157
Színválasztást segítő programok	169

T

Taste of Life	168
Térburkolati ágyazóhabarcs GK 4 PflasterDrainmörtel	165
Térburkolati fugázóhabarcs PflasterFugenmörtel	165
Termékminták	170
TermoFix CN dübel	72
TermoFix PN dübel	72
ThermoBinder Rapid	155
ThermoExtra Thermo vakolat extra	86
ThermoPutz Thermo vakolat	86
TM 50 Thermohabarcs 50	163
Tűskés henger	157

U - Ü


UniPrimer	50
UniPutz Uni vakolat	88, 128
UniWhite	128
UnoRed	127
Üvegszövet	66

V

Vakolat lezáró profil 6 mm	81
Vakolaterősítő háló	91
Vakolatszílárdító és alapozó SanovaPrimer	51, 90, 106
Vezetősín	91
Vízorros egyenes sarokvédő profil	79
VorSpritzer 2 mm Előfröcskölő 2 mm	89
Vízorros sarokvédő profil	79

XPS zárt cellás lemez 65

Nemzetközi Baumit

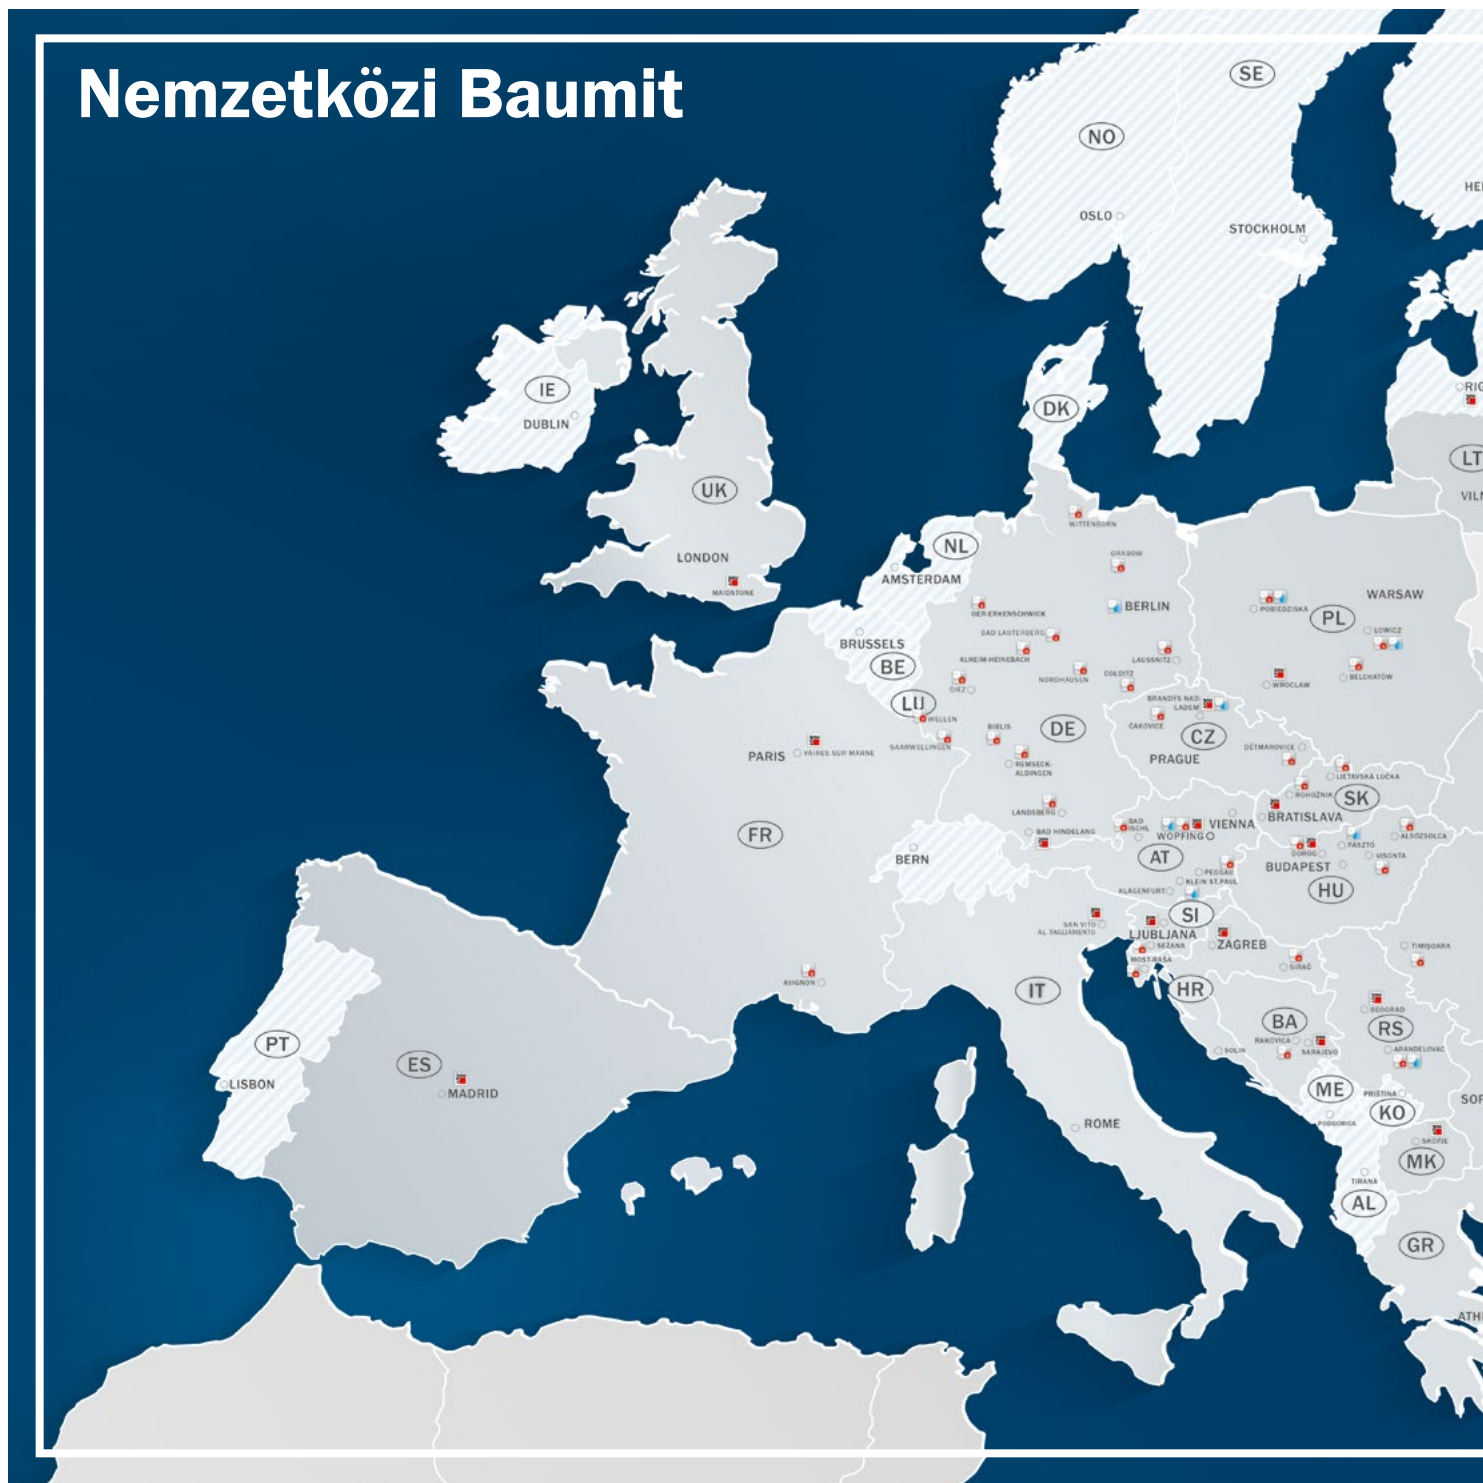

 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **BA - BOSNA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba
In charge of: ME


 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **ES - ESPAÑA**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

 **GR - GRIECHENLAND**
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY

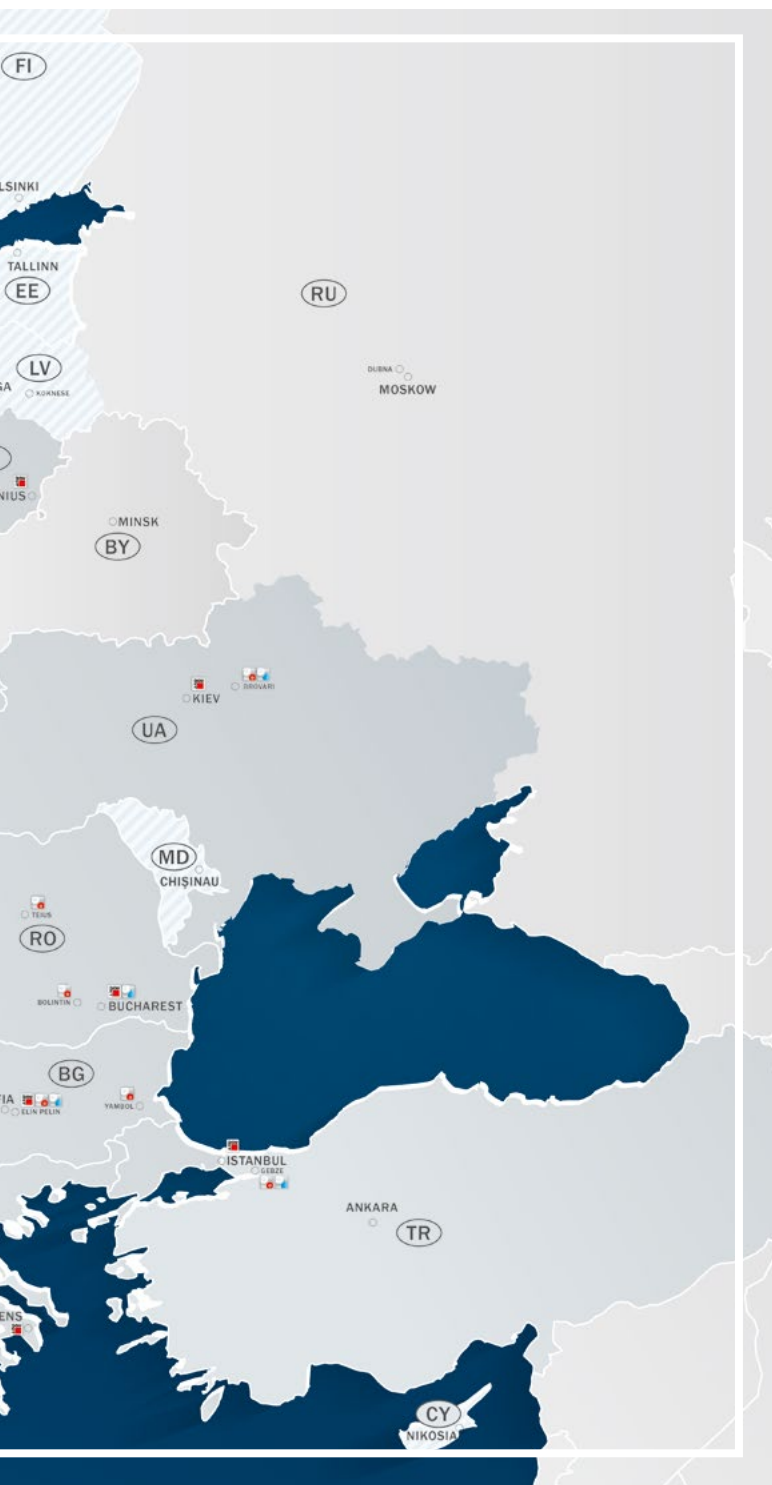

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit Spa
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Lusevera, 3 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 info@baumit.it
 www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT-14188 Lithuania
 Ukmergės g. 364, Vilnius
 Tel.: +370 5 264 07 78
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt
In charge of: LV, EE

JELMAGYARÁZAT



Baumit székhelyek



Baumit
vödörös termék gyártás



Baumit
zsákos termék gyártás



Más országából
kiszolgált területek



MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk



PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl



RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro



RS - SRBIJA
Baumit d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO



SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1236 Trzin
 Dobrave 12
 Tel.: +386 1 236 37 55
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si



SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r. o.

SK - 811 02 Bratislava
 Žitkova 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk



TR - TÜRKİYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Esensehir Mahallesi Hale
 Sokak No. 10 B Blok
 TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr



UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua



UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE

Lépjen kapcsolatba a Baumittal az alábbi elérhetőségeken:

Baumit Kft. Dorog

2510 Dorog, Baumit út 1.

Tel.: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Fax: +36 33 431 512

baumit@baumit.hu

www.baumit.com

VEVŐSZOLGÁLAT

Megrendelés ügyintézés:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Vevőszolgálat: 101, 113, 116 és 309-es mellék
ildiko.kain@baumit.hu, renata.horvath@baumit.hu

Számlázás:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Számlázás: 221, 234 és 235-ös mellék
krisztina.sikesdi@baumit.hu, anita.kohalmi@baumit.hu, agnes.horvath@baumit.hu,
henrietta.tavaszi@baumit.hu

Fuvarszervezés:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Fuvarszervezés: 107 és 108-as mellék

Dorog, vidék: milan.manga@baumit.hu

Dorog, Budapest, Pest vármegye: ildiko.putz@baumit.hu

Alsózsolca: fanni.veres@baumit.hu

Pásztó: judit.sandor@baumit.hu, daniel.bagi@baumit.hu

Silókezelés, címre szállítás:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

Silókezelés: silokezeles@baumit.hu

Címre szállítás: 104-es mellék, mariann.szabo@baumit.hu

EKAER ügyintézés:

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

EKAER: 308-as mellék

ekaer@baumit.hu

ÁRUKIADÁS

Baumit Kft. Dorog

2510 Dorog, Baumit út 1.

Központi telefonszámok: +36 33 512 910, -920, -930, -940

111-es mellék, dorog.ertekesites@baumit.hu

Ütemezett rakodásra történő bejelentkezés: diszpecser@baumit.hu

Diszpécser: 303-as mellék

Árukiadási idő: munkanapokon 06.00 – 16.00

Baumit Kft. Alsózsolca

3571 Alsózsolca, Ipari Park, Gyár út 12.

Központi telefonszám: +36 46 520 010

alsozsolca@baumit.hu

Ütemezett rakodásra történő bejelentkezés: gabriella.marton@baumit.hu

Árukiadási idő: munkanapokon 08.00 – 16.00

Baumit Kft. Pásztó

3060 Pásztó, Ifjúság út 3.

Központi telefonszámok: +36 32 460 644, +36 32 460 718

paszto@baumit.hu

Árukiadási idő: munkanapokon 08.00 – 16.00