



KÜLSŐ ÉS BELSŐ PRÉMIUM ÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK

Az otthon az a hely, ahol a lelkünk lakik. Személyiségünk öltözteti, ízlésünk alakítja, szívünk tölti meg melegséggel. Ösztönösen a harmóniát keressük benne, azt a lelkiállapotot, amikor egyensúlyba kerülnek a dolgok, amikor „összebékül az árnyék a fénnel”.

GreDEX Kft. több mint 20 éve kínál ideális megoldásokat. A hazai árnyékolástechnika-gyártás meghatározó szereplőjeként kiváló alapanyagokból, kiforrott technológiával gyártunk nemzetköziminőség-tanúsítvánnyal rendelkező termékeket.

A GreDEX Kft. teljes kontrollt és kényelmet biztosít Önnek a napfény elleni védelemben.

Árnyékolóinkat garanciával, egyedi kivitelben, az Ön igényeihez igazítva gyártjuk, szereljük és építjük be az ország egész területén.

Önt is várjuk interaktív bemutatóterminkben, ahol biztosan megtalálja majd a legjobb árnyékolástechnikai megoldást a Nap és Ön között.

HARMÓNIA ÁRNYÉK ÉS FÉNY KÖZÖTT



Látogasson el weboldalunkra:
www.gredexredony.hu





REDŐNYÖK ÉS ELŐNYÖK

A redőnyrendszerek nem véletlenül tartoznak a legnépszerűbb árnyékolók közé, hiszen nemcsak fény, hanem betekintés és behatolás elleni védelmet is nyújtanak otthonunknak, ráadásul kiváló hang és főleg hőszigetelő tulajdonságuk révén energiaköltségeinket is csökkenthetik.

A redőnyöknek két fő típusa van: az eléépített, illetve a föléépített változat. Az eléépített redőnyök készülhetnek vakolható, illetve külső tokos kivitelben, míg a föléépített rendszerű változat tetszés szerint kívülről és belülről is vakolható. Mindkét típusú redőnyrendszer szúnyoghálóval is kombinálható.

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK

E típus minden alkatrésze alumíniumból készül, amely korrózióálló, így gondozás nélkül, hosszú távon is ellenáll az időjárás viszontagságainak. Az alumínium redőny nemcsak a hosszú élettartam miatt minőségi választás.

A környezetbarát purhabbal töltött alumínium lamellák télen és nyáron is kiváló hőszigetelést biztosítanak, a pontos illeszkedés és a gumitömítések pedig védelmet nyújtanak a por ellen és meggátolják a szél által okozott zajhatást.

A stabil, de könnyű szerkezet lehetővé teszi nagy szélességű nyílászárók árnyékolását is, illetve a feltolásgátlóval együtt hatékonyan akadályozza meg az illetéktelen behatolást.

Ön szabadon választhat a széles színpalettáról, amellyel otthonának stílusához igazíthatja redőnyét.

MŰANYAG REDŐNYÖK

A külsőtokos műanyag redőny praktikus tulajdonságai, illetve igen kedvező ára miatt a legkeresettebb redőnytípus. Könnyen felszerelhető és működtethető, lamellái ellenállnak a nap UV sugarainak, amely a 9 féle színárnyalat tartósságát is biztosítja árnyékolójának.




KÜLSŐ REDŐNYÖK ÉS AZ ÉPÜLET ENERGIAMÉRLEGE

Tudja-e, hogy:


Télen az ajtó és az ablak hozzájárul a 25%-os hőveszteséghez, nyáron pedig 80%-ban nyelik el a napfényt? Ahhoz, hogy télen megtakarítsuk az energiát, télen viszont elkerüljük a túlzott felmelegedést, érdemes alkalmazni az Alutech külső redőnyeit.

Alutech külső redőnyei lehetővé teszik akár 30%-os energiamegtakarítást egész éven át.

Alutech külső redőnyeinek köszönhetően :

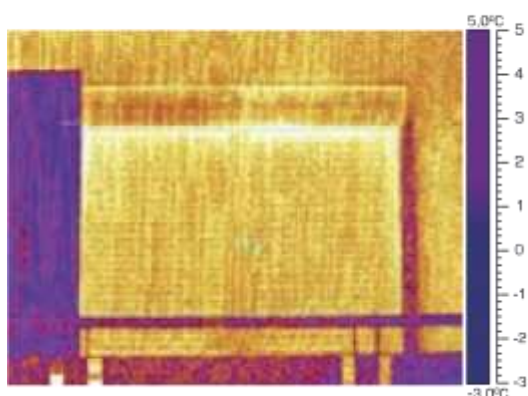

Télen ÉRJE EL a jobb szigetelést

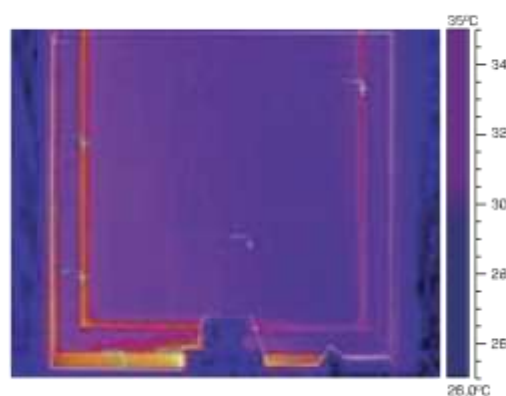

Nyáron CSÖKKENTSE LE a meleg behatolását

láthatatlanok és mégis ott vannak

A vakolható redőnytök teljesen ideális megoldás építkezésnél. A redőnytök a homlokzatba láthatatlanul integráltak. Energiatakarékosság és kényelem – egy sikeres kombináció az Alutech vakolható tokos redőnyökkel. A betörésvédelmen és hőszigetelésen kívül, az Alutech vakolható tokos redőnyök integrált szúnyoghálóval is kombinálhatóak.

Az Alutech vakolható tokos redőnyei

- Az ablak előtt homlokzaton keresztül nincs hideghíd
- A szerelési rekesz kívül helyezkedik el, így a szerviz- és javítási munkák gyorsan és tisztán elvégezhetők
- Magas hő- és hangszigetelés, mint a hagyományos építési- és felsőtokoknál
- Minden redőnytokba integrálható, így távol tarthatók a nemkívánatos betolakodók. Mivel a tokrendszer a



HOMLOKZATBA INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK

Vakolható tokos redőnyeink –

homlokzat külső síkjára kerül nincs kapcsolatban a belső térrel. Ezzel a beépítési technológiával optimális hőszigetelés és első osztályú hangszigetelés érhető el.

A vakolható tokrendszer kapható integrált szúnyoghálóval is.

Motoros redőny megoldások

Redőnyök motorizálása, beépítése

Motoros redőnyrendszerek beépítése felújítás során

Vezetékes motoros redőny

Elektromos redőnyeit működtetheti fali kapcsolóról. A kapcsoló vezetéken keresztül csatlakozik a motorhoz, ebben az esetben egy vezetékét szükséges kiépíteni a csőmotor és a kapcsoló között.

Rádiós motoros redőny

A rádiós vezérlés mindezt a problémát megoldja, ebben az esetben nincs szükség vezetékezésre a motor és a vezérlés között, mivel a redőny tengelyébe beépített rádióvevős motor kerül telepítésre. A Somfy intelligens vezérlése is rádiójeleken kommunikál.

Ez egy kényelmes megoldás, mivel a rendszer egyszerűen bővíthető.

Elektromos redőnyök beépítése új építésű házaknál

Új építésű házaknál egyszerűbb a helyzet, bármelyik változatot is válassza. A rádiós rendszerek azonban utólag is bővíthetők, mivel nincs szükség vezetékezésre a vezérlés, az érzékelők és a motor között.

A távirányító lehet kézi, vagy fali, működtethetünk vele egy redőnyt vagy egy csoportot is akár. Vannak többcsatornás távvezérlők és programórák is. Az automatizált redőnyöknél valamilyen automatika (érezkelő vagy programóra) működteti az árnyékolókat.

Bővíthetőség - intelligens otthon A

Somfy TaHoma házaautomatizálási rendszere nem csak az árnyékoló berendezések működését oldja meg egyszerűen távoli vezérléssel. Akkor is érdemes az intelligens otthon rendszert választania, ha csak a későbbiekben szeretné bővíteni a rendszert:

világításvezérlés - kapcsoló mögé építhető vevők

fűtésvezérlés - rádiós okos termosztát

elektromos kapunyitó rendszerek - garázsajtónyitó

riasztórendszer - megfigyelő kamerák, biztonsági érzékelők



A TaHoma központi vezérlőrendszer más gyártók termékeivel is együttműködik, például a Velux tetőtéri motoros ablakokkal, Philips HUE okos világítás, Honeywell termosztát fej, stb.



Kivitelező megbízása, szerződéskötés

Mindenképpen olyan szerelőt válasszon, aki garanciát ad. A Somfy termékeire 5 év a garancia (kapumotorokra 3 év). Ügyeljen arra, hogy a szerződésben szerepeljenek az egyes alkatrészekre vonatkozó követelmények is, például a redőnymotornál legyen megnevezve, hogy ez egy Somfy redőnymotor. A Somfy termékeken minden esetben rajta van a könnyen felismerhető logó. Ha például egy árnyékolóhoz tartozó távirányítóra nincs ráírva, hogy Somfy, akkor az biztosan nem az. Győződjön meg róla időben! Vagy ha például az árnyékolójához tartozó csőmotor beillesztésénél jelen van, szintén ellenőrizze, hogy minőségi terméket kap-e. A Somfygarancia.hu oldalon regisztrált termékekhez azonnal kinyomtathatja a termékekhez tartozó garancialevelet. A Somfy Magyarország így biztosítja a redőnymotorra az 5 év garanciát*, még akkor is, ha a kivitelező nem elérhető.

*a termékgarancia a kiszállási és szerelési díjra nem vonatkozik

64

SZÚNYOGHÁLÓK

A rovarok elleni védelem első számú biztonsági őre, emellett a redőnyök hasznos és kedvelt kiegészítő eleme a szúnyogháló, amely sűrű szövésű, szürke színű, időjárás- és tűzálló üvegszálas anyagból készül.

FIX SZÚNYOGHÁLÓ

A legegyszerűbb rovar elleni megoldás a 20 x keretes szúnyogháló, amely könnyen fel- és leszerelhető.

ROLÓS, RUGÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Száz százalékos védelmet nyújt a rovarok ellen, és egy mozdulattal bármikor felengedhető.

OLDALHÚZÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Főleg terasz- és erkélyajtókra ajánljuk. Legyen akár egy vagy dupla szárnyú ajtó.

TOLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Jellemzően nagy felületű nyílászáróknál, illetve tolóajtóknál alkalmazzuk.

NYÍLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Elsősorban bejárati ajtóknál ideális választás, amely erős alumínium szerkezete miatt duplaszárnyú kivitelben is alkalmazható.

PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ - SIENNA

Mivel a pliszé szúnyoghálónál a feszítést nem rugó végzi, így könnyen kezelhető és bárhol megállítható.

REDŐNNYEL KOMBINÁLT SZÚNYOGHÁLÓ

Praktikus megoldás, hiszen a szúnyogháló működtetése független a redőnytől.



75

SIENNA PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ


A SIENNA a pliszé szúnyogháló továbbfejlesztett változata, amely új dimenziót nyit a rovarok elleni küzdelemben. A SIENNA nemcsak praktikus, de esztétikus megoldást nyújt, ha kis helyigénnyel nagy méretű nyílászárókat akar rovarvédelemmel ellátni. A SIENNA szúnyogháló függőleges és vízszintes mozgatáshoz egyaránt használható. Nincs tokozat és rugós mechanika, nincs helyben maradó fix elem, elhúzáskor a teljes nyílás szabadon marad, sőt 120 cm szélességig, nyitott állapotban a szúnyogháló egyáltalán nem látszik.

Az összekapcsolható elemeknek köszönhetően a szúnyogháló nemcsak gyorsan és könnyen szerelhető, hanem ráadásul akár 4 méteres szélességben is használható. Akár tetőablakra vagy széles teraszajtóra szeretné, Önnek a SIENNA szúnyogháló a tökéletes megoldás.



	Szélesség (mm)	Magasság (mm)
Egyoldali működtetéssel	2000	3000
Kétoldali működtetéssel	4000	3000
Középre gyűjtő működtetéssel	4000	3000
Függőleges működtetéssel	2000	2000

	Szélesség (mm)	Magasság (mm)
Egyoldali működtetéssel	1000	2400
Kétoldali működtetéssel	2000	2400
Középre gyűjtő működtetéssel	2000	2400
Függőleges működtetéssel	1000	1600

Profilok Maxi Sienna Pliszé

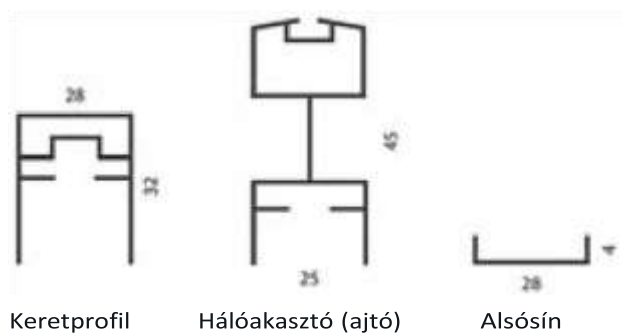

Profilok Mini Sienna Pliszé

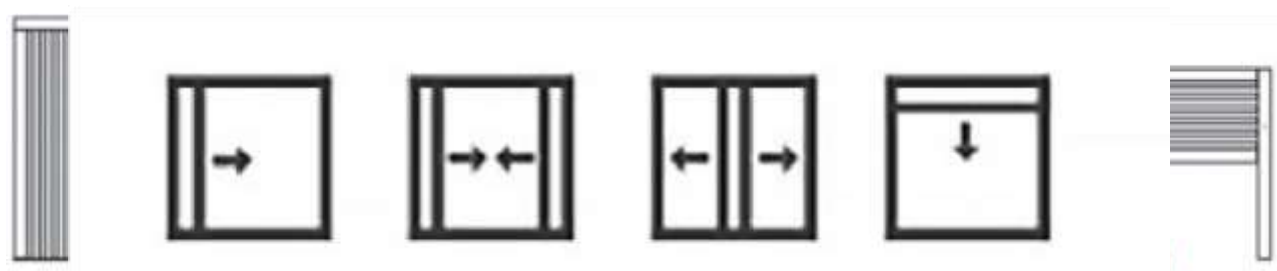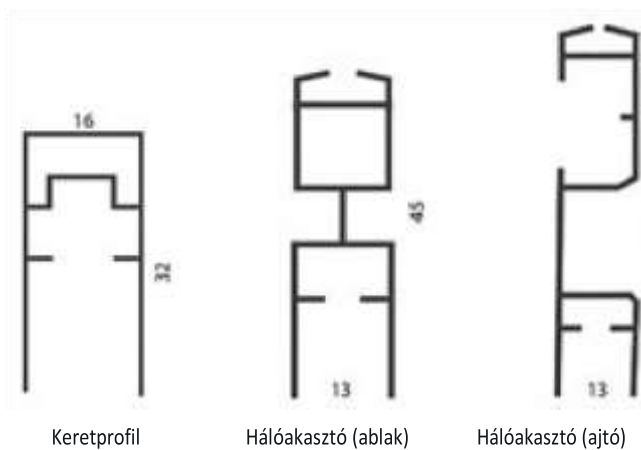



PLISSÉ ORIGINAL

lapos alsó vezetősínnel

Plissé Original az a rendszer, amely alapján véve változtatta meg a szúnyoghálós rendszerek koncepcióját. A leginkább innovatív rendszer mely évek alatt bizonyítottan érdemelte ki „a szúnyogháló” minősítést.

Nemcsak dekoratív részét képezi a nyílászárónak, hanem 100%-os védelmet biztosít a rovarok ellen.

Stabilitás és megbízhatóság jellemzi.


Könnyen beépíthető, széles gyárthatósági méreteket tesz lehetővé.

Időjárásálló, masszív üvegszálas hálóval gyártjuk.

Praktikus és rendkívül könnyen kezelhető „1 ujjas működtetés”, tetszőleges pozícióban megállítható.

Tökéletes tervezés: szellőztetés lehetősége széles nyílások esetén is.

	Szélesség	Magasság
Egypaneles	2000*	3200

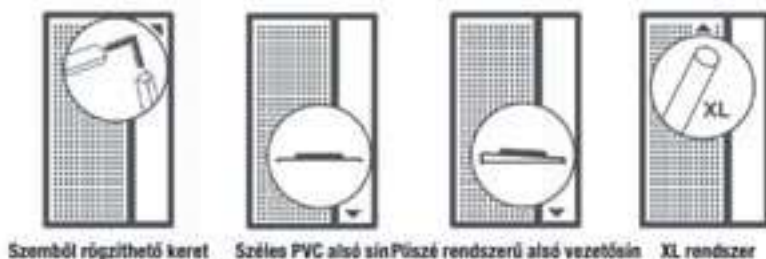

Szemből rögzíthető keret

Széles PVC alsó sín

Püszé rendszerű alsó vezetősín

XL rendszer


Méreték

*XL


Többpaneles esetében akár 6000 mm fesztávban is gyártható.

Opciók

Profilok

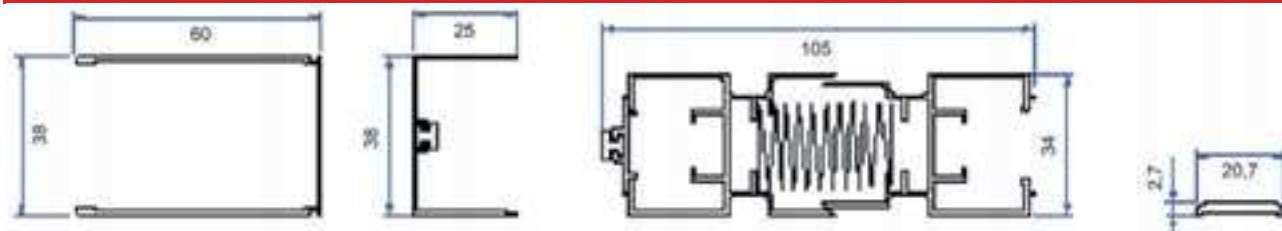

Nyitási lehetőségek

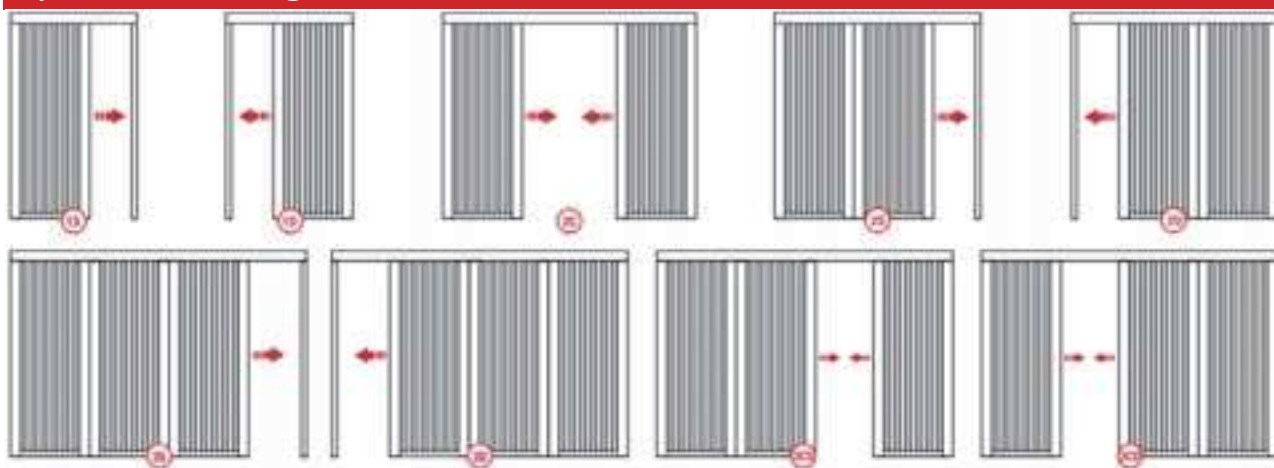

97



ROLLOUT SZÚNYOGHÁLÓ

A kifejezetten ajtókhöz fejlesztett rollout szúnyogháló nagyon nagy előnye, hogy a földön nincsenek sínek, illetve pro 咭 lok, ezáltal könnyebbé teszi a küszöb nélküli ajtók használhatóságát, és megkönnyíti a szúnyoghálóval fedett ajtó átjárhatóságát.

Egyszárnyas, illetve duplászárnyas kivitelben is készíthető. A szúnyogháló bordás csőre tekert, a háló rugóval feszített, fényáteresztése és átláthatósága tökéletes. A speciális mechanikának köszönhetően működtetési komfortja kimagasló.


Méretetek

	Szélesség	Magasság
Egyajtós	1800	2700
Kétajtós	2800*	2700


*L = H-250 mm

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

Profilok

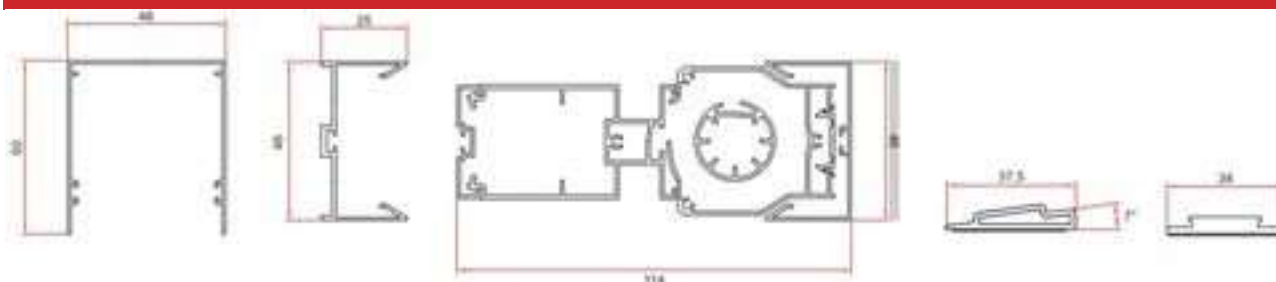

Nyitási lehetőségek

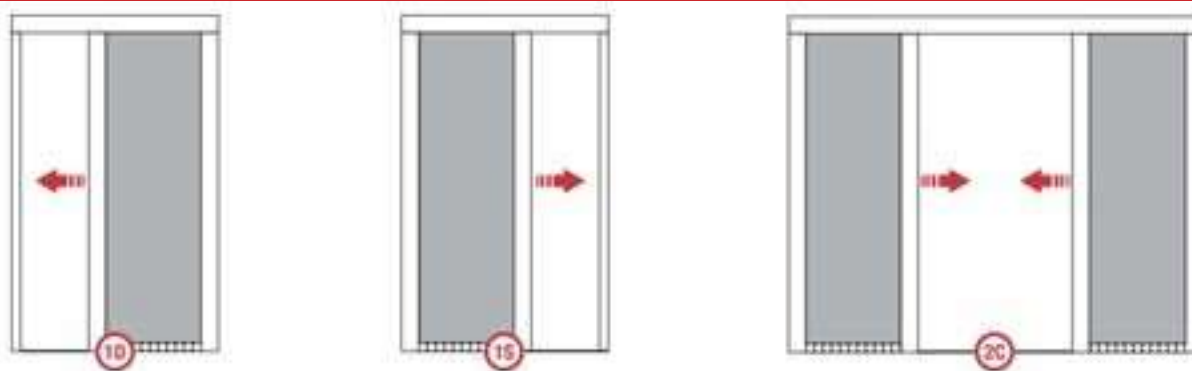

108

KERETES SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER

Szúnyogháló kiválóan védi az épület belsejét a rovarok és a környezeti szennyezés behatolása ellen. Amellett tökéletesen biztosítja a napfényt és a szabad levegőkeringést.

A szúnyogháló kerete erős extrudált alumínium pro 100 lobból készül, amelyek széles színkálában kaphatók. Minden pro 100 l porlakkos bevonattal rendelkezik. A háló magas minőségű fekete és szürke színű üveggyapotból készül. A gyártáshoz alkalmazott kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a termék kivételesen ellenáll a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak.

Kínálatunkban három: fix, nyíló és toló szúnyogháló rendszerrel rendelkezünk. Figyelembe véve, hogy az összes alkotóelemet saját magunk készítjük, az elemek egy része közös minden említett rendszer esetén.

KERETES TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER



A szúnyogháló háromsoros a helymeghatározás, valamint

Szárnny vezetőcsín – ennek célja sarokelemek segítségével szerelhető,

A szúnyogháló kerete és szárnya belső elrendezésben szerelhető.

egyidejű szárnybiztosítás kiesés azokra tartósság és kivitelezési esztétika



Szúnyogháló minden szárnya kefetömítéssel tömített. ellen. a jellemző.



A keretes szúnyogháló további erősítése kattanzárás csatlatozása szerelhető. Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerűen növelhető a szárny felülete.



Keresztosztó profil nélkül is kérhető.

Profilok színei:

fehér	aranytölgy
diószínű	sötétbarna
	antracitszürke

Vagy bármilyen RAL szín

ZSALUZIA LAMELLA PROFILOK



C-80
a leggyakrabban
használt típus



**F-80
(EXT-50 H)**
kis gyűjtési
magasság



Z-90
a legjobb fény-
zárást biztosítja



Z-70
70 mm széles
lamellák



ZSALUZIA A HŰSÍTŐ

A zsaluzia egy tökéletes külső árnyékoló, amelyben a praktikum és a modern design találkozik az építészet legtrendibb formavilágával. A zsaluziák esztétikus, rozsdamentes anyagból készülnek, működésük extrém időjárási körülmények között is kifogástalan.

A széles alumínium lamellák a nap bármely szakában gondoskodnak a helyiségek megfelelő fényviszonyairól. Az UV álló, színtartó felületi lakkozásnak köszönhetően a zsaluzia hosszú életű és kiváló hőszigetelést biztosít. További előnye, hogy véd a nemkívánatos tekintetektől, ugyanakkor szabad kilátást is biztosít. A lamellák dőlésszögét kurbilis, illetve motoros vezérléssel változtathatjuk és ugyanezen kezelőkkel lehet felhúzni is.


A külső lamellás árnyékolók speciális geometriával rendelkeznek, ezáltal nagyobb stabilitást kínálnak a különösen erős igénybevételekkel szemben, mint például a szél. A gazdag színvilágnak hála a zsaluzia kitűnően illeszkedik a homlokzathoz, így az épület díszítőelemévé válik.

Új épületeknél célszerű a zsaluzia helyét előre kialakítani, besüllyesztve a homlokzat síkjába, vakolható, színezhető köténnyel takarva. Régi épületeknél, illetve homlokzatra (önhordó) erősítéskor külső védőlemezzel vagy védőburkolattal szereljük fel a zsaluziát, ami mögé felhúzott állapotban az összegyűjtött lamellaköteg elrejthető.

Kézi működtetéskor az épület falán vagy a nyílászáró tokján átvezetett kardáncsuklós forgatókkal lehet leereszteni és forgatni a zsaluzia lamelláit, amelyek 80-90 mm szélességben és nagy méretekben is rendelhetők.

Referencia képek:



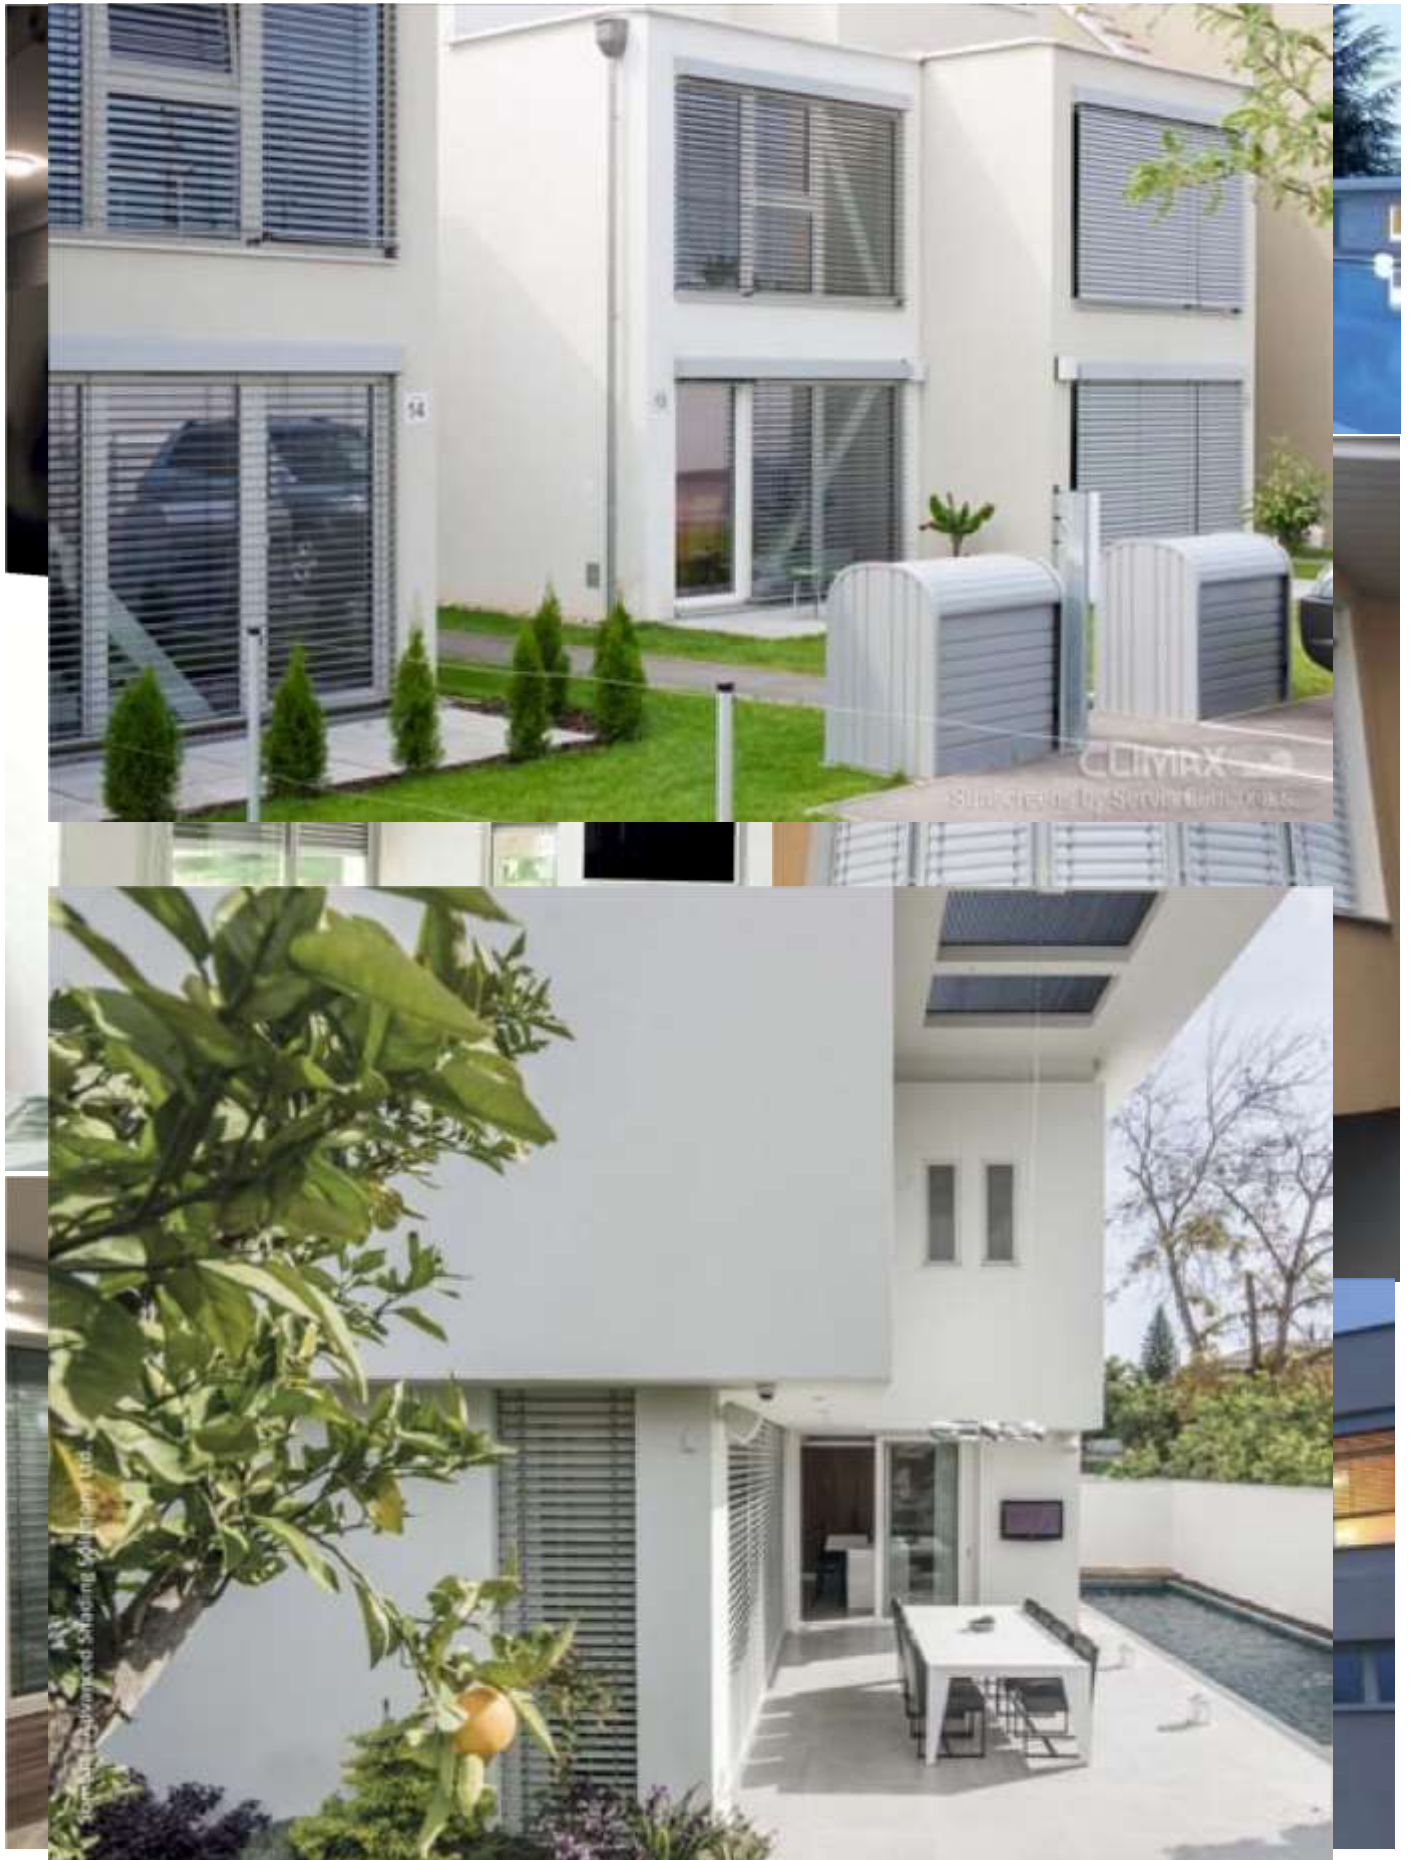


„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

RE



153 1610 1711 sége 127 mm, de már a 89 mm-es változat is elér-
zíthatja szalagfüggönyének stílusát az iro-

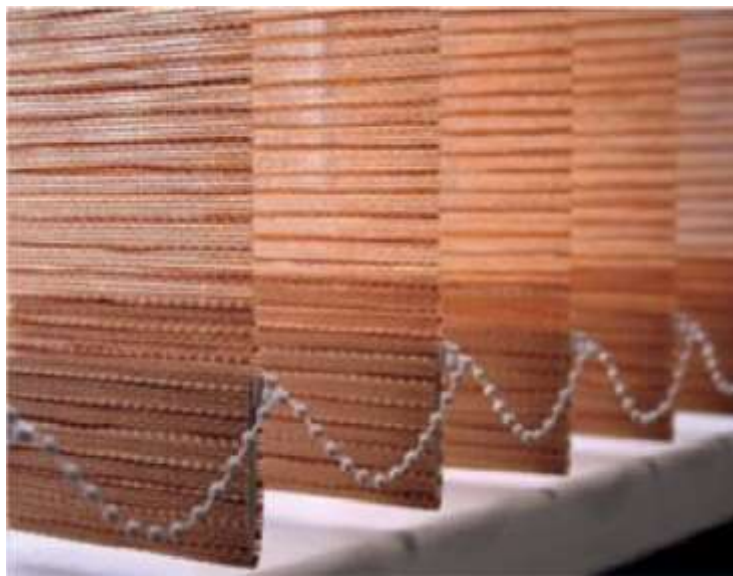

hető. A szalagfüggöny lamellák minimális magassága 72 cm, a maximum 424 cm lehet, rögzíthetjük egyenes, ferde és íves felületekre egyaránt. A gyártás során az olasz Technolight vállalat impregnált poliésztert, pamutot és üvegszál alapú szennytaszító anyagokat használ.

dahelyiség vagy éppen a nappali falának színéhez, berendezési tárgyaihoz vagy bútoraihoz. A gyöngylánc segítségével ezt a típusú árnyékolót is könnyű kezelni, a

beengedni kívánt fény mennyiség jól szabályozható a lamellák beállításával.

„Ugy telik meg a felek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”

A sávrolón a textilek felületén

SÁVROLÓ

sötétítő

és fényáte-

resztő csíkok váltják egymást, így a két egymást követő sáv segítségével szabályozhatjuk a beáramló fény mennyiségét és az átláthatóságot. Ha kedvünk tartja, akár teljesen betekerhetjük a textilt a tokba.

A tokszerkezet bármely RAL színben rendelhető. Ennek és a textilek széles színválasztékának köszönhetően a sávroló bármely stílusú otthon és munkahely tökéletes kiegészítőjévé válik csak úgy, mint más lakberendezési tárgyaink, bútoraink, melyek látványa megteremti a harmónia érzését.

A sávroló speciális konzolok segítségével a mennyezetre és az oldalfalra is egyszerűen felszerel-

hető. A kézi működtetés golyós gyöngylánccal történik, amely fehér, krém, szürke vagy fekete színben választható.

Ha Ön motoros működtetést szeretne sávrolójához, Somfy csőmotorokat építünk be, amelyek fali kapcsolóval, illetve távirányítóval is vezérelhetők.

Kiváló minőségű textilek biztosítják, hogy Ön sokáig elégedett legyen sávrolójával. Az otthona stílusának megfelelő színárnyalatot egyedülálló kínálatunkból választhatja ki.



Cégünk új terméke a Lapliss, pliszé rendszerű textil árnyékoló, amely bármilyen típusú nyílászáró rendszerhez ajánlható. Ízléses megjelenése, praktikus és könnyű kezelhetősége, egyszerű telepítése méltán teszi kedveltté a modern otthonokban.

Nagy előnye, hogy a nyílászáróhoz történő rögzítés nem igényli a keret megfúrását, hiszen a Lapliss árnyékolók univerzális konzolok segítségével telepíthetők az üvegfelületre vagy a nyílászáró üvegszorító léceinek gumikédere alá. Esztétikai értékét tovább fokozza, hogy a rögzítő konzolok a felszerelés után nem látszanak.



LAPLISS

Az árnyékoló textil anyag kétféle típus közül választható.

A Colosseo fényáteresztő típus, kellemes fényjátékot varázsol a helységébe, míg a vastagabb Pantheon anyagminősége erőteljesebb árnyékolást, nagyobb fényszűrést tesz lehetővé. A plissírozott textil a teljes üvegfelületet befedi, így nem marad fényrés az ablakon.

A Lapliss kétféle működtetési iránnyal rendelheti meg, így bármilyen nyílászáróhoz passzol. A szerkezetekben nincs rugó, így a működés során nem fordulhat elő anyagfáradásból adódó törés. A termék egyszerű felépítése a hosszú élettartam garanciája.

Napellenző referencia képek:



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐK

A napellenző hasznos és dekoratív árnyékoló, amely nemcsak a tűző nap ellen véd, de színes textilponyváival öltözteti is az épületet. Különböző változatai teraszok, erkélyek és kerthelységek hangulatos árnyékolását teszik lehetővé igazodva az Ön igényeihez és a beépítési követelményekhez.

A legismertebb típus a könyökkaros napellenző, amit cégünk mintegy 17 változatban kínál. De a lehetőségeknek csak az Ön képzelete szab határt, hiszen választhat még az állványos könyökkaros, az ollókaros, az ejtőkaros és a kar nélküli típusokból.



Hasznos és dekoratív kiegészítői családi házak teraszainak, társasházi lakások erkélyeinek, vagy vendéglátó ipari, szállodaipari létesítmények kerthelyiségeinek. Különböző típusai igazodnak a megrendelő igényeihez és a beépítési követelményekhez.

Méretek:

Maximális szélesség: 10 m. Maximális kinyúlás: 3,5 m.

Működtetés:

A napellenzőket működtetheti kézi erővel - tekerőkarral, elektromotorral vagy akár mindkettővel.

Az elektromotoros berendezésekhez időjárásfüggő vezérlés is rendelhető.

Exkluzív szerkezeti megoldások, meghatározott típusoknál:

Textilek:

- esőcsatornás homlokprofil
- dekorcsíkkal ellátott profilok
- tűgörgős, csapágyazott csuklók

A napellenzők ponyvájának kiválasztása a legfontosabb a termék esztétikuma szempontjából. A színminták segítségével eldöntheti, hogy nagy vonalakban milyen mintájú, illetve árnyalatú textilt választ majd.

A tényleges kiválasztást azonban csak a termék személyes megrendelésekor, a valós textilminták megtekintését követően tegye meg.



Szerkezetszínek:

A szerkezetek az egyes típusoknál megjelölt alapszínekben vagy felár ellenében a RAL színskála bármely színében rendelhetőek.

Rendelhető extra felszerelések:

- szélérzékelő
- fényérzékelő
- dekorvilágítás
- terasz fűtés, hűtés
- digitálisan nyomtatható ponyva
- ponyvafeliratozás



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fényvel...”



Szerkezetszín: RAL 7035,
kívánságra lásd RAL színsor
Ponyvaszín: Umbrell színsor
Karok: 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db,
6-8 m 3 db, 8 m felett 4 db

Konzol: extrudált homlokzati, kívánságra extrudált univerzál- mennyezeti, szarufa **Ponyvacső:** Ø 70 mm, Ø 78 mm
Védőtető: opcionálisan rendelhető, kívülről festett,
hengerelt alumínium



180-1000 cm





A Basic New a Basic napellenzőknél használt öntvény alkatrészeket váltja korszerű extrudáltakra. Új konzolt, hengertartót és billentőszerkezetet tartalmaz. Ár-érték arányban a legjobb választás.

BASIC NEW

150-350 cm

222





COMPACT

A homlokprofilból kitekerhető függőleges ponyvafelület mind a lemenő nap ellen, mind a szomszédok fürkéső tekintete ellen védelmet nyújt.



Szerkezetszín: RAL 7035, kívánságra lásd RAL színsor

Ponyvaszín: Umbrell színsor

Karok: 2 db

Konzol: homlokzati, kívánságra univerzál- mennyezeti, szarufa

Ponyvacső: Ø 70 mm, Ø 78 mm



Védőtető: opcionálisan rendelhető, kívülről festett, hengerelt alumínium



180-500 cm



150-300 cm



235



A teljes szerkezet számára védelmet nyújtó tokozott megoldás a legelegánsabb megjelenésű napellenzőt eredményezi.

FULL CASSETTE



Szerkezetszín: RAL 9016, RAL

9006 kívánságra lásd RAL színsor **Ponyvaszín:** Umbrell színsor

Karok: 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 6-7 m 3 db

Konzol: extrudált homlokzati, kívánságra mennyezeti vagy szarufa konzol kiegészítők **Ponyvacső:** Ø 70 mm, Ø 78 mm


Védőtető: szerkezettel színazonos, kazettás megoldás



200-700 cm



150-350 cm



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”

Termékeinkhez a gyártás során csak a legkiválóbb alapanyagokat használjuk fel.

Az esztétikum mellett ezek az anyagok fontos műszaki tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Vízállóság

Az alkalmazott textíliák legalább 325 vízoszlopmillimétert tartanak meg átszivárgás nélkül. Vagyis a ponyván akár 32 cm magasságban felgyűlt víz sem szivárog át.


Portaszítás

A textíliára lerakódott port az impregnált vászon taszítja, így azt az esővíz könnyen lemossa.

TEXTILEK

A természet ihlette

Minőségi anyagok

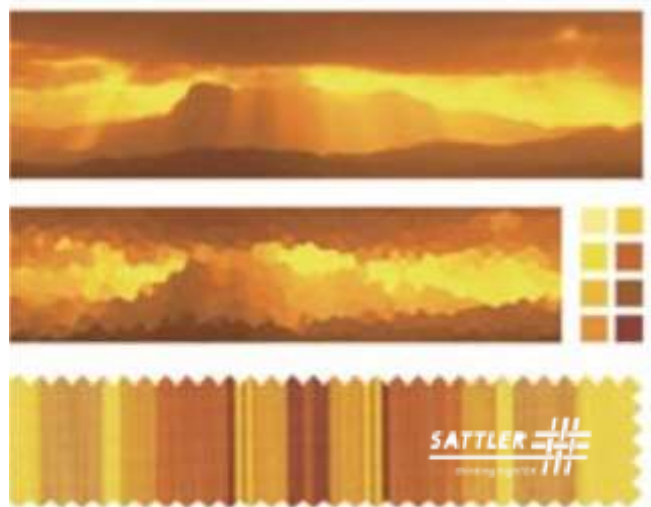

Védelem

Textiljeink penészesedés és gombásodás elleni védelemmel is rendelkeznek. Textíliáink az impregnáló anyagnak és eljárásnak köszönhetően a szilárd szennyeződésekkel szemben


is roppant ellenállóak.

UV-szűrés


Érezni fogják, hogy árnyék és árnyék között is van különbség. Napellenzőink textiljei Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően a textimegfelelnek a jelenleg érvényben lévő lekre rendeltetésszerű használat mellett 5 év garanlegszigorúbb uniós irányelveknek az UV- ciát vállalunk. sugárzás szűrésére vonatkozóan.

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”


Basic new




Homlokzati rögzítés



Mennyezeti rögzítés




Homlokzati rögzítés
védőfedővel




Szarufa rögzítés


Compact




Homlokzati rögzítés



Mennyezeti rögzítés




Homlokzati rögzítés
védőfedővel




Szarufa rögzítés

F II


Full



Homlokzati rögzítés



Mennyezeti rögzítés



Homlokzati rögzítés
védőfedővel



Szarufa rögzítés

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

26

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

		BASIC	SHADOW	UMBROLL BASIC	UMBROLL SHADOW	BASIC NEW	BASIC EXTRA	MINI	SUNSET	CASSETTE	FULL CASSETTE	PRACTIC	COMPACT	FULL
	Teljes szélesség min. Teljes szélesség max.	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	180 cm 1000 cm	121 cm 392 cm	150 cm 500 cm	180 cm 600 cm	180 cm 500 cm	200 cm 700 cm	180 cm 500 cm	180 cm 500 cm	180 cm 600 cm
	Kinyúlás min. Kinyúlás max.	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	150 cm 350 cm	100 cm 225 cm	150 cm 350 cm	150 cm 300 cm	150 cm 350 cm	150 cm 250 cm	150 cm 300 cm	150 cm 300 cm
RAL	Szerkezet alapszín	7035	7035	9016	9016	7035	7035	7035	7035	7035	9016 9006	7035	7035	9016
	Homlokzati rögzítés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Menyezeti rögzítés	+	+	+	+	+	+	●	+	-	+	●	+	●
	Szarufa rögzítés	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+
	Szinteltolós kar	+	+	+	+	+	●	-	-	-	-	-	-	-
	Kézi működtetés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Motoros működtetés	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	●
	Dőlésszög	0 - 75° +13 - 90°	0 - 90°	0 - 75°	0 - 90°	0 - 75°	0 - 75°	0 - 90°	5 - 35°	0 - 75°	0 - 40°	13 - 75°	0 - 75°	0 - 75°
	Védőtető	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
	Drapéria	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm	● 15 cm	● 25 cm	+	+	● 25 cm	● 25 cm	● 25 cm
	Leengedhető drapéria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	● 1,3 m	● 1,3 m
	Beépített esőcsatorna	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vezérlés (motor esetén)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	●

● Alapárás

+ Felárás

- Nem lehetséges

279



Automatika és vezérlés

Az Ön maximális kényelmét szolgálva automatikus vezérlő rendszereket is rendelhet napellenzőihez. A szélérzékelők és a napfény érzékelő szenzorok az időjárásnak megfelelően biztosítják az árnyékolórendszer optimális működését és védelmét.

Az aktív szélvédelem biztonságot nyújt árnyékolóinak a szél okozta rongálódás ellen, még akkor is, ha Ön éppen nem tartózkodik otthon.

A napfény érzékelő a beeső fény mennyiségének megfelelően állítja az árnyékolót. Napsütésben kinyitja a napellenzőt, így véd a felmelegedéstől, míg borús időben behúzza a szerkezetet, hogy természetes fényt biztosítson otthonának.

A távirányító segítségével egy mozdulattal megfelelő helyzetbe állíthatja napellenzőjét, fel sem kell állnia a székből, nyugodtan kortyolgathatja tovább hűsítőjét.

A szerkezetre szerelhető hűtő- és fűtőrendszer segítségével a hűvösebb és a fülledtebb estéket is egyaránt kellemesen töltheti a teraszon.



2810

somfy

„Úgy telik meg a teraszkényelmesen, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

VERANDA ÁRNYÉKOLÓK

A télikert árnyékoló divatos és hasznos megoldás családi házak teraszainak, télikertek üvegfelületeinek és egyéb tetőszerkezeteknek az árnyékolására. Erős extrudált tokozattal és lefutósínnel rendelkezik. Fix váza lehetővé teszi szélnél jobban kitett helyeken történő alkalmazását is.

Különböző típusai igazodnak a megrendelő igényeihez és a beépítési követelményekhez. Kívánságra vagy gyengébb falszerkezetek esetén, lábakkal megerősített vagy önálló lábakon álló rendszert is biztosítani tudunk.

Működtetés:

A verandák működtetése elektromotorral történik, hiszen a magasan elhelyezkedő tetőfelületek árnyékolóinak manuális kezelése problémás lehet. Az elektromos rendszerekhez időjárásfüggő vezérlések is rendelhetők.

Mozgatására zsinóros vagy bordásszíjas megoldást kínálunk, melynek mechanizmusát az alábbi rajzok szemléltetik:



Zsinóros működtetés - Veranda

Textilek:

A veranda ponyvájának kiválasztása a legfontosabb a termék esztétikuma szempontjából. Télikert árnyékolóra leggyakrabban alkalmazott ponyvák a katalógus

színmintájában szereplő egyszínű textilek, de azonos árban választható az Umbroll színsor bármely más színe is.

A katalógusban szereplő színminta alapján nagyvonalakban ki tudja választani az Önnek legjobban tetsző árnyalatot, de megrendelését csak a tényleges színminta megtekintését követően adja le!



Szerkezetszínek:

A szerkezetek alapszíne a RAL 9010, de felár ellenében a RAL színskála bármely színében rendelhető.

Rendelhető extra felszerelések:

- szélérzékelő
- fényérzékelő
- esőérzékelő
- dekorvilágítás

- terasz fűtés, hűtés

VERANDA

A VERANDA napellenző az egyik legnépszerűbb télikert árnyékoló. A szerkezetet kimondottan sík tetőfelületek külső árnyékolására tervezték.

A napellenző és az árnyékolandó felület között a levegő szabad mozgásának köszönhetően, a belső hőmérséklet is nagyon eredményesen csökkenthető.



Bordásszijas működtetés - Veranda New

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel.

2911



A ponyvafelület mozgatását és feszítését egy zsinóros mechanizmus végzi, mely több csigán keresztül vezetett, rugós megfeszítésű. A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elviseli, azonban célszerű ellátni szélkerekes érzékelővel és esőérzékelővel.

Az elegáns tokozás kiváló védelmet nyújt a feltekert ponyvának szélsőséges időjárás esetén is.



3012

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

VERANDA NEW

A VERANDA NEW a hagyományos VERANDA továbbfejlesztett változata. Modern megoldás sík tető- és üvegfelületek árnyékolására. Újdonsága a mozgatási mechanizmusban rejlik, melyre bordásszíjas megoldást kínál.

A ponyvafelület tökéletes feszességét a homlokcsőbe integrált rugó biztosítja. A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elviseli, azonban célszerű ellátni szélkerekés érzékelővel és esőérzékelővel.

Az elegáns tokozat a feltekert ponyvát védi, a homlokprofil a tokozat előtt megáll.

A ponyva alatt felmelegedett levegő áramlása hatékonyan hűti az árnyékolt üvegfelületeket.





		VERANDA	VERANDA NEW
	Teljes szélesség min.	200 cm	200 cm
	Teljes szélesség max.	450 cm	450 cm
	Teljes mélység min.	100 cm	100 cm
	Teljes mélység max.	425 cm	500 cm
	Szerelési mód: tetőszerkezeten ülő (Felső szerelés)	•	•
	Szerelési mód: tetőszerkezeten függő (Alsó szerelés)	•	•
	Távtartó konzol, standard (4 cm-es)	•	•
	Távtartó konzol, igény szerint (> 4 cm)	+	+
	Soroldó konzol	+	+
	Motors működetés kapcsolóval	•	•
	Motors működetés rádiótávírányítással	+	+
	Szerkezet alapszín	• RAL 9010	• RAL 9010
	Színterítés (RAL színű)	+	+
	Wárvédelem esetén (szél-, fagy-, esővédelem)	+	+

• Alapárán + Felárán



Szerkezetszín: RAL 9010
Ponyvaszín: Umbrell színsor
Konzolok: 2,5 m-ig 4 db, 2,5 m felett 6 db
Ponyvacső: Ø 78 mm
Tokozat: tokajtóval ellátott extrudált profil

Maximálisan árnyékolható felület: 16 m²

3113



KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A Prima Box napellenző a legnagyobb népszerűségnek örvend a kazettás napellenzők közül. Nagy előnye, hogy az egész mechanizmus és a ponyva összecsucott állapotban tökéletesen védve marad az időjárástól a dizájnjos tokszerkezetben.

A napellenző szerkezetének köszönhetően számos környezetben alkalmazható, családi házak, lakások, vendéglátóipari egységek teraszaira és erkélyeire egyaránt. A ponyva osztrák Sattler.



Szerkezet:

- kazettás csuklókaros napellenző
- szerkezete rozsdamentes acél
- alapszínek: összes elérhető RAL szín
- szerelhető: homlokzatra, mennyezetre, szarufára
- Max. szélesség: 500 cm
- Max. karkinyúlás: 300 cm

Ponyva védelem:

- Climax Sattler színsorból választható textil
- a ponyva védőtokba tekeredik be
- nano-impregnálás, amely növeli az ellenállást a szennyeződéssel szemben





3214

MŰFÜZET

KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A Noveta Box kazettás napellenző újdonság a tokozott napellenzők világában.

Funkciójának és a letisztult formáknak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a modern házak homlokzatához.

Szerkezete:

- kazettás csuklókaros napellenző
 - szerkezete rozsdamentes acél
 - alapszínek: fehér, ezüst, strukturált antracit
 - szerelhet ő: homlokzatra, mennyezetre, szarufára
- Max. szélesség: 650 cm
Max. karkinyúlás: 350 cm

Ponyva védelem:

- Climax Sattler színsorból választható textil
- a ponyva védőtokba tekeredik be
- nano-impregnálás, amely növeli az ellenállást a szennyeződéssel szemben



CLIMAX®

Csakúgy, mint a többi kazettás napellenző, a mechanizmus és a ponyva egy elegáns tokszerkezetbe tekeredik be, így védve az időjárás viszontagságaitól. A ponyva osztrák Sattler.

SUNSET SKYMATIC PERGOLA RENDSZEREK

1. SKYCLOUD BIOKLIMATIKUS PERGOLA

A SkyCloud Bioklimatikus pergola a legkedveltebb bioklimatikus pergola rendszer a SkyMatic termékcsaládban. Tetőszerkezete alumínium lamellákból épül fel, melyek 0-135 fokban, elektromosan forgathatók, a rendszerbe épített Somfy motorral, távirányító segítségével. A tengelyükön forgatható lamellák mozgásával, lehet akár nyitott, félig nyitott vagy vel fal mellé is rögzíthető. A SkyCloud zárt állapotban, az időjárásnak megfelelő lamella helyzetével Bioklimatikus pergola rejtett esővíz csatorénthetjük el a bioklimatikus árnyékolást, a tökéletes komfort- nákkal rendelkezik, mely a tetőszerkezetről térzetet. A SkyCloud pergola önhordó felépítésének köszön- az oszloplábakban elhelyezett csatornákon hetően, állhat szabadon vagy homlokzati konzolok segítségével- keresztül kivezeti a csapadékot.



SKYMATIC pergola rendszereinkre 5 év garanciát vállalunk.

SkyCloud Bioklimatikus pergola lamella típusaink:

- ☑ EcoCloud: 22 cm-es alumínium íves panelek
- ☑ ActiveCloud: 24 cm-es alumínium szögletes panelek
- ☑ MaxiCloud: 24 cm-es alumínium hő- és hangszigetelt szögletes panelek



Alapszínekben: RAL 9016 **Fehér**, RAL 9001 **Krém**, RAL 7046 **Szürke**, RAL 7016 **Antra-**
cit, RAL 9028 Fehér **texturált**, RAL 7100
SkyCloud Bioklimatikus pergola szerkezet és lamella
színek:

A gyártáshoz szükséges méretek:

Hideg szürke texturált, RAL 8100 Barna A: Teljes szélesség **texturált, egyéb RAL színek lekérdezés** B: Teljes
kinyúlás **alapján, alapáron is elérhetőek.** C: Szerkezet magasság



2. SKYFREE BIOKLIMATIKUS PERGOLA

A SkyFree Bioklimatikus pergola az egyik legújabb bioklimatikus pergola rendszer a SkyMatic termékcsaládban. Tetőszerkezet alumínium lamellákból épül fel, melyek elektromosan elhúzhatók és 0-55 fokban forgathatók, a rendszerbe épített Somfy motorral, távirányító segítségével. A lamellák mozgásával, lehet akár teljesen nyitott, zárt vagy félig nyitott állapotban, az időjárásnak megfelelő lamella helyzetével érhetjük el a tökéletes bioklimatikus árnyékolást. A SkyFree pergola önhordó felépítésének köszönhetően, állhat szabadon vagy homlokzati konzolok segítségével fal mellé is rögzíthető. A SkyFree Bioklimatikus pergola rejtett esővíz csatornákkal rendelkezik, mely a tetőszerkezetről az oszloplábakban elhelyezett csatornákon keresztül kivezeti a csapadékot.

SkyFree Bioklimatikus pergola lamella típusa:

◆24 cm-es alumínium szögletes panelek

3. SKYFIX PERGOLA RENDSZER

SkyFree Bioklimatikus pergola szerkezet és lamella színek:

szürke texturált, RAL 8100 Barna texturált, egyéb színek lekérdezés alapján, alapáron is elérhetőek.



A gyártáshoz szükséges méretek:

A: Teljes szélesség

B: Teljes kinyúlás

C: Szerkezet magasság



Alapszínekben: RAL 9016 **Fehér**, RAL 9001 **Krém**, RAL 7046 **Szürke**,

RAL 7016 **Antracit**, RAL 9028 **Fehér texturált**, RAL 7100 **Hideg**

A SkyMatic család része a Skyfix pergola rendszer. Az önhordó szerkezet kialakításának köszönhetően állhat szabadon, vagy homlokzathoz építés esetén teljes része lehet otthona kényelmének. A SkyFix tetőszerkezete kérhető polikarbonát vagy hőszigetelt dupla üvegezésű panelekkel is. A dupla üvegezésű panelek esetén mind a fűtési, mind a hűtési időszakban a kívánt hőmérséklet kényelmesen és környezetbarát módon fenntartható. Az esővíz áramlását az oszloplábakba rejtett esőcsatornákon keresztül a min. 4 fokos lejtési szög biztosítja.

A SkyFix pergolát igény esetén Verlass oldalüveggel tudjuk integrálni, ami nyitott állapotában korlátként, zárt állapotban üvegfalként is alkalmazható. Lapozható vagy csúsztatható oldalfalakkal, akár utólagosan is összeépíthető. Teljes értékű télikertként használható, amennyiben oldalait üvegzárással igénylik. Az oldalfedés

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összébékül az árnyék a fénnel...”

történhet árnyékolóinkkal is, amelyre tökéletes megoldást kínál a ZipScreen szél biztos napellenző rendszerei. Kedvező árfejkése és gyors telepítése miatt igen népszerű télikert árnyékoló hazánkban.

Skyfix pergola szerkezet színei:

Alapszínekben: RAL 9016 **Fehér**, RAL 9001 **Krém**, RAL 7046 **Szürke**, RAL 7016 **Antracit**, RAL 9028 **Fehér texturált**, RAL 7100 **Hideg szürke texturált**, RAL 8100 **Barna texturált**, **egyéb színek lekérdezés alapján, alapáron is elérhetőek.**

Skyfix pergola polikarbonát színei:

◆átlátszó

◆szürke ◆fekete A gyártáshoz szükséges méretek:

A: Teljes szélesség

B: Teljes kinyúlás

C: Front oszlop magasság

D: Hátsó teljes magasság

A Classic termékcsalád egyik közkedvelt terméke a Cedrus Classic pergola rendszer, amely erős acélszerkezetének köszönhetően, homlokzatra szerelhető, front oldalon pedig

extrudált alumínium oszloplábakon álló, PVC tetőszerkezetű pergola rendszer. A PVC tetőszerkezetét a SIOEN cég prémium kategóriás poliészter és PVC bevonatú anyagai biztosítják. Az anyag 100%-ban vízálló, kiemelkedően UV stabil, időjárás álló (-40/+70 fok között). A szerkezetbe épített Somfy motorral, elektronikusan nyitható és zárható a tetőszerkezete, távirányító segítségével. A PVC anyagot keresztosztó profilok erősítik, amelyeken LED világítások helyezkednek el. A homlokprofilba rejtett esővízelvezetés áramlását az oszloplábakba, minimum 6 fokos lejtési szög biztosítja.



Cedrus Classic szerkezet színei:



SUNSET CLASSIC PERGOLÁK



Alapszínekben: RAL 9016 **Fehér**, RAL 9001 **Krém**, RAL 7046 **Szürke**, RAL 7016 **Antracit**, RAL 9028 **Fehér texturált**, RAL 7100 **Hideg szürke texturált**, RAL 8100 **Barna texturált**, egyéb RAL színek lekérdezés alapján, alapáron is elérhetőek.

Cedrus Classic pergola PVC tetőszerkezet anyag színei:

Alapszínekben: B8118/9002 **Fehér 3D**, B8118/1622 **Krém 3D**, B8118/7500 **Szürke 3D**, B8118/7024 **Metál 3D**, B8118/7999 **Fekete 3D**, B8118/6028 **Zöld 3D**, B8118/3017 **Bordó 3D**, B8116/9002 **Fehér rusztikus**, B8290/9002 **Fehér**, B8116/1622 **Krém rusztikus**, B8290/1622 **Krém**, B8290/7024 **Szürke**.

A gyártáshoz szükséges méretek:

A: Teljes szélesség

B: Teljes kinyúlás

C: Front oszlop magasság

D: Hátsó teljes magasság



„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”

2. JUNIPER CLASSIC PERGOLA

A Juniper Classic pergola rendszer a Classic termékcsalád szabadon álló tagja. Erős acélszerkezetének és extrudált alumínium oszlop lábainak köszönhetően bárhova telepíthetjük, állhat akár szabadban vagy akár a homlokzat mellé is telepíthető. A PVC tetőszerkezetét a SIOEN cég prémium kategóriás poliészter és PVC bevonatú anyagai biztosítják. Az anyag 100%-ban vízálló, kiemelkedően UV stabil, időjárás álló (-40/+70 fok között). A szerkezetbe épített Somfy motorral, elektronikusan nyitható és zárható a tetőszerkezete, távirányító segítségével. A PVC anyagot keresztosztó profilok erősítik, amelyeken LED világítások helyezkednek el. A homlokprofilba rejtett esővízelvezetés áramlását az oszlop lábakba, minimum 6 fokos lejtési szög biztosítja.




Juniper Classic szerkezet színei:

Alapszínekben: RAL 9016 **Fehér**, RAL 9001 **Krém**, RAL 7046 **Szürke**, RAL 7016 **Antracit**, RAL 9028 **Fehér texturált**, RAL 7100 **Hideg szürke texturált**, RAL 8100 **Barna texturált**, egyéb RAL színek lekérdés alapján, alapáron is elérhetőek.

Juniper Classic pergola PVC tetőszerkezet anyag színei:

Alapszínekben: B8118/9002 **Fehér 3D**, B8118/1622 **Krém 3D**, B8118/7500 **Szürke 3D**, B8118/7024 **Metál 3D**, B8118/7999 **Fekete 3D**, B8118/6028 **Zöld 3D**, B8118/3017 **Bordó 3D**, B8116/9002 **Fehér rusztikus**, B8290/9002 **Fehér**, B8116/1622 **Krém rusztikus**, B8290/1622 **Krém**, B8290/7024 **Szürke**.

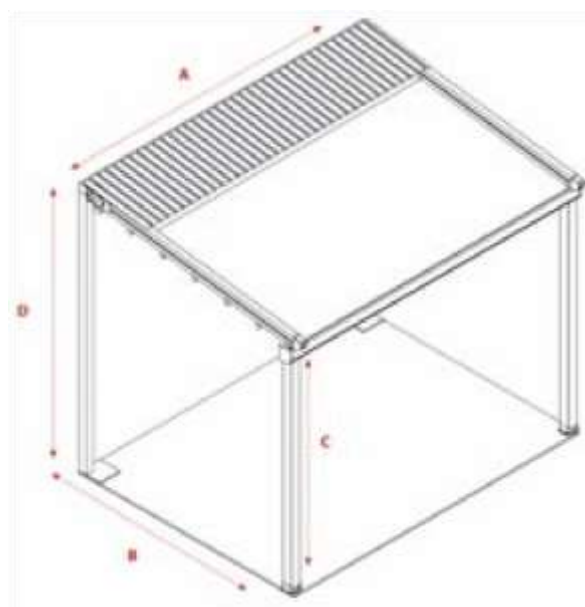

A gyártáshoz szükséges méretek:

- A: Teljes szélesség
- B: Teljes kinyúlás
- C: Front oszlop magasság
- D: Hátsó teljes magasság



SUNSET SKYMATIC CSALÁDHOZ KÉRHETŐ VILÁGÍTÁS RENDSZEREK:



LAMELLÁLBA SÜLLYESZTETT LED SPOT VILÁGÍTÁS

A lamellákba sülyesztett fehér LED Spot világításnak köszönhetően alkonyat után is élvezheti a teraszát. Az állítható LED világítások elegendő fényt adnak a vacsorához, de akár az olvasáshoz is késői órákon, de fényerejét csökkentve kellemes hangulatot biztosít hosszú beszélgetésekhez.



TETŐSZERKEZETBE ÉPÍTETT HANGULATVILÁGÍTÁS

A tetőszerkezetbe épített hangulatvilágítás kérhető LED Single (3000K) fehér, LED Multi (2200 K, 3500 K, 6000 K) multi fehér, LED RGB (narancs, zöld, kék) színes fényekkel. Ezekkel a világításokkal még hangulatosabbá varázsolhatja a teraszán eltöltött időt!



TETŐSZERKEZETBE ÉPÍTETT

LED SPOT VILÁGÍTÁS

A tetőszerkezetbe épített LED Spot világítás fehér (3000 K) színben kérhető. Tökéletes kiegészítése lehet a lamella LED Spot világításnak, vagy önmagában is kellemes világítást biztosít kisebb pergola tetőszerkezetek esetében.

SUNSET SKYMATIC ÉS CLASSIC PERGOLA KIEGÉSZÍTŐK:



FŰTÉSI RENDSZEREK

A Tansun fűtési rendszerek egyik elit tagja a Rio Grande/ Rio Grande Dupla infravörös melegítő. A prémium minőségű, elegáns, víz- és időjárás álló kvarc infravörös melegítő berendezés kiválóan alkalmas beltéri és kültéri használatra egyaránt. A Rio Grande fűtésrendszer rövidhullámú infravörös hőt használ közvetlenül az emberek és tárgyak melegítésére. Így Ön hűvösebb időjárás esetén is kellemesen érezheti magát a pergola alatt.



ZIPSCREEN OLDALÁRNYÉKOLÓK

A SkyMatic és Classic pergolák ZipScreen oldalárnyékolókkal is összeépíthetőek, a nap járásához igazított tökéletes árnyékolás érdekében. A ZipScreen anyagai prémium minőségű Serge Ferrari Soltis 86 és 92 típusú anyagokból készülnek nagy színválasztékban. Igény esetén SIOEN cég prémium kategóriás PVC bevonatú anyagaiból is készülhet az



OLDALÜVEGEK

oldalárnyékoló, amelyekből szélálló, átlátható, ablak vagy ablaksávok is rendelhetők.

A VERLASS guillotine üvegrendszerek, függőleges síkban, távirányítóval vezérelt motoros üvegrendszerek. A rendszer 2 vagy 3 szárnyú változatban érhető el. A szerkezetet Somfy csőmotor hajtja, acélláncok és fogaskerekek segítségével. A láncok terhelhetősége egyenként 1800 kg. A SUNSET egyedül álló kiegyenlítő rendszert tervezet, ami akár

3,5 cm-es lejtést elérő talaj esetén is
biztosítja a rendeltetésszerű
működést és használatot.

