SOUDAL

TÖBB MINT 25 ÉVE MAGYARORSZÁGON

# KERESKEDELMI KATALÓGUS






MAIN PARTNER

SOUDAL QUICK-STEP FLOORS PRO CYCLING TEAM

# A Soudalról










A Soudal egy belga családi vállalkozásként indult, amelyet 1966-ban alapítottak és továbbra is az alapító Vic Swerts vezetése alatt áll. A vállalkozás egy kis regionális szilikongyártóként indult, időközben globális szereplővé nőtte ki magát az építőipari vegyianyagok területén, mint például a tömítőanyagok, ragasztók, PU habok és technikai spray-k mind a professzionális, mind a lakossági felhasználók számára. 2011-ben az Ernst & Young által szervezett nemzetközi versenyen a Soudal lett az Év Vállalkozása. Az 65 országban működő értékesítési irodákkal a Soudal nemzetközileg, több mint 4300 alkalmazottat foglalkoztat, éves forgalma több, mint 1470 millió euró.

A Soudal termékeket világszerte több, mint 140 országban értékesítik és számos egyéb nemzetközileg ismert márkát is forgalmaz az építőipar számára. A Soudal megfelel az ISO 9001 Minőségi Szabványnak és ISO 14001 Környezetgazdálkodási Tanúsítványt ért el. Egy erős R & D (Research & Development) részleggel a Soudal folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a kutatásra és fejlesztésre. A vállalat mindig törekszik a legújabb környezetvédelmi és egészségügyi jogszabályoknak való megfelelésre és innovatív építési technológiák fejlesztésére.

További érdekes információk találhatóak a Soudal-ról a **www.soudal.hu** oldalon.

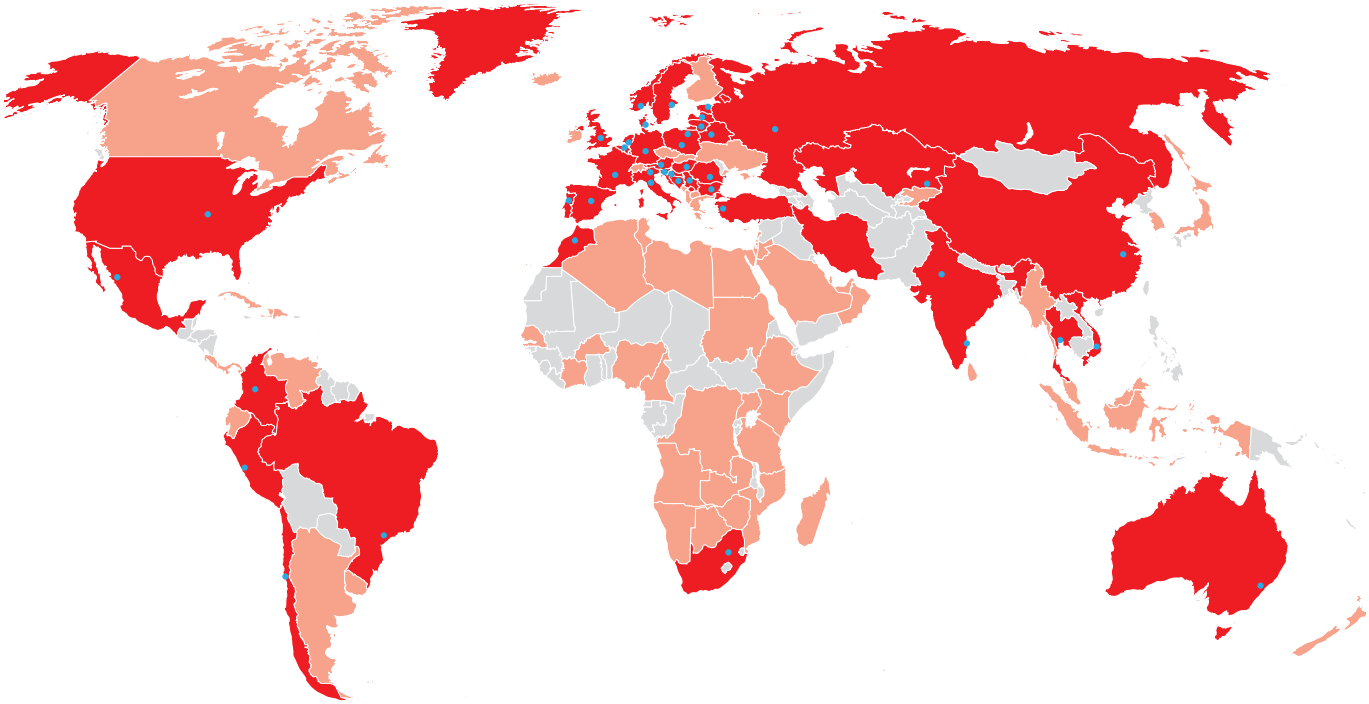

Soudal értékesítési hálózat  Helyi forgalmazók  Irodák

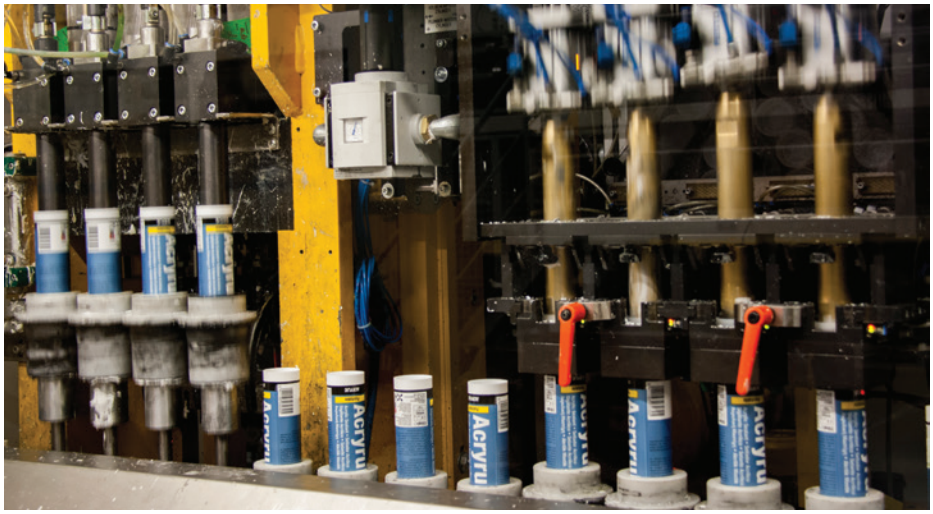




**Soudal N.V.**
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

**SOUDAL Magyarország Kft.**
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800

# DIY - Csináld magad







A Soudal rövid bemutató videókat gyűjtött össze (max. 90 mp) annak érdekében, hogy segítsük ügyfeleinket a megfelelő termék kiválasztásában és alkalmazásában. Minden film bemutatja a termék speciális alkalmazási módját, a szükséges eszközöket, a felület előkészítésének módját. Minden anyag megtalálható a www.soudal.hu/diy/videok linkre kattintva és a közösségi média oldalakon: www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag.

Ezeket mobil eszközökön is megtekinthetjük, beolvasva a QR-kódot.

Milyenek a képzési videók?

Néhány egyszerű lépésben bemutatják, hogyan kell hatékonyan, tartósan és esztétikusan tömíteni egy kádat a fürdőszobában, egy mosogatót a konyhában vagy egy külső ablakpárkányt. Megmutatják hogyan tömítsünk akrillal egy helyiségben és az ablakok, ajtók felszerelése során megmutatják hogyan alkalmazzuk helyesen az új Genius Gun adapterrel ellátott purhabot. Azt is megmutatják, hogyan lehet könnyen és biztonságosan rögzíteni egy korlátot vagy más nehéz dolgokat vegyi dűbel segítségével.

A gyűjtemény folyamatosan frissül új anyagokkal, például az eszközök megfelelő karbantartásával kapcsolatban. Rendszeresen látogassanak el a weboldalunkra és tanuljanak Önök is az új megoldásokról és termékekről.









# A Soudal mutatja az utat

**Minden Soudal tömítőanyag rendelkezik egységes színkóddal, termék csoportonként**




# Könnyen nyitható színes kartonok

1




**Könnyen beazonosítható a színkód alapján**

Minden terméknek saját színe van: kék a szaniter szilikon, piros az építőipari szilikon, zöld az akril, stb.....

2




**Könnyen nyitható karton**

A perforációnak köszönhetően.

3




**Könnyen beazonosítható a színkód alapján**

Termékazonosítás színkódok alapján a megfelelő anyagválasztásához.

# Tartalom


**Tömítők** ..... O. 07
Akril ..... O. 08
Parkettatömítő ..... O. 09
Általános Szilikonok ..... O. 10
Szaniter Szilikonok ..... O. 11
Színes Szaniter Szilikonok ..... O. 14
Hobbi Szilikonok ..... O. 16
Speciális Tömítők ..... O. 17

**Ragasztók** ..... O. 18
Építési Ragasztók ..... O. 19
Burkolatragasztók ..... O. 20
Oldószeres Ragasztók ..... O. 21
Faragasztók ..... O. 22
Speciális Ragasztók ..... O. 23
Hobbi Epoxi Ragasztók ..... O. 24

**T-Rex** ..... O. 25
T-Rex Hybrid Tubusos ..... O. 26
T-Rex Szerelőragasztók ..... O. 27

**Fix All®** ..... O. 28
Fix All Tömítő-Ragasztók ..... O. 29
Fix All X-Treme Power Express ..... O. 30
Fix All Vödrös, Tubusos És Ragasztószalag ..... O. 31

**Speciális Hibrid Polimer Ragasztók** ..... O. 32

**Purhabok** ..... O. 34
Pisztolyos Purhabok És Kézi Purhabok ..... O. 35
Genius Purhabok ..... O. 36
Szórható Szigetelőhab ..... O. 38

**Ragasztóhabok** ..... O. 40

**Tetőszigetelők** ..... O. 44

**Fürdőszoba Vízszigetelő Rendszer** ..... O. 48

**Technikai Spray-k** ..... O. 50
Ipari Technikai Spray-k ..... O. 51
Ápoló és Kenő Technikai Spray-k ..... O. 52
Tisztító Technikai Spray-k ..... O. 54

**Kiegészítő Termékek** ..... O. 56

**Kerékpáros Termékek** ..... O. 60
Kerékpáros tisztító termékek ..... O. 61
Kerékpáros ápoló és kenő termékek ..... O. 62

**Professzionális Termék Katalógus** ..... o. 63

**Tömítőanyagok és Ragasztók** ..... o. 64
Akrilok ..... o. 64
Szilikonok ..... o. 65
Ms Polymer ..... o. 66
Ragasztók ..... o. 67
Alapozók És Aktivátorok ..... o. 67

**Flexifoam** ..... o. 69

**Purhabok** ..... o. 70

**Jegyzetek** ..... o. 71


https://www.soudal.hu




# TÖMÍTŐK

# Akril

## AKRIL




Rendkívül jó minőségű, vizes bázisú tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60 °C és +80 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Alkalmazható légmentes tömítőként pl.: ablakpárkány, téglafal, fal és mennyezet között, lábazat és padló között, valamint lépcsőknél.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **154565** | 15/Karton | 280 ml | **5411183169272** |
| | szürke | **109712** | 15/Karton | 280 ml | **5411183038554** |
| | barna | **102265** | 12/Karton | 290 ml | **5411183411944** |

## AKRIL TURBO




Az Akril Turbo egy vizes bázisú tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen, mint pl.: tégla, beton, gipszkarton, fa. Elsősorban a belső dekorációs felületek kialakításához ajánlott.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rések és üregek kitöltéséhez beton, vakolt falfelületen.
- Nyílászáró és falszerkezet, padló, plafon és oldalfalak találkozásánál.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **153455** | 12/karton | 280 ml | **5411183169289** |

## VAKOLATJAVÍTÓ AKRIL




A vakolatjavító tömítőanyag egy akril alapú vizes/diszperziós, szemcsés szerkezetű tömítő, ami struktúráját tekintve hasonló a külső vakolathoz. Tökéletes tapadással bír minden porózus építőipari felületen, mint pl.: vakolat, gipszkarton, habbeton, fa és természetes kövek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kötés után festhető.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rések és üregek kitöltéséhez, beton és vakolt felületen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **123109** | 12/karton | 280 ml | **5411183108516** |

## KÖNNYŰ AKRIL




A Könnyű Akril egy gyorsan kötő, szuper könnyű akril alapú tömítőanyag, mely kiválóan tapad a falazatra, ásványi, illetve gipszkarton falakra, stukkóra és minden olyan porózus felületre, mely az építőiparban megtalálható. Beltéri használatra.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Hézagok, repedések kitöltésére falakon és plafonon egyaránt csavarok esztétikai vakolása, stb.
- Zsugorodásmentes száradás a gipszkarton felületeken is, díszlécek körül, ablak és ajtókeretek körül, illetve dekor profilokon.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **144588** | 15/karton | 280 ml | **5411183159358** |

## KÖNNYŰ AKRIL TÖMÍTŐ GLETT




A gyorskötésű, könnyű akril tömítő glett, kitűnő tapadással bír minden porózus felületen. Zsugorodásmentesen feldolgozható repedések, üregek kitöltéséhez, belső falazat és födém esetén is.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Hézagok, repedések kitöltésére falakon és plafonon egyaránt, csavarok esztétikai vakolása, stb.
- Zsugorodásmentes száradás a gipszkarton felületeken is, díszlécek körül, ablak és ajtókeretek körül, illetve dekor profilokon.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **123774** | 6/Karton | Kiszerelés 0,9 l | **5411183112018** |
| | fehér | **122873** | | Kiszerelés 2,5 l | **5411183112025** |

## ESŐÁLLÓ AKRIL




Kiváló minőségű, plaszto-elasztikus, egykomponensű, szilanizált akril diszperzió bázisú hézagtömítő.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Átfestést igénylő tömítésekhez.
- Építőipari szerkezetek csatlakozásaihoz.
- Tömítés ablakpárkány, lábazat, falazatok esetében.
- Hézagtömítés akár 12,5% fugamozgásig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **157236** | 15/karton | 280 ml | **5411183177901** |

# Parkettatömítő

## PARKETTATÖMÍTŐ




Kiváló minőségű, akril bázisú, parkettatömítő-anyag. Tökéletesen lakkozható és festhető is. Oldószermentes. Hőállóság: -20 °C és +80 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Parketta felületén lévő kisebb repedések és rések tömítésére.
- Minden fa típushoz alkalmazható, akár laminált padlóhoz is.
- Minden hagyományos parketta felületen alkalmazható.
- Szegélyek, áttörések, illesztések tömítésére is alkalmas.

**Átlátszó kartus a színek láthatósága érdekében**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | juhar | **111258** | 15/Karton | 280 ml | **5411183043596** |
| | nyír | **113089** | 15/Karton | 280 ml | **5411183051133** |
| | bükk | **111260** | 15/Karton | 280 ml | **5411183043619** |
| | tölgy | **111261** | 15/Karton | 280 ml | **5411183043626** |
| | wenge | **161004** | 15/Karton | 280 ml | **5411183187450** |
| | dió | **160528** | 15/Karton | 280 ml | **5411183186392** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cseresznye | **111259** | 15/Karton | 280 ml | **5411183043602** |
| | mahagóni | **113090** | 15/Karton | 280 ml | **5411183051140** |
| | világosszürke | **161003** | 15/Karton | 280 ml | **5411183187467** |
| | sötétszürke | **161007** | 15/Karton | 280 ml | **5411183187474** |
| | gyöngyházfehér RAL 1013 | **132208** | 15/Karton | 290 ml | **5411183143494** |



# Általános Szilikonok

## UNIVERZÁLIS SZILIKON




Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egy komponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és beltéren egyaránt használható. Nagyon jó tapadást biztosít a legtöbb alapfelülethez (kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Színtartó, UV álló. Nem festhető. Hőállóság: -60 °C és +120 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához, gipszkartonhoz, csempéhez, porcelánhoz és üveghez.
- Gépjárműipari területen szintén alkalmazható.
- Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **154564** | 15/Karton | 280 ml | **5411183169302** |
| | fehér | **153512** | 15/Karton | 280 ml | **5411183169296** |
| | szürke | **109711** | 15/Karton | 280 ml | **5411183038547** |
| | fekete | **103414** | 15/Karton | 280 ml | **5411183033726** |
| | barna | **106553** | 15/Karton | 280 ml | **5411183035195** |

## NEUTRÁLIS SZILIKON




Tartósan rugalmas, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, mely alkalmas akril és más érzékeny anyagok tömítésére is (kivéve PE, PP, Teflon). Kül- és beltéren egyaránt használható. Nem festhető. UV álló. Hőállóság: -60 °C és +120 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom.
- Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítéséhez is.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **103245** | 15/Karton | 280 ml | **5411183033559** |
| | fehér | **103246** | 15/Karton | 280 ml | **5411183033566** |
| | szürke | **145818** | 15/Karton | 280 ml | **5411183159457** |
| | barna | **102254** | 12/Karton | 290 ml | **5411183411449** |
| | fekete | **169660** | 15/Karton | 280 ml | **5411183198647** |

## NEUTRÁLIS SZILIKON TURBO




A TURBO neutrális szilikon egy gyorskötésű, szagtalan tömítőanyag, mely kiválóan tapad számos szintetikus, illetve érzékeny építőipari felületen (kivéve PE,PP,Teflon), kültéren és beltéren egyaránt. 30 perc után nem igényel kitámasztást, és nem ragad meg rajta a por. UV álló. Nem festhető. Hőállóság: -60 °C és +120 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagokon: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom.
- Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítéséhez is.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **132269** | 12/Karton | 280 ml | **5411183143838** |

## ÜVEGEZŐ SZILIKON




Az üvegező szilikon egy tartósan rugalmas ecetsavas tömítőanyag, amely kiváló tapadó erővel rendelkezik porózus és nem porózus építőipari felületen egyaránt, mint például: tégla, fém és fa felületek (kivéve PE, PP, Teflon). Teljes kikötés után színtartó és UV-álló. Nem festhető. Hőállóság: -60 °C és +120 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Felhasználható üvegezési munkáknál, üveg és fa között, valamint fém, kerámia, porcelán, csempe és üveg felületeken...
- Kiváló tapadás korrózióimentes fémszerkezeteken is.
- Külső és belső felhasználásra egyaránt használható.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **117977** | 15/Karton | 280 ml | **5411183085541** |

## UNIVERZÁLIS TÖMÍTŐ EASY




Az Univerzális Tömítő Easy egy kiváló minőségű, könnyen használható Elasto Polymer bázisú tömítő. Hőállóság:-20 °C és +80 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tömítés ablakpárkányok, lábazatok és falazatok esetén.
- Hézagtömítés max 15% fugamozgásig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **158041** | 12/Karton | 280 ml | **5411183181212** |
| | szürke | **158040** | 12/Karton | 280 ml | **5411183181229** |



# Szaniter Szilikonok




## SZANITER SZILIKON STOP

Tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C-tól +120 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves helyiségben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **172541** | 12/Karton | 280 ml | **5411183199996** |
| | fehér | **172580** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200012** |
| | szürke | **172777** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200050** |
| | bézs | **172766** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200036** |
| | manhattan | **172776** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200043** |
| | fekete | **172901** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200753** |
| | Antracit | **172864** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200760** |




## SZANITER PREMIUM

Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, mely alkalmazható akril kádakhoz és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőállóság -60 °C-tól +180 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan nedves helyiségben.
- Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **172747** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200647** |
| | transzparens | **172748** | 12/Karton | 280 ml | **5411183200654** |




## SZANITER ECETSAVAS SZILIKON

Tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C-tól +120 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves helyiségben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **153418** | 15/Karton | 280 ml | **5411183169159** |
| | fehér | **153419** | 15/Karton | 280 ml | **5411183169166** |
| | szürke | **124547** | 15/Karton | 280 ml | **5411183119956** |
| | bézs | **106481** | 15/Karton | 280 ml | **5411183035164** |
| | manhattan | **110586** | 15/Karton | 280 ml | **5411183041622** |




## SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON

Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, mely alkalmazható akril kádakhoz és zuhanyzókhoz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). Penészgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-álló. Hőállóság -60 °C-tól +120 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan nedves helyiségben.
- Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **117973** | 15/Karton | 280 ml | **5411183085503** |
| | fehér | **117974** | 15/Karton | 280 ml | **5411183085510** |




## SZANITER SZILIKON TURBO

A szaniter szilikon turbo egy rugalmas, gyorskötésű ecetsavas szilikon, amely 1 óra után víztömítő hatással rendelkezik. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek, penészgátló adalékkal van ellátva. Alkalmas a legtöbb hagyományos építőipari felület tömítésére, padló, szaniter elemek, üveg, akril, alumínium és fa esetén is.Hőállóság -60 °C-tól +120 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Alkalmazható fürdőszoba, zuhanyzó, konyha, mosdó, valamint minden tartósan nedves helyiségben.
- Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán, és az akrilból készült szaniter szerelvények.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **124150** | 12/karton | 280 ml | **5411183116702** |




## SZANITER TÖMÍTŐ EASY

A Szaniter Tömítő Easy egy kiváló minőségű, könnyen használható Elasto Polymer bázisú tömítő. Hőállóság: -20 °C-tól +80 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tömítés szaniter helységekben, konyhákban, fürdőszobákban, zuhanyzókban és mosdókban.
- Hézagtömítés max 15% fugamozgásig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **158042** | 12/Karton | 280 ml | **5411183181205** |
| | szürke | **158116** | 12/Karton | 280 ml | **5411183181311** |

# SZANITER SZILIKON STOP




**3X PENÉSZÁLLÓBB**

**10 ÉV GARANCIA* A TERMÉK PENÉSZVÉDŐ FUNKCIÓJÁRA**

**TARTÓS SZÍNEK**

*10 év garancia a termék penészvédő funkciójára. Ha a Szaniter Szilikon Stop penészgomba miatt elszíneződik ebben az időszakban, küldje vissza a kartust a nyugtával együtt a Soudalnak. Indokolt esetben ingyenesen küldünk Önnek egy új kartust. Ezt a terméket a penész, a penészedés és a baktériumok megelőzésére kezelték, de ez nem helyettesíti a rendszeres tisztítást. A tömítőanyagon lévő szappan vagy egyéb lerakódások szintén penészt okozhatnak. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait. További információért látogasson el weboldalunkra: www.soudal.hu

ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

SOUDAL

# PREMIUM SZANITER SZILIKON




ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

SOUDAL

# ÚJ!

## SZÍNES SZANITER SZILIKONOK
## HOSSZAN TARTÓ PRÉMIUM MINŐSÉG




GOMBÁSODÁSGÁTLÓ

SZAGTALAN

NEUTRÁLIS

MINDEN FELÜLET

TARTÓSAN RUGALMAS

UV ÁLLÓ

KÖZÉPSZÜRKE | MANHATTAN | EZÜSTSZÜRKE | FEHÉR | TRANSZPARENS

CEMENTSZÜRKE | BÉZS | CSOKOLÁDÉ | KARAMELL | ANTRACIT

SOUDAL

**A TÖMÍTŐK HAZAI PIACVEZETŐJÉTŐL.**
A GFK HUNGÁRIA KFT. 2023-BEN MÉRT PIACI ADATAI ALAPJÁN.

# Szaniter Szilikonok

## SZÍNES SZANITER SZILIKONOK




Tartósan rugalmas, gombásodás álló neutrális szaniter szilikon párás, nedvességgel terhelt helyekre, fürdőszobában és konyhában, mosdó, zuhanyzó és a kád körül. Alkalmas alumínium és bevonatos anyagok esetén is.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Könnyen alkalmazható.
- Nincs szálképződés, könnyen formálható és nagyon jól simítható.
- Kötés után tartósan rugalmas, semleges kötés, alacsony modulus.
- Ellenáll a penészesedésnek, gombaölő hatású biocidot tartalmaz.
- Nem alkalmas természetes kövek esetén.
- MEKO mentes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan | **166574** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190733** |
| Bézs | **166575** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190825** |
| Fehér | **166576** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190832** |
| Cementszürke | **166539** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190849** |
| Középszürke | **166577** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190856** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Antracit | **166538** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190863** |
| Csokoládé | **166578** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190870** |
| Ezüstszürke | **166579** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190887** |
| Karamell | **166580** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190894** |
| Transzparens | **166548** | 15/Karton | 310 ml | **5411183190900** |

**TERMÉKEINK**



# Hobbi szilikonok




## UNIVERZÁLIS SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C-tól +120 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Sokféle alapfelülethez alkalmazható, jó kitöltő tulajdonság, téglához, gipszkartonhoz, csempéhez, porcelánhoz és üveghez.
- Gépjárműipari területen szintén alkalmazható.
- Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **120032** | 12/karton | bliszter 60 g | **5411183038219** |
| | fehér | **120027** | 12/karton | bliszter 60 g | **5411183038226** |




## HŐÁLLÓ SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi tömítések helyettesítőjeként. Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll az üzemanyagnak, olajnak és zsírnak, továbbá víz- és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C és +285 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt.
- Rugalmas tömítés hűtő és fűtő rendszerekben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | piros | **120035** | 12/Karton | blister 60 g | **3498781004275** |




## SZANITER SZILIKON - TUBUSOS, BLISZTERES

Kényelmes, gazdaságos, könnyen felhasználható, tartósan rugalmas, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, mely szaniter helyiségekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon felületeken). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C-tól +120 °C-ig.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kiválóan alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyzókban és minden tartósan nedves helyiségben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transzparens | **120034** | 12/Karton | blister 60 g | **5411183038233** |
| | fehér | **120033** | 12/Karton | blister 60 g | **5411183038240** |

# Speciális tömítők

## KÁLYHATÖMÍTŐ




A kályhatömítő egy cementbázisú tömítőanyag, mely akár 1500 °C-ig hőálló tömítést biztosít. A teljes kötés után nem reped és nem töredezik. Oldószer- és azbesztmentes.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kályhák és kazánok tömítésére.
- Hézagok és nyílások tömítésére, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve.
- Füstcsövek tömítésére.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fekete | **106649** | 15/Karton | 280 ml | **5411183035348** |

## AKVÁRIUMRAGASZTÓ




Az akváriumragasztó egy tartósan rugalmas, algaálló tömítő üvegezési munkálatokhoz. Nem festhető. Hőállóság: -60 °C és +180 °C között. Kültérre és beltérre egyaránt használható.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Szerkezeti ragasztás és javítás esetén akváriumoknál és terráriumoknál.
- Üvegragasztásoknál.
- Víznyomásnak rendkívül jól ellenáll édes és tengervíz esetén is.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| transzparens | **117985** | 15/Karton | 280 ml | **5411183085534** |
| fekete | **105751** | 15/Karton | 300 ml | **5411183008809** |

## HŐÁLLÓ SZILIKON




A Gasket Seal egy használatra kész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost,papír, azbeszt es gumi tömítések helyettesítőjeként minden méretben és vastagságban. Tartósan rugalmas tömítő, mely ellenáll üzemanyagnak, olajnak és zsírnak, víznek és fagynak. Hőmérsékleti ellenállás -60 °C és +285 °C között.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt.
- Szintén használható hűtő és fűtő rendszerekben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fekete | **123008** | 12/Karton | 310 ml | **5411183107465** |
| piros | **117975** | 12/Karton | 280 ml | **5411183085572** |
| piros | **120035** | 12/Karton | bliszter 60 g | **3498781004275** |

## REPAIR EXPRESS CEMENT




A REPAIR EXPRESS CEMENT egy szemcsés struktúrájú tömítő, mely ideális repedések, hézagok kitöltésére, sérült téglaanyagok javításához. A termék kül- és beltérre egyaránt alkalmas. Használatra kész termék, nem igényel semmilyen adalékot, vagy bármilyen nehéz szerszámot. Szilikonpisztollyal használható. Kötés után festhető, illetve csiszolható. A felületnek por- és zsírmentesnek kell lennie a termék használatát megelőzően. Ideális alkalmazási hőmérséklet +5 °C és 40 °C között.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| szürke | **131986** | 12/Karton | 280 ml | **5411183147614** |

## PU FLEX 40FC




Az PU Flex 40FC egy kiváló minőségű, elasztikus, egykomponensű poliuretán bázisú tömítő és ragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tömítési és ragasztási alkalmazások az építőiparban.
- Ragasztás vibráló szerkezetek között.
- Hézagtömítés betonpadló elemek között. Tetőcserepek ragasztása.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fehér | **157922** | 12/Karton | 300 ml | **5411183180284** |
| szürke | **157921** | 12/Karton | 300 ml | **5411183180277** |
| fekete | **157920** | 12/Karton | 300 ml | **5411183180291** |
| tikfa | **161940** | 12/Karton | 300 ml | **5411183188600** |



# RAGASZTÓK

# Építési ragasztók




## TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

A 47A tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelületen (kivéve PE, PP és Teflon felületeken). Alapozást nem igényel.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen, mint például beton, tégla, vakolat, terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagok (üveg, fém)
- Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.
- A 47A tükörragasztó nem marja meg a tükrök hátsó bevonatát, de előzetes kompatibilitás teszt elvégzése javasolt.
- Fürdőszobában tükör ragasztása esetén horizontálisan kell felhordani a ragasztót.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **117981** | 15/Karton | 280 ml | **5411183085527** |




## NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polikloroprén, valamint szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagon (kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó, ne használja polisztirol elemek és MDF-ből készült profilok ragasztására. Javaslunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Fa, PVC, padló szegélylécek, falpanelek, profilok, küszöbök, és más fából készült dekorációs anyagok, farostlemez, furnérlemez elemek, fém stb. ragasztására.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **103221** | 12/Karton | 280 ml | **5411183033474** |




## UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A

Gyorskötésű szerelőragasztó, szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó paszta, amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagon (kivéve PE, PP és Teflon). Egyenetlen felületeken réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javaslunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Polisztirol és poliuretán lécek, padló szegélylécek, panelek, profilok, parafa, műanyagok, fa, fém stb. ragasztására.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **118871** | 12/Karton | 280 ml | **5411183088115** |




## DÍSZLÉC- ÉS ROZETTARAGASZTÓ 50A

Gyorskötésű, oldószermentes, fehér színű, akril bázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs anyagokhoz.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Polisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, paneleknél.
- Dekorációs anyagok, furnérlemez ragasztása betonra, porózus és nem porózus felületen egyaránt, tégla, vakolat, fa, préselt lemez stb...
- Figyelem! Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **111716** | 15/Karton | 280 ml | **5411183045156** |




## EXTRA ERŐS RAGASZTÓ MONTAGE FIX

A Soudal Montage Fix egy nagy erejű, oldószermentes építőipari ragasztó, kiemelkedően magas kezdeti tapadóerővel (>125 kg/m²). Nehéz tárgyak rögzítésére, szeg és csavar használata nélkül.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Fa, műanyag, fém, kő, polisztirollemez, beton, gipszkarton, faforgácslap, stb. ragasztására (kivéve PE, PP és Teflon).
- Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **123108** | 12/Karton | 280 ml | **5411183107878** |

# Burkolatragasztók

## PARAFARAGASZTÓ 22A




A 22A Parafaragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely alkalmas a parafa (fal és padló) ragasztására.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Falburkolati és padlóburkolati parafa ragasztásához.
- Padlófűtéshez is alkalmazható.
- Alapszigetelésként funkcionáló tekercsben lévő parafához is.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **104456** | 6/Karton | 1 kg | **5411183013254** |
| **107755** | 1 db. | 5 kg | **5411183028777** |

## CSEMPERAGASZTÓ 24A




A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással beltéri rögzítésekhez, falra és padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek- Padlófűtésnél is használható. Elérhető 280 ml kiszerelésben is.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl.: vakolaton, téglán, betonon, gipszkartonon stb.
- Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén" módszerrel (max. 20cm x 20cm).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **129175** | 15/karton | 280 ml | **5411183133594** |
| **107753** | 6/karton | 1 kg | **5411183028760** |
| **107752** | 1 db. | 5 kg | **5411183028753** |
| **154629** | 1 db. | 17 kg | **5411183028746** |

## PADLÓBURKOLAT RAGASZTÓ 26A




A 26A padlóburkolat ragasztó egy azonnal felhasználható oldószermentes, erős ragasztóanyag, mely hosszú nyitott idővel rendelkezik. Alkalmas többféle padlóburkolat rögzítésére.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Mindenfajta padlóburkolathoz alkalmas ragasztó, mint például: szivacsos szőnyeg, vinyl és PVC bázisú padlóburkolat, vízszigetelő burkolatokhoz, linóleumhoz, porózus felületre: beton, gipsz, kő, fa, és karton.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **104455** | 6/karton | 1 kg | **5411183013261** |
| **107642** | 1 db. | 5 kg | **5411183028395** |
| **107643** | 1 db. | 15 kg | **5411183028401** |

## POLISZTIROLRAGASZTÓ 28A




A 28A Polisztirolragasztó egy használatra kész ragasztópaszta, amely lehetővé teszi a polisztirol anyagok ragasztását egyenetlen felületre is.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kemény és lágy polisztirol ragasztásához.
- Szintetikus habok ragasztására is.
- Polisztirol mennyezeti elemek ragasztásához.
- Fal és padló szigetelőhabok ragasztásához.
- Zárólécek ragasztásához

| | | | |
|---|---|---|---|
| **158796** | 15/karton | 280 ml | **5411183182332** |
| **107536** | 6/karton | 1 kg | **5411183028043** |
| **107749** | 1 db. | 5kg | **5411183028586** |
| **154631** | 1 db. | 17 kg | **5411183005440** |

**SZÜRKE VÖDÖR ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGBÓL PCR FENNTARTHATÓ VÁLASZTÁS, AMELY NEM CSÖKKENTI A CSOMAGOLÁS MAGAS SZÍNVONALÁT, STABILITÁSÁT ÉS MEGJELENÉSÉT.**

**ÚJ ARCULAT A FIGYELEMFELKELTŐ HATÁS ÉRDEKÉBEN ÉS JOBB TÁJÉKOZTATÓT AD A FELHASZNÁLÓNAK, HOGY MELYIK TERMÉKET VÁLASSZA.**






# Oldószeres ragasztók




## PVC RAGASZTÓ 42A

A 42A PVC Ragasztó egy folyékony ragasztó, PVC bázissal és oldószerrel.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Minden típusú kemény PVC ragasztásához.
- Magasnyomású PVC csövek ragasztásához.
- PVC csatorna és csővezetékek ragasztásához.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **168165** | 100/Karton | 50 ml | **5411183194786** |
| **120782** | 12/Karton | 250 ml | **5411183096332** |
| **168507** | 6/Karton | 1 l | **5411183195387** |




## PVC ZSÍRTALANÍTÓ

A Soudal PVC-zsírtalanító egy színtelen, alacsony forráspontú oldószerkeverék kemény PVC tisztítására és zsírtalanítására.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Aljzatok és anyagok tisztítása és zsírtalanítása.
- PVC zsírtalanítása.
- Friss, meg nem kötött ragasztófoltok eltávolítása.
- Gyorsan szárad, színtelen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **169346** | 1 db. | 1 l | **5411183197404** |




## KONTAKTRAGASZTÓ 140 LQ

A 140LQ egy használatra kész, polikloroprén bázisú kontaktragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Akár nem porózus felületek ragasztásához is.
- Szintetikus anyagok ragasztására pl. fa, fém, gumi, bőr, műbőr, parafa, stb.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100033** | 10/Karton | 50 ml | **5411183001336** |
| **111568** | 10/Karton | 125 ml | **5411183044708** |
| **125777** | 6/Karton | 750 ml | **5411183122543** |
| **125776** | 4/Karton | 5 l | **5411183122567** |




## TIXOTRÓP KONTAKT RAGASZTÓ 170 TX

Szintetikus gumi bázisú, univerzális, gyorsan száradó, gél állagú ragasztó, magas végső ragasztóerővel. Állaga miatt nem csúszik el a függőleges felületeken sem. Hőálló 80 °C-ig. Párazáró kötés után.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Lapok, lemezek, ragasztására, fémből, fából, rétegelt lemezből stb...
- Filc, gumi, műanyag, szivacs, bőr, műbőr, parafa stb ragasztására.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **104808** | 10/Karton | 50 ml | **5411183003354** |
| **111569** | 10/Karton | 125 ml | **5411183044715** |
| **125778** | 6/Karton | 750 ml | **5411183122574** |
| **125779** | 4/Karton | 5 l | **5411183122581** |




## SUPER GLUE LIQUID (CYANOFIX 84A)

A Super Glue liquid (CYANOFIX 84A) pillanatragasztó egy rendkívül erős és gyorskötésű ragasztó, cyanoakril bázissal.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128474** | 12/Karton | 3 g | **5411183128514** |
| **118049** | 12/Karton | 20 g | **5411183085800** |




## SUPER GLUE GEL (CYANOGEL)

A Super Glue gel (Cyanogel) egy rendkívül erős és gyorskötésű pillanatragasztó, cyanoakril bázissal.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Üveghez, gumihoz, fémhez, műanyagokhoz is.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **119519** | 12/Karton | 3 g | **5411183089907** |




## KONTAKT RAGASZTÓ POLISZTIROLHOZ 45A

A 45A kontaktragasztó egy szintetikus gumi bázisú folyadék, kifejezetten vegyileg érzékeny felületek ragasztásához, mint: polisztirol, gumi, bőr, műanyagok stb. A hosszú nyitott idő miatt alkalmas táblák, lapok ragasztásához. Kötés után páraálló.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Polisztirol, poliuretán és egyéb érzékeny műanyagok ragasztásához porózus és nem porózus felületekhez egyaránt: fém, fa, műanyag, kerámia stb.
- Habszivacs, gumi, bőr, műbőr, parafa, filc, stb. ragasztásához.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **104122** | 6/Karton | 750 ml | **5411183002401** |

# Faragasztók

## SZUPERGYORS FARAGASZTÓ 64A - D2




Egykomponensű, D2-es besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű, diszperziós bázisú faragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Puhafa fajták, karton, papír, valamint faszerkezetek ragasztásához is.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124664** | 12/Karton | 250 g | **5411183118836** |
| **124663** | 6/Karton | 750 g | **5411183118843** |
| **100052** | 1 db. | 5 kg | **5411183001251** |

## FARAGASZTÓ 65A - D3




Egykomponensű, D3-as besorolású, használatra kész, rendkívüli gyorskötésű, diszperziós bázisú vízálló faragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Ragasztás a faiparban és bútorgyártásban is.
- Tölgyek és egzotikus fafajták ragasztásához, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
- Szendvicspanelek ragasztásához.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124666** | 12/Karton | 250 g | **5411183118850** |
| **124665** | 6/Karton | 750 g | **5411183118867** |
| **100060** | 1 db. | 5 kg | **5411183001305** |

## POLIURETÁN FARAGASZTÓ 66A - D4




A 66A poliuretán faragasztó egy gyorskötésű, egykomponensű, D4-es használatra kész, erősen vízálló poliuretán ragasztó mely páratartalom illetve a nedves felületek hatására habosodik, kitölti az egyenetlen felületeket.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Mindenféle fa ragasztásához, tölgyhöz, és egzotikus fafajtákhoz is.
- Rétegelt lemez, faforgácslap, furnér, MDF ragasztásához.
- Alkalmas szerkezeti tartóelemek ragasztáshoz is.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124661** | 12/Karton | 250 g | **5411183118874** |
| **124662** | 6/Karton | 750 g | **5411183118881** |
| **100057** | 1 db. | 5 kg | **5411183001275** |



## DISZPERZIÓS PARKETTARAGASZTÓ 68A




A 68A diszperziós parkettaragasztó egy oldószermentes parkettaragasztó, amely többféle parketta fajtához alkalmazható. Porózus és nem porózus alapfelületre, illetve erősen nedvszívó alapfelületre is ajánlott.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Univerzális alkalmazhatóság, többféle parketta fajtához felhasználható,pl. laminált-, csaphornyos-, mozaik parketták és hajópadlók.
- Vékony és vastag parkettához, de csak csaphornyos kivitelűekhez (6-8 mm).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100063** | 6/Karton | 1 kg | **5411183002425** |
| **113332** | 1 db. | 5 kg | **5411183051508** |
| **100065** | 1 db. | 15 kg | **5411183004085** |

## PARKETTARAGASZTÓ 69A




A 69A parkettaragasztó egy oldószeres parkettaragasztó, amely a legtöbb parketta fajtához alkalmazható.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Univerzális alkalmazhatóság, sokféle parkettához használható, pl.: laminált-, csaphorgonyos-, mozaik parketták és hajópadlók.
- Porózus és nem porózus alapfelületekhez egyaránt ajánlott.
- Erősen nedvszívó vagy porózus felületekhez úgy, mint OSB vagy hajópadló ragasztásához.
- Vékony és vastag parkettához egyaránt használható.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **100066** | 2/Karton | 5 kg | **5411183169050** |
| **100067** | 1 db. | 13 kg | **5411183869134** |

# Speciális ragasztók

## MITRE KIT




A Mitre Kit két termékből álló rendszer, amely tartalmaz egy magas viszkozitású cianoakrilát ragasztót és egy aktivátor aeroszolt. Magas végső kötőerő. Rendkívül gyors kötés. Alkalmazható függőleges felületeken is, a ragasztó nem csöpög, nem folyik meg

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Gérbe vágott faanyagok ragasztása.
- Fa alkatrészek rögzítése és javítása.
- Alkalmazható rendkívül gyors ragasztásokhoz többek között MDF, műanyagok, fém, fa, karton, papír és gumi anyagok esetében.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **155961** | aeroszol | 50/200 ml | **5411183176355** |
| **155883** | aeroszol | 100/400 ml | **5411183176348** |

## CONTACT SPRAY




A Contact Spray egy használatra kész, univerzális neoprén ragasztó spray. Jellemzői: Egyoldalú ragasztással ideiglenes, kétoldalú ragasztással pedig stabil ragasztószilárdsággal rendelkezik.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kényelmes ideiglenes vagy hosszútávú ragasztás papíron, kartonon, fotókon és plakátokon.
- Alkalmas lemez, parafa, beton, bőr, üveg és fém kötésére.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **132675** | aeroszol | 300 ml | **5411183152533** |

## SOUDAFIX P300SF - VEGYIDŰBEL




Poliészter bázisú vegyidűbel, nehéz tárgyak feszültségmentes rögzítéséhez. Terhelhetősége 1400 kg/dűbel betonban, könnyű és lyukacsos téglában. Javításhoz beton elemek esetén (szürke szín). Teljes kötés 45 perc (20 °C).

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Korlátok, kerítések, fűtőtestek, klíma, rácsok, antennák, napellenzők, előtetők, konzolok, stb. rögzítésére.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124953** | 12/Karton | 280 ml | **5411183120778** |

## SOUDAFIX VE400SF




Szupergyors kötésű vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagypont alatt is alkalmazható. Víz alatt is használható. ETA (European Technical Approval) által jóváhagyva. Alkalmazási hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **159442** | standard | 12 /Karton | **280ml** | **5411183184114** |

## KEVERŐSZÁR



5 csőr/csomag keverőszár a vegyidűbelhez.

| | | |
|---|---|---|
| **117375** | 5 db. | **5411183083042** |

## SZITAHÜVELY



5 hüvely/csomag 13x85 mm szitahüvely, lyukacsos téglához. alkalmas 6-10 mm szárakhoz. Optimalizálja az anyagfelhasználást es lehetővé teszi a legjobb ragasztóerő kialakulását.

| | | |
|---|---|---|
| **117431** | 5 db. | **5411183083486** |

# Hobbi epoxi ragasztók




## EPOXY RAPID

Ragasztja a fém, fa, farostlemez, kerámia, üveg, legtöbb műanyag, bőr, gumi, szövet felületeket, valamint a száraz betont és építési anyagokat. Vízálló, szuper erős, gyors kötés. Ellenáll a -50 °C és +70 °C közötti hőmérsékletnek.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124683** | 12/Karton | 20 g | **5411183078345** |




## EPOXY EXTRA STRONG

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50 °C és +70 °C közötti hőmérsékletnek.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124850** | 12/Karton | 30 g | **5411183078338** |




## EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Ragasztja az alumínium, réz, acél (rozsdamentes acél), fa, műanyag (kivéve PE, PP), porcelán, kerámia, égetett agyag, üveg,kő, beton felületeket. Gyorsan köt, vízálló, ellenáll a -40 °C és +120 °C közötti hőmérsékletnek. Ideális ragasztáshoz, javításhoz, hideg hegesztéshez, lyukak és rések tömítéséhez csövekben és járműveknél egyaránt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124851** | 12/Karton | 57 g | **5411183078376** |




## EPOXY LIQUID STEEL

Ragasztja a porcelán, kerámia, műanyag (kivéve PP, PE, teflon), kő, márvány, fa, bőr, fém felületeket. Vízálló, ellenáll a legtöbb oldószernek, a -50 °C és +70 °C közötti hőmérsékletnek.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **124932** | 12/Karton | 30 g | **5411183078369** |




## EPOFIX 82A

Transzparens, kétkomponensű epoxi hobbi ragasztó, fecskendős kivitelben. Jellemzője a gyors kötés, nagy ragasztóerővel. Számos anyag ragasztásához: porcelán, fém, fa, kerámia, üveg, műanyaghoz stb.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **127295** | 12/Karton | 24 ml | **5411183078383** |






T-REX®

GLUE

# T-Rex HYBRID

## KIS TUBUS, NAGY ERŐ!




- SMX Polimer alapú ragasztó
- Azonnali tapadás
- Tartós, rugalmas kötés
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Ragaszt nagyon nehéz anyagokat is, alátámasztás nélkül
- Kül- és beltérre egyaránt



ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

SOUDAL

# Szerelőragasztók

## T-REX ERŐS AZONNALI TAPADÓERŐ




- Szálerősített vízbázisú szerelőragasztó
- Azonnali tartóereje 350 kg/m²
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül és beltérre egyaránt
- Helyettesíti a csavart, szeget. Nincs szükség mechanikus alátámasztásra.

Képes rögzíteni nehéz anyagokat, úgy mint: tégla, padló és csempelap, természetes kövek, beton elemek, gipszkarton, fa rétegelt és tömör lemezek, MDF és OSB lemez, PVC és polisztirol. Nem tartalmaz oldószert. Vizes bázisú festékkel átfesthető. Könnyen tisztítható. Szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **125931** | 12/Karton | 380 g | **5411183123373** |

## T-REX GYORSKÖTÉSŰ




- Szálerősített oldószer tartalmú kontaktragasztó
- Nyitott idő - kb. 5 perc
- Azonnali tartóereje 125 kg/m²
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Alkalmas a legtöbb nedvszívó és nem nedvszívó felülethez
- Kül- és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő Vízálló ragasztáshoz is.

Ragaszt minden kémiailag ellenálló, porózus és nem porózus anyagot, úgy mint: beton, kerámia, fém, üveg, parafa, fa, a legtöbb műanyag (kivéve polisztirol), gipszkarton, OSB, MDF, stb. Teljes kötés 24 óra alatt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **125932** | 12/Karton | 380 g | **5411183123380** |

## T-REX TRANSZPARENS




- Szálerősített vízbázisú szerelőragasztó
- Teljes kötés után átlátszó
- Azonnali tartóereje 125 kg/m²
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Az egyik felület legyen nedvszívó
- Kül és Beltérre egyaránt
- Hézagkitöltő
- Nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás EC1 Plus

Képes megtartani szerkezeti és dekorációs anyagokat, úgy mint: Falazó és dekorációs panelek, fa, polysztirol, fém, kerámia, üveg, gipszkarton, parafa alapú anyagokat, PVC csatornát, vizes bázisú festékkel átfesthető, könnyen tisztítható, szagtalan. Teljes kötés 24 óra alatt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **125933** | 12/Karton | 310 g | **5411183123397** |

## T-REX GOLD




- SMX Polimer alapú ragasztó
- Azonnali tartóereje 400 kg/m²
- Tartós, rugalmas kötés
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Ragaszt nagyon nehéz anyagokat is, alátámasztás nélkül
- Kül- és beltérre egyaránt

Valamennyi fajta felülethez és anyaghoz. Alkalmas tetőfedő anyagok (tetőfedő lemezek, tetőcserepek, ereszek) ragasztásához. Lehetővé teszi nehéz elemek: téglák, kerámialapok, kőlapok, beton idomok és könnyű gipszkarton lapok, kemény farostlemezek, rétegelt lemezek, MDF lemezek, fa, PVC és habszivacs rögzítését. Vizes bázisú festékkel átfesthető, könnyen tisztítható, szagtalan. A teljes kötés 24 óra elteltével.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **146055** | 12/Karton | 290 ml | **5411183161856** |

## T-REX HYBRID




- SMX Polimer alapú ragasztó
- Azonnali tapadás
- Tartós, rugalmas kötés
- A felületek összenyomása után azonnal tart
- Ragaszt nagyon nehéz anyagokat is, alátámasztás nélkül
- Kül- és beltérre egyaránt

Valamennyi fajta felülethez és anyaghoz. Alkalmas tetőfedő anyagok (tetőfedő lemezek, tetőcserepek, ereszek) ragasztásához. Lehetővé teszi nehéz elemek: téglák, kerámialapok, kőlapok, beton idomok és könnyű gipszkarton lapok, kemény farostlemezek, rétegelt lemezek, MDF lemezek, fa, PVC és habszivacs rögzítését. Vizes bázisú festékkel átfesthető, könnyen tisztítható, szagtalan. A teljes kötés 24 óra elteltével.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **167340** | | 25 ml | **5411183192164** |

## T-REX NEHÉZ / KÖNNYŰ ANYAGOK




A **T-Rex Nehéz** anyagok az első szuper erős, szálerősített szerelőragasztó, amely 80% -ban újrahasznosított alapanyagokból készül. Ez a 100% -ban erős ragasztó alkalmas nehéz anyagok ragasztására akár 250 kg/m2 kezdeti tapadással.

A **T-Rex Könnyű** anyagok egy vizes bázisú szerelőragasztó újrahasznosított alapanyagokból. Kifejezetten alkalmas nedvszívó felületeken és dekorelemek ragasztására.

- 80% újrahasznosított anyag
- Bio alapú anyagot tartalmaz
- Kezdeti tapadás: 250 kg/m2 (**T-Rex nehéz**)
- Kezdeti tapadás: 125 kg/m2 (**T-Rex könnyű**)
- Közvetlenül felhordható az alapfelületre
- Kiválóan tapad a legtöbb nedvszívó felületen
- Beltéri használatra

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **157454** | **T-Rex Nehéz** | 12/Karton | 350 g | **5411183178540** |
| **157453** | **T-Rex könnyű** | 12/Karton | 350 g | **5411183178557** |




Fix ALL®

ALL you need is...
Fix ALL®.

Kövessen minket a
**Facebook-on!**
facebook.com/Soudalfixall

# Fix ALL®




## FIX ALL FLEXI

A FIX ALL Flexi egy kiváló minőségű, egy komponensű, kifejezetten rugalmas SMX® bázisú tömítőragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rendkívül erős tömítőragasztó fémek, műanyagok, faanyagok, kövek közé, akár közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is.
- Nyílászárótokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **111715** | 12/Karton | 290 ml | **5411183045163** |
| | bézs | **106324** | 12/Karton | 290 ml | **5411183009400** |
| | barna | **157540** | 12/Karton | 290 ml | **5411183179103** |
| | fekete | **157539** | 12/Karton | 290 ml | **5411183179097** |
| | szürke | **157541** | 12/Karton | 290 ml | **5411183179110** |
| | antracit | **166513** | 12/Karton | 290 ml | **5411183190917** |




## FIX ALL HIGH TACK

A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű, egykomponensű, kiemelkedő kezdeti tapadással bíró (150 kg/m²), SMX® bázisú tömítőragasztó, melynek a végső ragasztóereje 3200 kg/m².

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák között, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **119381** | 12/Karton | 290 ml | **5411183089532** |




## FIX ALL TURBO

A FIX ALL Turbo egy SMX® bázisú gyors kötésű ragasztó, mely 20 percen belül eléri kötési erejének 80%-át. Alkalmas szinte bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari felülethez, kiemelkedő, végleges ragasztó erővel.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **126857** | 12/Karton | 290 ml | **5411183124639** |




## FIX ALL CRYSTAL

A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű, víztiszta, egy komponensű, SMX® bázisú tömítőragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rendkívül erős tömítőragasztó fémek, műanyagok, keményfák, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | víztiszta | **119382** | 12/Karton | 290 ml | **5411183080549** |




## FIX ALL HIGH TACK CLEAR

A Fix ALL High Tack Clear egy kiváló minőségű, egykomponensű, neutrális, kötés után rugalmas SMX® Hibrid Polimer bázisú tömítő-ragasztó, rendkívül magas kezdeti tapadással (150 kg/m²). Végső ragasztóereje 3200 kg/m².

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztás fémek, műanyagok, keményfák között, közvetlenül egymáshoz történő ragasztás esetén is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | víztiszta | **131747** | 12/karton | 290 ml | **5411183139596** |




## FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS

A Fix ALL X-treme Power Express egy kiváló minőségű, egykomponensű, neutrális, kötés után tartósan rugalmas SMX Hibrid Polimer bázisú tömítő-ragasztó, extrém magas 400 kg/m² kezdeti tapadással és rendkívül gyorsan felépülő kötőerővel.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Ragasztás építőipari és fémipari területen.
- Rugalmas ragasztás tárgyak, panelek, profilok és más általánosan előforduló felület esetén.
- Rugalmas ragasztás a járműiparban: buszok, vonatok, teherautók, lakóautók, utánfutók, stb.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | fehér | **154348** | 12/Karton | 280 ml | **5411183171671** |




# SZERELŐRAGASZTÓ
# EXTREME POWER EXPRESS

- **EXTRÉM ERŐS KEZDETI TAPADÁS**
- **30 perc elteltével tart**
- **Ragasztás extrém helyzetben**
- **Tartósan rugalmas**
- **MINDEN alapanyag, MINDEN alapfelület***
- **Átfesthető**
- **Kültéren és beltéren**
- **Egyenetlen felületeken is**
- **Időjárás- és vízálló**

A Fix ALL® X-Treme Power Express univerzális megoldás minden kültéri és beltéri ragasztáshoz és rögzítéshez. Minden körülmény között használható minden felületen, akár nedves felületen is. Alkalmas extrém nehéz anyagok ragasztására alátámasztás nélkül. Kezdeti tapadóereje 400 kg/m², 30 perc után tart, a felület tovább munkálható. Teljes kötés után a ragasztás sokkal erősebb.



# Fix ALL®

## FIX ALL FLOOR & WALL

A Fix All Padló- és falburkolat ragasztó egy egykomponensű, nagy ragasztóerővel rendelkező, SMX® bázisú, semleges kémhatású, teljes mértékben rugalmas ragasztó. Univerzálisan alkalmazható minden alapfelületen és építőanyagon.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- A legtöbb építőanyag ragasztására porózus és tömör felületen egyaránt.
- Vízszintes felületen: hidegburkolat, természetes kő burkolat, szőnyeg stb.
- Függőleges felületen: minden falburkolat és panel, „Inox" panelek stb.
- Nedves felületen is alkalmazható (pl. vizes helyiségekben).




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| fehér | 157737 | 1,5 kg | 5411183179431 |
| fehér | 157735 | 4 kg | 5411183179424 |
| fehér | 157738 | 15 kg | 5411183179455 |

# Fix ALL® tubusos

## FIX ALL FLEXI, CRYSTAL, TURBO, HIGH TACK




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fehér | Flexi | 134135 | 12/Karton | 125 ml | 5411183148070 |
| víztiszta | Crystal | 134134 | 12/Karton | 125 ml | 5411183148086 |
| fehér | Turbo | 134137 | 12/Karton | 125 ml | 5411183148094 |
| fehér | High Tack | 153977 | 12/Karton | 125 ml | 5411183170933 |

# Fix ALL® ragasztószalag

## FIX ALL ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓSZALAG

A FIX ALL Átlátszó Ragasztószalag Gyors és egyszerű megoldás különféle anyagok felszerelésére és ragasztására (üveg, tükör, csempe, kő, acél, legtöbb fém, bevonatos fa, furnér és a legtöbb műanyag). A Fix ALL Ragasztószalag biztosítja a rendkívül tartós és ellenálló tapadást a felületen, ultraerős ragasztást tesz lehetővé kültéren és beltéren egyaránt.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| transzparens | 155603 | 1,5 m | 5411183175327 |

## FIX ALL ULTRAERŐS RAGASZTÓSZALAG

A FIX ALL Ultraerős Ragasztószalag Gyors és egyszerű megoldás különféle anyagok felszerelésére és ragasztására (üveg, tükör, csempe, kő, acél, legtöbb fém, bevonatos fa, furnér és a legtöbb műanyag). A Fix ALL Ragasztószalag biztosítja a rendkívül tartós és ellenálló tapadást a felületen, ultraerős ragasztást tesz lehetővé kültéren és beltéren egyaránt.




| | | | |
|---|---|---|---|
| fehér | 155604 | 1,5 m | 5411183175334 |




# SPECIÁLIS HIBRID POLIMER RAGASZTÓK

# Speciális hibrid polimerek

## POOL FIX




A Pool Fix egy kiváló minőségű, kristálytiszta, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX polimer alapú tömítőragasztó. Kitűnő ragasztás szinte minden felületre, akár nedves körülmények között is. Teljes kötés után tartósan rugalmas marad. Festhető, nem tartalmaz oldószereket, izocianátot, halogént és savakat.

**ALKALMAZÁSA:**

- Mozaik csempék, kerámiák, beton lépcsők ragasztása és tömítése, sérült fém és poliészter felületek javítása.
- Színe: világoskék, teljes kötés után átlátszó.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| transzparens | **132196** | 6/Karton | 290 ml | **5411183142008** |

## GREEN FIX




A Green Fix egy nagy nyírószilárdságú SMX hibrid polimer ragasztó. Alkalmas kültéri és beltéri használatra egyaránt. Könnyen alkalmazható, teljes kötés után tartósan elasztikus marad.

**ALKALMAZÁSA:**

- Mesterséges fű ragasztására a legtöbb típusú felületen (kivéve PE, PP, PTFE és bitumen).
- Nem alkalmas hivatásos sportpályákra.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| zöld | **144701** | 6/Karton | 290 ml | **5411183160033** |

## METAL FIX




A Metal Fix egy rendkívül erős SMX polimer alapú ragasztó, kiemelkedő kezdeti szilárdsággal (> 150kg/m²). Alkalmas nehéz anyagok mechanikai rögzítésére. Nem igényel alapozót. Nedves alapfelületen is alkalmazható. Teljes kötés után rugalmas marad. Vizes bázisú festékekkel festhető. Ellenáll az UV-nak és a külső környezeti tényezőknek is.

**ALKALMAZÁSA:**

- Fémfelületek ragasztására az építőiparban.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| szürke | **132436** | 6/Karton | 290 ml | **5411183126510** |

## MIRROR FIX




A Mirror Fix egy kiváló minőségű, semleges, egykomponensű SMX polimer bázisú ragasztó. Kompatibilis az összes tükör típussal. Nem igényel alapozót. Nem tartalmaz oldószert, izocianátot és szilikont, melynek köszönhetően nem áll fenn a tükör felületének roncsolása.

**ALKALMAZÁSA:**

- Minden típusú tükör ragasztására és tömítésére.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fehér | **132437** | 6/Karton | 290 ml | **5411183144002** |

## ZINC FIX




A Cink Fix egy kiváló minőségű, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX hibrid polimer alapú tömítőanyag. Nem igényel alapozót. Nedves alapfelületen is alkalmazható. Teljes kötés után rugalmas marad. Vizes bázisú festékekkel festhető. Ellenáll az UV-nak és a külső környezeti tényezőknek is.

**ALKALMAZÁSA:**

- Ereszcsatorna rendszerek ragasztása és tömítése.
- Nem porózus alapfelületeken is.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cink szürke | **134631** | 6/Karton | 290 ml | **5411183030107** |

## ULTRA REPAIR ADHESIVE




Az Ultra Repair Adhesive egy kiváló minőségű, átlátszó, semleges, rugalmas, egykomponensű SMX® bázisú ragasztó. Rendkívül erős, az alkalmazás után 1,5 órával már terhelhető. Teljes kötés után rugalmas marad.

**ALKALMAZÁSA:**

- A leggyakoribb anyagok, például a gumi, bőr, műbőr, parafa, műanyag felületekre.
- Szintén alkalmas üveg, polikarbonát, PMMA, porcelán, kerámia ragasztására.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| transzparens | **137316** | 10/Karton | 20 ml | **5411183077492** |



# PURHABOK

# Pisztolyos és kézi purhabok




## PISZTOLYHAB DIY YELLOW

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő, mázolt felületekhez. A „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 °C fokig).

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablak keretnél és párkánynál.
- Lyukak és rések tömítésére.
- Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához.
- Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz- és csatornahálózatok szigeteléseként.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **122880** | pisztoly | 750 ml | **5411183107250** |
| **123013** | pisztoly (-10 °C) | 750 ml | **5411183107403** |




## TURBO PURHAB

A Turbo Purhab tökéletes a rések, lyukak, repedések, hézagok és üregek gyors és egyszerű kitöltésére mindenféle építőanyagban. Előre megnedvesített hézagnál a hab már 10 perc után vágható.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Ideális tetők, panelek és hullámlemezek szigetelésére.
- Ablak- és ajtókeretek szél- és huzatálló csatlakozásaira.
- Csőátvezetések nyitott tereinek kitöltésére.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **168658** | pisztoly | 750 ml | **5411183195677** |




## SZÓRHATÓ SZIGETELŐHAB

A Szórható Szigetelőhab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész, szórható purhab. Alkalmas szinte minden felület szigetelésére, javítja a hőszigetelést és csökkenti hőhidak kialakulását. A flakon csavarmenetes kialakításának köszönhetően alkalmazható szabványos purhabpisztollyal. A tartozék szórófej segítségével függőlegesen és vízszintesen is felhordható szabálytalan és nehezen hozzáférhető felületekre egyaránt.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Hőszigetelő bevonat szinte minden felületen.
- Problémás, szabálytalan vagy nehezen hozzáférhető építőipari szerkezetek szigetelése
- Beton, falazat, kő, fa, EPS, gipszkarton panel, legtöbb fémlemez, gipszkarton, merev PVC
- Csövek, tetőterek, pincék, teraszok, garázsok, ciszternák és hajók szigetelése.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **159405** | Genius | 700 ml | **5411183183841** |
| **155984** | pisztoly | 700 ml | **5411183174474** |




## SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

A Soudal P60 pisztolyhab egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab. Alapváltozata csavaros rendszerű, hagyományos PU-pisztolyokhoz. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP). Magas hő és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium).
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt.
- Hűtés és fűtéstechnikában a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.

Szuper feszes szelep

| | | | |
|---|---|---|---|
| **103244** | pisztoly | 750 ml | **5411183033542** |
| **108896** | pisztoly (-10 °C) | 750 ml | **5411183037366** |
| **117913** | click | 750 ml | **5411183085428** |
| **118285** | click (-10 °C) | 750 ml | **5411183086364** |




## SOUDAFOAM FR HY TŰZGÁTLÓ

Egykomponensű önduzzadó, használatra kész tűzgátló poliuretán hab amely az EN 1366-4 előírásnak megfelel, amely 229 percig ellenáll a heves tűznek.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tűzgátló tömítés a falak, padlók és mennyezetek közötti rések között
- Üregek kitöltése tűzgátló ajtók körül

| | | | |
|---|---|---|---|
| **156200** | pisztoly | 750 ml | **5411183176621** |
| **110203** | click | 750 ml | **5411183040076** |
| **156201** | aeroszol | 750 ml | **5411183176638** |




## SOUDAFOAM X-TRA 750 CLICK

Az X-Tra 750 Click & Fix Pisztolyhab, egy egykomponensű, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab bajonettzárral, amely a flakonból egy erre alkalmas CLICK&FIX PU pisztoly segítségével használható fel. A 750ml-es pisztolyhabokkal egyenértékű kiadósság.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére.
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Szigetelőanyagok rögzítésére, ragasztására.
- Hangszigetelő rétegként motoroknál.
- Hűtés- és fűtéstechnikában a szigetelés optimalizálására.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **114541** | click | 500 ml | **5411183067097** |

# IGEN!

## 1 KEZES GENIUS PURHABOK

1. EGYKEZES HASZNÁLAT



2. MAXIMÁLIS PONTOSSÁG



3. ÚJRAHASZNÁLATÓ 6 HÉTIG



# Genius Purhabok




## PURHAB GENIUS GUN

Egykomponensű, Genius Gun adapterrel szerelt, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő PU hab nagy tágulási képességgel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégla, kő és mázolt felületekhez. A „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 °C fokig).

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Szereléshez és tömítéshez, az ajtó és ablakkeretnél és párkánynál.
- Lyukak és rések tömítésére.
- Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére és rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz- és csatornahálózatok szigeteléseként.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **109710** | genius gun | 300 ml | **5411183038530** |
| **103249** | genius gun | 500 ml | **5411183033573** |
| **103250** | genius gun | 750 ml | **5411183033580** |
| **108895** | genius gun -10 °C | 750 ml | **5411183037359** |




## SOUDAFOAM COMFORT

Alacsony terjedésű, minden évszakban használható Genius Gun adapterrel szerelt szerelőhab, ami precíz adagolást és visszazárhatóságot tesz lehetővé minden alkalommal, amikor a munka szünetel. A csomagolás lehetővé teszi, hogy a részben kiürült terméket későbbi használatra félretegyük anélkül, hogy a szelep sérülne, eltömődne. Kényelmesen és biztonságosan használható akár egy kézzel is, akár egy profi pisztoly. Az univerzális, négy évszakos összetétel lehetővé teszi a széles hőmérséklet tartományban való felhasználását -10 °C és +30 °C között.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Általános hang és hőszigetelésre.
- Tömítésre, falazat, födém, kádak, zuhanytálcák, kábel és csőátvezetések, fűtési elemekhez.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **123911** | genius gun | 750 ml | **5411183108592** |




## AKNA PURHAB

Az AKNA PURHAB egy használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak és a természetben előforduló savaknak.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőáttörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **127287** | genius gun | 750 ml | **5411183126176** |




## MEGA PURHAB


Szerelő ragasztóhab fokozott kiadósággal és (multi pozíciós) kivitelben, mely lehetővé teszi, hogy bármilyen helyzetben használhassuk a terméket!

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Tömítéshez és rögzítéshez ablak és ajtókeretekhez, fa, PVC, és alumínium esetén
- Üreges vázszerkezetek hang és hőszigetelő kitöltéséhez ill. kádak, zuhanytálcák alá
- Hő és hangszigeteléshez falcsatlakozáshoz, padló és födém esetén, tetőtérbe
- Ragasztáshoz és tömítéshez párkányt, könyöklő, redőny, spaletta, lépcső esetén
- Hőszigetelésként fűtés és melegvíz rendszerekhez, fürdő és vizes helységekben
- Csőáttörések kitöltéséhez, födém és fal esetén stb.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **112652** | genius gun | 600 ml | **5411183048768** |



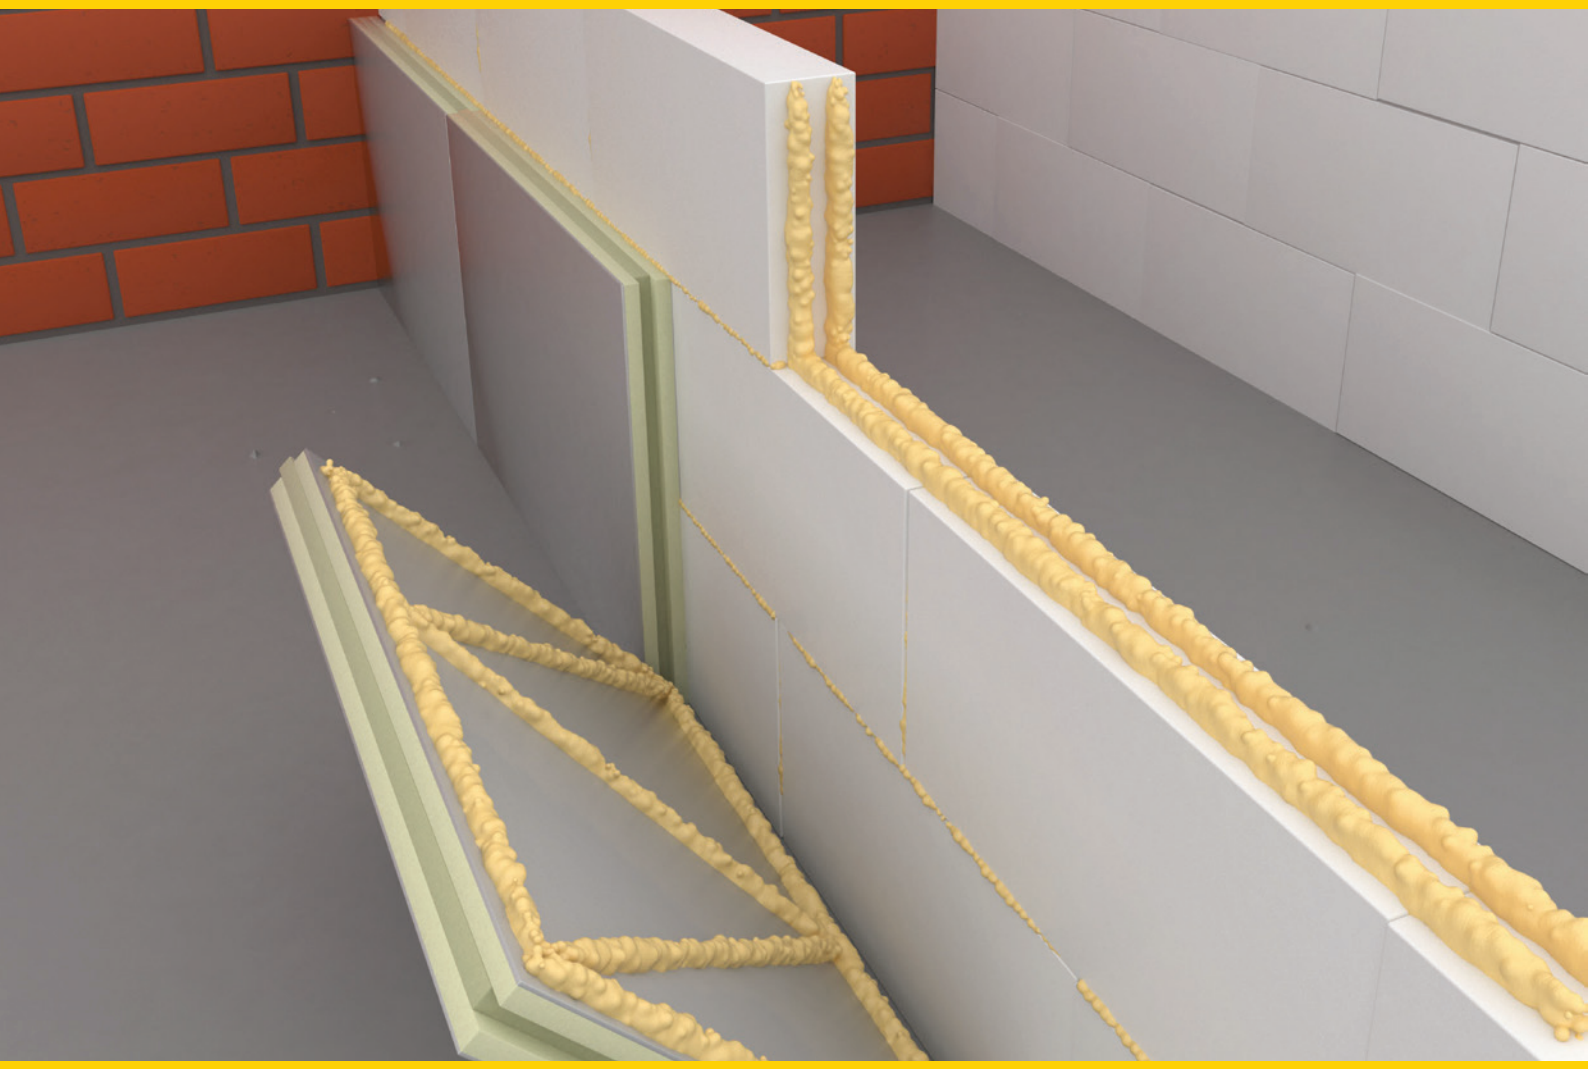

# RAGASZTÓHABOK

# Ragasztóhabok

## SOUDABOND EASY GENIUS GUN




Egykomponensű, B2-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **160510** | genius gun | 500 ml | **5411183185913** |
| **121419** | genius gun | 750 ml | **5411183092150** |

## SOUDABOND EASY PISZTOLYHAB




Egykomponensű, B1-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **123126** | pisztoly | 750 ml | **5411183108608** |

## GIPSZKARTON RAGASZTÓHAB




A Soudal Genius Gun Gipszkarton Ragasztóhab egy használatra kész, egykomponensű, poliuretán ragasztóhab, mely tiszta, hatékony és gazdaságos módon biztosítja szigetelő lapok és gipszkarton táblák végleges rögzítését.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és gazdaságos végleges rögzítése
- Alkalmas gipszkarton lapok, gipszrost lapok ragasztására és más szárazépítészeti kivitelezésre
- Alkalmas polisztirén (EPS+XPS), poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú szigetelőtáblák ragasztására
- Alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, mészhomok, gipsz, stb.) ragasztására terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, előtét falak, stb.
- Alkalmas üregek, rések, hézagok kitöltésére szigetelőlapok között

| | | | |
|---|---|---|---|
| **152935** | genius gun | 750 ml | **5411183168015** |

## SOUDABOND EASY PISZTOLYHAB




Egykomponensű, B2-es besorolású, önexpanzionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Tégla és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.
- Téli formula -10 °C-ig használható.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **137975** | pisztoly -10 °C | 750 ml | **5411183155862** |

## SOUDABOND TURBO GENIUS GUN




A Soudabond Turbo Genius Gun egy gyorskötésű, használatra kész, poliuretán ragasztóhab, a speciálisan tervezett és szabadalmaztatott Genius Gun kialakítás biztosítja precíz adagolhatóságot és szükségtelenné teszi további pisztoly használatát.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- használatra kész előkészítés nélkül minden általános építőipari felületen megtapad például beton, fa, fém és műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE), akár nedves felületen is használható
- Hőszigetelő táblák (lábazati, beltéri, terheletlen kültéri)
- Gipszkarton
- Dekorációs elemek
- Mennyezeti és fali stukkók
- Lábazati szegők és díszlécek
- Beltéri terheletlen válaszfalak

| | | | |
|---|---|---|---|
| **155968** | genius gun | 750 ml | **5411183175839** |

## SOUDABOND TURBO RAGASZTÓHAB




A Soudabond Turbo villámgyors ragasztóhab. Egy gyorskötésű, használatra kész, egykomponensű, poliuretán ragasztóhab mely tiszta, hatékony és gazdaságos módon biztosítja a szigetelő lapok és gipszkarton táblák végleges rögzítését.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Könnyű díszítő elemek, díszlécek, stukkók, szegők ragasztása falakhoz és mennyezetekre
- 1,5 $m^2$-nél kisebb gipszkarton táblák és szigetelő lapok gyors, hatékony és gazdaságos végleges rögzítése
- Alkalmas gipszkarton lapok, gipszrost lapok ragasztására és más szárazépítészeti kivitelezésre
- Alkalmas polisztirén (EPS+XPS), poliuretán (PUR, PIR) és fenolgyantahab alapú szigetelőtáblák ragasztására
- Alkalmas precíziós téglák (pórusbeton, mészhomok, gipsz stb.) ragasztására terheletlen falak építéséhez, úgymint beltéri válaszfalak, előtét falak, stb.
- Alkalmas üregek, rések, hézagok kitöltésére szigetelőlapok között.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **153084** | pisztoly | 750 ml | **5411183168480** |

# SOUDABOND TURBO GENIUS GENIUS RAGASZTÓHAB




**VILLÁMGYORS! 1-3 PERCEN BELÜL KIVÁLÓAN TAPAD, REMEKÜL HASZNÁLHATÓ.**

ÉPÍTKEZÉS




HŐSZIGETELÉS



RÖGZÍTÉS






1 KÉZZEL HASZNÁLHATÓ ÉS VISSZAZÁRHATÓ KÉZI RAGASZTÓHAB




1 FLAKON = 12 M² TÁBLÁS BURKOLAT RAGASZTÁSA





HASZNÁLATRA KÉSZ: NINCS SZÜKSÉG VÍZRE, ELEKTROMOSSÁGRA, KEVERGETÉSRE





1 FLAKON = 25 KG ZSÁKOS RAGASZTÓ

# GIPSZKARTON RAGASZTÓHAB



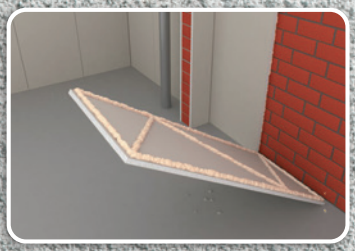



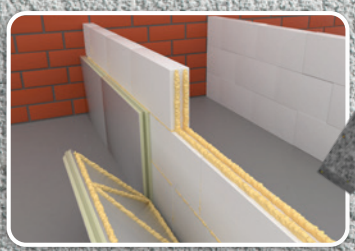




SOUDAL

# ÚJ KÜLSŐ!




## ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

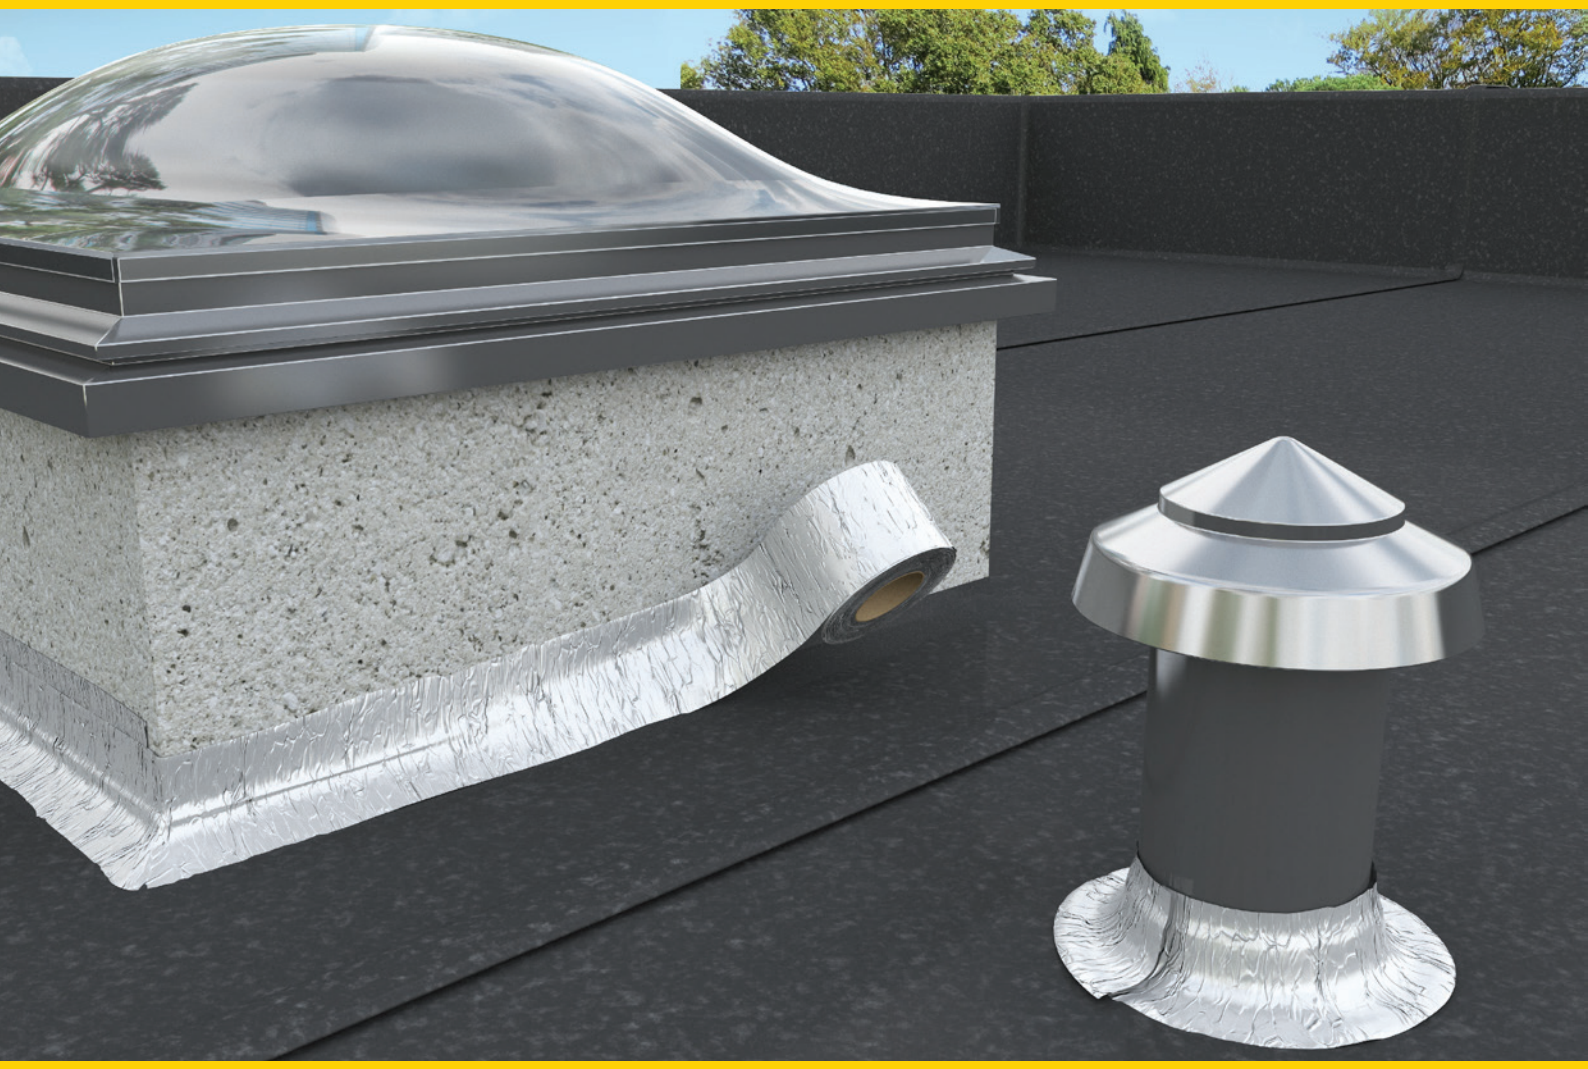

# TETŐSZIGETELŐK

# Tetőszigetelők

## BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ




A Soudal zsindelyragasztó rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez. Alkalmazható csempe, beton, tégla, fa, műanyag poliuretán hab, valamint számos további építési anyaghoz. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Hidegragasztó minden bitumenes vízszigetelés, tetőcserép lezárásához, rések és repedések tömítésére, valamint ereszcsatornák összekötésére.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| fekete | **106650** | 15/Karton | 280 ml | **5411183035355** |

## AQUAFIX TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ




Kiváló minőségű, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízelvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén.
- Rendkívül jó tapadás szinte minden homlokzati anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.)
- Nedves felületen, valamint esőben is használható.
- Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére.
- Falszerkezetekben is alkalmazható

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| transzparens | **117979** | 15/Karton | 280 ml | **5411183085565** |

## COLOZINC




A Colozinc tetőlemez tömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, nagy ragasztóerejű, SMX® bázisú, vegyileg semleges tömítőragasztó.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tökéletes ragasztó lemezfedésekhez, különösen galvanizált fém felületekhez, kerámia cserepekhez, számos más, építkezésen előforduló felülethez (kivéve PE, PP és PTFE).
- Jó tapadás nedves felületeken is. UV-álló, gyakorlatilag bármilyen festékkel kezelhető.
- Ereszcsatornák és légtechnikai csatornák csatlakozásainak tömítésére is kiválóan alkalmas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| szürke | **124898** | 12/Karton | 290 ml | **5411183120495** |

## COLOTUILE CSERÉPRAGASZTÓ




A Colotuile egy kiváló minőségű, rugalmas, egykomponensű poliuretán bázisú cserépragasztó, mely tömít is.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tömítésre és ragasztásra kerámia cserepekhez.
- Helyettesít sokféle mechanikus rögzítést.
- Festhető.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| piros | **106335** | 12/Karton | 300 ml | **5411183009455** |

## WASSER STOP




Vízálló, rugalmas bevonat szintetikus gyanta és üvegszál erősítéssel, gyors és tartós javításokhoz minden tetőfelületen, lapostető és teraszon, még fagyos, esős időben is.

**JELLEMZŐK:**

- Használatrakész az azonnali kárelhárításhoz
- Tapad minden tető felülethez: kátrány, bitumen, beton, kő, azbeszt, bádog, galvanizált fémek, üveg, stb...
- UV stabil és ellenáll az időjárás változásnak.
- Használható minden időjárási körülmény közepette, -15 °C-ig, esős időben is.
- Gyors, akár tartós tetőjavításhoz, teraszhoz, fugákhoz, stb...

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| szürke | **103522** | 6/Karton | 750 g | **5411183013087** |
| szürke | **104732** | 4/Karton | 4 kg | **5411183013643** |

## SILICOAT




A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ, mészkövet, homokkövet, cserepet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| transzparens | **101076** | 6/Karton | 1 l | **5411183030985** |

# Tetőszigetelők




## SOUDABAND

A Soudaband egy öntapadó tömítőszalag, bitumen elasztomer anyagból készült alumínium fólia. Tetőelemek (kémények, kupolák, ereszcsatornák) összeillesztésénél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére szolgál. Gyors eredményt érhetünk el vele.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

• Bitumenbázisú tetőanyagokhoz, minden fajta építőanyaghoz. • Hasadékok, repedések, rések elzárásával azok vízállóvá, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóvá tehetők. • Tetőelemek (kémény, tetőablakok, kupolák, szigetelőelemek) körüli hézagok kitöltésére. • Vízelvezető csatornák tömítésére. • Összeillesztésnél keletkezett hézagok lefedésére.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | grafit | **101613** | 7,5 cm x 10 m | **5411183032057** |
| | grafit | **101614** | 10 cm x 10 m | **5411183032040** |
| | grafit | **108218** | 15 cm x 10 m | **5411183030503** |
| | grafit | **101154** | 22,5 cm x 10 m | **5411183031258** |
| | grafit | **108140** | 30 cm x 10 m | **5411183030121** |
| | alu | **106913** | 5 cm x 10 m | **5411183035614** |
| | alu | **101161** | 7,5 cm x 10 m | **5411183031265** |
| | alu | **101182** | 10 cm x 10 m | **5411183042797** |
| | alu | **101187** | 15 cm x 10 m | **5411183042803** |
| | alu | **101194** | 22,5 cm x 10 m | **5411183042810** |
| | alu | **101195** | 30 cm x 10 m | **5411183042827** |
| | terrakotta | **101618** | 7,5 cm x 10 m | **5411183032033** |
| | terrakotta | **108141** | 10 cm x 10 m | **5411183030138** |
| | terrakotta | **100011** | 15 cm x 10 m | **5411183031173** |
| | terrakotta | **108142** | 22,5 cm x 10 m | **5411183030145** |
| | terrakotta | **108086** | 30 cm x 10 m | **5411183029774** |
| | barna | **121856** | 7,5 cm x 10 m | **5411183101814** |
| | barna | **121855** | 10 cm x 10 m | **5411183101807** |
| | barna | **121852** | 15 cm x 10 m | **5411183101777** |
| | barna | **121853** | 22,5 cm x 10 m | **5411183101784** |
| | barna | **121854** | 30 cm x 10 m | **5411183101791** |




## BUTYBAND ALU

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás hatásaival szemben ellenállóvá tehetők.
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására.
- Vízelvezető csatornák tömítésére.
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére.
- Üvegszerkezetek tömítésére.
- Bádog átfedések és repedések tömítésére a konténergyártásban, lakókocsigyártásban és fémszerkezetekben.
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére.
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | alu | **111083** | 7,5 cm x 10 m | **5411183042155** |
| | alu | **111084** | 10 cm x 10 m | **5411183042797** |
| | alu | **111085** | 15 cm x 10 m | **5411183042803** |
| | alu | **111086** | 22,5 cm x 10 m | **5411183042810** |
| | alu | **111087** | 30 cm x 10 m | **5411183042827** |
| | grafit | **111088** | 7,5 cm x 10 m | **5411183042834** |
| | grafit | **111089** | 10 cm x 10 m | **5411183042841** |
| | grafit | **111090** | 15 cm x 10 m | **5411183042858** |
| | grafit | **111091** | 22,5 cm x 10 m | **5411183042865** |
| | grafit | **111092** | 30 cm x 10 m | **5411183042872** |



SOUDAL

WWW.SOUDAL.HU

## TETŐSZIGETELŐK

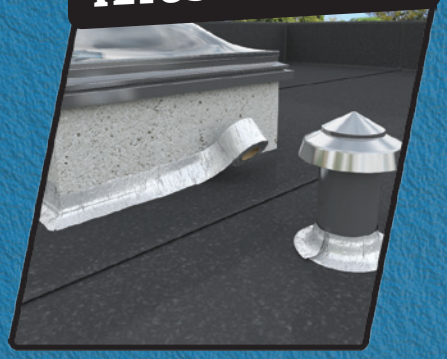


## TETŐRAGASZTÓK






# ÉPÍTSÜK EGYÜTT A JÖVŐT!

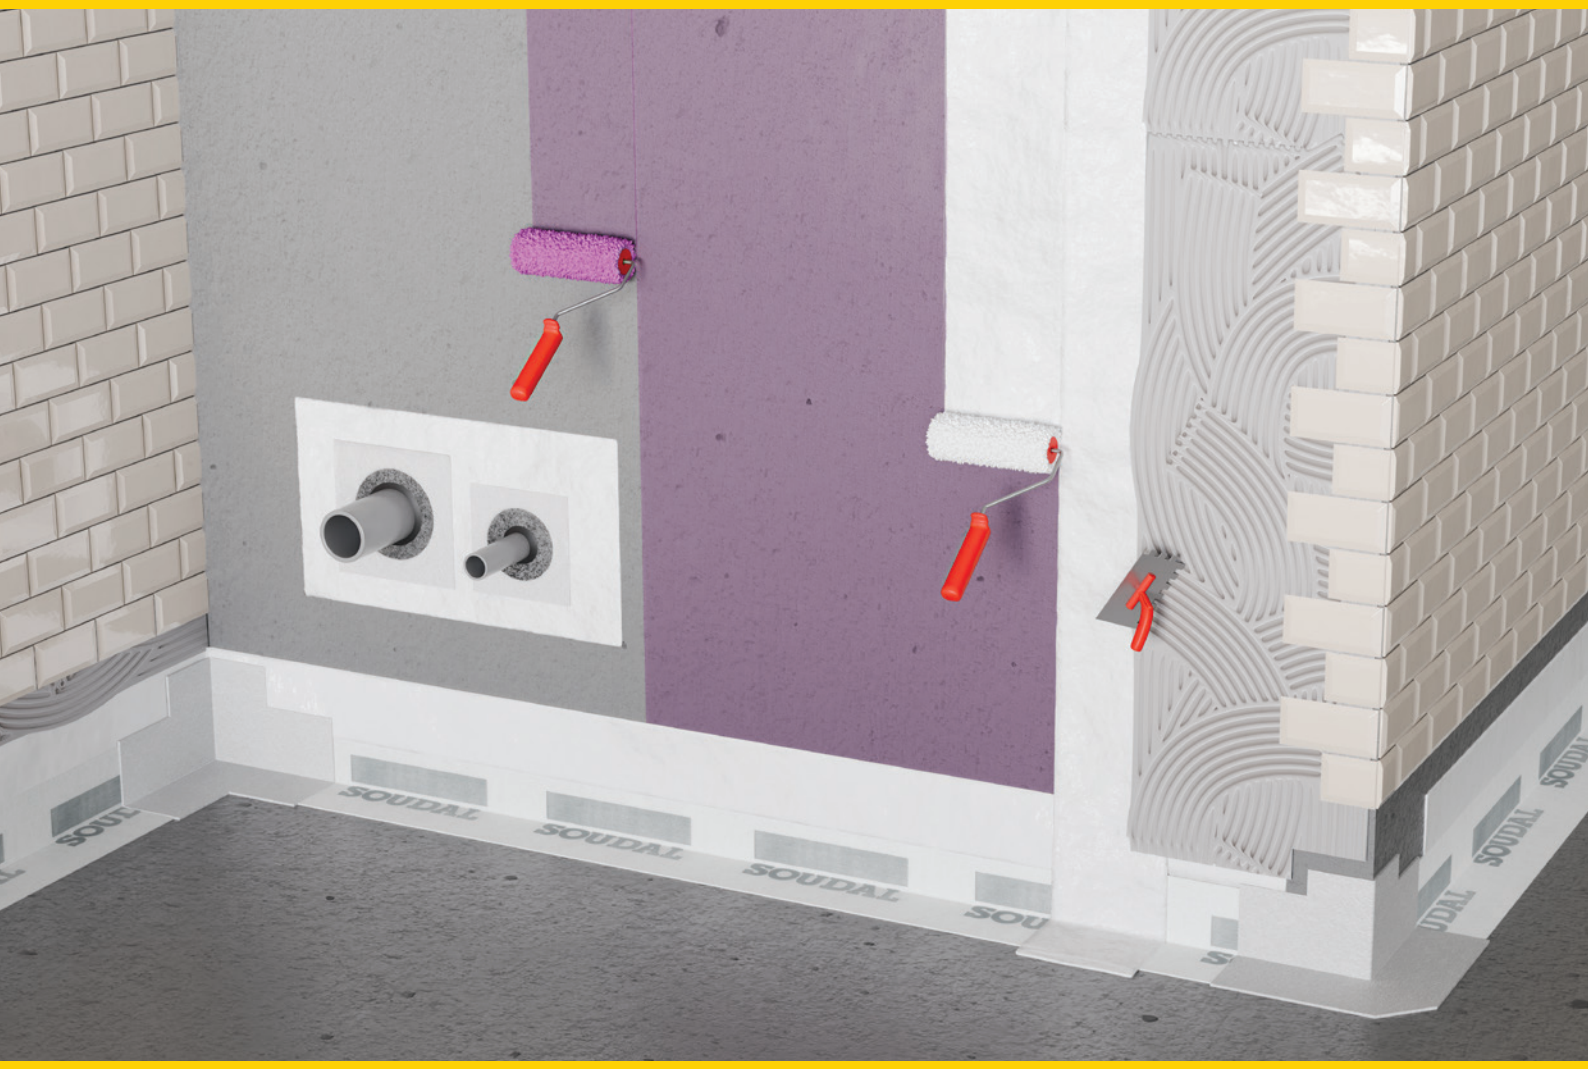


# FÜRDŐSZOBA VÍZSZIGETELŐ RENDSZER

# Vízszigetelő termékek




## SOUDAPRIM DP Mélyalapozó

Gyors és mélyen beszívódó akril alapozó olyan porózus felületek impregnálására, mint a padló, esztrich, vakolat és gipszkarton. Teljesen beszivárog a felületbe, így biztosítván a teljes szilárdságot illetve csökkentve a felület nedvszívó képességét.

**ALKALMAZÁSA:**

- Padló és beltéri falak mélyalapozására, folyékony fólia használata előtt, csempék és padlólapok alá, festést és tapétázást megelőzően.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **126575** | 8/Karton | 1 l | **5411183124073** |
| **126574** | 4/Karton | 5 l | **5411183124080** |




## SOUDAGUM LM Folyékony Fólia

Rugalmas vízzáró fólia, mely szigetelést biztosít minden olyan porózus felületen, mint pl a beton, kő, tégla, gipszkarton és OSB. Kiválóan tapad a ragasztóhoz, habarcshoz, betonhoz, ill. fugákhoz.

**ALKALMAZÁSA:**

- Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez.
- Kerámia járólapok, padlólapok, laminált padlók és kárpit szőnyegek alá.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **126582** | 6/Karton | 1,3 kg | **5411183124097** |
| **126581** | 4/Karton | 4 kg | **5411183124103** |
| **126580** | 1/Karton | 13 kg | **5411183124110** |




## SOUDATAPE ST

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag, hajlatok, ívek erősítésére. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **126579** | 10/Karton | 120mm x 10 m | **5411183124127** |




## SOUDATAPE IC Belső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (belső sarok), a falak és padlók vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **126578** | 10/Karton | 2 x 120 x 120 mm | **5411183124134** |




## SOUDATAPE OC Külső Sarok

Mechanikailag erős, rugalmas vízzáró szalag (külső sarok), a falak és padlók vízzáró csatlakozásának biztosítása érdekében. Konyhák, fürdőszobák, mosókonyhák és egyéb vizes helyiségek vízzáró szigeteléséhez (kültérre is).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **126577** | 10/Karton | 2 x 105 x 105 mm | **5411183124141** |




## SOUDATAPE PD Membrán csőátvezetésekhez

Mechanikusan erős és rugalmas poliuretán membrán a vízvezetékek fal áttöréseihez és kiállásaihoz vízszigetelés céljából.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **126576** | 10/Karton | 2 x PD 100<br>+ 1 x PD 150 | **5411183124158** |




# TECHNIKAI SPRAY-K

# PSSST...

## MEGODLÁSOK MINDEN FELADATRA



# Ipari spray-k

## FAGYASZTÓ SPRAY




Hibaelhárító spray azonnali "hidegsokk" hatással.

**JELLEMZŐK:**

- A kezelt felület hőmérsékletét akár -50°C-ra csökkenti.
- Mikrorepedéseket okoz a rozsdás, korrodált felületeken.
- Szagtalan.
- Fellazítja az összeszorult alkatrészeket.
- Megakadályozza az elektromos alkatrészek túlmelegedését és a hegesztés során keletkező hőkárosodást.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **159385** | Freeze Spray | 6/doboz | 400 ml | **5411183184121** |

## MATT CINK SPRAY




A Zinc Spray egy kiváló minőségű, permetezhető bevonat cink tartalommal (98% cink).

**JELLEMZŐK:**

- Jó ellenállás a mechanikai ütésekkel, dörzsöléssel és maródással szemben.
- Nagyon gazdaságos, hatékony és megbízható.
- Ponthegesztéshez is alkalmas.
- Jó elektromos vezető.
- 98% cinket tartalmaz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **155885** | Zinc Spray (matt) | 6/doboz | 400 ml | **5411183175983** |

## FÉNYES ALU-CINK SPRAY




Az Alu-Zinc Spray egy kiváló minőségű, permetezhető bevonat alumínium-cink tartalommal.

**JELLEMZŐK:**

- Fényes bevonatot biztosít.
- Jó ellenállás a mechanikai ütésekkel, dörzsöléssel és maródással szemben.
- Nagyon gazdaságos, hatékony és megbízható.
- Ponthegesztéshez is alkalmas.
- Jó elektromos vezető.
- Rozsdára használható.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **154608** | Alu-Zinc Spray (shiny) | 6/doboz | 400 ml | **5411183173224** |

## KONTAKT SPRAY




A Contact Spray egy univerzális spray az elektromos érintkezési felületek tisztítására és karbantartására.

**JELLEMZŐK:**

- Rozsda- és korrózióálló.
- Javítja az elektromos átvitelt.
- Megakadályozza a feszültségvesztést.
- Csökkenti a nedvességet.
- Nem maró hatású.
- Vízlepergető.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **162059** | Contact Spray | 6/doboz | 400 ml | **5411183189553** |

## CSAVARLAZÍTÓ SPRAY




A Degrip All egy kiváló minőségű csavarlazító olaj, amely feloldja a rozsdát és a korróziót.

**JELLEMZŐK:**

- Kiváló behatoló képesség.
- Feloldja a rozsdát és a korróziót.
- Véd.
- Rozsda- és korrózióálló.
- Kültéri és beltéri használatra.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **123675** | Degrip All | 6/doboz | 400 ml | **5411183111172** |

## VÁGÓ ÉS ÜREGELŐ SPRAY




A Cutting Oil egy kiváló minőségű vágó-üregelő spray, mely megakadályozza a fémek túlmelegedését marás és fúrás közben.

**JELLEMZŐK:**

- Csökkenti a súrlódást és a kopást.
- Kiváló hőelvezető jellemzők.
- Különleges tulajdonságai megakadályozzák a nemkívánatos olajköd képződését.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **130719** | Cutting Oil | 6/doboz | 400 ml | **5411183135598** |

# Ápoló és kenő spray-k

## VAZELIN SPRAY




Áttetsző, zsírzó és felületvédelmet biztosító spray. Védelmet nyújt a víz, az időjárás, hígított savak és lúgokellen, valamint meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát. Alkalmazható max. 150 °C hőmérsékletig.

**JELLEMZŐK:**

- Vazelin bázisú
- Átlátszó|Ken és véd
- Magas hőállóság
- Szilikonmentes
- A spray bármilyen szögben használható (360°)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **122611** | Vazeline Spray | 6/doboz | 400 ml | **5411183089242** |

## SZILIKON SPRAY




Áttetsző, magas minőségű szilikon olajat tartalmazó spray. Csökkenti a súrlódást és megakadályozza a kopást gumi és műanyag alkatrészeken.

**JELLEMZŐK:**

- Szilikonolaj bázis
- Átlátszó|Ken és véd
- Nagyon magas hőállóság
- A spray bármilyen szögben használható (360°)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **123762** | Silicone Spray | 6/doboz | 400 ml | **5411183111936** |

## SZÁRAZ KENŐANYAG SPRAY




Nagyon hatékony és tartós szilikon és ásványiolaj mentes kenőanyag.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Alkalmas a súrlódási pontok száraz kenésére.
- Olyan alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a szilikon tartalmú termékek nem kívánatosak.
- Kenőanyagként és formaleválasztóként is használható, a faés
- műanyagipar számos különböző gépein.
- Használható fémekhez, műanyaghoz, gumihoz stb.
- Ideális csúszó tető- és üléssínekhez, tolóajtókhoz, ablakbillentő mechanizmusokhoz stb.
- Tartós kopásvédelmet nyújt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **159387** | Dry Lubricant | 6/doboz | 400 ml | **5411183184145** |

## TEFLON SPRAY




Magas minőségű, teflon (PTFE) alapú zsírzó. A vizet és szennyeződéseket taszítja. A teflon hosszantartó védelmet nyújt a súrlódással és az idő előtti elhasználódássalszemben.

**JELLEMZŐK:**

- PTFE bázis
- Kiváló nyomás- és hőállóság
- Hosszú időtartamú védelem
- Ken és véd
- A spray bármilyen szögben használható (360°)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **162056** | PTFE Spray (teflon) | 6/doboz | 400 ml | **5411183189577** |

## FEHÉR ZSÍR SPRAY




Magas minőségű, teflont tartalmazó, fehér lítium szappan alapú zsírzó iparifelhasználásra. Kettős hatással rendelkezik: képes behatolni a hézagokba,ugyanakkor jól megtapad a felületen és ellenáll a nyomásnak. Vízálló és véd a korrózió hatásai ellen.

**JELLEMZŐK:**

- Lítiumszappan és teflon bázis
- Kettős hatás
- Korrózió gátló
- Nagy igénybevételnek kitett felületekre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **162055** | White Grease | 6/doboz | 400 ml | **5411183189584** |

## SZERELÉSI KENŐANYAG SPRAY




Kiváló minőségű szilikonolaj alapú spray, amely rendkívül alkalmas összeszerelési csúszóbevonatként.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Műanyag csövek, gumiszalagok stb. szereléséhez.
- Alkalmazható nehézkes zárakhoz, zsanérokhoz, szerelvényekhez és szerszámokhoz is.
- Gumi alkatrészek öregedésének megelőzésére.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **159388** | Assembly Lubricant | 6/doboz | 400 ml | **5411183184138** |

# 8 Az 1-ben Multi Spray-k

## MULTI SPRAY




Magas minőségű, univerzálisan alkalmazható spray 8-féle hatással: használhatórozsdaoldóként és eltávolítóként, rozsda elleni védelemként, zsírzóként, olajozóként,tisztítóként. Víztaszító hatású, és kontakt sprayként is működik. A tisztítás után védőfilmbevonatot képez. A fémeket és műanyagokat nem támadja meg. A gumi anyagúalkatrészek élettartamát meghosszabbítja.

**JELLEMZŐK:**

- Univerzális spray
- 8-féle hatás|Használható fémeken, műanyagokon és gumikon
- A spray bármilyen szögben használható (360°)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **123761** | Multi Spray | 6/doboz | 400 ml | **5411183111929** |
| **159389** | Multi Spray | 1 db | 200 ml | **5411183183858** |



# Genius Fejes 8 Az 1-ben Multi Spray




## MULTI SPRAY GENIUS

Magas minőségű, univerzálisan alkalmazható spray 8-féle hatással: használhatórozsdaoldóként és eltávolítóként, rozsda elleni védelemként, zsírzóként, olajozóként,tisztítóként. Víztaszító hatású, és kontakt sprayként is működik. A tisztítás után védőfilmbevonatot képez. A fémeket és műanyagokat nem támadja meg. A gumi anyagúalkatrészek élettartamát meghosszabbítja.

**JELLEMZŐK:**

- Univerzális spray
- 8-féle hatás|Használható fémeken, műanyagokon és gumikon
- A spray bármilyen szögben használható (360°)




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **174666** | Multi Spray | 6/doboz | 400 ml | **5411183202924** |

# GENIUS FEJ

## 2 FÉLE HASZNÁLHATÓSÁGGAL



# Tisztító spray-k

## MULTIFUNKCIÓS TISZTÍTÓ SPRAY




Univerzálisan alkalmazható tisztító spray hab formában, amely így nemcsepeg és lehetővé teszi a függőleges felületek hatékony tisztítását is.

**JELLEMZŐK:**

- Tisztít és zsírtalanít.
- Jól oldja a szennyeződéseket.
- Nem csöpög.
- Nem hagy nyomot.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **162057** | Multi Cleaner | 6/doboz | 400 ml | **5411183189560** |

## TISZTÍTÓ ÉS ZSÍRTALANÍTÓ SPRAY




A Cleaner and Degreaser egy erőteljes, gyorsan száradó ipari tisztító- és zsírtalanítószer különböző karbantartási és szerelési munkákhoz.

**JELLEMZŐK:**

- Tisztít és zsírtalanít.
- Nem hagy nyomot.
- Gyorsan szárad.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **162058** | Cleaner & Degreaser | 6/doboz | 400 ml | **5411183189546** |

## RAGASZTÓ-ELTÁVOLÍTÓ SPRAY




Az Adhesive Remover ragasztó eltávolító egy átlátszó oldószerkeverék, amely alkalmas a friss ragasztómaradványok eltávolítására, valamint fémfelületek tisztítására és zsírtalanítására.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Eltávolítja a friss ragasztómaradványokat.
- Tisztít és zsírtalanít.
- Nem hagy nyomot.
- Gyorsan szárad.
- Fokozottan gyúlékony.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **162060** | Adhesive Remover | 6/doboz | 400 ml | **5411183189539** |

## TÖMÍTŐ-ELTÁVOLÍTÓ SPRAY




A Sealant Remover egy szénhidrogén alapú, használatra kész és gyors tömítőeltávolító spray a kikeményedett szilikon és MS polimer tömítő maradványok eltávolítására.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Gyors hatás.
- Nem csöpög.
- Kifejezetten szilikonokhoz és MS polimerekhez.
- Régi szilikonmaradványok, szilikon, vagy MS polimer felesleg eltávolítása különböző típusú felületekről.
- Tökéletesen eltávolít minden szilikon maradványt.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **119709** | Sealant Remover | 6/doboz | 400 ml | **5411183090699** |

## ÜVEG & TÜKÖR TISZTÍTÓ HAB




Professzionális minőségű habosodó tisztító spray, amely makulátlan és csíkmentes tisztaságot biztosít. Kiváló tisztító hatás a legtöbb üveg, tükör, műanyag és más kemény felület esetén.

**JELLEMZŐK:**

- Nem hagy csíkot.
- Gyorsan szárad.
- Használatra kész.
- Illatosított.
- Univerzális felhasználású.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **161921** | Glass & Mirror Foam Cleaner | 12/doboz | 750 ml | **5411183189171** |

## PVC TISZTÍTÓ SPRAY




Rendkívül hatékony, gyorsan ható és száradó tisztító spray, amely eltávolítja a szennyeződéseket és nyomokat a fehér PVC keretekről és más műanyagokról. Alkalmas még a legtöbb beleivódott szennyeződés, zsír, friss tömítő maradványok, toll és ceruza nyomok eltávolítására, valamint műanyag kerti bútorok tisztítására.

**JELLEMZŐK:**

- Gyors hatás.
- Gyors száradás.
- Használatra kész.
- Oldószeres.
- Nem maszatol.
- Körte illatú.
- Univerzális felhasználású.
- Nem karcolja fel a felületet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **161927** | PVC Spray Cleaner | 12/doboz | 750 ml | **5411183189188** |

## CÍMKEELTÁVOLÍTÓ SPRAY




Citrus alapú címke eltávolító tisztítószer.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Friss ragasztómaradványok eltávolítására.
- Ideális a zsírok, olajok és egyéb szennyeződésmaradványok eltávolítására.
- Kíméletes és természetes oldószereket tartalmaz, kiváló tisztító és zsírtalanító.
- Többcélú és biztonságos használat.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **158022** | Label Remover | 6/doboz | 400 ml | **5411183181168** |

## SŰRÍTETT LEVEGŐ SPRAY




Nagynyomású sűrített levegő spray. Száraz, érintésmentes tisztítást tesz lehetővé.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Elektronikai berendezések, optikai berendezések és lencsék, precíziós óraművek, orvosi eszközök, mérőeszközök és bármilyen más érzékeny felület tisztítására.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **158024** | Compressed Air | 6/doboz | 400 ml | **5411183181182** |

## BBQ TISZTÍTÓ SPRAY




A BBQ/sütőtisztító hab formájában jön ki, így nem csöpög, és alkalmas a sütő függőleges részein történő használatra. Tökéletes termék a sütő, mikrohullámú sütő, kombinált mikrohullámú sütő vagy grillező tisztítására. Eltávolítja a szennyeződéseket és a zsírt. Tisztít és zsírtalanít. Nem hagy maradványt.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Eltávolítja a zsírt, viaszt, nikotint, szappanmaradványokat és egyéb szennyeződéseket.
- Egy lúgos tisztítószer spray, amely habot fúj, így ideálisan alkalmas makacs foltok, például grillezők, sütők, mikrohullámú sütők tisztítására.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **167905** | Barbeque Cleaner | 6/doboz | 400 ml | **5411183194472** |

# Tisztító spray-k

## FÉKTISZTÍTÓ SPRAY




A Brake Cleaner egy erőteljes, gyorsan száradó tisztítószer a fék- és kuplungalkatrészekhez.

**JELLEMZŐK:**

- Tisztít és zsírtalanít.
- Nem hagy nyomot.
- Gyorsan szárad.
- Nem korrodálja a fémeket.
- Megakadályozza a nyikorgó hangokat.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **168559** | Brake Cleaner | 12/doboz | 750 ml | **5411183195806** |

## FÉKTISZTÍTÓ SPRAY




A Brake Cleaner egy erőteljes, gyorsan száradó tisztítószer a fék- és kuplungalkatrészekhez.

**JELLEMZŐK:**

- Tisztít és zsírtalanít.
- Nem hagy nyomot.
- Gyorsan szárad.
- Nem korrodálja a fémeket.
- Megakadályozza a nyikorgó hangokat.
- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **130717** | Brake Cleaner | 6/doboz | 400 ml | **5411183135581** |

## FELNITISZTÍTÓ SPRAY




Kiváló minőségű, koncentrált tisztító habspray a tiszta felnik érdekében, amely hosszan tartó tisztító hatást biztosít.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- A keréktárcsa felületén felhalmozódott szennyeződések teljes eltávolítása.
- Magas tisztító tulajdonságok és rendkívüli szennyeződésállóság.
- Alkalmas alumínium és műanyag felnikhez.
- Kiváló tisztító tulajdonság, mivel a habspray nem folyik le a függőleges felületekről.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **158023** | Rim Cleaner | 12/doboz | 400 ml | **5411183181175** |

## MŰSZERFALTISZTÍTÓ SPRAY




A műszerfal és az autók teljes belső terének tisztítására szolgáló csúcskategóriás habosodó tisztító spray.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Kímélő, mégis hatékony tisztítás az autó belső terében, műanyagokon és más felületeken.
- Felszívja a szerves szennyeződéseket és nem hagy nyomot.
- Kíméletes minden felületen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **158021** | Cockpit Cleaner | 6/doboz | 400 ml | **5411183181151** |

## MŰSZERFALÁPOLÓ SPRAY




Kiváló minőségű, szilikonmentes műszerfal ápoló spray az autók műszerfalának védelmére és karbantartására.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Minden típusú műanyaghoz alkalmas és optimális ápolást biztosít.
- Felfrissíti a színeket és matt megjelenést hagy.
- Megakadályozza az alkatrészek nyikorgását és repedezését.
- Tartós védelmet nyújt az öregedés ellen.
- Antisztatikus és megtakarítja a folyamatos portalanítást.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **159386** | Cockpit Maintenance | 6/doboz | 400 ml | **5411183183865** |

## ROVAROLDÓ SPRAY




Az Insect Remover egy univerzális habosodó tisztító spray. Magas oldószer- és felületaktív anyag-koncentrációja miatt ideális rovarok és egyéb makacs szennyeződések eltávolítására autóalkatrészekről.

**JELLEMZŐK:**

- Aktív habtechnológia.
- Tisztít és zsírtalanít.
- Magas oldhatóság.
- Nem hagy nyomot.
- Csíkmentes felület száradás után.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **167454** | Insect Remover | 6/doboz | 400 ml | **5411183193550** |

## JÉGOLDÓ SPRAY




Gyorsan ható jégoldó spray, fagyállóval. Gyorsan eltávolítja a jeget az autó ablakairól és zárairól, valamint megakadályozza az újbóli befagyást.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- A jégtelenítő nem karcol, nem hagy nyomot és zsírtalanító hatású.
- A jégtelenítő nem károsítja az autó fényezését, a krómot és a gumit.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **158045** | De-Icer | 6/doboz | 400 ml | **5411183181199** |

## KLÍMATISZTÍTÓ SPRAY




Magas minőségű tisztítóhab légkondicionálókhoz. Kellemes, enyhe mentás illattal. Megakadályozza a meghibásodást, és optimalizálja a légkondicionáló működését.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Optimalizálja a légkondicionáló működését.
- Megakadályozza a meghibásodást.
- A tisztítót kifejezetten gépjárművek légkondicionálóihoz fejlesztették ki.
- Split klímák beltéri egységének tisztításához.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **153843** | A/C Cleaner | 6/doboz | 500 ml | **5411183170704** |




# KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

# Kiegészítő termékek

## PURHAB PISZTOLY TISZTÍTÓ




Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **104770** | kézi | 150 ml | **5411183002937** |
| **103242** | pisztoly | 500 ml | **5411183033535** |
| **102080** | click | 500 ml | **5411183036451** |

## SWIPEX Ipari tisztítókendő




A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézápolót is tartalmaz.




**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörlőként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **120874** | 12/karton | 20 db. | **5411183096486** |
| **113551** | 6/karton | 100 db. | **5411183057548** |

## SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ




A Szilikon Eltávolító, egy használatra kész gél, amely a friss és megkötött szilikon maradványok eltávolítására alkalmazható.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Eltávolítja a kikeményedett szilikont, MS polymert, a különböző felületekről
- Előregedett szilikon fugák eltávolítása
- Feloldja a felhordáskor keletkezett szilikon foltokat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **110757** | karton | 100 ml | **5411183041899** |

## PURHAB ELTÁVOLÍTÓ




A PU Eltávolító kifejezetten a megkötött poliuretán habok biztonságos eltávolítására lett kifejlesztve.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- A PU Eltávolító minden habtípushoz használható, az 1 komponensű és 2 komponensű habokhoz egyaránt.
- Célja, hogy a beépítés során keletkező poliuretán szennyeződéseket eltávolítsa az ablak- és ajtókeretekről, így a termék otthoni- és professzionális felhasználóknak is hasznos segítsége lehet a munkálatok során.
- Festett és kezelt felületek esetén, teszttisztítás ajánlott.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **116544** | 6/Karton | 100 ml | **5411183078109** |

## PÁRAMENTESÍTŐ

Használatra kész, felhasználóbarát, hordozható, páramentesítő. Hatásosan megóvja a helységeket a szag, korrózió és penész kialakulásától. Helyreállítja az optimális páratartalmat.







| | | | |
|---|---|---|---|
| **125690** | páramentesítő | 450 g | **5411183122970** |
| **125691** | páramentesítő | 1000 g | **5411183122987** |
| **106136** | utántöltő | 450 g | **5411183007277** |
| **125937** | utántöltő | 1000 g | **5411183007390** |

## SZANITER SZALAG

Öntapadó tömítőszalag a fürdőszobák vízmentes tömítéséhez, zuhanytálcák, mósdók, fürdőkádak burkolati csatlakozásához.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **134027** | 22 x 3,35 | 6/karton | **5411183147638** |
| **134030** | 38 x 3,35 | 6/karton | **5411183147652** |

# Kiegészítő termékek

## PU HAB CSŐR / KARTUS CSŐR

5 db csőr / csomag minden méretű Soudal pu kézi habhoz.
5 db csőr / csomag a hagyományos PE kartusokhoz.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 102998 | pu hab csőr | 5 db. | 5411183012493 |
| 108762 | kartus csőr | 5 db. | 5411183036932 |

## SOUDAGLATT Fugalehúzó

Különleges formájú, szintetikus gumiból készült profil, amely különböző alakú és szélességű fugák lezárásához alkalmazható.




| | | |
|---|---|---|
| 120167 | 1 db. | 5411183035607 |

## FUGALEHÚZÓ KITT

4 darabos fugalehúzó szett, amely különböző alakú és szélességű fugák lezárásához alkalmazható.




| | | |
|---|---|---|
| 153314 | 1 db. | 5411183169364 |

## HURKÁS PISZTOLY

Kézi/pneumatikus kinyomó pisztoly, alumíniumfóliával csomagolt termékekhez



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 106515 | manuális | 600ml | 1 db. | 5411183006225 |
| 126786 | pneumatikus | 300ml | 1db. | 5411183124400 |
| 126785 | pneumatikus | 400ml | 1 db. | 5411183124394 |
| 126784 | pneumatikus | 600ml | 1 db. | 5411183124387 |

## BLISZTERES PRO SZILIKON PISZTOLY

PRO Szilikon gun - 360 fokban forgatható szárú, bliszteres profi szilikon pisztoly.




| | | |
|---|---|---|
| 119357 | 1 db. | 5411183089501 |

## PU PISZTOLY DIY

Műanyag házas, menetes DIY PU pisztoly.





| | | |
|---|---|---|
| 137930 | 1 db. | 5411183158764 |

# Kiegészítő termékek

## SZILIKON PISZTOLY DIY


DIY Szilikon gun - Általános szilikon pisztoly.

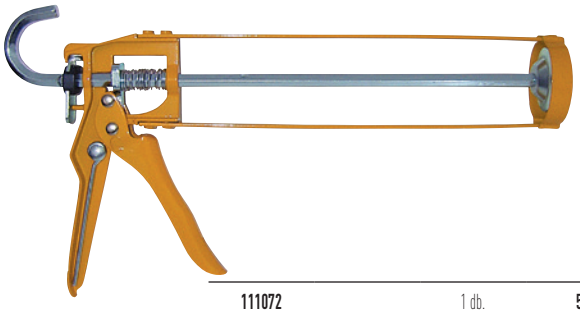

| | | |
|---|---|---|
| 111072 | 1 db. | 5411183042896 |

## SZILIKON PISZTOLY PRO

PRO Szilikon gun - 360 fokban forgatható szárú, Profi szilikon pisztoly.

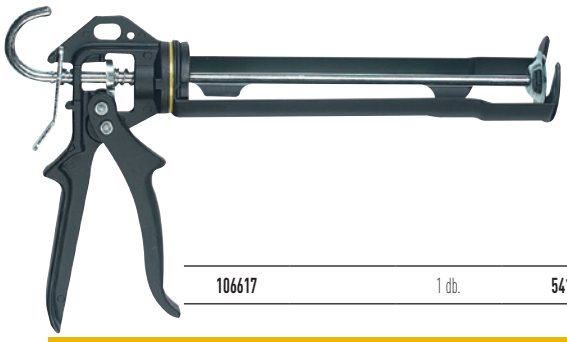

| | | |
|---|---|---|
| 106617 | 1 db. | 5411183009462 |

## PROFI PU PISZTOLY


Prémium minőségű menetes PU pisztoly.



| | | |
|---|---|---|
| 154478 | 1 db. | 5411183172081 |

## PROFI CLICK&FIX PU PISZTOLY


Prémium minőségű, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

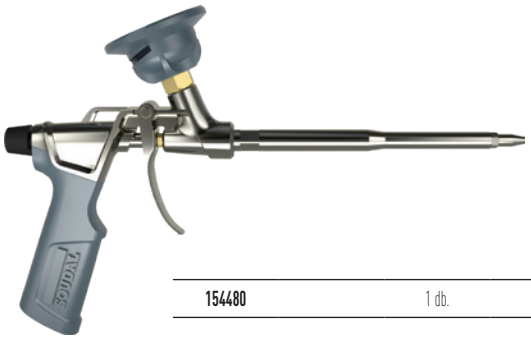

| | | |
|---|---|---|
| 154480 | 1 db. | 5411183172104 |

## COMPACT PU PISZTOLY


Műanyag házas, menetes PU pisztoly.

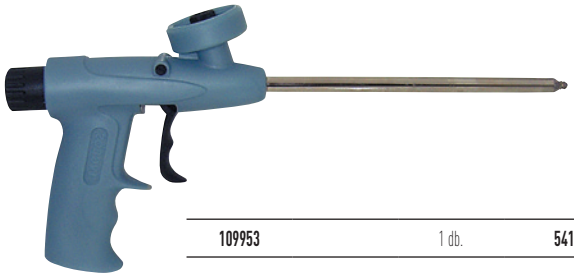

| | | |
|---|---|---|
| 109953 | 1 db. | 5411183039643 |

## COMPACT CLICK&FIX PU PISZTOLY

Műanyag házas, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

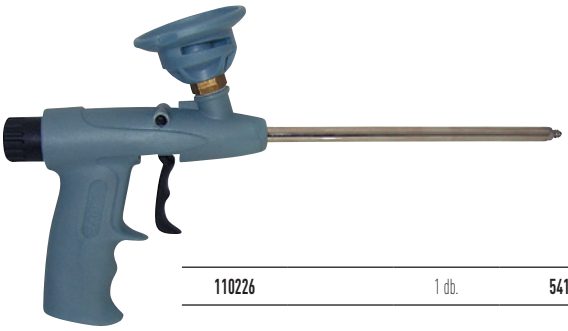

| | | |
|---|---|---|
| 110226 | 1 db. | 5411183040120 |

## FÉM PU PISZTOLY


Fém házas, teflon bevonatú, menetes PU pisztoly.



| | | |
|---|---|---|
| 121408 | 1 db. | 5411183085282 |

## FÉM CLICK&FIX PU PISZTOLY

Fém házas, teflon bevonatú, ¼ fordítású bajonettzáras PU pisztoly.

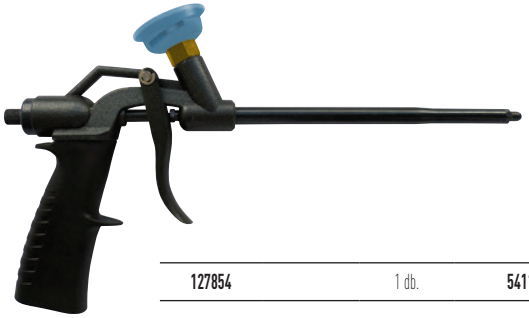

| | | |
|---|---|---|
| 127854 | 1 db. | 5411183089259 |



# KERÉKPÁROS TERMÉKEK

# Kerékpáros tisztító termékek




## KERÉKPÁR TÖRLŐKENDŐ

A Soudal Bike Wipes nedves törlőkendő alkalmas a kerékpár tisztítására, víznél és samponnál hatékonyabban eltávolítja akár a makacs szennyeződéseket is, úgymint homok, sár, zsír, olaj és más maradványokat.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Extra nagyméretű nedves törlőkendők.
- A szerszámok, a kéz és kerékpár megtisztításához.
- Eltávolítja a zsírt és más szennyeződéseket.
- Biztonságosan használható.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128369** | | 1 db. | **5411183130579** |




## KERÉKPÁR SAMPON

Letisztítja a makacs szennyeződéseket, sarat a kerékpár vázáról, kerekéről és kormányáról. Használható matt, festett és festetlen, valamint szénszálas felületeken.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Odaszáradt sár, homok, por tisztítása|Kiváló tisztító tulajdonsággal bír
- Használatra kész
- Nem gyúlékony
- Nem tartalmaz oldószereket, savakat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128370** | 1 l | 1 db. | **5411183129764** |




## SÁRELTÁVOLÍTÓ

Használatra kész professzionális minőségű folyékony tisztítószer a kerékpár vázának, kormányának és kerekének erős, hatékony tisztítására. Eltávolítja a rászáradt szennyeződéseket, port és homokot. Nem gyúlékony és nem tartalmaz káros oldószereket vagy savakat.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rászáradt sár, homok, por tisztítása
- Kiváló tisztító tulajdonsággal bír
- Használatra kész
- Nem gyúlékony
- Nem tartalmaz oldószereket, savakat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128363** | 1 l | 1 db. | **5411183129788** |




## LÁNCTISZTÍTÓ

Professzionális zsírtalanító és tisztítószer szennyeződések eltávolítására a láncról, valamint az első és hátsó váltóról.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Tisztító és zsíreltávolító
- Erős zsíroldó
- Oldószeres
- Alkalmas karbon, alumínium és titánium felületek tisztítására

| | | | |
|---|---|---|---|
| **130525** | 500 ml | 1 db. | **5411183135260** |




## FÉKTÁRCSA TISZTÍTÓ

Oldószeralapú aeroszol tisztítószer, melyet olaj, zsír, szemcsemaradványok és szennyeződések gyors és hatékony eltávolítására fejlesztettek ki tárcsafék tárcsáin és más mozgó fémfelületeken.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Oldószeralapú aeroszol.
- Tárcsaféktárcsa tisztító.
- Tisztít és zsírtalanít.
- Nem hagy maga után maradványokat.
- Gyorsan szárad.
- Nem korrodálja a fémeket.
- Az aeroszol bármely szögben (360°) használható.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128364** | 400 ml | 1 db. | **5411183130494** |




## ÁPOLÓ & FÉNYESÍTŐ

Professzionális ápoló és fényező aeroszol, vékony, fényes, víz- és porlepergető réteget hoz létre a kerékpárvázon. Használható lakkozott felületekre, valamint alumíniumra és szénszálra is. Ideiglenes védelmet alakít ki, megakadályozza a szennyeződések és zsír lerakódását. Műanyagoknak és guminak is fényes felületet biztosít. Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°-os alkalmazás).

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Fényes hatás
- Átmeneti felületvédelem
- Vízlepergető
- Csökkenti a nedvességet
- Csökkenti a sárlerakódást
- Rozsda és korrózió gátló
- 360°-os felhasználhatóság

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128365** | 400 ml | 1 db. | **5411183130500** |

# Kerékpáros ápoló és kenő termékek

## SZILIKON SZERELŐPASZTA




Vízlepergető hatású Szilikon szerelőpaszta, rozsda és korrózió ellen is véd. A vázzal érintkező alkatrészek, pl. a fék és a sebességváltó bowdenek különleges fejlesztésű, professzionális minőségű védelme. Szénszálas, alumínium, titán és műanyag felületen is használható.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Rozsda és korrózió gátló.
- Megszűnteti a csikorgást, kattogást.
- Nem tartalmaz nehézfémeket.
- Vízlepergető.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128368** | 200 ml | 1 db. | **5411183130562** |

## SZERELŐPASZTA




A Soudal Assembly Paste egy speciálisan fejlesztett professzionális szerelőpaszta mozgó alkatrészek összeszereléséhez, úgymint csapágyak, fejcsapágyak és középrészek. Csökkenti a súrlódás okozta kopást, megelőzi a nyikorgó és csikorgó hangok kialakulását.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Csökkenti a súrlódást.
- Segíti az összeszerelést, szétszedést.
- Szemcsés struktúrájú.
- Rozsda és korrózió gátló.
- Megszűnteti a csikorgást, kattogást.
- Nem tartalmaz nehézfémeket|Vízlepergető.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128545** | 200 ml | 1 db. | **5411183130548** |

## KENŐOLAJ MINDEN IDŐJÁRÁSRA




Professzionális kenőanyag mozgó alkatrészek, például láncok, váltók, kábelek stb. kenésére. Ezt a kenőanyagot kifejezetten arra terveztük, hogy minden időjárási körülmény között használható legyen.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Csökkenti a súrlódást az elemek között.
- Rozsda és korrózió gátló.
- Csökkenti a kopást.
- Vízlepergető.
- Nem csöpög.
- Alacsony viszkozitás.
- Könnyű alkalmazhatóság.
- 360°-os felhasználhatóság.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128367** | 400 ml | 1 db. | **5411183130593** |

## DRY WAX LÁNCVIASZ




A Dry Wax egy spieciális viaszos formulájú lánckenő anyag, amely száradás után áttetsző marad. Rozsda- és korrózióálló, hatására a szennyeződések nehezebben tapadnak meg. A kenőanyag behatol a láncszemek belsejébe és nyílásaiba.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Viasz tartalmú.
- Rozsda és korrózió mentes.
- Víz- és sárlepergető.
- Hosszú távú védelem.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128366** | 100 ml | 1 db. | **5411183130517** |

## KENŐOLAJ SZÁRAZ IDŐJÁRÁSRA




Kifejezetten száraz időjárásra fejlesztett, biológiailag lebomló, professzionális, kiváló minőségű kenőolaj mozgó alkatrészek, például láncok, váltók, kábelek stb. kenésére. Csökkenti a mozgó alkatrészek súrlódását, rozsda- és korrózióálló.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Csökkenti a mozgó alkatrészek súrlódását.
- Rozsda és korrózió gátló.
- Megszűnteti a csikorgást, kattogást.
- Nem folyik.
- Alacsony viszkozitás.
- Könnyű eldolgozhatóság.
- Vízlepergető.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128406** | 100 ml | 1 db. | **5411183130524** |

## KENŐOLAJ ESŐS IDŐJÁRÁSRA




Kifejezetten esős időjárásra fejlesztett, biológiailag lebomló, professzionális, kiváló minőségű kenőolaj mozgó alkatrészek, például láncok, váltók, kábelek stb. kenésére. Csökkenti a mozgó alkatrészek súrlódását, rozsda- és korrózióálló, vízlepergető hatású.

**FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:**

- Csökkenti a mozgó alkatrészek súrlódását.
- Rozsda és korrózió gátló.
- Megszűnteti a csikorgást, kattogást.
- Nem folyik.
- Alacsony viszkozitás.
- Könnyű eldolgozhatóság.
- Vízlepergető.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **128407** | 100 ml | 1 db. | **5411183130531** |

SOUDAL

# PROFESSZIONÁLIS TERMÉK KATALÓGUS




POLIURETÁN HABOK
TÖMÍTŐANYAGOK
RAGASZTÓK

# AKRILOK




## ACRYRUB

Rugalmas és képlékeny akril diszperziós bázisú beltéri akril tömítő. Kiváló tapadás porózus felületen. Leggyakoribb felhasználási területe: gipsz, gipszkarton, tégla, kő, falazat, fa, stb. Szagtalan és száradás után festhető.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 102600 | fehér | 5411183407459 | 310 ml | 15 /Karton |
| 102598 | szürke | 5411183001756 | 310 ml | 15 /Karton |
| 102599 | teak | 5411183005303 | 310 ml | 15 /Karton |
| 102601 | fekete | 5411183008984 | 310 ml | 15 /Karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 102603 | fehér | 5411183008960 | 600 ml | 12 /Karton |
| 102602 | szürke | 5411183019515 | 600 ml | 12 /Karton |




## TRANSPACRYL

A Transpacryl fugatömítő egy kiváló minőségű, egykomponensű, akril diszperziós tömítő, amely kötés után fehérről színtelenné válik.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 137860 | transzparens | 5411183133372 | 300 ml | 15 /karton |




## VAPOURSEAL

A VAPOURSEAL egy használatra kész, plaszto-elasztikus, egykomponensű akrildiszperziós bázisú tömítő és ragasztó, lég- és párazáró munkákhoz, mindenfajta fólia és szalag esetére, akár PE és PP ragasztáshoz is.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 122391 | kék | 5411183105126 | 310ml | 15 /Karton |

# SPECIÁLIS TERMÉKEK




## SOUDAFIX VE400SF

Szupergyors kötésű vegyi dűbel. Nem indukál feszültséget a szerkezetben, fagypont alatt is alkalmazható. Víz alatt is használható. ETA (European Technical Approval) által jóváhagyva.
Alkalmazási hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között.

| Kartus | | | |
|---|---|---|---|
| 159442 | 5411183184114 | 280ml | 12 /Karton |




## SOUDAFLEX 40 FC

Tartósan rugalmas poliuretán tömítőragasztó. Kiváló tapadással bír a legtöbb felületen, mint a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ellenáll a magas rezgésű és dinamikus terheléseknek. Száradás után festhető.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 102642 | fehér | 5411183034136 | 310 ml | 12 /Karton |
| 146207 | szürke | 5411183162198 | 300 ml | 12 /Karton |
| 102643 | fekete | 5411183034143 | 310 ml | 12 /Karton |
| 102641 | barna | 5411183034129 | 310 ml | 12 /Karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 137115 | fehér | 5411183008892 | 600 ml | 12 /Karton |
| 137114 | szürke | 5411183008915 | 600 ml | 12 /Karton |
| 107561 | szürke beton | 5411183068230 | 600 ml | 12 /Karton |
| 108220 | barna | 5411183098916 | 600 ml | 12 /Karton |
| 137113 | fekete | 5411183155923 | 600 ml | 12 /Karton |

# SZILIKONOK




## SILIRUB 2

Kémiailag semleges, tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101080 | tölgy | 5411183010383 | 300ml | 15 /Karton |
| 102419 | marron | 5411183010376 | 300ml | 15 /Karton |
| 101270 | alu szürke | 5411183001640 | 300ml | 15 /Karton |
| 105960 | terrakotta | 5411183010475 | 300ml | 15 /Karton |
| 101940 | sötétbarna | 5411183010437 | 300ml | 15 /Karton |
| 105962 | terméskő | 5411183010468 | 300ml | 15 /Karton |
| 102384 | transzparens | 5411183001619 | 300ml | 15 /Karton |
| 102389 | barna | 5411183001664 | 300ml | 15 /Karton |
| 102392 | fehér | 5411183001626 | 300ml | 15 /Karton |
| 102393 | fekete | 5411183001657 | 300ml | 15 /Karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 104073 | transzparens | 5411183002968 | 600ml | 12 /Karton |
| 100251 | fehér | 5411183002975 | 600ml | 12 /Karton |
| 100252 | szürke | 5411183002982 | 600ml | 12 /Karton |
| 100254 | barna | 5411183002999 | 600ml | 12 /Karton |
| 100253 | fekete | 5411183014350 | 600ml | 12 /Karton |




## SILIRUB 2/S

A Silirub 2/S egy kiváló minőségű, neutrális (oxim), egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben. Elsősorban hűtőkamrákhoz és élelmiszertároló helységekhez ajánlott.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101989 | tisztafehér RAL9010 | 5411183005174 | 300ml | 15 /karton |
| 101990 | transzparens | 5411183005488 | 300ml | 15 /karton |
| 103734 | világos elefántcsont RAL1015 | 5411183033764 | 300ml | 15 /karton |
| 104205 | alufehér RAL9006 | 5411183011762 | 300ml | 15 /karton |
| 104846 | szürke | 5411183013308 | 300ml | 15 /karton |
| 105549 | szürkés fehér RAL9002 | 5411183018075 | 300ml | 15 /karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 106274 | szürkés fehér RAL 9002 | 5411183103368 | 600ml | 12/Karton |




## SILIRUB COLOR

Különböző RAL színekben elérhető tartósan rugalmas neutrális szilikon, mely kiváló tapadást biztosít porózus és nem porózus felületek között, mint a tégla, beton, fa, alumínium, üveg, PVC és akril felületek.
Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -60 °C és +180 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 105822 | RAL1013 gyöngy fehér | 5411183034785 | 300ml | 15 /karton |
| 105827 | RAL1015 elefántcsont | 5411183037106 | 300ml | 15 /karton |
| 105828 | RAL3005 vörösbor | 5411183037113 | 300ml | 15 /karton |
| 105829 | RAL5011 acélkék | 5411183037120 | 300ml | 15 /karton |
| 114104 | RAL6005 mohazöld | 5411183090279 | 300ml | 15 /karton |
| 105830 | RAL6009 zöldfa | 5411183037137 | 300ml | 15 /karton |
| 105831 | RAL7016 antracit | 5411183037144 | 300ml | 15 /karton |
| 113419 | RAL7035 világos szürke | 5411183052017 | 300ml | 15 /karton |
| 113228 | RAL7039 kvarc | 5411183051478 | 300ml | 15 /karton |
| 114296 | RAL8014 szépia barna | 5411183060104 | 300ml | 15 /karton |
| 105870 | RAL9001 tejszín | 5411183037151 | 300ml | 15 /karton |
| 106735 | RAL9006 alumínium ezüst | 5411183037168 | 300ml | 15 /karton |
| 111713 | RAL9007 alumínium szürke | 5411183045149 | 300ml | 15 /karton |




## SILIRUB CLEANROOM

Neutrális, rugalmas szilikon tömítő anyag steril helységekbe, hűtőházakba, fagyasztó egységekbe, konyhákba, légkondicionálóhoz stb. Nem ártalmas a vízre, ételre, higiéniai és gyógyszeripari termékekre. Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban. IBE-BVI Direct Food Contact Report CFP-13.009C minősítéssel rendelkezik. Ellenáll az UV sugárzásnak és széles hőmérsékleti tartományban ellenálló: -50 °C és +120 °C között.
Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 130236 | fehér | 5411183134003 | 310ml | 15 /Karton |

# MS POLYMER




## SOUDASEAL 215LM

Semleges, hibrid polimer anyag, amelyet függőleges felületeken is használhatunk. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen az építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb. Ideértve a nedves felületeket is. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Tixotróp, nem folyik a függőleges felületeken.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 105022 | fehér | 5411183000612 | 290ml | 12 /Karton |
| 105023 | betonszürke | 5411183004108 | 290ml | 12 /Karton |
| 107302 | barna | 5411183027541 | 290ml | 12 /Karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 102291 | fehér | 5411183013537 | 600ml | 12 /Karton |
| 106334 | szürke | 5411183009486 | 600ml | 12 /Karton |
| 101010 | betonszürke | 5411183004092 | 600ml | 12 /Karton |
| 105089 | Bézs | 5411183013568 | 600ml | 12 /Karton |
| 106333 | barna | 5411183009479 | 600ml | 12 /Karton |
| 103911 | fekete | 5411183013551 | 600ml | 12 /Karton |




## SOUDASEAL 240FC

Gyorskötésű, rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő, amely kiválóan tapad a legtöbb felületen az építőiparban, mint a beton, fém, műanyag, poliészter, még nedves felületeken is. Ideális külső szigetelések hézagkitöltéseire. Nem hagy foltot olyan porózus felületeken, mint a természetes kövek. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101364 | fehér | 5411183000629 | 290ml | 12 /Karton |
| 105027 | szürke | 5411183004139 | 290ml | 12 /Karton |
| 104925 | fekete | 5411183004122 | 290ml | 12 /Karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 101809 | fehér | 5411183032309 | 600ml | 12 /Karton |
| 106912 | betonszürke | 5411183068223 | 600ml | 12 /Karton |
| 108148 | fekete | 5411183030169 | 600ml | 12 /Karton |




## SOUDASEAL 270HS

Rugalmas hibrid polimer ragasztó. Kitűnő tapadással bír a legtöbb felületen és építőiparban, mint például a beton, fém, poliészter, műanyag, stb, ideértve a nedves felületeket is. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Nem tartalmaz oldószereket, izocianátot és szilikont. Festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Ellenáll az UV sugárzásnak. Olyan szerkezeti elemek ragasztására ajánlott, ahol nagyobbak a rezgések a megszokottnál.
Magas UV stabilitás és hőállóság: -40 °C és +90 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 110207 | fehér | 5411183068261 | 290ml | 12 /Karton |
| 111029 | fekete | 5411183042667 | 290ml | 12 /Karton |
| **Hurkás** | | | | |
| 113761 | fehér | 5411183068605 | 600ml | 12 /Karton |
| 110645 | fekete | 5411183041691 | 600ml | 12 /Karton |




## SOUDASEAL CLEANROOM

Rugalmas hibrid polimer ragasztó/tömítő. Kémiailag semleges anyag. Kémiailag ártalmatlan ivóvízzel érintkezve. A termikus ellenállása -40 °C és + 90 °C között van. Megkötve festhető, beleértve a vízbázisú festékeket. Megfelel az FDA IANESCO minősítésének (élelmiszerrel való közvetlen érintkezés), IKI által jóváhagyva (fizikai akadály a mikroorganizmusok ellen). Elsősorban a tiszta, steril létesítmények, laboratóriumok, konyhák, hűtők és fagyasztók ragasztására/tömítésére a kórházakban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 112302 | fehér | 5411183047679 | 290ml | 12 /Karton |




## SOUDASEAL 2K

Kétkomponensű hibrid polimer ragasztó nagyon rövid nyitott idővel. Erős nyíró és szakítószilárdságú anyag. Ideális olyan helyeken, ahol a légnedvesség akadályozhatja a hagyományos ragasztók megkötésének idejét. Ellenáll a legtöbb vegyi anyagnak. Rugalmas szerkezeti kötéseknél a gépkocsigyártásban, hajógyártásban és úrhajózásban, azokon a területeken, ahol a gyors kötésre van szükség. Ellenáll az erős nyíró- és szakítóerőnek.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 119245 | szürke | 5411183089150 | 250ml | 6 /Karton |

# RAGASZTÓK




## SOUDABOND 265

A Soudabond 265 Classic egy használatra kész, erős és gyors, szintetikus kaucsuk bázisú kontakt ragasztó aeroszol.

**Alkalmazások**:
Ragasztás felületek, anyagok széles skáláján (nem alkalmas egyenetlen felületek esetén)
Alkalmas gyors ragasztásra pl. műanyag, fém, fa, porcelán, parafa, bőr, kerámia, karton, papír és gumi anyagok esetén.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 146309 | Aeroszol | 5411183162501 | 500ml | 12/Karton |




## SOUDABOND 280

A Soudabond 280 Power Spray egy használatra kész, erős és gyors, szintetikus kaucsuk bázisú kontakt ragasztó aeroszol.

**Alkalmazások**:
Ragasztás felületek, anyagok széles skáláján (nem alkalmas egyenetlen felületek esetén)
Alkalmas gyors ragasztásra pl. műanyag, fém, fa, porcelán, parafa, bőr, kerámia, karton, papír és gumi anyagok esetén.
Alkalmas alacsony energiájú felületek ragasztására

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 146311 | Aeroszol | 5411183162525 | 500ml | 12/Karton |
| 167506 | Click&Spray | 5411183193352 | 750ml | 12/Karton |




## SOUDABOND 215 MP

A Soudabond 215 MP Spray egy többcélú ragasztó spray, amely kiválóan használható a bútor- és kárpitosiparban, a legtöbb anyag ragasztására alkalmas. A ragasztó nem alkalmas polisztirol, lágy PVC és PVC-vel bevont anyagok ragasztására.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 146608 | Aeroszol | 5411183163577 | 500 ml | 12/Karton |
| 167507 | Click&Spray | 5411183193369 | 750 ml | 12/Karton |




## SOUDABOND 250

A Soudabond 280 Power Spray egy használatra kész, erős és gyors, szintetikus kaucsuk bázisú kontakt ragasztó aeroszol.

**Alkalmazások**:
Ragasztás felületek, anyagok széles skáláján (nem alkalmas egyenetlen felületek esetén)
Alkalmas gyors ragasztásra pl. műanyag, fém, fa, porcelán, parafa, bőr, kerámia, karton, papír és gumi anyagok esetén.
Alkalmas alacsony energiájú felületek ragasztására

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 158187 | Aeroszol | 5411183181540 | 500ml | 12/Karton |
| 167508 | Click&Spray | 5411183193376 | 750ml | 12/Karton |





## CT REMOVER

A Remover CT egy nem agresszív, természetes oldószer bázisú keverék, amely alkalmas friss ragasztómaradványok és a legtöbb már kikötött kontakt ragasztó eltávolítására. Ideális zsírok, olajok és más szennyeződése eltávolítására.

**Alkalmazások:**
Kikeményedett kontakt ragasztó maradványok eltávolítása
Alkalmas friss ragasztó maradványok, olajok, zsírok és más szennyeződések eltávolítására

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135010 | Transzparens | 5411183153523 | 500ml | 12/karton |

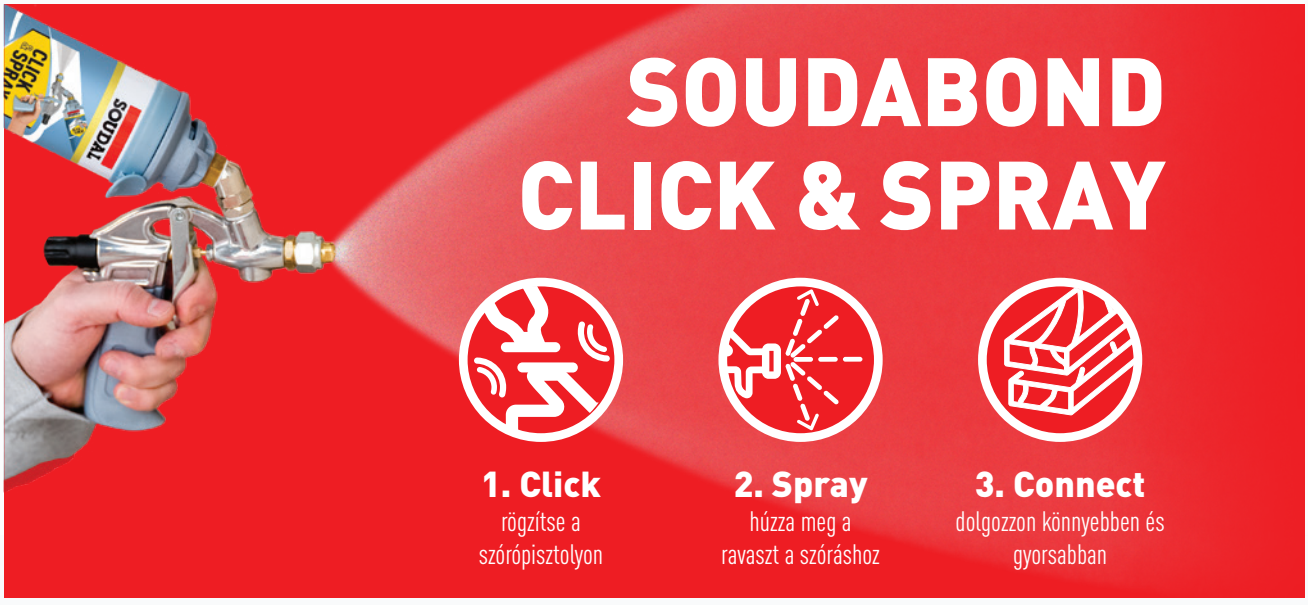

# RAGASZTÓK




## PUROCOL EXPRESS

A Purocol Express egy egykomponensű, használatra kész, színtelen gyorsragasztó, poliuretán bázissal. D4-es besorolású, elsősorban a faiparhoz (bútorgyártásban is), építőiparhoz ajánlott. Ajtók és ablakok, kerti bútorok és szigetelőanyagok, valamint faszerkezetek ragasztásához is.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101127 | Transzparens | 5411183133372 | 310 ml | 15/Karton |




## PUROCOL

Rendkívül erős poliuretán ragasztó. Száradás után átlátszóvá válik, nem hagy foltot és nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószereket. Száradás után vízálló, D4 besorolású.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103955 | Transzparens | 5411183406551 | 310 ml | 15/Karton |




## PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Egykomponensű PU ragasztó, nagyon magas tapadási erővel a legtöbb felülethez (kivéve PE és PP). Vízálló besorolása D4. Nem színeződik el a felületeken. Nem tartalmaz oldószert.
Hőállóság: -30 °C és +100 °C között.

| Kartus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 105333 | Bézs | 5411183035812 | 310ml | 15 /Karton |

# ALAPOZÓK ÉS AKTIVÁTOROK




## PRIMER 100

Poliuretán alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Poliuretán ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 123012 | Transzparens | 5411183107687 | 500ml | 6 /Karton |




## PRIMER 150

Hibrid Polimer alapozó porózus felületekre. Növeli a tapadást porózus felületeken, mint a beton, kő, kerámia és fa. Stabilizálja a felületeket, megakadályozza a töredezettséget. Polimer és szilikon ragasztók és tömítők alkalmazása előtt.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 123011 | Transzparens | 5411183107670 | 500ml | 6 /Karton |




## SURFACE ACTIVATOR

A Surface Activator egy univerzális tisztító, eltávolító és alapozó egyben. Az aktivátor a nem porózus felületeken úgymint műanyagokon és fémeken javítja a ragasztó ill. tömítő tapadását. Ideálisan alkalmazható szilikon, poliuretán és MS-Polymer ragasztások és tömítéseknél.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101638 | Transzparens | 5411183032064 | 500ml | 6 /Karton |




## ACTIVATOR SPRAY 601

Az Activator Spray 601 egy színtelen, használatra kész, gyorsan száradó, tapadás növelő aeroszol porfestett alumínium felületekhez, szokványos és texturált esetekben egyaránt. Problémás felületek esetében az Activator Spray 601 jelentősen növeli a különböző tömítők és ragasztók tapadási képességét.

**Alkalmazások:**

- Növeli a porfestett alumínium felületek (ablak profilok) tapadóképességét, általános és texturált felületek esetén egyaránt
- Növeli a tapadóképességét különböző műanyagoknak: PVC, ABS, stb…

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 134507 | Transzparens | 5411183151543 | 500ml | 6 /Karton |




GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

**NAGYON ALACSONY KIBOCSÁTÁS EC1+**
Az egészséges környezetért

**INNOVATÍV DURAVALVE®**
- Multi tárolás (függőleges /vízszintes)
- Újrafekhasználható, optimális kiadósság
- Szavatossági idő 24 hónap

# Flexifoam

**Kiváló minőségű rugalmas pisztolyhab, kiemelkedő szigetelési tulajdonságokkal, egyszerű használattal. Leköveti az akár 50%-os hézagmozgást, ezzel garantálva a tartós hő- és hangszigetelést.**

Speciálisan ablakbeépítéshez fejlesztve összhangban az EPB szabályozásokkal, megakadályozva a hőhidak kialakulását. Precíz felhasználás, alacsony utótágulás, gazdaságos alkalmazás. A gyors bőrképződés és kötés lerövidíti a várakozási időt. Alkalmazható télen 0°C hőmérséklet alatt. Felismerhető kék szín. Elérhető normál menetes és Click&Fix® kivitelben. Rendkívül alacsony VOC kibocsátás (EC1R Plus).

**TULAJDONSÁGOK:**
- Rugalmas: akár 3x rugalmasabb, mint a szabvány purhabok
- Hangszigetelés: 63 dB
- Hőszigetelés: λ 0,0345
- Légtömörség: a < 0,1 $m^3$ / (h.m (daPa)2/3)
- Vízpára áteresztő
- Kiváló stabilitás (nem zsugorodik, nincs utótágulás)
- Innovatív Duravalve szelep az optimális kiadósságért


MID

ift-directive MO-01/1 system test • air- and driving rain tight

RAL GÜTEZEICHEN Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme

SOCOTEC

**HANGSZIGETELÉS - dB**

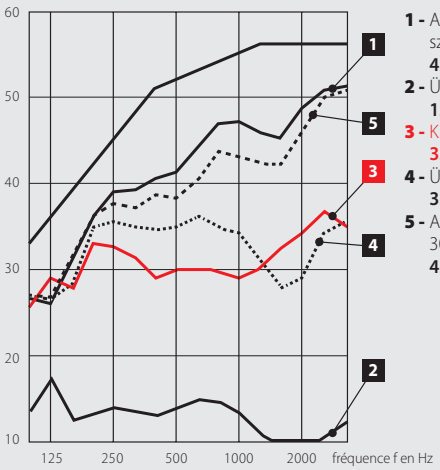


**1 -** Ablakbeépítés az előírások szerint
**45 dB**
**2 -** Üres hézag ablak és fal között
**12 dB**
**3 -** Kis hézagok
**32 dB**
**4 -** Üreg a purhabban
**33 dB**
**5 -** Ablak és fal csatlakozás teljesen 30 kitöltve purhabbal
**43 dB**

Forrás: Beépítési útmutató, RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Ffm.

## Műszaki jellemzők

**Hőszigetelés**
DIN 52612-1
λ = 0,0345 W/(m.K) — MPA Hannover

**Hangszigetelés**
EN ISO 717-1
RST,w =63 dB (-1;-5) (joint 10mm)
RST,w =62 dB (-1;-4) (joint 20mm) — ift-Rosenheim

**Vízpára áteresztés**
DIN EN ISO 12572
μ = 20 (páraáteresztő) — ift-Rosenheim

**Légtömörség**
DIN 18542, Part 7.2
a < 0,1 $m^3$ / (h.m $(daPa)^{2/3}$) — ift-Rosenheim

**Rugalmasság**

| | | |
|---|---|---|
| | 9000 ciklus | ift-Rosenheim |
| FEICA TM 1013 | 1 x 1000 ciklus | |




## SOUDAFOAM MAXI 70

A Soudafoam MAXI egy egykomponensű, használatra kész poliuretán hab amelyet rendkívül magas kiadósság mellett kiemelkedő költséghatékonyság jellemez. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve Teflon, PE és PP), rövid kötési idő, magas hő és hangszigetelő érték jellemzi. Kiváló szerkezetű és rendkívül jó stabilitású. A különleges „téli" változata lehetővé teszi a fagyban való használatot (-10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszerű változata biztosítja a fémpalack gyors rögzítését az erre alkalmas CLICK&FIX pisztoly teflon tányérjában a palack 90 fokos elfordításával.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Nyílászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium).
- Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére.
- Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt.
- Hűtés és fűtéstechnikában a szigeteléshez hangszigetelő rétegként.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 118047 | pisztoly | 5411183085435 | 870 ml | 12 /Karton |
| 118284 | pisztoly (-10 °C) | 5411183086357 | 870 ml | 12 /Karton |
| 117565 | click | 5411183084216 | 870 ml | 12 /Karton |
| 117566 | click (-10 °C) | 5411183084223 | 870 ml | 12 /Karton |

Szuper feszes szelep




## SOUDAFOAM LOW EXPANSION TURBO

A Soudafoam Gun Low Expansion Turbo egy egykomponensű, enyhén dagadó, azonnal használatra kész poliuretán hab, amely HCFC- és CFC-mentes hajtóanyagokat tartalmaz, melyek nem károsak az ózonrétegre, és a palack menetes kupakkal rendelkezik, így pisztolyra is fel lehet használni. A Soudafoam Low Expansion Gun Turbo speciálisan kidolgozott formulát tartalmaz, amely nagyon gyors kötést és magasabb kiadósságot eredményez a szokásos habokhoz képest. A Duravalve miatt az optimális kiadósság megmarad az egész szavatossági idő alatt, még akkor is, ha fektetve tárolják vagy szállítják.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Mechanikusan rögzített ablak- és ajtókeretek kitöltése és szigetelése.
- Üregek kitöltése.
- Nyílások szigetelése tető szerkezetekben.
- Hangakusztikai elemek alkalmazása.
- Hőszigetelés javítása hűtőrendszerekben

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 162192 | pisztoly | 5411183186057 | 750 ml | 12 /Karton |

Szuper feszes szelep




## SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Ez a poliuretán hab egy egykomponensű, önexpanzionáló, használatra kész pisztolyhab. Alacsony tágulás a kifújás után (kevesebb, mint 50 %).

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Ajtók, ablakok beépítésénél.
- Üreges helyek kitöltésére.
- Nyílások és tetőszerkezetek tömítésére.
- Jó hangszigetelő tulajdonság.
- Szigetelőlapok rögzítésére a tetőszerkezethez.
- Hőszigetelőként a hűtőházaknál.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 106132 | pisztoly | 5411183007376 | 750 ml | 12 /Karton |

Szuper feszes szelep




## FLEXIFOAM

RUGALMAS HAB

Poliuretán hab magas rugalmasságú, kiváló hő- és hangszigetelés faktorral (IFT Rosenheim Intézet által hitelesített 63 dB hangszigeteléssel). Kifejezetten ablakok és ajtók esetén, ahol a dilatáció jelentős mértékű, mint pl. az alumínium profilok esetén. Rövid kötési idővel és nagyfokú rugalmassággal rendelkező hab, mely képes visszazsugorodni eredeti méretére akár 50% nyújtás után. RAL minősített.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 118685 | pisztoly | 5411183087620 | 750 ml | 12 /Karton |
| 118318 | click | 5411183086487 | 750 ml | 12 /Karton |

Szuper feszes szelep




## SOUDAFOAM 2K GYORSKÖTÉSŰ

A 2K PU hab egy kétkomponensű, B2-es, zárt cellás, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott gyorskötésű szerelőhab.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

- Beltéri ajtótokok gyors rögzítésére.
- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére.
- Akusztikai szigetelő rétegként is felhordható.
- Üregek kitöltésére.

| Flakon | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 146056 | kézi | 5411183161870 | 400 ml | 12 /Karton |

# JEGYZETEK

SOUDAL

# A tömítők, ragasztók és purhabok szakértője

**Soudal N.V.**
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14

**SOUDAL Magyarország Kft.**
2040 Budaörs
Gyár u. 2.
Tel.: (+36)23/880-800

**www.soudal.hu**
**www.fixall.eu**

004195-DESIGN