




FULL
DOORS

egyedi CPL beltéri ajtók

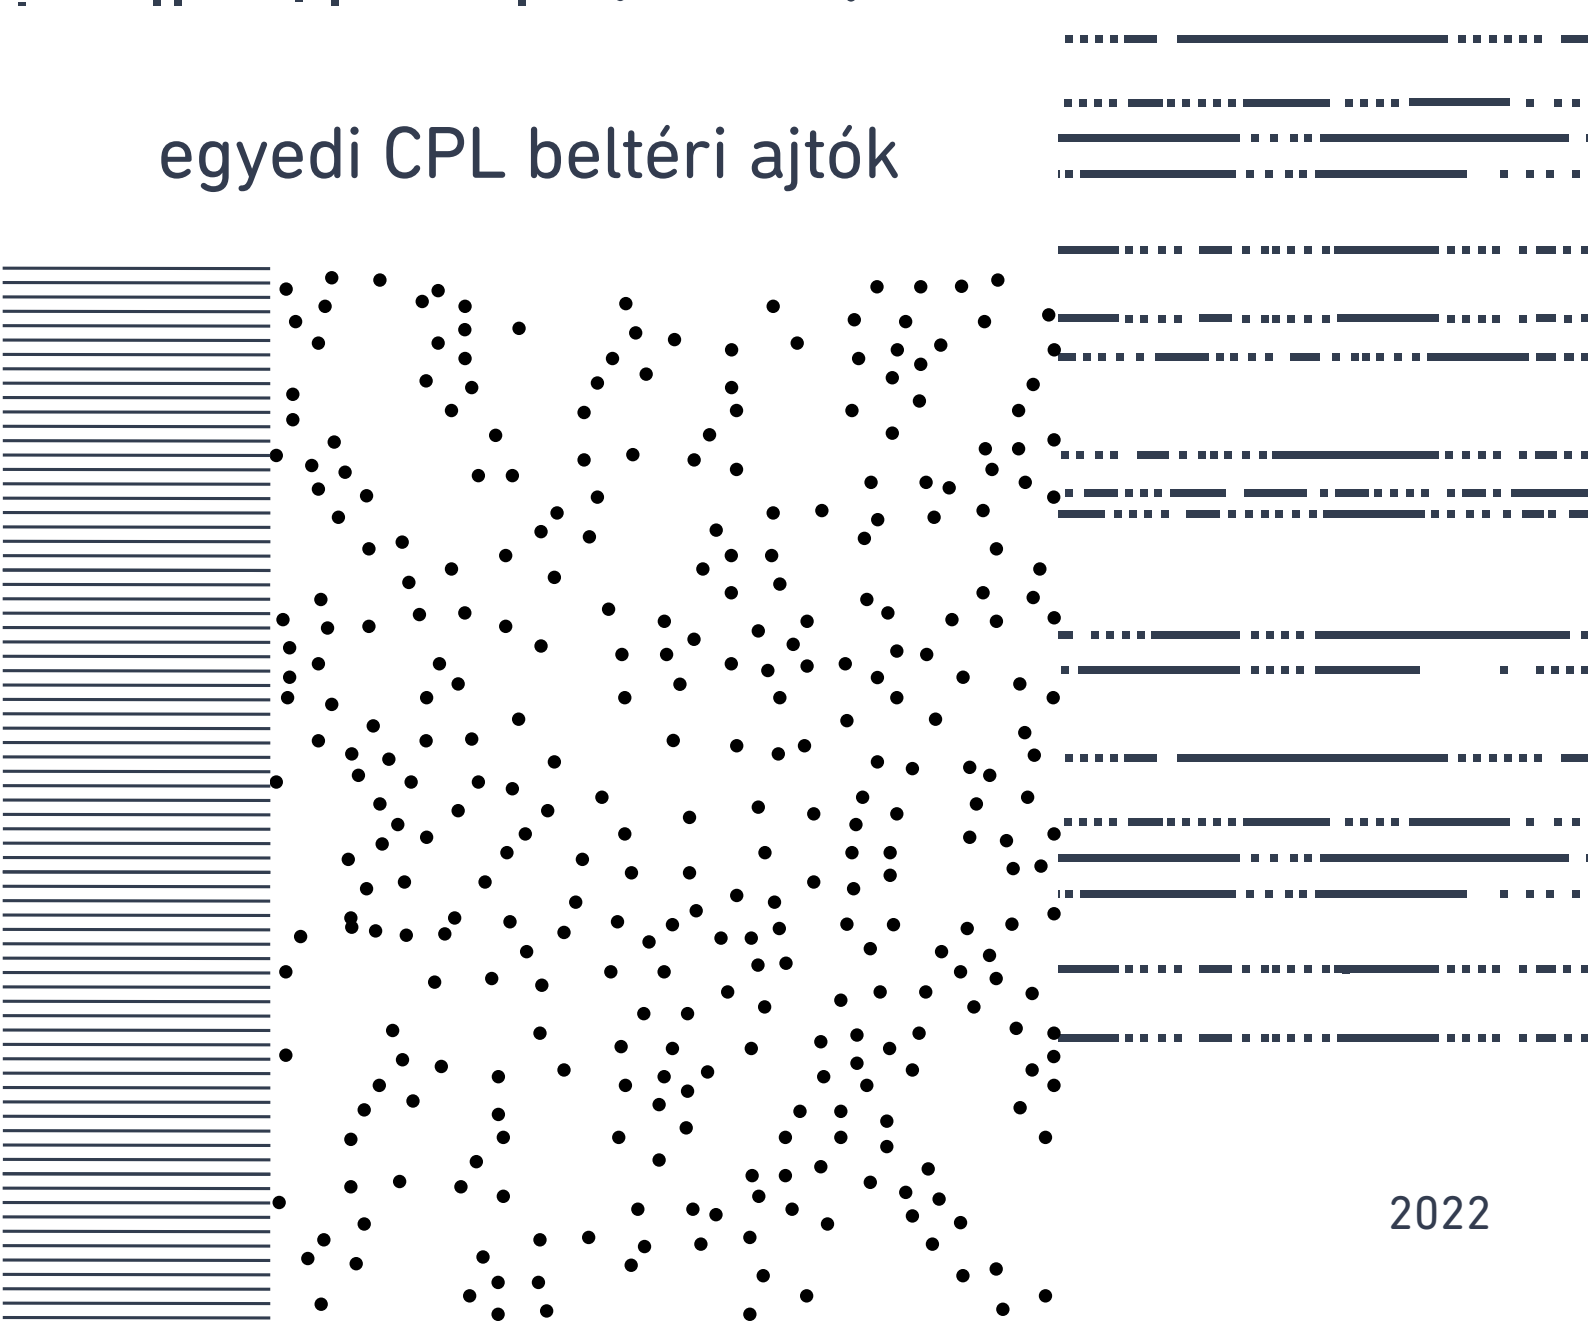

bemutakozás

A Full Doors ajtók több évtizedes gyártási tapasztalattal, a legkorszerűbb technológiával, vásárlóink egyedi igénye szerinti méretben és kivittel készülnek modern, 9 000 m²-es gyártóbázisunkon.

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, keressük az új utakat, technológiákat. Ez a megújulás és a minőség iránti elkötelezettségünk tett minket az ország, majd a régió vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává.

beltéri ajtó

Az utóbbi években felgyorsult technikai fejlődés nyomán a beltéri ajtó utólag is beépíthetővé vált. Nem az építkezés során kerül tehát a helyére, hanem azt követően; tulajdonképpen a lakásba kerülő első bútordarab. Abból a szempontból is a bútorzat részévé vált, hogy könnyedén, komolyabb beavatkozás nélkül cserélhető. Ezen tulajdonsága miatt, a harmonikus kialakítású belső terek különösen fontos részévé válhat.

Eljött végre az idő, hogy belsőépítészeti elemként, színében, anyagában, stílusában harmonizáljuk környezetével!

egyedi ajtó

Az egyedi ajtó kifejezés jelölheti a szabványostól eltérő méretű nyílások méretéhez alkalmazkodó nyílászárót. Ennek gyártásakor „méret utáni szabóságként” alkalmazkodunk a már adott feltételekhez, úgy, hogy a végeredmény semmilyen szempontból nem jelent kompromisszumot.

Másfelől, az új építésű ingatlanok esetében, szinte korlátlan lehetőségeinkkel már a tervezés szakaszában megismerkedve, kreatív energiáink felszabadulhatnak, hogy esztétikailag és ergonómiailag eddig ismeretlen távlatokat nyissanak.

CPL színminták

Divatba hozzuk az ajtót!

Hihetetlenül színes a Full Doors megújult CPL felületválasztéka!

Mi a Full Doorsnál szeretünk kicsit másként gondolni a beltéri ajtóra. Szerintünk az ajtó nem csupán funkcionális tárgy, hanem a berendezés, a bútorzat része is egyben, ezért fontos esztétikai, ergonomiai értéket hordoz. Úgy is szoktuk mondani, hogy a mi ajtónknak lelke van!



A Full Doorsnál minden az ajtóról szól. Ez a szakmai elhivatottság, szenvedély tett minket az ország vezető, egyedi ajtókat gyártó vállalatává. Évente egy nagyvárosnyi ember találkozik termékeinkkel, amelyek hazai szakemberek keze alatt, a legkorszerűbb gépekkel felszerelt gyárunkban ké-

szülnek. A Full Doors hosszú évek óta meghatározza a trendet, miközben figyel a piac és a partnerek visszajelzéseire. A Full Doors termékei valóban egyediek, gyártásuk a rendeltet követően indul, ennek köszönhetően hihetetlenül sokféle formában készülhetnek.




Ahhoz, hogy Ön igényeihez maximálisan igazodó, egyedi nyílászárók kerülhessenek otthonába, elengedhetetlen, hogy a tervezés korai szakaszában megtörténjen az ajtók kiválasztása. A Full Doors termékei az ország egyre több pontján megrendelhetők képzett, hozzáértő szakemberekkel dolgozó partnereinknél. Forduljon az Önhöz legközelebbi márkakereskedőhöz!




A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágitva a design lehetőségeket!

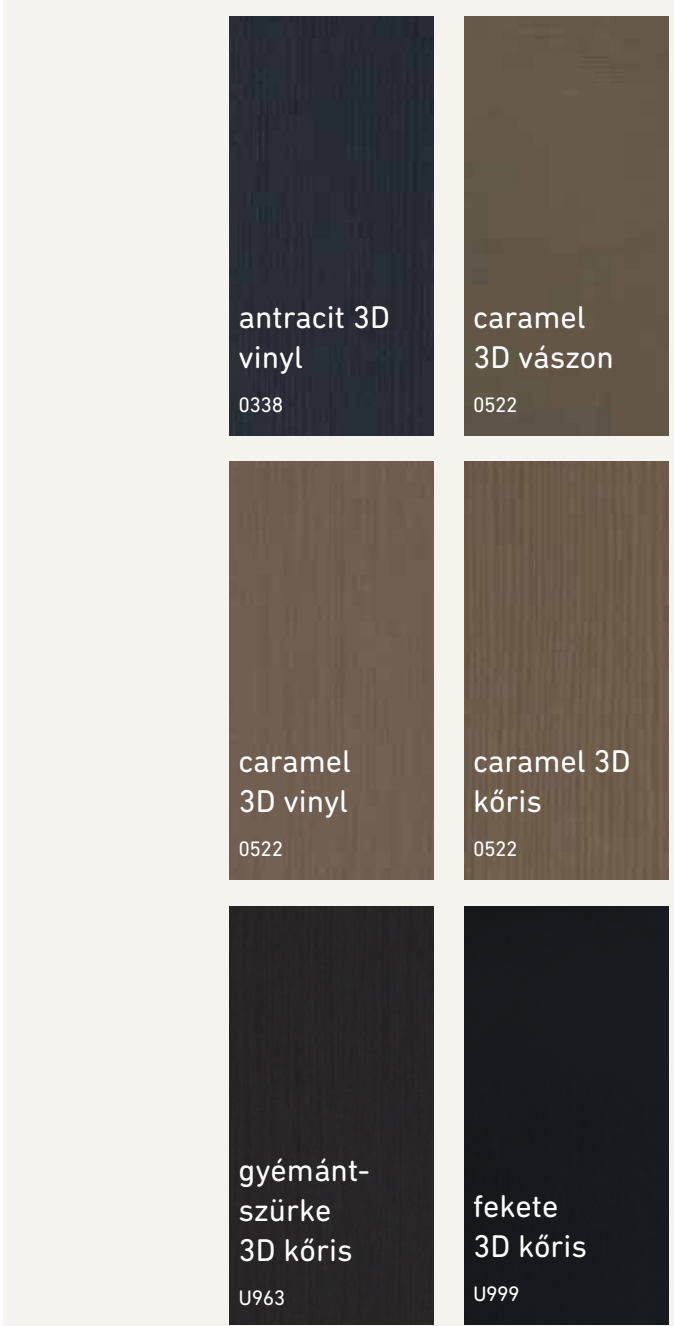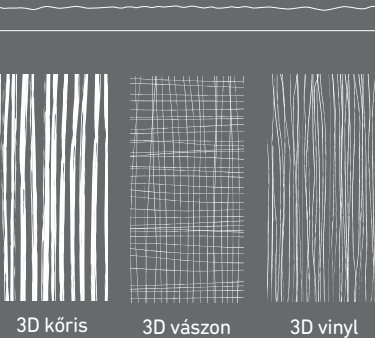

CPL színminták

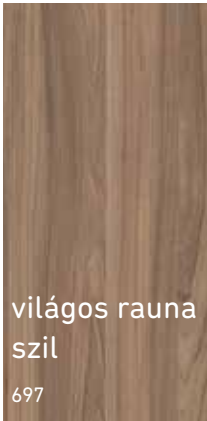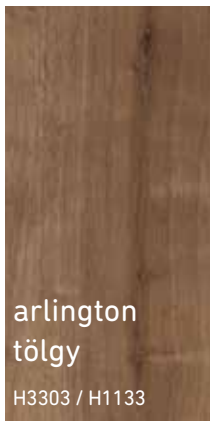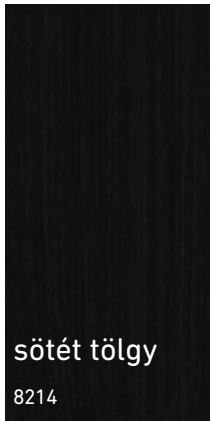 világos rauna szil 697	 barna sonoma tölgy 578	 sötét rauna szil 698	 natúr bardolino tölgy H1145	 halifax fehér tölgy H1176 / H176	 halifax natúr tölgy H1180 / H180
 halifax dohány tölgy H1181 / H181	 vicenza tölgy H3157 / H357	 arlington tölgy H3303 / H1133	 fehér aland fenyő H3430 / H430	 szürke aland fenyő H3431 / H431	 polár aland fenyő H3433 / H433
 lávászürke fleetwood H3453 / H852	 vörös éger 2274	 világos tölgy 6909	 sötét tölgy 8214	 calvados 8344	 natúr juhar 8386
 bükk 8385	 barna szilva 8449	 vörös szilva 8451	 pácolt tölgy 8452	 barna tölgy 8482	 álgesztes bükk 8485



 mogyoró 8488	 szatén dió 8533	 sötét olíva 8535	 ében 8540	 füstölt dió 8779	 fehér tölgy 8797
 moha tölgy 8798	 Legtöbb felületünk függőleges és vízszintes száliránnyal egyaránt rendelhető. 				

valódi CPL ajtók


A Full Doors ajtók saját gyártású felületekkel készülnek. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően, a nagy keménységű HDF lemezekre kerülő CPL fólia már nem csak az ajtó két oldalát és a tok középső részét borítja, hanem a termék teljes felületét, ami ennek eredményeképpen egységesen hő-, karc- és vegyszerálló, továbbá az éleken és tokborításokon nincs halvány színeltérés sem, mint a hasonló kivitelű ajtók-nál általánosan. Az ajtólap bélése lehet papírrács, könnyű szerkezetű farostlemez (UDF), körüreges- (RSP), vagy tömör (VSP) faforgácslemez, igény szerint.

CPL tele ajtó

Az ajtólap mintája lehet függőleges (V - vertikális), vagy vízszintes (H - horizontális) szálirányú. Az ajtótok és a lap színe lehet azonos, vagy eltérő, sőt, az ajtó éle is kaphat eltérő színű élzárást, ami érdekes, friss belsőépítészeti design ötlet.



Solid V, Solid H / lávaszürke fleetwood



CPL intarziás ajtó

A Full Doors CPL intarziás ajtók valódi, kézimunkával készülő, egyedi termékek. Az intarzia négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, majd a darabok síkban történő összeillesztésével készül.

Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek (csíkok) fix méretűek. Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő mintázatú.



Unit 15 H, Unit 03 H / álgesztes bükk

! A full.co.hu weboldalon lévő ajtókonfigurátorral a modelleket bármelyik színből összeállíthatja.

CPL többszínű intarziás ajtó

Az intarziás típus azon változata, aminek felületén kettő- vagy háromszínű laminátum-kombinációt alkalmazunk. Izgalmas felületek létrehozására nyílik lehetőség, az előbbiekben leírt szerkesztési szabályok itt is érvényesek.

Az intarziák között 5 cm minimum távolságot kell hagyni, és egymást nem keresztezhetik.

A Full Doors többszínű intarziás ajtók modellválasztéka megtekinthető a szemközti oldalon.

A full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral könnyedén modellezheti a kívánt típust, és kiválaszthatja, hogy mely színek párosítása felel meg legjobban ízlésének.



Unit 12 H, Unit 19 V / polár aland fenyő - szürke aland fenyő

!

A Full Doors egyszínű (uni) laminátumaiból, a piacon egyedülállóan, többféle 3D struktúrájú felület érhető el, még tovább tágítva a design lehetőségeket!

3D köris

3D vászon


3D vinyl

! A piktogramokról leolvasható, hogy az adott modellekből milyen technikai típusok készülhetnek.



UNIT 01 V	UNIT 01 H	UNIT 02 V	UNIT 02 H	UNIT 03 V	UNIT 03 H	UNIT 04 V	UNIT 04 H	UNIT 05 V	UNIT 05 H
UNIT 06 V	UNIT 06 H	UNIT 07 V	UNIT 07 H	UNIT 08 V	UNIT 08 H	UNIT 09 V	UNIT 09 H	UNIT 10 V	UNIT 10 H
UNIT 11 V	UNIT 11 H	UNIT 12 V	UNIT 12 H	UNIT 13 V	UNIT 13 H	UNIT 14 V	UNIT 14 H	UNIT 15 V	UNIT 15 H
UNIT 16 V	UNIT 16 H	UNIT 17 V	UNIT 17 H	UNIT 18 V	UNIT 18 H	UNIT 19 V	UNIT 19 H	UNIT 20	UNIT 21
UNIT 22	UNIT 23	UNIT 24	UNIT 25	UNIT 26	UNIT 27				

CPL díszcsíkos ajtó

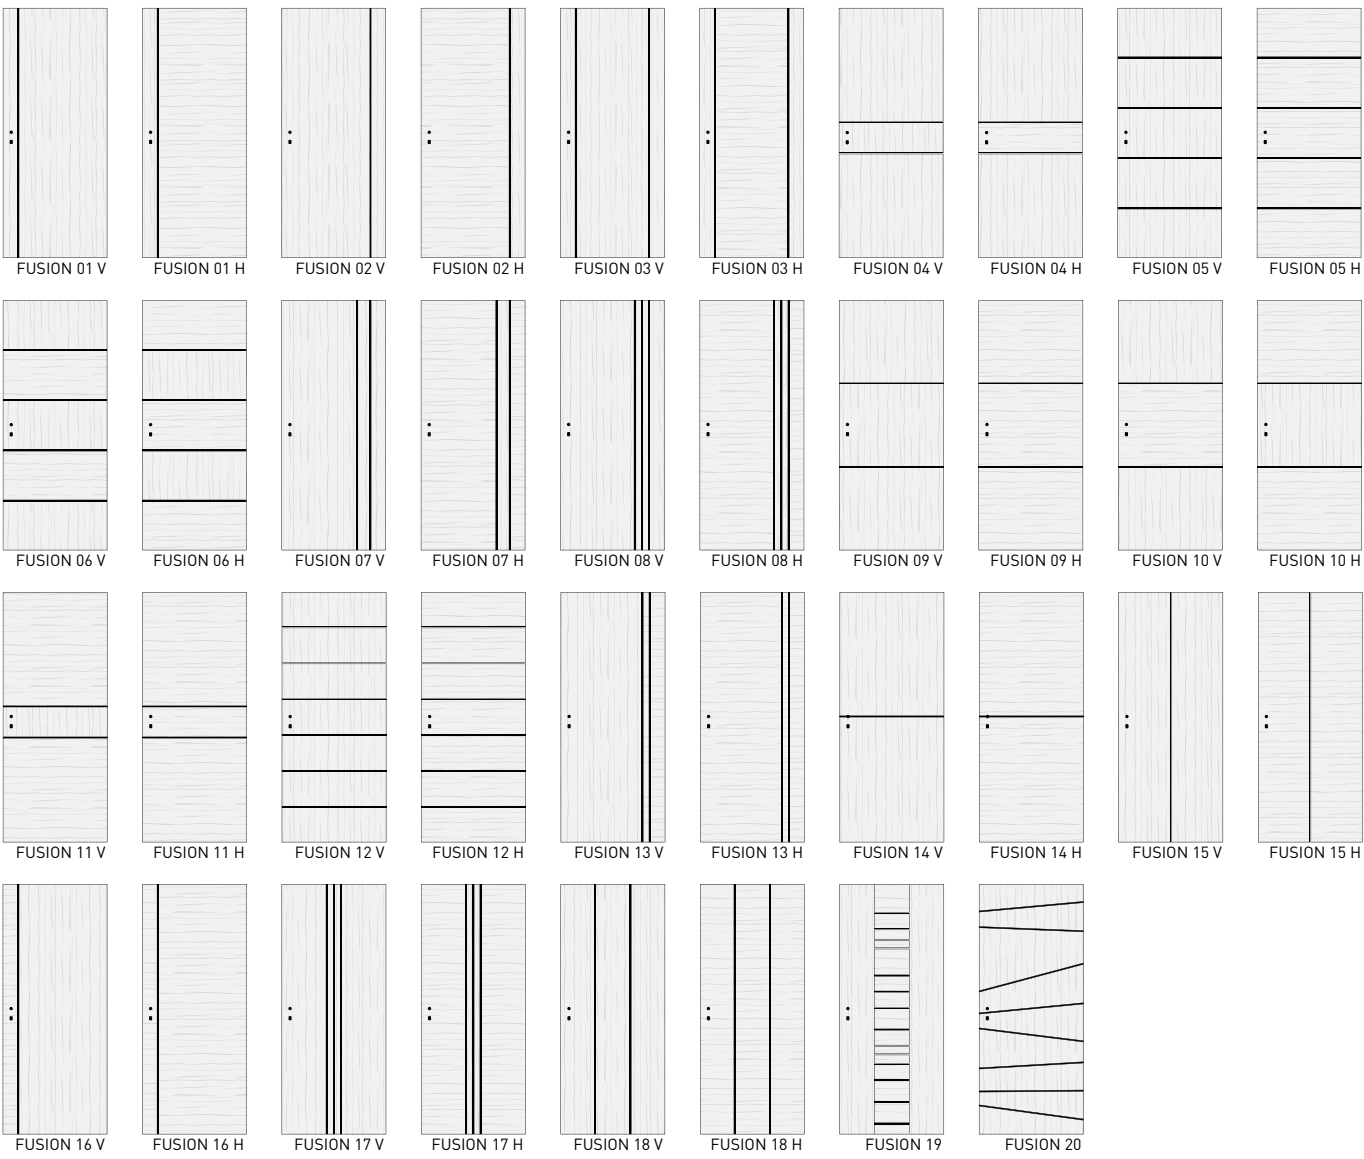

Újdonság: a Full Doors Fusion modelleket már nem csak a megszokott, rozsdamentes változatban készítjük, hanem választható Bronz, Titán, Réz és Rose Gold díszcsík is, amelyeknek köszönhetően még tovább finomítható a termékek megjelenése!

Újdonság

!

A Full Doors ajtók rendelhetőek, a megszokott, "sarkos" kialakítás mellett, ún. "karnis" éllel is. Ez a finom, időtlenséget sugárzó megoldás elsősorban klasszikusabb modellek esetén mutat igazán jól.



A Full Doors ajtók ezen típusában a fémbevonatú intarzia az ajtó felületével egy síkban helyezkedik el, valóban az ajtó szerkezeti eleme, nem utólagosan ragasztott díszítés. Az keskeny intarziák alatt az ajtó megerősített szerkezetű, masszív, mechanikailag ellenálló.

A Full Doors izgalmas újításaként a fémcsík már 1 és 12 cm között szabadon változtatható, sőt, a fémcsík helyett akár másik CPL, vagy szinte bármilyen HPL felülettel is dolgozhatunk. Készülhet zárt és élre kifutó változatban is, ezért sokféle módon használható, dekoratív, ugyanakkor kedvező árú díszítőelem.

Fusion 17 V, Fusion 14 V / vörös éger




CPL többszínű díszcsíkos ajtó





A két-háromféle laminátum kombinációjából egyedi, mozgalmassal felületeket alkothatunk, amit a valódi fémbevonatú intarzia csíkokkal – jelentős többletköltség nélkül – még kifinomultabbá tehetünk.

!

Egyes felületeinkből készült ajtótokjaink, egyedülálló újításként, akár négyféle szálirányú tokvariánssal is készülhetnek, és rendelhetők fémhatású borítással is. Ezek ügyes meg választásával igazán egyedivé és kifinomulttá varázsolható a lakótér.






 FUSION 01 V	 FUSION 01 H	 FUSION 02 V	 FUSION 02 H	 FUSION 03 V	 FUSION 03 H	 FUSION 04 V	 FUSION 04 H	 FUSION 05 V	 FUSION 05 H
 FUSION 06 V	 FUSION 06 H	 FUSION 07 V	 FUSION 07 H	 FUSION 08 V	 FUSION 08 H	 FUSION 09 V	 FUSION 09 H	 FUSION 10 V	 FUSION 10 H
 FUSION 11 V	 FUSION 11 H	 FUSION 12 V	 FUSION 12 H	 FUSION 13 V	 FUSION 13 H	 FUSION 15 V	 FUSION 15 H	 FUSION 16 V	 FUSION 16 H
 FUSION 17 V	 FUSION 17 H	 FUSION 18 V	 FUSION 18 H						



! Az ajtópiacon elérhető CPL termékek nagy részénél a kemény, kopásálló felület csak az ajtó két frontlemezét, illetve a tok belső oldalát borítja, míg az ajtó éleit és a tok borítását gyengébb, sérülékeny dekorfólia. Ráadásul ez a fólia sokszor színben és felületének struktúrájában eltér az ajtó egyéb részeitől, ami esztétikai és minőségi kompromisszumot jelent. A Full Doors termékeinek esetében ezekkel a kompromisszumokkal nem kell számolnia, mert - magas színvonalú gyártástechnológiánknek köszönhetően - azok teljes felületét valódi CPL fóliával gyártjuk, így lesznek szépek és ellenállóak egyszerre.




Pattern 02, 07 / lávaszürke fleetwood, szürke aland fenyő, fehér aland fenyő

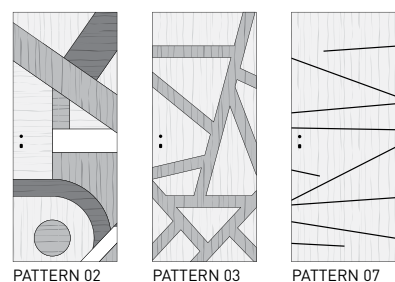

Hommage à Bauhaus

Az új mintaintarziás modelljeink ihletője a 2019-ben alapításának centenáriumát ünneplő Bauhaus művészeti és designiskola, amelynek hatalmas hatása volt a XX. századi építészetre, de szinte az összes művészeti ág képviselőit megihlette letisztultsága, egyszerű formái és funkcionalitása.

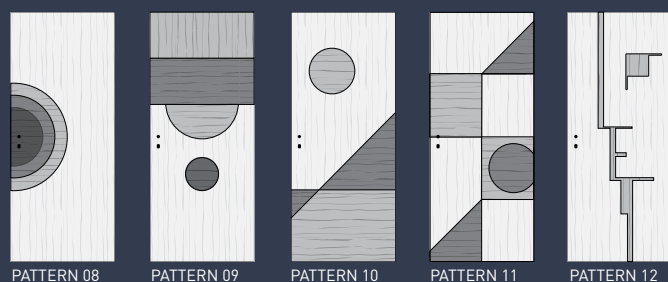

újdonság

CPL mintaintarzás ajtó

Friss, innovatív technológiával készülő ajtótypus, amely új
távlatokat nyit a design területén. Speciális, sarkos vágási
technikánk által válik lehetővé, hogy ez a termék teljesen



egyedi kivitelben, igazi műalkotásként járuljon hozzá a helyiség arculatához.



! A laminált vázkeretes ajtótípussal a klasszikusabb formák és a modern felületek vonzó keverékét alkothatjuk meg.

CPL vázkeretes ajtó

A nagy, egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy, vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet. Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat. A betét üveg, vagy

8mm vastag összeforgatott CPL lemez, üvegszorító léccörbeszegéssel. További izgalmas díszítőelemként az üvegre, vagy betétre rátétlécek, „álósztók” is kerülhetnek, még egyedibbé varázsolva felületüket.



! A Full Doors CPL ajtók is rendelhetőek eltérő színű élkialakítással, ráadásul ez a különleges dizájn felár nélkül elérhető.

CPL kisüveges ajtó

A síkfelületű, teli ajtólapon utólag kivágásokat készítünk, ezek alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz vagy paralelogramma. A kivágások mérete egészen addig növelhető, míg a megmaradó lap merevsége biztosított. A kivágásba kerülhet üveg, vagy két összeforgatott laminátumból készült sík betét.

Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek az ajtó színével megegyező fóliával készülnek, az íves vonalúak egyszínű festett felületűek.


Az üvegkialakítással készülő ajtók a lakás valódi díszéivé válhatnak. Több-kevesebb fényt engednek át, egyszerre összekötik és elválasztják a tereket. Különösen fontos a helyiségek funkcióját szem előtt tartva kiválasztani az üvegfelületek méretét és mintázatát.



G 01, G 35 / platina fehér



egyenes modellekkel

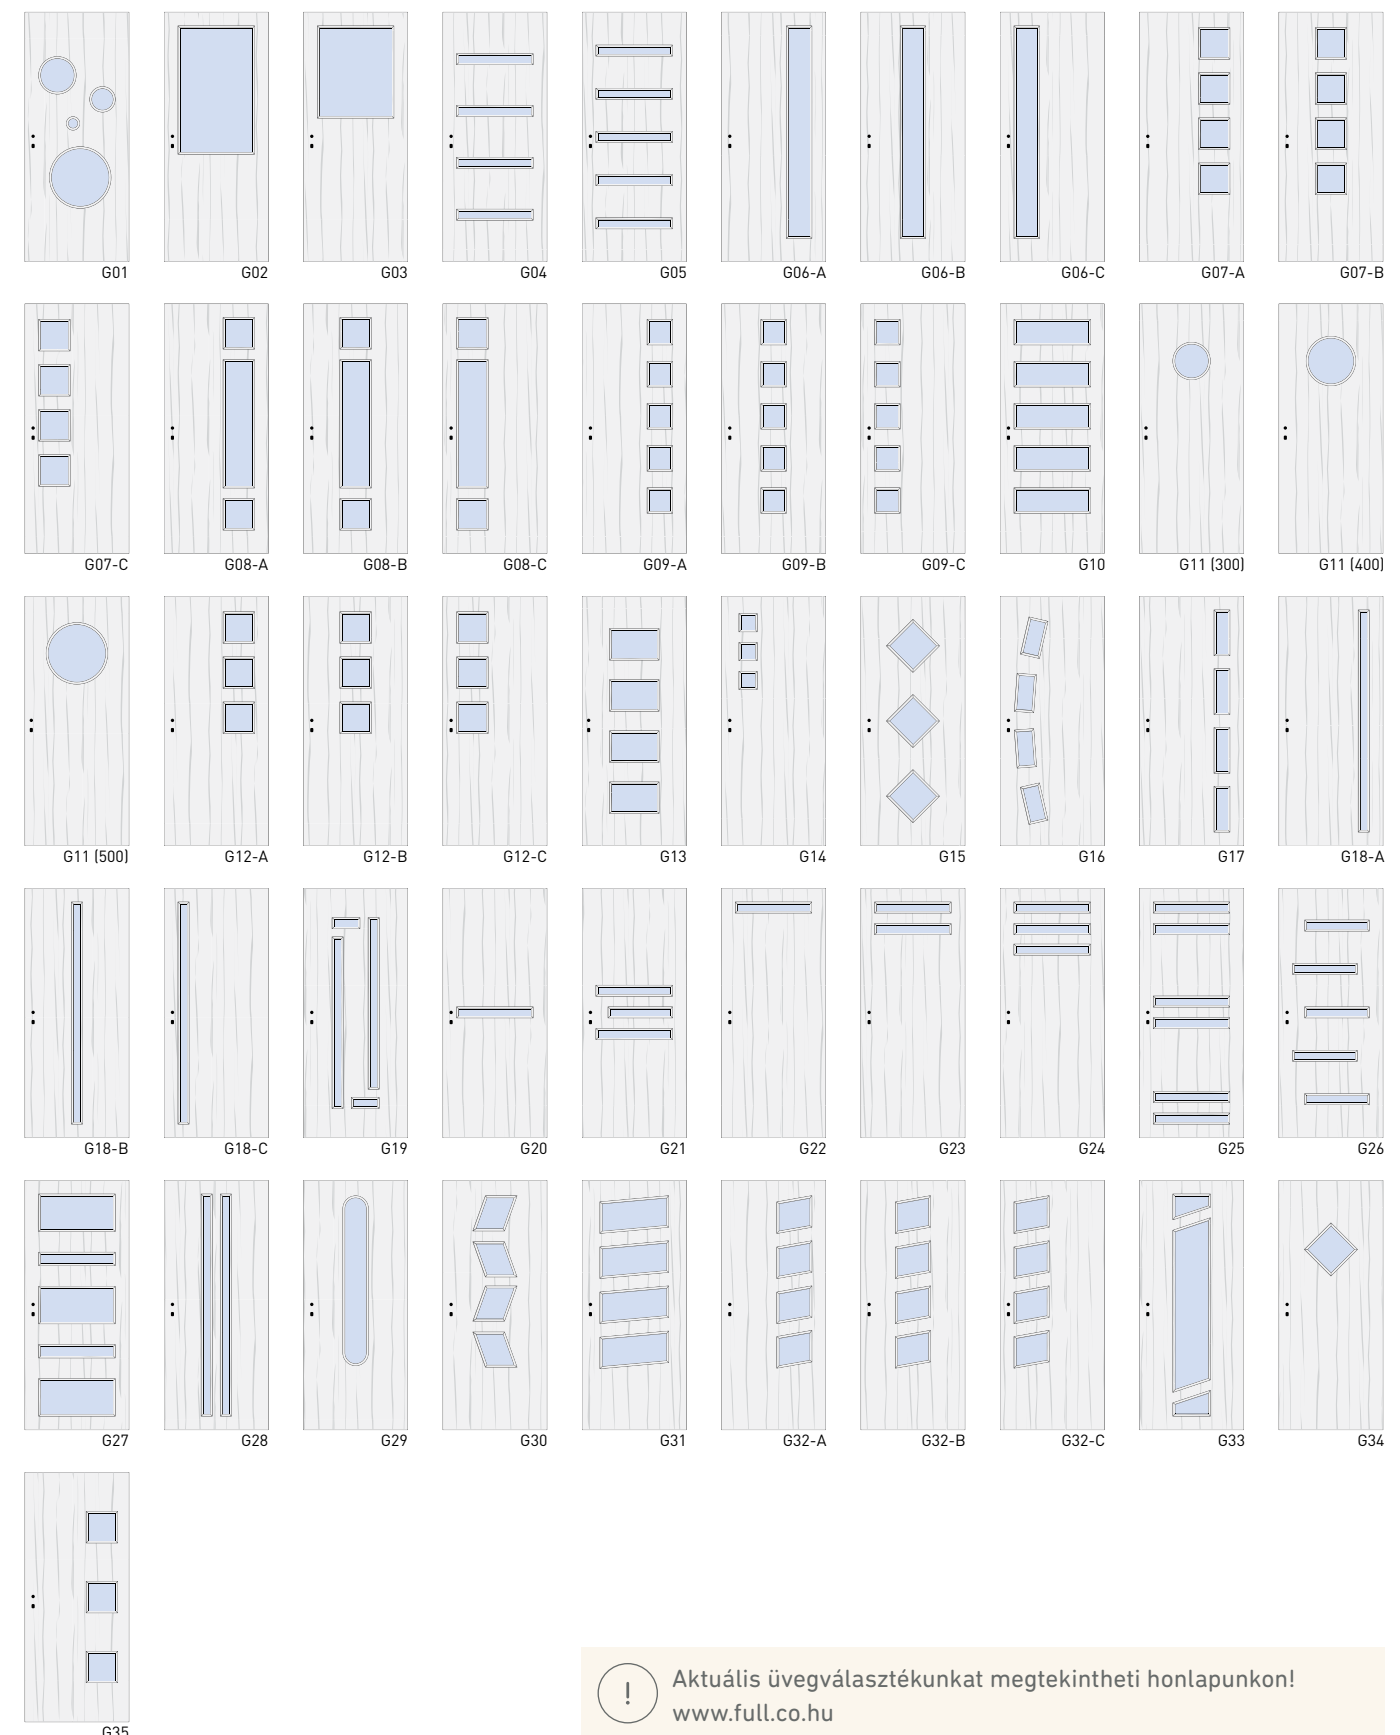

! Aktuális üvegválasztékunkat megtekintheti honlapunkon!
www.full.co.hu






L 05, L 06 / világos tölgy

CPL edzett üveges ajtó

A 8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.

Az üveg lehet egy nagy felületű, de készülhet több, keskenyebb üveg felhasználásával is. A frízek rajzolatának száliránya lehet vízszintes illetve függőleges. Az ajtólap készülhet teli edzett üveglapból is, ilyenkor speciális rozsdamentes vasalatot kap. A tok laminált felületű. Az üveg lehet víztiszta, parszol, festett vagy homogén savmart, továbbá bármilyen mintázattal egy vagy két rétegben homokfújt.

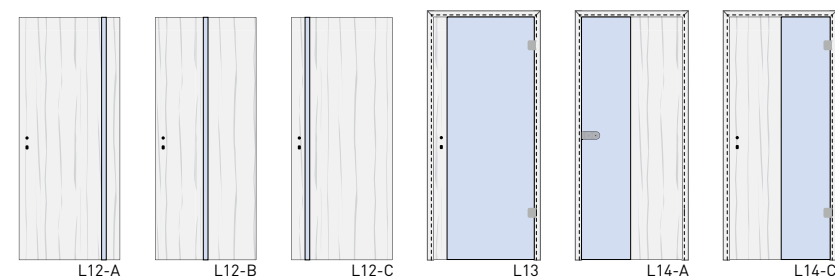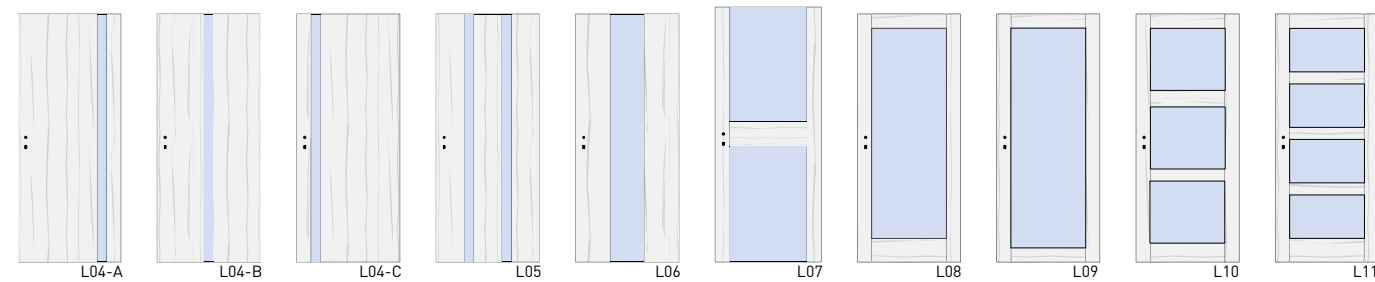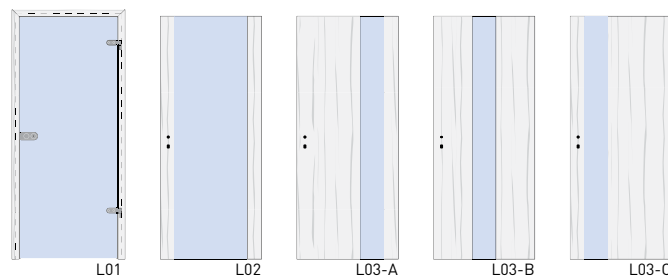


! A Full Doors technikai ajtók pontos paramétereit a külön erről szóló katalógusunkban mutatjuk be.

CPL síküveges ajtó

Egyik legutóbbi fejlesztésű, exkluzív termékünk. Ennél a típusnál az üveg beszegzőléc nélkül kerül az ajtólap felületébe, így az teljesen sík marad. Az üveg – igény esetén – laminátummal is helyettesíthető.

Extra dizájnlehetőségeket rejtő, modern termék, szinte korlátlanul variálható üvegmező elhelyezésekkel. Készülhet savmart, float, vagy parsol üveggel.

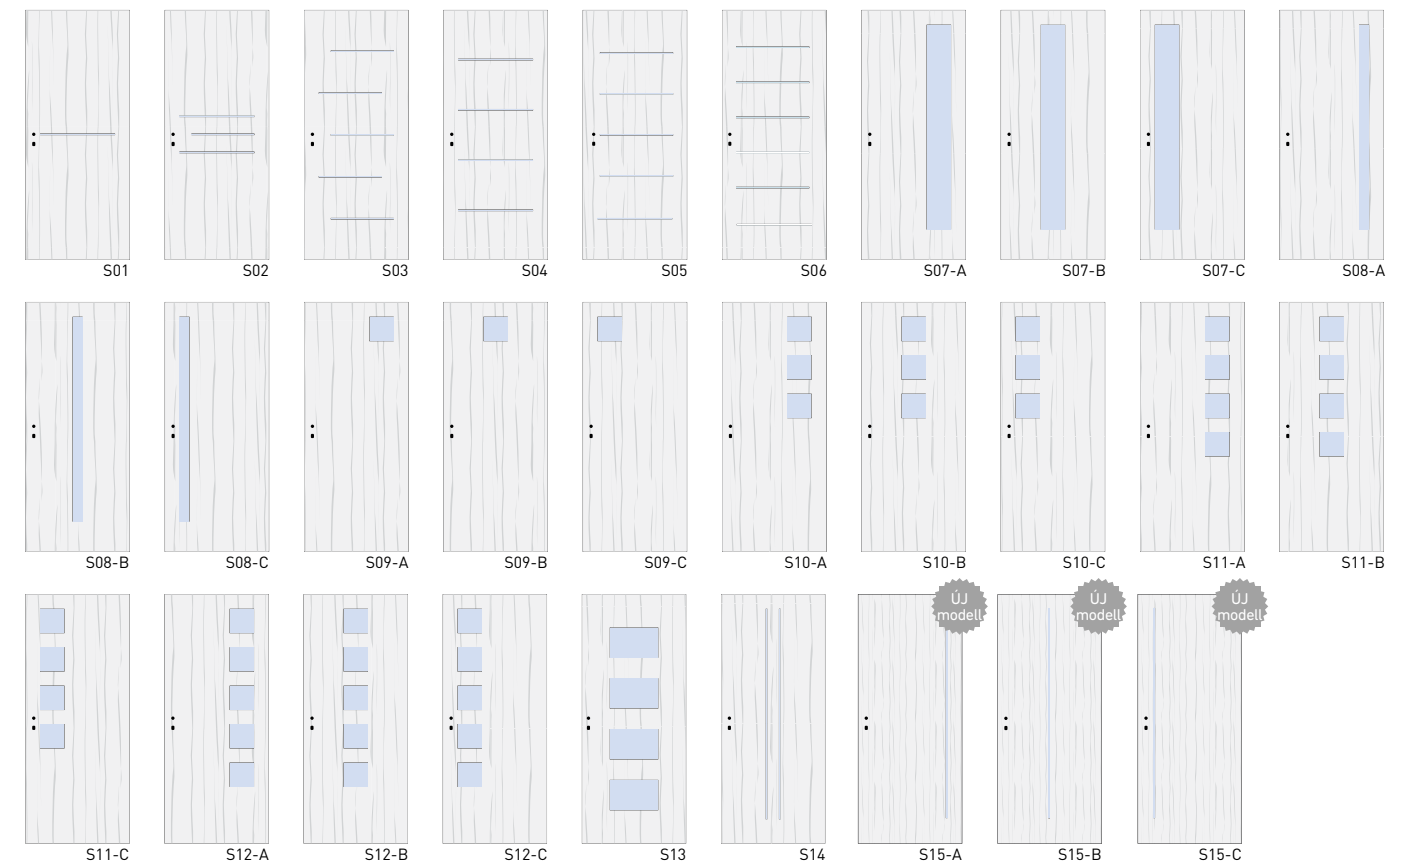

S12A / fekete

CPL rátétléces ajtó

! A rátétléces technológia költséghatékony és egyszerű, ámde látványos módja, hogy az ajtó sík felülete mélységi dimenziót kapjon.



A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták készülhetnek, új távlatokat nyitva az modern ajtók formavilágában.

A rátét lehet szélíg kifutó lécs illetve keret, vagy festett rátét-idom, például félgömb vagy gúla. A rátétlécs lehet az ajtóéval egyező vagy attól eltérő színű is. Egy fontos feltétel van csak: az ajtó ütközése záráskor biztosított legyen.



G 36, G 37 / alpesi fehér, fekete









kivitelezési lehetőségek

nyitásirányok

nyíló ajtók

alakos ajtók



balos ajtó

jobbos ajtó





egyszárnyú ajtó

kétszárnyú ajtó

alakos ajtó

ötszögű alakos ajtó

tolóajtók


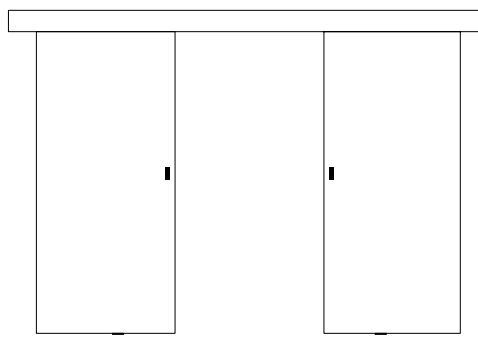



fal előtt futó egyszárnyú tolóajtó

fal előtt futó kétszárnyú tolóajtó

Diva tolóajtó

Magic tolóajtó



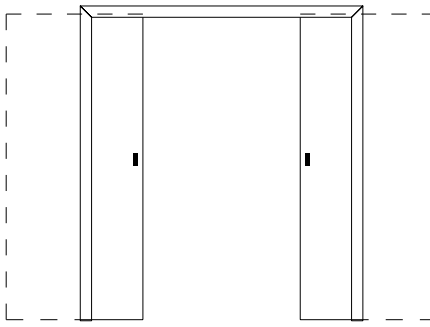



falban futó egyszárnyú tolóajtó

falban futó kétszárnyú tolóajtó

tokon belül tolódó tolóajtó

nyíló ajtók kiegészítő szerkezetekkel

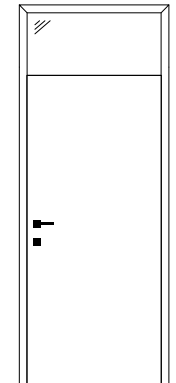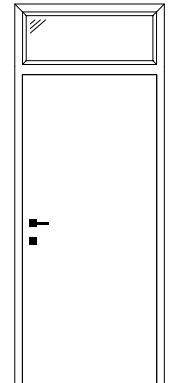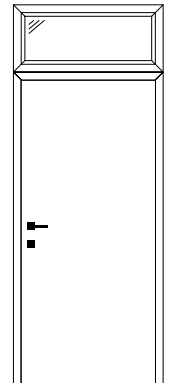

sorolt felülvilágító






tokosztós felülvilágító

osztott blendés

oldalvilágító

lengő ajtók

egyéb kialakítási lehetőségek



egyszárnyú lengőajtó

kétszárnyú lengőajtó






fix ablak

tapétaajtó

egyszárnyú harmonika ajtó

ajtólap és tok illesztési lehetőségek

ajtólap élkialakítások



falcolt ajtó




falcnélküli ajtó

tokbanyító ajtó

sarkos

karnis

tok kialakítások








átfogó tok 6cm-es borítással

átfogó tok 8cm-es borítással

blokktok

tokborítás illesztési lehetőségek

tokborítás típusok



gérbe vágott borítás

kifutó illesztésű borítás

fix blende

sarkos borítás
lehet: gérbé vágott, kifutó illesztésű, fix blende

normál borítás
lehet: gérbé vágott

ALAKOS AJTÓ

Előfordulhat, hogy bizonyos falfelületek nem teszik lehetővé a hagyományos, álló téglalap alakú nyílások elhelyezését. Ilyenkor lehet szükség a lehetőségekhez igazodó, egyedi kialakítású ajtókra. Leggyakrabban lépcsőfeljáró alatt, vagy tetőtérben, mindkét esetben a lap felső éle ferde, így követve a belső tér anatómiáját. E z a termék, igény szerint, lehet négy-, vagy ötszög alakú is.

AUTOMATA KÜSZÖB

A korszerű ajtóknál, esztétikai és akadálymentesítési megfontolásból, egyre ritkább a hagyományos, ún. átlépő küszöb. Ehelyett, ha a helyiség funkciója megkívánja, az ajtólap aljába süllyesztett, láthatatlan automata küszöb teljesít szolgálatot. Az ajtó becsukásakor automatikusan ereszkedik a padlóra, és gumírozott felülete nagyfokú szigetelést biztosít.

CPL (CONTINUOUS PRESSURE LAMINATE)

Ez a gyűjtőnév a, piaci igényeknek megfelelően, nagy színválasztékban, és a funkciókhoz igazodva, többféle kivittel készülő felület. A CPL felület gyártásakor a gyantát egy nagyméretű hengerrel, folyamatosan préselik a hordozófelületre. A legutóbbi fejlesztések után, a Full Doors CPL termékek lapja és tokja teljesen egységes borítást kaphat, ami esztétikai és tartóssági szempontok szerint is kiemeli a piacon kapható más CPL néven árult ajtók közül.

DEKORFÓLIÁS AJTÓ

A mai beltéri ajtó kínálat belépő szintű terméke, papírfólia felülettel. Elsősorban nem esztétikailag jelent kompromisszumot, hanem viszonylag szerény mechanikai ellenállása miatt, az ajtók családjának legsérülékenyebb tagja.

EGYEDI AJTÓ

A nyílászárók azon csoportja, melyek az ingatlan adottságaihoz igazodva, egyedi méretben és kivittel készülnek, a vevő, tervező igényei szerint.

FESTETT AJTÓ

A mai festett ajtók másképp készülnek, mint a régi, helyszínen mázoltak. A Full Doors festett ajtói például, alapfólia és alapozó festés után, túlnyomásos festőkamrában, festékszórós technikával nyerik el végső, kifinomult formájukat. Természetesen nem csak a megszokott fehér színben, hanem a RAL, vagy NCS skála bármelyik árnyalatában.

FURATOLT FORGÁCSLAP (RSP)

Gyakori ajtólap betét, ami némileg nehezebb és kicsit drágább a leggyakrabban használt papírrácsnál. Cserében me-revebb alapanyag, erősebb tartást ad az ajtónak, ezért nagyobb mechanikai igénybevétel esetén szokták alkalmazni.

GÉRBE VÁGOTT

Nyílászáróknál leginkább a tokok, lécek gyártásánál használt módszer, amikor a keret illesztései 45 fokos szögben zárnak, hasonlóan a képeretekhez.

HANGGÁTLÓ AJTÓ

Akkreditált laborban bevizsgált és minősített, a hang terjedését gátló nyílászáró. A Full Doors hanggátló ajtajai akár 42 db hanggátlási tulajdonsággal rendelkezhetnek, természetesen erre a magas értékre elsősorban professzionális környezetben (stúdiók, orvosi rendelők, mozsizobák stb.) van igény.

HDF (HIGH DENSITY FIBERBOARD)

Az MDF nagyobb térfogatsúlyú „testvére”, ezért akkor alkalmazzuk, amikor még nagyobb szilárdságra van szükségünk.

HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE)

A forgalomban lévő felületek legkeményebbike. Kifejezetten erős igénybevételű nyílászárók esetén használjuk (nedvestéri helyiségek, közintézmények stb.).

KLÍMABETÉT

Ha az ajtó által határolt helyiségek levegőjének hőmérséklete, páratartalma jelentősen eltérő, akkor az ajtólap elvethet. 5 °C és 20% relatív páratartalom különbség felett emelt műszaki tartalom beépítése válik szükségessé, ami az ajtó vetemedését mechanikailag meggátolja. Alkalmazása elsősorban kamra, fürdőszoba, padlás, pince és fűtött garázs felé nyíló ajtók esetén indokolt.

KÖNNYÍTETT TÖMÖR FORGÁCSLAP (VSP)

Nagy merevségű, és szigetelő képességű alapanyag. Elsősorban magas mechanikai igénybevételű, projekt környezetben használják, ahol a papírrács, vagy UDF lap már nem elég erős.

MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

Az asztalosipar legnagyobb mennyiségben felhasznált faalapú alapanya. Jól alakítható, homogén anyag ezért alkalmazása nagyon széles körű, ráadásul gyártásánál a fa minden része feldolgozásra kerül, semmi nem vész kárba, ezért környezetbarátnak is tekinthető.

PAPÍRRÁCS BETÉT (WABE)

A modern ajtógyártás egyik legfontosabb alapanyaga, mely kis súlya és könnyű kezelhetősége, és ezekhez mérten nagy szilárdságot adó tulajdonságai miatt közkedvelt. Átlagos mechanikai igénybevételre tökéletesen megfelel.

REJTETT, VAGY TAPÉTA AJTÓ

Ennél a típusnál lehetőségünk van az ajtó tokját teljesen elrejteni, ami azt eredményezi, hogy az ajtólap szinte nem is látszik, csak egy vékony rés látható körben a falfelületen. A saját részünkre gyártatott Full Doors alumínium profil, ahogy az megszokott, egyedi méretben is megrendelhető. Ennél a terméknél kiemelten fontos a tervezői és építőmesteri munkák precíz-sége, mivel milliméteres eltérések sem megengedhetők.

RÖNTGEN AJTÓ

Radioaktív terhelésnek kitett helyiségek izoláló nyílászárója, melynek két oldala és tokja meghatározott vastagságú ólomlemez-sel készül. Bevizsgálása beszerelés után, a helyszínen történik.

STUMPFOS, VAGY FALCNÉLKÜLI AJTÓ

Ez az ajtó-típus letisztult képet mutat, mivel az ajtó-lapon nincs körben perem (falc), hanem a tokba simulva, azzal egy síkba záródik.

SZABVÁNY AJTÓ

Az ismert szabványok szerinti méretben készülő nyílászáró. Jelenleg Magyarországon az ajtó-mérete-terén az alábbi szabványok vannak forgalomban: MSZ - magyar szabvány, DIN (német), Önorm (Osztrák), PN (lengyel), CSN (cseh) és STN (szlovák).

TOKBA, VAGY FAL KÖZÉ NYÍLÓ AJTÓ

Ez a termék egészen egyedi kialakítású, ugyanis nem arra az oldalra nyílik, amelyiken elhelyezkedik, hanem befelé, az ajtó-tok közepe felé. Ez a különleges megoldás lehetővé teszi, hogy pl. az egy falon, egymás mellett elhelyezkedő ajtók ugyanúgy nézzenek ki zárt állapotban, függetlenül attól, hogy merre nyílnak.

TÜZGÁTLÓ AJTÓ

Hazai és európai minősítő intézetek által tesztelt és bizonyítvánnyal ellátott nyílászárók, amik fő funkciója a tűz terjedésének adott ideig történő késleltetése, meggátlása. A Full Doors azon kisszámú gyártók egyike, akik Magyarországon egyedi méretben készítenek ilyen ajtókat, melynek gyártását a TÜV (Technischer Überwachungsverein) rendszeresen ellenőrzi.

UDF (ULTRA LOW DENSITY FIBERBOARD)

A jól ismert, széles körben alkalmazott MDF könnyebb "testvére", mivel hasonló eljárással, farostból készül, de habosított, lazább szerkezetű. Szigetelő képessége magasabb, mint a papírrácsé, de könnyebb, mint a tömör forgácslap. Közepes mechanikai igénybevételre ideális választás.

UNI SZÍN

A bútorigarban az egyszínű felületeket jelöli. Régebben az ajtógyártásban egy-két féle színt, jellemzően fehéret, szürkét, esetleg bézst használtak, de a Full Doors kínálatában ma már hatalmas választékban megtalálhatóak a vidám, élénk, vagy akár kifejezetten elegáns egyszínű felületek, amik egymással, vagy a fa reprodukciókkal is kombinálhatóak.

jelmagyarázat



33db 33 dB hanggátló ajtó



37db 37 dB hanggátló ajtó



42db 42 dB hanggátló ajtó



30perc 30 perces tűzgátló ajtó



röntgen ajtó



klimatechnikai ajtó



% nedvestéri ajtó



vizestéri ajtó




füstgátló ajtó

Mivel tehető még egyedibbé a Full Doors ajtó?

Rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy a beltéri ajtót valóban praktikussá, vagy egyedivé varázsolja. A megoldásaink közül néhány, a teljesség igénye nélkül:

* Oldal- és felülvilágító, ha az ajtó méreténél nagyobb falnyílás kitöltését szeretné megoldani, extra fényforrásként is remek kiegészítő.

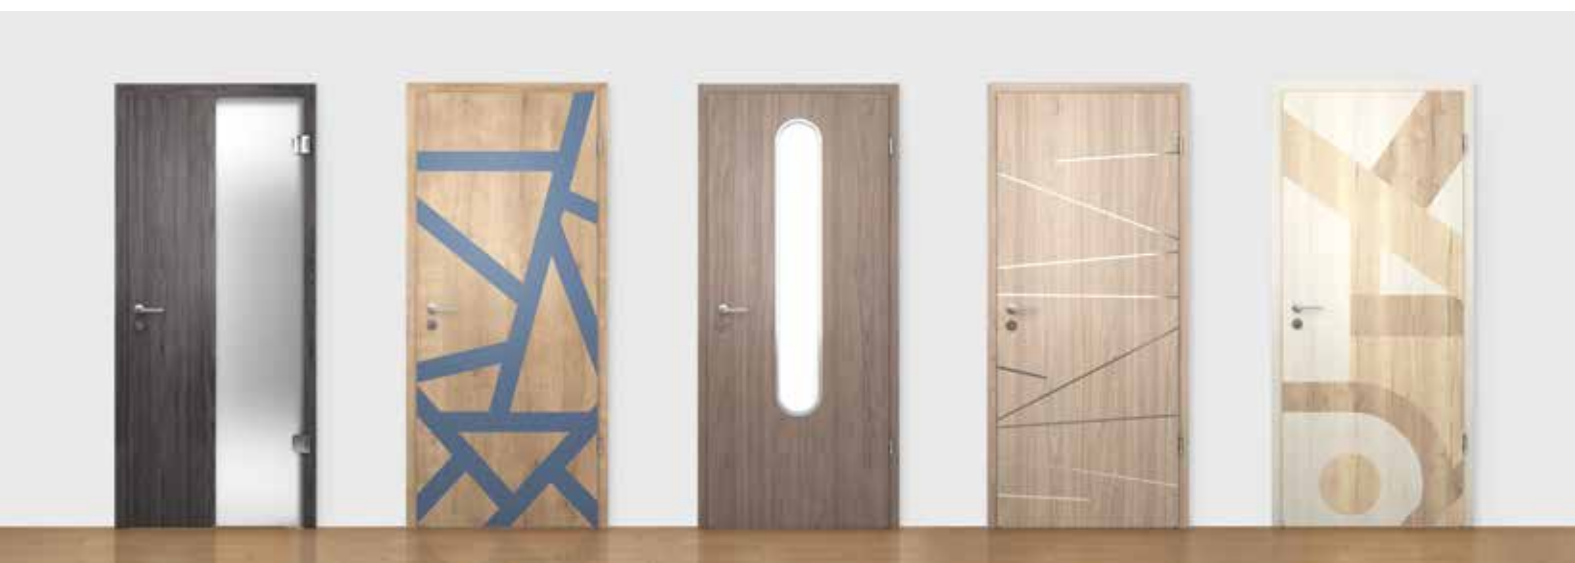

* Sok design és kialakítás keverhető, például a díszcsíkok és kisüveges modellek. Ez különösen izgalmas megoldás, mégis egységessé tehető vele a térkialakítás, mivel nem kell választani, hogy vagy üveges, vagy díszcsíkos legyen az adott ajtó.



* Eltérő színű alkatrészekből, valóban saját dizájn megvalósítása is lehetséges. A Full Doors felületválasztékával lehetővé válik például a gyerekszobák, vagy egyéb helyiségek bútorzatával, felületeivel történő tökéletes összhang kialakítása.



* Letisztult, minimál formavilágú helyiségek esetén lehetőség van arra, hogy az ajtólapon ne készüljön kulcshely kialakítás, ha annak kulcsra zárása nem fontos.

* A szokásos 6 cm szélességű tokborítás helyett választható 8 cm szélességű is, ha markánsabb megjelenést szeretnénk kölcsönözni az ajtónknak.



* Az elterjedtebb, gérbe vágott tokborítás mellett rendelhető az ajtótok kifutó borítással is, amely megoldás még letisztultabbá teheti a belső teret.

* Mivel két helyiség között már nincs szükségünk átlépőküszöbre, a beltéri ajtók hanggátolása csökkent, de ez a tulajdonság javítható automata küszöb beépítésével. Háló- vagy moizszobák esetén mindenképp megfontolandó megoldás.





MIRE ÉRDEMES FIGYELNI, AMIKOR
CPL AJTÓT VÁLASZTOK?

- ✓

A Full Doors ajtó valódi CPL! Ez a borítás jelenleg az ajtóipar kiemelkedő ár-érték arányú terméke. Egy-színű laminált ajtajaink, a piacon egyedülállóan, már többféle 3D felülettel is elérhetőek!
- ✗

A piacon gyakori a CPL-nek mondott, de annál szeré-nyebb minőségű, ún. melamin akril laminátum borítá-sú termék.
- ✓

A Full Doors felület- és modellválasztéka nagyon szé-les, szabadon választható méretben, valóban egyedi ajtókat készítünk.
- ✗

Az egyediként hirdetett termékek esetén valójában gyakran kötött a modellválaszték, csak a felületek és méretek választhatóak, bizonyos határok között.
- ✓

A Full Doors ajtó élei, tokjának borítása teljesen azo-nos színű és felületű, ellenálló CPL fóliával készülnek.
- ✗

Előfordul, hogy a CPL-ként kínált termékek esetén, hogy ún. dekorfólia borítás kerül az élekre, borítások-ra, amely sérülékenyebb, és színében csak közelíti az ajtólap felületét.


- ✓

Az ajtó élei többféle anyagból rétegnyomott kerettel készülnek, ennek köszönhetően az ajtó masszív, tar-tós, minőségi benyomást kelt, nagyméretű üvegek esetén további erősítést kap a termék.
- ✗

A teljes egészében MDF-ből készült kerettel gyártott ajtólapok mechanikai ellenállása gyengébb, az ajtólap hullámszik használat közben, főleg, ha még üvegezés is gyengíti.
- ✓

Az ajtólap frontja – ez található a laminátum alatt – erős, tömör, ellenálló HDF lemez, fontos szempont, ha hosszú életű, ellenálló nyílászárót szeretnénk.
- ✗



Ha az ajtólap frontja faforgácslemezből készül, akkor kevésbé ellenálló, beszakadhat, mivel ez lazább szer-kezetű, kisebb súlyú, morzsolódó anyag.



- ✓

A Full Doors technikai ajtajai az alaptermékkel telje-sen azonos külsővel készülnek, így nem kell komp-romisszumot kötni, ha emelt műszaki tartalmat kell beépíteni.
- ✗

A legtöbb esetben egy-egy gyártó szűkebb szorti-menttel dolgozik, ezért előfordulhat, hogy speciális igény esetén több helyről, eltérő külsejű ajtókat kell vásárolni.

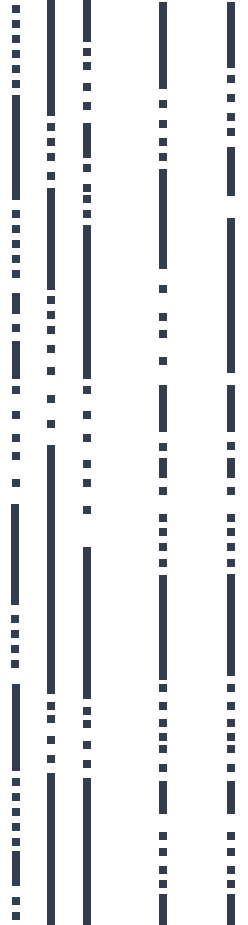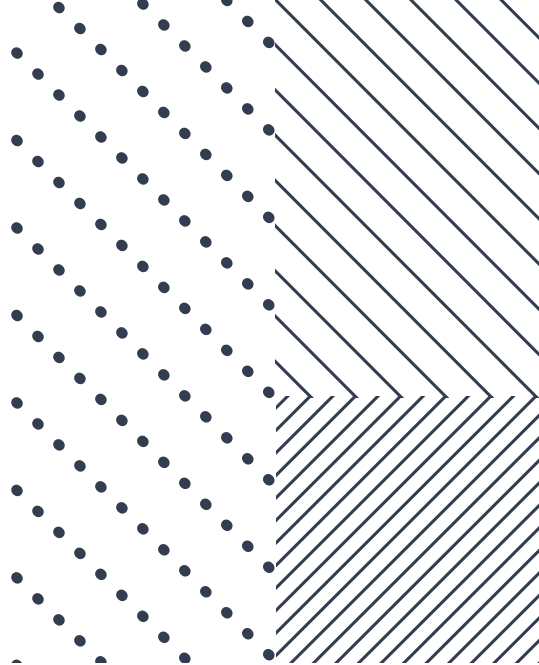

az Ön kereskedője

